

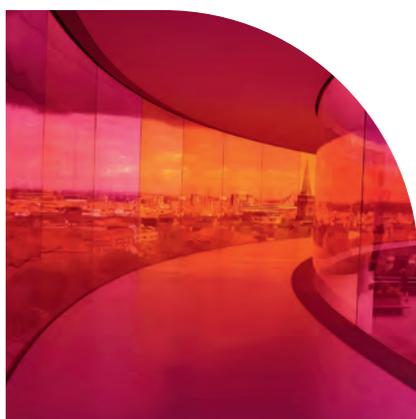


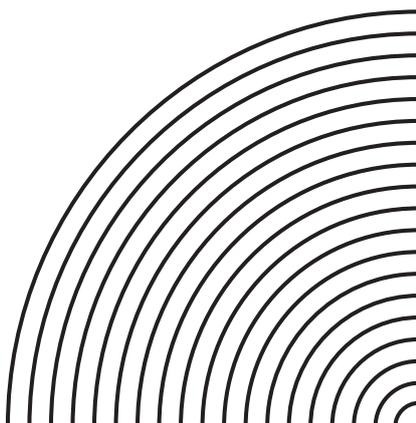

J'ADHÈRE!

---

# CATALOGUE 2023

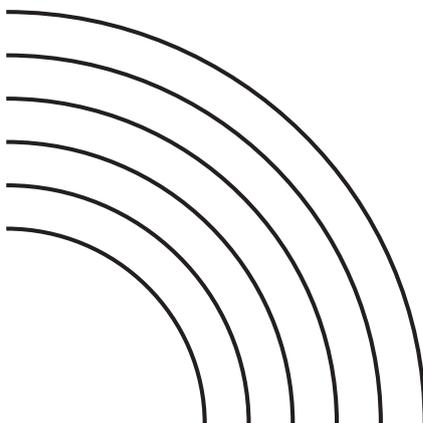

Fournitures pour l'enseigne, la communication visuelle et les arts graphiques

---

[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

## NOUS CONTACTER

### DIRECTION

► [direction@sdag.net](mailto:direction@sdag.net)

### SERVICE COMMERCIAL

- Tél. : 03 88 51 70 43
- Commandes par mail : [commandes@sdag.net](mailto:commandes@sdag.net)
- Sujets divers : [contact@sdag.net](mailto:contact@sdag.net)

### SERVICE CONSEILS TECHNIQUES PRODUITS

► Nathalie : 03 90 29 06 72 - [technique@sdag.net](mailto:technique@sdag.net)

### SERVICE QUALITÉ

► Christelle : 03 90 29 03 83 - [sav@sdag.net](mailto:sav@sdag.net)

### SERVICE COMPTABILITÉ

- Comptabilité clients : 03 90 29 03 89 - [compta@sdag.net](mailto:compta@sdag.net)
- Ouverture de compte : 03 90 29 03 81 - [comptaclient@sdag.net](mailto:comptaclient@sdag.net)
- Proforma et règlements CB : 03 90 29 01 60 - [clients@sdag.net](mailto:clients@sdag.net)

### SERVICE PROFILS D'IMPRESSION

► Laurent : 06 08 24 64 10 - [laurent@sdag.net](mailto:laurent@sdag.net)



4 rue de la Gravière  
67720 Weyersheim



Lo 7.81109-La 48.708351



[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)



du lundi au jeudi  
de 8h15 à 13h00 et de 13h30 à 18h00  
le vendredi  
de 8h15 à 13h00 et de 13h30 à 17h30



retrait des commandes  
de 8h15 à 11h30 et de 13h45 à 17h30

Catalogue de vente aux professionnels

Tarifs applicables au 1<sup>er</sup> juin 2023,  
soumis à révision sans préavis

## NOS COMMERCIAUX



**Agence de Paris**  
[agence.idf@sdag.net](mailto:agence.idf@sdag.net)  
03 90 29 47 21  
ZAE des Fauvettes  
9 bis rue de la Briqueterie  
95330 Domont



**Lilian HUCAULT**  
[com.idf@sdag.net](mailto:com.idf@sdag.net)  
07 77 30 03 47  
Département 75:  
arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16



**Julien BESNARD**  
[julien@sdag.net](mailto:julien@sdag.net)  
06 95 57 67 18  
Département 75:  
arrondissements 10, 11, 17, 18,  
19, 20



**Sébastien FERRIER**  
[sebastien@sdag.net](mailto:sebastien@sdag.net)  
06 25 36 51 79




**Agence de Nantes**  
[agence@sdag.net](mailto:agence@sdag.net)  
02 51 85 23 61  
6 rue de Düsseldorf  
44470 Thouaré-sur-Loire



**François VARANNE**  
[francois@sdag.net](mailto:francois@sdag.net)  
06 17 56 02 28



**Stéphanie LUCAS**  
[com.sudouest@sdag.net](mailto:com.sudouest@sdag.net)  
06 13 81 28 39

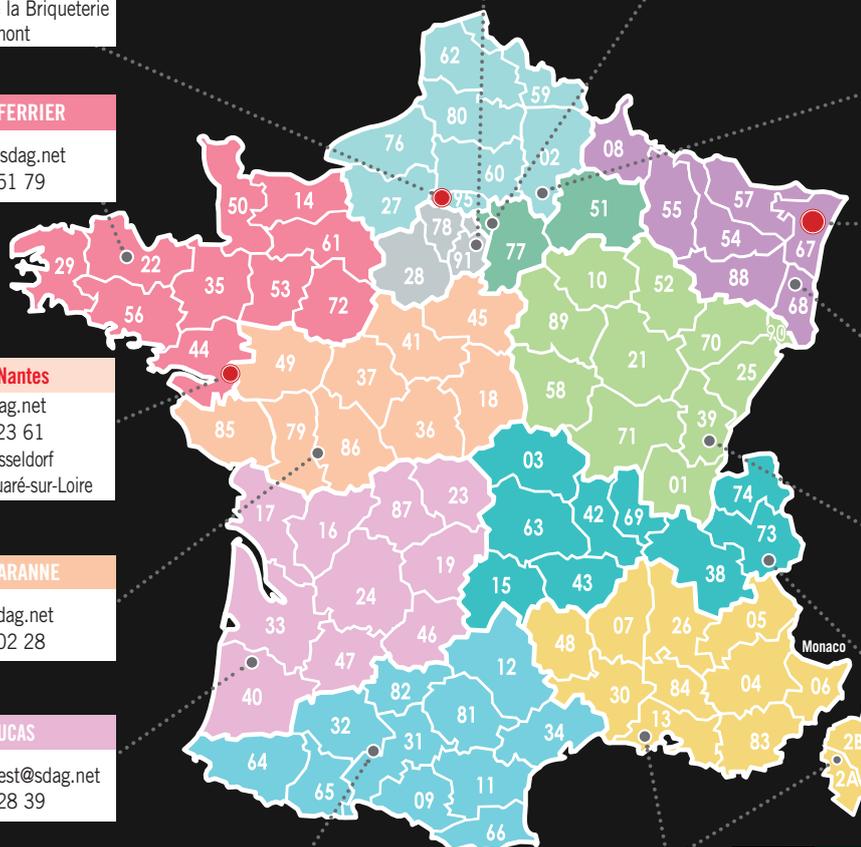

**Tony VENDEMIA**  
[tony@sdag.net](mailto:tony@sdag.net)  
06 17 34 45 08



**Siège à Weyersheim**  
03 88 51 70 43  
[commandes@sdag.net](mailto:commandes@sdag.net)



**Noémie MAETZ**  
[com.nord-est@sdag.net](mailto:com.nord-est@sdag.net)  
06 08 24 64 75



**Hugo CLAIRGEON**  
[com.centre-est@sdag.net](mailto:com.centre-est@sdag.net)  
06 75 59 47 90



**Jean-Marc BURIN**  
[jean-marc@sdag.net](mailto:jean-marc@sdag.net)  
06 23 87 15 61



**Jordi DI DOMENICO**  
[jordi@sdag.net](mailto:jordi@sdag.net)  
06 30 43 29 53



**Michel DEFOIX**  
[michel@sdag.net](mailto:michel@sdag.net)  
06 29 61 83 42



**Isabelle RUSAK**  
[agc@sdag.net](mailto:agc@sdag.net)  
03 90 29 06 68  
**DOM TOM**

**Didier Delgeniesse**  
+32 (0) 491 37 95 86  
 Luxembourg  
 Belgique

## LIVRAISON EXPRESS



Votre commande est traitée immédiatement par notre service expédition :

- Les commandes passées avant 15h30 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
- Les commandes passées après 15h30 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge de travail (dans la limite des stocks disponibles).

Notre panel de transporteurs comporte deux opérateurs express, **FedEx** et **Ciblex Express** ainsi que trois transporteurs rapides, **UPS**, **K+N** et **Geodis Calberson**.

- Toutes les commandes de moins de 120 kg et dont le poids par produit est inférieur à 30kg sont expédiées en service express pour une livraison le lendemain. Ces envois sont confiés à FedEx, Ciblex Express et K+N.
- Les commandes de plus de 120kg ou comportant des articles dont le poids unitaire dépasse 30kg ou comportant des longueurs de plus de 1,8m jusqu'à 2,5m sont expédiées en messagerie par K+N ou UPS avec un délai moyen de 24 à 72h en fonction des départements.
- Sont expédiées exclusivement par Geodis Calberson (24/48/72h) les bâches de plus de 2,6m de laize. Pour ces références, une participation aux frais de transport de **65 €** (HT) par expédition est appliquée. Au-delà de quatre bobines ce forfait est offert.
- Sont expédiées exclusivement en affrètement (72/96h) les marchandises hors normes comme les mâts de 6 m de long ainsi que les plateaux en aluminium dont les dimensions excèdent 1000 mm par 1500 mm. Pour les mâts de 6 m, une participation aux frais de transport de **65 €** par expédition est appliquée et pour les plateaux en aluminium la participation s'élève à **125 €** (HT).

### PORT FRANCE

**Franco de port : 395€ HT**

jusqu'à 3 kg = **10,5 € HT**

3,1 à 6 kg = **16,5 € HT**

6,1 à 10 kg = **20,5 € HT**

10,1 à 16kg = **25,5 € HT**

+ de 16,1 kg = **34,5 € HT**

### PORT CORSE

**Franco de port : 475€ HT**

jusqu'à 3 kg = **32 € HT**

kilo supp. = **0,60 € HT**

## RÉCEPTION

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :

- Que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison
- L'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur

**En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des dégâts en cours de transport, veuillez émettre des réserves sur le bordereau de livraison, en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité.**

**La formule "Sous réserve de déballage" n'est pas valable.**

## DÉCOUPE SUR MESURE

**Recoupe de rouleaux à vos dimensions** (tolérance + ou - 5 %) :

Le tarif est applicable par nombre de découpes sur une bobine mère.

- Moins de 5 coupes par rouleaux : **offert**
- 5 à 9 coupes par rouleaux : **10 € HT**
- 10 à 20 coupes par rouleaux : **15 € HT**
- Plus de 20 coupes : **sur devis**

**Reconditionnement des rouleaux usines :**

- Vous souhaitez que nous déroulions un article uniquement commercialisé en rouleaux de 50ml en deux rouleaux de 25 ml ? Cette prestation est possible sous réserve d'une facturation complémentaire de **8,50 €**.

## RETOURS

C'est vrai que tout le monde peut se tromper...

Les retours de marchandises sont possibles sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- Tous les retours sont soumis à notre approbation préalable. Pour chaque retour approuvé un bon de retour est fourni par nos soins et doit impérativement être collé à l'extérieur du colis. Les colis expédiés sans bon de retour seront systématiquement refusés.
- **Les retours sont acceptés dans un délai d'un mois maximum.** Passé ce délai, le montant crédité sera réduit de 30%. Passé 3 mois le montant crédité sera réduit de 50%. Les retours de marchandises achetées il y a plus de six mois sont refusés.
- Les articles doivent être dans leur emballage d'origine, pour les retours de cartouches la DLU doit être inférieure à un an.
- La reprise donne lieu à un échange du produit ou un avoir, il sera automatiquement facturé en attendant le retour de la marchandise.
- Il n'y a pas de reprise possible pour les commandes « sur mesure » ou commandes spéciales ainsi que pour toutes les bobines qui seraient entamées et dont l'unité de vente est au rouleau complet.
- Un forfait transport sera facturé par retour à l'exception d'un retour engendré par une erreur de notre fait. Le forfait est de 40€ pour un retour de 1 à 2 colis, de 60€ pour un retour de 3 à 5 colis et au-delà de 5 colis ou pour des palettes nous vous transmettons un devis pour les frais aller et retour pour validation préalable.

**Les retours sans autorisation ni bon de retour seront systématiquement refusés.**

## ÉCHANTILLONS

Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d'un film... en nature ? Il suffit de contacter notre service échantillon par téléphone, fax, ou e-mail à l'adresse [echantillons@sdag.net](mailto:echantillons@sdag.net) en précisant la référence du produit, votre nom et adresse exacte de livraison.

Nous vous ferons parvenir un exemplaire format A4, gratuitement et dans les meilleurs délais.



## ÉDITO

2022 aura été une année charnière pour notre industrie, l'évolution du marché liée au changement climatique est passée de vœu pieu à une demande concrète et urgente. La législation comme la demande des clients ont évolué. Plus que jamais, il convient donc de trouver pour votre entreprise le bon partenaire pour vous accompagner dans ces évolutions tout en vous aidant à profiter pleinement des opportunités que suscitent celles-ci.

C'est donc dans cette logique que nous avons bâti notre offre de produits et services. Notre offre 2023 s'est donc enrichie de nombreuses références éco-responsables. Afin de vous aider dans la sélection de celles-ci, nous avons formalisé quelques comparaisons vous permettant de prendre en compte facilement et rapidement l'impact environnemental des produits consommés. Avec ces gammes renforcées, vous bénéficiez dorénavant pour tous les supports d'impression numériques d'une alternative concrète et crédible aux produits traditionnels à base de PVC.

En plus de ces nouveautés éco-responsables, vous découvrirez aussi au sein de notre offre 2023 de nombreuses nouveautés des marques Orafol, 3M, Mactac, Aslan, Metamark, Diatecx et SD-Médias affirmant un peu plus chaque jour l'ADN multimarque de SDAG Adhésifs.

En parallèle de ces démarches, notre vision est aussi de vous aider à profiter pleinement des opportunités suscitées par l'évolution de la société. C'est dans cette idée que nous avons étoffé notre offre de formation avec un module dédié aux films bâtiments. En effet, si les solutions adhésives sont une évidence pour renforcer l'isolation du parc immobilier pour limiter la déperdition énergétique, il en est de même pour renforcer la sécurité des biens et des personnes grâce aux films de sécurité. Vous disposez déjà d'une clientèle ayant ce besoin latent, d'un savoir-faire en matière de pose qui reste parfois à parfaire mais aussi d'un partenaire à la gamme large et aux conseils pointues en la matière. Il ne manquait donc que ce programme de formation pour vous aider à exploiter pleinement ce gisement de croissance pour votre société.

Enfin si le marché évolue, c'est aussi le cas de SDAG Adhésifs. Gage de cette évolution, la formalisation de notre charte RSE déclinée au sein de chaque service en un plan d'action concret et formalisé. Les objectifs sont simples, à savoir limiter notre empreinte environnementale, nourrir l'engagement et la compétence de nos collaborateurs, adopter une gouvernance impliquée et responsable, soutenir notre territoire et s'y impliquer.

Seules constantes dans ce panorama en plein mouvement, notre volonté de vous satisfaire et l'ambition d'améliorer chaque jour notre service.

Merci à toutes et tous pour votre fidélité à notre enseigne, et belle et heureuse année 2023 à vous et vos équipes.

*Didier MARIOT*

# NOTRE

# ENGAGEMENT RSE



## ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

### DIMINUER L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE LIÉE À NOS ACTIVITÉS

#### Déployer une démarche environnementale ambitieuse

- Promouvoir les principes d'économie circulaire
- Sensibiliser nos collaborateurs aux éco-gestes

#### Utiliser de manière responsable les matières premières

- Réduire la consommation de matières de nos produits
- Utiliser des produits plus respectueux de l'environnement

#### Réduire notre empreinte carbone

- Maîtriser nos consommations
- Optimiser si possible le transport de nos produits
- Repenser le déplacement de nos collaborateurs

#### Améliorer la gestion de nos déchets

- Minimiser la production de déchets
- Trier, recycler et valoriser nos déchets



## ENJEUX SOCIAUX

### NOURRIR L'ENGAGEMENT ET LES COMPÉTENCES DE NOS COLLABORATEURS

#### Attirer et retenir les talents

- Accroître notre communication autour de nos métiers
- Développer les compétences de nos collaborateurs

#### Protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs

- Maintenir une démarche santé et sécurité exemplaire
- Former et sensibiliser nos collaborateurs

#### Garantir un environnement de travail bienveillant

- Maintenir un management de proximité
- Favoriser le dialogue social

#### Garantir le respect des diversités

- Lutter contre toutes formes de discrimination
- Appliquer le principe d'égalité des chances



## ENJEUX SOCIÉTAUX

### ADOPTER UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE ET IMPLIQUÉE

#### Être loyal et exemplaire dans nos pratiques

- Faire preuve d'éthique dans nos affaires
- Protéger les données de nos parties prenantes (clients et fournisseurs)

#### Construire des relations fournisseurs équitables et favoriser les achats responsables

- Prendre en compte les principes RSE dans nos achats
- S'assurer du bon comportement de nos fournisseurs au regard de nos valeurs de responsabilité



## ENJEUX MANAGÉRIAUX

### SOUTENIR ET S'IMPLIQUER SUR NOTRE TERRITOIRE ET AUPRÈS DE NOS PARTIES PRENANTES

#### Proposer des produits et des services de qualité

- Déployer un système de management de grande qualité
- Améliorer constamment la satisfaction de nos clients

#### Garantir la santé et la sécurité des clients

- Limiter l'usage de produits contenant des substances dangereuses

#### Être un acteur impliqué sur notre territoire

- Créer des synergies avec nos parties prenantes
- Développer des projets de mécénat et de sponsoring



# SOMMAIRE

## FORMATIONS

8 - 10

## FILMS DE DÉCOUPE

### Films de découpe

Transferts d'application films et papiers	19 - 21
Pochoirs	22 - 23
Films teintés masse monomères	24 - 26
Films teintés masse hybrides	27
Films teintés masse polymères	29 - 31
Films teintés masse coulés	32
Films teintés masse fluorescents	33
Films teintés masse spécial bâches	34

### Covering

Films teintés de recouvrement	36 - 38
Films de protection de carrosserie	39 - 41
Films vitres teintées pour véhicules	42

### Enseignes lumineuses

Films translucides diffusants	44 - 45
Films opaques block out	46
Film amplificateur de lumière	46

### Vitrages

Films dépolis	48 - 53
Films à motifs	54 - 55
Textile adhésif imprimable	57
Films transparents colorés et dichroïques	58 - 59
Films intelligents	60

### Décoration

Films imitation de matières	62 - 63
Film toucher velours - film pailleté	65
Films métallisés	66 - 70
Films effet miroir - film dichroïque opaque	71

### Films rétroréfléchissants

Films rétroréfléchissants	74 - 75
Films rétroréfléchissants homologués	76 - 82

### Balilage

Balilage de poids lourds	84
Balilage de véhicules et kits prédécoupés	85 - 88
Balilage de sécurité	89 - 91

## OUTILLAGE

Nuanciers	94
Fournitures d'atelier	95
Coupeuses et tables de coupe	96
Rails et plaques de coupe	97
Supports et chargeurs rouleaux	98 - 99
Dérouleurs, clips rouleaux et transport de plaques	101
Presses et œillets	102 - 105
Guides de coupe	106
Mesures	107

## OUTILLAGE - suite

Cutters, lames et stylets	108 - 111
Raclettes	112 - 115
Feutrines et rouleaux applicateurs	115
Racloirs	116
Outillage covering	117 - 121
Primaires et vernis de scellement	122
Produits de préparation de surface	123
Produits d'aide à la pose et à la dépose	124 - 125
Produits de nettoyage	126 - 127
LEDS	128 - 131
Banderoles et accessoires	132 - 133
Peintures et pinceaux	134 - 136
Outillage tapisserie	137
Bibliothèques d'images	138

## FIXATION

### Fixation

Entretoises de fixation	140 - 141
Douilles, entretoises d'écartement, cache-vis	142 - 143
Suspensions inox et aluminium	143
Suspensions	144
Accrochages et suspensions	145 - 147
Accessoires de suspensions et aimants	148
Collage	150 - 151

### Rubans techniques

Rubans simples faces	154
Bandes auto-agrippantes et rubans magnétiques adhésifs	155
Pastilles doubles-faces	156
Rubans doubles-faces	158 - 160
Adhésifs transferts doubles-faces	161
Rubans doubles-faces en mousse	162 - 165
Contrecollage d'affiches grandes laizes	166 - 167

## FILMS SPÉCIAUX

### Films spéciaux

Films pour tableaux transparents	171
Films pour tableaux blancs	172 - 174
Accessoires pour tableaux	175
Films pour tableaux ardoisines	176 - 177
Supports ferreux	180 - 181
Supports magnétiques	182 - 183
Base pour supports adhésifs	184
Films de projection	185

### Films solaires

Contrôle solaire	192 - 196
Isolation thermique 4 saisons	197
Films miroirs sans tain	198
Films retardateurs de décoloration	199
Films de sécurité	200 - 201
Film anti-hautes fréquences - films anti-UV	202

### Films pour la sérigraphie

Films en feuilles	204 - 205
Films typons	206
Films en rouleaux	207

## NUMÉRIQUE ADHÉSIF

### Films adhésifs

Films et papiers sans PVC	210 - 213
Films monomères	214 - 219
Films PVC hybrides	220 - 221
Films polymères	222 - 225
Films spécial bâches - film longue durée	226
Film spécial hydrocarbures	226
Films coulés	228 - 230
Films à colle renforcée high tack	232 - 235
Films microperforés	237 - 240
Films ultra transparents	242 - 243
Films rétro réfléchissants ou photoluminescents	244
Films holographiques - film ultra destructible	245
Films repositionnables - bâche adhésive	247
Films sans colle	248 - 249
Films électrostatiques	249
Applications pour le sol	250 - 251

### Décoration

Films adhésifs	254 - 256
Toiles adhésives et toile pré-encollée	258
Toiles à encoller	259
Papiers adhésifs et papiers peints pré-encollés	261
Papiers peints à encoller	262 - 263
Revêtement de sol	263

## NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

### Films et papiers

Supports pour roll-up et pop-up	266 - 267
Backlights	268 - 269
Film transparent	269
Papiers affiches et papiers dos bleu	270 - 271
Papiers photos	272
Papiers M1, papier fluo et supports synthétiques	273

### Bâches et toiles

Bâches	277 - 280
Intissés	281
Toiles écologiques	282 - 283
Textiles polyester et toile drapeau	284
Canvas	285

## ENCRE ET PIÈCES

Encres et pièces d'origine Roland®	288 - 293
Encres et pièces d'origine Mimaki®	294 - 295
Encres et pièces d'origine Epson®	296 - 297
Encres Marabu	298 - 299
Pièces pour plotters de découpe	300 - 301

## LAMINATION

Films sans PVC	305 - 306
Films monomères	308 - 309
Films PVC hybrides	310
Films polymères	310 - 311
Films coulés	312 - 315
Films spécifiques pour les impressions UV	316 - 317
Films anti-graffitis	318 - 319

## LAMINATION - suite

Films longue durabilité	319
Films structurés pour le sol	320 - 321
Lamination ultra brillante	321
Laminations antimicrobiennes et liquide	322
Papier siliconé et liner perdu	322

## SYSTÈMES D'AFFICHAGE

Rails de suspension et pince-affiches	324
Profilés bois ou PVC pour toiles tendues	325
Vitrines - plaques de portes	326 - 327
Cadres magnétiques	329 - 330
Pochettes	331
Cadres aluminium	332
Structures magnétiques	333
Structures modulables et rétroéclairées	334 - 337
Stands intérieurs	338 - 343
Comptoirs	344 - 345
Podium de présentation	346
Porte-documents	347
Enrouleurs roll-up	348 - 351
Porte-affiches	352 - 353
Barrières	354
Bases pour panneaux	355
Esquivents	356
Chevalets et cadres bois / ardoises	357 - 358
Porte-menus bois ou acrylique	359
Drapeaux	360 - 361
Concepts pour bâches tendues	362
Porte-bannières	363
Tôlerie et pré-enseignes	364 - 365

## FILMS THERMOUSOUDABLES

### Films de découpe

Flex de découpe	368 - 369
Flex block out	370
Flex rétro réfléchissants ou phosphorescents	370
Flex à effets	371 - 374
Ardoisine - flock et flex 3D	374 - 375
Machine de découpe et accessoires	376 - 377
Accessoires	377 - 378

### Films d'impression

Flex transparent	381
Transferts d'application	383
Flex blanc liner non adhésif	384 - 386
Flex blanc liner adhésif	387
Flex blanc nylon et polyamide	389
Flex block out	390
Flex à effets	390 - 391
Flex et impression sublimation	392 - 393

### Presses à transfert

Presses à casquettes	396
Presse à ouverture manuelle	397
Presses à ouverture automatique	398 - 399
Presses à ouverture pivotante	399 - 400
Presses à double plateau	401
Presses pneumatiques et compresseur	402
Accessoires	403



## DÉCOUVERTE DE L'ADHÉSIF

MODULE 1

**OBJECTIF :** découvrir et manipuler les différents films destinés à la pose sur surfaces planes et 2D

**PRÉREQUIS :** aucun

**DURÉE :** 7 heures soit une journée

**TARIF :** 649 € HT/stagiaire

**PROGRAMME :**

- › Présentation des différents films (adhésifs de découpe, microperforés, dépolis...)
- › Présentation de leurs différentes applications
- › Préparation de la surface de pose
- › Introduction aux outils et accessoires de pose
- › Techniques de pose selon le type de film



## TOTAL COVERING - ESSENTIEL

MODULE 2

**OBJECTIF :** comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques au covering de véhicules publicitaires

**PRÉREQUIS :** aucun

**DURÉE :** 14 heures sur 2 jours

**TARIF :** 1290 € HT/stagiaire

**PROGRAMME :**

- › Présentation des films adaptés au covering et leurs caractéristiques
- › Préparation du véhicule
- › Outils et produits à utiliser
- › Focus sur le passage des emboutis



## TOTAL COVERING - EXPERT

MODULE 3

**OBJECTIF :** parfaire ses connaissances, être à même de réaliser un wrapping de véhicule de prestige et améliorer ses techniques de pose

**PRÉREQUIS :** toute personne ayant participé à la formation "Essentiel" ou ayant déjà pratiqué des recouvrements intégraux de véhicules avec de l'adhésif et qui maîtrise le passage d'emboutis

**DURÉE :** 14 heures sur 2 jours

**TARIF :** 1290 € HT/stagiaire

**PROGRAMME :**

- › Cas particuliers
- › Outils et produits à utiliser
- › Formation personnalisable
- › Focus sur les parties complexes (pare-chocs, rétros...) et les finitions



## TOTAL COVERING - INTÉGRAL

MODULE 4

**OBJECTIF :** parfaire ses connaissances et améliorer ses techniques de pose


**PRÉREQUIS :** aucun

**DURÉE :** 28 heures sur 4 jours

**TARIF :** 2580 € HT/stagiaire

**PROGRAMME :**

- › Module 2 + module 3



Depuis septembre 2017, SDAG ADHÉSIFS répond au décret qualité DataDock. Il s'agit d'une base de données référençant les organismes de formation ayant validés les 21 points de contrôle attestant de la qualité des formations dispensées. Ces dernières sont donc finançables auprès de votre OPCO, sous réserve de vos droits.



Depuis juillet 2021, nos programmes de formation ont obtenu la certification QUALIOPi. Cette dernière atteste de la qualité des processus d'informations, d'accueil, de formation et d'accompagnement mis en place par SDAG ADHÉSIFS. L'obtention de ce référentiel qualité vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle du coût de nos formations par les OPCO, l'état, les régions, la caisse des dépôts et consignations, Pôle Emploi ou les Agefiph.

**FILMS DECORATIFS - RECOUVREMENT DE MOBILIER**

MODULE 5

**OBJECTIF :** découvrir et manipuler les différents films destinés à la pose sur surfaces planes, 2D et 3D

**PRÉREQUIS :** maîtriser les techniques de pose d'adhésif en méthode humide ou à sec sur surface plane

**DURÉE :** 7 heures soit une journée

**TARIF :** 695 € HT/stagiaire

**PROGRAMME :**

- › Présentation des différents films décoratifs
- › Présentation des différentes applications possibles
- › Préparation de la surface de pose
- › Présentation des outils et accessoires de pose et mise en application
- › Techniques de pose selon le type de film et de substrat

**PROTECTION DE CARROSSERIE**

MODULE 6

**OBJECTIF :** comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques aux films de protections de carrosserie (PPF).

**PRÉREQUIS :** aucun

**DURÉE :** 14 heures sur 2 jours

**TARIF :** 1290 € HT/stagiaire

**DATE :** du 28 au 29/03 à Weyersheim

**PROGRAMME :**

- › Présentation des films adaptés (utilisation, propriétés et applications) et du gel d'application pour les poser
- › Présentation des produits de nettoyage des surfaces
- › Préparation et nettoyage du véhicule
- › Analyse des zones à protéger
- › Démonstration des techniques de pose et de coupe
- › Mise en pratique sur zones simples (capots) et zones plus complexes (pare-chocs et rétroviseurs)

**FILMS BÂTIMENTS**

MODULE 7

**OBJECTIF :** bien connaître les gammes pour chaque application (protection thermique, solaire ou sécurité) et les accessoires de pose adaptés, maîtriser la technique de pose propre aux films bâtiments

**PRÉREQUIS :** toutes personnes ayant de l'expérience dans la pose de films adhésifs à plat

**DURÉE :** 8 heures soit une journée

**TARIF :** 699 € HT/stagiaire

**nouveau !**

**DATES :** le 14/03 à Weyersheim  
le 28/03 à Domont  
le 10/10 à Thouaré-sur-Loire  
le 14/11 à Weyersheim  
le 5/12 à Domont

**PROGRAMME :**

- › Présentation des films adaptés (utilisation, propriétés et applications)
- › Notion du marché du film en France (prix, fourniture et pose)
- › Conseils sur les conditions de pose, reconnaissance d'un choc thermique
- › Reconnaissance et analyse du type de vitrage
- › Démonstration des techniques de préparation des supports et des accessoires et fluides nécessaires à la pose
- › Démonstration des techniques de pose de films bâtiments
- › Démonstration des techniques de coupe de finition et de pose de silicone
- › Mise en pratique sur supports pédagogiques (vitres sur châssis, vitres de bâtiment)



Accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Pour plus de renseignements, merci de contacter nos services.



Depuis 2020, notre organisme a formé dans ce domaine 139 stagiaires, soit 1978 heures de formation. Nos programmes s'adressent à tout public professionnel désirant apprendre ou se perfectionner.

À la fin de chaque stage, les participants se verront remettre un support pédagogique récapitulatif et une attestation de formation.



### DATES DE FORMATION

**WEYERSHEIM (STRASBOURG)**

17/18/19/20 janvier  
07/08/09/10 mars  
13/14/15/16 juin  
03/04/05/06 octobre  
05/06/07/08 décembre



### DATES DE FORMATION

**DOMONT (PARIS)**

21/22/23/24 février  
23/24/25/26 mai  
04/05/06/07 juillet  
14/15/16/17 novembre



### DATES DE FORMATION

**THOUARÉ-SUR-LOIRE (NANTES)**

11/12/13/14 avril  
12/13/14/15 septembre

Dates susceptibles d'être modifiées.



## LES CONDITIONS

### RÈGLEMENT

Païement d'un acompte pour toute réservation équivalent à 30 % du prix (HT) de la formation.

**Pour une personne de la même société assistant à la même formation, le prix par journée est remis de 100€ par personne supplémentaire.**

### VOS AVANTAGES

Outillage de pose offert.

### INSCRIPTION

Un renseignement ou une inscription à nos formations ? Contactez-nous !

[formations@sdag.net](mailto:formations@sdag.net)

### DÉROULEMENT

- › Horaires : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 sauf formation **FILMS BÂTIMENTS** : de 8H à 12H et de 13H30 à 18H
- › Déjeuner offert à tous les stagiaires



J'ADHÈRE!



## DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB

### UNE NAVIGATION OPTIMISÉE

Afin de trouver plus rapidement le produit adapté

### UN ESPACE CLIENT PROFESSIONNEL DÉDIÉ

Accès aux tarifs exclusivement via l'espace personnel

### UN CONTENU ENRICHİ

Des descriptifs produits et des fiches techniques









### VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Une messagerie instantanée sera en place pour vous répondre rapidement

[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

DÉCOUVREZ AUSSI NOS RÉSEAUX SOCIAUX !





Une large gamme de machines performantes pour les besoins de votre entreprise avec un service de qualité !

**Impression et découpe Éco-Solvant**

TrueVIS VG3 et SG3



**Impression Éco-Solvant**

SURECOLOR SC-S

**Impression grand format UV**

PLATINUM Q2



**Impression grand format UV**

PLATINUM KC

**Table de Découpe**

PLATINUM Q CUT



**Plotters de Découpe**

FC 9000 & S CLASS 2

**Lamination**

MISTRAL



**Contrecollage**

TABLE APPLIKATOR

**Contactez nos commerciaux :**

Romuald MARTIG - 06 67 79 44 31  
Frédéric DUHAMEL - 06 45 87 92 14  
Pascal CARON - 06 32 75 46 39

8 rue de la Gravière  
67720 Weyersheim  
**Tél. 03 90 29 89 36**  
contact@oxygene-numerique.fr  
[www.oxygene-numerique.fr](http://www.oxygene-numerique.fr)




# Service de proximité en région parisienne !

SDAG Adhésifs, c'est un conseil technique de qualité et une vaste gamme de produits pour réaliser vos plus belles créations, mais aussi une proximité accrue avec notre agence francilienne.

Celle-ci permet de vous livrer plus rapidement, mais aussi de vous dépanner en cas d'oubli ou d'imprévu, mais surtout de vous perfectionner ou de vous former à de nouveaux métiers.

Outre des sessions de formations à la pose d'adhésifs, nous proposons aussi en 2023 des journées portes ouvertes qui vous permettront de développer au sein de vos sociétés de nouvelles prestations dans le domaine de la décoration d'intérieur et le covering.

Travailler avec SDAG Adhésifs, c'est donc faciliter son métier mais aussi développer son activité !



Un stock disponible sur la région parisienne



Un service de livraison dans la journée\*



La possibilité de retrait au comptoir



Des sessions de formation en 2023

## NOS FORMATIONS

Participez à nos formations dédiées à la découverte de l'adhésifs, aux covering ou aux films décoratifs.

### Nos sessions en 2023 :

21/22/23/24 février

23/24/25/26 mai

04/05/06/07 juillet

14/15/16/17 novembre



## NOS HORAIRES

Du lundi au jeudi de 8h30-12h et de 13h30-18h  
Le vendredi de 8h30-12h et de 13h30-17h

\*Commande avant 9h30 pour livraison dans la journée (uniquement la zone délimitée en rouge sur la carte)




J'ADHÈRE!

ZAE des Fauvettes  
9 bis rue de la Briqueterie 95330 DOMONT

commandes@sdag.net

Commandes : 03 88 51 70 43  
Agence : 03 90 29 47 21



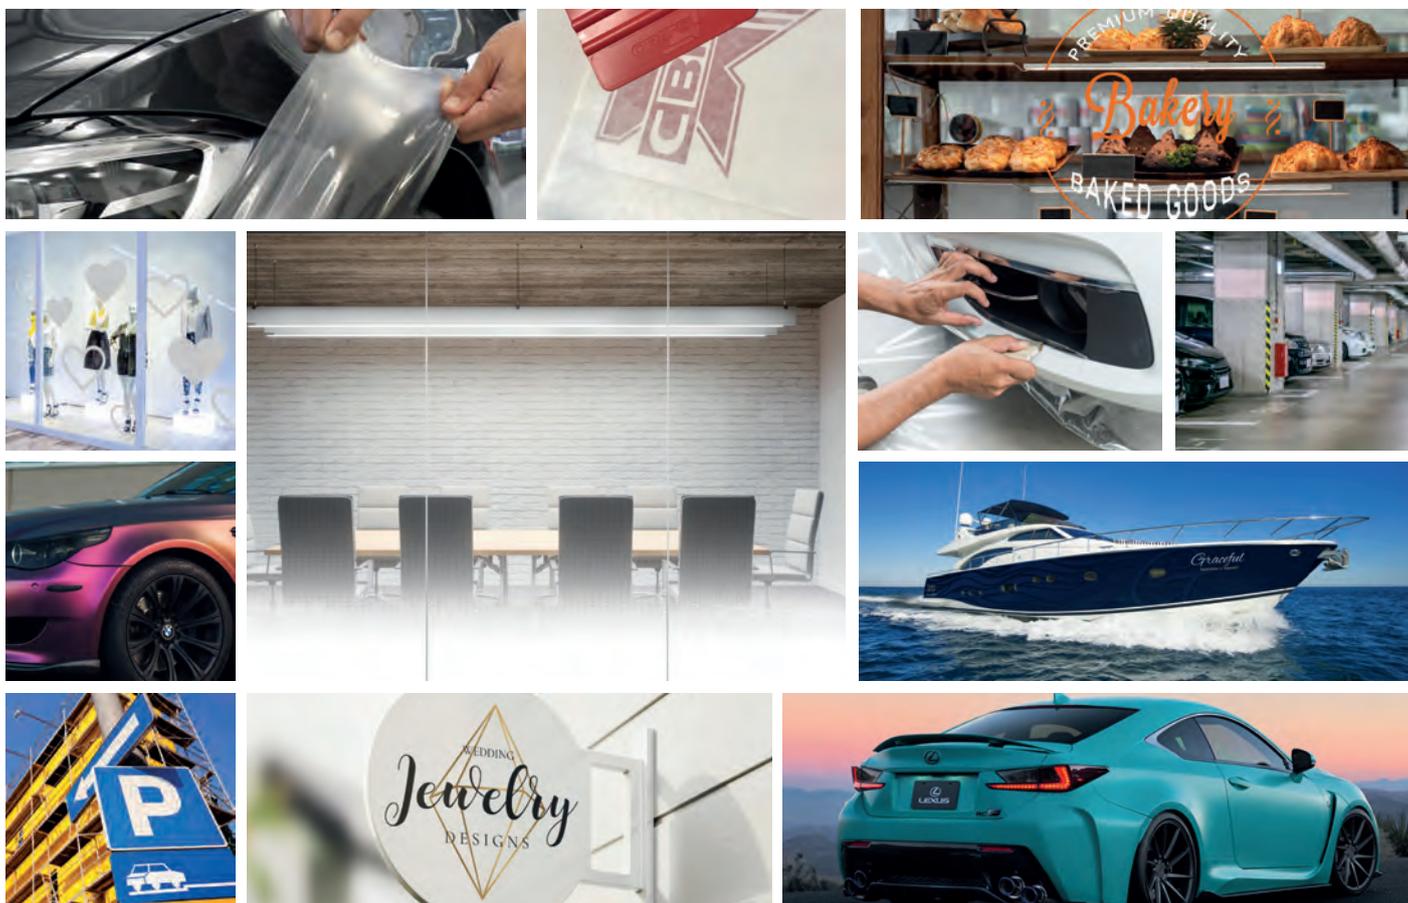

## UNE GAMME COMPLÈTE DE FILMS DE DÉCOUPE

**ORAFOL®**

**Films teintés masse : 451, 551, 621, 631, 638, 641, 651, 751, 951, 6510, 7510**  
Gammes complètes pour toutes vos applications

**Films pour vitrages : 3851, 8510, 8530, 8710, 8810, Glass Design, 8300**  
Films dépolis, à motifs et transparents colorés

**Films coulés spécial covering : 970 RA, 975**  
Disponible en 100 coloris pour la gamme 970 RA et 26 textures pour la gamme 975

**Films de protection de carrosserie : 2815 GF, 283**  
Films brillants longue durabilité

**Films rétroréfléchissants : 5500, 5937 M, 5510, 5810, 5910, 6910, 5090, VC 612...**  
Films pour la signalisation routière et le balisage de sécurité

**Transferts d'application et pochoirs : LT95, MT95, HT95, LT72, MT72, 810, 813, 831, 832**  
Transferts transparents et papiers. Pochoirs peinture et sablage

**ORACAL®**

**ORAGUARD®**

**ORALITE®**

**ORATAPE®**


**Engineered to Perform Better™**  
[www.orafol.com](http://www.orafol.com)

# LES PICTOGRAMMES


## ▶ CARACTÉRISTIQUES PRODUITS



## ▶ COMPATIBILITÉ DES ENCREES



## ▶ CERTIFICATIONS HP LATEX

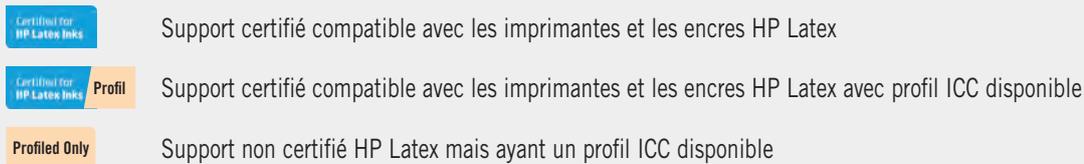

## ▶ LES ÉCOLOGIQUES



## ▶ CERTIFICATIONS FEU



EUROCLASSES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS (NF EN 13 501-1)			EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
<b>B</b>	s1	d0	<b>M1</b> Combustible non inflammable
	s2	d1	
	s3		
<b>C</b>	s1	d0	<b>M2/B1</b> Combustible difficilement inflammable
	s2	d1	
	s3		

Les Euroclasses prévoient des classifications additionnelles :

- **s** (1, 2, 3) pour la production de fumées
- **d** (0, 1) pour la chute de gouttes et de débris enflammés

## ▶ NORMES



## ▶ CLASSEMENT ANTIDÉRAPANT SELON DIN 51130 (méthode du plan incliné)



# FILMS DE DÉCOUPE

Transferts d'application films et papiers .....	19 - 21
Pochoirs .....	22 - 23
Films teintés masse monomères .....	24 - 26
Films teintés masse hybrides .....	27
Films teintés masse polymères .....	29 - 31
Films teintés masse coulés .....	32
Films teintés masse fluorescents .....	33
Films teintés masse spécial bâches .....	34
Covering .....	35 - 42
Enseignes lumineuses .....	43 - 46
Vitrages .....	47 - 60
Décoration .....	61 - 71
Films rétroréfléchissants .....	73 - 82
Balisage .....	83 - 91

**METAMARK**  
The Materials Company

**M7**

**nouveau!**

- Film PVC calandré polymère
- Coloris brillants ou mats
- Colle solvant permanente, structurée ou high tack

**Retrouvez ce produit p. 30**



# Conseils de pose transferts d'application

## Comment bien choisir son transfert ?

- **Si vous posez à sec**, choisissez un transfert film, sa rapidité et sa transparence vous permettront de positionner le film à l'endroit souhaité et de le retirer directement après la pose.
- **Si vous posez en méthode humide**, privilégiez un transfert papier, ce dernier absorbant les excès d'eau.
- **Petits ou grands lettrages ?** Pour les petits lettrages inférieurs à 10 cm, privilégiez les tacks forts comme **l'HT 95**, **l'ATP 4075** ou **l'ATPC 4075 RLA** et pour ceux de plus de 50 cm, nous recommandons l'utilisation des transferts au tack faible comme le **LT 95**.
- **Pour le transfert d'impression numérique grand format**, optez pour les références **PT166**, **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA** qui sont disponibles en grandes laizes (1600 ou 1520 mm).
- **Vous préparez des kits devant être posés quelques jours après leur préparation ?** Privilégiez les références **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA**. Ces derniers ne gondolent pas sur le liner, à condition de ne pas trop compresser les kits préparés.
- **Besoin de faire un montage ?** Nous vous conseillons les transferts films, leur transparence vous permettra de mieux vous caler et de réussir votre superposition.

## Les étapes




ÉTAPE 1

Imprimez et/ou découpez le motif puis échenillez.




ÉTAPE 2

Placez le transfert sur votre motif.

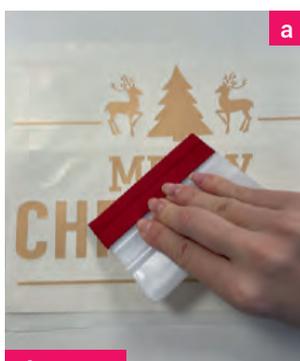

ÉTAPE 3

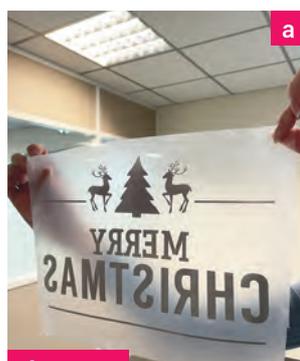

ÉTAPE 4

A l'aide d'une raclette, appliquez et maroufflez fermement le transfert sur le motif <sup>(a)</sup>, retournez votre planche et retirez le liner <sup>(b)</sup>.

Placez votre motif à l'endroit souhaité <sup>(a)</sup>, maroufflez <sup>(b)</sup> puis retirez le transfert. C'est terminé ! <sup>(c)</sup>

**TRANSFERT FILM TRANSPARENT - tack faible**

**LT 95** 

100 µ	Film transparent embossé	Tack faible Adhésion 1N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polyéthylène transparent</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>



**TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - tack moyen**

**MT 95** 

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polyéthylène transparent</li> </ul>		
Laizes standards		50 m 100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>



**PT 160** 

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2,75N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polypropylène transparent</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**TT**  **Forte épaisseur**

150 µ	Film transparent lisse	Tack moyen Adhésion 2,5N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polyéthylène transparent</li> <li>• Idéal pour les grands formats</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
610 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**PT 166**  **Laize 1600 mm**

90 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 3N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polypropylène transparent</li> <li>• Application humide possible</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
600, 800, 1000, 1220 et 1600 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - tack fort**

**HT 95** 

100 µ	Film transparent embossé	Tack fort Adhésion 3,5N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polyéthylène transparent</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**PT 162**   **Idéal pour impressions UV**

120 µ	Film transparent embossé	HIGH TACK Adhésion 3,75N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application</li> <li>• Film polypropylène transparent</li> <li>• Spécialement développé pour les impressions UV</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
610 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**TRANSFERTS PAPIERS - tack moyen**

**MT 72** **ORATAPE®**

110 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**PT 122** **POLI-TAPE** Nouvelle laize de 1600 mm

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 3N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Pour lettrages de 10 à 50 cm</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000, 1220, 1400 et 1600 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**ATP 4050** **rtape**

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Tape Standard</li> <li>• Pour lettrages de 10 à 50 cm</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>




**ATPC 4050 RLA** **rtape** Adhère sur papier siliconé

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Tape Conform</li> <li>• Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes</li> <li>• Pour lettrages de 10 à 50 cm</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 760, 1000, 1220 et 1520 mm		
Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins		Prix au m <sup>2</sup>

**SCPS 100** **3M**

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Pour petits textes</li> </ul>		
Laizes standards		91,4 m
610 et 1220 mm		
		Prix au m <sup>2</sup>

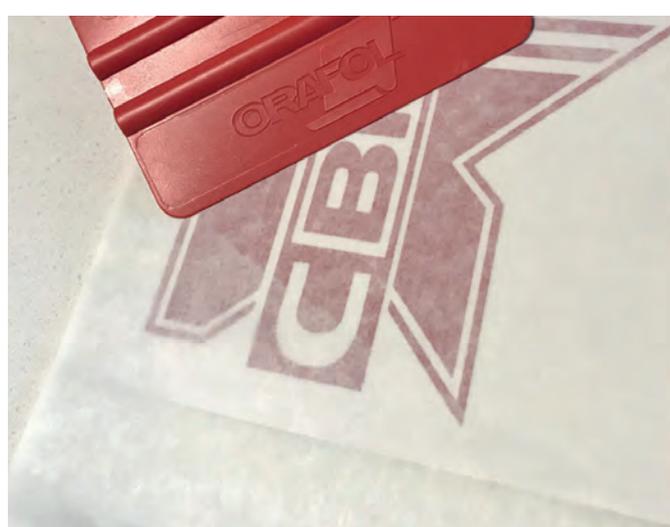

**TRANSFERTS PAPIERS - tack fort**

**ATP 4075** 

100 µ	Papier lisse	<b>Tack fort</b> Adhésion 5N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Tape Standard</li> <li>• Pour lettrages inférieurs à 10 cm</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
<i>Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins</i>		<i>Prix au m<sup>2</sup></i>

**ATPC 4075 RLA**  **Adhère sur papier siliconé**

100 µ	Papier lisse	<b>Tack fort</b> Adhésion 5N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Tape Conform</li> <li>• Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes</li> <li>• Pour lettrages inférieurs à 10 cm</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 760, 1000, 1220 et 1520 mm		
<i>Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins</i>		<i>Prix au m<sup>2</sup></i>



**SCPS 2** 

100 µ	Papier lisse	<b>Tack fort</b> Adhésion 5N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Pour petits textes</li> </ul>		
Laizes standards		91,4 m
610 et 1220 mm		
<i>Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins</i>		<i>Prix au m<sup>2</sup></i>



**TRANSFERTS PAPIERS - colle renforcée**



**PT 145**   **Impressions UV**

100 µ	Papier lisse	<b>HIGH TACK</b> Adhésion 6,6N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm		
<i>Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins</i>		<i>Prix au m<sup>2</sup></i>

**ATP 4885**   **Impressions UV**

100 µ	Papier lisse	<b>HIGH TACK</b> Adhésion 6N/25 mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfert d'application papier</li> <li>• Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV et les dépolis pailletés p.51 (8810 et 7725)</li> </ul>		
Laizes standards		100 m
610 et 1220 mm		
<i>Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins</i>		<i>Prix au m<sup>2</sup></i>



## POCHOIRS PEINTURE

**810** **ORAMASK**<sup>®</sup>

80 μ	Colle polyacrylate enlevable	Multi-usages
------	------------------------------	--------------

- Pochoir PVC
- Adhésion 1N/25 mm
- Convient pour des surfaces inégales

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1520 mm	gris transparent		
1260 mm	gris transparent		
1000 mm	gris transparent		
760 mm	gris transparent		
630 mm	gris transparent		
500 mm	gris transparent		

**810S** **ORAMASK**<sup>®</sup>

80 μ	Colle solvant polyacrylate enlevable	Spécial bâches
------	--------------------------------------	----------------

- Pochoir PVC
- Recommandé pour les peintures PVC et cellulosiques
- Adhésion 1N/25 mm
- Collage humide possible

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1520 mm	gris transparent		
1260 mm	gris transparent		
760 mm	gris transparent		
630 mm	gris transparent		

**813** **ORAMASK**<sup>®</sup>

80 μ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial surfaces lisses
------	------------------------------	-------------------------

- Pochoir PVC «rigide»
- Recommandé pour les peintures sur grandes surfaces planes
- Adhésion 6N/25 mm
- Inadapté aux peintures cellulosiques

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1260 mm	bleu transparent		
630 mm	bleu transparent		

## POCHOIR SURFACES RUGUEUSES

**S 41** **ASLAN**<sup>®</sup>

80 μ	Colle acrylique enlevable	Spécial mur rugueux et asphalte
------	---------------------------	---------------------------------

- Pochoir PVC
- Ultra souple et conformable
- Adhésion 3,5N/25 mm

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1250 mm	gris transparent		
625 mm	gris transparent		



VOIR LA VIDÉO

## POCHOIRS TEXTILE

**PM 263**



5 m	25 m	25 m
-----	------	------

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

180 μ

Colle caoutchouc  
enlevable  
HIGH TACK

Pour les  
lambrequins  
tramés

- Pochoir papier sur liner
- Convient pour tous textiles, lambrequins et stores
- Adhésion 12,5N/25 mm

1220 mm *jaune*

610 mm *jaune*



**S 390**



5 m	25 m	25 m
-----	------	------

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

180 μ

Colle polyacrylate  
enlevable

Pour les  
lambrequins  
tramés

- Pochoir PVC double sur liner
- Convient pour tous textiles, lambrequins et bâches
- Adhésion 13N/25 mm

**nouveau!**

1250 mm *gris*

625 mm *gris*

## POCHOIRS SABLAGE

**831**



5 m	25 m	25 m
-----	------	------

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

230 μ

Colle polyacrylate  
enlevable

Spécial verre

- Pochoir PVC
- Sablage forte pression (verre)
- Adhésion 5N/25 mm

1260 mm *vert*

1000 mm *vert*

630 mm *vert*

500 mm *vert*



**S 64**



5 m	25 m	25 m
-----	------	------

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

330 μ

Colle polyacrylate  
enlevable

Spécial pierre  
et métal

- Pochoir PVC
- Sablage forte pression (pierre et métal)
- Adhésion 7N/25 mm
- Produit neutre pour la pierre, pas de changement de couleur de celle-ci à la dépose du film

**nouveau!**

1250 mm *gris*

625 mm *gris*

**FILMS ÉCONOMIQUES MONOMÈRES PERMANENTS - usage promotionnel**

**641 G** **ORACAL®** **Brillant**

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3-4 ans
------	-------------------------------	--------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 59 coloris brillants
- Adhésion 16N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1260 mm	blanc/transparent		
	noir/couleurs		
	métallisés		
630 mm	blanc/transparent		
	noir/couleurs		
	métallisés		
1000 mm	blanc/transparent		
LAIZE PERFORÉE			
380 mm	blanc/transparent		



**641 M** **ORACAL®** **Mat**

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3-4 ans
------	-------------------------------	--------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 59 coloris mats
- Adhésion 16N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>
1260 mm	blanc/transparent		
	noir/couleurs		
	métallisés		
630 mm	blanc/transparent		
	noir/couleurs		
	métallisés		

DÉCOUPE

**FILM ÉCONOMIQUE MONOMÈRE ENLEVABLE - usage promotionnel et temporaire**

**621 ORACAL®**

25 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

75 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans
------	------------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 15 coloris brillants disponibles sur stock
- Adhésion 7N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

1260 mm	blanc noir/couleurs métallisés
630 mm	blanc noir/couleurs métallisés



**FILM DE DÉCORATION INTÉRIÈRE - stickers - Wall Art**

**638 M ORACAL®**  **Dépose facile**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 2 ans
------	------------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 57 coloris mats
- Adhésion 6N/25 mm : colle low tack spécialement conçue pour l'application murale (mur lisse et propre)
- Euroclasse B-s2, d0
- Lettrage et décoration intérieure
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

Transfert  
**LT 95**

1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés



**FILM MONOMÈRE ENLEVABLE - moyenne durée**

**631 M** **ORACAL®**  **Dépose facile**

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans
------	------------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 60 coloris mats
- Adhésion 7N/25 mm
- Euroclasse C-s3, d2
- S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés
1000 mm	blanc/noir
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés



Retrouvez les nuanciers p.94



**FILM MONOMÈRE PERMANENT - colle renforcée** 

**HT80+ MAT**   

80 µ	Colle acrylique permanente HIGH TACK+	Durabilité 3-4 ans
------	---------------------------------------	--------------------

- Film PVC calandré
- 6 coloris mats et 2 métallisés
- Adhésion de départ 22N/25 mm
- Adhésion après 72h 32N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Difficilement enlevable
- Colle HIGH TACK+ (pour pose sur bois et surface apolaire)

Transfert HT 95

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	couleurs métallisés
610 mm	couleurs métallisés



**FILMS HYBRIDES PERMANENTS - moyenne durée**

**651 G**

**ORACAL®**



**Brillant**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4-5 ans
------	--	--------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hybride à plastifiants polymères
- 59 coloris brillants
- Adhésion 18N/25 mm
- Classement au feu selon la norme ABG-B1
- Euroclasse C-s1, d0
- Durée de vie quasi-illimitée en intérieur
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

1520 mm	blanc/noir	-	
1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés		
1000 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés		
760 mm	blanc/noir couleurs métallisés	-	
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés		
500 mm	blanc/noir		

LAIZE PERFORÉE

380 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés	-	
--------	--	---	--



**651 M**

**ORACAL®**



**Mat**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4-5 ans
------	--	--------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hybride à plastifiants polymères
- 53 coloris mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Classement au feu selon la norme ABG-B1
- Euroclasse C-s1, d0
- Durée de vie quasi-illimitée en intérieur
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés		
1000 mm	noir		
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés		



Retrouvez les nuanciers p.94



 **Conform**<sup>®</sup>  
APPLICATION TAPE WITH RLA



## Avantages Conform<sup>®</sup>

- ◆ Excellente planéité, pas de gondolage.
- ◆ Un déchirement propre. Pas de colle filante.
- ◆ Pas d'accumulation d'adhésif - stable.
- ◆ Applications humides ou sèches.

**La technologie RLA (Release Liner Adhesion) garantit un stockage et un transport sans problème. Pas de gondolage, ni rides, ni enroulement des bords. Les graphiques restent propres et nets, même lorsqu'ils sont enroulés.**

 **rtape**  
A NEKOOSA COMPANY

Les papiers d'application de la série Conform<sup>®</sup> sont disponibles en formats de papier standard et épais, dans une variété de niveaux de tack, allant de faible à élevé.



[www.rtape.eu](http://www.rtape.eu)

**FILM POLYMÈRE - longue durée**

**551** **ORACAL®** 2D

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 - 8 ans (couleurs) 4 ans (métallisés)
------	--	--

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

**VENTE MEILLEURE VENTE**

- Film PVC calandré polymère
- Sans phtalates
- 86 coloris brillants et 2 coloris mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes



Retrouvez les nuanciers p.94



1520 mm	blanc (101)	-
	blanc/transparent	
1260 mm	noir/couleurs	
	métallisés	
	blanc/transparent	
1000 mm	noir/couleurs	
	métallisés	
	blanc/transparent	
760 mm	noir/couleurs	
	métallisés	
	blanc/transparent	
630 mm	noir/couleurs	
	métallisés	
	blanc	
500 mm	noir	

LAIZE PERFORÉE

	blanc/transparent	-
380 mm	noir/couleurs	
	métallisés	



**FILMS POLYMÈRES - longue durée**

**M7** METAMARK The Materials Company 2D EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant permanente	Durabilité 8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs)
------	--------------------------	--

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 90 coloris dont 87 brillants et 3 mats
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Adhésion sur verre 20N/25 mm
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans traces de colle
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

**nouveau!**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *blanc/noir*  
*couleurs*

610 mm *blanc/noir*  
*couleurs*

**Qu'est-ce que la technologie apex ?**

Cette technologie brevetée permet de **repositionner facilement** à la pose le film. Cela **facilite les applications** les plus complexes grâce à son **adhésion initiale faible**.

Elle permet aussi une **dépose propre**, sans laisser aucune trace d'adhésif jusqu'à 2 ans.

**INFOS**

**M7A** METAMARK The Materials Company 2D EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant structurée permanente	Durabilité 8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs)
------	-------------------------------------	--

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 30 coloris dont 27 brillants et 3 mats
- Liner kraft structuré 140 g/m<sup>2</sup>
- Adhésion sur verre 20N/25 mm
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans traces de colle
- Application à sec
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

**nouveau!**

**Metascape Bubble Free Idéal grandes surfaces**



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *blanc/noir*  
*couleurs*

610 mm *blanc/noir*  
*couleurs*



**M7 H** METAMARK The Materials Company 2D EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant permanente HIGH TACK	Durabilité 8 ans (blanc & noir) 7 ans (gris)
------	------------------------------------	--

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- Disponible en blanc et noir (brillant ou mat) et en gris brillant
- Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup>
- Adhésion sur acier 28N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

**nouveau!**

**High tack**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *blanc/noir*  
*gris*

610 mm *blanc/noir*  
*gris*



## FILMS POLYMÈRES - longue durée

### 9800 PRO



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

66 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs + SL) 5 ans (métallisés)
------	--	--

- Film PVC calandré polymère
- 111 coloris brillants, métallisés, lumineux (SL) ou mats
- Coloris **SL**: dos blanc
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 18N/25 mm
- Euroclasse C-s1, d0



Retrouvez le nuancier p.94

1230 mm	blanc/noir couleurs métallisés/SL
615 mm	blanc/noir couleurs métallisés/SL



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm

### 9800 PRO BF



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

66 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
------	--	---

- Film PVC calandré polymère
- 25 coloris brillants, métallisés ou mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse C-s1, d0



**nouveau!**

Bubble Free

1230 mm	blanc/noir couleurs métallisés
615 mm	blanc/noir couleurs métallisés



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm

### 9800 PRO HT



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

66 µ	Colle solvant de polyacrylate perm. HIGH TACK	Durabilité 10 ans
------	---	-------------------

- Film PVC calandré polymère
- Disponible en blanc et noir brillant ou mat
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 18N/25 mm
- Euroclasse C-s1, d0




High tack

1230 mm	blanc/noir
615 mm	blanc/noir



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 2600 ml en laize de 1230 mm

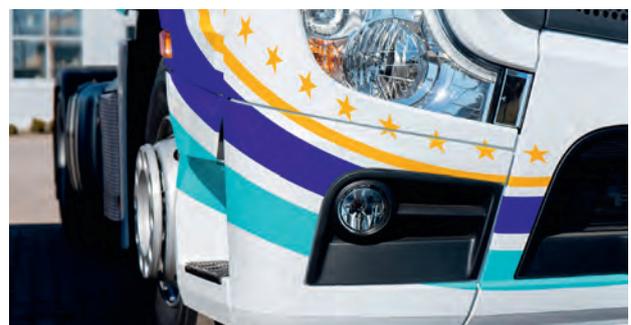

**FILMS COULÉS - longue durée**

**751 ORACAL® 2D** 

<b>60 μ</b>	<b>Colle solvant de polyacrylate permanente</b>	<b>Durabilité</b> 7 - 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
-------------	---	---

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- 117 coloris brillants ou métallisés et 2 mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Classement au feu selon la norme ABG-B1
- Euroclasse B-s1, d0
- Recommandé pour la publicité haute qualité sur véhicules
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes
- Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1260 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés
630 mm	blanc/noir/transparent couleurs métallisés

 Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 1000 ml en laize de 1260 mm

**951 ORACAL® 3D** 

<b>50 μ</b>	<b>Colle solvant de polyacrylate permanente</b>	<b>Durabilité</b> jusqu'à 12 ans (suivant coloris)
-------------	---	---

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- 139 coloris brillants ou métallisés et 2 mats
- Adhésion 18N/25 mm
- Classement au feu selon la norme ABG-B1
- Euroclasse B-s1, d0
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes
- Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1260 mm	blanc/noir/transparent/mats couleurs métallisés
630 mm	blanc/noir/transparent/mats couleurs métallisés

 Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 500 ml en laize de 1260 mm



## FILMS COULÉS FLUORESCENTS

7510

ORACAL®



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

150 µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité < 2 ans

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants
- Adhésion 18N/25 mm
- Verso blanc
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée

1260 mm	tous coloris
630 mm	tous coloris



Retrouvez les nuanciers p.94

6510

ORACAL®



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

110 µ

Colle solvant de polyacrylate permanente

Durabilité < 1 an

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants
- Adhésion 16N/25 mm
- Verso blanc
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée



1260 mm	tous coloris
630 mm	tous coloris



Retrouvez les nuanciers p.94



7710 RA

ORACAL®

Film PVC coulé fluorescent **haute performance** et pose facile **RapidAir®**.  
Disponible en 2 coloris brillants.

Voir le produit page 85



**FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - poids lourds**

**TRUCK TARP** 

80 µ	Colle acrylique transparente permanente*	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film PVC coulé ultra souple
- 6 coloris mats
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide
- Dépose difficile
- Remise en place de la bâche possible 2h après
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Attention au lavage haute pression

• Version imprimable de ce film p. 226

\* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1230 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*

					
58-00 ROUGE	08-46 JAUNE	28-00 BLANC	48-55 VERT	38-12 BLEU	88-00 NOIR



**FILM SPÉCIAL BÂCHES - banderoles**

**451** 

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 3 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC souple
- 23 coloris satinés
- Adhésion 14N/25 mm
- Pose sur bâche PVC (*inadapté à la pose sur bâches de camion*)
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance RAL et HKS selon les teintes
- Collage humide recommandé afin d'éviter les tensions du film lors de l'application

• Version imprimable de ce film p. 226 (3451)

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm *tous coloris*


630 mm *tous coloris*

 Retrouvez les nuanciers p.94



# COVERING

Films teintés de recouvrement .....	36 - 38
Films de protection de carrosserie .....	39 - 41
Films vitres teintées pour véhicules .....	42

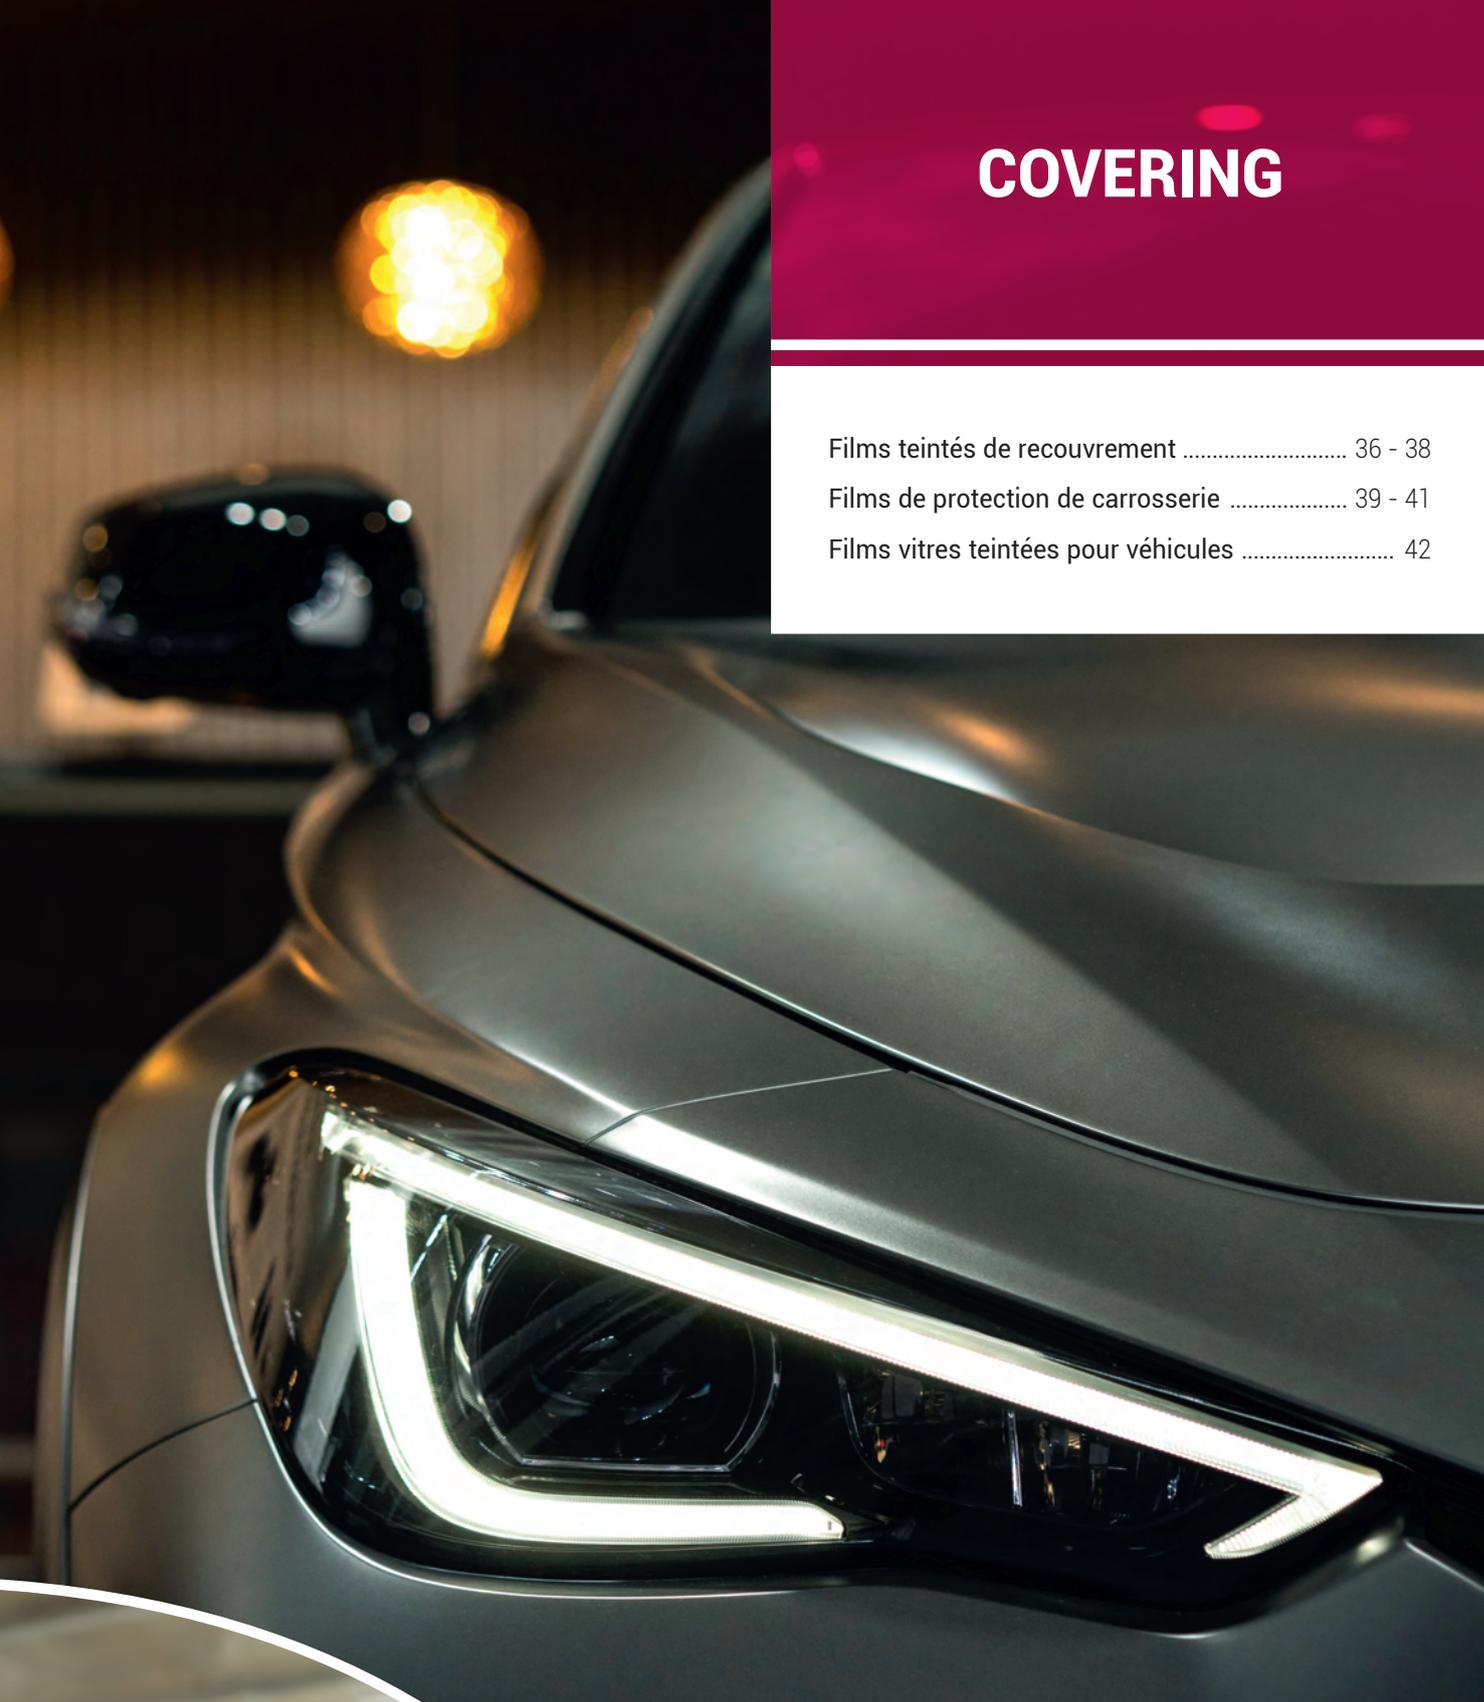**3M****PPF 100****nouveau!**

- Film de protection de carrosserie en polyuréthane
- Surface brillante et auto-réparatrice
- Traité en surface contre tous types de salissures

Retrouvez ce produit p. 39

## FILMS COULÉS - longue durée conformables



L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes. En moyenne il faut compter 15ml pour le recouvrement total d'un véhicule.

### 5 RAISONS DE CHOISIR ORACAL® 970 RA !

1. Film non directionnel, ce qui évite les erreurs potentielles de sens de pose
2. Film assez épais (110µ) ce qui assure une excellente durabilité (jusqu'à 12 ans) et une super main à la pose
3. Film repositionnable à la pose
4. Pas de traces de structure de colle une fois le film appliqué
5. Excellente capacité réparatrice du film une fois chauffé



970 RA

ORACAL®

3D

RapidAir®



110 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 3 - 12 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film PVC coulé spécial covering 3D</li> <li>• Plus de 100 coloris brillants et mats</li> <li>• Colle repositionnable à la pose puis permanente</li> <li>• Adhésion 16N/25 mm</li> <li>• Pose facile RapidAir®</li> <li>• Correspondances RAL et HKS selon les teintes</li> </ul>		

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1520 mm	BRILLANTS
	blanc/noir
	couleurs métallisés/iridescents
1520 mm	MATS
	blanc/noir
	noir super mat
	couleurs métallisés/iridescents



Mise à la teinte pour coloris spécial à partir de 500 ml

### PRE-WRAP CLEANER

Nettoyant de surface pour la préparation de recouvrement professionnel de véhicules. Dégraisse et élimine efficacement les résidus de détergent avant d'appliquer des films adhésifs. Bouteille de 1 L ou bidon de 5 L.

Voir le produit page 123



## FILMS COULÉS - longue durée conformables



Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes. Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

975

ORACAL®

3D

Carbone structuré

150 µ	Colle solvant de polyacrylate	Durabilité 5 ans (couleurs) 3 ans (métallisés)
-------	-------------------------------	--

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé structuré en relief spécial covering
- 26 coloris texturés
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 22N/25 mm

- Réf. 975CARA (carbone noir) disponible en version RapidAir® pose facile

	1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1520 mm	tous coloris - sauf 975 CR			
760 mm	tous coloris - sauf 975 CR			
1520 mm	975 CARA			
760 mm	975 CARA			
1500 mm	975 CR			
750 mm	975 CR			



Retrouvez les nuanciers p.94

ELEMENTO 6

SOTT

3D

100 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 4 ans (vertical) 2 ans (horizontal)
-------	--	--

Carbone lisse

- Film PVC coulé multicouche aspect carbone
- 1 coloris noir carbone ultra brillant
- Conformable 3D
- Colle structurée repositionnable à la pose
- Adhésion finale 15N/25 mm, tack initial léger
- Applications automobiles, industrielles et marines possibles

Ultra brillant et ultra lisse

	1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1520 mm	W-1917 - carbone noir			
760 mm	W-1917 - carbone noir			



VOIR LA VIDÉO



ULTRA CHROME

isee2

2D

50 µ	Colle solvant permanente	Durabilité 4 ans
------	--------------------------	---------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film coulé effet miroir
- 7 coloris ultra brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 20N/25 mm
- Application facile à sec sur surfaces planes ou bombées
- Ne peut être découpé au plotter
- Un film transparent protège le film lors du marouflage - à retirer après la pose

Miroir

	1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1240 mm	IS273 - noir 920			
920 mm	IS273 - tous coloris sauf noir			



500  
ROUGE



501  
ROSE



600  
BLEU



700  
VERT



800  
JAUNE



901  
GRIS



920  
NOIR




**FILMS COULÉS - longue durée conformables**

 L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes. En moyenne il faut compter 15ml pour le recouvrement total d'un véhicule.

<b>2080</b>	<b>3M</b>	<b>3D</b>	<b>Micro-Comply &amp; Controltac</b>
110 µ	Colle solvant structurée grise	Durabilité 8 ans (vertical) 3 ans (horizontal)	


- Film coulé multicouche - pose facile
- Plus de 70 coloris
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 25N/25 mm
- Conçu pour les surfaces planes, ondulées, 2D et 3D complexes
- Attention au sens de pose du blanc satiné et métal brossé
- Correspondance couleurs Pantone selon les teintes
- Température maximale d'application avec le film de protection : 80°
- **Film transparent de protection pour les films brillants - à retirer après la pose**

1520 mm	Retrouvez les nuanciers p.94	1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	
	mats/brillants/satinés				
	premium				
	flip/textures				

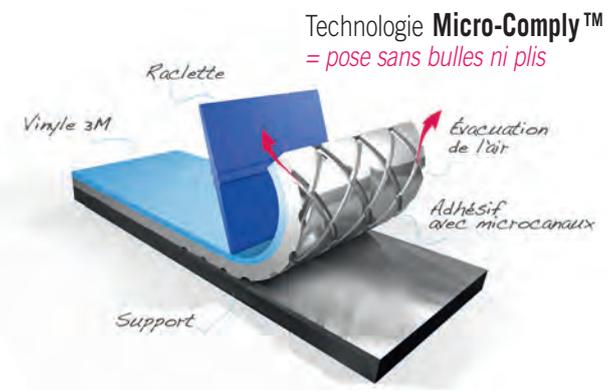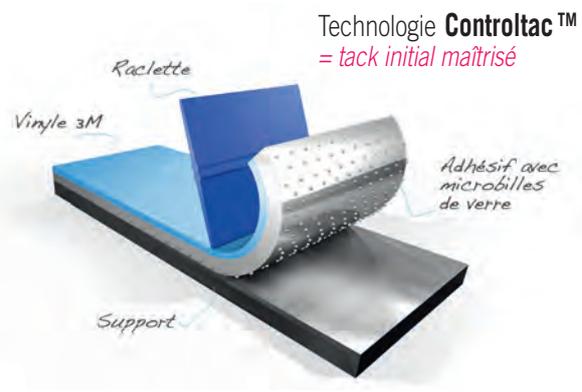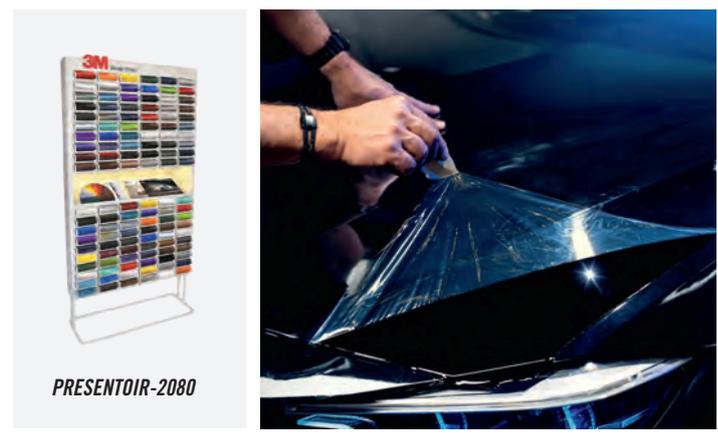

 Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes. Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

**LAMINATIONS DÉCORATIVES SÉRIE 8900**

 <b>8900-BR100</b> brossé	 <b>8900-CF100</b> carbone	 <b>8900-G304</b> sunburst gold	 <b>8900-G303</b> ruby red
 <b>8900-G301</b> mystic silver	 <b>8900-G701</b> starry silver	 <b>8900-S701</b> frosty silver	Exemple de combinaison d'un film noir mat avec les laminations décoratives 8900. <b>Voir le produit page 313</b>

**FILS DE COUPE**

Les rubans de coupe 3M™ Knifeless coupent efficacement et avec **précision** le film adhésif sans l'utilisation d'un cutter et **sans endommager** la surface.

**Voir le produit page 118**

**FORMATIONS**

**Formez-vous au covering !**  
Disponibles sur **plusieurs niveaux**, nos formations ont pour objectifs de faire découvrir les **techniques de pose spécifiques** et d'améliorer ses connaissances dans le domaine du **wrapping de véhicules**.

**Voir le détail pages 8 à 10**

## FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE

**PPF 100**

**3M**



Aspect brillant

190 µ	Colle acrylique	Durabilité 7 ans
-------	-----------------	------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante et auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **3M 38590**)
- Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Pour surfaces planes et bombées
- Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles)
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit
- **Film de protection polyester - à ôter avant la pose**

**nouveau !**

1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	transparent brillant
760 mm	transparent brillant

### Composition des films



- Feuille de protection - Polyester
- Vernis - Polyuréthane
- Film - Polyuréthane
- Adhésif - Acrylique PSA
- Liner - Polyester

**PPF 200**

**3M**



Aspect brillant


200 µ	Colle acrylique	Durabilité 10 ans
-------	-----------------	-------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante et auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **3M 38590**)
- Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Pour surfaces planes et bombées
- Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles)
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Finition lisse avec propriétés hydrophobes pour un entretien facile
- Faible peau d'orange
- Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit
- **Film de protection polyester - à ôter avant la pose**

**nouveau !**

1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	transparent brillant
760 mm	transparent brillant

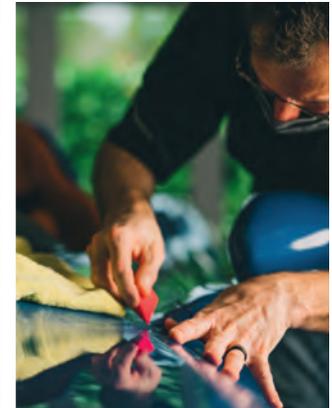

### GEL D'APPLICATION

Gel d'application **prêt à l'emploi** à base d'eau et à haute viscosité pour les films de la série 3M™ PPF.

**Adhère aux surfaces horizontales** et permet au film de rester humide plus longtemps ce qui permet une **augmentation du temps de manipulation**.

Bidon de 3,785 L.

Voir le produit page 124

**3M**



### LOGICIEL 3M™ – BIBLIOTHÈQUE DE SILHOUETTES

**AIDE À L'INSTALLATION**

1. Connectez-vous sur le site [patterns.3m.com](https://patterns.3m.com)
2. Téléchargez le logiciel
3. Créez votre compte
4. Profitez de la version test de 30 silhouettes en attendant que votre compte soit activé

Graphic Innovations  
Engineered to Achieve  
Perfection™

## NOUVEAU

### Facile à poser

Le film ORAGUARD® 2815GF Stone Guard Film offre un excellent degré d'élasticité et de repositionnement. Son utilisation avec le gel d'application spécialement développé ORAFOL Application Gel permet d'obtenir un résultat parfait.



En savoir plus sur  
ORAGUARD® 2815GF

# ORAGUARD® 2815GF Stone Guard

## Film en TPU (polyuréthane thermoplastique) avancé

Le film de protection ORAGUARD® 2815GF Stone Guard Film est un film polyuréthane (TPU) hautement transparent, brillant avec une remarquable résistance aux UV, une excellente résistance à la déchirure et une surface auto-cicatrisante. Il est facile de retirer de légères rayures sur la surface grâce à la chaleur. Un revêtement de surface transparent, brillant, spécialement développé favorise l'excellente résistance aux produits chimiques tout en empêchant efficacement la saleté de migrer dans le film. ORAGUARD® 2815GF Stone Guard Film est le film en TPU offrant la meilleure qualité disponible sur le marché.

### Caractéristiques

- Nouveau revêtement supérieur pour une résistance encore plus accrue
- Film TPU possédant la plus grande pureté et la plus haute qualité disponible sur le marché
- Durabilité 10 ans

### ORAFOL Europe GmbH

Orafolstrasse 1 | D-16515 Oranienburg, Allemagne  
graphic.innovations@orafol.de | www.orafol.com



## FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE



Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 8 à 10

**2815 GF**

**ORAGUARD®**

160 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante et auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **ORAFOL 3595-300**)
- Traité en surface contre tous types de salissures (huile, essence, fientes, acides sulfuriques et chlorhydrique)
- Résistant au jaunissement et aux UV

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ ml			Prix/ m <sup>2</sup>

1520 mm	transparent brillant
760 mm	transparent brillant



**285 F**

**ORAGUARD®**



50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film polyuréthane
- Surface brillante auto-réparatrice
- Adhésion 18N/25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ ml			Prix/ m <sup>2</sup>

1520 mm	transparent brillant
1370 mm	transparent brillant



**270**

**ORAGUARD®**



150 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
-------	--	------------------

- Film PVC polymère
- Surface brillante
- Adhésion 20N/25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ ml			Prix/ m <sup>2</sup>

1400 mm	transparent brillant
1260 mm	transparent brillant

### GEL D'APPLICATION

**ORAFOL**

Gel d'application transparent pour **faciliter l'application de films de protection de carrosserie** nécessitant un processus d'application humide.

Il permet un glissement prolongé, une évaporation lente et évite les coulures. Bidon de 1L.

Voir le produit page 124



**KITS PRÉDÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS - pour véhicules**

**FILMS THERMOFORMÉS VITRES TEINTÉES**

📦 Délai de livraison : 48 / 72 h

- Films disponibles pour tous modèles de véhicules
- Thermoformés donc prêts-à-poser
- Plusieurs teintes de films au choix (bi-teintes possible sur le même kit)

**LÉGISLATION :** Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, la TLV (Transmission de Lumière Visible) doit être d'au moins 70% sur les vitres latérales avant. Seule la pose du film Extrême Clair 85 sur les vitres avant est autorisée pour circuler sur les zones régies par le code de la route français.

**TARIFS ET VIDÉOS SUR LE SITE**

1. Connectez-vous sur notre site [www.solaire.sdag.net](http://www.solaire.sdag.net)
2. Sélectionnez votre véhicule
3. Choisissez la teinte souhaitée
4. Choisissez l'option des vitres à recouvrir
5. Commandez et posez

**CHOIX DES VITRES À RECOUVRIR**



**PROTECTION SOLAIRE - pour véhicules**

💡 Pour la pose de films sur vitre, nous recommandons l'utilisation du fluide **SUN POSE** page 124

Modèle	TRANSMISSION LUMIÈRE	REJET DE LA CHALEUR	REJET DES UV	RAYONS INFRAROUGES
SPECTRA 15 (transparent)	86%	31%	99%	67%
BASIC-05 (foncé)	5,3%	54%	99%	37%
BASIC-20 (clair)	16,8%	51%	99%	37%
NT-05 (foncé)	7,5%	62,5%	99%	75%
NT-20 (clair)	23%	57,1%	99%	71%
NT-PLUS-05 (foncé)	5,2%	69,5%	99%	99%
NT-PLUS-35 (clair)	30%	61,8%	99%	99%

**SPECTRA 15**

60 µ	Film polyester	Durabilité 15 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liner polyester</li> <li>• Anti-rayures renforcé</li> <li>• Conforme pour les vitres latérales avant (TLV 86%)</li> </ul>		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
760 mm		
1520 mm		

**BASIC** **ORACAL®**

38 µ	Film polyester	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liner polyester</li> <li>• 2 finitions : BASIC 05 (foncé) et BASIC 20 (clair)</li> <li>• Anti-rayures renforcé</li> </ul>		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
760 mm		
1525 mm		

**NT** **ORACAL®**

38 µ	Film polyester	Durabilité 7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liner polyester</li> <li>• 2 finitions : NT 05 (foncé) et NT 20 (clair)</li> <li>• Anti-rayures renforcé</li> </ul>		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
760 mm		
1525 mm		

**NT PLUS** **ORACAL®** **Longue durabilité**

38 µ	Film polyester	Durabilité 20 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liner polyester</li> <li>• 2 finitions : NT PLUS 05 (foncé) et NT PLUS 35 (clair)</li> <li>• Anti-rayures renforcé</li> </ul>		
Laizes standards	Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
760 mm		
1525 mm		

# ENSEIGNES LUMINEUSES

Films translucides diffusants .....	44 - 45
Films opaques block out .....	46
Film amplificateur de lumière .....	46



**ORACAL®**

**8800**

- Film PVC coulé translucide coloré thermoformable
- 43 coloris satinés
- Diffusion lumineuse homogène

*Retrouvez ce produit p. 44*

## FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

### 8800 ORACAL® Thermoformable

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)
------	--	---

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé translucide coloré
- 43 coloris satinés
- Adhésion 18N/25 mm
- Assure une excellente homogénéité de la diffusion lumineuse
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Film thermoformable
- Impression possible en transfert thermique
- Applicable sur bâches diffusantes

1260 mm	tous coloris	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	
630 mm	tous coloris				



### 8500 ORACAL®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
------	--	--------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC polymère translucide coloré
- 54 coloris satinés
- Adhésion 18N/25 mm
- Film donnant une coloration homogène en éclairage par diffusion et par réflexion

1260 mm	tous coloris	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	
630 mm	tous coloris				



Retrouvez les nuanciers p.94

### 8860 ORACAL®

55 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
------	--	-------------------

- Film PVC coulé translucide blanc mat
- Transmission de lumière 60 %
- Adhésion 18N/25 mm
- Améliore la distribution lumineuse et l'homogénéité des enseignes rétroéclairées

1260 mm	translucide blanc mat	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	



## FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

**3635-222/210**



1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

140 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
-------	---	------------------

- Film microperforé coulé noir ou blanc
- Caisson éteint : **3635-222** : noir, **3635-210** : selon l'impression
- Caisson allumé : coloré suivant le film translucide apposé en arrière-plan
- Permet de créer un effet différent le jour et la nuit
- Ø de la perforation : 1,22 mm

3635-210 : imprimable



3635-222 NOIR



3635-210 BLANC

Rapport film/trous : 85/15

1220 mm	222 - noir mat/dos noir 210 - blanc mat/dos blanc
---------	--

**3635-222** : microperforé noir



Caisson éteint aspect noir



Caisson allumé aspect coloré

► Exemple avec film de découpe classique au-dessus du microperforé pour le logo (ici en rouge) et film diffusant coloré en dessous pour le reste (ici en blanc).

**3635-210** : microperforé blanc imprimable



Caisson éteint



Caisson allumé

► Exemple avec logo imprimé (ici en rouge) et film diffusant coloré (uniquement pour le lettrage) en dessous du microperforé (ici aussi en rouge)

**3635-91**



1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 9 ans
------	---	------------------

- Film PVC coulé
- Caisson éteint : gris fumé
- Caisson allumé : blanc translucide
- Pour caissons lumineux à double effet

1220 mm	gris fumé/blanc translucide
---------	-----------------------------


610 mm	gris fumé/blanc translucide
--------	-----------------------------



Vue de jour caisson éteint, aspect gris fumé



Vue de nuit caisson allumé, aspect blanc translucide



Scotchcal 3635-20 blackout

Scotchcal 3635-91 gris

Plexi PMMA transparent

Film diffusant

**7755-520**



1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
------	---	------------------

- Film fluocarbène miroir
- Caisson éteint : chrome
- Caisson allumé : blanc translucide
- Pour caissons lumineux ou rétroéclairage
- Peut être thermoformé
- Fiche produit sur demande

1220 mm	chrome/blanc translucide
---------	--------------------------

610 mm	chrome/blanc translucide
--------	--------------------------



Caisson éteint aspect chrome



Caisson allumé aspect blanc

**FILMS OPAQUES BLOCK OUT**

**8870 ORACAL®**

100 µ	Colle solvant de polyacrylate transparente perm.	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film coulé opaque
- 2 coloris satinés : blanc dos noir et noir dos blanc
- Adhésion 16N/25 mm

à combiner avec les films **8500**

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1260 mm	010 - blanc / dos noir 070 - noir / dos blanc			

**3635-20/22 3M** 

90 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 10 ans
------	---	-------------------

- Film PVC coulé opaque
- 2 coloris mats : blanc dos noir et noir dos blanc
- Solution pour bloquer la lumière
- Fiche produit sur demande


	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1220 mm	20 - blanc / dos noir 22 - noir / dos blanc			



Vue de jour sans éclairage



Vue de nuit avec rétro-éclairage

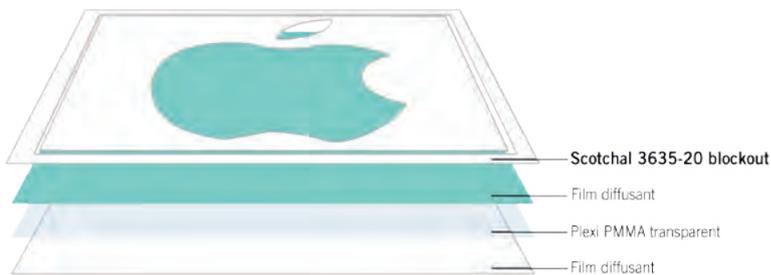


**FILM AMPLIFICATEUR DE LUMIÈRE**

**LEF 3635-100 3M** 

140 µ	Colle transparente permanente	Durabilité 5 ans
-------	-------------------------------	------------------

- Film PVC coulé sans cadmium
- Blanc mat
- Réfléchit et diffuse 95% de la lumière
- Augmente la densité lumineuse de 40 à 90%
- Pour l'intérieur des caissons lumineux ou cadres lumineux
- Fiche produit sur demande

	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1220 mm	3635-100			

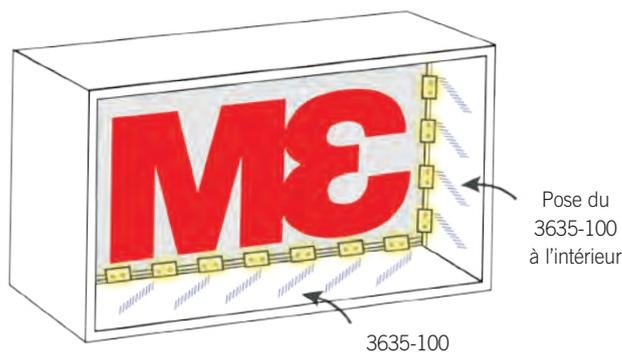

# VITRAGES

Films dépolis .....	48 - 53
Films à motifs .....	54 - 55
Textile adhésif imprimable .....	57
Films transparents colorés et dichroïques .....	58 - 59
Films intelligents .....	60

mactac®

**SQUID**

**nouveau!**

- Film polyester aspect textile tissé
- 6 coloris, semi-transparent ou opaque
- Imprimable éco-solvant, UV et latex

**Retrouvez ce produit p. 57**

## FILMS DÉPOLIS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

8510

ORACAL®



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli sablé</li> <li>Argent ou or, disponible en deux finitions (grain fin ou gros grain)</li> <li>Adhésion 18N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	8510-090 uniquement
1260 mm	tous coloris
1000 mm	8510-090 uniquement
760 mm	8510-090 uniquement
630 mm	tous coloris

5525

3M



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film vinyle calandré effet dépoli</li> <li>Réf. 314: mat (rendu blanc)</li> <li>Réf. 324: brillant (rendu gris pailleté)</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	mat/brillant
1220 mm	mat/brillant
760 mm	mat/brillant
610 mm	mat/brillant

SD-5052




80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli sablé</li> <li>Gris argent</li> <li>Liner PE 2 faces</li> <li>Adhésion 22N/25 mm</li> <li>Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex</li> </ul>		

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

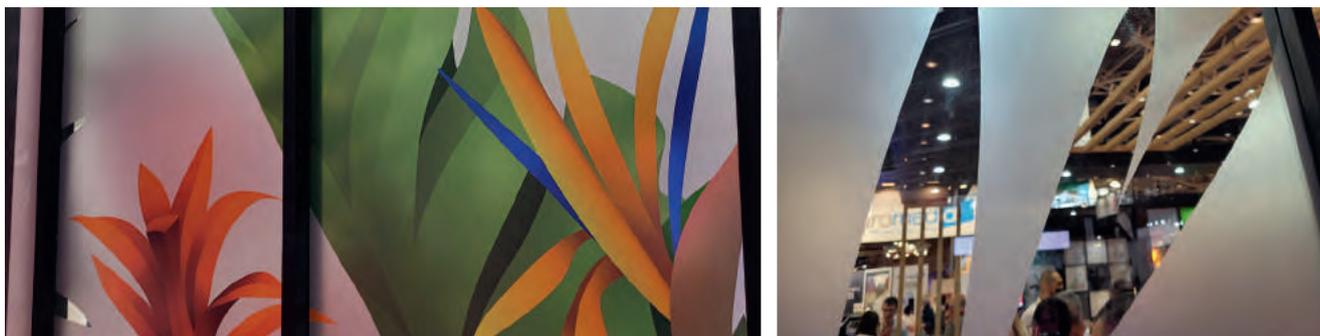

## FILMS DÉPOLIS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

### SD-5053



80 μ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli sablé</li> <li>Gris argent, <b>grain fin</b></li> <li>Liner PE 2 faces</li> <li>Adhésion 22N/25 mm</li> <li>Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex</li> </ul>		
 <b>Imprimable</b> ECO-SOLV. UV LATEX		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

### DEP



80 μ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère effet dépoli</li> <li>Gris argent</li> <li>Adhésion 18N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> <li>Liner bleu = échenillage facile</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

### MACAL 798



80 μ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère effet dépoli sablé</li> <li>Réf. 798-01 : brillant (rendu gris pailleté)</li> <li>Réf. 798-02 : mat (rendu blanc givré)</li> <li>Adhésion 17N/25 mm</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	brillant/mat
1230 mm	brillant/mat
760 mm	brillant/mat
615 mm	brillant/mat



## FILMS DÉPOLIS BLANCS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

### 8710 ORACAL®

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
------	--	------------------


Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 18N/25 mm
- Aspect neutre, sans paillettes
- Liner bleu = échenillage facile

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm *blanc mat*

630 mm *blanc mat*

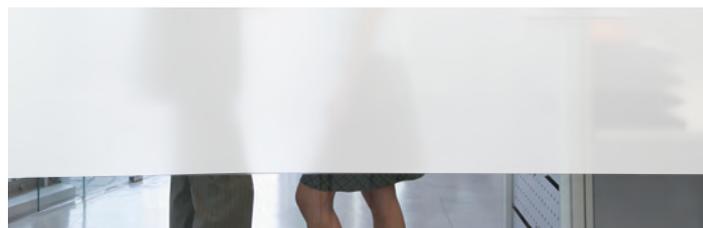

### DEP M



80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

- Film PVC polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 18N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Aspect neutre, sans paillettes
- Liner bleu = échenillage facile



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm *blanc mat*

1220 mm *blanc mat*

760 mm *blanc mat*

610 mm *blanc mat*



## FILMS DÉPOLIS PAILLETÉS - colle pleine



Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE**.

**8810**

**ORACAL®**



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé effet dépoli pailleté
- 5 coloris pailletés
- Adhésion 16N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV

**Transfert ATP 4885**

1260 mm *tous coloris*

630 mm *tous coloris*



**7725 CRISTAL**

**3M**



5 à 20 m	25 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

50 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 7 ans
------	---	------------------

**Transfert ATP 4885**

- Film PVC coulé effet cristal gravé
- Réf. 314 : mat
- Réf. 324 : brillant (rendu grandes paillettes)
- Adhésion 22N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV

1220 mm *mat/brillant*

610 mm *mat/brillant*



## FILM DÉPOLI ENLEVABLE - colle pleine

**8530**

**ORACAL®**

Dépose facile

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

80 µ	Colle solvant de polyacrylate enlevable	Durabilité 5 ans
------	---	------------------

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Gris argent
- Adhésion 6N/25 mm
- Colle enlevable sans résidus

1260 mm *gris argent*

630 mm *gris argent*



## FILMS DÉPOLIS - colle structurée

Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

8510 RA

ORACAL®

RapidAir®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC spécial à plastifiants polymères effet dépoli sablé</li> <li>Gris argent brillant</li> <li>Liner <i>RapidAir</i>® PE 2 faces</li> <li>Adhésion 18N/25 mm</li> <li>La faible brillance du film évite les reflets gênants</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	gris argent brillant
1260 mm	gris argent brillant
760 mm	gris argent brillant
630 mm	gris argent brillant

5525 C

3M



Comply

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 4 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film vinyle calandré effet dépoli</li> <li>Réf. 314 : mat (rendu blanc)</li> <li>Réf. 324 : brillant (rendu gris pailleté)</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	mat/brillant
610 mm	mat/brillant

SD-AF 5052



Air Free

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli sablé</li> <li>Gris argent</li> <li>Liner Air Free PE 2 faces</li> <li>Adhésion 14N/25 mm</li> <li>Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex</li> </ul>		
		
		
  		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1550 mm	gris argent
1370 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

SD-AF 5053



Air Free

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli sablé</li> <li>Gris argent, <b>grain fin</b></li> <li>Liner Air Free PE 2 faces</li> <li>Adhésion 14N/25 mm</li> <li>Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex</li> </ul>		
		
  		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1550 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

## FILMS DÉPOLIS - colle structurée



Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

### DEP AF



Air Free

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère effet dépoli</li> <li>Gris argent</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	gris argent
1220 mm	gris argent
760 mm	gris argent
610 mm	gris argent

### AIREX EL 300



80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli</li> <li>Gris argent</li> <li>Adhésion 18N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	gris argent
1260 mm	gris argent
760 mm	gris argent
630 mm	gris argent

### DEP AFM



Aspect blanc mat

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère effet dépoli</li> <li>Blanc mat</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>		

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	blanc mat
610 mm	blanc mat

## FILM DÉPOLI EFFAÇABLE - colle structurée

### EBL 300



80 µ	Colle solvant de polyacrylate struct. semi-perm.	Durabilité 5 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polymère effet dépoli satiné</li> <li>Gris argent</li> <li>Adhésion 9N/25 mm après 1 semaine</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> <li>Utilisation 2-en-1 : vitrage dépoli et tableau effaçable à sec (marquage au feutre effaçable)</li> </ul>		

Effaçable à sec

1 à 9 m	10 à 24 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1370 mm	gris argent
---------	-------------



# FILMS À MOTIFS

## GLASS DESIGN

38 ou 50 µ	Colle acrylique copolymère	Durabilité 5 ans
------------	----------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs
- 16 motifs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Ne se découpe pas au plotter**

1 à 14 m	15 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1525 mm	WO/UV/GO/WM
1270 mm	DX



## FASARA

50 à 110 µ	Colle acrylique base solvant	Durabilité 10 ans
------------	------------------------------	-------------------

- Film polyester à motifs dépolis
- 100 types de motifs
- Pose humide en intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- COV.(A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Ne se découpe pas au plotter**
- Délai de livraison de 5 à 8 jours (8 semaines pour certaines références)**

1 à 14 m	15 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1270 mm	TM - tous motifs
	MC - milky/cloud
	EN - emboss/natural



NUANCIER-FASARA - p.94. Remboursé à l'achat de films FASARA

## FILMS À MOTIFS



### FILMS DESIGN DÉPOLIS



40 µ

Colle acrylique permanente

Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs dépolis
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- **Ne se découpe pas au plotter**



STRUCTUR



KALEIDOSCOPE



Demandez notre catalogue neutre & sans prix, spécial films Design. Retrouvez le nuancier **EVENT-DESIGN** p.94

vendu au ml

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

1520 mm	AQUATICA
	ASCENT
	ATOMA
	BRAIN
	CIRCUIT
	CLASSIC
	ELEKTRO (non M1)
	EUROPA
	FLORAL
	FLORIS
	FUTURA
	HIVE
	JUNGLE
	KALEIDOSCOPE
	LIANA
	LINEAL (non M1)
	MAT DÉPOLI - 90 µ
	MAT OPAL
	MYSTIC
	PERLA
	PIXEL (non M1)
	RIGA
	RIPPLE
	SCALE
	SIRIUS
	SPRINGWOOD
	STRADA
	STRATOS
	STRUCTUR
	SWING
	VITRA

### FILMS DESIGN BLANCS & NOIRS

40 µ

Colle acrylique

Durabilité 5 ans


Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs blancs ou noirs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- **Ne se découpe pas au plotter**



LINEA 18

1520 mm	BOREAL - blanc
	DECORUM - blanc
	LINEA 10 - blanc
	LINEA 18 - blanc
	MAT - blanc - 50 µ
	OPAQUE NACRÉ - blanc occultant - 75 µ
	OPAQUE NOIR - noir occultant - 60 µ

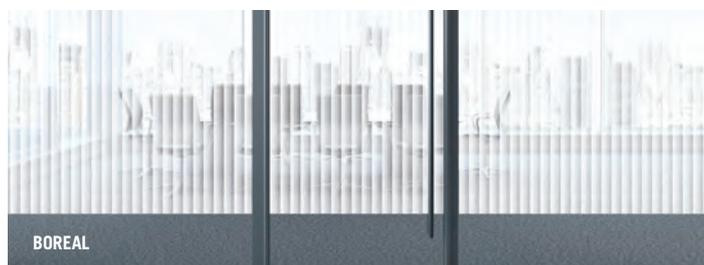

BOREAL

vendu au ml

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

# Squid® Window Textile

Un look textile révolutionnaire pour les fenêtres



Squid® est un textile auto-adhésif imprimable qui vous offre de toutes nouvelles options pour la décoration intérieure des fenêtres. C'est le moyen le plus simple de créer de nouveaux looks dans les maisons, bureaux, hôtels et espaces publics.

## Avantages

- Sans PVC, sans halogène
- Textile 100 % polyester tissé pour un aspect uniques
- Procure de l'intimité
- Résiste à l'humidité
- Régule la luminosité et les radiations solaires (réfléchit jusqu'à 50 % des radiations solaires)
- 6 couleurs différentes
- S'adapte à toute forme de fenêtre
- Pose facile et rapide
- Imprimable sur toutes les plateformes numériques grand format : UV, éco solvant et latex
- Convient aux tables de découpe à plat

Grâce à sa touche élégante et minimaliste, Squid permet d'ajouter un aspect textile chaleureux à vos fenêtres et de créer des atmosphères uniques.

Plus d'informations sur notre site [www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)  
[contact.mactac@eu.averydennison.com](mailto:contact.mactac@eu.averydennison.com)

**mactac**® 

# TEXTILE ADHÉSIF IMPRIMABLE - pour vitrage



**SQUID**



1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
Prix / ml		Prix / m <sup>2</sup>	

300 μ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 5 ans (intérieur)
-------	---------------------------	------------------------------

1370 mm *semi-transparent opaque*

**Pose facile**

- Film polyester aspect textile tissé - sans PVC
- 6 coloris, semi-transparent ou opaque
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant à l'humidité et à la chaleur
- Régule la luminosité et les radiations solaires
- Propriétés antibactériennes et antifongiques
- Se découpe sur table à plat (pas au plotter)
- Pose et dépose facile
- Pour les coloris **ROCK** et **COAL** éviter la pose sur vitre donnant sur l'extérieur (risque de choc thermique)

**nouveau!**

**Imprimable**

• La version semi-transparente n'est pas imprimable en latex



Pochette échantillons NUANCIER-SQUID



VOIR LES VIDÉOS

## FILMS TRANSPARENTS COLORÉS

 Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE**.

**8300** **ORACAL®**  **Effet vitrail**

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC transparent coloré
- 32 coloris brillants stabilisés aux UV
- Adhésion 18N/25 mm
- Effet vitrail
- Euroclasse B-s1, d0
- Ce produit n'est pas ultra transparent (voir notre gamme ci-dessous)

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm	tous coloris
630 mm	tous coloris



 Retrouvez les nuanciers p.94

**FILMS COLORS**  

30 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans
------	----------------------------	------------------


Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester ultra transparent
- Liner polyester
- 15 coloris brillants ultra transparents et 7 coloris mats translucides
- Pose intérieure
- **Ne se découpe pas au plotter**

**Ultra transparent**

1 à 4 m	5 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1520 mm	tous coloris
---------	--------------

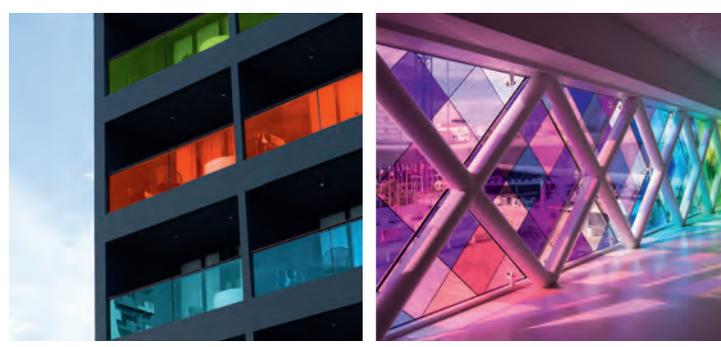

 *EVENT-DESIGN - p. 94*



## FILMS TRANSPARENTS COLORÉS DICHROÏQUES



Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE**.

### FILMS DICHROÏQUES



1 à 4 m	5 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

110 µ (chill)  
115 µ (blaze)

Colle acrylique  
enlevable

Durabilité  
7 ans

- Film polyester multicouche à reflets froids ou chauds
- Liner polyester
- 2 coloris : Chill : tons froids (reflets magenta-bleu-or), Blaze : tons chauds (reflets cyan-magenta)
- Euroclasse B-s1, d0
- Les couleurs changent selon l'angle de vue
- Optiquement transparent
- Pose intérieure
- **Ne se découpe pas au plotter**

1220 mm *tous coloris*



DF-PA CHILL



DF-PA BLAZE



### SE 70 ASLAN



1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

110 µ

Colle acrylique  
semi-permanente

Durabilité  
2 ans  
(extérieur)

- Film polyester ultra transparent dichroïque
- Liner polyester siliconé
- 2 coloris : NEBULA (reflets bleu) et SOLAR (reflets magenta)
- Pose à plat en intérieur et extérieur
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage
- **Ne se découpe pas au plotter**


1370 mm *tous coloris*



13140-NEBULA



13141-SOLAR

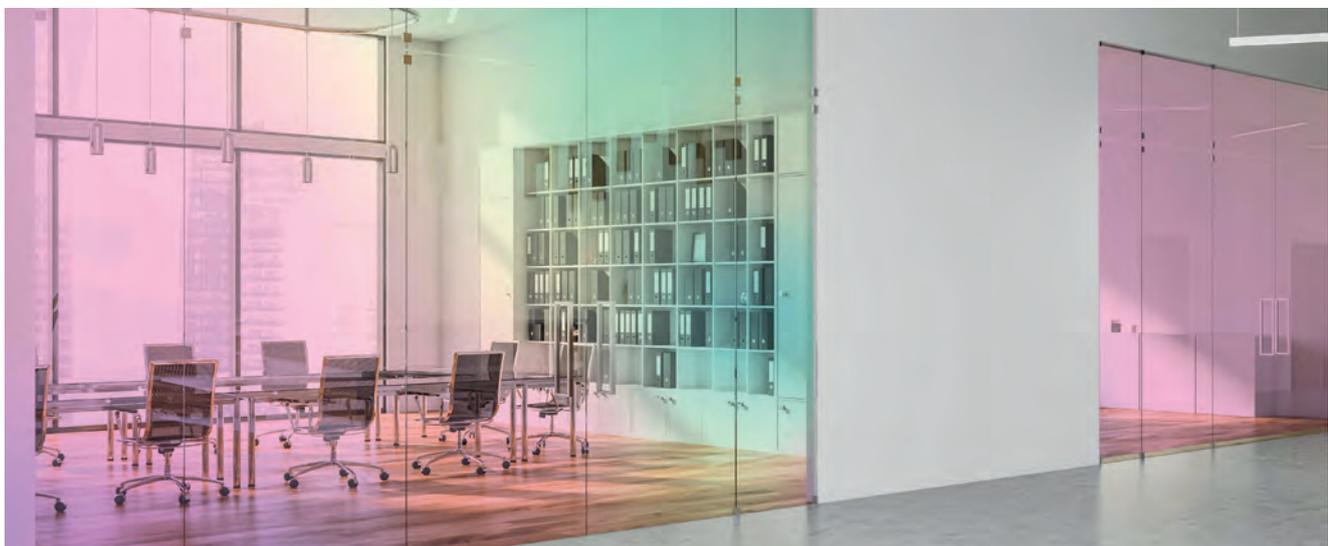

# FILMS INTELLIGENTS

## DATA PROTECT Haute confidentialité

132 µ	Colle solvant	Durabilité 2 ans
-------	---------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film de discrétion pour vitrage
- Garantit la transmission de lumière tout en masquant les écrans
- Permet de protéger vos données personnelles ou confidentielles des regards extérieurs
- Pose sur vitrage uniquement (pas sur écran)
- Non compatible écran OLED
- Test indispensable avant la pose grâce à la plaquette fournie sur demande
- Pré-découpe obligatoire avant la pose
- En cas de raccord, bien respecter 2 mm d'écart minimum
- **Pose humide**

1 à 19 m	20 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	transparent
610 mm	transparent



 **La direction dans laquelle le film doit être appliqué peut varier en fonction de la technologie d'affichage (LED, LCD, plasma).** Le placement du film sur surface vitrée doit être défini en vous plaçant à l'extérieur de la pièce à protéger afin de déterminer l'orientation la plus appropriée.

## E-FILM Transparent / opaque


540 µ	Colle silicone	Durabilité 2 ans
-------	----------------	------------------

- Film polyester de haute technologie
- Permet d'activer/désactiver l'opacité des surfaces vitrées via une télécommande ou un interrupteur
- Aspect blanc, gris ou noir
- Rayons UV bloqués à 99%
- Renforcement des vitrages
- Durée de vie : > 50 000 h (éviter +24h en continu)
- Compatible avec les films solaires ou de sécurité
- **Pose à sec** avec équipements antistatiques

sur mesure\* tous coloris Prix/m<sup>2</sup>


 Échantillon cadre A4 E-film E-FILM-BINDER \* format maximum 1520x3200 mm

 Délai : 3 semaines

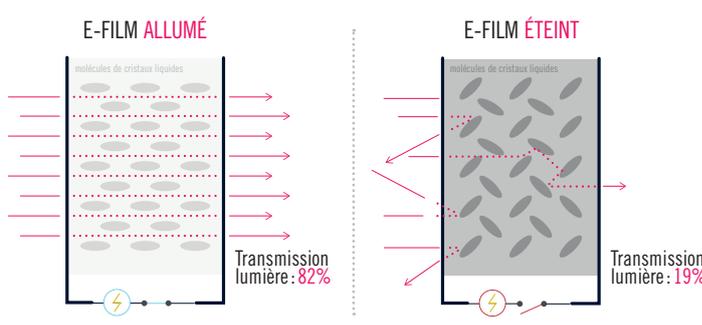

# DÉCORATION

Films imitation de matières .....	62 - 63
Film toucher velours - film pailleté .....	65
Films métallisés .....	66 - 70
Films effet miroir - film dichroïque opaque .....	71

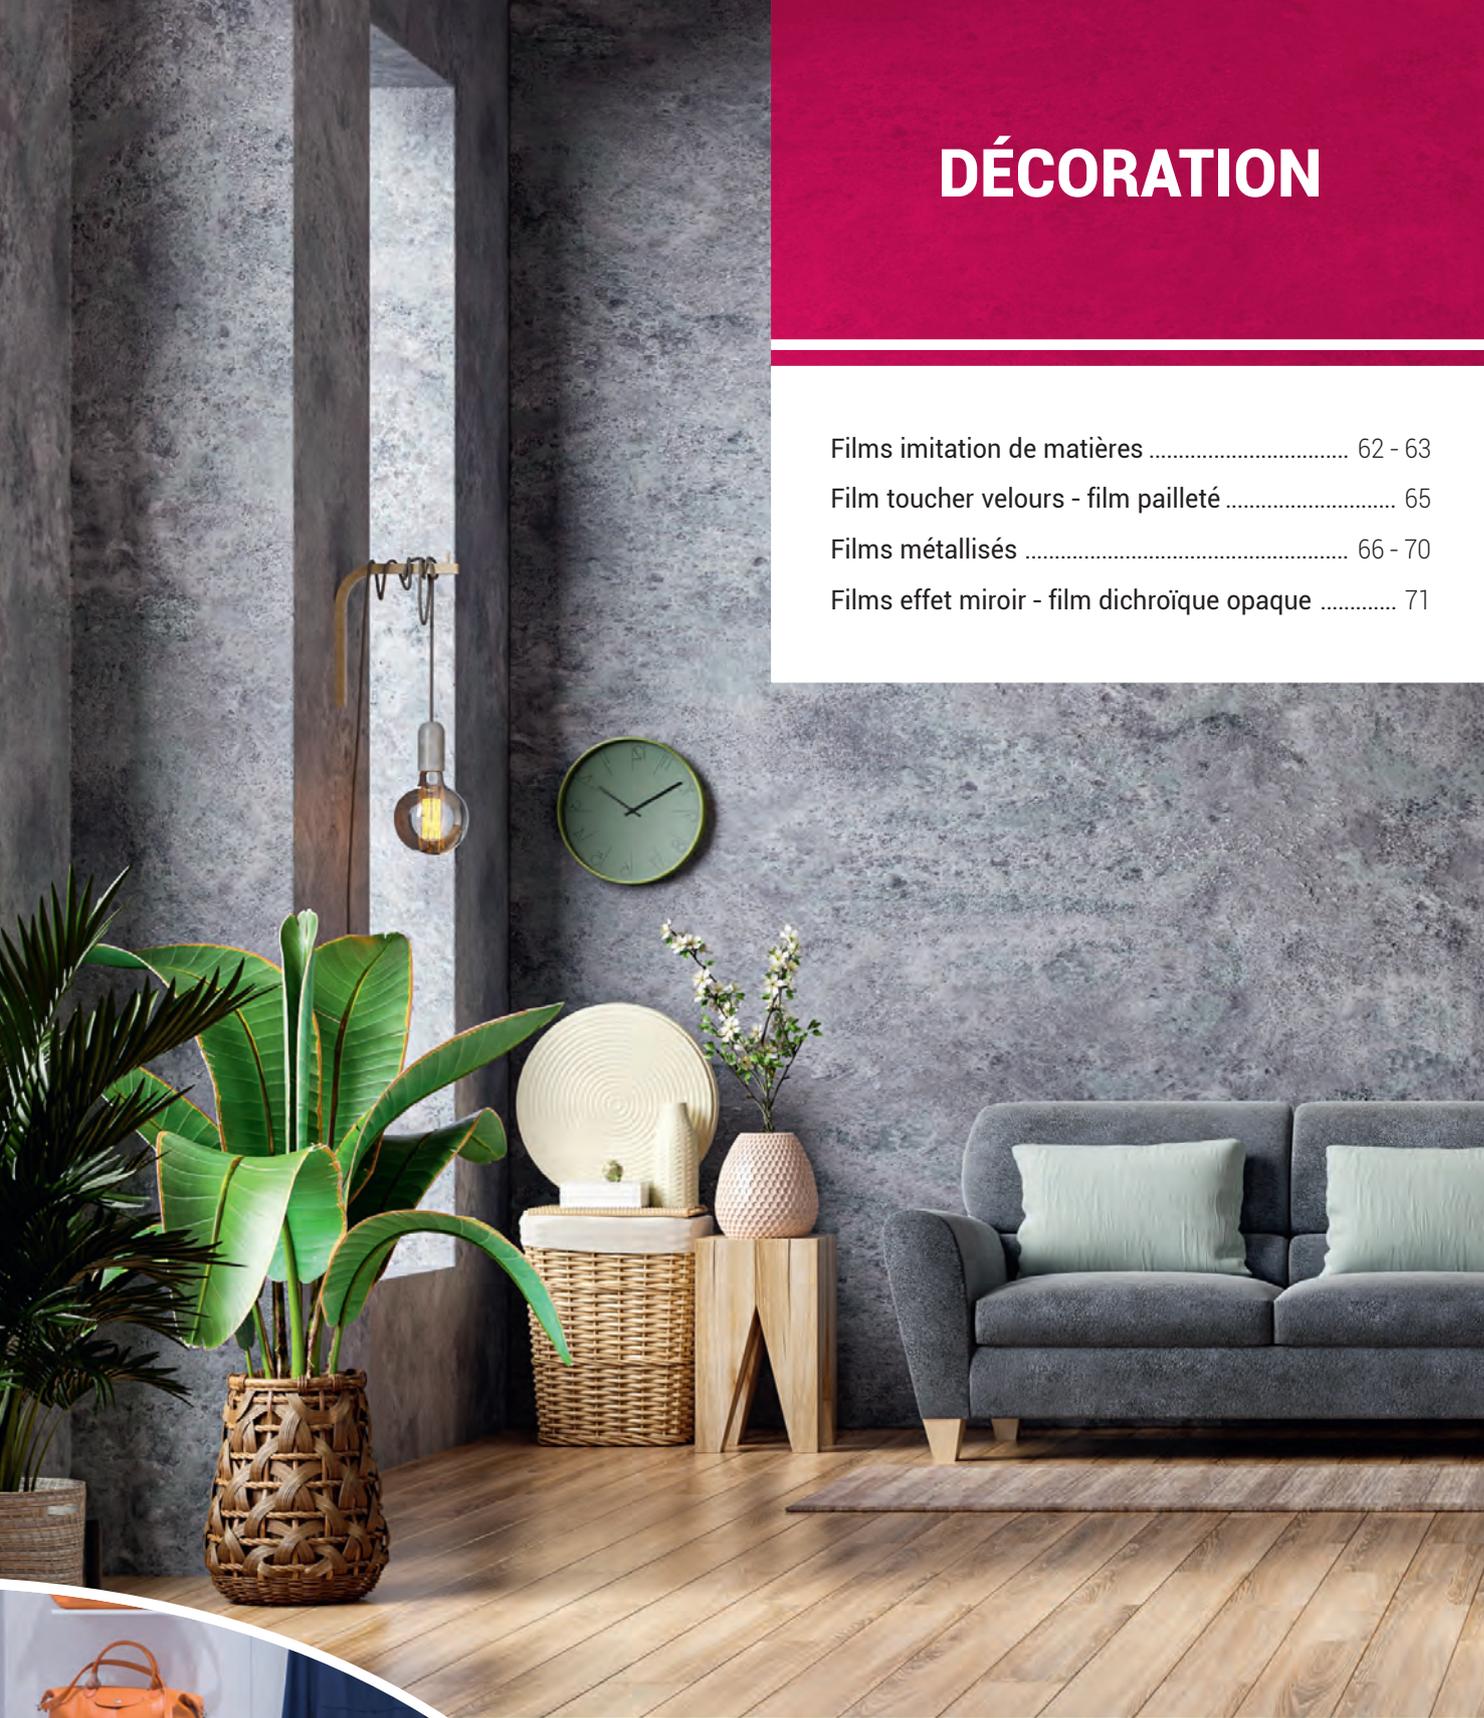

**ASLAN**  **CARESSCOLOUR** nouveau!

- Film polyester enduit de fibres de viscose
- 15 coloris, toucher velours
- Utilisation intérieure

*Retrouvez ce produit p. 65*

## FINITIONS ARCHITECTURALES - décoration et rénovation

DI-NOC

3M



Comply

200 à 215 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 12 ans (intérieur) 3/5 ans (extérieur)*
-------------	---	--

2 à 9 m	10 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm

\* Les films spécialement conçus pour l'extérieur ont une durabilité de 3 à 5 ans selon la référence.

- Film de décoration coulé multicouche
- 80 types d'effets et d'imitations de matières
- Utilisation intérieure (et extérieure sur les références -EX)
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Euroclasse B-s1, d0 (finitions standards, hors films extérieurs), euroclasse C-s2, d0 (AR et MT)
- Conforme norme marine IMO
- COV.(A+) (émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur)
- Plus de 1 000 références disponibles dont **52 sur stock** (autres références nous consulter pour le délai)
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**



NUANCIER-DINOC - p. 94



### RA-DINOC

Raclette spécialement adaptée à la pose des films DI-NOC.

Voir le produit page 114



### PRIMAIRES DE POSE

Primaire d'accroche spécial bois pour la pose des films imitation de matières DI-NOC.

Voir le produit page 122



### FILS DE COUPE

Les rubans de coupe 3M™ Knifeless coupent efficacement et avec précision le film adhésif sans l'utilisation d'un cutter et sans endommager la surface.

Voir le produit page 118



## FILMS IMITATION DE MATIÈRES - décoration et rénovation

### COVER STYL



5 m	10 m	30 ou 50 m	30 ou 50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

250 à 350 µ

Colle acrylique pleine ou structurée perm.

Durabilité 10 ans (intérieur)

- Film de décoration calandré polymère
- 150 types de films pour relooker votre intérieur
- Résistant aux UV et au jaunissement
- 80 % des références en colle structurée
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon références
- **Délai de livraison de 48 h**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une hauteur minimale de 10 mm



Pose facile

1220 mm



SOLID COLOR  
WOOD / MARBLE / SOFT TOUCH  
METALLIC / NATURAL STONE  
FABRIC / GLITTER / LEATHER



EVENT-COVER - p. 94



Brochures spéciales sur demande (hôtel, cuisine, case study, etc.)

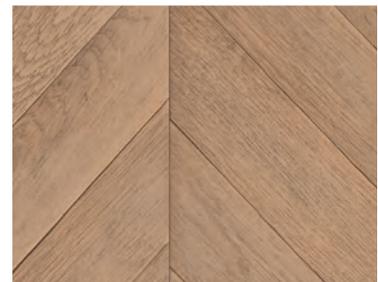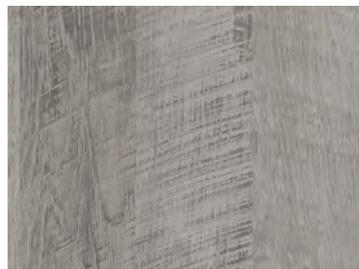

### COVER PRIMER +

Primaire pour les films COVER STYL. Pour surfaces non poreuses lisses ou légèrement structurées (meuble, verre, bois peint, porte).

Voir le produit page 122



### COVER PRIMER EAU

Primaire pour les films COVER STYL. Pour surfaces poreuses (bois non traité, tôle, mur).

Voir le produit page 122



VOUS POURREZ ENFIN BOUCLER LA BOUCLE !  
**ASLAN LoopPET Metal CRA 31**


PVC free  
PCR PET

Films métallisés imprimables en or et en argent



Avec **70 %** de polyester recyclé

Écoresponsable  
et innovant

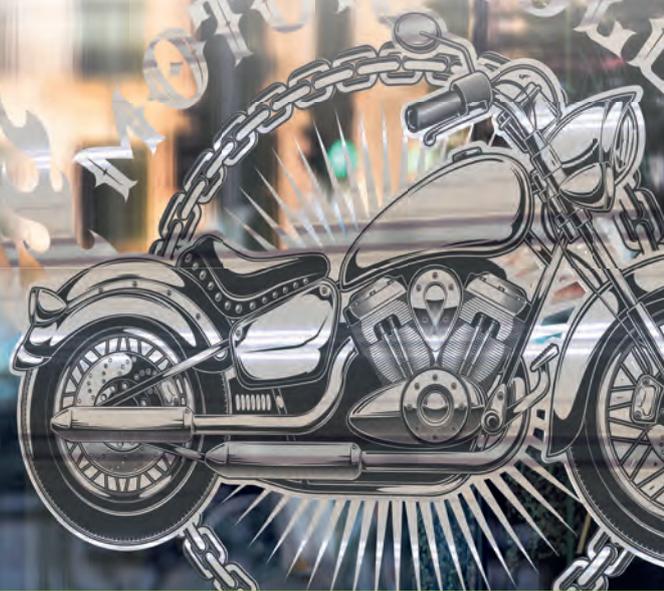

Chaque bobine contient  
**60** bouteilles de PET recyclées

DOUX COMME LE VELOURS...  
... POUR UN EFFET RÉSOLUMENT LUXUEUX  
**CaressColour ASLAN CC 124**

Film adhésif flocké en 15 couleurs

Flockage très dense pour une surface chaleureuse

Toucher doux comme du velours

Pose aisée

Excellente enlevabilité du verre et du métal

Se découpe très bien au plotter



**ASLAN**®

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

Plus d'informations disponibles sur

[www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany

## FILM TOUCHER VELOURS

### CARESSCOLOUR ASLAN<sup>CO</sup>


1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

500 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité illimitée en intérieur
-------	---	-----------------------------------

- Film polyester enduit de fibres de viscose
- 15 coloris toucher velours
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Bonne tenue sur bois lisses, murs peints, métaux de verre et MDF (si primaire d'accroche)
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)

**nouveau!**

1370 mm CC124 - tous coloris

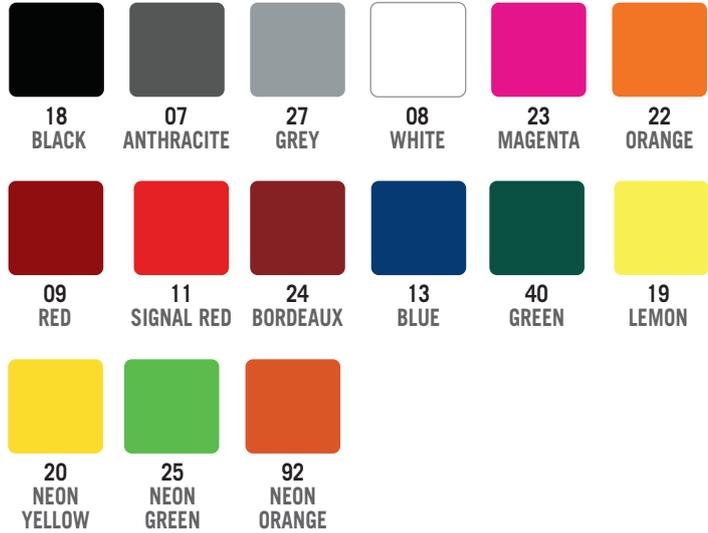

## FILM PAILLETÉ

### GEMSTONE 640



5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

75 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)
------	---	------------------------------

- Film PVC coulé métallisé pailleté
- 18 coloris
- Utilisation intérieure et extérieure sur surfaces planes ou bombées
- Se découpe au plotter

1220 mm G640 - tous coloris

610 mm G640 - tous coloris



FILMS MÉTALLISÉS - sans PVC



351 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 2 ans (or : 1 an)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polyester métallisé</li> <li>5 coloris</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Liner optimisé pour la découpe au plotter</li> </ul>		

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm	001 - 23 µ - chrome brillant
	002 - 23 µ - chrome mat
	911 - 23 µ - or 2 faces
	907 - 50 µ - chrome brossé
	931 - 50 µ - rosegold
630 mm	001 - 23 µ - chrome brillant
	002 - 23 µ - chrome mat
	911 - 23 µ - or 2 faces
	907 - 50 µ - chrome brossé
	931 - 50 µ - rosegold



352 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 1-2 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polyester métallisé</li> <li>9 coloris</li> <li>Adhésion 12N/25 mm</li> <li>Pour des étiquettes de grande qualité, autocollants de sécurité, décoration...</li> <li>Surface avec «top coating» pour impression sérigraphique ou UV</li> </ul>		

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

Imprimable  
SÉRI UV



5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm	000 - 23 µ - transparent
	001 - 23 µ - chrome brillant
	002 - 23 µ - mat chrome
	003 - 23 µ - or 1 face
	911 - 23 µ - or 2 faces
	010 - 50 µ - blanc
	901 - 50 µ - chrome 2 faces
	907 - 50 µ - alu brossé mat
	912 - 50 µ - or 2 faces
630 mm	000 - 23 µ - transparent
	001 - 23 µ - chrome brillant
	002 - 23 µ - mat chrome
	003 - 23 µ - or 1 face
	911 - 23 µ - or 2 faces
	010 - 50 µ - blanc
	901 - 50 µ - chrome 2 faces
	907 - 50 µ - alu brossé mat
	912 - 50 µ - or 2 faces

## FILMS MÉTALLISÉS - sans PVC



Pour en savoir plus sur les ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques, consultez notre tableau comparatif p. 210

### CRA 31 ASLAN 70% recyclé

50 µ	Colle polyacrylate	Durabilité 2 ans (extérieur)
------	--------------------	------------------------------

- Film polyester métallisé
- 2 aspects métallisés
- Fabriqué avec 70% de polyester recyclé
- Adhésion finale 15N/25 mm
- Coloris identique sur les 2 faces
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

**nouveau!**

Imprimable

UV LATEX

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1370 mm *tous coloris*



13127 ARGENT



12128 OR



### CA 23 ASLAN EURO

50 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 2 ans (extérieur)
------	----------------------------	------------------------------

- Film polyester métallisé
- 2 coloris métallisés brillants (cuivre et rosegold)
- Adhésion 14N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1250 mm *tous coloris*

625 mm *tous coloris*



13107 CUIVRE



13101 ROSEGOLD



### SE 50 ASLAN

50 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 2 ans (extérieur)
------	----------------------------	------------------------------

- Film polyester métallisé
- 2 coloris métallisés mats (champagne et platine)
- Adhésion 14N/25 mm
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1250 mm *tous coloris*


625 mm *tous coloris*



13135 CHAMPAGNE



13136 PLATINE

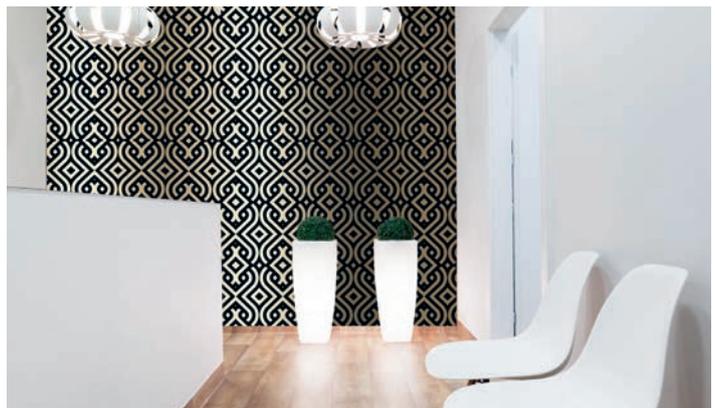

## FILMS MÉTALLISÉS - intérieur



Les films ci-dessous sont imprimables en **solvant, éco-solvant et UV**.  
Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

### VINYL EFX

65 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité 5 ans (intérieur)
------	---	------------------------------

- Film PVC extrudé métallisé
- 19 aspects métallisés
- Utilisation intérieure
- La référence S036 Glow White n'est pas disponible.



**Imprimable**

ECO-SOLV. UV

5 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

1370 mm	<b>SMOOTH</b>	<i>uniquement 3101 et 3102</i>
1220 mm	<b>SMOOTH</b>	<i>lisse</i>
610 mm	<b>SMOOTH</b>	<i>lisse</i>
1370 mm	<b>EFFECT</b>	<i>uniquement 6501</i>
1220 mm	<b>EFFECT</b>	<i>sauf K301 et 7901</i>
610 mm	<b>EFFECT</b>	<i>différentes textures</i>
1220 mm	<b>METAL FLAKE</b>	<i>uniquement C201</i>
610 mm	<b>METAL FLAKE</b>	<i>pailleté</i>
610 mm	<b>MOSAIC</b>	<i>carreaux 7 mm</i>
610 mm	<b>LENS</b>	<i>carreaux 35 mm</i>




7901 : présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 75 cm dues à la fabrication

### Série Smooth

					
SILVER - S 3101	GOLD - S 3102	ROSE GOLD - S 3162	CHAMPAGNE - S 3163	SAT. COPPER - S 3161	BRONZE - S 3164
1370 1220 610	1370 1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610

### Série Effect - Fine brush

					
SILVER - S 6501	ROSE GOLD - S 6562	CHAMPAGNE - S 6563	SAT. COPPER - S 6561	BRONZE - S 6564	SILVER - S 0201
1370 1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	610

### Série Mosaic

### Effect - Diamond

### Rainbow Brite O.

### Série Metal Flake

					
SILVER - S K301	SILVER - S 7901	SILVER - S C201	GOLD - S C202	RED - S C203	ROYAL BLUE - S C204
610	610	1220 610	610	610	610

### Série Lens



ROYAL BLUE - S 7304  
610



ROSE GOLD - 6562



SILVER - S 3101

## FILMS MÉTALLISÉS - extérieur



Les films ci-dessous sont imprimables en **solvant, éco-solvant et UV**. Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression. **Pour les découpes fines**, il est conseillé d'appliquer du vernis de scellement en périphérie.

### VINYL EFX

65 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 3 ans (extérieur)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC extrudé métallisé</li> <li>17 aspects métallisés</li> <li>Utilisation extérieure sur surfaces planes (type vitrines)</li> <li>Vernis de scellement obligatoire pour les petites découpes</li> </ul>		
<b>Imprimable</b>  		


5 m	45,7 m	45,7 m
Prix / ml		Prix / m <sup>2</sup>

1220 mm	SMOOTH
610 mm	SMOOTH
1220 mm	FINE BRUSH
610 mm	FINE BRUSH
610 mm	EFFECT

### Série Smooth

					
SILVER - E 3101	GOLD - E 3102	ROSE GOLD - E 3162	CHAMPAGNE - E 3163	SAT. COPPER - E 3161	BRONZE - E 3164
1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610

### Série Fine brush

					
SILVER - E 6501	GOLD - E 6502	ROSE GOLD - E 6562	CHAMPAGNE - E 6563	SAT. COPPER - E 6561	BRONZE - E 6564
1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610	1220 610

### Effect - Diamond    Rainbow Brite O.    Florentine Leaf    L. Engine Turn    Hammered Leaf

				
SILVER - E K301	SILVER - E 7901	GOLD - E 4402	GOLD - E 1967	GOLD - E J264
610	610	610	610	610

### SEALITPEN

Vernis de scellement anti-UV. Séchage rapide en 15 min. Stylo applicateur qui permet de sceller les bordures et les joints des films en pose extérieure pour allonger leur durée de vie.

Voir le produit page 122



CHAMPAGNE - E 6563

## FILMS MÉTALLISÉS - intérieur ou extérieur



Le film **CA 30** est imprimable en **solvant, éco-solvant, UV et latex**.  
Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

**CA 30**

**ASLAN**



140 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)
-------	----------------------------	------------------------------

- Film polyester/PVC métallisé
- 6 aspects métallisés
- Adhésion 14N/25 mm
- Coloris identique sur les 2 faces
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

Imprimable



5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1250 mm	tous coloris
625 mm	tous coloris

EFFET CHROME

EFFET BROSSÉ



13119 ARGENT

13117 OR

13125 CUIVRE

13129 INOX

13124 ALU

13126 OR

**383**

**ORACAL**

85 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé en résine alkyde métallisé
- 2 coloris effet aluminium froissé (chrome ou or)
- Adhésion 16N/25 mm
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	tous coloris
610 mm	tous coloris



001 CHROME

003 OR

## FILM MÉTALLISÉ - chromé

**7755-400**

**3M**



Longue durabilité

55 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans
------	---	------------------

- Film PVC coulé métallisé
- 2 coloris brillants effet miroir (420 chrome ou 431 or)
- Adhésion 16N/25 mm
- Coloris identique sur les deux faces
- Peut être thermoformé sur des petites déformations
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

1 à 4 m	5 à 44 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm	tous coloris
610 mm	tous coloris



420 CHROME



431 OR



## FILMS EFFET MIROIR



SE 75

ASLAN

Miroir double-face

1 à 4 m

5 à 20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

75 µ

Colle acrylique transparente permanente

Durabilité 5 ans (extérieur)

1250 mm *effet miroir*

630 mm *effet miroir*

- Film polyester traité anti-rayures
- 2 coloris
- Effet miroir sur les deux faces
- Adhésion 14N/25 mm
- Pose à plat
- Se découpe au plotter (**lame matière épaisse**)
- Utilisation intérieure ou extérieure



90 ARGENT



91 OR



## SD-MIRROR



Miroir simple-face

5 à 20 m

25 à 45 m

50 m

50 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

180 µ

Colle solvant semi-permanente structurée transp.

Durabilité 2 ans (intérieur) 1 an (extérieur)

1270 mm *effet miroir*

635 mm *effet miroir*

- Film polyester aspect miroir argenté
- Liner de protection en surface du film
- Liner polyester structuré
- Adhésion 8N/25 mm
- Pose à plat sur surfaces lisses
- **Ne se découpe pas au plotter**
- Utilisation intérieure ou extérieure



Pose facile



ARGENT

## FILM DICHROÏQUE OPAQUE



SE 71

ASLAN

1 à 4 m

5 à 20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

160 µ

Colle polyacrylate permanent

Durabilité 2 ans (extérieur)

1350 mm *tous coloris*

675 mm *tous coloris*

- Film polyester dichroïque opaque
- 4 coloris : AURORA (rose à bleu clair), ALPHA (magenta à jaune), ANDROMÈDE (cuivre à vert) et PLASMA (bleu foncé au vert)
- Dos blanc : AURORA et ALPHA, dos noir : ANDROMÈDE et PLASMA
- Pose à plat
- Se découpe au plotter
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage

Nouvelles laizes de 1350 et 675 mm



13142 AURORA



13143 ALPHA



13144 ANDROMÈDE



13145 PLASMA



AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ



**PLATINUM  
Q CUT**



Pour les modèles  
2516 et 1516

Pour les modèles  
3521 et 3532

La solution à tous vos besoins de découpes pour la signalisation, l'emballage, les affiches et le prototypage.

Modulables et équipées de nombreux outils de série, les tables de découpe **LIYU PLATINUM QCUT** vous apporteront la précision et la production dont vous avez besoin.

# FILMS RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTS

Films rétro réfléchissants ..... 74 - 75

Films rétro réfléchissants homologués ..... 76 - 82



**ORALITE® 5937 M**

- Bâche polymère rétro réfléchissante fluo
- Technologie microprismatique
- Pour une fabrication facile de panneaux pliables

*Retrouvez ce produit p. 75*

**SIGNALISATIONS MICROBILLES - multi-usage**

**5300 ORALITE®**

90 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- 4 coloris
- Adhésion 15N/25 mm
- Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A)

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris



**5500 ORALITE®**

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
-------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- 8 coloris
- Adhésion 15N/25 mm
- Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A)

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris



**5400 ORALITE®**

135 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans
-------	--	------------------

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

- Film rétroréfléchissant coulé
- Technologie microbilles
- 4 coloris
- Adhésion 15N/25 mm
- Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex
- Norme EN 12899-1 (classe RA1; type A)

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris



**5600 RA ORALITE®** Film rétroréfléchissant coulé - signalisation pour véhicules d'intervention page 85

## BÂCHES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

### 5237 M ORALITE®

5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

430 µ	-	Durabilité 3 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bâche polymère blanche rétroréfléchissante dos gris</li> <li>Technologie microprismatique</li> <li>Pour une fabrication facile de panneaux pliables</li> <li>Facile à couper, facile à nettoyer</li> <li>Résistant aux impacts</li> <li>Ne se découpe pas au plotter</li> </ul>		<p><b>Imprimable</b></p> <p><b>UV</b></p> <p><b>Compatible 5051</b></p>

1235 mm	blanc
615 mm	blanc



010 BLANC



### 5937 M ORALITE®

5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

800 µ	-	Durabilité 4 ans
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bâche polymère rétroréfléchissante dos gris</li> <li>Technologie microprismatique</li> <li>3 coloris dont 1 fluorescent</li> <li>Pour une fabrication facile de panneaux pliables</li> <li>Facile à couper, facile à nettoyer</li> <li>Résistant aux impacts</li> <li>Ne se découpe pas au plotter</li> <li>Conformité RA2</li> </ul>		<p><b>Compatible 5051</b></p>

1235 mm	blanc / jaune jaune citron fluo
615 mm	blanc / jaune jaune citron fluo



010 BLANC



020 JAUNE



029 JAUNE CITRON



**SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 1 - rétroréfléchissant** CE

**5510 ORALITE®** Classe 1

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
-------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles type classe 1
- 4 coloris
- Adhésion 15N/25 mm

**Compatible**  
5051 5071  
5021 5095

---

- Norme EN 12899-1 (Europe)
- Norme NFP 98-520 (France)
- Norme SN 640878 (Suisse)

CE

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1235 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*

**010**  
BLANC

**020**  
JAUNE

**030**  
ROUGE

**050**  
BLEU

**FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILMS NOIRS OPAQUES**

**5051 ORALITE®**

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- Ultra transparent brillant
- 3 coloris
- Adhésion 18N/25 mm

**Compatible**  
5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *tous coloris*

610 mm *tous coloris*

**020**  
JAUNE

**030**  
ROUGE

**050**  
BLEU

**5071 ORALITE®**

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
------	--	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hautes performances
- Noir brillant opaque
- Adhésion 18N/25 mm
- Muni d'un filigrane Oralite (OR)

**Compatible**  
5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *noir (avec filigrane)*

610 mm *noir (avec filigrane)*

**OR**

**070**  
NOIR

**5021 ORALITE®**

75 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 2 ans
------	---------------------------	------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC
- Noir brillant opaque
- Adhésion 3N/25 mm
- Pour la signalisation temporaire

**Compatible**  
5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1260 mm *noir*

630 mm *noir*

**070**  
NOIR

**SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 1 - rétro réfléchissant**



INFOS

**Classe 1 Microprismatique ou Microbilles**

Film constitué de prismes ou de billes de verre noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 100 m**

**Classe 2 Microprismatique ou Microbilles**

Film constitué de prismes ou de billes de verre noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 250 m**

**Classe 3 Microprismatique**

Film constitué de prismes noyées dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 350 m**

**6710**

**ORALITE®**

Classe 1 : nid d'abeille

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

280 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans
-------	--	------------------


Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 4 coloris
- Valeur de rétro réflexion : 80 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)

Compatible **5061 5071**

- Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520 & ASTM D4956

1235 mm	tous coloris
615 mm	tous coloris

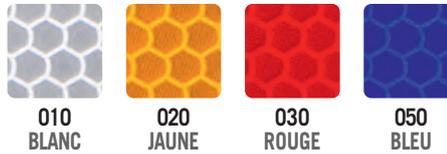

**3430-EGP**

**3M**

Classe 1 : nid d'abeille

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>


420 µ	Colle permanente	Durabilité 7 ans
-------	------------------	------------------

CE NF compatibles

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 5 coloris
- Valeur de rétro réflexion : 50 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)

Compatible **ECF 1170**

1220 mm	tous coloris
---------	--------------

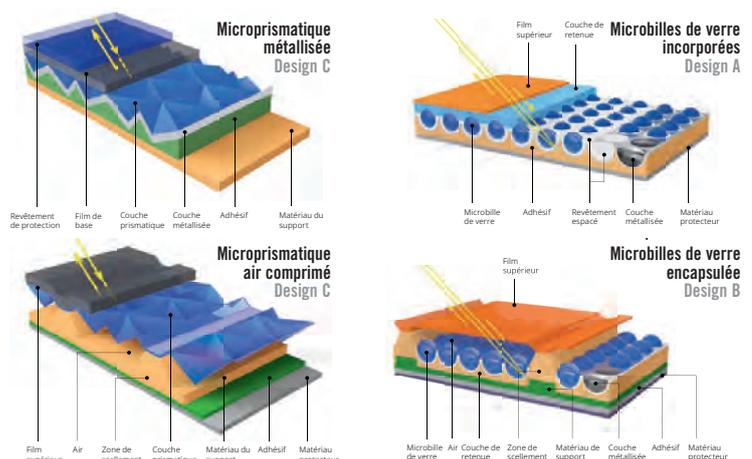

**SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 2 - rétroréfléchissant** CE

**5810** **ORALITE®** Classe 2 : nid d'abeille

210 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film acrylique rétroréfléchissant
- Technologie microbilles encapsulées type classe 2
- 5 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)
- Adhésion 15N/25 mm

**Compatible**  
5061 | 5081  
5090

- Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520 & DIN 6171
- Norme NFP 98-520 (France)
- Norme SN 640878 (Suisse)

**CE**

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1235 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*



010  
BLANC



020  
JAUNE



035  
ORANGE



030  
ROUGE



050  
BLEU



**FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE**

**5061** **ORALITE®**

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans
-------	--	-------------------

- Film PMMA hautes performances
- Transparent brillant coloré
- 4 coloris
- Adhésion 18N/25 mm

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

**Compatible**  
5810 | 5910

- Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 6171

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1235 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*



020  
JAUNE



030  
ROUGE



060  
VERT



050  
BLEU



**5081** **ORALITE®**

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
------	--	-------------------

- Film PVC hautes performances
- Noir brillant opaque
- Adhésion 18N/25 mm
- Muni d'un filigrane Oralite (OR)

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

**Compatible**  
5810 | 5910

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1220 mm *noir (avec filigrane)*

610 mm *noir (avec filigrane)*



OR  
070  
NOIR




**SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 2 - rétro réfléchissant**



**5910**

**ORALITE®**

Classe 2 : nid d'abeille

5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

230 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film acrylique rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- 3 coloris dont 1 fluorescent
- Valeur de rétro réflexion : 180 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)
- Adhésion 15N/25 mm
- Muni d'un filigrane pour le sens de pose

**Compatible**  
5061 5081  
5090

• Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520 & DIN 6171

1235 mm	blanc / jaune jaune citron fluo
615 mm	blanc / jaune jaune citron fluo



**HIP 3930**

**3M**

Classe 2 : nid d'abeille

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

410 µ	Colle permanente	Durabilité 10 ans
-------	------------------	-------------------

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- HIP (haute intensité prismatique)
- 4 coloris
- Valeur de rétro réflexion : 180 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)

**Compatible**  
ECF 1170  
POF 1160

• Normes NFP 98-523 & NFP 98-524 (France)

1220 mm	blanc/jaune/rouge
914 mm	orange



**FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE**

**ECF 1170**

**3M**

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>	

115 µ	Colle permanente	Durabilité identique au film protégé
-------	------------------	--------------------------------------

- Film acrylique transparent teinté masse
- 6 coloris
- Utilisation sur machine de découpe à plat (se découpe difficilement au plotter)

**Compatible**  
3430-EGP HIP 3930  
4090-DG<sup>3</sup> 4080-DG<sup>3</sup>

1220 mm	tous coloris sauf noir opaque
1220 mm	noir opaque



**SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 3 - rétro réfléchissant** CE

**6910 ORALITE®**

345 µ 385 µ (fluo)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans
-----------------------	--	-------------------

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- 3 coloris dont 1 fluo pour une visibilité élevée en journée
- Valeur de rétro réflexion 35 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)

**Compatible**  
5061 5081

• Normes EN 12899-1 (Europe) - DIN 67520-4

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1235 mm	blanc/jaune jaune - vert fluo			
615 mm	blanc/jaune jaune - vert fluo			



**4090-DG<sup>3</sup> 3M** Classe 3 : nid d'abeille

460 µ	Colle permanente	Durabilité 12 ans
-------	------------------	-------------------

CE NAF compléments

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- DG<sup>3</sup> (diamond grade)
- 3 coloris
- Valeur de rétro réflexion : 425 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)

**Compatible**  
ECF 1170  
POF 1160

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1220 mm	tous coloris			



**4080-DG<sup>3</sup> 3M** Classe 3 : nid d'abeille FLUO


570 µ	Colle temporaire	Durabilité 7 ans (4081) 10 ans (4083)
-------	------------------	--

CE NAF compléments

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- DG<sup>3</sup> (diamond grade)
- 2 coloris fluorescents
- Valeur de rétro réflexion : 275 cd/lux/m<sup>2</sup> (blanc)
- Permet de voir plus vite et mieux

**Compatible**  
ECF 1170  
POF 1160

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>
1220 mm	jaune fluo			
914 mm	jaune fluo citron			



**SIGNALISATIONS - lamination**

**5095 ORALITE® Anti-graffitis**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

25 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
------	--	-------------------

- Film fluoropolymère anti-graffitis premium
- Transparent brillant
- Adhésion 18N/25 mm
- Monté sur transfert pour faciliter l'application

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

NF compléments

Compatible  
5510 5810  
5910

1235 mm transparent brillant



**5095 REM ORALITE®**

Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles.  
Bidon de 1L

Voir le produit page 126



**POF 1160 3M Anti-graffitis**

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

70 µ	Colle permanente	Durabilité 6 ans
------	------------------	------------------

- Film fluoropolymère anti-graffitis premium
- Transparent brillant
- Incolore et résistant aux UV
- Nettoyage à sec ou à l'alcool isopropylique
- Papier protecteur à ôter

CE NF compléments

Compatible  
HIP 3930  
4090-DG<sup>3</sup>  
4080-DG<sup>3</sup>

1220 mm transparent brillant



**SIGNALISATIONS - lamination**

**5097 ORALITE®** Anti-sticker Anti-graffitis

180 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans
-------	--	-------------------

- Film fluoropolymère légèrement structuré
  - Protection contre l'application d'autocollants
  - Transparent satiné
  - Adhésion 15N/25 mm
  - Liner PET
- Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®**

au ml	5 à 24 m	25 m	25 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1240 mm transparent satiné



**5090 ORALITE®** Anti-rosée

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité identique au film protégé
-------	--	--------------------------------------



- Film PMMA de protection anti-rosée et anti-UV
  - Transparent brillant
  - Adhésion 18N/25 mm
  - Liner PET 100 µ
  - Garantie 5 ans anti-rosée
- Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®**

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

1235 mm transparent brillant



**Association des films rétroréfléchissants pour signalisation routière**

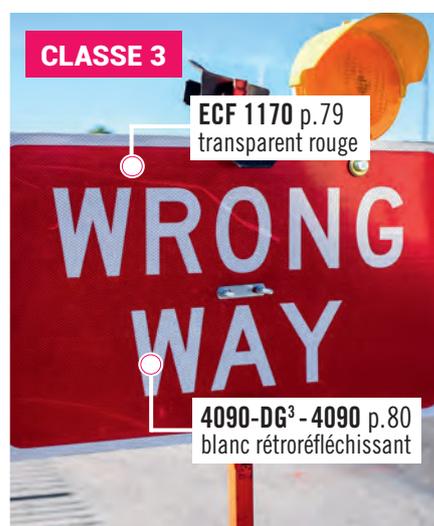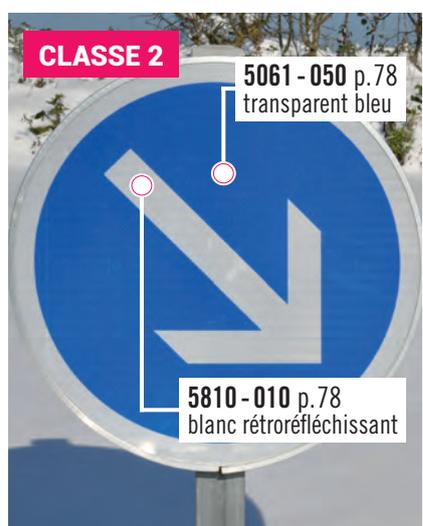

# BALISAGE

Balisage de poids lourds .....	84
Balisage de véhicules et kits prédécoupés .....	85 - 88
Balisage de sécurité .....	89 - 91



**ORALITE®**

**VC 612**

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
  - 8 coloris dont 3 fluorescents

*Retrouvez ce produit p. 85*

## SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES - poids lourds

### Qu'est-ce que le règlement ECE 104

Depuis le 10 juillet 2011, les marquages à grande visibilité sont **obligatoires** pour les nouveaux camions d'un tonnage **supérieur à 7,5 tonnes** (N2 et N3) et pour les remorques d'un tonnage **de plus de 3,5 tonnes** (O3 et O4).


Les matériaux réfléchissants qui doivent être conformes à la réglementation ECE 104 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) doivent être appliqués sur **les côtés** et **à l'arrière** de tous les véhicules concernés.

En tant qu'inventeur de la technologie rétro réfléchissante microprismatique principalement utilisée pour les marquages ECE 104, les matériaux d'ORAFOL sont la référence en matière de performance de la visibilité des poids lourds depuis le début des années 1990. Être vu, c'est être en sécurité.

### Où placer les bandes à grande visibilité ?



INFOS

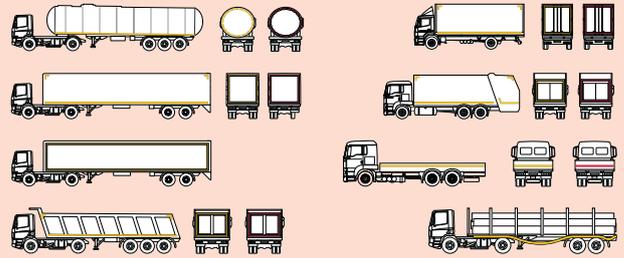


**Veillez noter :** Les combinaisons de couleurs de bandes peuvent différer d'un pays à l'autre en fonction de la législation.



## LIGNE DE SILHOUETTAGE ORALITE®

- Film adhésif microprismatique homologué ECE 104 classe C
- Résistant aux lavages haute pression
- Visibilité longue distance de nuit
- Garantie de 10 ans



Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

Référence	Désignation	Hauteur	Couleur	5 m	25 m	50 m
<b>VC104-3850</b>	Bande de balisage - surface rigide	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			
<b>VC104-2838</b>	Bande de balisage segmentée - bâche (50 x 50 mm)*	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			
<b>VC104-3850S</b>	Bande de balisage segmentée - surface rigide (160 x 50 mm)*	50 mm	blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)			

\* montée sur transfert transparent avec un espacement de 6 mm entre les segments

Prix au ml



**VC104-3850S**

balisage segmenté 160 x 50 mm



**VC104-2838**

balisage segmenté 50 x 50 mm



**VC104-3850**

balisage surface rigide 50 mm



## SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION - grandes laizes

**7710 RA**

**ORACAL®**



**RapidAir®**

170 µ

Colle solvant  
de polyacrylate  
structurée perm.

Durabilité  
4 ans

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16N/25 mm
- Verso blanc
- Pose facile *RapidAir®*
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée

5 m

10 à  
20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

1520 mm *fluos*

760 mm *fluos*

Fluo



029  
JAUNE

Fluo



039  
ROUGE



**5600 RA**

**ORALITE®**

**RapidAir®**

150 µ

Colle solvant  
de polyacrylate  
structurée perm.

Durabilité  
7 ans

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant coulé
- Technologie microbilles type classe 1
- 9 coloris
- Adhésion 17N/25 mm
- Pose facile *RapidAir®*
- Idéal pour la découpe au plotter
- Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex (uniquement le blanc)

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

5 m

10 à  
20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

1235 mm *tous coloris*

615 mm *tous coloris*



010  
BLANC



213  
LEMON



020  
JAUNE



035  
ORANGE



030  
ROUGE



060  
VERT



084  
BLEU CIEL



050  
BLEU FONCÉ



070  
NOIR

Coloris blanc disponible en  
laize de 1370 mm, voir p. 229

**VC 612**

**ORALITE®**

**2D**



300 µ (colorés)  
450 µ (fluos)

Colle solvant  
de polyacrylate  
permanente

Durabilité  
7 ans (colorés)  
5 ans (fluos)

Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

- Film rétro réfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- 8 coloris dont 3 fluorescents
- Adhésion 15N/25 mm
- Résistant au lavage haute pression
- Se découpe au plotter (*lame matière épaisse*)

1 à 5 m

10 à  
20 m

25 m

25 m

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

1235 mm *tous coloris  
fluos*

615 mm *tous coloris  
fluos*



015  
BLANC



018  
JAUNE



012  
ROUGE



023  
BLEU



027  
VERT



111  
JAUNE



112  
JAUNE CITRON



114  
ORANGE

## SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

### KIT 5421

**ORALITE® CLASSE A**


- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
- Distance de visibilité de nuit 100 m
- **TPESC : A 10 071**

 Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Désignation	au ml	50 m
KITBALI-5421-14	141 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5421-14/9*	141 mm	rouge/blanc		-
KITBALI-5421-28	282 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5421-1220	1220 mm	rouge/blanc		

\*vendu uniquement en rouleau de 9 m

Prix au ml

### KIT 5921

**ORALITE® CLASSE B**


- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétro réfléchissants
- La classe B microprismatique est obligatoire pour les véhicules réalisant des interventions sur autoroutes
- Distance de visibilité de nuit 250 m
- **TPESC : B 14 303**

 Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Couleur	au ml	50 m
KITBALI-5921-14	141 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5921-14/9*	141 mm	rouge/blanc		-
KITBALI-5921-28	282 mm	rouge/blanc		
KITBALI-5921-1220	1220 mm	rouge/blanc		

\*vendu uniquement en rouleau de 9 m

Prix au ml

**Balisage CLASSE A**
**Balisage CLASSE B**


### KITS POLICE MUNICIPALE

- Kit prédécoupé pour véhicules légers ou utilitaires
- Incluant : bandes rétro réfléchissantes latérales bleues, écussons et textes «POLICE MUNICIPALE»
- Conforme au décret 2005-425 du 28/04/05

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-P-A2	kit pour signalisation véhicule léger	
KITBALI-P-B2	kit pour signalisation véhicule utilitaire	
KITBALI-P-M2	kit pour signalisation - moto carénée	
KITBALI-P-MNC2	kit pour signalisation - moto non carénée	

Prix par kit



## SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

Véhicule

### Renseignements indispensables pour la commande d'un kit prédécoupé

Marque du véhicule : \_\_\_\_\_ Modèle : \_\_\_\_\_

Date de première mise en circulation : \_\_\_\_\_

Dimensions du véhicule : longueur  L1  L2  L3 hauteur  H1  H2  H3

Porte arrière :  hayon  2 portes

Finition porte arrière :  tôle  vitrée

Kit

Kit pour :  véhic. léger  utilitaire Format du kit :  mini  maxi

Type de kit souhaité :  classe A  classe B  complet vitré  complet tolé

## KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules légers
- Pour Duster, 208, Partner, Kangoo, Clio, Megane, Twingo, Jumpy, Expert, Berlingo, Vito, Scudo...
- Homologation : TPESC classe A : **A 10 071** ou classe B : **B 14 303**

ORALITE®

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-LA	A	TPESC A 10 071			-
ORA-LB	B	TPESC B 14 303			-
ORA-CLV	B	TPESC B 14 303	-	-	
ORA-CLT	B	TPESC B 14 303	-	-	

➔ Délai de livraison : 2 à 5 jours

Prix par kit

Kit latéral mini  
(ORA-LA ou LB)



Kit latéral maxi  
(ORA-LA ou LB)



Kit complet vitré  
(ORA-CLV)



Kit complet tolé  
(ORA-CLT)



## KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules utilitaires
- Pour Traffic, Master, J5, Boxer, C25, Jumper, Sprinter, Ducato, Daily, Transporter...
- Homologation : TPESC classe A : **A 10 071** ou classe B : **B 14 303**

ORALITE®

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-UA	A	TPESC A 10 071			-
ORA-UB	B	TPESC B 14 303			-
ORA-CUV	B	TPESC B 14 303	-	-	
ORA-CUT	B	TPESC B 14 303	-	-	

➔ Délai de livraison : 2 à 5 jours

Prix par kit

Kit latéral mini  
(ORA-UA ou UB)



Kit latéral maxi  
(ORA-UA ou UB)



Kit complet vitré  
(ORA-CUV)



Kit complet tolé  
(ORA-CUT)



## PLAQUES



CONVOI EXCEPTIONNEL



Référence	Dimensions	Couleur	CLASSE A	CLASSE B
KITBALI-SERVICE	500 x 150 mm	plaque souple adhésive 'service'		
KITBALI-SERVICE/G	1000 x 300 mm	plaque souple adhésive 'service'		
KITBALI-CONVOI-12	1200 x 400 mm	plaque souple adhésive 'convoy exceptionnel' (texte sur 2 lignes)	-	
KITBALI-CONVOI-19	1900 x 250 mm	plaque souple adhésive 'convoy exceptionnel' (texte sur 1 ligne)	-	
KITBALI-ARRETS	500 x 150 mm	plaque souple adhésive 'arrêts fréquents'		

Prix à la pièce

**SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS**

**KITS POUR VÉHICULES LÉGERS**

- Kit prédécoupé pour véhicules légers
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Clio, Mégane, 206...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
<b>KITBALI-SP-001</b>	<i>kit avant et arrière standard</i>	
<b>KITBALI-SP-002</b>	<i>kit avant standard et arrière complet</i>	

➔ Délai de livraison : 2 à 5 jours Prix par kit

**KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES**

- Kit prédécoupé pour véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Master, Trafic, Jumper, Transit, Mascott, Boxer, Ducato, Daily, Sprinter, Transporter...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
<b>KITBALI-SP-006</b>	<i>kit avant et arrière standard</i>	
<b>KITBALI-SP-007</b>	<i>kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)</i>	
<b>KITBALI-SP-008</b>	<i>kit avant et arrière complet tôle (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)</i>	

➔ Délai de livraison : 2 à 5 jours Prix par kit

**KITS POUR PETITS UTILITAIRES**

- Kit prédécoupé pour petits véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Partner, Berlingo, Expert, Jumpy, Scudo, Vito...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
<b>KITBALI-SP-003</b>	<i>kit avant et arrière standard</i>	
<b>KITBALI-SP-004</b>	<i>kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes)</i>	
<b>KITBALI-SP-005</b>	<i>kit avant standard et arrière complet tôle (hayon ou 2 portes)</i>	

➔ Délai de livraison : 2 à 5 jours Prix par kit

**ORALITE®**



**VC 612 ORALITE® Souple**

- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 13 223**
- Bonne conformabilité
- Résistant au lavage haute pression




Référence	Hauteur	Couleur	au ml	50 m
<b>KITBALI-VC612-14</b>	141 mm	rouge/jaune		
<b>KITBALI-VC612-28</b>	282 mm	rouge/jaune		
<b>KITBALI-VC612-1220</b>	1220 mm	rouge/jaune		

Prix au ml

**6901 ORALITE® Rigide**

- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 15 035**
- Très bonne visibilité de jour
- Utilisation d'un vernis de scellement



Référence	Hauteur	Couleur	au ml	50 m
<b>KITBALI-6901-14</b>	141 mm	rouge/jaune		
<b>KITBALI-6901-28</b>	282 mm	rouge/jaune		

Prix au ml

**LIGNE DE SILHOUETTAGE 3M FLUO**

- Bande de silhouettage microprismatique jaune fluo 53,5 mm - durabilité 7 ans
- Conforme norme NIT 273
- Homologation **ECE 104 - E1 104-R-00821**



Référence	Couleur	au ml	45,7 m
<b>983-21</b>	jaune fluo		

Prix au ml

## BALISAGE - rétro réfléchissants


KIT 5431 IND **ORALITE®** Type CLASSE A

- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons rétro réfléchissants alternés
- Pour toutes signalisations ne nécessitant pas d'homologations spécifiques
- Garantie 4 ans



Sans plomb ni chrome  
Conforme REACH & RoHS

Référence	Largeur	Couleur	5 m	25 m	Référence	Largeur	Couleur	5 m	25 m
5431-IND-10/30-50	50 mm	rouge/blanc			5431-IND-20/70-50	50 mm	jaune/noir		
5431-IND-10/30-100	100 mm	rouge/blanc			5431-IND-20/70-100	100 mm	jaune/noir		
<i>Prix au ml</i>					<i>Prix au ml</i>				

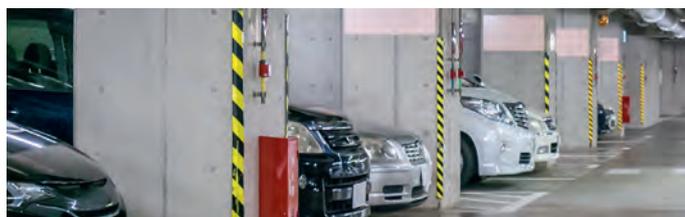5600 RA **ORALITE®** RapidAir®

- Film rétro réfléchissant coulé - 150 µ
- Technologie microbilles type classe 1
- 5 coloris
- Durabilité 7 ans
- Colle structurée
- Adhésion 17N/25 mm
- Pose facile *RapidAir®*



010 BLANC 020 JAUNE 030 ROUGE 084 BLEU 070 NOIR

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5600RA-005	50 mm		
5600RA-010	100 mm		

*Prix au ml*

VC 612 **ORALITE®** 2D FLUO

- Film rétro réfléchissant - 300 à 450 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- 4 coloris dont 1 fluorescent
- Films colorés : 300 µ - durabilité 7 ans
- Film fluo : 450 µ - durabilité 5 ans
- Adhésion 15N/25 mm



015 BLANC 018 JAUNE 012 ROUGE 112 JAUNE CITRON

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
VC612-005	50 mm		
VC612-010	100 mm		
VC612-112-005	50 mm		
VC612-112-010	100 mm		

*Prix au ml*

5930 M FLEX **ORALITE®**


- Film hautement rétro réfléchissant - 260 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- Durabilité 5 ans
- Adhésion 15N/25 mm
- Conformable
- Chevauchement possible
- Excellente adhésion sur des substrats polyoléfiniques et PVC
- Normes EN 12899-1 et DIN 67520:2013-10



010 BLANC

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5930M-005	50 mm		
5930M-010	100 mm		

*Prix au ml*

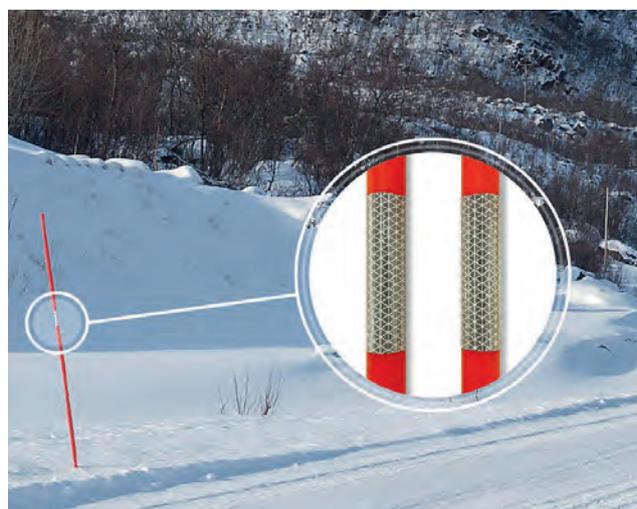

**BALISAGE - fluorescent**

**7710 RA**

**ORALITE®**



**RapidAir®**

- Film PVC coulé fluorescent - 170 µ
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16N/25 mm
- Verso blanc
- Pose facile *RapidAir®*
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée



Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
7710RA-005	50 mm		
7710RA-010	100 mm		

*Prix au ml*



**BALISAGE - non rétro réfléchissant**

**RUBANS 5071 IND**

**ORALITE®**

- Ruban PVC adhésivé bicolore non rétro réfléchissant - alternance droite (D) ou gauche (G)
- Épaisseur 70 µ
- Norme **DIN 4844**
- Tenue en température : -56°C à +90°C
- Utilisation intérieure, pour marquage de zones dangereuses



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m	Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5071-D-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5071-D-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5071-G-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5071-G-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5071-D-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5071-D-20/70-100	100 mm	jaune/noir	
5071-G-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5071-G-20/70-100	100 mm	jaune/noir	



## BALISAGE AU SOL - antidérapant

### RUBANS 5091 INDAS **ORALITE®** Anti-reflets

- Ruban adhésif bicolore - 200 µ
- Antidérapant et résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Idéal pour la délimitation de zones dans un environnement industriel ou commerçant
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m	Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5091-10/30-50	50 mm	rouge/blanc		5091-20/70-50	50 mm	jaune/noir	
5091-10/30-100	100 mm	rouge/blanc		5091-20/70-100	100 mm	jaune/noir	

### RUBANS 1725 **DURABLE**

- Ruban adhésif monochrome - 1,2 mm
- Antidérapant et extra résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Pour le marquage au sol des zones de passage et de stockage en entrepôt
- Permet de faciliter la circulation des personnes
- Bonne résistance au passage intensif de véhicules (nous conseillons néanmoins d'éviter la rotation des roues sur les bandes)
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 30 m
1725-03	50 mm	rouge	
1725-04	50 mm	jaune	
1725-05	50 mm	vert	

### RUBANS HAS 900

- Ruban PVC adhésif - 100 µ
- Antidérapant, granuleux
- Tenue en température : -30°C à +60°C
- Idéal pour le balisage de zones de passage, nez de marches, etc.
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 18 m
HAS900-50/18	50 mm	noir	
HAS910-50/18	50 mm	blanc	
HAS930-50/18	50 mm	jaune/noir	
HAS940-50/18	50 mm	jaune fluo	
HAS980-25/18	25 mm	transparent	
HAS980-50/18	50 mm	transparent	
HAS945-50/18	50 mm	noir/photoluminescent	





J'ADHÈRE!



## SDAG ADHÉSIFS SE DÉVELOPPE SUR YOUTUBE

**VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUX  
CONTENUS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE  
@SDAG-ADHESIFS :**

- ✓ Tutoriels de pose
- ✓ Vidéos fournisseurs
- ✓ Présentations du produit du mois
- ✓ Démonstrations d'outillages
- ✓ Témoignages d'experts

**ET BIENTÔT D'AUTRES VIDÉOS EXCLUSIVES !**



## RESTONS CONNECTÉS

Nous sommes aussi présents sur Facebook, LinkedIn et Instagram pour partager notre actualité :



**Inspirations  
Focus produit**



**Offres découvertes  
Promotions**



@SDAG-ADHÉSIFS

**ABONNEZ-VOUS !**



# OUTILLAGE

Nuanciers .....	94
Fournitures d'atelier .....	95
Coupeuses et tables de coupe .....	96
Rails et plaques de coupe .....	97
Supports rouleaux .....	98
Chargeurs de rouleaux .....	99
Dérouleurs, clips rouleaux et transport de plaques	101
Presses et œillets .....	102 - 105
Guides de coupe .....	106
Mesures .....	107
Cutters, lames et stylets .....	108 - 111
Raclettes .....	112 - 115
Feutrine et rouleaux applicateurs .....	115
Racloirs .....	116
Outillage covering .....	117 - 121
Primaires et vernis de scellement .....	122
Produits de préparation de surface .....	123
Produits d'aide à la pose et à la dépose .....	124 - 125
Produits de nettoyage .....	126 - 127
LEDS .....	128 - 131
Banderoles et accessoires .....	132 - 133
Peintures et pinceaux .....	134 - 136
Outillage tapisserie .....	137
Bibliothèques d'images .....	138

## OUTILLAGE TAPISSERIE

**nouveau!**

- Gamme d'accessoires pour la pose de tapisserie
- Ciseaux, camion bec verseur, roulette et rouleau à maroufler, fil à plomb, brosse, balai, règle...

**Retrouvez ces produits p. 137**



**NUANCIERS RAL ET PANTONE**

**NUANCIER RAL**

- Collection RAL Classic
- 213 couleurs
- Il sert à sélectionner visuellement les teintes RAL



Référence Prix  
**EVENT-RAL**

**NUANCIER PANTONE FORMULA**

- "Formula Guide"
- 2 éventails pour une sécurité dans le choix et la comparaison des couleurs - une finition couchée et non couchée




Référence Prix  
**PANTONE-FORMULA**

**NUANCIER PANTONE BRIDGE**

- "Color Bridge"
- Pour établir la correspondance entre les couleurs RVB, CMJN et Pantone



Référence Prix  
**PANTONE-BRIDGE**

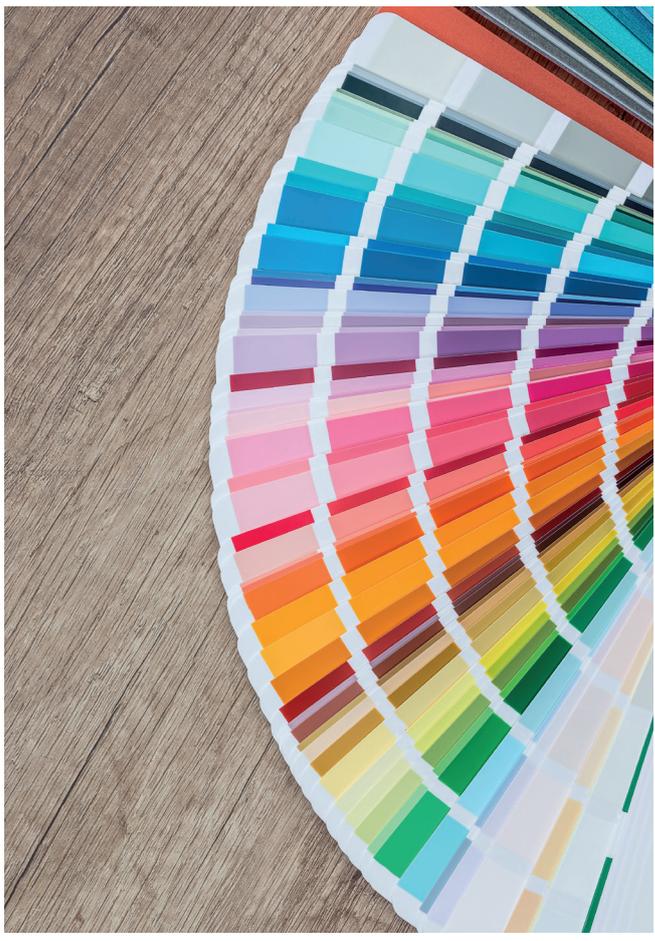

**NUANCIERS FILMS DE DÉCOUPE**

**NUANCIERS ORAFOL**

- Format éventail
- Retrouvez les nuanciers numériques ORACAL pour Illustrator, CorelDraw, Freehand et Unilet sur le site : [www.orafol.com/fr/europe/support](http://www.orafol.com/fr/europe/support) - rubrique "Nuanciers pour programmes graphiques"



Référence	Films	Prix	Référence	Films	Prix
<b>EVENT-451</b>	451-631-6510-7510-8300		<b>EVENT-970</b>	série 970RA	
<b>EVENT-551</b>	série 551		<b>EVENT-975</b>	975 carbone et texture	
<b>EVENT-651</b>	séries 651G-651M		<b>EVENT-8500</b>	8500-8800	
<b>EVENT-751</b>	série 751		<b>EVENT-GLASS-DESIGN</b>	films à motifs	
<b>EVENT-951</b>	série 951		<b>EVENT-RETRO</b>	films rétro réfléchissants	

**NUANCIERS 3M**

- Éventail : **EVENT-2080**
- Format livre : **NUANCIER-DINOC** et **NUANCIER-FASARA**



Référence	Films	Prix
<b>EVENT-2080</b>	série 2080	
<b>NUANCIER-DINOC</b>	DI-NOC	
<b>NUANCIER-FASARA</b>	FASARA	

**AUTRES NUANCIERS**

- Format éventail



Référence	Films	Prix
<b>EVENT-9800</b>	série 9800 pro	
<b>EVENT-M7</b>	<b>nouveau!</b> série M7	
<b>EVENT-DESIGN</b>	films à motifs	
<b>EVENT-SOLAIRE</b>	films solaires	
<b>EVENT-COVER</b>	série Cover Styl'	
<b>NUANCIER-SQUID</b>	série Squid	

# FOURNITURES D'ATELIER & ÉQUIPEMENTS



WALL-RACK

## FOURNITURES D'ATELIER

### CRAYONS GRAS



- Boîte de 12 crayons gras effaçables
- Panaché 3 x 4 couleurs

Référence	Désignation	Prix
SNR12	noir	
SRE12	rouge	
SBC12	blanc	
SBU12	bleu	
SPAN12	panaché	

### GANTS



x 1 paire **Taille unique**

- **GANT** : pour la manipulation des supports imprimables afin d'éviter les empreintes
- **GANT-MANUT** : picots antidérapants pour toutes manipulations

Référence	Désignation	Prix
<b>GANT</b>	coton	
<b>GANT-MANUT</b>	nylon / lycra	

### AR-01



- Ébavurage et rognage du complexe support et vinyle en une seule opération
- lame réglable et interchangeable

Référence	Désignation	Prix
<b>AR-01</b>	outil + 1 lame	
<b>SBAR-01</b>	1 lame	

### 510



- Couteau à ébavurer
- Longueur 145 mm
- Pour l'ébavurage de pièces en plastique ou métal

Référence	Désignation	Prix
<b>510</b>	couteau + 1 lame	
<b>791</b>	boîte de 10 lames	

### CORDON ANTISTATIQUE



- Cordon antistatique élastique avec fixations aimantées pour laminateurs
- Décharge le statisme généré par certains supports (ex : polyester)
- Longueur min. 1 250 mm - max. 1 600 mm
- Compatible avec les modèles Kala : Mistral, Arkane et Atlantic

Référence	Désignation	Prix
<b>MP-601840</b>	cordon	

### PC-701



- Cutter pour la découpe de plaques en PVC
- Longueur 140 mm
- lame crochet en carbure de tungstène + lame pour tous travaux

Référence	Désignation	Prix
<b>PC-701</b>	cutter + 2 lames	
<b>PB-10</b>	boîte de 10 lames	
<b>PB-10A</b>	boîte de 10 lames	

### COMPTE-FILS



- Compte-fils en métal
- Lentille Ø 15 mm
- Grossissement x 10

Référence	Dimensions	Prix
<b>7550</b>	30 x 23 mm	

### LP-309



- Ciseaux pointus en acier inoxydable
- Longueur 200 mm
- Manches gainés en plastique

Référence	Prix
x 1 paire <b>LP-309</b>	

### ÉCHENILLAGE

Pincettes et crochet d'échenillage. Idéal pour écheniller rapidement les flex de découpe et d'impression.

Voir les produits page 378



## COUPEUSES

## COUPEUSES ÉLECTRIQUES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire est commandée soit par un basculement manuel de la barre de commandes soit par pédale
- Bac de récupération des chutes et système d'éclairage de coupe inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,6 mm

Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
<b>COUPEUSE-E150</b>	1970 x 480 x 1010 mm	1500 mm	
<b>COUPEUSE-E200</b>	2470 x 480 x 1010 mm	2000 mm	
<b>COUPEUSE-E250</b>	2970 x 480 x 1010 mm	2500 mm	


## COUPEUSES MANUELLES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire se fait manuellement
- Bac de récupération des chutes inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,4 mm



Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
<b>COUPEUSE-M150</b>	1740 x 480 x 980 mm	1500 mm	
<b>COUPEUSE-M200</b>	2240 x 480 x 980 mm	2000 mm	

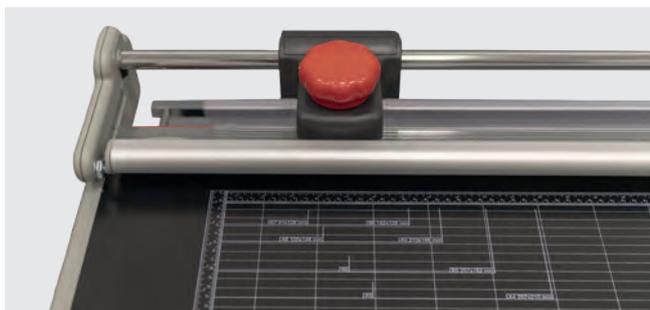

## OPTIONS POUR COUPEUSES

Référence	Désignation	Largeur utile	Prix
<b>157000-017</b>	<i>couteau tournant standard</i>	-	
<b>157000-062</b>	<i>couteau tournant à lame acérée</i>	-	
<b>157000-045</b>	<i>porte-rouleau</i>	1250 - 1650 mm	
<b>157000-046</b>	<i>porte-rouleau</i>	1800 - 2100 mm	
<b>157000-069</b>	<i>porte-rouleau</i>	2300 - 2800 mm	

## TABLES DE COUPE

## CN-014




Livrée sans plateau

- Structure aluminium (tubes carrés 40x40 mm) pour la réalisation de votre table de travail
- Hauteur : 850 mm
- Pieds réglables sur 20 mm
- Montage aisé

Référence	Dimensions	Prix
<b>CN-014-1</b>	1220 x 1220 mm	
<b>CN-014-2</b>	1220 x 2400 mm	
<b>CN-014-3</b>	1220 x 3580 mm	

## RAILS DE COUPE

## RAILS DE COUPE



- Rail de coupe en aluminium
- Bandes antidérapantes
- Coupe de carton, papier affiche, PVC souple
- Tête de coupe intégrée
- Compatible avec le porte-cutter chauffant **CN-001-A** p.110

Référence	Désignation	Prix
<b>CN-015</b>	1800 x 145 mm	
<b>CN-016</b>	2600 x 145 mm	
<b>TB-05</b>	boîte de 5 lames	


## RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium anodisé
- Glissière intégrée compatible avec la tête de coupe **SRPCC-01**

Référence	Désignation	Prix
<b>SRP-100</b>	1000 x 65 mm	
<b>SRP-150</b>	1500 x 65 mm	
<b>SRPCC-01</b>	tête de coupe	
<b>TBCC-04</b>	boîte de 10 lames	

## RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium, bord de coupe acier

Référence	Dimensions	Prix
<b>CN-011-100</b>	1000 x 66 mm	
<b>CN-011-130</b>	1300 x 66 mm	
<b>CN-011-160</b>	1600 x 66 mm	
<b>CN-011-190</b>	1900 x 66 mm	
<b>CN-011-240</b>	2400 x 66 mm	

## RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium

Référence	Dimensions	Prix
<b>899-50</b>	500 x 65 mm	
<b>899-100</b>	1000 x 65 mm	
<b>899-150</b>	1500 x 65 mm	
<b>899-200</b>	2000 x 65 mm	
<b>899-300</b>	3000 x 65 mm	

## PLAQUES DE COUPE

## PLAQUES EN RL



Réversibles

- Plaques transparentes en rouleaux utilisables sur les deux faces
- Résistent aux outils de coupe, tels que cutters et tranchets et réduisent l'usure des lames
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Ne gondolent pas et ne durcissent pas avec le temps
- La longueur des plaques livrées peut varier de +/- 50 mm
- Vendue par multiples de 0,5 ml



Référence	Largeur	Épaisseur	Prix au ml
<b>PDC-120</b>	1200 mm	5 mm	
<b>PDC-150</b>	1500 mm	5 mm	
<b>PDC-170</b>	1700 mm	5 mm	

## PLAQUE MATE EN RL



Réversible

Anti-reflets

- Plaque mate anti-reflets en rouleaux utilisables sur les deux faces
- Surface auto-cicatrisante
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Surface peu adhérente
- Vendue par multiples de 0,5 ml

Référence	Largeur	Épaisseur	Prix au ml
<b>PDCM-150</b>	1500 mm	5 mm	

## PLAQUES OPAQUES



- Plaques opaques vertes avec quadrillage
- Pour bureaux et tables à dessin

Référence	Dimensions	Épaisseur	Prix
<b>M-39</b>	450 x 620 mm	3 mm	
<b>M-70</b> <b>nouveau!</b>	600 x 900 mm	3 mm	

## SUPPORTS ROULEAUX

## BULL RACK



- Stocke jusqu'à 15 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 170 x 1620 mm
- Dimensions : 1840 x 440 x 1470 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 77 kg

Référence	Désignation	Prix
<b>BULL-RACK</b>	support rouleaux	
<b>PHTIBRC</b>	rail de coupe	

## WALL RACK



- Stocke jusqu'à 10 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 165 x 1620 mm
- Dimensions : 1732 x 224 x 1830 mm
- Supporte jusqu'à 300 kg
- Fixation murale
- Poids : 27 kg

Référence	Désignation	Prix
<b>WALL-RACK</b>	support rouleaux	
<b>PHTIWRG</b>	rail de coupe	

Support mural

## BULL RACK XXL



- Stocke jusqu'à 8 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 3200 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 3460 x 900 x 1310 mm
- Supporte jusqu'à 800 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 152 kg

Référence	Prix
<b>BULL-RACK-XXL</b>	

## JUMBO



- Stocke jusqu'à 6 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 250 x 5000 mm
- Dimensions : 640 x 640 x 1270 mm
- Supporte jusqu'à 1800 kg (3 Jumbos)
- Sur roulettes ultra-robustes à freins
- Poids : 45 kg
- Vendu à l'unité
- A utiliser par 2 ou 3

Référence	Prix
<b>PHTIJB6</b>	

## MOBILE 12



- Stocke jusqu'à 12 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1370 mm
- Pour mandrin 2" (50 mm)
- Dimensions : 425 x 580 x 390 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes ultra-robustes à freins
- Poids : 12 kg

Référence	Prix
<b>PHTIBM12R</b>	

## RACK 16



- Stocke jusqu'à 16 rouleaux
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Hauteur des barres : 450 mm
- Structure acier et roulettes à freins
- **Rack-16** : 23 kg, barres Ø 50 mm
- **Rack-16-XL** : 48 kg, barres Ø 76 mm

Référence	Dimensions	Prix
<b>RACK-16</b>	650 x 650 mm	
<b>RACK-16-XL</b>	750 x 750 mm	

## RACK 36



- Stocke jusqu'à 36 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1260 mm
- Dimensions : 1000 x 860 x 1860 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 70 kg

Référence	Prix
<b>RACK-36</b>	


## TABLE RACK



- Stocke jusqu'à 56 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 600 mm
- Dimensions : 1170 x 1860 x 965 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 65 kg

Référence	Prix
<b>TABLE-RACK</b>	

Livrée sans plateau

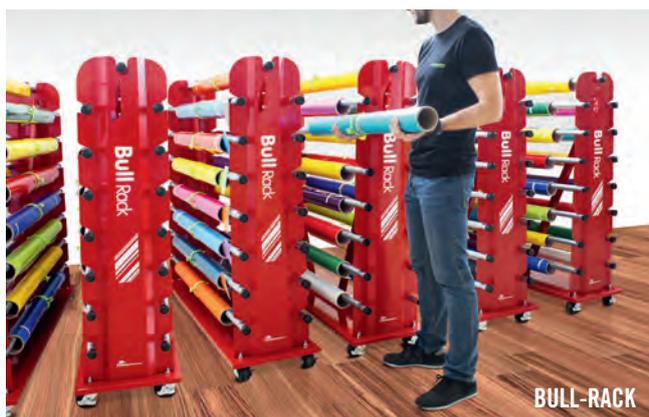

BULL-RACK



WALL-RACK

## CHARGEURS DE ROULEAUX

## COMPACT LITE



Électrique

LONGUEUR MAX.  
3200 mmPOIDS MAX.  
100 kgDIAMÈTRE MAX.  
400 mmMONTÉE JUSQU'À  
1700 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec chargeur intégré
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- 3 niveaux de verrouillage pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL-LITE	860 x 610 x 2160 mm	60 kg	

## COMPACT



Manuel

LONGUEUR MAX.  
5000 mmPOIDS MAX.  
200 kgDIAMÈTRE MAX.  
260 mmMONTÉE JUSQU'À  
1250 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système hydraulique avec pédale
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL	700 x 610 x 1610 mm	70 kg	

## COMPACT PRO



Électrique

LONGUEUR MAX.  
5000 mmPOIDS MAX.  
300 kgDIAMÈTRE MAX.  
300 mmMONTÉE JUSQU'À  
1300 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec indicateur et chargeur intégrés
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL-PRO	810 x 610 x 1610 mm	107 kg	





# PLASTGrommet

Finishing solutions for digital printing

## SUPPORTS ROULEAUX



## CHARGEURS DE ROULEAUX



## PRESSES À ŒILLETS




PRESSES MANUELLES,  
SEMI-AUTOMATIQUES  
ET AUTOMATIQUES

## ŒILLETS



TRANSPARENT  
MÉTAL



## OUTILS DE POSE



SPÉCIALISTE DES RACLETTES EN MICROFIBRE  
POUR LE COVERING DE VÉHICULES

[www.plastgrommet.com](http://www.plastgrommet.com)

**Usine et siège social** | Plásticos Alco S.L.  
Carretera Font Roja, 23 | 03801, ALCOY (Alicante) | ESPAGNE  
Tel: +34 965 339 969 | [info@plastgrommet.com](mailto:info@plastgrommet.com)

## DÉROULEURS


## TAPE ROLLER



- Dérouleur pour transfert
- Simplifiez-vous le travail
- Largeur 185 mm
- Poids max. des rouleaux 70 kg

Référence	Longueur	Prix
<b>DEROULEUR-750</b>	750 mm	
<b>DEROULEUR-1250</b>	1250 mm	

## DÉROULEUR



- Dérouleur en aluminium
- Se pose sur une table de travail
- Blocage possible

Référence	Longueur	Prix
<b>NL-500-SRS86</b>	860 mm	
<b>NL-500-SRS132</b>	1320 mm	
<b>NL-500-SRS162</b>	1620 mm	

## CLIPS ROULEAUX

## CLIPS ROULEAUX



- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- **CLIP** : Ø 78 mm
- **CLIP-XXL** : Ø 111 mm

Référence	Conditionnement	Prix
<b>CLIP</b>	10 pièces	
<b>CLIP-XXL</b>	10 pièces	

## PORTE-ÉTIQUETTE



- Clip rouleau avec porte-étiquette pour inscrire les références
- Ø 80 mm, ouverture max. 130 mm
- Livré sans étiquettes

Référence	Conditionnement	Prix
<b>CN-020</b>	10 pièces	

## CLIC CLIC MINI



- Ruban scratch à découper
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur : 15 mm
- Longueur : 5 m

Référence	Conditionnement	Prix
<b>2191-1098</b>	1 ruban	

## SCRATCH ROULEAUX



- Ruban scratch
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 590 m

Référence	Conditionnement	Prix
<b>2191-0900</b>	1 pièce	

## CARTES MÉDIA



- Cartes grand format semi-rigides
- Permet l'identification des rouleaux stockés à l'horizontal ou à la verticale
- Mandrin : Ø 76 mm (3")

Référence	Conditionnement	Prix
<b>PHTIEIR</b>	10 pièces	



## TRANSPORT DE PLAQUES

## VENTOUSE



- Permet le maintien ou le transport des plaques
- Forte capacité de succion (60 kg)

Référence	Prix
<b>VENTOUSE</b>	

## ROLLING CART



- Pour le stockage des plaques
- Assemblage facile
- Dimensions : 1250 x 620 x 1200 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Roulettes ultra-robustes
- Poids : 44 kg

Référence	Prix
<b>ROLLING-CART</b>	

## PRESSES À ANGLES


## PRESSE À ANGLES



- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet d'arrondir les angles de tous types de supports : aluminium, PVC, carton, papier, bois...
- Changement facile des lames
- Épaisseur maximale du support : 15 mm
- Poids : 5 kg



Compatible avec matrices et œilletons métal ou plastique p. 104



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
<b>PHTICR06</b>	presse + kit radius 6 mm	1 pièce	
<b>PHTICR10</b>	presse + kit radius 10 mm	1 pièce	
<b>PHTICR14</b>	presse + kit radius 14 mm	1 pièce	
<b>PHTICRC</b>	pastilles de rechange	3 pièces	

## KITS RADIUS



- Kits radius pour presse à angles
- Contient un socle inférieur et une lame
- Compatible avec les presses **HPS025** et **PHTICR**

Référence	Rayon	Prix
<b>PHTIKR06</b>	6 mm	
<b>PHTIKR10</b>	10 mm	
<b>PHTIKR14</b>	14 mm	

## LAMES RADIUS



- Lames de rechange pour kits radius

Référence	Rayon	Prix
<b>PHTICRC06</b>	6 mm	
<b>PHTICRC10</b>	10 mm	
<b>PHTICRC14</b>	14 mm	



## PINCE À ANGLES

## PINCE À ANGLES



- Permet d'arrondir les angles
- Pour aluminium composite, PVC, papier ou magnétique
- Livré avec un radius de 6 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>CR001</b>	pince	
<b>CR002</b>	5 pastilles de rechange	

## RADIUS



- Outils interchangeables pour la pince à angles **CR001**

Référence	Rayon	Prix
<b>CR035</b>	3,5 mm	
<b>CR060</b>	6 mm	
<b>CR100</b>	10 mm	

## KIT PRESSE - pour œillets en métal

### PRESSE À ŒILLETS



Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches
- **Contenu du kit :**
  - 1 presse
  - + 1000 œillets laiton de 3/8" (9 mm)
  - + 1 matrice de sertissage 3/8"
- Poids : 5,8 kg


Perce et sertit en même temps.  
Pour la pose d'œillets sur bâches, PVC  
(3 mm maxi) et sur plaques alvéolaires.

Référence

KIT-PRESSE

Prix

### ŒILLETS AUTO-PERÇANTS



- Œillets adaptables à notre kit presse ci-dessus
- Existent en 5 tailles et 2 finitions
- Percent et sertissent en même temps



Pensez aux renforts d'œillets - page 133

Diamètre (mm)	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
5 (mâle)	10	6	5		
5 (fem.)				6,5	10
9 (mâle)	19	5,6	9		
9 (fem.)				10,8	18,5
11 (mâle)	25	6,4	11		
11 (fem.)				14	24,5
15 (mâle)	30	7	15		
15 (fem.)				17	29,5



Référence	Code boîte	Diamètre (mm)	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-5	-	5	matrice de sertissage	1 pièce	
ŒILLET-5L	3/16"	5	laiton	2500 pièces	
ŒILLET-5N	3/16"	5	acier nickelé	2500 pièces	
KIT-9	-	9	matrice de sertissage	1 pièce	
ŒILLET-9L	3/8"	9	laiton	1000 pièces	
ŒILLET-9N	3/8"	9	acier nickelé	1000 pièces	
KIT-11	-	11	matrice de sertissage	1 pièce	
ŒILLET-11L	7/16"	11	laiton	500 pièces	
ŒILLET-11N	7/16"	11	acier nickelé	500 pièces	
KIT-15	-	15	matrice de sertissage	1 pièce	
ŒILLET-15L	9/16"	15	laiton	250 pièces	
ŒILLET-15N	9/16"	15	acier nickelé	250 pièces	



## PRESSES - pour œillets en plastique ou métal

## PRESSE À ŒILLETS



Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches PVC
- **Contenu du kit HPS025 :**  
1 presse + 250 œillets transparents en plastique Ø 12 mm + 1 matrice de sertissage Ø 12 mm
- Œillets compatibles avec le kit: œillets plastique **OP12** ci-dessous
- Poids: 5 kg

Compatible avec  
**KITS RADIUS** p. 102



Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
HPS025	Ø 12 mm	kit HPS025	1 pièce	

## QUEEN / SPEED QUEEN



QUEEN

SPEED QUEEN

- Presse pneumatique semi-automatique pour œillets en plastique
- Commande par bouton pression pour la série **QUEEN**
- Commande par pédale pour la série **SQUEEN**
- Recommandée pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Non recommandée pour les textiles
- Possibilité de poser des œillets de 12 ou 16 mm de diamètre
- Changement de matrice possible
- Poids: 9 kg - pression: 6 bars - débit: 5,5 L.
- Utilisation impérative des œillets **OP12** ou **OP16**

Livrée sans compresseur,  
voir **SD-C2** p. 402

chariot en option  
**QUEEN-CHARIOT**

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
QUEEN-12	Ø 12 mm	presse (avec bouton pression)	1 pièce	
QUEEN-16	Ø 16 mm	presse (avec bouton pression)	1 pièce	
SQUEEN-12	Ø 12 mm	presse (avec pédale)	1 pièce	
SQUEEN-16	Ø 16 mm	presse (avec pédale)	1 pièce	

## ŒILLETS MÉTAL



- Matrices et œillets adaptables aux presses **Queen, Speed Queen, HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**

Pensez aux renforts  
d'œillets p. 133

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
MDMS2	Ø 9,5 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE95634	Ø 9,5 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	
MDMS3	Ø 11,5 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE115634	Ø 11,5 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	
MDMS4	Ø 15,2 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
PCFE152634	Ø 15,2 mm	œillets acier nickelé	500 pièces	

## ŒILLETS PLASTIQUE

Ø int.  
12 ou 16 mm

- Les matrices **KIT-12** et **KIT-16** s'adaptent sur les presses **Queen, Speed Queen, HPS025** et sur les presses à angles **PHTICR**
- Œillets adaptables aux presses **Evolution, Autocross (OP12), Queen, Speed Queen, HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**
- Existent en 2 diamètres (12 et 16) et 2 coloris (transparentes et blancs)
- L'œillet plastique évite la corrosion, il est parfaitement adapté pour les milieux salins

Pensez aux renforts  
d'œillets p. 133

\*pour matériaux plus épais de type plaque alvéolaire

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-12	Ø 12 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
OP12I000	Ø 12 x 8,5 mm	œillets transparents	1000 pièces	
OP12I111	Ø 12 x 8,5 mm	œillets blancs	1000 pièces	
OP12P000	Ø 12 x 10,8 mm*	œillets transparents	1000 pièces	
OP12P111	Ø 12 x 10,8 mm*	œillets blancs	1000 pièces	
KIT-16	Ø 16 mm	matrice de sertissage	1 pièce	
OP16I000	Ø 16 x 8,5 mm	œillets transparents	1000 pièces	
OP16I111	Ø 16 x 8,5 mm	œillets blancs	1000 pièces	



## PRESSE PNEUMATIQUE

## EVOLUTION




Chargement automatique

- Presse automatique pour œillets en plastique à commande par pédale
- Alimentation automatique des œillets et rondelles
- Pose précise de l'œillet grâce au pointeur laser et au guide de positionnement assurant une distance identique entre le bord de la bâche et les œillets
- Non recommandée pour les textiles
- Œillets 12 ou 16 mm de diamètre : impossible de changer la matrice
- Dimensions : 68 x 40 x 74 cm
- Poids : 58 kg - pression : 6 bars - débit : 8 L.
- Utilisation impérative des œillets **OP12** ou **OP16**



Livré sans compresseur, voir SD-C2 p. 402

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
EVOL-12	Ø 12 mm	presse	1 pièce	
EVOL-16	Ø 16 mm	presse	1 pièce	

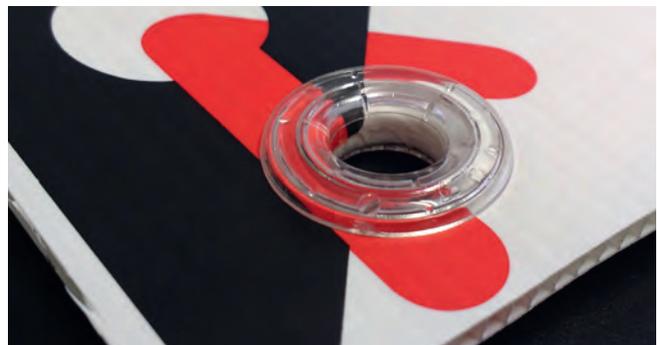

## PRESSE ÉLECTRIQUE

## J239




- Presse électrique semi-automatique pour œillets en métal
- Commande par pédale
- 2 distributions pour poser les œillets avec les rondelles distribuables
- Fonctionne sur différents matériaux : tissus, plastiques, bâches PVC...
- Détecteur de rondelle qui empêche de poser l'œillet sans la rondelle
- Perfore et pose simultanément
- Equipée d'un dispositif de sécurité par anneau et carter fixe
- Option viseur optique laser point rouge en fonctionnement électrique
- Dimensions : 90 x 70 x 149 cm
- Poids : 138 kg - 220V (monophasé)

➔ Délai sur commande

**nouveau !**

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
J239	Ø 12 mm	presse semi-automatique	1 pièce	
J239-LASER	-	laser	1 pièce	
MAB12-ACIER	Ø 12 mm	œillets acier	1 000 pièces	
MAB12-LAITON	Ø 12 mm	œillets laiton nickelé	1 000 pièces	
MAB12-INOX	Ø 12 mm	œillets inox	1 000 pièces	

# COUPE, MESURE, OUTILS DE POSE & DÉPOSE

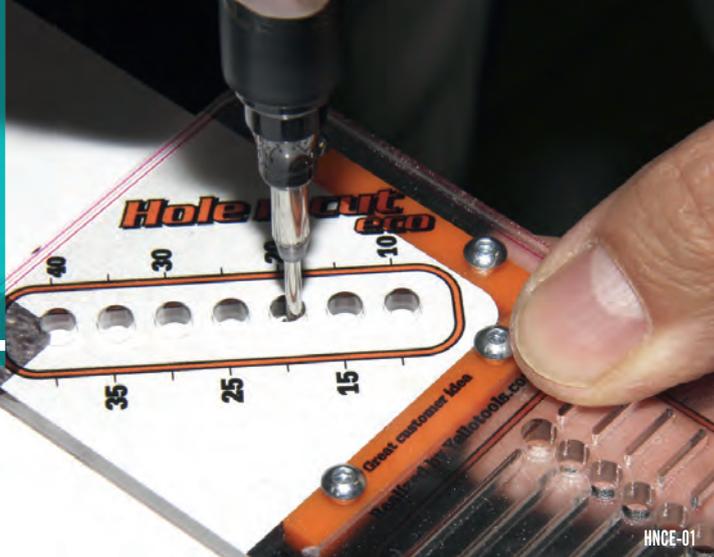

## GUIDES DE COUPE

### ÉQUERRE 2-EN-1



- Équerre guide à 2 fonctions
- Placement des trous de perçage dans l'angle d'une plaque
- Marquage des lignes de coupe

Référence	Dimensions	Prix
<b>HNCE-01</b>	105 x 60 mm	

### ÉQUERRE COINS



- Équerre pour la finition des coins
- Gabarit de découpe à 45° ou 90° pour réaliser les rabats des coins pour le recouvrement de mobilier

Référence	Dimensions	Prix
<b>EWC-01</b>	150 x 150 mm	



### ÉQUERRE FENÊTRE



- Équerre graduée et guide fenêtres
- Pour la découpe des angles
- 1 angle droit et 3 angles arrondis de rayons 10, 35 et 60 mm

Référence	Dimensions	Prix
<b>ICC-01</b>	200 x 200 mm	

### ÉQUERRE DE POSITIONNEMENT



- Kit de placement et d'alignement
- Permet de poser précisément un média imprimé sur un support

Référence	Désignation	Prix
<b>PJSET-01</b>	kit	



### GUIDE DE COUPE



- Guide de coupe avec roulettes
- Permet d'accompagner le cutter à distance régulière du bord d'un panneau ou d'une vitre
- Écart jusqu'à 125 mm du bord
- Cutter inclus, longueur 130 mm
- 1 lame 9 mm, angle 59°

Référence	Dimensions	Prix
<b>YSC-001</b>	235 x 150 mm	



VOIR LA VIDÉO



## MESURES

### RUBAN SOUPLE

- Ruban acier souple 5 m
- Espace de marquage des mesures
- Taille-crayon inclus



Référence	Dimensions	Prix
YT06FSS02	5000 x 20 mm	

### MÈTRE-RUBAN

- Ruban acier laqué jaune
- Amortisseur pour absorber le retour



Référence	Dimensions	Prix
M-3	3000 x 16 mm	
M-5	5000 x 20 mm	
M-8	8000 x 25 mm	

### TÉLÉMÈTRE

- Télémètre laser 40 m
- Précision :  $\pm 2$  mm
- Mémoire jusqu'à 100 mesures
- Livré avec 2 piles AAA 1,5V



Référence	Dimensions	Prix
5011	112 x 50 x 25 mm	

### PIED À COULISSE


- Pied à coulisse en inox 150 mm
- Écran 40 x 16 mm
- 2 becs (intérieur et extérieur)
- Livré avec 2 piles SR44  $\varnothing 11,4$  mm



Référence	Désignation	Prix
PC-6000	pied à coulisse	
PC-4000	1 pile SR44	

### RÉGLETS MÉTAL

- Réglés gradués en acier



Référence	Dimensions	Prix
RGA-30	300 x 13 mm	
RGA-50	500 x 20 mm	
RGA-100	1000 x 30 mm	
RGA-200	2000 x 30 mm	

### RÉGLET RIGIDE

- Réglet rigide gradué en acier



Référence	Dimensions	Prix
105601	300 x 25 mm	

### RÉGLETS SOUPLES

- Réglés souples gradués en acier
- Base ventousée en silicone avec support ferreux pour aimant



Référence	Dimensions	Prix
YT15MTR-50	500 x 40 mm	
YT15MTR-100	1000 x 40 mm	
YT15MTR-150	1500 x 40 mm	

### RÈGLES FLEXIBLES

- Règles souples transparentes
- Base adhésive réutilisable
- Livrée chacune dans une boîte



Référence	Dimensions	Prix
2191-0434	500 x 30 mm	
2191-0435	1000 x 30 mm	

### RÈGLES ACIER

- Règles graduées en acier
- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante



Référence	Dimensions	Prix
CN-RM-45	450 x 45 mm	
CN-RM-100	1000 x 45 mm	

### ÉQUERRE ACIER

- Équerre graduée en acier verni
- Angle 90°



Référence	Dimensions	Prix
139905	300 x 200 mm	

### ÉQUERRES

- Équerres graduées
- Longueur 500 mm
- Angle 90°



Référence	Désignation	Prix
KCE-01	acrylique transparent	
CKC-01	rouge acier	



**CUTTERS LAME 9 MM**

**YCM-01**

- Cutter corps plastique
- Longueur 140 mm
- Lames 9 mm, angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame



Référence	Désignation	Prix
<b>YCM-01</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	

**AC-105 ou AC-106**

**KDS**

- Cutter corps acier, grande qualité
- Longueur 140 mm
- Lames 9 mm :
- **AC-105**: angle 54°
- **AC-106**: angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame



Référence	Désignation	Prix
<b>AC-105</b>	<i>cutter + 3 lames</i>	
<b>AC-106</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	

**A300R**

**NT Cutter**

- Cutter métal
- 145 x 20 mm
- Lames acier 9 mm, angle 54°



Référence	Désignation	Prix
<b>A300R</b>	<i>cutter + 1 lame 54°</i>	

**PMGA**

**NT Cutter**

- Cutter noir métal
- 145 x 20 mm
- Lames 9 mm, angle 30°



Référence	Désignation	Prix
<b>PMGA</b>	<i>cutter + 1 lame 30°</i>	



**AC-113**

- Petit cutter corps acier
- Longueur 130 mm
- Lames 9 mm
- Blocage automatique de la lame



Référence	Désignation	Prix
<b>AC-113</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	

**CN-023**

- Petit cutter métal/corps plastique
- Longueur 130 mm
- Lames céramique 9 mm



Référence	Désignation	Prix
<b>CN-023</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	

**LAMES 9 MM**

**LAMES ACIER 9 MM**

- Lames en acier largeur 9 mm
- **BD-100/5** et **VB-10**: angle 30°
- **BA-170** et **SB-10**: angle 54°



VB-10 et BD-100/5 30°

Référence	Désignation	Prix
<b>BD-100/5</b>	<i>boîte de 5 lames</i>	
<b>VB-10</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	
<b>BA-170</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	
<b>SB-10</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	



BA-170 et SB-10 54°

**LAMES NOIRES 9 MM**

- Lames en acier noir largeur 9 mm
- Fil de coupe extra fin
- **BA-13P**: angle 54°
- **BA-15P**: angle 30°



BA-13P 54°

Référence	Désignation	Prix
<b>BA-13P</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	
<b>BA-15P</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	



BA-15P 30°

**LAMES CÉRAMIQUE 9 MM**

- Lames en céramique, largeur 9 mm
- Angle 54°



54°

Référence	Désignation	Prix
<b>CN-024</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	

**COUPE-LAME**

- Boîte coupe-lame
- Permet de stocker et de couper les lames de cutter
- Accroche-ceinture intégrée



Référence	Désignation	Prix
<b>BBHD-02</b>	<i>boîte coupe-lame</i>	

## CUTTERS LAME 18 MM

### L-500GR



- Cutter métal
- 160 x 35 mm
- Lames 18 mm



Référence	Désignation	Prix
L-500GR	cutter + 1 lame	



L-500GR

### L-2000



- Cutter métal très robuste
- 160 x 40 mm
- Lames 18 mm
- Molette de serrage de la lame
- Chargeur automatique de lames



molette de serrage

Référence	Désignation	Prix
L-2000	cutter + 2 lames	



L-2000

### LC-305

- Gros cutter métal / corps plastique
- Longueur 170 mm
- Lames 18 mm



Référence	Désignation	Prix
LC-305	cutter + 3 lames	

### CN-025

- Gros cutter métal / corps plastique
- 150 x 35 mm
- Lames céramique 18 mm



Référence	Désignation	Prix
CN-025	cutter + 1 lame	

## LAMES 18 MM

### LAMES ACIER 18 MM

- Lames en acier largeur 18 mm
- Angle 54°
- L-300 et LB-10 : épaisseur 0,5 mm
- GB-10 : épaisseur 0,6 mm



L-300 et LB-10 (0,5 mm) 54°



GB-10 (0,6 mm) 54°

Référence	Désignation	Prix
L-300	boîte de 6 lames	
LB-10	boîte de 10 lames	
GB-10	boîte de 10 lames	

### LAME NOIRE 18 MM

- Lame en acier noir largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,5 mm



BL-13P (0,5 mm) 54°

Référence	Désignation	Prix
BL-13P	boîte de 10 lames	

### LAMES CÉRAMIQUE 18 MM

- Lame en céramique largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,6 mm



54°

Référence	Désignation	Prix
CN-026	boîte de 10 lames	



L-300

## CUTTERS SPÉCIAUX

### LC-310

KDS



- Cutter de sécurité
- 160 x 40 mm
- Lames retractables automatiques
- Design ergonomique antidérapant
- **TB-05** : lame trapezoidale

Référence	Désignation	Prix
<b>LC-310</b>	<i>cutter + 2 lames</i>	
<b>TB-05</b>	<i>boîte de 5 lames</i>	

### COUPPY



- Cutter Couppy
- Pour coupe de papier ou film

Référence	Désignation	Prix
<b>COUPPY</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	
<b>LAME-COUPPY</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	

### T-1P

HT Cutter



- Cutter pour refente liner
- Réglage de la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur du papier
- Lame en carbure de tungstène non remplaçable

Référence	Désignation	Prix
<b>T-1P</b>	<i>cutter + 1 lame</i>	

### BGK-001



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche incurvé

Référence	Désignation	Prix
<b>BGK-001</b>	<i>cutter + 10 lames</i>	
<b>PTS-001</b>	<i>support de coupe Téflon</i>	
<b>BGKTS-01</b>	<i>5 feutres Téflon</i>	
<b>LAME-COUPPY</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	

### CUTTER LONGUE PORTÉE



- Perche extensible avec cutter
- Réglable sur 4 positions
- Longueur de 750 à 1050 mm
- Idéal pour les utilisateurs de tables de lamination

Référence	Désignation	Prix
<b>CLP</b>	<i>cutter</i>	
<b>LAME-COUPPY</b>	<i>boîte de 10 lames</i>	



BGK-001

## CUTTER CHAUFFANT

### THERMOCUTTER



- Thermocutter électrique pour la découpe de textiles
- Permet de stabiliser un début d'effilochage
- Idéal pour le façonnage des toiles sans PVC
- **CN-001-A** : porte-cutter adaptable sur les rails **CN-015** et **CN-016**




CN-001

Référence	Désignation	Prix
<b>CN-001</b>	<i>thermocutter</i>	
<b>CN-001-A</b>	<i>porte-cutter aluminium</i>	

### RAILS DE COUPE

Rail en aluminium pour la coupe de carton, papier affiche, PVC souple... Bandes antidérapantes et tête de coupe intégrée.

Voir le produit page 97



STYLETTS

D-500GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 140 mm - Ø 11 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°



Référence	Désignation	Prix
<b>D-500GP</b>	<i>stylet + 10 lames</i>	
<b>BDC-200P</b>	<i>boîte de 40 lames 30°</i>	

D-300P



- Stylet en plastique
- Longueur 125 mm - Ø 9 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°



Référence	Désignation	Prix
<b>D-300P</b>	<i>stylet + 10 lames</i>	
<b>BDC-200P</b>	<i>boîte de 40 lames 30°</i>	

D-1000G



- Stylet double fonction en aluminium (aiguille et lame)
- L'outil idéal pour le total covering
- Livré avec 10 lames 30°



Référence	Désignation	Prix
<b>D-1000G</b>	<i>stylet + 10 lames 30°</i>	
<b>BDC-200P</b>	<i>boîte de 40 lames 30°</i>	

DS-800P



- Stylet en aluminium
- Longueur 125 mm - Ø 6 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 1 aiguille



Référence	Désignation	Prix
<b>DS-800P</b>	<i>stylet + 5 lames 30°</i>	
<b>BDC-200P</b>	<i>boîte de 40 lames 30°</i>	

SW-600GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 145 mm - Ø 11 mm
- Couteau à lame rotative 360°



Référence	Désignation	Prix
<b>SW-600GP</b>	<i>stylet + 5 lames 30°</i>	
<b>BDC-200P</b>	<i>boîte de 40 lames 30°</i>	


BOY



- Stylet en aluminium
- Longueur 130 mm - Ø 8 mm
- Livré avec 1 lame 30°



Référence	Désignation	Prix
<b>BOY</b>	<i>stylet + 1 lame 30°</i>	
<b>72/10</b>	<i>boîte de 10 lames 30°</i>	

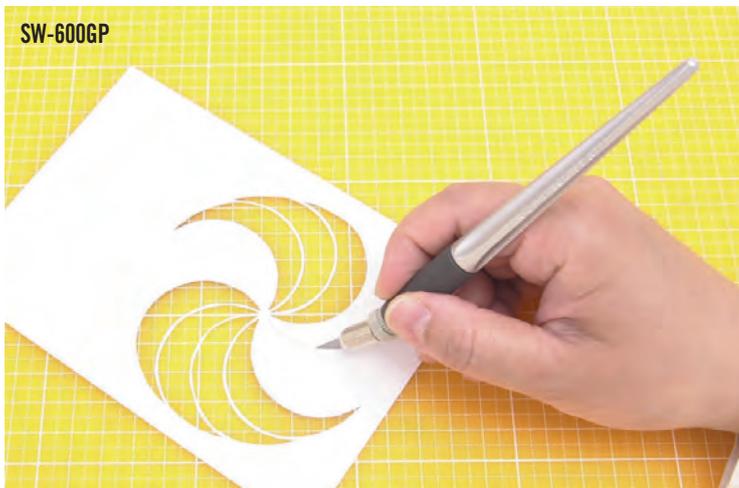

## RACLETTES AVEC MANCHES

### GHS 110



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1062	manche + raclette	
2191-0105	raclette seule	



### GHS 140



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 140 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1064	manche + raclette	
2191-0106	raclette seule	

### GHS 220



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 220 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1066	manche + raclette	
2191-0108	raclette seule	



### RACLETTE & MANCHE



- Le manche et la raclette sont à combiner
- NL-150-007 : 130 x 50 mm
- NL-150-014 : longueur 140 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-014	manche seul	
NL-150-007	raclette seule	

## MAROUFLOS


### GHS 110 DROIT



- Marouflos droits en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0112	vert - semi-rigide	
2191-0113	blanc - souple	


### GHS 110 BISEAU



- Marouflos biseautés en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0136	vert - semi-rigide	
2191-0137	blanc - souple	

### MAROUFLO



- Marouflos en polyuréthane
- Longueur 230 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
919	marouflos noir souple	

### MAROUFLOS



- Marouflos en polyuréthane
- Souples, ils ne rayent pas l'adhésif
- À utiliser pour les poses humides
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
NL-150-002	240 mm droit	
NL-150-003	140 mm biseauté	
NL-150-004	90 mm biseauté	


## RACLETTE INTERCHANGEABLE

### COMPOSEZ VOTRE RACLETTE IDÉALE !

Base magnétique permettant de combiner 2 raclettes aux degrés de fermeté différents.

 applications multiples

 installation rapide & facile



VOIR LA VIDÉO



Ancien modèle avec base noire

### BOX RACLETES



- Contenu de la box:  
1 base pour raclettes  
+ 7 raclettes  
+ 8 feutrines adhésives



Référence	Désignation	Prix
<b>YTSBOX-16</b>	box raclette	

### BASE RACLETTE



cutter

- Base à 2 entrées qui permet de combiner 2 raclettes aux degrés de fermeté différents
- Se fixe sur tout support ferreux (porte-outils, carrosserie...)
- Insertion des raclettes par glissement latéral
- Clé fournie pour resserrage des fentes et la fixation des raclettes et du cutter

Référence	Désignation	Prix
<b>YTB-001</b>	base raclette	
<b>YLC-01</b>	option cutter	
<b>LAME-COUPPY</b>	boîte de 10 lames	

### RACLETES



- Raclettes à combiner avec la base à 2 entrées **YTB-001**
- Différents degrés de fermeté allant de souple (35°) à très ferme (93°)

Référence	Désignation	Prix
<b>YTLS-01</b>	grise 35°	
<b>YTLG-02</b>	verte 40°	
<b>YTLB-01</b>	bleue 62°	
<b>YTLG-01</b>	or 72°	
<b>YTLO-01</b>	orange 82°	
<b>YTLP-01</b>	transparente 89°	
<b>YTLT-01</b>	Téflon 93°	

### FEUTRINES MICROFIBRES



- Feutrines adhésives adaptées aux films sensibles
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>WSMF-04</b>	fine x 5	
<b>WBMF-04</b>	épaisse x 5	

### FEUTRINES POLYESTER



- Feutrines adhésives élastiques et très résistantes
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>WSP-04</b>	fine x 5	
<b>WBP-04</b>	épaisse x 5	

### FEUTRINES ALCANTARA



- Feutrines adhésives adaptées aux surfaces lisses
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>WSM-04</b>	fine x 5	
<b>WBM-04</b>	épaisse x 5	

### FEUTRINES / TÉFLON



- **WF-04**: feutrines adhésives pour les surfaces poreuses
- **WT-04**: bandes adhésives en Téflon facilitant le glissement
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>WF-04</b>	feutre noir x 5	
<b>WT-04</b>	Téflon x 5	

**RACLETTES**

**RACLETTES ORAFOL**

- RA-MIX : 100 x 75 mm
- RA-PLA : 100 x 70 mm
- RA-ORAFOL : 100 x 70 x 10 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-MIX	bord en feutrine	
RA-PLA	raclette souple grise	
RA-ORAFOL	raclette en feutrine	

**RACLETTES 3M**

- Raclettes en plastique
- Dimensions 100 x 70 mm
- Protège raclette: évite les rayures



Référence	Désignation	Prix
RA-PA1	semi-rigide bleu	
RA-GA1	souple or	
RA-DINOC	spécial DI-NOC	
SA2	protège raclette	

**BORDS MICROFIBRES**

- Raclettes anti-rayures avec bords en microfibre
- RA-W-10 et RA-H-10 : 100 x 75 mm
- RA-W-15 et RA-H-15 : 150 x 75 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-W-10	blanc - souple	
RA-W-15	blanc - souple	
RA-H-10	gris - très souple	
RA-H-15	gris - très souple	

**BORDS FEUTRINES**

- Raclettes avec bords en feutrine
- Dimensions 100 x 75 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-AVERY	bord feutrine souple	
RA-AVRED	très souple	

**RACLETTES FEUTRINES**

- Raclettes en feutrine
- RA-BLOC-10 : 100 x 70 x 10 mm
- RA-BLOC-13 : 100 x 70 x 13 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-BLOC-10	feutrine 10 mm	
RA-BLOC-13	feutrine 13 mm	

**RACLETTES BOIS**

- Raclettes en bois avec bords en feutrine
- RA-AP : 160 x 90 x 15 mm
- RA-AG : 270 x 150 x 15 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-AP	raclette 160 mm	
RA-AG	raclette 270 mm	

**BORDS FEUTRINES**

- Raclettes rigide avec bords en feutrine
- RA-RED-10 : 100 x 75 mm
- RA-RED-15 : 150 x 75 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-RED-10	raclette 100 mm	
RA-RED-15	raclette 150 mm	

**RACLETTES**

- Raclettes rigide en plastique
- RA-GRE-10 : 100 x 75 mm
- RA-GRE-15 : 150 x 75 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-GRE-10	raclette 100 mm	
RA-GRE-15	raclette 150 mm	

**RACLETTE ÉCO**

- Raclette rigide en plastique bleue
- Dimensions 100 x 70 mm



Référence	Désignation	Prix
RA-ECO	raclette bleue	

**TONNY GOLD**

- Raclette rigide magnétique dorée
- Dimensions 100 x 75 mm
- Pratique pour l'application de films sur véhicules



Référence	Désignation	Prix
TONNY-GOLD	raclette rigide	

**CARTE À MAROUFLER**

- Carte rigide
- Dimensions 260 x 155 mm
- Très utile pour la pose des films solaires



Référence	Désignation	Prix
914	carte à maroufler	

**AFFUTEUR RACLETTES**

- Outil simple et rapide pour aiguiser vos raclettes une fois que le bord est émoussé



Référence	Désignation	Prix
NL-350-210	affuteur	

## RACLETTE XXL

### RACLETTES XXL

- Raclettes en bois avec bords en feutrine remplaçable
- Disponibles en 4 longueurs



Référence	Longueur	Prix
TMX-040	400 mm	
TMX-070	700 mm	
TMX-120	1200 mm	
TMX-165	1650 mm	



VOIR LA VIDÉO



TMX-120

## FEUTRINES

### FEUTRINES XXL

- Feutrines adhésives de remplacement pour les raclettes XXL en bois TMX



Référence	Longueur	Prix
TMXFP-040	400 mm	
TMXFP-070	700 mm	
TMXFP-120	1200 mm	
TMXFP-165	1650 mm	

### ANTI-RAYURES

- Feutrines adhésives anti-rayures
- **RA-ALCA**: 100 x 50 mm, alcantara
- **BUFFERS**: 100 x 25 mm, microfibre



Référence	Désignation	Prix
RA-ALCA	alcantara x 3	
BUFFERS	microfibre x 10	

### FEUTRINES ADHÉSIVES

- Feutrines adhésives épaisses
- Dimensions 100 x 50 mm



Référence	Désignation	Prix
NL-500-045	velours x 10	
NL-500-018	brute x 10	

### FEUTRINES ADHÉSIVES

- Feutrines adhésives fines
- **RF-10**: 100 x 50 mm
- **RF-15**: 150 x 50 mm



Référence	Désignation	Prix
RF-10	noire x 5	
RF-15	noire x 5	

## ROULEAUX APPLICATEURS

### ROULEAU APPLICATEUR



Pression accrue

- Rouleau en mousse compacte pour l'application des films sur les surfaces rugueuses
- Bonne prise en main

Référence	Désignation	Prix
TSA1	rouleau 100 mm	

### ROULEAU APPLICATEUR



- Rouleau applicateur en mousse pour surfaces inégales
- Permet de faire pénétrer le film dans les reliefs du support

Référence	Désignation	Prix
NL-150-047	rouleau 50 mm	

### ROULEAUX APPLICATEURS



- Rouleaux en caoutchouc montés sur roulement à billes
- Manches en bois

Référence	Désignation	Prix
7430	150 mm - Ø 48 mm	
7415	50 mm - Ø 40 mm	



**RACLOIRS**

**RACLOIRS 25**



- Racloirs en plastique
- Largeur lame: 25 mm
- Pour la dépose de films adhésifs aux endroits difficiles d'accès

Référence	Désignation	Prix
2191-2124	<i>lame droite</i>	
2191-2125	<i>lame biseautée</i>	

**RACLOIRS 45**



- Racloirs en plastique
- Largeur lame: 45 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2122	<i>lame droite</i>	
2191-2123	<i>lame biseautée</i>	

**RACLOIR 75**



- Racloirs en plastique
- Largeur lame: 75 mm
- Pour la dépose de films adhésifs


Référence	Désignation	Prix
2191-2127	<i>lame droite</i>	

**RACLOIR 100**



- Racloirs en plastique
- Largeur lame: 100 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2126	<i>lame droite</i>	

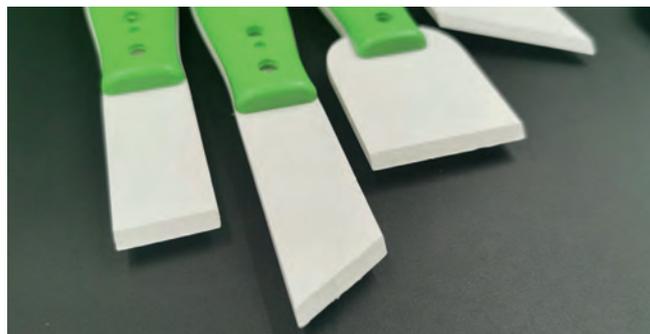

**RACLOIR TRIUMPH**



- Dimensions lame: 150 x 20 mm
- Longueur manche 200 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
915	<i>racloir</i>	
916	<i>25 lames</i>	

**RACLOIR GRIS**



- Racloir en plastique
- Dimensions 80 x 60 mm
- Pour la dépose de films adhésifs sur surfaces délicates

Référence	Désignation	Prix
RA-GRIS	<i>racloir gris</i>	

**GRATTOIR**



- Grattoir robuste
- Dimensions lame: 100 x 14 mm
- Longueur manche 220 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
5196	<i>grattoir</i>	
MA96-61	<i>10 lames</i>	

**RASOIR PLASTIQUE**



- Rasoir en plastique permettant la dépose de films adhésifs sur surfaces dures
- Jeu de 25 lames et un porte-lame

Référence	Désignation	Prix
RAZ-BL	<i>bleu</i>	



# SPÉCIAL COVERING

## OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

### GANTS DE POSE



- Gants de pose blancs pour le covering

Référence	Désignation	Prix
<b>GANT-COVERING-M</b>	taille M	
<b>GANT-COVERING-L</b>	taille L	
<b>GANT-COVERING-XL</b>	taille XL	

### GANTS



- Gants de pose blancs résistants à l'usure et aux coupures

Référence	Désignation	Prix
<b>GMPW-S</b>	taille S	
<b>GMPW-M</b>	taille M	
<b>GMPW-L</b>	taille L	

### RACLETTES POUCE



- Raclettes en polyuréthane pour la pose de protection de carrosserie
- Forme ergonomique avec cavité pour le placement du pouce et faciliter la pression

Référence	Désignation	Prix
<b>2191-2140</b>	blanche - souple	
<b>2191-2141</b>	jaune - semi-rigide	
<b>2191-2142</b>	rouge - rigide	

### WRAP BETTY




- Raclette pour surfaces bombées
- Feutrines adhésives en microfibre ou en polyester

Référence	Désignation	Prix
<b>BETTY</b>	raclette semi-rigide	
<b>WSBMF-05</b>	fine x5	
<b>WBBMF-05</b>	épaisse x5	
<b>WSBP-05</b>	fine x5	
<b>WBBP-05</b>	épaisse x5	



### RACLETTES



- Raclettes pour insérer le film dans les rainures
- Dimensions 160 x 90 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-150-031</b>	jaune - semi-rigide	
<b>NL-150-032</b>	verte - souple	

### RACLETTE BLANCHE



- Raclette en Téflon
- Fentes parallèles pour guider le cutter sur les bords de véhicules

Référence	Désignation	Prix
<b>WSCMM-01</b>	raclette à fentes	

### CIRE



Film brillant uniquement

- Cire protectrice contre les micro-rayures à appliquer avant la pose
- Glissement de la raclette facilité
- Uniquement sur film brillant

Référence	Contenance	Prix
<b>80345</b>	1 litre	

### FIL DE DÉPOSE



- Fil avec poignées pour la dépose des sigles sur véhicules
- Résistant à la déchirure

Référence	Désignation	Prix
<b>PLR-01</b>	2 poignées + 1 fil	
<b>PLSS-01</b>	fil de rechange	

**OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules**

**WRAP U RÉTRO**



- Système d'aide à la pose petit format pour les rétroviseurs et poignées de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 380 x 300 mm

Référence	Désignation	Prix
WUE-01	largeur 380 mm	

**WRAP U XXL**



- Système d'aide à la pose grand format pour les pare-chocs ou autres larges parties de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 750 x 280 mm



VOIR LA VIDÉO

Référence	Désignation	Prix
WUEB-075	largeur 750 mm	



**PATCHS FERREUX**



taille S



taille M



taille L

- Patchs ventosés en silicone avec support ferreux pour aimant
- Idéal pour faire tenir un aimant sur une surface vitrée

Référence	Désignation	Prix
GP-M001	taille S, 50 x 50 mm	
GP-M002	taille M, 50 x 100 mm	
GP-M003	taille L, 100 x 100 mm	



VOIR LA VIDÉO

**PATCHS FERREUX HT**



taille S



taille M



taille L

- Patchs ventosés en silicone avec support ferreux (épaisseur 1 mm)
- Permet de maintenir des objets lourds tel un pistolet

Référence	Désignation	Prix
GPP-S	taille S, 50 x 50 mm	
GPP-M	taille M, 50 x 100 mm	
GPP-L	taille L, 100 x 100 mm	



**PLOTS AIMANTÉS**



1728-43/6



CN-032

- Plots de montage aimantés recouvert d'une protection pour la pose sur voiture
- Ø 43 mm

Référence	Désignation	Prix
1728-43/6	plot rouge et noir	
CN-032	plot bleu et noir	



**FILS DE COUPE**



- Fils permettant la coupe des films
- CF-3DESIGN : coupe jusqu'à 3 films superposés (carbone également)
- CF-3 : 3 mm - carrosserie
- CF-PL5 : 5 mm - spécial DI-NOC
- CF-6 : 6,5 mm - microperforé
- CF-13 : 13 mm - jonctions de portes

Référence	Désignation	Prix
CF-3DESIGN	50 m x 3 mm	
CF-3	50 m x 3 mm	
CF-PL5	50 m x 5 mm	
CF-6	50 m x 6,5 mm	
CF-13	50 m x 13 mm	

**nouveau!**

4 largeurs

## OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

### WRAP DEFENDER



- Cutter de sécurité
- Permet la découpe des finitions sur véhicules sans risquer d'abîmer la carrosserie

Référence	Désignation	Prix
WD-01	cutter + 2 lames	
<b>nouveau!</b> WDSB-010	boîte de 10 lames	



### FLEXI GUIDE



- Cutter - écart réglable: 3/4/5 mm
- Guide permettant de suivre l'extérieur d'un panneau, l'intérieur d'un cadre ou un joint de vitrage
- Idéal pour les films microperforés

Référence	Désignation	Prix
GF-01	cutter + 2 lames	
TBT-10	boîte de 10 lames	



VOIR LA VIDEO

### CUTTER ROLL



- Cutter avec roulette
- Permet la découpe entre deux portières de véhicule ou sur le pourtour d'un coffre ou d'un capot

Référence	Désignation	Prix
SCP-01	cutter + 1 lame	
TBT-10	boîte de 10 lames	

### DÉCOUPE RADAR



- Gabarits de découpe pour radars de recul
- 13 tailles différentes

Référence	Désignation	Prix
SCF-01	∅ 13 à 25 mm	

### D-114



- Stylet pointe aiguille rétractable
- Permet de percer les microbulles

Référence	Désignation	Prix
D-114	stylet	



GF-01



SCF-01



SCP-01

### BROSSE À RIVETS



- Permet de faire épouser parfaitement le film sur les rivets de carrosserie
- Longueur 140 mm - ∅ 30 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-037	brosse à rivets	

### ROULETTE



- Roulette en caoutchouc pour une bonne application et pression dans les creux ("emboutis") des véhicules

Référence	Désignation	Prix
R380A	∅ 65 mm - ép. 6 mm	
R380B	∅ 85 mm - ép. 15 mm	

### FLEXTREM



- Raclettes idéales pour l'application de films sur zones étroites

Référence	Désignation	Prix
RA-FLEXTREM	lot de 2	

### STICKS



- Sticks en plastique
- Flexibilité médium

Référence	Désignation	Prix
STICK	stick orange	
NL-150-088	stick bleu x 2	

### OUTIL LACY



- Outil de finitions en Téflon
- Longueur 180 mm
- 2 extrémités différentes: bout plat et boule

Référence	Désignation	Prix
LTT-01	outil Téflon	

### PINCES



- Pinces pour finitions
- Longueur 120 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-350-310	extrémité pointue	
NL-350-311	extrémité arrondie	

## OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

### PISTOLET AIR CHAUD



Garantie 1 an

- Compact - puissance 2000 W
- Température et ventilation ajustables
- Ventilation 5 niveaux
- Indication de température
- Température de 50 à 650°C, allant de 10 en 10

Référence	Prix
<b>HEAT-GUN-2000</b>	

### THERMOMÈTRE INFRAROUGE



- Réaction rapide
- Livré avec sacoche de transport
- Gamme de mesure: -50 à +380°C

Référence	Prix
<b>IR-360</b>	

### PISTOLET AIR CHAUD



Combiné avec WGM-02

Combiné avec HCSP-01

- Température et ventilation ajustables
- Température de 80 à 630°C, 9 paliers
- Poids 0,670 Kg - puissance 2200 W
- Débit d'air 150-500 L/min
- Câble de 7,5 m

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-400-HG2120E</b>	pistolet	
<b>HCSP-01</b>	tête de protection	
<b>WGM-02</b>	aimant patch ferreux	

nouveau!

### THERMOMÈTRE INFRAROUGE



Combiné avec NL-400-HG2120E

- Thermomètre infrarouge clipsable sur **NL-400-HG2120E**
- Programmation de la température avec avertissement sonore si non atteinte
- Gamme de mesure: 0 à 300°C
- Poids 0,165 Kg

Référence	Prix
<b>NL-400-HLSCAN</b>	

### PORTE-PISTOLET



- Porte-pistolet en cuir et métal
- Évite les brûlures et la surchauffe
- Boucle arrière pour fixer sur une ceinture
- Compatible avec **HEAT-GUN-2000** et **NL-400-HG2120E**

Référence	Désignation	Prix
<b>GB-001</b>	porte-pistolet	

### PLOT AIMANTÉ



- Extrêmement puissant: 24 kg
- Tige percée pour accrocher des accessoires

Référence	Désignation	Prix
<b>CN-031</b>	plot Ø 66 mm	

### TABOURET



- Tabouret de travail à roulettes
- Hauteur réglable de 430 à 550 mm
- 3 cases de rangement

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-400-019</b>	tabouret	

### SAC À OUTILS



- Sac de travail 520 x 300 mm
- Capacité 30 litres
- Nombreux rangements
- Poignée rembourrée et anse de transport

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-400-018</b>	sac	

### PORTE-OUTILS



YT-001



YB-004

- **YT-001**: Bracelet porte-outils
- Fermeture par scratch
- En +: 5 bandes adhésives auto-agrippantes à coller sur les outils
- **YB-004**: Sacoche porte-outils
- 175 x 180 x 25 mm
- Nombreuses poches: rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
<b>YT-001</b>	bracelet	
<b>YB-004</b>	sacoche	

### CEINTURES PORTE-OUTILS



- Ceintures porte-outils ajustables
- Nombreuses poches: rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-400-016</b>	ceinture noire	
<b>LADYBAG</b>	ceinture rose	
<b>PENTA</b>	ceinture multi-poches	

## OUTILLAGE COVERING - application sur véhicules

### ESCABEAUX

- Escabeaux 2 ou 3 marches en bois
- Bords en caoutchouc
- Supportent jusqu'à 150 kg



Référence	Dimensions	Prix
WS-02	400 x 500 mm	
WS-03	600 x 500 mm	

### VÉRIN DE COFFRE

- Système de maintien de coffre
- Longueur réglable



Référence	Longueur	Prix
OS-001	300 à 400 mm	
OM-001	400 à 600 mm	
OL-001	700 à 1200 mm	

### PASSE-CÂBLE

- Passe-câble en bois
- Permet de contourner les roues d'un véhicule



Référence	Désignation	Prix
CF-01	passé-câble	

### CAR WRAP CLEANER

- Nettoyant pour adhésif posé sur véhicules
- Spécial pour les couleurs mates et les carbonés
- Efficacité renforcée avec l'éponge



Référence	Contenance	Prix
NL-600-CC44	500 ml + 2 éponges	
NL-300-044	2 éponges	

## OUTILLAGE COVERING - vitres teintées

### LITTLE CHIZLER

- Raclette rigide 80 x 60 mm
- Idéale pour les finitions dans les angles des vitres automobiles



Référence	Désignation	Prix
910	raclette rouge	

### RACLETTE CARRÉE

- Raclette gold Téflon semi-rigide
- Dimensions 80 x 100 mm
- Ne raye pas le film



Référence	Désignation	Prix
NL-150-015	raclette carrée	

### CONQUISTADOR

- Son design ergonomique permet l'application du film dans les surfaces complexes telles que les coins



Référence	Désignation	Prix
NL-150-008	conquistador	

### SLAMMER

- Raclette souple
- Permet de positionner le film en dessous des joints



Référence	Désignation	Prix
NL-150-010	raclette souple	

### BULLDOZER

- Raclette large et très rigide
- Dimensions 390 x 150 mm
- Permet de maroufler fermement les zones difficilement accessibles (type fin de pare-brise)



Référence	Désignation	Prix
NL-150-020	raclette très rigide	

### RACLETTE BISEAUTÉE

- Raclette biseautée jaune et noire
- Dimensions 360 x 150 mm
- Pour atteindre les endroits difficiles d'accès



Référence	Désignation	Prix
VO-113	raclette biseautée	

### ÉCARTEUR DE JOINTS

- Raclette écarteur de joints
- Longueur 257 mm
- Permet de maintenir le joint écarté pour glisser le film



Référence	Désignation	Prix
NL-400-003	écarteur de joints	

### CHIFFON GRAS

- Tampon d'essuyage 200 x 200 mm
- À passer sur la vitre avant la pose du film
- Élimine les poussières grâce à sa substance adhésive



Référence	Désignation	Prix
VO-123	chiffon gras	

# PRIMAIRES & FLUIDES



## PRIMAIRES ET VERNIS DE SCELLEMENT



Pour l'application des primaires de pose et vernis de scellement retrouvez nos pinceaux p. 136



### PRIMAIRE DE POSE

3M



- Ampoule à usage unique avec tampon applicateur
- Renforce l'accroche des films
- Peut être utilisé sur polyéthylène, polypropylène, PET, béton, verre, métaux et peinture
- Séchage en 5 à 10 min



Recouvrement de véhicules

Référence	Contenance	Prix
AMP-94	ampoule 0,66 ml	

### PRIMAIRE DE POSE



Recouvrement de véhicules

- Renforce l'accroche des films
- Ex: pour renforcer l'adhérence du film dans les emboutis en recouvrement de véhicules
- Rendement 13 m<sup>2</sup>/litre

Référence	Contenance	Prix
DIAPRIME	flacon 1 litre	

### PRIMAIRE DE POSE

3M



- Primaire d'accroche spécial bois pour la pose des films imitation de matières **DI-NOC** (p. 62)
- Diluer à 50% avec de l'eau

Référence	Contenance	Prix
WP3000	pot 120 ml	

### SEALITPEN



- Stylo vernis de scellement acrylique anti-UV
- Pour bordures et joints de films
- Séchage en 15 min

Référence	Désignation	Prix
SEALITPEN	stylo	

### COVER PRIMER +

COVER STYL  
SMART INTERIOR DESIGN



- Primaire pour **COVER STYL** (p. 63)
- Pour surfaces non poreuses lisses ou légèrement structurées (meubles, verre, bois peint, portes)
- Séchage en 15 à 20 min
- Rendement 30 à 40 m<sup>2</sup>/litre

Référence	Contenance	Prix
PMR250	pot 250 ml	
PMR1000	pot 1 litre	

### COVER PRIMER EAU

COVER STYL  
SMART INTERIOR DESIGN



- Primaire pour **COVER STYL** (p. 63)
- Pour surfaces poreuses (bois non traité, tôle, murs)
- Séchage en 40 à 45 min
- Rendement 30 à 40 m<sup>2</sup>/litre

Référence	Contenance	Prix
P1000	pot 1 litre	

### VERNIS SCELLEMENT

3M



- Pour sceller les bords des films et garantir leur maintien
- Ex: recouvrement de véhicules, microperforés

Référence	Contenance	Prix
3950	pot 200 ml	

### VERNIS SCELLEMENT



- Vernis acrylique incolore: pour sceller les bords des films
- Ne jaunit pas, ne craquèle pas
- Prêt à l'emploi
- Diluant: pour le nettoyage du vernis

Référence	Contenance	Prix
DIAP-7105	verniss 500 ml	
DIAP-DIL	diluant 1 litre	

## PRODUITS DE PRÉPARATION DE SURFACE

### DIACLEANER



- Nettoyant dégraissant à base solvant
- Haut pouvoir nettoyant, élimine les traces de corps gras, de pollution, et de salissures

Référence	Contenance	Prix
FDS	5 litres	

### SURFACE CLEANER



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
NL-600-SCI	1 litre	
NL-600-SCICAN	5 litres	

### ALCOOL ISOPROPYL.



- Alcool isopropylique pur à 99,7%
- Pour le nettoyage des surfaces

Référence	Contenance	Prix
ISO-250	vaporisateur 250 ml	
ISO-01L	bidon 1 litre	
ISO-05L	bidon 5 litres	

### CHIFFONS PRÉIMPRÉGNÉS



x 100 pièces

- Imprégnés d'alcool isopropylique
- Pour le nettoyage des têtes de lecture, des supports avant collage, des adhésifs "carrosserie"
- Non pelucheux, très résistants
- Emballage individuel

Référence	Conditionnement	Prix
SPA-100	100 chiffons	

### NETTOYANT



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
NET-AVERY	pulvérisateur 1 litre	

### DIANET



- Détergent dégraissant tous supports
- Très puissant
- Biodégradable
- Efficace sur salissures anciennes

Référence	Contenance	Prix
DIANET	5 litres	

### PRE-WRAP CLEANER



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
3595-030	1 litre	
3595-031	5 litres	

### GLASS CLEANER



- Nettoyant dégraissant pour vitres
- Séchage rapide sans traces

Référence	Contenance	Prix
NL-600-GC101	1 litre	
NL-600-GC101CAN	5 litres	

### NANO-EX



- Flacon : lait de nettoyage qui élimine les nano-revêtements
- Feutre : permet de tester l'adhérence de la surface à coller

Référence	Contenance	Prix
YT10YCNE01	flacon 250 ml	
YT11YQS001	feutre 25 g	

### RACLETTE



- Raclette de vitrier
- Bande de caoutchouc remplaçable

Référence	Désignation	Prix
NL-300-RT01	raclette	
NL-300-RT01-S	caoutchouc	

### Le saviez-vous ?

Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos spéciales **outillage** sur notre chaîne **Youtube** !



INFOS



VOIR LA CHAÎNE

VOIR LA VIDÉO



Préparation de surface

**PRODUITS D'AIDE À LA POSE**



Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir p. 125

**DIAPOSE**

- Facilite la pose des films adhésifs sur tous supports
- Accentue l'adhésion des films
- Évite les bulles d'air
- Antistatique



Référence	Contenance	Prix
<b>FFP</b>	<b>5 litres</b>	

**FLUIDE DE POSE**

- Pose de films adhésifs
- Facilite l'application des films adhésifs sur tous supports
- Évite les bulles d'air
- Accélère la polymérisation



Référence	Contenance	Prix
<b>NL-600-Z0314</b>	<b>1 litre</b>	
<b>NL-600-Z0314CAN</b>	<b>5 litres</b>	

**GEL 3M**

- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 39
- Adhère aux surfaces horizontales



**Haute viscosité**

Référence	Contenance	Prix
<b>38590</b>	<b>3,785 litres</b>	

**SUN POSE**

- Fluide spécifique pour la pose des films solaires et de sécurité
- Produit à diluer dans l'eau déminéralisée (eau 95% / produit 5%)
- PH neutre



Référence	Contenance	Prix
<b>SUN-POSE-1L</b>	<b>1 litre</b>	

**GEL ORAFOL**

- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 41
- Glissement prolongé, évaporation lente et évite les coulures




Référence	Contenance	Prix
<b>3595-300</b>	<b>1 litre</b>	

**PULVÉRISATEURS**

- Pour les produits DIANET, FFP et SUNPOSE



Référence	Contenance	Prix
<b>PULVE</b>	<b>500 ml</b>	
<b>NL-550-4075</b>	<b>1,25 litres</b>	

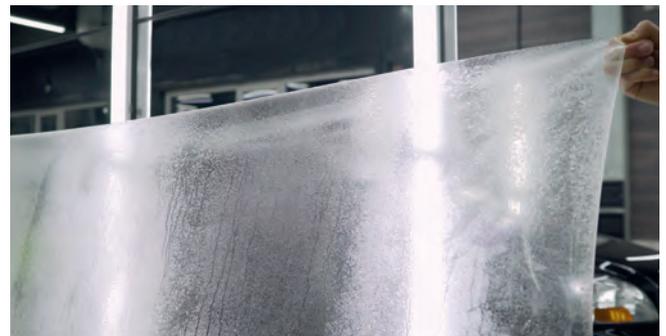

## PRODUITS D'AIDE À LA DÉPOSE



Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir ci-dessous

### DECOL' NET



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement
- Exempt de solvants chlorés de type : trichloréthane, trichloréthylène, dichlorométhane



Référence	Contenance	Prix
<b>B-FDC</b>	400 ml	
<b>FDC-05</b>	5 litres	

### ADHESIVE REMOVER



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement



Référence	Contenance	Prix
<b>SDC</b>	500 ml	

### BOMBE 3M

3M



- Dissolvant de colle et nettoyant



Référence	Contenance	Prix
<b>B-3M</b>	500 ml	

### STICK EXPRESS



- Aérosol pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé



Référence	Contenance	Prix
<b>STICK-EXPRESS</b>	400 ml	

### DISSOLVANT VITRAGE



- Dissolvant de colle et films sur vitrage (spécial films polyester et solaire)
- Livré sans pulvérisateur

[Fiche technique sur demande](#)

Référence	Contenance	Prix
<b>600-TO</b>	bidon 1 litre	

### A-D-STRIP



- Fluide pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé

Référence	Contenance	Prix
<b>A-D-STRIP</b>	5 litres	

## ACCESSOIRES DE PROTECTION

### GANTS NOIRS

- Gants de protection en nitrile



x 100 pièces

Anciens gants bleus

Référence	Désignation	Prix
<b>GNB307-M</b>	taille M	
<b>GNB307-L</b>	taille L	
<b>GNB307-XL</b>	taille XL	

### GANTS VERTS

- Gants de protection en nitrile
- Longueur 300 mm
- Normes **EN388** et **EN374**



Référence	Désignation	Prix
<b>E37675-7</b>	taille 7	
<b>E37675-9</b>	taille 9	

### MASQUE

- Demi-masque en caoutchouc
- Norme **EN 140:1998**
- Filtre les gaz, vapeurs et particules
- Cartouches remplaçables



Référence	Désignation	Prix
<b>756</b>	masque seul	
<b>756-A2P3</b>	2 cartouches	

### LUNETTES

- Lunettes de protection incolores



Référence	Désignation	Prix
<b>VISISPEC</b>	lunettes	

**PRODUITS DE NETTOYAGE**

**CHIFFONS MULTI-USAGES**

- Chiffons non tissés
- Ultra absorbants, non pelucheux
- Format 340 x 320 mm



Référence	Conditionnement	Prix
<b>SCHO-50</b>	50 chiffons	

x 50 pièces

**COTONS-TIGES**

- Tiges en bois avec embouts coton pour le nettoyage de matériel informatique



Référence	Conditionnement	Prix
<b>SBU-100</b>	100 cotons-tiges	

x 100 pièces

**CHIFFONS**

- Chiffons de nettoyage
- Pour la préparation des surfaces
- Format déplié 370 x 290 mm



Référence	Conditionnement	Prix
<b>34567</b>	400 chiffons	

x 400 pièces

**CHIFFONS**

- Chiffons en microfibre
- Très absorbants, non pelucheux
- Idéal pour le nettoyage de la carrosserie
- Format déplié 220 x 220 mm



Référence	Conditionnement	Prix
<b>NL-300-020</b>	100 chiffons	

x 100 pièces

**OUATE DE NETTOYAGE**

- Rouleau industriel de nettoyage
- Multi-usages
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 370 mm x 190 m
- Dévidoir 900 x 450 mm



Référence	Désignation	Prix
<b>NL-300-040</b>	rouleau	
<b>NL-500-050</b>	dévidoir	

**BOBINES DE OUATE**

- Rouleau industriel de nettoyage
- Multi-usages
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 230 mm x 160 m
- 500 feuilles par rouleau



Référence	Conditionnement	Prix
<b>BL-5263</b>	lot de 2	



**ANTI-GRAFFITIS**

**5095 REM**

- Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles



Référence	Contenance	Prix
<b>5095-REM</b>	bidon 1 litre	

1 L



## PRODUITS DE NETTOYAGE

### GAZ DÉPOUSSIÉRANT

- Aérosol avec tube à rallonge
- Sans gaz fluorés
- Inflammable



Référence	Contenance	Prix
<b>DU-400UT</b>	329 g - 400 ml	

### VAPORISATEUR

- Vaporisateurs antistatiques
- Nettoyage en profondeur
- Pour écrans et surfaces vitrées



Référence	Contenance	Prix
<b>SCS-250</b>	250 ml	

### GAZ DÉPOUSSIÉRANT

**nouveau!**

- Aérosol avec tube à rallonge
- Multi-positions
- Non inflammable



Référence	Contenance	Prix
<b>DU-200D</b>	347 g - 200 ml	



DU-200D



SCS-250



DU-400UT

## ANTI-POUSSIÈRE

### ROULEAUX

- Rouleaux anti-poussière
- Manche en plastique noir
- Ne laisse pas d'électricité statique ni de rayures
- Dépose des particules sur les feuilles adhésives **PCP-150** et **PCP-300** (cf. schéma ci-dessous)



Référence	Désignation	Prix
<b>PC-150</b>	rouleau 150 mm	
<b>PC-300</b>	rouleau 300 mm	

### NETTOYAGE ROULEAUX

- Paquet de feuilles adhésives avec papier protecteur
- Pour la dépose des particules capturées sur les rouleaux **PC-150** et **PC-300**
- Socle unique pour les 2 formats



x 50 feuilles

Référence	Désignation	Prix
<b>PCP-150</b>	240 x 165 mm	
<b>PCP-300</b>	330 x 240 mm	
<b>PH-001</b>	socle en bois	



1



2



3



# LEDS

## RUBANS LEDS - pour l'éclairage et la décoration

### RUBAN DE LEDS



**Largeur 10 mm** RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 13,2 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-2835-PW	5 mètres - blanc pur	1 200	

### RUBAN DE LEDS



**Largeur 10 mm** RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 12 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- À combiner avec le modulateur de couleurs **WG02**

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-5050-RGB	5 mètres - rouge/vert/bleu	1 200	

### RUBAN DE LEDS



**Largeur 8 mm** RoHS CE

- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 9 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP33
- Utilisation intérieure

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-3528-PW	5 mètres - blanc pur	840	
SMD-3528-R	5 mètres - rouge	840	
SMD-3528-G	5 mètres - vert	840	
SMD-3528-B	5 mètres - bleu	840	
SMD-3528-Y	5 mètres - jaune	840	

### MODULATEUR DE COULEURS



- Modulateur de couleurs 12V avec télécommande
- Puissance 288 W
- Poids 85 g
- Dimensions : 100 (L) x 45 (l) x 23 (h) mm
- Réglage de la vitesse, de l'intensité et de la couleur
- Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA (non fournies)

**Compatible**  
SMD-5050-RGB

Référence	Désignation	Prix / unité
WG02	modulateur et télécommande	

## RUBANS LEDS - pour la décoration

### RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit  
pré-percé pour vissage

embout initial




embout final



Largeur 6 mm RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12V - largeur 6 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure



Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	<b>N0612-PW</b>	5 mètres - blanc pur	280	
	<b>N0612-CW</b>	5 mètres - blanc	280	
	<b>N0612-WW</b>	5 mètres - blanc chaud	280	
	<b>N0612-R</b>	5 mètres - rouge	280	
	<b>N0612-G</b>	5 mètres - vert	280	
	<b>N0612-B</b>	5 mètres - bleu	280	
	<b>N0612-Y</b>	5 mètres - jaune	280	
ACCESSOIRES	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
	<b>CLIP-612</b>	clip droit aluminium - 20 x 6 x 13 mm	50 pièces	
	<b>RAIL-612</b>	rail droit aluminium - 1000 x 6 x 13 mm	1 pièce	
	<b>CAP-612</b>	embout initial plastique	5 pièces	
	<b>END-612</b>	embout final plastique	5 pièces	
	<b>GLUE-LED</b>	colle silicone (fixation du ruban dans le rail) - 10 ml	1 tube	

### RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit  
pré-percé pour vissage

embout initial




embout final




Largeur 8 mm RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure



Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	<b>N0816-PW</b>	5 mètres - blanc pur	280	
	<b>N0816-CW</b>	5 mètres - blanc	280	
	<b>N0816-WW</b>	5 mètres - blanc chaud	280	
	<b>N0816-R</b>	5 mètres - rouge	280	
	<b>N0816-G</b>	5 mètres - vert	280	
	<b>N0816-B</b>	5 mètres - bleu	280	
	<b>N0816-Y</b>	5 mètres - jaune	280	
ACCESSOIRES	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
	<b>CLIP-816</b>	clip droit aluminium - 20 x 8 x 13 mm	50 pièces	
	<b>RAIL-816</b>	rail droit aluminium - 1000 x 8 x 13 mm	1 pièce	
	<b>CAP-816</b>	embout initial plastique	5 pièces	
	<b>END-816</b>	embout final plastique	5 pièces	
	<b>GLUE-LED</b>	colle silicone (fixation du ruban dans le rail) - 10 ml	1 tube	

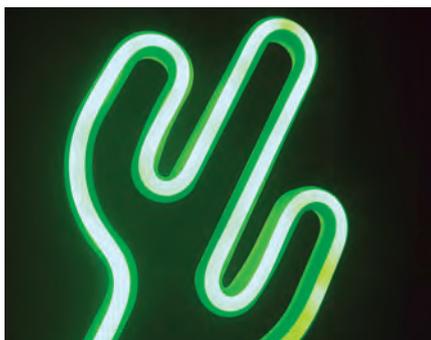


## MODULES LEDS - pour lettrages et caissons lumineux

### MODULE 1 LED



Angle 170° - avec polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,5W
- Angle de diffusion de la lumière 170°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 20 (L) x 23 (l) x 7 (h) mm
- Durée de vie: 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 40 pièces
<b>LED-Z1U-W</b>	1 LED - blanc	21 000		


### MODULE 2 LEDS



RoHS CE

Angle 160° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 43 (L) x 15 (l) x 8 (h) mm
- Durée de vie: 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
<b>LED-C02-W160</b>	2 LEDS - blanc	21 000		


### MODULE 3 LEDS



RoHS CE

Angle 160° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 68 (L) x 15 (l) x 8 (h) mm
- Durée de vie: 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
<b>LED-C03-W160</b>	3 LEDS - blanc	21 000		


### MODULE 3 LEDS



RoHS CE

Angle 125° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 68 (L) x 15 (l) x 8 (h) mm
- Durée de vie: 55 000 heures
- **LED-C03-RGB** : À combiner avec un modulateur de couleurs (**HCO08** p. 131)

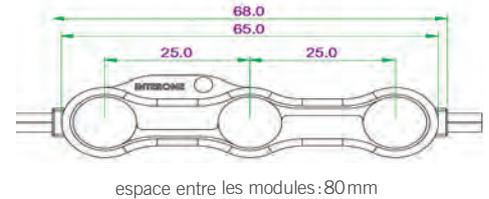


Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
<b>LED-C03-R</b>	3 LEDS - rouge	6 000		
<b>LED-C03-G</b>	3 LEDS - vert	12 000		
<b>LED-C03-B</b>	3 LEDS - bleu	3 000		
<b>LED-C03-RGB</b>	3 LEDS - rouge/vert/bleu	1 000/2 500/800		

### MODULE 4 LEDS



Angle 140° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,44W
- Angle de diffusion de la lumière 140°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions: 43 (L) x 43 (l) x 7 (h) mm
- Durée de vie: 55 000 heures




Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
<b>LED-Z4U-W</b>	4 LEDS - blanc	21 000		

## MODULES LEDS - pour lettrages et caissons lumineux

### MODULE 3 LEDS



- Epoxy moulé - 12 V - 0,48 W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -30 à +70°C
- Dimensions : 29 (L) x 6 (l) x 5 (h) mm
- Durée de vie : 55 000 heures

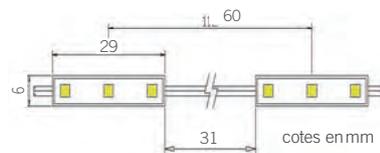

RoHS CE


Compact - avec polarité

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
<b>LED-203-W</b>	<i>3 LEDS - blanc</i>	<i>13 500</i>		

### MODULE 1 MINI-LED



- Capsule diffusante pour petit lettrage - 12 V - 0,24 W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésif
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 12 (L) x 8 (l) x 6 (h) mm
- Durée de vie : 55 000 heures



Mini-LED - avec polarité

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
<b>LED-Z1S-W</b>	<i>1 LED - blanc</i>	<i>21 000</i>		

## TRANSFORMATEURS

### TRANSFORMATEURS



- Transformateurs 220 volts / 12 volts
- À placer entre les LEDS et le secteur
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -40 à +50°C



Le transformateur dégage de la chaleur

Référence	Puissance utile	Dimensions (LxLxH)	Ampères	Prix / unité
<b>LED-WRT-60</b> (boîtier aluminium)	<i>60 W</i>	<i>42x170x38 mm</i>	<i>5,00</i>	
<b>LED-WRT-100</b> (boîtier aluminium)	<i>70 W</i>	<i>48x193x38 mm</i>	<i>7,10</i>	
<b>LED-WRT-150</b> (boîtier aluminium)	<i>105 W</i>	<i>57x212x43 mm</i>	<i>10,80</i>	
<b>LED-WRT-200</b> (boîtier aluminium)	<i>140 W</i>	<i>74x209x47 mm</i>	<i>13,30</i>	
<b>LED-WRT-300</b> (boîtier aluminium)	<i>210 W</i>	<i>74x248x47 mm</i>	<i>20,00</i>	

### INTERRUPTEUR POMPIER



- Dispositif basse tension de coupure d'urgence et de sectionnement manuel, bipolaire
- 230 V - 2 x 16 ampères avec lampe
- Obligatoire pour toute enseigne lumineuse installée depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1999
- Conforme aux exigences des normes **EN 60669-1** (2000) et **EN 60669-2-6** (2012), imposant un système de verrouillage prévu pour empêcher la manoeuvre non intentionnelle de la position OFF (0) vers la position ON (1)

Référence	Désignation	Prix / unité
<b>INTER-POMPIER</b>	<i>interrupteur pompier</i>	

### MODULATEUR DE COULEURS



- Modulateur de couleurs 12V avec télécommande
- Poids 280 g
- Dimensions : 130 (L) x 70 (l) x 25 (h) mm
- 133 effets pré-réglés

nouveau!

Compatible  
LED-C03-RGB

Référence	Désignation	Prix / unité
<b>HCO08</b>	<i>modulateur et télécommande</i>	



# BANDEROLES & ACCESSOIRES

## CONFECTION DE BANDEROLES - 640 g/m<sup>2</sup>



Pour le lettrage de vos banderoles, nous vous conseillons l'adhésif **451 ORACAL** - page 34




### BÂCHE CONFECTIONNÉE SUR MESURE

Largeurs	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	+1000 mm
Blanc						
Couleur						
Blanc opa. (680 g)						
Fluo (630 g)						
	Prix/ml					Prix/m <sup>2</sup>



Délai de livraison : 24/72h

### Différents modèles possibles

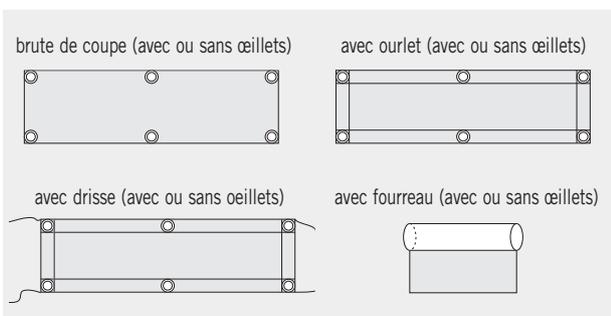

### Différents coloris pour les bâches sur mesure

Blanc	Sable	Beige	Jaune	Jaune d'or	Jaune fluo*
Orange	Orange fluo*	Rouge	Vert gazon	Vert foncé	Marron
Bleu clair	Bleu moyen	Bleu foncé	Gris clair	Gris foncé	Noir

\*Les coloris fluos ne sont fluos que d'un côté

### Confection standard :

Écartement entre les œillets = 50 cm

Si écartement < 50 cm, des frais additionnels seront ajoutés

### Drisse en supplément (non comprise) :



Sandow au ml



Drisse au ml

## CALICOT NON IMPRIMABLE

### ROBUSKIN



- Film polyéthylène jaune fluo
- Robuste, indéchirable, résistant à l'eau
- Aspect lisse et plastique

Référence	Désignation	Largeur	rl de 25 m	rl de 50 m	rl de 100 m	rl de 100 m
<b>ROB-JAU-100</b>	jaune fluo - 100 µ	1000 mm				
			Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

## ACCESSOIRES POUR BANDEROLES

## SANDOW BLANC

- Polyéthylène élastique
- Blanc
- Ø 6 mm



Référence	Longueur	Prix
<b>SANDOW-B-25</b>	<i>rl de 25 m</i>	
<b>SANDOW-B-50</b>	<i>rl de 50 m</i>	
<b>SANDOW-B-100</b>	<i>rl de 100 m</i>	

## SANDOW NOIR

- Polyéthylène élastique
- Noir
- Ø 6 mm



Référence	Longueur	Prix
<b>SANDOW-N-25</b>	<i>rl de 25 m</i>	
<b>SANDOW-N-50</b>	<i>rl de 50 m</i>	
<b>SANDOW-N-100</b>	<i>rl de 100 m</i>	

## TENDEUR PENTA

- Sandow Ø 5 mm
- Pour œillets Ø 11 mm minimum




Sandow avec butée 1/4 de tour pour glisser dans l'œillet

Référence	Longueur	Prix
<b>TEND-18</b>	<i>180 mm</i>	
<b>TEND-22</b>	<i>220 mm</i>	
<b>TEND-26</b>	<i>260 mm</i>	
<b>TEND-30</b>	<i>300 mm</i>	
<b>TEND-40</b>	<i>400 mm</i>	
<b>TEND-50</b>	<i>500 mm</i>	

## SANDOW CROCHET

- Sandow Ø 6 mm
- **TEND-01** : crochet métal plastifié 500 mm
- **TEND-02** : crochet métal plastifié 260 mm + finition quart de tour
- Pour œillets Ø 15 mm



Référence	Désignation	Prix
<b>TEND-01</b>	<i>crochet + sandow simple</i>	
<b>TEND-02</b>	<i>crochet + 1/4 de tour</i>	

## TENDEUR BOULE

- Tendeur boule Ø 27 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 20 pièces de la même couleur



Référence	Désignation	Prix
<b>CN-004</b>	<i>blanc</i>	
<b>CN-005</b>	<i>noir</i>	

## TENDEUR CROCHET

- Tendeur crochet plastique
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 25 pièces de la même couleur



Référence	Désignation	Prix
<b>SFB-WH</b>	<i>blanc</i>	
<b>SFB-BK</b>	<i>noir</i>	

## TENDEUR CROCHET

- Tendeur crochet 40 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 50 pièces de la même couleur



Référence	Désignation	Prix
<b>CN-002</b>	<i>blanc</i>	
<b>CN-003</b>	<i>noir</i>	

## SERRE-CÂBLES

- Bandes auto-agrippantes noires dos à dos crochet/boucle
- **DD-HL-N25** : 25 x 2500 mm (1 x L) <sup>(1)</sup>
- **CT-20-N12** : 12 x 200 mm (1 x L) <sup>(2)</sup>



Référence	Conditionnement	Prix
<b>DD-HL-N25</b>	<i>1 rl de 25 m</i>	
<b>CT-20-N12</b>	<i>100 pièces</i>	

## DRISSE

- Corde blanche
- Ø 6 mm



Référence	Longueur	Prix
<b>DRISSE-50</b>	<i>rl de 50 m</i>	
<b>DRISSE-100</b>	<i>rl de 100 m</i>	

## TOURILLON BOIS

- Tourillon en bois
- Ø 20 mm
- Pour lester les bâches



Référence	Longueur	Prix
<b>T-BOIS-1</b>	<i>1000 mm</i>	
<b>T-BOIS-2</b>	<i>2000 mm</i>	

## RENFORTS ŒILLETS

- Renforts adhésifs transparents en PVC de 600 µ
- Traités anti-UV
- Ø 40 mm
- À placer avant la pose de l'œillet



Référence	Conditionnement	Prix
<b>PASTILLE-40</b>	<i>250 pièces</i>	

## PASTILLE DOUBLE

- Pastilles transparentes en rouleau
- À plier sur le rebord des bâches
- Dimensions (l x L) :  
34 x 68 mm (déplié)  
34 x 34 mm (une fois posé)



Référence	Conditionnement	Prix
<b>PASTILLE-DOUBLE</b>	<i>730 pièces</i>	

**PEINTURE ACRYLIQUE**

Référence	Désignation	Teinte	Tube 118 ml	Pot 400 ml	Pot 900 ml	Référence	Désignation	Teinte	Tube 118 ml	Pot 400 ml	Pot 900 ml
LIQ-VERNIS-B	liquitex vernis brillant 473 ml					LIQ-416	liquitex jaune de mars				
LIQ-VERNIS-M	liquitex vernis mat 946 ml					LIQ-420	liquitex bleu primaire				
LIQ-114	liquitex magenta					LIQ-432	liquitex blanc de titane				
LIQ-115	liquitex violet foncé					LIQ-470	liquitex bleu ceruleum				
LIQ-116	liquitex alizarine cramoisie					LIQ-500	liquitex magenta moyen				
LIQ-127	liquitex terre sienne brulée					LIQ-510	liquitex rouge cad clair				
LIQ-128	liquitex terre d'ombre brulée					LIQ-530	liquitex jaune bronze				
LIQ-151	liquitex rouge cad moyen					LIQ-590	liquitex pourpre brillant				
LIQ-160	liquitex jaune cad clair					LIQ-599	liquitex gris neutre				
LIQ-161	liquitex jaune cad moyen					LIQ-601	liquitex jaune de naple				
LIQ-163	liquitex jaune cad foncé					LIQ-660	liquitex vert eau éclat				
LIQ-170	liquitex bleu cobalt					LIQ-680	liquitex pourpre clair				
LIQ-186	liquitex pourpre					LIQ-720	liquitex orange				
LIQ-224	liquitex vert hooker					LIQ-770	liquitex bleu clair				
LIQ-234	liquitex or					LIQ-810	liquitex rose portrait				
LIQ-236	liquitex argent					LIQ-840	liquitex vert / jaune				
LIQ-244	liquitex noir d'ivoire										
LIQ-276	liquitex noir de mars										
LIQ-292	liquitex rouge naphтол										
LIQ-311	liquitex rouge cad foncé										
LIQ-312	liquitex vert fixe clair										
LIQ-316	liquitex bleu phtalocyan										
LIQ-317	liquitex vert phtalocyan										
LIQ-330	liquitex terre de sienne										
LIQ-331	liquitex terre d'ombre										
LIQ-335	liquitex rouge de mars										
LIQ-350	liquitex vert foncé										
LIQ-380	liquitex outremer foncé										
LIQ-391	liquitex violet prismatique										
LIQ-410	liquitex jaune primaire										
LIQ-415	liquitex rouge primaire										

Référence	Désignation	Teinte	Spray 400 ml
SPRAY-0114	liquitex magenta quinacridone		
SPRAY-0166	liquitex vert oxyde		
SPRAY-0237	liquitex or antique		
SPRAY-0239	liquitex argent riche		
SPRAY-0320	liquitex bleu de prusse		
SPRAY-0790	liquitex violet clair		
SPRAY-0337	liquitex carbone black		
SPRAY-0432	liquitex blanc titane		
SPRAY-3381	liquitex bleu cobalt 3		
SPRAY-3599	liquitex gris foncé neutre 3		
SPRAY-5151	liquitex rouge cadmium		
SPRAY-5599	liquitex gris souris neutre 5		
SPRAY-6381	liquitex bleu cobalt 6		
SPRAY-7331	liquitex terre d'ombre nat. 7		

Peinture dotée d'un fort pouvoir couvrant. Utilisable sur de multiples supports : décors, lambrequins, toiles, cartons...



**PETITS ROULEAUX**

**MONTURE ET ROULEAU**



- Monture livrée avec un rouleau en mousse
- Largeur 110 mm

Référence **MONTURE** Prix

**ROULEAUX**



- Rouleau en mousse ou laine
- Largeur 110 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>MANCHON</b>	<i>mousse bords ronds</i>	
<b>MANCHON-4875</b>	<i>mousse bords droits</i>	
<b>4550-110</b>	<i>laine bords droits</i>	

## PEINTURE P.V.C. FINCKH



### Descriptif

Les peintures FINCKH à séchage très rapide et à l'aspect brillant, sont formulées pour tous supports (P.V.C. rigides, souples, adhésifs, vinyliques et plus

spécialement pour les bâches plastique). Elles ont un excellent pouvoir couvrant, résistent aux intempéries et ne prennent pas la salissure à l'usure. Après séchage, ces encres ne collent pas.

### Diluant

Utiliser le diluant spécialement étudié pour ces peintures.

- au pinceau ou au rouleau : diluant retardateur ou diluant pistolet
- au pistolet : uniquement diluant pistolet.

### Miscibilité et résistance

Toutes les teintes sont miscibles entre elles. Les couleurs ont une très bonne résistance à la lumière et aux intempéries. Cette résistance varie selon le lieu d'exposition et l'épaisseur de la couche.

### Indications de sécurité

- Nocif par ingestion, inhalation, contact avec la peau et les yeux
- Ne pas respirer les vapeurs
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Spécificités

- Conditionnement : 1 kg
- Rendement : 7 à 9 m<sup>2</sup> par pot et par couche, suivant le support
- Temps de séchage : 40 à 60 minutes
- Dilution : en sérigraphie ou rouleau : 10 % - au pistolet : 40 %



### Pochoir recommandé

810 S page 22

Référence	Réf. RAL	Coloris (FR)	Coloris (DE)	Réf. Coloris	Prix au kg
FINCKH-717001	1016	citron	zitron	01	
FINCKH-717002		jaune clair	gelb hell	02	
FINCKH-717003		jaune moyen	gelb mittel	03	
FINCKH-717004		jaune d'or	goldgelb	04	
FINCKH-717005		orange clair	orange gelblich	05	
FINCKH-717006	2004	orange	orange	06	
FINCKH-717007		rouge orangé	zinnober	07	
FINCKH-717008	3020	rouge vermillon	mohnroot	08	
FINCKH-717009		rouge vif	dunkelrot	09	
FINCKH-717010		rouge feu	karmin	10	
FINCKH-717011	4010	magenta	magenta	11	
FINCKH-717012		violet rouge	violett rötlich	12	
FINCKH-717013		violet bleu	violett bläulich	13	
FINCKH-717014		bleu marine	blau roetl	14	
FINCKH-717015		bleu roi	blau dunkel	15	
FINCKH-717016		bleu reflex	blau ultramarin	16	
FINCKH-717017	5015	bleu azur	blau	17	
FINCKH-717018		bleu cobalt	blau cobalt	18	
FINCKH-717019		bleu vert	blau-grün	19	
FINCKH-717020	5018	turquoise	blau türkis	20	
FINCKH-717021		vert tilleul	reseda	21	
FINCKH-717022		vert clair	gruen mittel	22	
FINCKH-717023	6032	vert d'herbe	gruen blaueul	23	
FINCKH-717024	6002	vert foncé	gruen dunkel	24	
FINCKH-717025		ocre jaune	-	25	
FINCKH-717026	8004	brun clair	braun hell	26	
FINCKH-717027		brun foncé	braun dunkel	27	
FINCKH-717028	9005	noir	schwarz	28	
FINCKH-717029	9003	blanc	weiss	29	
FINCKH-717030	9006	argent	silber	30	
FINCKH-717031		or	gold	31	

## DILUANTS ET VERNIS

### SG-100

- Diluant retardateur



Référence	1 kg	5 kg
700010		-
700010-5	-	

### SG-300

- Diluant



Référence	1 kg	5 kg
700030		-
700030-5	-	

### K-810

- Diluant pistolet



Référence	1 kg	5 kg
700081		-
700081-5	-	

### VERNIS FINCKH

- Vernis incolore
- PVC rigide ou souple



Référence	1 kg
733042	

**BROSSES ET PINCEAUX - pour la réalisation de décors**

**355LC**



- Brosse à lettres, carrée en pure marte pour aplats et apports de matière en épaisseur
- Pour peindre les lettres dans un décor

N° 4 6 8 10 12 14 16 18 20  
Prix

**1005PV**



- Brosse à lettres biseautée en pure marte pour aplats et apports de matière en épaisseur
- Pour peindre les lettres dans un décor

N° 2 4 6 8 10 12 14 16  
Prix

**1110-PL**



- Brosse à patiner pour un effet de texture ou pour patiner des moulures
- Dimensions : 210 x 45 mm
- Longueur poil : 70 mm

N° 70  
Prix

**375PL**



- Spalter en soie pour faire des moirés ou stries, tirer et adoucir les glacis pour les couches de fonds, vernis et grands aplats

N° 40 60 100  
Prix

**7624-BB**



- Brosse madeleine
- Pour travail sur une matière dense et pour faire des raccords dans un décor

N° 6 8 10 12 14 16 18 20 22  
Prix

**6795RB**



- Brosse à recharger en soie, bout rond bombé pour le blaireutage et le travail des fonds
- Pour faire ressortir les moulures, les ornements et faire des contrastes

N° 2 4 6 8 10 12  
Prix

**209FP**



- Brosse à marbrer en soie avec ligature métal
- Pour des traits fins et continus afin d'imiter le marbre

N° 6 8 10  
Prix

**685RO**



- Brosse pouce soie
- Ronde bout pointu
- Virole acier cuivré

N° 0 2 4 5 6 8  
Prix

**224-FL**



- Brosse en marte ronde à poils longs
- Pour les contours et traits fins
- Pour les maquettes, retouches, restaurations et travaux à l'encre de chine

N° 2 4 6 8 10 12 14 16  
Prix

**389PL**



- Spalter blaireau
- Pour un rendu de surface comme au pistolet, pour faire des moirés ou spaltés ainsi que pour les couches de fonds et vernis

N° 40 60  
Prix

**7122-CC**



- Brosse plate carrée en soie douce
- Pour les retouches et la réalisation de tableaux

N° 2 4 6 8 10 12 16 20  
Prix

**159CC**



- Brosse en marte plate carrée
- Pour les travaux en épaisseur

N° 8 12 16  
Prix

## OUTILLAGE TAPISSERIE



Retrouvez toute notre gamme de supports pour la décoration murale pages 253 à 263

## CISEAUX DE COLLEUR

nouveau!



- Ciseaux en acier inoxydable
- Longueur 210 mm
- Anneaux bi-matière isolants
- Ambidextre

Référence	Prix
<b>3383000</b>	

## CAMION BEC VERSEUR

nouveau!



- Seau à peinture rectangulaire - 7 L
- Grille d'essorage incorporée et bec verseur
- Camion en polypropylène souple avec anse métal
- Dimensions : 290 x 210 x 200 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>753007</b>	<i>rouge</i>	

## ROULETTE EBONITE

nouveau!



- Roulette pour le marouflage des joints de tous revêtements muraux
- Fût Ebonite
- Manche en bois de hêtre PEFC
- Qualité professionnelle

Référence	Prix
<b>334000</b>	

## ROULEAU À MAROUFLER

nouveau!



- Rouleau pour maroufler les joints d'accès difficiles
- Manchon en caoutchouc souple
- Poignée creuse en polypropylène
- Perchable

Référence	Désignation	Prix
<b>981500</b>	<i>50 mm</i>	

## CARTE À MAROUFLER

- Carte rigide
- Dimensions 260 x 155 mm



Référence	Prix
<b>914</b>	

## FIL À PLOMB CRAYON

nouveau!



- Pour contrôler l'aplomb à la pose des revêtements muraux
- Corps laitoné forme crayon
- Longueur 100 mm - Ø 16 mm
- Livré avec 1 plaquette et 3 m de ficelle

Référence	Prix
<b>3410000</b>	

## RÈGLE À ÉMARGER

nouveau!



- Pour émarger, masquer, tracer
- Lame inox
- Poignée en polypropylène

Référence	Désignation	Prix
<b>103000</b>	<i>600 mm</i>	

## BROSSE À ÉPOUSSETER FIBRE VINYLE

nouveau!



- Fibres vinyle fleuré marron
- Sortie fibres 52 mm - 4 rangs
- Poignée en polypropylène

Référence	Désignation	Prix
<b>711500</b>	<i>240 mm</i>	

## ROULEAU DE CHANTIER

nouveau!



- Manchon fibres polyester 12 mm
- Poignée creuse en polypropylène
- Tige Ø 8 mm
- Perchable
- Pour encollage des toiles de verre, intissés et papiers peints

Référence	Désignation	Prix
<b>2961580</b>	<i>180 mm</i>	

## BALAI DE COLLEUR FIBRE CRIN

nouveau!



- Balai pour maroufler les papiers peints les plus délicats
- Crin naturel
- Sortie fibres 50 mm - 4 rangs
- Poignée en bois vernis

Référence	Désignation	Prix
<b>1310500</b>	<i>300 mm</i>	

# BIBLIOTHÈQUES



## BIBLIOTHÈQUES D'IMAGES

### CAR SPÉCIAL



Version 29 : 2022-2023

- C'est l'outil indispensable pour le marquage professionnel de véhicules. Vous disposerez de tous les véhicules actuels à l'échelle précise avec vues de face, de côté et de dessus.
- **Nouvelle version 2023 :**  
plus de 10 000 silhouettes disponibles
- **Deux possibilités :**
  - **CAR-SPECIAL :** version avec DVD et livre. En plus de votre pack, vous recevrez un login et mot de passe pour télécharger jusqu'au 31 août 2023
  - **CAR-ONLINE :** version en ligne. Vous recevrez dans les 24/48h après votre commande un login et un mot de passe valable 1 an à la date de votre commande.
- **Les plus :**
  - Logiciel 3D pour une présentation très professionnelle de vos réalisations. Disponible en quelques clics !
  - Possibilité de télécharger gratuitement + de 1200 illustrations pour mettre en page vos réalisations
- **La découpe des films pour vitres teintées n'est pas possible avec ce logiciel. La 3D n'est pas prise en compte pour les vitres.**

Référence	Désignation	Prix
<b>CAR-SPECIAL</b>	1 DVD + 1 livre	
<b>MAJ-CAR</b>	mise à jour - 1 DVD + 1 livre	
<b>CAR-ONLINE</b>	téléchargement en ligne	
<b>MAJ-CAR-ONLINE</b>	mise à jour en ligne	
<b>SILH-CARSPE</b>	silhouette à l'unité - téléchargement en ligne	
<b>SILH-CARSPE-3D</b>	téléchargement en ligne	


### BUTTERFLY CLOUD +



Avec manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 46 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Manuel avec aperçus des motifs

Référence	Désignation	Prix
<b>BUTTERFLY</b>	abonnement	
<b>MAJ-BUTTERFLY</b>	renouvellement	

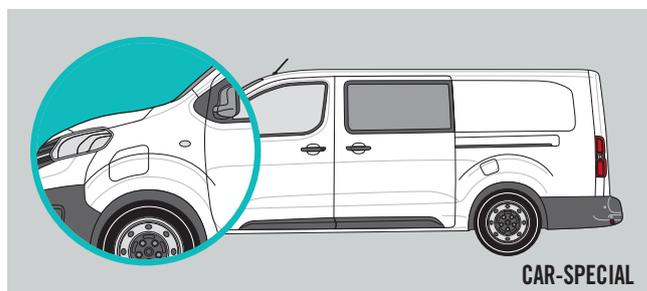

CAR-SPECIAL

### BUTTERFLY CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 46 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Version sans manuel

Référence	Désignation	Prix
<b>BUTTERFLY-C</b>	abonnement	

### PHOTO CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de photos
- 5 millions de photos
- Abonnement annuel

Référence	Désignation	Prix
<b>PHOTOCLOUD</b>	abonnement	

# FIXATION

Entretoises de fixation .....	140 - 141
Douilles, entretoises d'écartement, cache-vis .....	142 - 143
Suspensions inox et aluminium .....	143
Suspensions .....	144
Accrochages et suspensions .....	145 - 147
Accessoires de suspensions et aimants.....	148
Collage .....	150 - 151
Rubans techniques .....	153 - 167

FIXATION

# BANQUE



IDFIL

**SUSPENSIONS**

**nouveau!**

- Systèmes de suspensions
- 3 coloris : blanc, noir et finition nickel
- Facile à monter

**Retrouvez ce produit p. 145**

## ENTRETOISES


### QUAT



x 4 pièces

Idéal mer

- Tête plate
- Perçage de la plaque 8,5 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (fournie)
- Entretoises en inox 316, spécial milieux agressifs (mer, piscine...)



Ø ext. 15 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces
QUAT-15/15	inox 316	15 mm	2 à 10 mm	
QUAT-15/20	inox 316	20 mm	2 à 10 mm	

### FLORENZ



BERLIN Idéal SPA

- Tête plate
- Perçage de la plaque 11 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)




Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
FLORENZ-15/1-6	inox	15 mm	1 à 6 mm	
FLORENZ-15/8-12	inox	15 mm	8 à 12 mm	
FLORENZ-20/1-12	inox	20 mm	1 à 12 mm	
BERLIN-15/5-10-316	inox (lieux humides)	15 mm	5 à 10 mm	

### ROM



- Tête bombée
- Perçage de la plaque 11 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)



Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
ROM-15/1-6	inox	15 mm	1 à 6 mm	
ROM-15/8-12	inox	15 mm	8 à 12 mm	
ROM-20/1-12	inox	20 mm	1 à 12 mm	


### ST-PETERSBOURG



STPETER

STPETER-B

- Tête plate
- Perçage de la plaque 11 mm, **STPETER-B** : 9 mm
- Serrage par vissage à gauche




Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
STPETER-10/3-8	inox	10 mm	3 à 8 mm	
STPETER-15/3-12	inox	15 mm	3 à 12 mm	
STPETER-20/3-12	inox	20 mm	3 à 12 mm	
STPETER-B-15/2-10	<b>nouveau!</b> noir	15 mm	2 à 10 mm	

### MADRID



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 11 à 14 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche




Ø ext. 20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
MADRID-20	inox	20 mm	3 à 18 mm	
MADRID-30	inox	30 mm	3 à 18 mm	

### MÜNCHEN



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 20 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche



Ø ext. 40 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
MÜNCHEN	inox	40 mm	6 à 20 mm	

## ENTRETOISES

### LÜBECK



- Entretoise de fixation pour plaque à glisser
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Livrée avec 3 cales




Ø ext.  
20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
<b>LÜBECK-25/4-8</b>	<i>inox</i>	25 mm	4, 6 ou 8 mm	

### PALERMO



- Entretoise de fixation en coin
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)



Ø ext.  
20 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
<b>PALERMO-25/4-8</b>	<i>inox</i>	25 mm	4 à 8 mm	

### POZNAN / ATHEN



- Entretoise inox pour fixation drapeau (perpendiculaire au mur)
- Perçage de la plaque 5 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2,5 mm)

Ø ext.  
18 mm



- Assure une meilleure fixation pour les plaques de dimensions importantes

Ø ext.  
40 mm

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Référence	Désignation	Prix
<b>POZNAN</b>	15 mm	4 à 10 mm		<b>ATHEN</b>	<i>stabilisation</i>	

### KIT FISSO



- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque 11 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR

Ø ext.  
15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces
<b>FISSO-ALU</b>	<i>aspect aluminium</i>	20 mm	1 à 11 mm	
<b>FISSO-CHROME</b>	<i>laiton chromé</i>	20 mm	1 à 11 mm	
<b>FISSO-DORE</b>	<i>laiton or</i>	20 mm	1 à 11 mm	
<b>FISSO-INOX</b>	<i>inox</i>	15 mm	1 à 11 mm	

### ENTRETOISES



- Écartement 19 mm
- Épaisseur de la plaque 1 à 6 mm
- Serrage par vissage à droite
- Perçage de la plaque 8 mm

Ø ext.  
13 mm

Référence	Désignation	Lot de 4
<b>CN-1319-CP</b>	<i>laiton - chrome brillant</i>	
<b>CN-1319-SS</b>	<i>laiton - argent satiné</i>	
<b>CA-1319-CP</b>	<i>aluminium - chrome brillant</i>	
<b>CA-1319-ST</b>	<i>aluminium - argent satiné</i>	

- Écartement 19 mm
- Épaisseur de la plaque 1 à 6 mm
- Serrage par vissage à droite
- Perçage de la plaque 10 mm

Ø ext.  
19 mm

Référence	Désignation	Lot de 4
<b>CN-1919-CP</b>	<i>laiton - chrome brillant</i>	
<b>CN-1919-SS</b>	<i>laiton - argent satiné</i>	
<b>CA-1919-CP</b>	<i>aluminium - chrome brillant</i>	
<b>CA-1919-ST</b>	<i>aluminium - argent satiné</i>	

### PLAQUES PRO



- Plaque professionnelle pré-perçée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 20 mm des bords
- Ø du perçage 10 mm
- Compatible **QUAT, FLORENZ, BERLIN, ROM, ST-PETER., MADRID, FISSO, CN-19, CA-19**

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
<b>PPL-1</b>	250 x 150 mm	5 mm	
<b>PPL-2</b>	300 x 250 mm	5 mm	


- Plaque professionnelle pré-perçée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 15 mm des bords
- Ø du perçage 8 mm
- Compatible **QUAT, FLORENZ, BERLIN, ROM, CN-13, CA-13**

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
<b>PPL-1/8</b>	250 x 150 mm	5 mm	
<b>PPL-2/8</b>	300 x 250 mm	5 mm	

## DOUILLES D'ÉCARTEMENT

### RODYHULS

- Douilles en inox ou polycarbonate



x 100 pièces



- Inox
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate transparent
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 20 mm
- Ø int 8 mm / Ø ext 20 mm



Écartement	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
5 mm			<b>RODY-000-05</b>					
10 mm	<b>RODY-090-10</b>		<b>RODY-000-10</b>		<b>RODY-010-10</b>		<b>3400</b>	
15 mm	<b>RODY-090-15</b>		<b>RODY-000-15</b>					
20 mm	<b>RODY-090-20</b>		<b>RODY-000-20</b>		<b>RODY-010-20</b>		<b>3420</b>	
30 mm	<b>RODY-090-30</b>		<b>RODY-000-30</b>		<b>RODY-010-30</b>		<b>3460</b>	
40 mm			<b>RODY-000-40</b>		<b>RODY-010-40</b>			

## FIXATION POUR LETTRES DÉCOUPÉES

### ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT

- Entretoises en PVC
- Côté femelle à visser, disponible en blanc ou noir
- Côté mâle à coller **ou** à visser, uniquement en transparent

x 250 pièces







#### FEMELLES À VISSER (blanc ou noir)

#### MÂLES À COLLER (transparent)

#### MÂLES À VISSER (transparent)

Réf.	Coloris	Longueur	Ø	Écartement (F+M)	Prix	Réf.	Épaisseur	Prix	Réf.	Épaisseur	Prix
<b>2023</b> <sup>(1)</sup>		13 mm	15 mm	15 ou 13 mm		<b>2022</b> <sup>(1)</sup>	2 mm		<b>2029</b> <sup>(1)</sup>	0 mm	
<b>2024</b> <sup>(1)</sup>											
<b>2043</b> <sup>(2)</sup>		17 mm	18 mm	20 ou 17 mm		<b>2042</b> <sup>(2)</sup>	3 mm		<b>2049</b> <sup>(2)</sup>	0 mm	
<b>2044</b> <sup>(2)</sup>											
<b>2053</b> <sup>(3)</sup>		21 mm	20 mm	24 ou 21 mm		<b>2052</b> <sup>(3)</sup>	3 mm		<b>2059</b> <sup>(3)</sup>	0 mm	
<b>2054</b> <sup>(3)</sup>											
<b>2063</b> <sup>(4)</sup>		27 mm	20 mm	30 mm		<b>2062</b> <sup>(4)</sup>	3 mm				



Pour le collage PVC/PVC : colle cyanoacrylate

Page 151

Pour le collage PVC/ALU : colle bi-composante

### OVAL-FIX



x 250 pièces

- Entretoises en PVC
- Écartement 22 mm
- Côté femelle à visser, côté mâle à coller

Référence	Désignation	Prix
<b>2080</b>	oval-fix	



## CACHE-VIS

### MÉTAL POINTU



x 24 pièces

- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	Prix
1002-24	laiton poli	
1003-24	inox	
1004-24	chrome	
1005-24	aluminium	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext. 16 mm

Référence	Désignation	Prix
1006-24	laiton poli	
1007-24	inox	
1008-24	chrome	
1009-24	aluminium	

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 18 mm

Référence	Désignation	Prix
1010-24	laiton poli	
1011-24	inox	
1012-24	chrome	
1013-24	aluminium	

### MÉTAL PLAT



x 24 pièces

- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	Prix
1052-24	laiton poli	
1053-24	inox	
1054-24	chrome	
1055-24	aluminium	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext. 16 mm

Référence	Désignation	Prix
1056-24	laiton poli	
1057-24	inox	
1058-24	chrome	
1059-24	aluminium	

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 18 mm

Référence	Désignation	Prix
1060-24	laiton poli	
1061-24	inox	
1062-24	chrome	
1063-24	aluminium	

### PLASTIQUE



x 100 pièces

- Épaisseur 5 mm
- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	Prix
3110N	noir	
3100B	blanc	

### FISSO-MICRO



x 8 pièces

- Épaisseur 5 mm
- Livré avec vis et chevilles
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	Prix
FISSO-MICRO-OR	or	
FISSO-MICRO-CHROME	chrome	
FISSO-MICRO-ALU	alu	

## SUSPENSIONS INOX ET ALUMINIUM

### OSLO / MARSEILLE




24 mm  
13 mm

Marseille  
20 mm

- Suspension côté plaques Ø 17 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)



- Suspension côté plafond Ø 11 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)



Référence	Désignation	Prix	Référence	Désignation	Prix
OSLO	suspension inox plaque		MARSEILLE	suspension inox plafond	
CABLE-10				câble de 10 m - Ø 1,5 mm	

### FRANKFURT / PARIS



Frankfurt  
25 mm  
42 mm

Paris  
32 mm

- Suspension côté plaques Ø 23 mm
- Pour plaques de 3 à 10 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2,5 mm)




- Suspension côté plafond Ø 12 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)



Référence	Désignation	Prix	Référence	Désignation	Prix
FRANKFURT	suspension inox plaque		PARIS	suspension inox plafond	
CABLE-10				câble de 10 m - Ø 1,5 mm	

### KIT SUSPENSION



28 mm  
56 mm

38 mm


- Kit suspension aluminium plaque et plafond Ø 15 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Serrage par vis BTR (3 mm)
- Câble de 1 m - Ø 1,5 mm



Référence	Désignation	Prix
CN-033	kit suspension aluminium	

SUSPENSIONS

KL-50 / 100



- Serre-câble automatique
- **KL-50** pour câble Ø 1 mm
- **KL-100** pour câble Ø 1,5 à 2 mm

Référence	Charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>KL-50</b>	10 kg		
<b>KL-100</b>	50 kg		

ULG / ULS



- Câble avec platine de fixation
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>ULG-1</b>	1 m - 10 kg		
<b>ULG-2</b>	2 m - 10 kg		
<b>ULG-3</b>	3 m - 10 kg		
<b>ULS-3</b>	3 m - 50 kg		

LEK



- Câble avec boucle manchonnée
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>LEK-1G</b>	1 m - 10 kg		
<b>LEK-2G</b>	2 m - 10 kg		
<b>LEK-3G</b>	3 m - 10 kg		
<b>LEK-3S</b>	3 m - 45 kg		

GLG / GLS



- Câble avec crochet d'amarrage à fixer sur câble tendu
- Combinaison possible avec **CS**
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>GLG-2</b>	2 m - 10 kg		
<b>GLG-3</b>	3 m - 10 kg		
<b>GLS-3</b>	3 m - 35 kg		



ZLG / ZLS



- Câble avec boucle manchonnée pour noeud coulant
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>ZLG-3</b>	3 m - 10 kg		
<b>ZLS-3</b>	3 m - 50 kg		



CÂBLES



- Câble **R-200G** Ø 1 mm
- Câble **R-100S** Ø 2 mm

Référence	Longueur	Charge maxi.	x 1 p
<b>R-200G</b>	200 m	10 kg	
<b>R-100S</b>	100 m	50 kg	

SEK




- Câble manchonné avec mousqueton
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>SEK-1G</b>	1 m - 10 kg		
<b>SEK-2G</b>	2 m - 10 kg		
<b>SEK-3G</b>	3 m - 10 kg		
<b>SEK-3S</b>	3 m - 45 kg		



CS



- Kit haubannage comprenant un câble et deux serre-câbles automatiques et sécurisés
- Combinaison possible avec **GLG**

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>CS-5Y</b>	5 m - 30 kg		
<b>CS-10Y</b>	10 m - 30 kg		



CL



- Câble avec fixation conique pour plafond, différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long. - charge maxi.	x 1 p	x 10 p
<b>CL-G1</b>	1 m - 10 kg		
<b>CL-G2</b>	2 m - 10 kg		
<b>CL-G3</b>	3 m - 10 kg		
<b>CL-S3</b>	3 m - 50 kg		



## ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS

## CSP24

nouveau!



- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 mm
- Filetage M6
- À combiner avec **SPHÈRE 180°**

Référence	Désignation	x1
<b>M6-BLC</b>	<i>blanc</i>	
<b>M6-NOI</b>	<i>noir</i>	

## GUIDE TRAVERSÉE

nouveau!



- Guide traversée de dalle de plafond modulaire
- Longueur 22,5 mm - Ø 6 mm
- Collet de recouvrement Ø 12 mm x 1 mm

Référence	Désignation	x1
<b>GTD-BLC</b>	<i>blanc</i>	
<b>GTD-NOI</b>	<i>noir</i>	

## DBFS

nouveau!



- Double bloque-câble
  - Déverrouillage axial
  - Câble Ø 1 à 1,9 mm
  - Permet la création d'une boucle coulissante réglable
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x1
<b>731219-X</b>	<i>noir ou blanc</i>	
<b>731219-NIC</b>	<i> finition nickel</i>	

## CÂBLE ŒILLET

nouveau!



- Câble Ø 1 mm terminaison œillet
- Ceinturage de poutre
- Charge max. 10 kg
- Fixation dans support plein (béton, bois) à l'aide d'une vis

Référence	Longueur	x1
<b>J10-1M-1</b>	<i>1 m</i>	
<b>J10-3M-1</b>	<i>3 m</i>	

## SPHÈRE 180°

nouveau!



- Fixation plafond sphère 180°
  - Filetage taraudé M6
  - Câbles **ŒILLET** et **CYLINDRE**
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x1
<b>C100-X</b>	<i>noir ou blanc</i>	
<b>C100-NIC</b>	<i> finition nickel</i>	

## CÂBLE CYLINDRE

nouveau!



- Câble Ø 1 mm
  - Terminaison cylindre Ø 4 x 4 mm
  - Charge max. 10 kg
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	Longueur	x1
<b>K1-1M-X</b>	<i>noir ou blanc</i>	<i>1 m</i>	
<b>K1-3M-X</b>	<i>noir ou blanc</i>	<i>3 m</i>	
<b>K1-1M-NIC</b>	<i> finition nickel</i>	<i>1 m</i>	
<b>K1-3M-NIC</b>	<i> finition nickel</i>	<i>3 m</i>	

## SPEEDY S

nouveau!



- Crochet de sécurité
  - Autobloquant
  - Linguet de sécurité
  - Câble Ø 0,6 à 1 mm
- X = B blanc ou N noir**

Référence	Désignation	x1
<b>010610-X</b>	<i>noir ou blanc</i>	
<b>010610-NIC</b>	<i> finition nickel</i>	

## GOUPILLE

nouveau!



- Bloque-câble goupille
- Fourche avec vis
- Câble Ø 0,6 à 1 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x1
<b>601016</b>	<i> finition nickel</i>	

## TRISIL

nouveau!



- Fixation plafond cylindre 3 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS**, **SPEEDY S** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x1
<b>F103</b>	<i> finition nickel</i>	

## QUADRISIL

nouveau!



- Fixation plafond cylindre 4 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS**, **SPEEDY S** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x1
<b>G103</b>	<i> finition nickel</i>	

## CROCHET BÉTON

nouveau!



- Crochet béton
- Permet de fixer une solution de suspension directement dans une dalle en béton pleine
- Charge max. 70 kg
- Ø pré-perçage 8 mm, profondeur min. 35 mm

Référence	Désignation	x1
<b>CRON</b>	<i>crochet béton</i>	
<b>CROP</b>	<i>outil de pose</i>	

## PINCE

nouveau!




- Pince coupante pour câble jusqu'au Ø 4 mm

Référence	x1
<b>PCC4</b>	

## ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - système koulifix

### Qu'est-ce que koulifix ?

Système de blocage conique avec billes permettant le verrouillage d'un câble acier. Plus la tension ou le poids est important, plus le système se sécurise. Déblocage aisé de celui-ci par pression sur le piston dépassant des différentes pièces équipées avec le système koulifix. **Simplicité, efficacité et rapidité !**



**!** Disponible jusqu'à épuisement du stock

**RT-1010**

- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 à 26 mm
- Facile à monter
- Charge 20 kg - filetage M6
- À combiner avec **RT-1030**

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1010**

Câble non fourni

**RT-1030**

- Fixation plafond à combiner avec l'article **RT-1010**
- Longueur 20 mm - Ø 8 mm
- Filetage M6
- Câbles **RT-1054, RT-1055, RT-1056**

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1030**

Câble non fourni

**RT-1020**

- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 à 26 mm
- Facile à monter
- Charge 25 kg
- Câbles **RT-1054, RT-1055, RT-1056**

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1020**

Câble non fourni

**CÂBLES**

- Câble Ø 1,5 mm
- Boule moulée Ø 4 mm
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p
<b>RT-1054</b>	1 m	
<b>RT-1055</b>	2 m	
<b>RT-1056</b>	3 m	

**RT-1040**

- Fixation plafond en 2 parties
- Longueur 14 mm - Ø 9 mm
- Filetage M6
- Câbles **RT-1054, RT-1055, RT-1056**

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1040**

Câble non fourni

**RT-1200 / 1210**

- Système koulifix
- Système de platine
- Glissière longueur max. 3 m

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
<b>RT-1200</b>	platine		
<b>RT-1210</b>	glissière		

Câble non fourni

**RT-1060**

- Système koulifix
- Fixation arrière pour plaque ou tableau
- Pour câble jusqu'à Ø 1,5 mm

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1060**

Câble et vis non fournis

**RT-1070**

- Système koulifix
- Fourche avec vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1070**

Câble non fourni

**RT-1080**

- Système koulifix
- Crochet de sécurité
- Dispositif anti décrochage

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1080**

Câble non fourni

**RT-1090**

- Système koulifix
- Fourche avec goupille de sécurité
- Longueur 45 mm - Ø 10 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence x 1 p x 10 p

**RT-1090**

Câble non fourni

## ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - système koulifix



Disponible jusqu'à épuisement du stock

### RT-1100



- Système koulifix double
- Permet la création d'une boucle coulissante

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1100		

Câble non fourni

### RT-1111 / 1112



- Câble Ø 1,5 mm
- Boucle manchonnée
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p	x 10 p
RT-1111	1 m		
RT-1112	2 m		

### RT-1120



- Haubanage mural articulé supérieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec RT-1121
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1120		

Câble non fourni

### RT-1140



- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec RT-1150
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1140		

Câble non fourni

### RT-1121



- Système koulifix
- Haubanage mural articulé inférieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec RT-1120

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1121		

Câble non fourni

### RT-1150



- Système koulifix
- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec RT-1140

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1150		

Câble non fourni

### RT-1180



- Système koulifix
- Fixation latérale gauche
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1180	côté gauche		

Câble non fourni

### RT-1160



- Système koulifix
- Fixation latérale droite
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1160	côté droit		

Câble non fourni

### CÂBLES



- Câble Ø 1,5 mm
- Boule moulée Ø 6 mm
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p
RT-1051	1 m	
RT-1052	2 m	
RT-1053	3 m	

### RT-1170



- Support d'affichage guide câble
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1170		

Câble non fourni

### RT-1190



- Support magnétique
- Pour plaque jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1190	lot de 2		

Lot de 2

aimant néodyme

Câble non fourni

### RT-1191



- Support magnétique plafond permettant la suspension par câble
- Câbles RT-1051, RT-1052, RT-1053
- Charge maximale 800 gr

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1191	lot de 2		

Lot de 2

Câble non fourni

## ACCESSOIRES DE SUSPENSIONS

## CROCHET MÉTAL À FIL



- Crochet muni d'un fil nylon de 1,2 m
- L'embout métallique se bloque dans la perforation du visuel

Référence	Désignation	x 10 p
172-012	embout plume	

## CROCHET À RESSORT



- Crochet à ressort extensible
- Permet d'ajuster rapidement la hauteur de la suspension
- Garde sa longueur une fois étiré

Référence	Longueur	Charge	Prix
172-120	120 à 1000 mm	0,5 kg	
172-160	160 à 1700 mm	1 kg	
172-210	210 à 2000 mm	3 kg	


## PLATINE PVC PLAFOND



- Platine PVC blanche adhésivée
- Crochet fermé pour l'accrochage d'un crochet à ressort
- Largeur 20 mm - longueur 40 mm
- Pour visuels légers

Référence	Prix
793-303	

## FIL NYLON



- Bobine de fil nylon
- Longueur 100 m

Référence	Charge	Prix
792-030	11 kg	

## MÉGA GRIPPEUR



- Grippeur transparent adhésivé base T
- Permet l'insertion de supports rigides d'épaisseur maxi. 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
797-157	25 x 25 x 75 mm	

## PLOTS MAGNÉTIQUES



- Ces plots aimantés se placent sur la tôle et permettent ainsi de fixer un calicot, à l'aide d'un tendeur ou signalétique en suspension

Référence	Dimensions	Charge	Prix
PLOT-20	∅50 mm	20 kg	
PLOT-30	carré de 58 mm	30 kg	
PLOT-50	∅75 mm	50 kg	

## VENTOUSE À VIS



- Ventouse à vis + écrou
- Force d'arrachement :
  - ∅ 40 mm : 3 kg
  - ∅ 75 mm : 13 kg
- Longueur filetage 10 mm
- Épaisseur écrou 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
VENTOUSE-40	∅40 mm	
VENTOUSE-75	∅75 mm	

## VENTOUSES



- 797-031: le téton s'insère dans un support perforé
- 797-033: ventouse à crochet
- 797-034: perforation du visuel à l'aide de la punaise transparente

Référence	Dimensions	Prix
797-031	∅40 mm	
797-033	∅40 mm	
797-034	∅45 mm	

## AIMANTS

## AIMANT CROCHET



- Aimant transparent avec crochet
- ∅ 16 mm

Référence	Charge	Prix
040157000	1 kg	

## AIMANT PLOT



- Aimant mural pour PLV
- ∅ 12 mm
- Épaisseur 4 mm

Référence	Charge	Prix
040567000	2,8 kg	

## AIMANT CUBE



- Mini aimant en nickel
- Cube 5x5x5 mm

Référence	Charge	Prix
040238000	1,1 kg	

## AIMANT CYLINDRE



- Mini aimant en nickel
- ∅ 6 mm
- Épaisseur 8 mm

Référence	Charge	Prix
040244000	1,3 kg	




# IDFIL

SUSPENDRE  
FIXER  
AJUSTER

- RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE
- FACILE D'INSTALLATION
- SOLUTIONS ESTHÉTIQUES ET LÉGÈRES
- S'ADAPTE À DIFFÉRENTS SUPPORTS

Nouvelle génération de **solutions de suspensions professionnelles** issue d'un savoir-faire européen, conjuguant l'efficacité d'un système mécanique ajustable de haute technicité et une discrète élégance pour s'adapter... et se faire oublier.

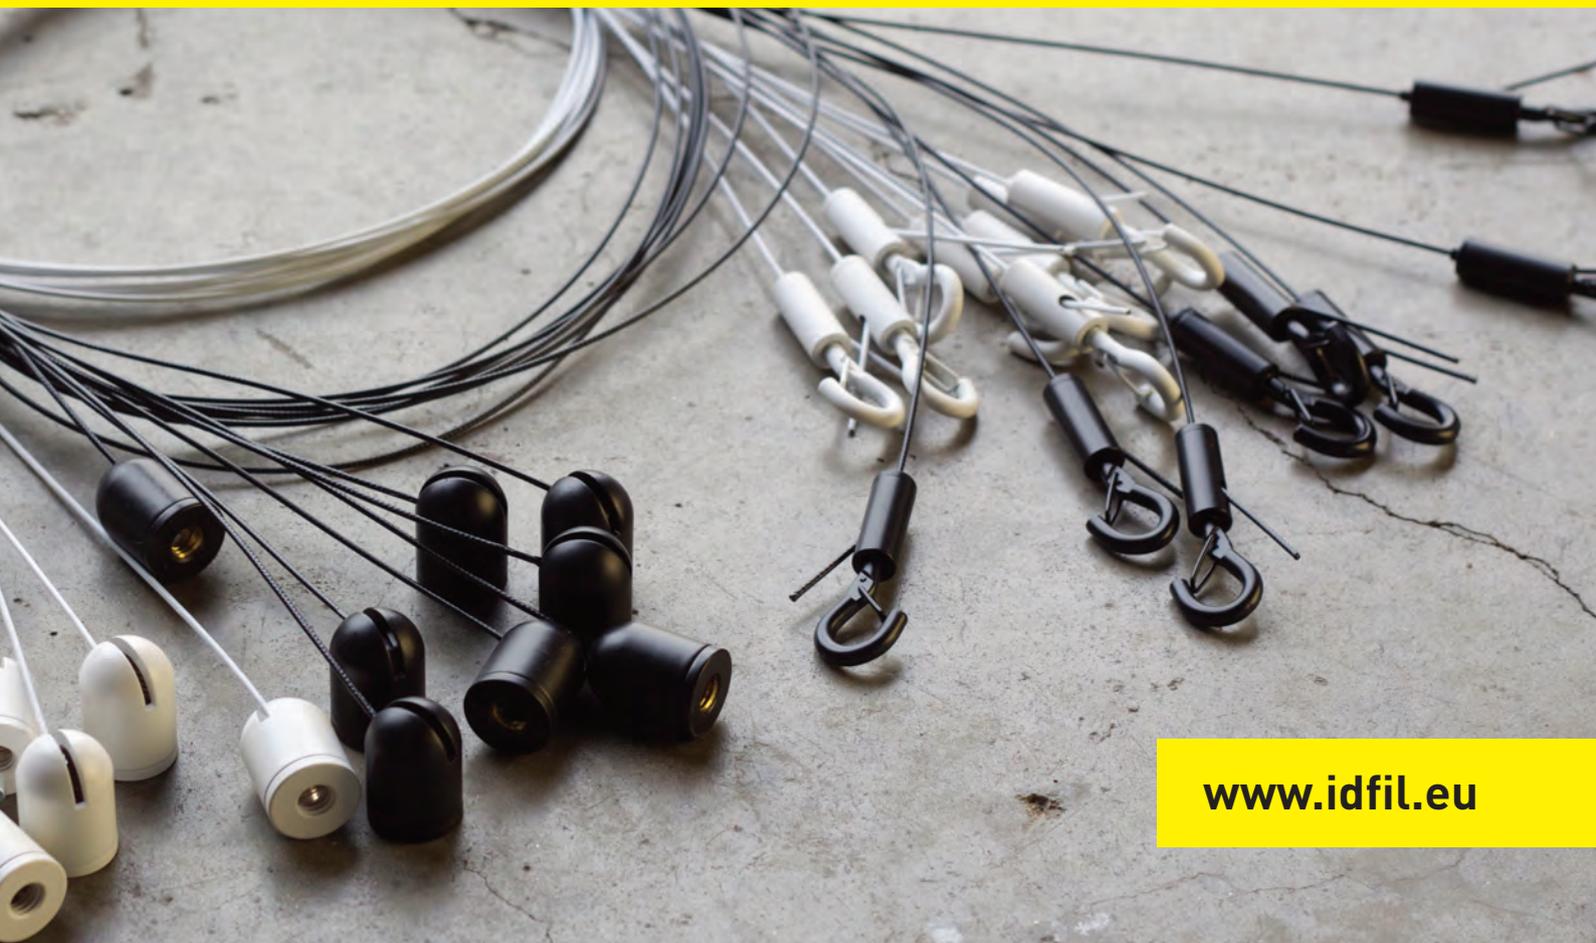

[www.idfil.eu](http://www.idfil.eu)

## NETTOYANT ET MASTICS

### Pourquoi utiliser un nettoyeur avant le collage ?

Il est extrêmement important de prendre pour habitude le nettoyage de vos surfaces avant collage afin d'enlever tous les résidus pouvant interférer avec l'adhérence et l'étanchéité.



INFOS

#### SPRAY NETTOYANT



400 ml

- Nettoyeur universel à base de solvant
- Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité
- Ne laisse aucun résidu
- Élimine les graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupes et particules fines

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-SF7063</b>	<i>400 ml</i>	

#### MASTIC MS 660



310 ml

- Mastic élastique mono-composant à base de polymères modifiés silanes
- Polymérise avec l'humidité de l'air
- Pour travaux de collage, de colmatage et d'étanchéité
- Collage intérieur et extérieur hautement flexible
- Bonne résistance aux UV

[Fiche technique sur demande](#)

Référence	Contenance	Prix
<b>MS660</b>	<i>transparent - 310 ml</i>	

#### MASTIC SILICONE



310 ml

- Mastic silicone neutre de type alcoxy à bas module de réticulation
- Pour la réalisation de joints
- Polymérise au contact de l'air
- Souple et résistant, adhère sur la plupart des supports : verre, béton, aluminium, bois, PVC, polycarbonate, polyméthacrylate...
- Contient un anti-fongique contre les moisissures

[Fiche technique sur demande](#)

Référence	Contenance	Prix
<b>NEC-SIL</b>	<i>blanc - 310 ml</i>	

#### COLLE FIXE TOUT 050



310 ml

- Très haute viscosité, résistance au vieillissement et aux intempéries
- Réticulation par reprise d'humidité de l'air
- Le collage reste souple et permet de supporter des dilatations entre différents matériaux
- Peut être peint. Adhère sur supports humides. Collage de verre, aluminium (brut ou anodisé), PVC rigide, zinc, polystyrène expansé, fer, acier inoxydable et galvanisé, laiton, cuivre, béton, bois...
- Ne pas mettre ce produit en contact avec le polypropylène, le caoutchouc butyle, le néoprène, l'EPDM, le bitume et les pierres naturelles

[Fiche technique sur demande](#)

Référence	Contenance	Prix
<b>NEC-CFT050</b>	<i>blanc - 310 ml</i>	

#### PISTOLET PRO



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ml
- Berceau orientable, avancement démultiplié

**nouveau !**

Référence	Prix
<b>133245</b>	

#### PISTOLET



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ml

**nouveau !**

Référence	Prix
<b>133222</b>	

## COLLES

## HYBRIDE HY 4070



11 g

- Colle structurale hybride
- Gel cyanoacrylate / acrylique transparent
- Résistante à la température et à l'humidité - durabilité 6 mois
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-HY4070</b>	11 g + 4 buses	
<b>BUSE-HY4070</b>	buse	

## HYBRIDE HY 4090



50 g

- Colle structurale hybride
- Gel cyanoacrylate / époxy hybride
- Résistante aux chocs, aux vibrations et aux impacts - durabilité 6 mois
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)

Compatible  
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-HY4090</b>	50 g + 5 buses	
<b>BUSE-HY4090</b>	buse	

## BI-COMPOSANTE V5004



50 ml

- Résine acrylique bi-composante
- Polymérisation rapide, laisse un joint de colle clair voire transparent
- Idéal pour les matériaux tels que les thermoplastiques, thermodurcissables, FRP, céramiques, pierres, acier et aluminium

Compatible  
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-V5004</b>	50 ml + 1 buse	
<b>BUSE-V5004</b>	buse	

## BI-COMPOSANTE MS 9399



50 ml

- Résine acrylique bi-composante blanche
- Polymérisation rapide, laisse un joint de colle élastique
- Idéal pour la fixation de signalétique sur mur, parpaing, placoplâtre...
- Il est recommandé de faire des points de colle tous les 15-20 cm

Compatible  
SCI-PIST

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
<b>MS9399</b>	50 ml + 1 buse	
<b>BUSE-MS9399</b>	buse	

## PISTOLET 50 ML



- Pistolet pour cartouche de 50 ml
- Utilisation pour colle bi-composante **LOC-HY4090**, **LOC-V5004** ou **MS9399**

Référence	Prix
<b>SCI-PIST</b>	

## COLLE BOMBE

3M



500 ml

- **14182** : colle repositionnable pour fixation temporaire
- **14392** : colle haute performance pour fixation permanente

Référence	Contenance	Prix
<b>14182-500</b>	500 ml	
<b>14392-500</b>	500 ml	

## CYANOACRYLATE 460



20 g

Anti-traces blanches

- Colle cyanoacrylate anti-traces blanches
- Transparente liquide
- Adaptée aux surfaces poreuses
- Pour le collage de PLV en Plexiglas et plastique
- Temps de fixation : 5 à 10s

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-460</b>	20 g	

## CYANOACRYLATE 63



20 g

- Colle cyanoacrylate
- Transparente liquide
- Résistance très élevée
- Multi-usages
- Collage des plastiques et des élastomères

Référence	Contenance	Prix
<b>LOC-SICOMET</b>	20 g	

**LOCTITE®**



## COLLAGE STRUCTURAL UNIVERSEL LOCTITE POUR UN COLLAGE SANS LIMITES

Les adhésifs structuraux universels\* LOCTITE sont si résistants, polyvalents et durables, que leurs possibilités sont quasi illimitées.

La nouvelle technologie des adhésifs hybrides LOCTITE associe la rapidité des cyanoacrylates à la résistance mécanique des epoxy et la tenue aux chocs et aux vibrations du méthacrylate.

**Pour une conception...**

**LOCTITE HY 4090**

**Collage structural rapide et polyvalent**



- Large variété de substrats, y compris les métaux, la plupart des plastiques et des caoutchoucs
- Temps de prise court même à basse température (5 °C)
- Bonne résistance à l'humidité, aux températures et produits chimiques
- Résistance aux chocs et aux vibrations
- Faible efflorescence (traces blanches)

**... et une réparation sans limites**

**LOCTITE HY 4070**

**Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel**



- Fixation rapide qui réduit le temps d'arrêt et de maintenance
- Bonne durabilité
- Collage rapide et résistant sur de nombreux substrats particulièrement sur les métaux
- Résistance à l'humidité
- Résistance aux UV




Pour plus d'informations,  
visitez [www.loctite.fr](http://www.loctite.fr)

**Henkel**

# RUBANS TECHNIQUES

Rubans simples faces .....	154
Bandes auto-agrippantes et rubans magnétiques adhésifs .....	155
Pastilles doubles-faces .....	156
Rubans doubles-faces .....	158 - 160
Adhésifs transferts doubles-faces .....	161
Rubans doubles-faces en mousse .....	162 - 165
Contrecollage d'affiches grandes laizes .....	166 - 167

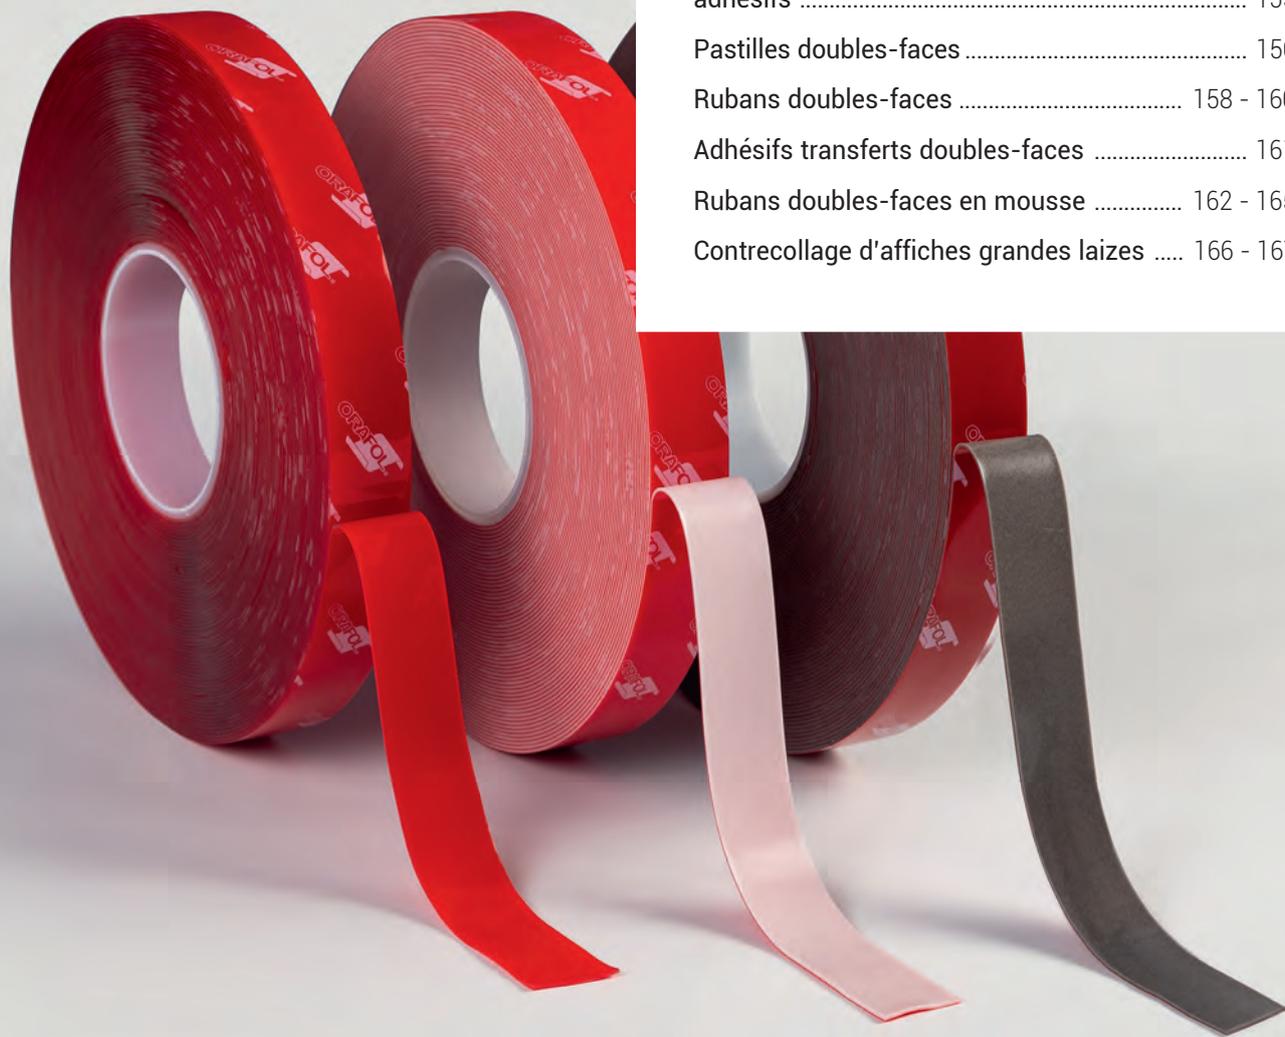

FIXATION

**ORABOND®**

**3064 W**

- Ruban double-face mousse blanche
- Fixation de lettres en acrylique, Dibond, PVC, métal...
- Collage ultra résistant sur surfaces peu structurées

*Retrouvez ce produit p. 164*



## RUBANS SIMPLES FACES

## 8101S MASQUAGE



- Bande de masquage papier
- Semi-lisse
- Tenue en temp. : 60°C
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
8101S-19/50	19 mm	
8101S-25/50	25 mm	
8101S-48/50	48 mm	

## PAPIER DE RIZ



- Ruban de masquage papier
- Résistant aux solvants
- Ligne de peinture nette
- Tenue en temp. : 120°C en continu
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
244-19/50	19 mm	
244-25/50	25 mm	
244-50/50	50 mm	

## 650 MULTI-USAGES



Enlevable

- Bande multi-usages grainée jaune
- Épaisseur 170 µ
- Repositionnable
- Déchirable transversalement
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
650-50/33	50 mm	

## 8200 "GAFFEUR"



L'indispensable

- Toile multi-usages adhésivée PE noire dite "toile américaine"
- Épaisseur 300 µ
- Tenue en temp. : -20°C à + 80°
- Très résistante
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
8200-50/50	50 mm	

## 1410N


ORABOND®



- Ruban tissu en fibranne
- Face adhésive caoutchouc
- Résistant à la déchirure
- Longueur 50 m

Référence	Coloris	Largeur	Prix
1410N-010	bleu	25 mm	
1410N-030	jaune	25 mm	
1410N-070	rouge	25 mm	
1410N-080	noir	25 mm	
1410N-090	blanc	25 mm	

## AP67 "GAFFEUR"



- Toile adhésivée grise
- Épaisseur 175 µ
- Multi-usages
- Tenue en temp. : -5°C à + 70°C
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
AP67-50/50	50 mm	

## HB850



- Ruban adhésif adhérent sur des matériaux difficiles (ex : papier et film siliconé)
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
HB850-25/66	25 mm	
HB850-50/66	50 mm	
HB850-100/66	100 mm	

## PT810



- Film de masquage pour écran de sérigraphie
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
PT810	50 mm	

## 761 "ORANGE"



- Bande multi-usages PVC orange
- Épaisseur 130 µ
- Haute qualité
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
761-50/33	50 mm	

## 840 EMBALLAGE




- Adhésif PP transparent
- Silencieux
- Longueur 100 m

Référence	Largeur	Prix
840-48/100	48 mm	

## BANDES AUTO-AGRIPPANTES

## SCRATCH BLANC

- Bande auto-agrippante adhésive blanche
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche



Référence	Désignation	Prix
WH1-25	25 mm / crochet / mâle	
WH2-25	25 mm / boucle / femelle	
WH3-50	50 mm / crochet / mâle	
WH4-50	50 mm / boucle / femelle	

## SCRATCH NOIR


- Bande auto-agrippante adhésive noire
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche



Référence	Désignation	Prix
BK1-25	25 mm / crochet / mâle	
BK2-25	25 mm / boucle / femelle	
BK3-50	50 mm / crochet / mâle	
BK4-50	50 mm / boucle / femelle	

## DUOTEC

- Bande auto-agrippante adhésive noire ou transparente
- Largeur 25 mm




Référence	Désignation	5 m	25 m
75763-22	noir		
75760-22	transparent		

## PASTILLES

- Pastilles auto-agrippantes adhésives blanches
- Diamètre 19 mm
- Boîte mâle / femelle 2 x 5 m



Référence	Désignation	Prix
19AWH/LC1-5	boîte de 125	

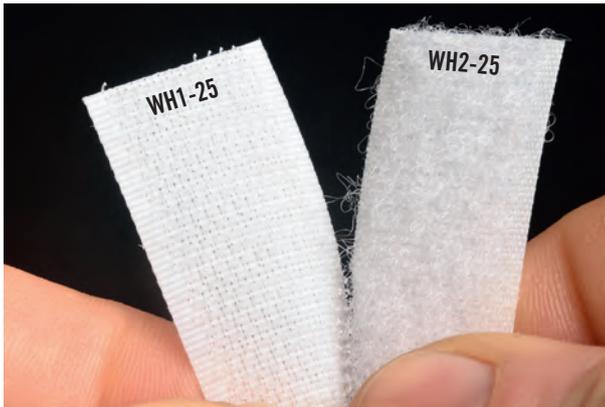

## RUBANS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

## MAGNÉTIQUE BRUT

- Ruban magnétique brut adhésivé
- Force magnétique : 43 g/cm<sup>2</sup>
- Pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, compteurs magnétiques...



Référence	Désignation	Dimensions	rl de 30 m
460-25/30	ruban magnétique brut adhésivé	1,5 x 25,4 mm	
418-12/30	ruban magnétique brut adhésivé. Pour la réalisation de stands	1,5 x 12,7 mm	
419-12/30	ruban magnétique brut adhésivé - polarité inversée. Pour la réalisation de stands	1,5 x 12,7 mm	

## STRONG MAGNÉTIQUE BRUT

## Magnétique renforcé

- Ruban **hautement magnétique** brut adhésivé
- Force magnétique : 78 g/cm<sup>2</sup>
- Pour la réalisation de montages amovibles

nouveau!




Référence	Désignation	Dimensions	rl de 30 m
384-25/30	ruban hautement magnétique brut adhésivé	1,5 x 25,4 mm	
385-19/30	ruban hautement magnétique brut adhésivé	1,5 x 19 mm	

## PASTILLES DOUBLES-FACES TRANSPARENTES ENLEVABLES

1331

ORABOND®

nouveau!



- Pastilles doubles-faces transparentes résistantes aux températures et à l'humidité
- Une face permanente / une face enlevable côté liner
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
100 µ	Acrylate solvant modifié	1,5N / 25 mm 20N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
Référence	Description		x 100	x 500
P-1331-19	pastille transparente Ø 19 mm			

1000 R



- Pastilles doubles-faces transparentes
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes


ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1 mm	Transparente enlevable	NC	Mousse acrylique transparente	Papier siliconé
Référence	Description			Prix par rl
1000R-19/250	250 pastilles			
1000R-19/1000	1000 pastilles			

## PASTILLES DOUBLES-FACES PERMANENTES

1395 TM

ORABOND®

nouveau!




- Pastilles doubles-faces transparentes, résistantes aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylate solvant modifié	28N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
Référence	Description		x 100	x 500
P-1395TM-19	pastille transparente Ø 19 mm			

3100 T

ORABOND®

nouveau!



Mousse visco.


- Pastilles doubles-faces mousse viscoélastique transparente
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1 mm	Acrylique	48N / 25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine
Référence	Description		x 100	x 500
P-3100T-19	pastille UHB Ø 19 mm			

1812 TM

ORAMOUNT®

nouveau!



Mousse PE

- Pastilles doubles-faces mousse PE blanche haute adhésivité
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylate solvant modifié	18N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Référence	Description		x 100	x 500
P-1812TM-19	pastille mousse Ø 19 mm			



# Sélection *les essentiels*

## Rubans doubles-faces

1397PP

ORABOND®

### DOMAINES D'UTILISATION :



- Réalisation d'ourlets de bâches
- Idéal pour le collage sur surfaces lisses (plaques PVC, Dibond, carton plume, akylux sur surface lisses)
- Parfaitement adapté pour le collage sur vitres de matières plastiques (PVC, plexiglas)

### PLUS PRODUITS :

- Liner retirable facilement
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et aux cisaillements
- Bonne transparence



3331TG

ORABOND®

### DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur métaux texturés ou lisses ou sur supports plastiques
- Fixation de baguettes, de plinthes en plastique ou en bois

### PLUS PRODUITS :

- Excellente combinaison d'adhérence élevée et d'adhérence immédiate
- Bonnes performances de collage sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses grâce à son grammage de colle élevé
- Convient à des applications à long terme
- Excellente résistance aux variations de température
- Disponible en grandes laizes, le 3331TG se découpe au laser ou avec une fraiseuse

1819TM

ORAMOUNT®

### DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur supports structurés
- Fixation de miroirs sur carrelages ou pierres lisses

### PLUS PRODUITS :

- Adhésion élevée même sur surfaces rugueuses
- Utilisation possible en extérieur
- Bonne adhésion sur supports multiples (carrelage, bois ou dérivés du bois, toile de verre)
- Résistant aux vibrations

3064W

ORABOND®

### DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de lettres en acrylique, Dibond, PVC, métal en intérieur et extérieur

### PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur surfaces légèrement structurées, crépis fin, pierre, placo
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et aux cisaillements
- Utilisation intérieure et extérieure
- Découpe laser ou en haute pression

3110W

ORABOND®

### DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de panneaux sur différents supports (structurés ou lisses) en intérieur et extérieur
- Fixation d'enseignes

### PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur tous types de surfaces lisses ou légèrement structurées (acier, verre, PVC, murs crépis, parpaings, pierre, placo)
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et aux cisaillements
- Utilisation intérieure et extérieure

## RUBANS DOUBLES-FACES - pour bâches

### Conseils de pose

Pour une **fixation optimale**, il est impératif de respecter les 4 critères suivants :

- **nettoyage et dégraissage** des pièces à assembler à l'alcool isopropanol
- **utilisation de primaire** selon le type de surfaces
- température de mise en œuvre **15°C minimum**
- **exercer une forte pression** sur les 2 pièces assemblées afin de faciliter les points de liaison
- exercer cette forte pression au **minimum 24h**

Pour une meilleure adhésion nous recommandons de ne pas entourer la surface du produit à coller en double-face mais de positionner les bandes **verticalement** avec un espacement régulier.



### 1397 PP

ORABOND®

FDA

Bâches PVC



- Ruban double-face transparent résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface PVC (bâches, roll-up...)



Équivalence :  
tesa 4965

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1397PP-12/50	210 µ	Acrylate solvant modifié	35N/25 mm	Polyester 12 µ transparent	PP siliconé
1397PP-19/50	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
1397PP-25/50	12 mm	50 m			20
1397PP-50/50	19 mm	50 m			13
	25 mm	50 m			10
	50 mm	50 m			5

### TEXBANNER 4740

Bâches PVC



- Masse adhésive double-face transparente très cohésive et élastique
- Confection d'ourlets et de fourreaux sur bâches PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
4740-25/25	400 µ	Polyacrylate pure	25N/25 mm	Transparent	Polyoléfine
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
	25 mm	25 m			7

### TEXBOND 624

Toiles polyester



- Ruban double-face transparent tramé avec grille blanche
- Utilisable avec de nombreux supports particulièrement des matières souples type canvas, intissés, Jet-Text...

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
624-20/25	240 µ	Polyacrylate pure	25N/25 mm	Grille diagonale PES	Polyoléfine
624-40/25	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
	20 mm	25 m			4
	40 mm	25 m			5

## RUBANS DOUBLES-FACES

1395 TM

ORABOND® FDA

Grandes laizes



- Ruban double-face transparent, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface plastique (haute énergie), métallique ou peinte
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

Référence	ÉPAISSEUR				
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
1395TM-19/50	19 mm	50 m			13
1395TM-25/50	25 mm	50 m			10
1395TM-50/50	50 mm	50 m			5
1395TM-312/50*	312 mm	50 m			
1395TM-625/50*	625 mm	50 m			
1395TM-1000/50*	1000 mm	50 m			
1395TM-1250/50*	1250 mm	50 m			
1395TM-1550/50*	1550 mm	50 m			

\*découpe à vos besoins

3331 TG

ORABOND® FDA

Grandes laizes



- Ruban double-face blanc, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Forte épaisseur de colle
- Pour le collage de PLV sur différentes surfaces
- Excellente adhésion sur surfaces grainées et poussiéreuses
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

Référence	ÉPAISSEUR				
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
3331TG-19/50	19 mm	50 m			13
3331TG-25/50	25 mm	50 m			10
3331TG-50/50	50 mm	50 m			5
3331TG-343/50*	343 mm	50 m			
3331TG-686/50*	686 mm	50 m			
3331TG-1000/50*	1000 mm	50 m			
3331TG-1372/50*	1372 mm	50 m			

\*découpe à vos besoins

Équivalence :  
tesa 4970

## RUBAN DOUBLE-FACE - pour moquettes

1362

ORABOND®



- Double-face blanc pour collage de moquette ou revêtement PVC (voir DIGIFLOR p. 263)
- Premium
- Une face permanente / une face enlevable
- La face non couverte se détache facilement

Référence	ÉPAISSEUR				
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
1362-50/50	50 mm	50 m			20

Équivalence :  
tesa 4964

RUBANS DOUBLES-FACES

1399 TM

**ORABOND®** Le plus polyvalent **FDA**



- Double-face blanc résistant aux contraintes thermiques, produits chimiques, solvants, humidité et cisaillements
- Pour le collage sur mousse polyéthylène, polyester et épissure de papier, textile, film plastique

Équivalence : **tesa** 4962

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1399TM-19/50	190 µ	Acrylate solvant modifié	35N/25 mm	Intissé 12,7 g/m <sup>2</sup> blanc	Papier
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
1399TM-25/50	19 mm	50 m			13
1399TM-50/50	25 mm	50 m			10
	50 mm	50 m			5

1459 TM

**ORABOND®** Idéal polystyrène **Prise rapide** **FDA**



- Double-face blanc haute adhésivité
- Pour le collage sur surfaces rugueuses, fibreuses, verre, papier et matériaux à pores larges
- Résiste aux hydrocarbures et aux changements de température

Équivalence : **tesa** 51571

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1459TM-19/50	140 µ	Caoutchouc	21N/25 mm	Intissé 12 g/m <sup>2</sup> blanc	Papier
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
1459TM-25/50	19 mm	50 m			13
1459TM-50/50	25 mm	50 m			10
	50 mm	50 m			5

RUBANS DOUBLES-FACES - enlevables

1331 TM

**ORABOND®** Idéal pour PLV **Dépose sans résidus de colle**



- Ruban double-face transparent résistant aux températures et à l'humidité
- Une face permanente / une face enlevable côté liner
- Pour le domaine de l'imprimerie (poster, échantillonnage) et la PLV (actions de promotions et salons)

Équivalence : **tesa** 4917

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1331TM-19/50	100 µ	Acrylate solvant modifié	1,5N/25 mm 20N/25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
1331TM-25/50	19 mm	50 m			13
1331TM-50/50	25 mm	50 m			10
	50 mm	50 m			5

TWO TACK TAPE

**Permanent/enlevable** **Dépose facile** **Repositionnable**



- Ruban double-face transparent
- Une face permanente, une face repositionnable grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Grande laize disponible p. 166

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
TWO-TACK-050	135 µ	Acrylique permanente / points de silicone	18N/25 mm 5N/25 mm	Polyester	Polyester
	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
	50 mm	10 m			10

## ADHÉSIFS TRANSFERTS DOUBLES-FACES


**UL**

Underwriters Laboratories 969 = produits supportant des températures élevées, l'immersion dans l'eau et un rayonnement ultraviolet occasionnel ainsi que d'autres agents courants tels huiles de graissage ou détergents.

**1375**
**ORABOND®**
**UL**

Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
60 µ	Acrylate pure	20N/25 mm	Aucun	Papier

Référence

**1375-305/50**
**1375-610/50**
**1375-1220/50**
**F1375** (paquet de 100 feuilles)

Largeur

305 mm

610 mm

1220 mm

Longueur

50 m

50 m

50 m

Prix/unité

914 x 610 mm

 Équivalence :  
**3M** 467 MP

**1377**
**ORABOND®**
**UL**

Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
120 µ	Acrylate pure	24N/25 mm	Aucun	Papier

Référence

**1377-305/50**
**1377-610/50**
**1377-1220/50**
**F1377** (paquet de 100 feuilles)

Largeur

305 mm

610 mm

1220 mm

Longueur

50 m

50 m

50 m

Prix/unité

914 x 610 mm

 Équivalence :  
**3M** 468 MP


## RUBANS DOUBLES-FACES - mousse PE

## 1812 TM

ORAMOUNT® Surfaces peu rugueuses



- Double-face mousse blanche haute adhésivité
- Multi-usages : collage de miroirs, plaques d'identifications, panneaux, sigles, agencements intérieurs...

Équivalence :  
tesa 4952

Référence

1812TM-12/50

1812TM-19/50

1812TM-25/50

1812TM-50/50

1812TM-1550/50 **nouveau!**

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylate solvant modifié	18N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
12 mm	50 m			20
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5
1550 mm	50 m		-	1

## 1819 TM

ORAMOUNT® Surfaces rugueuses



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur matériaux en plastique et extrudés, plexiglas (agencements intérieurs), miroirs...

Référence

1819TM-19/33

1819TM-25/33

1819TM-50/33

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
2,1 mm	Acrylate solvant modifié	19N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	33 m			13
25 mm	33 m			10
50 mm	33 m			5



## 1831 TM

ORAMOUNT® Surfaces apolaires



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur surfaces apolaires et rugueuses
- Utilisation intérieure recommandée

Référence

1831TM-19/50

1831TM-25/50


1831TM-38/50

1831TM-50/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Caoutchouc	18N/25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
38 mm	50 m			6
50 mm	50 m			5

## 1824

ORAMOUNT® Domaine automobile



- Double-face mousse noire résistant aux températures, plastifiants, alcalins et solvants
- Utilisation intérieure/extérieure, plaques d'identifications, panneaux, sigles...

Référence

1824-19/50

1824-25/50

1824-50/50

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
0,8 mm	Solvant acrylate pur	20N/25 mm	Mousse PE noire à cellules fermées	Papier
Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton
19 mm	50 m			13
25 mm	50 m			10
50 mm	50 m			5

## RUBANS DOUBLES-FACES - mousse viscoélastique transparente

3025 T

ORABOND®

Idéal agencement - collage de vitres



- Double-face mousse transparente
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
0,25 mm	Acrylique	42N/25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton Condit <sup>o</sup> carton
3025T-12/33	12 mm	33 m		20
3025T-19/33	19 mm	33 m		13
3025T-25/33	25 mm	33 m		10

Équivalence :  
3M 9473

3050 T

ORABOND®

Idéal agencement - collage de vitres



- Double-face mousse transparente
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
0,50 mm	Acrylique	48N/25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton Condit <sup>o</sup> carton
3050T-12/33	12 mm	33 m		20
3050T-19/33	19 mm	33 m		13
3050T-25/33	25 mm	33 m		10

Équivalence :  
3M 4905

3100 T

ORABOND®

Idéal agencement - collage de vitres



- Double-face mousse transparente
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1 mm	Acrylique	48N/25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton Condit <sup>o</sup> carton
3100T-12/33	12 mm	33 m		20
3100T-19/33	19 mm	33 m		13
3100T-25/33	25 mm	33 m		10

Équivalence :  
3M 4910

## PRIMAIRES - spécial mousses viscoélastiques

PRIMAIRE A

ORABOND®

- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des mousses viscoélastiques



Référence	Contenance	Prix
PRIMER-A	1 litre	

PRIMAIRE B

ORABOND®

- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des mousses viscoélastiques
- Contient un marqueur UV visible à la lampe UV



Référence	Contenance	Prix
PRIMER-B	1 litre	

**RUBANS DOUBLES-FACES - mousse viscoélastique blanche**

**3064 W**

**ORABOND®**

**Idéal collage de lettres / PVC / Dibond sur toutes surfaces peu structurées**



- Double-face mousse blanche
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes



Équivalence :  
**3M** 4930

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
<b>3064W-12/33</b>	0,64 mm	Acrylique	52N/25 mm	Mousse acrylique blanche	Polyoléfine
<b>3064W-19/33</b>	12 mm	Longueur 33 m	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton 20
<b>3064W-25/33</b>	19 mm	33 m			13
	25 mm	33 m			10



**3110 W**

**ORABOND®**

**Polyvalent**

**Adhère sur crépis, parpaing, toile de verre, placo**



- Double-face mousse blanche
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

Équivalence :  
**3M** 4950

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
<b>3110W-12/33</b>	1,1 mm	Acrylique	50N/25 mm	Mousse acrylique blanche	Polyoléfine
<b>3110W-19/33</b>	12 mm	Longueur 33 m	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton 20
<b>3110W-25/33</b>	19 mm	33 m			13
<b>3110W-38/33</b>	25 mm	33 m			10
	38 mm	33 m			6

**RUBANS DOUBLES-FACES - mousse viscoélastique**

**12080**

**ORABOND®**

**Idéal fixation de totems**

**nouveau !**



- Double-face mousse noire
- Résistant aux températures élevées
- Pour l'application commerciale et industrielle
- Résistant aux vibrations et aux dilatations

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
<b>12080-19/33</b>	0,8 mm	Acrylique noire	62N/25 mm	Mousse acrylique noire	PE siliconé
<b>12080-25/33</b>	19 mm	Longueur 33 m	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton 13
	25 mm	33 m			10

**25080 HT**

**ORABOND®**

**Surfaces apolaires**

**nouveau !**



- Double-face mousse grise haute adhésivité
- Résistant aux températures élevées
- Pour le collage sur surfaces apolaires
- Adhésion 43N/25 mm sur acier, 63N/25 mm sur ABS et 48N/25 mm sur polypropylène

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
<b>25080HT-19/33</b>	0,8 mm	Acrylique noire	43N/25 mm	Mousse acrylique grise	PE siliconé
<b>25080HT-25/33</b>	19 mm	Longueur 33 m	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit' carton 13
	25 mm	33 m			10

## RUBANS DOUBLES-FACES - mousse viscoélastique grise

## 4064 G ORABOND®



- Double-face mousse grise
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	0,64 mm	Acrylique	49N / 25 mm	Mousse acrylique grise	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
4064G-12/33	12 mm	33 m			20
4064G-19/33	19 mm	33 m			13
4064G-25/33	25 mm	33 m			10

Équivalence :  
3M RP 25

## 3080 G ORABOND®



- Double-face mousse grise
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	0,80 mm	Acrylique	58N / 25 mm	Mousse acrylique grise	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
3080G-12/33	12 mm	33 m			20
3080G-19/33	19 mm	33 m			13
3080G-25/33	25 mm	33 m			10

Équivalence :  
3M 5314

## 3110 G ORABOND®



- Double-face mousse grise
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	1,1 mm	Acrylique	51N / 25 mm	Mousse acrylique grise	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
3110G-12/33	12 mm	33 m			20
3110G-19/33	19 mm	33 m			13
3110G-25/33	25 mm	33 m			10

Équivalence :  
3M 4941

## 4150 G ORABOND®



- Double-face mousse grise
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	1,5 mm	Acrylique	50N / 25 mm	Mousse acrylique grise	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
4150G-12/25	12 mm	25 m			20
4150G-19/25	19 mm	25 m			13
4150G-25/25	25 mm	25 m			10

Équivalence :  
3M 4956 / 4957

## 4200 G ORABOND®



- Double-face mousse grise
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

	ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
	2 mm	Acrylique	51N / 25 mm	Mousse acrylique grise	Polyoléfine
Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit <sup>t</sup> carton
4200G-12/16	12 mm	16,5 m			20
4200G-19/16	19 mm	16,5 m			13
4200G-25/16	25 mm	16,5 m			10

Équivalence :  
3M 4991

FILMS DOUBLES-FACES GRANDES LAIZES

GF 106



Ultra transparent

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner polyester sur chaque face
- Idéal pour contrecollage sur verre ou plexiglas

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
50 µ	Acrylique permanente	1370
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

GF106 (ultra transparent)

GF 116




Ultra transparent

Permanent / enlevable

Pose facile

- Film polyester adhésivé 2 faces
- 1 face high tack et 1 face **enlevable**
- Liner polyester structuré sur la face enlevable
- Pose facile et sans bulles
- Utilisation sur d'autres substrats que le verre possible après test



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
65 µ	Acrylique HIGH TACK / solvant enlevable	1370
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence


GF116 (ultra transparent)

TWO TACK

Permanent / repositionnable

Dépose facile

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur polyester transparent 2 faces
- 1 face permanente et 1 face repositionnable grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Idéal pour les campagnes publicitaires temporaires



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
135 µ	Acrylique permanente / points de silicone	1370
multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

TWO-TACK-137 (transparent brillant)



## FILMS DOUBLES-FACES GRANDES LAIZES

### 4040 / 4040 D **ORABOND**<sup>®</sup>

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur papier 1 face (4040)
- Protecteur papier 2 faces (4040D)
- Contrecollage d'affiches, photos...
- Pas de risque de jaunissement du papier

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Acrylique permanente	1050 1300 - 1550
Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m
4040 (transparent)	-	
4040D (transparent avec double liner) - uniquement en laize de 1050 mm		


### 4052 **ORABOND**<sup>®</sup>

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur papier 1 face
- Contrecollage d'affiches

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Solvant permanente	1050 - 1300
Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
4052 (transparent)		

### 4032 **ORABOND**<sup>®</sup> Permanent / enlevable

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur papier 1 face
- 1 face permanente et 1 face enlevable
- Contrecollage d'affiches




ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
12 µ	Solvant permanente / enlevable	1050 - 1300
Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
4032 (transparent)		

### DK1 **ASLANCO**

- Film PVC adhésivé 2 faces
- Double protecteur : protecteur papier + protecteur polyéthylène sur la face avant pour la découpe
- Adhésion 4/25 mm, après 1 semaine 10/25 mm
- Idéal pour la réalisation de pastilles de formes diverses
- Adhésivage de lettres PVC
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
70 µ	Acrylique	1350
Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m
DK1-135 (transparent)		

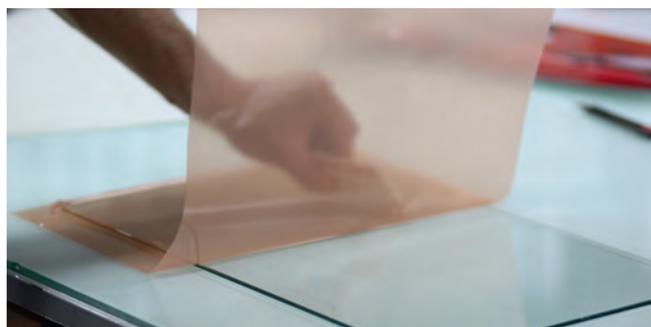

# POURQUOI REMPLACER QUAND ON PEUT RÉNOVER ?



# FILMS SPÉCIAUX

Films pour tableaux transparents .....	171
Films pour tableaux blancs .....	172 - 174
Accessoires pour tableaux .....	175
Films pour tableaux ardoisines .....	176 - 177
Supports ferreux .....	180 - 181
Supports magnétiques .....	182 - 183
Base pour supports adhésifs .....	184
Films de projection .....	185
Films solaires .....	187 - 202
Films pour la sérigraphie .....	203 - 207

FILMS SPÉCIAUX




**TB3 M**

**nouveau!**

- Film polyester transparent mat
- Pour tableaux effaçables à sec
- Colle acrylique permanente

**Retrouvez ce produit p. 171**

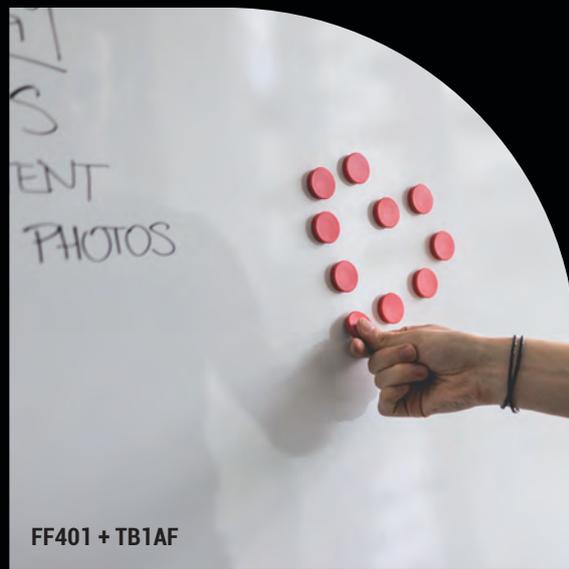

## FILMS EFFAÇABLES À SEC - *transparents brillants*



Pour tous nos films tableaux blancs et transparents, nous recommandons un nettoyage régulier pour assurer leur longévité et éviter les images fantômes (voir kit nettoyant tableaux **BCL-250** et **WBF-400** page 175).

**TB2**



Brillant



- Film polyester transparent brillant
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
60 µ	Acrylique permanente	1040 1370 - 1520
au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m

Référence

**TB2-000-104** (transparent brillant)

**TB2-000-137** (transparent brillant)

**TB2-000-152** (transparent brillant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

**WB 00**



Brillant

- Film polyester transparent brillant
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
50 µ	Acrylique permanente	1370
au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m

Référence

**WB-000** (transparent brillant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

## FILM EFFAÇABLE À SEC - *transparent mat*

**TB3 M**



Mat

**nouveau!**

- Film polyester transparent mat
- Pour tableau effaçable à sec
- Liner polyester
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Nettoyage uniquement avec un mouchoir ou un essuie-tout propre. L'utilisation d'un chiffon sale sur une surface mate peut entraîner un dépôt de salissure
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
50 µ	Acrylique permanente	1370
au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m

Référence

**TB3M-000-137** (transparent mat)


Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

**EBL 300**

Film polymère gris argent effet dépoli satiné.  
Utilisation 2-en-1: **vitrage dépoli** et **tableau effaçable à sec**.

Voir le produit page 53

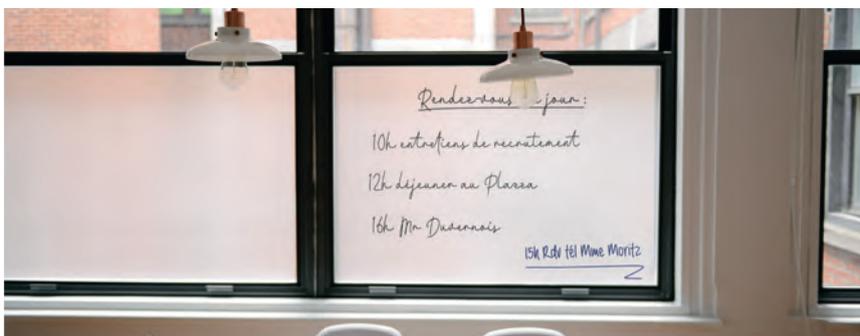

FILMS EFFAÇABLES À SEC - blancs

TB1 AF



Pose facile

Enlevable

- Film colaminé polymère PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p.175

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
TB1AF-010-120 (blanc brillant couvrant)		150 µ	Acrylique structurée enlevable	1200 - 1500
TB1AF-010-150 (blanc brillant couvrant)				

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

WB 10



- Film colaminé PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter

- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p.175

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
WB-010 (blanc brillant couvrant)		150 µ	Acrylique permanente	1370

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

SUPPORT PVC - sur mousse adhésive conformable

SFM 185



Base pour contrecollage


- Film PVC laminé sur mousse adhésive conformable
- Transforme les murs inégaux ou rugueux en surfaces lisses, permet de se passer d'un support rigide
- À contrecoller avec un film effaçable à sec ou tout autre film d'impression
- Tack initial élevé 14 N/25 mm
- Application intérieure et extérieure
- Sur surfaces irrégulières et/ou apolaires (toiles de verre structurées, crépis, bois...)
- Transport facile en rouleau (ne pas trop serrer)
- Pose à sec sur surfaces dépoussiérées et nettoyées

à combiner avec  
WB 00 TB2 TB3 M  
WB 10 TB1 AF

- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p.175

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
SFM-185 (blanc semi-mat)		Mousse : 1450 µ Lamination : 400 µ	Acrylique permanente transparente HIGH-TACK	1200

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

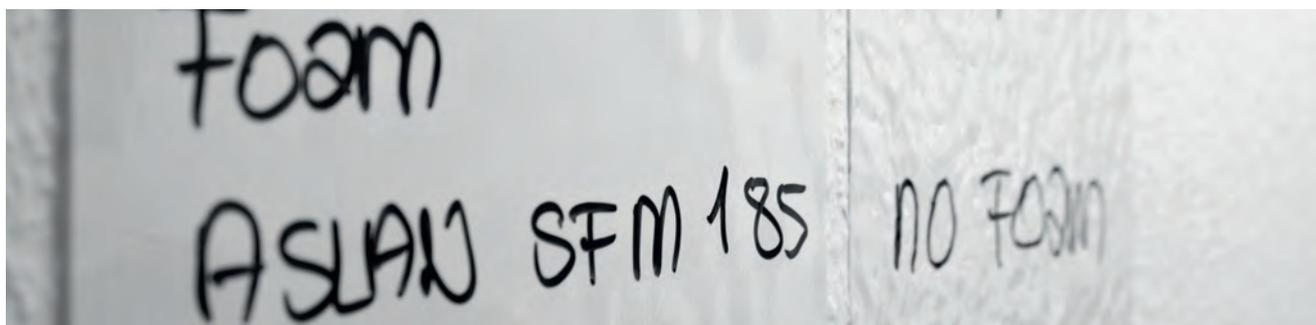

## KITS TABLEAU BLANC - ferreux adhésifs

**FFB1**



Prêt à poser

Colle forte

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

600 µ

de 5 à 9 m

COLLE

Acrylique  
permanente  
renforcée

rl de 10 m

LAIZE (MM)

1200

rl de 10 m

**FFB1-010-120** (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

**FF 490**



Prêt à poser

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants

- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

Référence

ÉPAISSEUR

490 µ

au ml

COLLE

Acrylique  
permanente

rl de 9 m

LAIZE (MM)

1370

rl de 9 m

**FF490-010-137** (blanc mat couvrant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

## KIT TABLEAU BLANC - ferreux à encoller

**FFB1W**



- Film tableau blanc laminé sur support ferreux à encoller
- Dos papier pour encollage au mur
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants



- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175

Référence

au ml

ÉPAISSEUR

550 µ

de 5 à 9 m

COLLE

Non adhésif  
-  
**MURA-COLLE**  
recommandée  
p. 263

rl de 10 m

LAIZE (MM)

1200

rl de 10 m

**FFB1W-010-120** (blanc brillant couvrant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

### CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

Cadre d'affichage magnétique pour documents A4.

S'aimante sur toute surface métallique. Encadrement magnétique, changement de visuel simple et rapide.



Voir le produit page 330

### BARRES PINCE-AFFICHE

Clip magnétique adhésif repositionnable. Changement de visuel simple et rapide



Voir le produit page 330



TABLEAUX BLANCS - repositionnables



Pour retrouver une adhérence optimale, nettoyer la face adhésive du film avec de l'eau.

RA 650



Adhésion sans colle

Ferreux

- Film tableau blanc ferreux - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Adhésion sans colle sur surfaces lisses et propres (vitres, métal, etc.)
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants
- Réutilisable à l'infini, nettoyage à l'eau de la surface adhésive
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175



Disponible jusqu'à épuisement du stock

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
780 µ	-	1370
au ml	rl de 9 m	rl de 9 m

Référence

RA650-010-137 (blanc brillant)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

RA 675



Adhésion sans colle

Écran de projection

- Film tableau blanc
- Enlevable et repositionnable
- Adhésion sans colle sur surfaces lisses et propres (vitres, métal, etc.)
- Tableau effaçable à sec ou écran de projection (aspect mat)
- Réutilisable à l'infini, nettoyage à l'eau de la surface adhésive
- Facilement transportable
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA** - p. 175



Disponible jusqu'à épuisement du stock


ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
320 µ	-	1370
au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m

Référence

RA675-010-137 (blanc mat)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

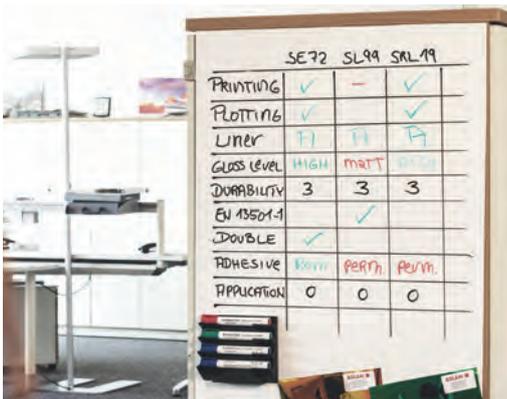

## ACCESSOIRES POUR TABLEAUX

### KIT TABLEAU EFFAÇABLE



- 1 vaporisateur nettoyage 125 ml
- 1 brosse + 5 chiffons
- Panaché (noir, rouge, bleu et vert)
- 5 aimants

Référence	Désignation	Prix
<b>WBK-000</b>	<i>le kit</i>	

### MARQUEURS



- Marqueurs et effaceur
- Spécial tableaux blancs
- Effaçables à sec

Référence	Désignation	Prix
<b>WBMA-N</b>	<i>marqueur noir</i>	
<b>WBMA-B</b>	<i>marqueur bleu</i>	
<b>WBMA-V</b>	<i>marqueur vert</i>	
<b>WBMA-R</b>	<i>marqueur rouge</i>	
<b>WBEH</b>	<i>effaceur</i>	

### MOUSSE TABLEAUX



- Aérosol de nettoyage
- Spécial tableaux blancs
- Convient également pour les surfaces métalliques et en plastique

400 ml

Référence	Contenance	Prix
<b>WBF-400</b>	<i>495 g - 400 ml</i>	

### KIT TABLEAUX




- Contenu du kit :  
1 vaporisateur 250 ml + 50 chiffons 340 x 320 mm
- Efface l'encre permanente sur les tableaux blancs

250 ml

Référence	Contenance	Prix
<b>BCL-250</b>	<i>250 ml + 50 chiffons</i>	

### AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 20 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>S20-BLANC</b>	<i>blanc</i>	
<b>S20-NOIR</b>	<i>noir</i>	
<b>S20-ROUGE</b>	<i>rouge</i>	
<b>S20-BLEU</b>	<i>bleu</i>	

### AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 35 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>S35-BLANC</b>	<i>blanc</i>	
<b>S35-NOIR</b>	<i>noir</i>	
<b>S35-ROUGE</b>	<i>rouge</i>	
<b>S35-BLEU</b>	<i>bleu</i>	

### CRAIE LIQUIDE



- Stylo craie liquide spécialement conçu pour les films **BB 910**, **CR63** et **BCKP**
- S'efface simplement avec un chiffon humide

Référence	Désignation	Prix
<b>CPEN</b>	<i>stylo blanc</i>	

### STYLO CRAIE



- Pour tableaux et miroirs
- Existe en bleu, violet, rose, rouge, orange, jaune, blanc et vert
- Utilisation intérieure et extérieure

Référence	Désignation	Prix
<b>CHMARK15</b>	<i>15 mm</i>	
<b>CHMARK3</b>	<i>3 mm</i>	

### CHIFFONS MULTI-USAGES

Chiffons non tissés, ultra absorbants et non pelucheux.

Voir le produit page 126



FILMS ARDOISINES - adhésifs

C61 ASLAN

- Film ardoisine noir
- Écriture à la craie traditionnelle



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
160 µ	Acrylique permanente	1250
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Référence

au ml

C61 (noir mat)

Prix/ml


Prix/m<sup>2</sup>

CR63 ASLAN Transparent

- Film ardoisine transparent
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide (réf. CPEN)
- Transforme toute surface lisse en ardoise transparente

Imprimable

UV



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
125 µ	Acrylique permanente	1370
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Référence

au ml

CR63 (transparent)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

BB 910 ASLAN

- Film ardoisine noir stratifié PVC
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide (réf. CPEN)
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure et extérieure
- Durabilité de 5 ans

Imprimable

UV



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
130 µ	Acrylique permanente	1250
de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m

Référence

au ml

BB910-125 (noir)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

SD-CKB SD MEDIAS

- Film ardoisine noir polypropylène
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure recommandée
- Durabilité de 3 ans



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
160 µ	Acrylique permanente	1200
de 5 à 24 m	rl de 50 m	rl de 50 m

Référence

au ml

de 5 à 24 m

de 25 à 49 m

rl de 50 m

rl de 50 m

SD-CKB-120 (noir)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>



## KIT TABLEAU NOIR - ferreux adhésif

**BCKP**



Prêt à poser

- Film ardoisine laminé sur support ferreux adhésif
- Écriture à la **craye liquide**
- Tableau effaçable au chiffon
- Réceptif aux aimants
- Utilisation intérieure



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
600 µ	Acrylique permanente	1200
au ml	de 5 à 9 m	rl de 10 m

Référence

**BCKP-120** (noir)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

## TABLEAU NOIR - ferreux repositionnable



Pour retrouver une adhérence optimale, nettoyer la face adhésive du film avec de l'eau.

**RA 640**



Adhésion sans colle

Ferreux

- Film ardoisine ferreux
- Enlevable et repositionnable
- Adhésion sans colle sur surfaces lisses et propres (vitres, métal, etc.)
- Écriture à la **craye traditionnelle** et **liquide** (réf. **CPEN**)
- Tableau effaçable au chiffon
- Réutilisable à l'infini, nettoyage à l'eau de la surface adhésive
- Réceptif aux aimants



Disponible jusqu'à épuisement du stock



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
770 µ	-	1250
au ml	de 5 à 8 m	rl de 9 m

Référence

**RA640** (noir)

Prix/ml

Prix/m<sup>2</sup>

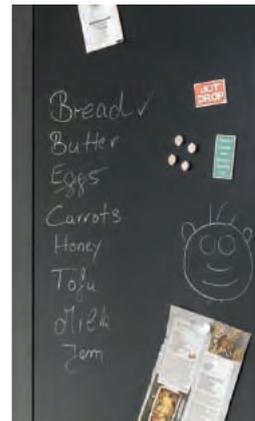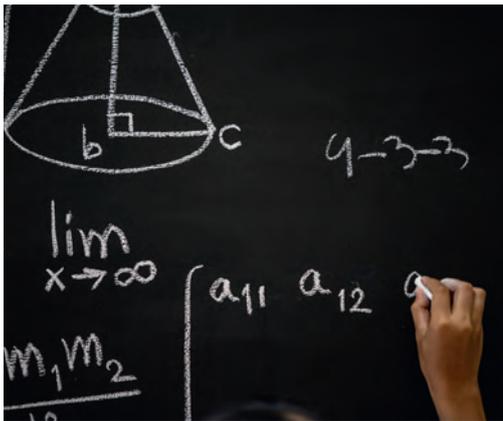



# Tableaux effaçables à sec

## Personnalisés et magnétiques

### Quelles associations ?

Vous souhaitez créer un tableau effaçable à sec avec une impression personnalisée, réceptif aux aimants ?

#### ✓ Ferreux adhésif brut + polymère imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS  
**FF401**  
p. 180



b

SD MÉDIAS  
**SD-75**  
p. 222



c

SD MÉDIAS  
**TB2**  
p. 171

OU

ASLAN  
**FF410**  
p. 180



ORAJET  
**3551**  
p. 222



ASLAN  
**WB 00**  
p. 171

Film ferreux  
adhésif brut **a**

Film polymère  
adhésif blanc  
imprimable **b**

c

Film effaçable  
à sec adhésif  
transparent



réceptif aux  
aimants



marquage  
feutre



effaçable  
à sec

Le film ferreux vous permet de créer une surface réceptive aux aimants.

Le film polyester transparent transforme les surfaces lisses en tableau effaçable à sec permettant ainsi l'écriture au feutre.

#### ✓ Ferreux adhésif imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS  
**FF451**  
p. 181



b

SD MÉDIAS  
**TB3 M**  
p. 171

OU

ASLAN  
**FF480**  
p. 181



ASLAN  
**WB 00**  
p. 171

Film ferreux  
adhésif imprimable **a**

Film effaçable à sec  
adhésif transparent **b**

# Signalétique *dynamique*

## Personnalisée et magnétique



page  
INFOS

### Quelles associations ?

Vous souhaitez créer une signalétique dynamique personnalisée et amovible, réceptive aux aimants ?

#### ✓ Ferreux adhésif brut + magnétique imprimable

Concrètement, on assemble :

a

SD MÉDIAS  
**FF401**  
p. 180



b

SD MÉDIAS  
**INO-MAG**  
p. 182

OU

ASLAN  
**FF410**  
p. 180



SD MÉDIAS  
**INO-MAG**  
p. 182

Film ferreux  
adhésif brut **a**

Film magnétique  
adhésif blanc  
imprimable **b**



réceptif aux  
aimants

Le film ferreux adhésif vous permet de créer une surface ferreuse réceptive aux aimants et éléments magnétiques.

Le film magnétique transforme les surfaces lisses en surfaces magnétiques permettant ainsi d'accueillir des éléments ferreux.

L'association de ces films crée une surface personnalisable avec un affichage amovible et dynamique.

#### ✓ Magnétique adhésif brut + ferreux imprimable

Concrètement, on assemble :

a

**MAGNET-ADH**  
p. 182



b

SD MÉDIAS  
**ST30**  
p. 180

OU

**MAGNET-ADH**  
p. 182



SD MÉDIAS  
**SP320**  
p. 180

Film magnétique  
adhésif brut **a**

Film ferreux  
blanc imprimable **b**



## FERREUX BRUTS - adhésifs

FF410

ASLAN



Colle structurée



- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **INO-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **WB 10**
- Réceptif aux aimants
- Pose humide possible sur surfaces lisses

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
FF410 (brun) - en laize de 1010 mm		410 µ	Acrylique structurée permanente	1010 - 1370
FF410 (brun) - en laize de 1370 mm		de 5 à 11 m	12 m	12 m
		de 3 à 8 m	9 m	9 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

FF401



- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **INO-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **TB1 AF**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
FF401 (brun)		400 µ	Acrylique permanente	1010
		de 5 à 14 m	15 m	15 m
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>



## FERREUX IMPRIMABLES - non adhésifs

ST30



Polyester

- Film ferreux PET avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- Vendu par multiples de 5 ml

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
ST30-137 (blanc mat)		180 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
		5 ml	de 5 à 25 m	30 m	30 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

SP320



Polypropylène

- Film ferreux PP avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- Vendu par multiples de 5 ml

Référence	au ml	ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
SP320-137 (blanc mat)		250 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV	1370
		5 ml	de 5 à 25 m	30 m	30 m
		Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

## FERREUX IMPRIMABLES - adhésifs

**FF480**

**ASLAN**

Certified for  
HP Latex Inks

- Film ferreux adhésif blanc mat imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **INO-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **WB 00**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire



ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
480 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1010
au ml	de 5 à 11 m	12 m	12 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

Référence

**FF480** (blanc mat)

**FF451**

**SD**  
MÉDIAS

- Film ferreux adhésif blanc mat imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **INO-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
650 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV	1200
au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

Référence

**FF451** (blanc mat)

## FERREUX IMPRIMABLE - à encoller

**FF452**

**SD**  
MÉDIAS

- Film ferreux blanc mat imprimable
- Dos papier pour encollage au mur
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **INO-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Assure un scellement définitif une fois encollé

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
650 µ	Non adhésif - MURA-COLLE recommandée p.263	ECO-SOLV. UV	1200
au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

Référence

**FF452** (blanc mat)



INFOS

### Préconisations d'utilisation :

FF480, FF451 et FF452

- Remonter la tête d'impression en position haute
- Ajouter les pinch roller pour l'avance du média
- Aspiration plus forte en impression UV
- Mode d'impression unidirectionnel en haute qualité

SUPPORT MAGNÉTIQUE BRUT - *adhésif*

## MAGNÉTIQUE ADHÉSIF



- Magnétique brut adhésivé
- À combiner avec les ferreux imprimables **ST30** ou **SP320**

		ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
		800 µ	Permanente	620 - 1000
Référence	au ml	de 5 à 14 m	15 m	15 m
<b>MAGNET-ADH-062</b> (marron foncé) - en laize de 620 mm				
<b>MAGNET-ADH-100</b> (marron foncé) - en laize de 1000 mm				
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

SUPPORTS MAGNÉTIQUES BRUTS - *non adhésifs*

## B5 - MAGNÉTIQUE BRUT



- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne convient pas sur véhicule



		ÉPAISSEUR	ADHÉSION	LAIZE (MM)
		0,50 mm	0,25N/cm	615 - 1010
Référence	1 à 4 m    5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
<b>MAGNET-B/5-061</b> (marron foncé)				
<b>MAGNET-B/5-101</b> (marron foncé)				
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

## B8 - MAGNÉTIQUE BRUT



- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum



		ÉPAISSEUR	ADHÉSION	LAIZE (MM)
		0,80 mm	0,40N/cm	615 - 1010
Référence	1 à 4 m    5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
<b>MAGNET-B/8-061</b> (marron foncé)				
<b>MAGNET-B/8-101</b> (marron foncé)				
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

SUPPORT MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE - *non adhésif*

## INO-MAG



- Magnétique blanc mat PET
- Adhère sur surface ferreuse
- Peut se combiner avec les films **FF410**, **FF401**, **FF480**, **FF451** ou le **FF452**
- Utilisation en intérieur uniquement

		ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
		300 µ 725 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV.    UV    LATEX	1270
Référence	au ml	de 5 à 29 m	30 m	30 m
<b>INO-MAG</b> (blanc mat)				
		Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

## SUPPORTS MAGNÉTIQUES IMPRIMABLES UV - non adhésifs



Conditions d'utilisation sur véhicules : retirez au moins une fois par semaine le magnétique de la carrosserie, en nettoyant soigneusement celle-ci à l'eau. Il doit être retiré si la température extérieure dépasse 35°C.  
Ne pas poser à l'horizontale ni sur capot moteur.

### WM 6 - MAGNÉTIQUE BLANC



Nouvelle laize de 1270 mm

- Magnétique blanc mat
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne convient pas sur véhicule

	ÉPAISSEUR		ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,60 mm		0,25N/cm	UV	615 1010 - 1270
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WM-061/6 (blanc mat)					
WM-101/6 (blanc mat)					
WM-127/6 (blanc mat)					
	Prix/ml				Prix/m <sup>2</sup>

### WM 9 - MAGNÉTIQUE BLANC



- Magnétique blanc mat
- Rouleau de 15 m maximum

	ÉPAISSEUR		ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,90 mm		0,40N/cm	UV	615 - 1010
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WM-061/9 (blanc mat)					
WM-101/9 (blanc mat)					
	Prix/ml				Prix/m <sup>2</sup>

### WM 11 - MAGNÉTIQUE BLANC



- Magnétique blanc mat
- Rouleau de 10 ou 15 m maximum

	ÉPAISSEUR		ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	1,10 mm		0,50N/cm	UV	615 - 1010
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WM-061/11 (blanc mat)					
WM-101/11 (blanc mat)					
	Prix/ml				Prix/m <sup>2</sup>

### WM AUTOMOBILE 9 – MAGNÉTIQUE BLANC



Spécial véhicule

- Magnétique blanc mat, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Dos recouvert d'un film transparent PP évitant l'adhésion sur carrosserie

	ÉPAISSEUR		ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,90 mm		0,40N/cm	UV	620
Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WMA-062/9 (blanc mat)					
	Prix/ml				Prix/m <sup>2</sup>

SD-MVHT



Film polyester micro-ventosé sans PVC à fort pouvoir adhésif.  
Enlevable et repositionnable, il est applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h.

Voir le produit page 248



**BASE POUR REPOSITIONNEMENT D'ADHÉSIFS - non imprimable**

**NANOPRIME** 

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film polyéthylène avec couchage en nano-particules</li> <li>Surface du film "anti-adhésive" rendant tous les adhésifs repositionnables et enlevables facilement (même les films à colle renforcée)</li> <li>Idéal pour un affichage dynamique</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	LAMINATION	
	120 µ	5 ans	Solvant permanente transparente HIGH-TACK	1270	-	
Référence	multiples de 5 m		rl de 25 m	rl de 50 m	rl de 50 m	
<b>NANOPRIME (transparent brillant)</b>						
					Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>

**Quelles associations ?**

Vous souhaitez créer un affichage dynamique avec une impression personnalisée, tout en protégeant votre support d'affichage ?

**Film NANOPRIME + adhésif imprimable (avec ou sans lamination)**

Par exemple, on assemble :




Support d'affichage lisse et propre **a**

Film transparent NANOPRIME **b**



**c** Film adhésif imprimable

**+** Idéal pour la communication dynamique et personnalisée !

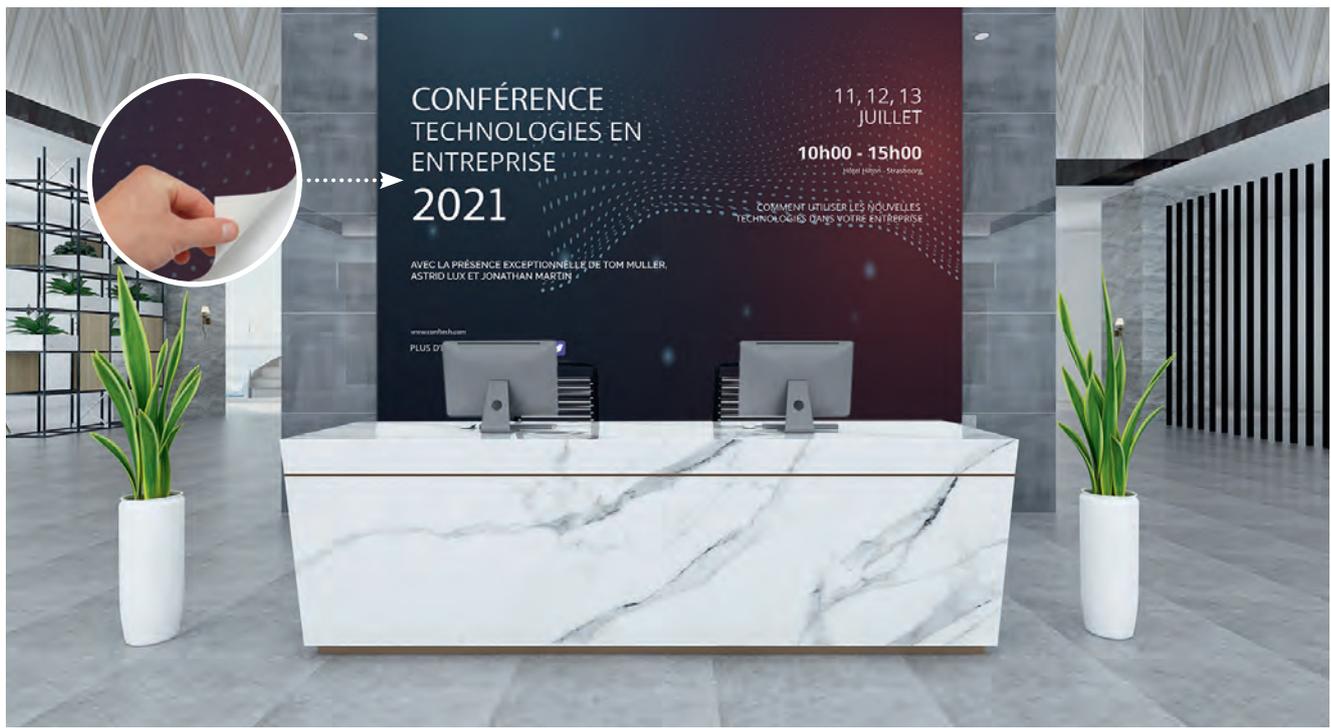

FILMS SPÉCIAUX

## FILMS DE PROJECTION

### PWF-500 **3M** Tableau blanc & écran

- Film coulé blanc mat
- Pour tableau blanc effaçable à sec ou écran de projection
- Pose facile Comply
- Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation, nettoyer la surface à l'eau savonneuse 2x de suite puis frotter à sec avec un tissu microfibre ou une ouate

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
230 µ	12 ans	Solvant structurée HIGH-TACK	1220
au ml	5 m	rl de 30 m	rl de 30 m
Prix/ml			Prix/m <sup>2</sup>

Référence  
PWF-500 (blanc mat)



### RP35 **ASLAN** Rétroprojection

- Film PVC translucide blanc brillant
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
90 µ	Acrylique semi-permanente	1350
au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>


Référence  
RP35 (blanc translucide)

### RP36 **ASLAN** Rétroprojection

- Film PET transparent brillant - sans PVC
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur
- Idéal pour surfaces vitrées

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
50 µ	Acrylique semi-permanente	1350
au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m
Prix/ml		Prix/m <sup>2</sup>

Référence  
RP36 (transparent brillant)

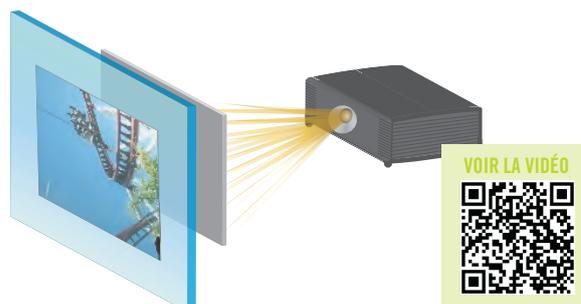

Puissances conseillées du rétroprojecteur : 2000 lumens en intérieur / 6000 lumens en extérieur



J'ADHÈRE!

1

## INITIATION

Découvrez nos produits, nos solutions de protection solaires et film de sécurité.

2


## FORMATION

Apprenez à appliquer nos films avec nos experts et maîtrisez tous les outils pour une pose réussie.

3

## CERTIFICATION

Une formation diplômante, une garantie de maîtrise technique.

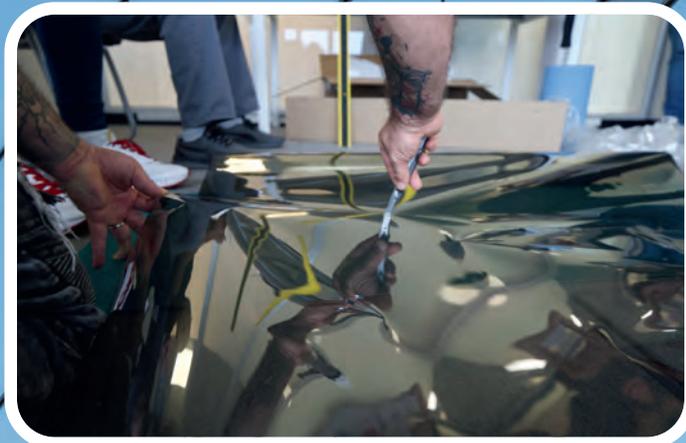


# PROTÉGEZ VOS ESPACES INTÉRIEURS DE LA CHALEUR EXCESSIVE

Dans le contexte actuel, vous souhaitez **minimiser voire stopper l'utilisation de votre climatisation** mais craignez d'avoir trop chaud ?

Afin de **limiter la chaleur** dans votre bureau ou à la maison, pensez aux films de protection solaire.

Appliqués sur vos vitrages, **ils réduisent très efficacement la chaleur pour votre plus grand confort et votre "portefeuille" !**

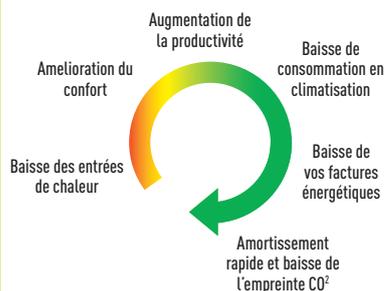

# FILMS SOLAIRES

Contrôle solaire .....	192 - 196
Isolation thermique 4 saisons .....	197
Films miroirs sans tain .....	198
Films retardateurs de décoloration .....	199
Films de sécurité .....	200 - 201
Film anti-hautes fréquences - films anti-UV .....	202

**ORACAL®**

**SUN EXT 30**

- Film de protection solaire gris clair
- Aspect réfléchissant
- Pose extérieure

*Retrouvez ce produit p. 192*



# Bien choisir son film solaire



## LA RÉDUCTION DE L'ÉBLOUISSEMENT

Pour atteindre cette finalité, il convient d'utiliser des films :

- Teintés
- À forte métallisation

► Films les plus fréquemment utilisés : **Vista 90C** ou **Vista 90XC**, **Platine 80XC**, **Argent 80C**.

## ISOLATION THERMIQUE

### • Pour une protection thermique élevée :

Les films solaires sont constitués d'un ensemble de couches de polyester traitées distinctement.

Le traitement par métallisation des films permet le rejet de chaleur. Pour maximiser la protection solaire, il convient de sélectionner des films dont le critère "rejet de chaleur" est le plus important.

► Films préconisés dans ce cas : **Platine 80XC**, **Platine 480xc**, **Chrome 285XC** et **Argent 80C**.

### • Le compromis performance / transparence :

Afin de conserver une luminosité optimale, il convient de sélectionner les produits disposant d'un taux de métallisation important (rejet de la chaleur) et d'une excellente transmission de lumière visible.

► Films préconisés dans ce cas : **Argent 70C** et **Solar 50C**.

### • Cas des bâtiments classés :

La pose de films solaires sur des bâtiments classés nécessite l'utilisation de solutions ne modifiant pas l'esthétique originelle.

Ainsi, les films sélectionnés doivent disposer d'un effet miroir inférieur à 25%.

► Film préconisé dans ce cas : **Spectra 40C**.

Les derniers procédés de métallisation (ex : par ionisation) permettent d'obtenir un rejet de chaleur de +/- 50 % pour une transmission de lumière visible élevée (+/- 60 %).

Assurer une protection thermique élevée n'est plus antagoniste avec la transmission de lumière visible.

## Les indispensables pour bien poser :



### Fluide de pose


Réf. **SUN-POSE-1L** - page 124

*A diluer avec de l'eau déminéralisée*



### Raclette de vitrier

Réf. **NL-300-RT01** - page 123



### Maroufio

Réf. **919** - page 112



### Carte à maroufler

Réf. **914** - page 114



### Vernis de scellement

Réf. **SOUDAL** - page 197

*Pour le scellement périphérique*



### Petit outillage

Cutter - page 108

Ruban adhésif - page 154 ...



## VOIR SANS ÊTRE VU

La gestion d'un vis à vis au travers d'un vitrage s'appréhende différemment en fonction du moment d'occupation du bâtiment.


En cas d'utilisation **en journée**, l'application d'un film solaire produisant un effet miroir à l'extérieur, permettra d'assurer en confidentialité depuis l'extérieur tout en conservant de la transparence depuis l'intérieur.

► Films préconisés dans ce cas : **Platine 80XC et Argent 80C**.

Pour assurer une confidentialité **de jour et de nuit**, l'application d'un film solaire n'aura aucun effet de nuit. En effet, le film produit un effet miroir par réflexion de lumière visible, ainsi, si aucune source lumineuse n'est présente à l'extérieur et que les locaux sont éclairés, l'effet "miroir sans tain" est inversé (visibilité de l'extérieur vers l'intérieur).

Pour ces cas, les solutions préconisées sont :

- **Ajouter un film dépoli** à l'intérieur du bâtiment en plus du film solaire en extérieur, empêchant la vue de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Exemple : zone de stockage, hôpitaux, cabinet médical...
- Compléter l'installation d'un film solaire par **une solution d'occultation** pour la nuit (volet, store). Exemple : environnement de bureaux, villa, vérandas, appartement.

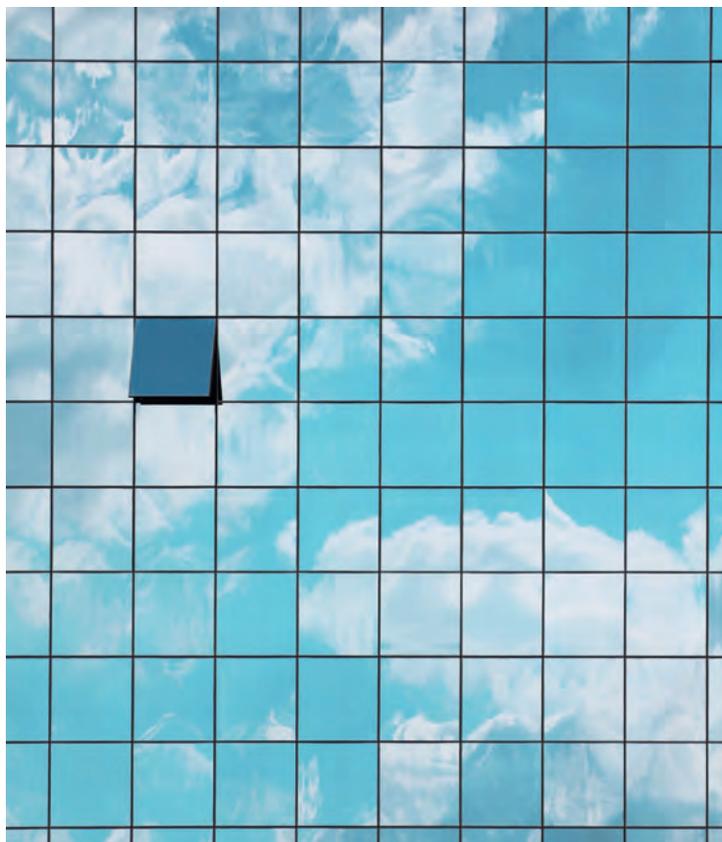

## LIMITER LE PROCESSUS DE DÉCOLORATION

Tous les films solaires de la gamme disposent d'un traitement filtrant **99% des ultraviolets**.

La décoloration est un phénomène lié pour partie au rayonnement solaire. Les composantes de ce dernier sont :

- **Les ultraviolets (UV)** : ils sont responsables à 40 % de la décoloration et sont filtrés à 99 % par les films.
- **Les infrarouges (IR)** : ils sont responsables à 25 % de la décoloration et sont filtrés jusqu'à 49 % (pour conserver une transparence totale du vitrage).
- **La lumière visible** : responsable à 25 % du phénomène, elle ne peut être filtrée.
- **Divers** : 10 % (solidité des couleurs, qualité des tissus et meubles...).

Ainsi, on peut distinguer plusieurs cas :

- Pour une protection d'éléments (vêtements, mobiliers) à **proximité des vitrages**, les films les plus fréquemment mis en oeuvre sont : **Spectra 40C et Spectra 22XC**.
- Pour une protection d'éléments à **plus de 2 m des vitrages** (musées) l'emploi d'un **Total UV 400** est particulièrement recommandé (transparence totale du film).





page

CONSEILS

# Conseils de pose *film solaire*




## Les étapes pour bien poser son film solaire



### 1 | NETTOYAGE

Nettoyer soigneusement la vitre.  
Essuyer les bords avec du papier de nettoyage.



### 2 | DÉCOUPE DU FILM

Découper le film en fonction de la dimension des vitres. Prévoir 1 ou 2 cm en plus.  
Utiliser un cutter et une règle pour effectuer des coupes droites et nettes.




### 3 | PRÉPARATION DU FILM

Appliquer 2 bandes de ruban adhésif sur chaque côté d'un coin de votre film. Préparer ainsi 2 coins.  
Cette opération permet d'enlever la pellicule protectrice (liner) plus facilement dans la prochaine étape.

### 4 | MISE EN PLACE SUR LA VITRE

Préparer une solution diluée à base de SUNPOSE (5%) et d'eau déminéralisée (95%). Vaporiser généreusement sur la surface vitrée à recouvrir.

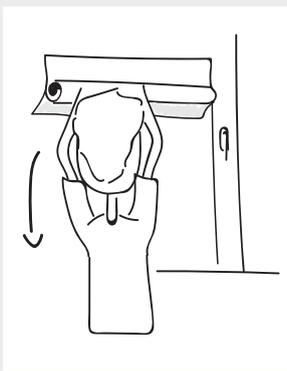

#### A 2 personnes

Une personne maintient le film adhésif en position verticale en le tenant par les 2 coins (côté ruban adhésif). Une autre personne enlève la pellicule protectrice en tirant vers le bas et pulvérise au fur et à mesure la solution glissante sur l'adhésif.


#### Seul - plusieurs vitrages

Vaporiser sur la vitre d'à côté la solution, poser le film sur la vitre (liner vers vous). Vaporiser la vitre sur laquelle vous posez. Dessouder le liner en vaporisant la solution sur la colle afin de neutraliser la colle. Retourner soigneusement le côté mouillé du film (adhésif) sur la vitre.

#### Seul - un vitrage


Enrouler le film (liner à l'extérieur), décoller un côté du liner, placer le haut du film sur la vitre et dérouler le film vers le bas en retirant le liner.

Le film doit glisser sur la vitre. Le positionner correctement de manière à le faire déborder légèrement de la vitre sans faire de plis. Ne pas froisser le film.



### 5 | CHASSER LES BULLES D'AIR ET LA SOLUTION GLISSANTE

Vaporiser la face du film se trouvant vers vous (non adhésive) avec la solution glissante.  
Passer le maroufflo pour aplatir le film en commençant par la partie supérieure et en partant du centre vers les extrémités droites et gauches.  
Effectuer des passages horizontaux courts (30 à 45 cm), travailler de haut en bas.  
Appuyer fortement afin d'éliminer le maximum d'eau et de bulles pendant le passage du maroufflo, bien tenir le film avec votre main libre pour éviter qu'il ne bouge.  
Le film commence à adhérer.

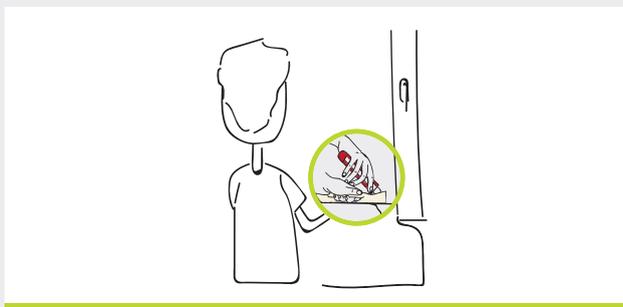

### 6 | COUPER LE FILM SUR LES BORDS

A l'aide de la raclette ou de la carte à maroufler, couper le film vers l'intérieur sur les 4 côtés de manière à obtenir un espace d'environ 1,5 mm entre le film et le châssis ce qui permet un espace pour chasser l'eau (de plus, si le film touche le châssis, il y a un risque de cloques ou de tunnels).  
Enlever le ruban adhésif s'il est resté sur le film.



### 7 | APLATIR LES BORDS DU FILM

Renouveler l'opération n°5 en mouillant légèrement le film autant de fois que nécessaire (4, 5, 6 fois si besoin).  
Passer la raclette et appuyer fortement sur les bords du film.  
Il ne faut plus sentir de microbulles d'eau.

### 8 | FINITION

Avec un papier de nettoyage, absorber et essuyer soigneusement toutes les traces d'eau le long des bords du film pour éviter que celles-ci ne s'infiltrent à nouveau sous le film.

### 9 | LAISSER SÉCHER

L'application du film est terminée. Appliquer un joint de scellement sur le pourtour 3 à 4 jours après la pose en été et 3 à 4 semaines en hiver (de la même manière qu'un joint silicone).  
Ne pas mouiller ni toucher au film. Laisser sécher environ 2 à 3 semaines.



**Conditions d'entretien :** le film s'entretient comme une vitre normale.  
Utiliser les produits classiques à vitres et passer la raclette. Ne pas nettoyer à sec.  
N'utiliser ni chiffons, ni abrasifs.



Les films solaires ne se posent qu'à une température comprise entre 14° et 20°C.

**CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure**



Toute la gamme des films solaires respecte la norme **REACH & RoHS**, certifiant notamment l'absence de plomb et de chrome.

**Les critères pour les films solaires :**

► **Rejet de la chaleur**

Plus la valeur est élevée, plus la chaleur intérieure est diminuée et des économies de climatisation sont réalisées.

► **Réduction éblouissement**

Plus la valeur est élevée, meilleure est la visibilité sur vos écrans.

► **Transmission lumière**

Plus la valeur est élevée, plus la luminosité intérieure est élevée.

► **Rayons infrarouges**

Plus la valeur est élevée, meilleure est le retardement de décoloration.



INFOS



**SUN EXT 20 ORACAL®**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film de protection solaire gris foncé</li> <li>Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion</li> <li><b>Durabilité</b> : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
	50 µ	5 ans	 		Réduction éblouissement	1525
Référence				Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	
<b>SUN-EXT-20</b> (gris foncé)						

**SUN EXT 30 ORACAL®**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film de protection solaire gris clair</li> <li>Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion</li> <li><b>Durabilité</b> : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
	50 µ	5 ans	 		Polyvalent	1525
Référence				Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	
<b>SUN-EXT-30</b> (gris clair)						

**SUN EXT 50 ORACAL®**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film de protection solaire gris clair</li> <li>Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion</li> <li><b>Durabilité</b> : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
	50 µ	5 ans	 		Bonne transmission de la lumière	1525
Référence				Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	
<b>SUN-EXT-50</b> (gris clair)						



EVENT-SOLAIRE

## CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 124 et du **MAROUFLO 919** page 112

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE
PLATINE 80XC	82%	84%	16%
PLATINE 480XC	82%	84%	16%
TITANE 275XC	69%	80%	22%

### PLATINE 80XC



- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 12600 3B3**
- **Durabilité**: 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

**PLATINE-80XC** (réfléchissant argent)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 à 5 ans	 		Meilleur rapport qualité / prix	1520 - 1830
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

### PLATINE 480XC

Sécurité

- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2**
- **Durabilité**: 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

**PLATINE-480XC** (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	3 à 5 ans	 		Sécurité	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

### TITANE 275XC

- Film de protection solaire neutre sans effet argent
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- **Durabilité**: 8 ans (vertical) et 5 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement


Référence

**TITANE-275XC** (fumé marron)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	5 à 8 ans	 		Performant et invisible	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	



**CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure**

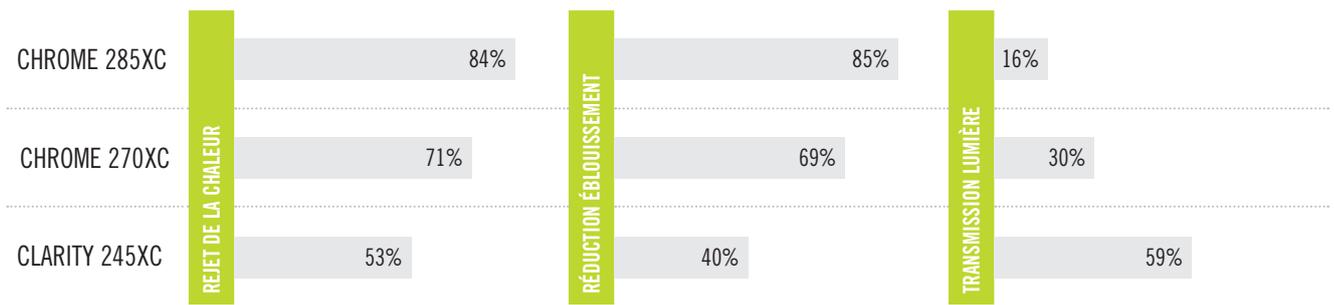

**CHROME 285 XC**



- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- En été il réduit jusqu'à 5°C la température intérieure
- Durabilité: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	7 à 10 ans			<b>Le plus efficace</b>	1220 - 1520

Référence

**CHROME-285XC** (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>



**CHROME 270 XC**



- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Conserve une partie de la lumière naturelle
- Durabilité: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	7 à 10 ans			<b>Léger aspect miroir</b>	1520

Référence

**CHROME-270XC** (réfléchissant argent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

**CLARITY 245 XC**



- Film de protection solaire légèrement réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité: 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement - **prudence sur vitres déjà teintées**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
65 µ	7 à 10 ans			<b>Performant et invisible</b>	1520

Référence

**CLARITY-245XC** (réfléchissant)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>



**CONSEILS D'ENTRETIEN**

Le nettoyage des films solaires s'effectue à l'aide d'une solution à base d'eau savonneuse, au moins 1 fois par an pour les films intérieurs, et 3 à 4 fois par an pour les films extérieurs. Attendre au moins 1 mois avant le premier nettoyage. **Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.**

## CONTRÔLE SOLAIRE - pose extérieure

 Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la [fiche technique](#) du produit concerné sur notre site [www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)



### CENDRE 95XC



- Film de protection solaire noir sans effet argent
- Réduit très fortement les problèmes d'éblouissement tout en offrant un aspect sobre et sans réflexion
- **Durabilité**: 2 ans (vertical) - **prudence sur vitres déjà teintées**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	2 ans	 		Réduction éblouissement 95%	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**CENDRE-95XC** (noir, type vitre teintée)

### NICKEL 80XC



- Film de protection solaire gris réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- **Durabilité**: 4 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 4 ans	 		Anti-UV	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**NICKEL-80XC** (réfléchissant gris)

### MASTER 80XC



Film spécial polycarbonate

- Film de protection solaire gris
- Pour supports en polycarbonate et autres matériaux de synthèse (vérandas, serres...)
- Réduit l'éblouissement, la chaleur et la décoloration
- **Risque de dégazage**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 ans	 	 	Anti-UV	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**MASTER-80XC** (réfléchissant argent)



## CONTRÔLE SOLAIRE - pose intérieure



Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la [fiche technique](#) du produit concerné sur notre site [www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE
ARGENT 70C	68%	64%	44%
ARGENT 80C	80%	80%	23%
ECLIPSE	50%	80%	20 à 75%
AMBRE 50C	26%	18%	57%

### ARGENT 70C



- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 1096-1**
- **Double vitrage clair uniquement**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Pour simple ou double vitrage	1220 1520 - 1830
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**ARGENT-70** (réfléchissant argent)

### ARGENT 80C



- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	 SIMPLE	 INT.	Le plus efficace	1220 1520 - 1830
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**ARGENT-80** (réfléchissant argent)

### ECLIPSE



Technologie nano-céramique

- Film de protection solaire photochromique fumé
- Protège efficacement de la chaleur solaire
- Se teinte en fonction de l'intensité lumineuse
- **Double vitrage clair uniquement**
- Durabilité: 2 ans

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	2 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Teinte variable	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**ECLIPSE** (fumé)

### AMBRE 50C




- Film polyester inactinique ultra transparent brillant
- Liner polyester
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Pas de nettoyage avant 1 mois
- Se pose en 4 couches de chaque côté du vitrage
- Idéal pour laboratoire, cabinet de radiologie, usine et protection contre arcs de soudure

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	5 ans	 SIMPLE DOUBLE	 INT.	Anti-UV	1520
			Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m <sup>2</sup>	

Référence

**AMBRE-50C** (orange ultra transparent)

## ISOLATION THERMIQUE 4 SAISONS - pose intérieure

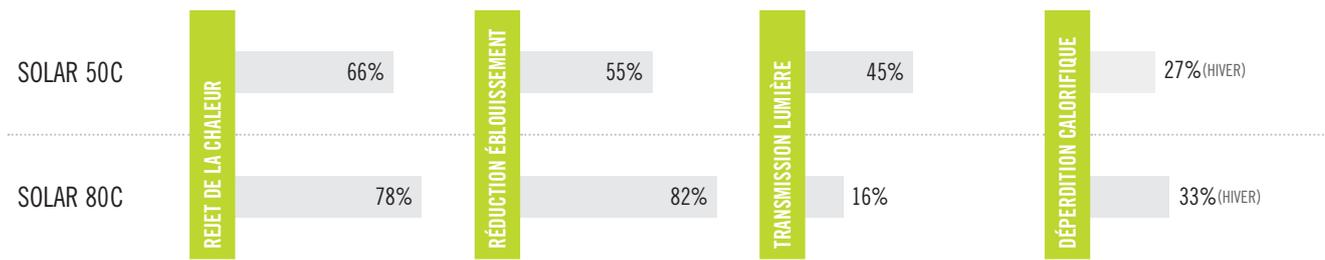

### Le saviez-vous ?

Grâce à sa composition inversée par rapport aux films solaires classiques, la gamme Solar **réfléchit la chaleur vers l'intérieur**.


En hiver le film permet d'atteindre **jusqu'à 33%** de réduction de la déperdition calorifique, ce qui **réduit les dépenses** de chauffage et augmente considérablement le confort intérieur avec un **gain de température jusqu'à +4°C**.

En été, il joue son rôle de film solaire en empêchant une partie de l'énergie solaire d'entrer et **réduit ainsi la chaleur ambiante**.

### Composition des films Solar



INFOS

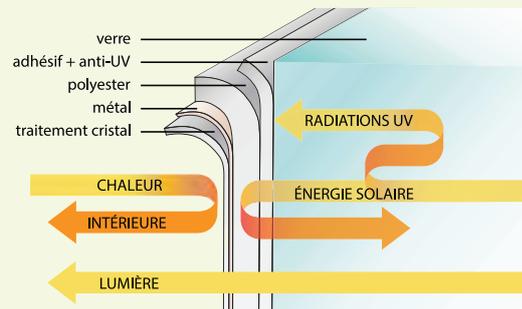

FILMS SPÉCIAUX

### SOLAR 50C

- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année: isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Double vitrage clair uniquement**
- Durabilité:** 6 ans avec vernis de scellement



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
40 µ	6 ans			Efficace 4 saisons	1520
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SOLAR-50</b> (réfléchissant argent)					

### SOLAR 80C



- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année: isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Amortissement rapide grâce à la réduction d'énergie consommée
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)
- Durabilité:** 6 ans avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	6 ans			Le + efficace	1520
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SOLAR-80</b> (réfléchissant argent)					

### VERNIS DE SCCELLEMENT

Silicone transparent pour le **scellement périphérique** des films solaires. Temps avant la pose : **3 à 4 jours en été** et **3 à 4 semaines en hiver**. Cartouche de 310 ml.

Ref. **SOUDAL**



FILMS MIROIRS SANS TAIN - voir sans être vu



L'effet miroir sans tain s'annule dès lors que la luminosité est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE
VISTA 90C	82%	90%	10%
VISTA 90XC	82%	90%	10%
VISTA 99XC	99%	100%	1%
SKY 99XC	99%	100%	0%

VISTA 90C



- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire



Référence

VISTA-90 (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans			Vision unilatérale	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

VISTA 90XC



- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement



Référence

VISTA-90XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 3 ans	 		Vision unilatérale	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

VISTA 99XC



Jour & nuit

- Film miroir sans tain à vision unilatérale de jour comme de nuit
- Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Aspect très foncé, laisse passer 1% de luminosité
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

VISTA-99XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	2 à 3 ans	 		Discrétion 24h/24	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

FILM MIROIR - opaque

SKY 99XC



Opaque 100%

- Film miroir occultant, block out complet
- Intérieur** : aspect noir, **extérieur** : aspect miroir
- Apporte une protection visuelle de jour comme de nuit
- Pas de risque de choc thermique
- Durabilité** : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence

SKY-BLACK-99XC (réfléchissant argent)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	2 à 3 ans	 		Totalement occultant	1520

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

## FILMS RETARDATEURS DE DÉCOLORATION

Les films ci-dessous ont été spécialement conçus afin de **ralentir la décoloration** des objets et vêtements exposés. Cependant, il n'existe **pas de protection complète** contre la décoloration car plusieurs facteurs sont responsables de cet effet (rayons ultraviolets mais aussi infrarouges, lumière visible, lumière artificielle, chaleur...).



	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE	REJET RAYONS INFRAROUGES
SPECTRA 30C	49%	30%	70%	70%
SPECTRA 40C	57%	34%	62%	80%
SPECTRA 22XC	45%	18%	78%	77%
SPECTRA 333XC	56%	29%	77%	95%

### SPECTRA 30C



- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux vitrines de magasins car il n'obstrue pas la vision

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans			Quasiment incolore	1520
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SPECTRA-30</b> (neutre)					

### SPECTRA 40C



- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hopitaux, bureaux, etc.
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans			Légèrement teinté	1520 - 1830
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SPECTRA-40</b> (légèrement fumé)					

### SPECTRA 22XC



Technologie nano-céramique

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hopitaux, bureaux, vitrines, etc.
- Composition à base de céramique, non sensible à la corrosion
- Étant non métallique, il ne cause aucune interférence

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	5 ans (vertical)			Quasiment incolore	1520
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SPECTRA-22XC</b> (neutre bleuté)					

### SPECTRA 333XC



Technologie nano-céramique

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hopitaux, bureaux, vitrines, etc.
- Composition à base de céramique, non sensible à la corrosion
- Étant non métallique, il ne cause aucune interférence

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	10 ans (vertical)			Protection infrarouge 95%	1520
Référence			Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m <sup>2</sup>
<b>SPECTRA-333XC</b> (légèrement bleuté)					



**FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose intérieure**



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 124 et du **MAROUFLO 919** page 112

**SAFETY 100** **ORACAL®** **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	10 ans	 		Sécurité	1525

Référence

**SAFETY-100** (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

**PROTEC 4C** **Anti-graffitis, anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Normes **NF F 31-112 G1** et **EN 45545-1** niveau **HL3**
- Idéal pour la pose intérieure dans les trains, bus, trams...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
120 µ	5 ans	 		Colle enlevable	1220 1520 - 1830

Référence

**PROTEC-4C** (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

**CLEAR 4C** **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2** (bris de glace involontaire)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	12 ans	 		Sécurité	1220 1520 - 1830

Référence

**CLEAR-4C** (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

**SAFETY 200** **ORACAL®** **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
200 µ	10 ans	 		Épais	1525

Référence

**SAFETY-200** (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>



**Comment ça marche ?**

Nos films de sécurité forment une barrière sur la vitre permettant d'empêcher que les éclats soient projetés ou dispersés vers l'intérieur lorsque le verre se brise.



VITRE SANS FILM



VITRE + FILM



INFOS

**FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose intérieure**



Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 124 et du **MAROUFLO 919** page 112

**CLEAR 7C**



Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 1B1** (effraction)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
210 µ	12 ans	 		Sécurité	1520

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m Prix au m<sup>2</sup>

**CLEAR-7C** (transparent)

**SAFETY 375**



Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
375 µ	10 ans	 		Résistant	1525

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m Prix au m<sup>2</sup>

**SAFETY-375** (transparent)

**FILMS DE SÉCURITÉ - protection contre les chocs et effractions - pose extérieure**

**SAFETY EXT 100**



Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	10 ans	 		Sécurité	1525

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m Prix au m<sup>2</sup>

**SAFETY-EXT-100** (transparent)

**CLEAR 4XCG**



Anti-graffitis, anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Norme **EN 12600 2B2**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	5 ans	 		Colle enlevable	1520 - 1830

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m Prix au m<sup>2</sup>

**CLEAR-4XCG** (transparent)

**SAFETY EXT 200**



Anti-UV & sécurité

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
200 µ	10 ans	 		Résistant	1525

Référence

Vendu par ml - rl max 30 m Prix au m<sup>2</sup>

**SAFETY-EXT-200** (transparent)

## FILM ANTI-HAUTES FRÉQUENCES

NS 50



- Film en alliage nickel et argent
- Protection anti-ondes électro-magnétiques
- Légèrement teinté
- Limite significativement le passage d'ondes toutes fréquences tout en apportant un certain degré de protection solaire
- Rejette 66% de la chaleur
- Réduction de l'éblouissement 52%
- Transmission de la lumière 47%
- Normes **EN 61000-5-7** et **ASTM D4935-18**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans	 		Atténué jusqu'à 29 dB	1520

Référence

NS50 (champagne)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

### Le saviez-vous ?

L'exposition à des ondes hautes fréquences provoque deux types d'effets sur la santé : d'une part, des effets objectifs comme une perte de l'audition (en cas d'exposition prolongée) et, d'autre part, des plaintes subjectives qui peuvent survenir déjà après quelques minutes : maux de tête, bourdonnements d'oreilles, fatigue, vertiges et nausées.



INFOS

## FILMS ANTI-UV TRANSPARENTS

CLEAR 1 UVC



- Film absorbant 99% des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	 		Anti-UV	1520

Référence

CLEAR-1UVC (transparent)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

TOTAL UV 400



- Film absorbant 100% des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	 		Anti-UV	1520

Référence

TOTAL-UV-400 (gris vert)

Vendu par ml - rl max 30 m

Prix au m<sup>2</sup>

### Le saviez-vous ?

Malgré l'efficacité des films à retarder la décoloration, il n'en demeure pas moins qu'une matière possédant une teinte mal stabilisée risque d'être décolorée tout comme les matières fragiles comme le daim, la soie, certains cuirs...

**Les films anti-UV réduisent la décoloration sans l'empêcher toutefois !** Ils neutralisent les rayons UV, principale cause de décoloration. Cependant, les éclairages intérieurs et la chaleur provoquent aussi la décoloration des articles fragiles (par leur composition) ou fraîchement confectionnés, que seul un film très teinté pourrait améliorer en rejetant la chaleur.

**Plus l'article à protéger du soleil est fragile, plus le film doit être teinté voir même métallisé !**




INFOS

# FILMS POUR LA SÉRIGRAPHIE

Films en feuilles .....	204 - 205
Films typons .....	206
Films en rouleaux .....	207

FILMS SPÉCIAUX

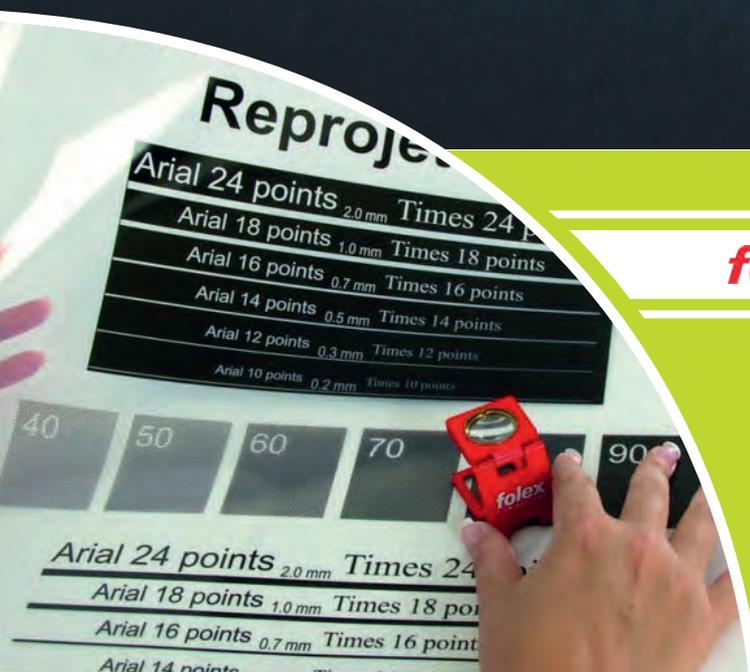

**folex**

**REPROJET**

**nouveau!**

- Film polyester
- Aspect transparent brillant
- Pour la sélection des couleurs en sérigraphie

Retrouvez ce produit p. 206

## FILMS EN FEUILLES

## 640 ORACAL®

- Film PVC monomère

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	80 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F640-00 (transparent brillant)				
F640-10 (blanc brillant)				
F640M-10 (blanc mat)				
F640R-00 (transparent brillant refendu)				
F640R-10 (blanc brillant refendu) - également disponible par 2500 feuilles				
F640MR-10 (blanc mat refendu)				
F640-CLS (rouge 31 - orange 35 - noir 70)				
F640R-CLS (jaune 21 ou jaune cadmium 22 refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m <sup>2</sup>

## 620 ORACAL® Enlevable

- Film PVC monomère
- Enlevabilité de 2 ans

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	80 µ	3 ans	Polyacrylate enlevable	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F620-00 (transparent brillant)				
F620-10 (blanc brillant)				
F620M-10 (blanc mat)				
F620R-10 (blanc brillant refendu)				
F620R-00 (transparent brillant refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m <sup>2</sup>

## 1640 ORACAL® EURO

- Film PVC monomère
- Euroclasse C-s2, d0

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640-00 (transparent brillant)				
F1640-10 (blanc brillant)				
F1640R-00 (transparent brillant refendu)				
F1640R-10 (blanc brillant refendu)				
			Prix / paquet	Prix / m <sup>2</sup>

## 1640 HT ORACAL®

- Film PVC monomère
- Adhésion 22N/25mm

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente HIGH TACK	700 x 1000 mm Par paquet de 100 feuilles
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640HT-10 (blanc brillant)				
			Prix / paquet	Prix / m <sup>2</sup>

## FILMS EN FEUILLES

Retrouvez le ruban de masquage pour écrans réf. **PT810** - page 154**352** **ORACAL®** Aspects métallisés

- Film polyester

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	23 µ	2 ans <i>Or brillant : 1 an</i>	Solvant polyacrylate permanente	700 x 1000 mm <i>Par paquet de 100 feuilles</i>
Référence			au paquet	au paquet
<b>F352-000</b> (transparent brillant)				
<b>F352-001</b> (chrome brillant)				
<b>F352-002</b> (chrome mat)				
<b>F352-003</b> (or brillant)				
<b>F352-010</b> (blanc brillant)				
			<b>Prix / paquet</b>	<b>Prix / m<sup>2</sup></b>

**820** **ORACAL®** Ultra destructible

- Film PVC coulé
- La capacité adhésive du film est plus haute que sa résistance à la traction
- Enlevable par petits segments



	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm <i>Par paquet de 100 feuilles</i>
Référence			au paquet	au paquet
<b>F820G-10</b> (blanc brillant)				
<b>F820M-10</b> (blanc mat)				
			<b>Prix / paquet</b>	<b>Prix / m<sup>2</sup></b>

**1610** **ORACAL®** Ultra enlevable

- Film PVC monomère
- Pour la signalétique enlevable

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	Polyacrylate ultra enlevable	700 x 1000 mm <i>Par paquet de 100 feuilles</i>
Référence		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
<b>F1610-00</b> (transparent brillant)				
<b>F1610-10</b> (blanc brillant)				
			<b>Prix / paquet</b>	<b>Prix / m<sup>2</sup></b>

Les paquets de feuilles sont livrés par transport messagerie avec un délai de 48/72 heures. Pour les produits en stock, veuillez passer vos commandes avant 12 heures pour un départ le jour même. Certains produits peuvent faire l'objet d'une commande spéciale usine, veuillez vous renseigner pour le délai.



FILMS TYPONS

FILMS INACTINIQUES **folex**

- Film polyester transparent avec couche de découpe rouge
- Pour le masquage des négatifs et les pochoirs de masquage



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
130 µ	-	610 - 1220

Référence

rl de 10 m

rl de 25 m

rl de 50 m

rl de 50 m

INACTINIQUE 130 - en laize de 1220 mm

INACTINIQUE 130 - en laize de 610 mm

Prix/ml	Prix/m <sup>2</sup>
---------	---------------------

REPROJET **folex**

- Film polyester transparent brillant
- Pour la sélection des couleurs en sérigraphie
- Netteté optimale des points et des traits
- Légèrement structurée

**nouveau!**

Imprimable

ECO-SOLV.

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
155 µ	-	610 - 1070

Référence

rl de 30 m

REPROJET-ES-CL (transparent brillant)



FILMS EN ROULEAUX

1670

ORACAL®



Profiled Only

Forte opacité

- Film PVC
- Pour masquage ou fond d'enseigne
- Euroclasse C-s2, d0

\*Laize de 1260 mm disponible jusqu'à épuisement du stock

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
110 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1000 - 1260*
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

1670-010 (blanc brillant opaque)

1640 HT

ORACAL®



- Film PVC monomère
- Adhère sur matériaux souples (ex: PE et PP)
- Tack initial élevé 22 N/25 mm

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	3 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	1000
		rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

1640HT-010 (blanc brillant)

1050 HT

ORACAL®



- Film PVC polymère
- Très bonne adhérence sur matériaux apolaires (ex: PE et PP)
- Tack de départ : 28N/25mm
- Résistant à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	7 ans	Solvant polyacrylate permanente HIGH TACK	1000
		rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

1050HT-010 (blanc brillant)

820

ORACAL®

Ultra destructible

- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments
- Imprimable en numérique, voir page 245



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

820G-010 (blanc brillant)

9300

ORALUX®

Photoluminescent

- Film photoluminescent pour le marquage de sécurité
- Normes DIN 67510-1, DIN 4102-1 B1 et DIN 53438
- 23 mcd/m<sup>2</sup> après 10 min - 3 mcd/m<sup>2</sup> après 60 min
- Version imprimable de ce film page 244 (3930)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
150 µ	5 ans en intérieur	Solvant polyacrylate permanente	1000

Référence

9300-00 (jaune pâle)

Vendu au ml





SD-MVHT



GREEN CLEAR UV



GREEN TEX BLOCKOUT



GREEN TEX GB



SD-145 MRT



SD-205 M



SD-WDF

# NUMÉRIQUE ADHÉSIF

Films et papiers sans PVC .....	210 - 213
Films monomères .....	214 - 219
Films PVC hybrides .....	220 - 221
Films polymères .....	222 - 225
Films spécial bâches - film longue durée .....	226
Film spécial hydrocarbures .....	226
Films coulés .....	228 - 230
Films à colle renforcée high tack .....	232 - 235
Films microperforés .....	237 - 240
Films ultra transparents .....	242 - 243
Films rétro réfléchissants ou photoluminescents ....	244
Films holographiques - film ultra destructible .....	245
Films repositionnables - bâche adhésive .....	247
Films sans colle .....	248 - 249
Films électrostatiques .....	249
Applications pour le sol .....	250 - 251
Décoration .....	253 - 257

NUMÉRIQUE  
ADHÉSIF



**SD-145 MRT**

**nouveau!**

- Film polypropylène 120 µ - sans PVC
- Aspect blanc mat
- Pour surfaces lisses et planes

**Retrouvez ce produit p. 211**



FILM SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique transparente perm.




Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques




INFOS


ÉNERGIE (MJ/kg)

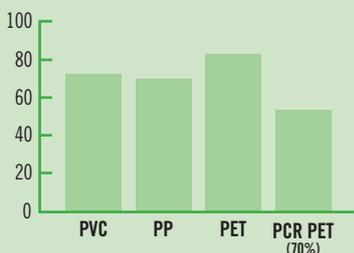


EAU (l/m<sup>2</sup>)



CO2 (g/kg)

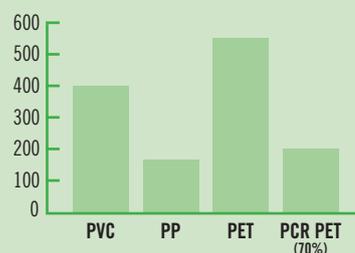

PÉTROLE BRUT (kg)

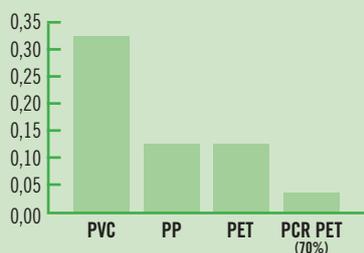

À retenir

- ▶ **Le PVC** : pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessitée, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- ▶ **Le PCR PET** : le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- ▶ **Le PP** : allié des rejets de CO2 et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

NUMÉRIQUE ADHÉSIF

3740 ORAJET®

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de courte durée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique permanente	UV	1050 - 1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305 rl de 50 m

Référence

3740M (blanc mat)

nouveau!

FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique grise permanente



JT 8510 PG

mactac®



Sans chlores ni phtalates

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces lisses et planes
- Bonne rigidité
- Liner kraft 125 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	3 ans	Acrylique permanente grise	UV LATEX	1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305 rl de 25 m rl de 50 m

Référence

JT-8510-WM-PG (blanc mat)

3174X

ORAJET®



Profil

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305 rl de 25 m rl de 50 m

Référence

3174X-010 (blanc brillant)



**FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - colle acrylique enlevable**

**3720 ORAJET®**

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de courte durée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique enlevable	UV	1050 - 1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305 rl de 50 m

Référence

3720M (blanc mat)

**SD-145 MRT**



Sans chlores ni phtalates

Le plus épais

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces lisses et planes
- Bonne rigidité
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	3 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305

Référence

SD-145MRT (blanc mat)

**SD-AF100 MRT**



Pose facile

- Film polypropylène - sans PVC
- Liner Air Free PE
- Pose à sec
- Produit 10% plus léger qu'un film PVC équivalent
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié ISO 9001

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 - 1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305

Référence

SD-AF100MRT (blanc mat)

**3172X**



Enlevable

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse B-s1, d0
- Certificat de conformité à la découpe laser



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	236 LF-8510CSPP SDL-PP65M p. 305

Référence

3172X-010 (blanc brillant)

**FILM SANS PVC TRANSPARENT**



**DRP 18**



- Film polyester - sans PVC
- Fabriqué avec 70% de PET recyclé
- Utilisation intérieure et extérieure
- Euroclasse B-s1, d0
- Liner polyester transparent
- Se découpe au plotter

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	3 ans	Acrylique semi-permanente	UV LATEX	1370	MACTAC LUV 7035/7036 p. 319

Référence

DRP18 (transparent brillant)

PAPIERS ADHÉSIFS - colle acrylique permanente



3683 **SIHL**

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Se découpe au plotter (pleine chair uniquement)

GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m <sup>2</sup> 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence 3683 (blanc satiné) rl de 50 m

3685 **SIHL**

- Papier adhésif - sans PVC
- Blanc brillant haute qualité
- Se découpe au plotter

GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m <sup>2</sup> 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence 3685 (blanc brillant) rl de 30 m

FILMS SANS PVC - moyenne durée



ENVISION™ 48 **3M** **2D**

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>3M 8048 - 8050</b> p.306

Référence 48-20 (blanc mat) rl de 25 m      rl de 50 m

ENVISION™ 48C **3M** **2D** **Profil** **Pose facile**

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC + COMPLY
- Liner Comply PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>3M 8048 - 8050</b> p.306

Référence 48C-20 (blanc mat - colle permanente structurée) rl de 25 m      rl de 50 m  
 48C-20R (blanc mat - colle enlevable structurée) **nouveau!**



**FILMS SANS PVC - conformables longue durée**



**3971 RA+** **ORAJET®** **3D** **RapidAir®** **ProSlide** **Pose facile**

- Film coulé PU premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 279</b> p. 306
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**3971RA** (blanc brillant)



© Orafol

3971RA+ / 279

**LX480 MC** **3M** **3D** **Certified for HP Latex inks Profil** **Pose facile**

- Film sans PVC ni phtalates
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	UV LATEX	1370 - 1520	<b>3M 8548-8550</b> p. 306
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**LX480MC-10** (blanc satiné)

**SV480 MC** **3M** **3D** **Pose facile**

- Film sans PVC ni phtalates
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	<b>3M 8548-8550</b> p. 306
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**SV480MC-10** (blanc satiné)

**FORMATIONS**



**Formez-vous au covering !**

Disponibles sur **plusieurs niveaux** (essentiel, expert ou intégral), nos formations ont pour objectifs de faire découvrir les **techniques de pose spécifiques** et d'améliorer ses connaissances dans le domaine du **wrapping de véhicules**.

Voir le détail page 8 à 10



## MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique transparente

3164

ORAJET®



Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **2000 mm**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 308, 310

Référence

3164-010 (blanc brillant)

3164M-010 (blanc mat)

3164-000 (transparent brillant)

3164M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

rl de 50 m

SD-95



Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-80 p. 308

Référence

SD-95 (blanc brillant)

rl de 50 m

JT 8500 PT



- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 308

Référence

JT-8500-WG-PT (blanc brillant)

JT-8500-WM-PT (blanc mat)

rl de 50 m

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique grise

3164X

ORAJET®



Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **2000 mm** et rl de **100 m**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 308, 310

Référence

3164XG-010 (blanc brillant) - laize de 1370 mm aussi disponible en rl de 100 m

3164XM-010 (blanc mat)

rl de 50 m

JT 8500 PG



Profil

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 308

Référence

JT-8500-WG-PG (blanc brillant)

JT-8500-WM-PG (blanc mat)

rl de 50 m

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique grise ou noire

### 3641 **ORAJET**<sup>®</sup> Faible épaisseur Colle grise

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC monomère</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	80 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	  	1370	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310 rl de 50 m
Référence <b>3641-010</b> (blanc brillant)						

### 4239 **RITRANA** Colle noire

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC monomère opaque</li> <li>Opacité maximale</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	100 µ	4 ans	Acrylique permanente noire	  	1370	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> ou <b>SDL-90</b> p. 308, 310 rl de 50 m
Référence <b>4239</b> (blanc brillant)						

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle acrylique structurée

### 3164X RA **ORAJET**<sup>®</sup> Pose facile Colle grise

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC monomère</li> <li>Pose facile <i>Rapid Air</i><sup>®</sup></li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	100 µ	4 ans	Acrylique structurée permanente grise	  	760 - 1050 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310 rl de 50 m
Référence <b>3164XRA-010</b> (blanc brillant) <b>3164XMRA-010</b> (blanc mat)						

### SD-AF 100 GP **SD MEDIAS** Pose facile Haute opacité

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC monomère pose facile</li> <li>Liner Air Free PE 2 faces</li> <li>Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	100 µ	3 ans	Acrylique structurée permanente transparente	  	1050 1370 - 1600	<b>SD MÉDIAS SDL-90</b> p. 308 rl de 50 m
Référence <b>SD-AF100GP</b> (blanc brillant)						

## MONOMÈRE PERMANENT FORTE ÉPAISSEUR - colle acrylique

### 3264 **ORAJET**<sup>®</sup> Forte épaisseur

<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC monomère</li> <li>Utilisation intérieure ou extérieure courte durée</li> <li>Idéal pour l'habillage de panneaux, sa forte épaisseur facilite la pose</li> </ul>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	200 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	  	1370	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310 rl de 25 m rl de 50 m
Référence <b>3264</b> (blanc brillant)						

## MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique transparente

### 3162 **ORAJET**®

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable	  	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310 rl de 50 m

Référence

3162-010 (blanc brillant)

3162M-010 (blanc mat)

3162-000 (transparent brillant) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

3162M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement

### SD-92 M Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Haute opacité

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	  	1050 1370 - 1600	<b>SD MÉDIAS SDL-80</b> p. 308 rl de 50 m

Référence

SD-92M (blanc mat)

### JT 8500 RT

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	  	1050 1370 - 1600	<b>MACTAC LF 8500</b> p. 308 rl de 50 m

Référence

JT-8500-WG-RT (blanc brillant)

JT-8500-WM-RT (blanc mat)

JT-8500-CG-RT (transparent brillant)

## MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique grise

### 3162X **ORAJET**® Profil

- Film PVC monomère



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable grise	  	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310 rl de 50 m

Référence

3162XG-010 (blanc brillant)

3162XM-010 (blanc mat)

### JT 8500 RG

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable grise	  	1050 1370 - 1600	<b>MACTAC LF 8500</b> p. 308 rl de 50 m

Référence

JT-8500-WG-RG (blanc brillant)

JT-8500-WM-RG (blanc mat)

## MONOMÈRES ENLEVABLES - colle acrylique structurée

**3162X RA**

**ORAJET®**



**RapidAir®**

**Pose facile**

- Film PVC monomère
- Pose facile *RapidAir®*
- Euroclasse C-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique structurée enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p.308, 310 rl de 50 m

Référence

**3162XRA-010** (blanc brillant)

**3162XMRA-010** (blanc mat)

**SD-AF 102 MR**



**Pose facile**

**Haute opacité**

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	<b>SD MÉDIAS SDL-90</b> p.308 rl de 50 m

Référence

**SD-AF102MR** (blanc mat)

**SD-AF 100C**



**Pose facile**

**Transparent**

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Pose intérieure
- Idéal pour l'impression en miroir avec un blanc de soutien

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-90</b> p.308 rl de 25 m / rl de 50 m

Référence

**SD-AF100C** (transparent brillant)

## MONOMÈRES ENLEVABLES FORTE ÉPAISSEUR - colle acrylique

**3262**

**ORAJET®**

**Forte épaisseur**

- Film PVC monomère
- Utilisation intérieure ou extérieure courte durée, pose à plat sur supports lisses
- Habillage de panneaux, son épaisseur facilite la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	4 ans	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p.308, 310 rl de 25 m / rl de 50 m

Référence

**3262-010** (blanc brillant)

**SD-AF 172 MR**



**Pose facile**

**Forte épaisseur**

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation intérieure ou extérieure sur surfaces planes et lisses
- Idéal pour la réalisation de stands



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-80</b> p.308 rl de 25 m / rl de 50 m

Référence

**SD-AF172MR** (blanc mat)

## MONOMÈRE SUPER ENLEVABLE - colle acrylique

3628




Dépose facile

- Film PVC monomère ultra enlevable
- Euroclasse B-s2, d0
- Marquage temporaire de vitrines, meubles, signalétique...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	2 ans	Acrylique ultra enlevable	  	1370	<b>ORAGUARD 200 - 210</b> p. 308, 310
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
3628-010 (blanc brillant)					
3628-000 (transparent brillant)					
3628M-010 (blanc mat)					

## MONOMÈRE ENLEVABLE - technologie points de colle

RI-DOT



Pose facile

- Film PVC monomère pose facile
- Repositionnable
- Utilisation intérieure
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	  	1050 1370 - 1550	<b>ORAGUARD 200 ou SDL-80</b> p. 308
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
RIDOT-M10 (blanc mat)					
RIDOT-G10 (blanc brillant) - laize de 1370 uniquement					
RIDOT-G00 (transparent brillant) - laize de 1370 uniquement					

## MONOMÈRE ENLEVABLE - application temporaire sur PVC

DFP 13



Dépose sans transfert de colle sur PVC

- Film PVC souple
- Spécialement conçu pour être appliqué sur des surfaces PVC imprimées ou non (vinyle et bâche)
- Repositionnable à la pose
- Enlevable 3 mois sans résidus de colle
- Liner PE 2 faces
- **Pose à sec uniquement**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	3 mois	Acrylique enlevable grise	  	1370	<b>ORAGUARD 200 ou SDL-90</b> p. 308
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m
DFP-13 (blanc mat)					

## MONOMÈRE BLOCK OUT - application pour vitrophanie double-face

GF 218



Block out

Enlevable 1 an

- Film PVC monomère block out
- Liner PE couché 2 faces
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur
- Idéal pour la publicité double-face en combinaison avec les films transparents 3162 ou SD-AF100C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	3 ans	Acrylique transparente enlevable 1 an	  	1370	<b>ORAGUARD 200 ou SDL-80</b> p. 308
Référence				multiples de 5 m	rl de 30 m
GF218 (blanc brillant)					

## MONOMÈRES PERMANENTS - colle solvant

### SD-100



Excellente durabilité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Bonne stabilité dimensionnelle



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 1370 - 1520	SD MÉDIAS SDL-100 p. 309 rl de 50 m

Référence

SD-100 (blanc brillant)

### JT 8700 PG



Profil

Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	MACTAC LF 8500 p. 308 rl de 50 m

Référence

JT-8700-WG-PG (blanc brillant)

## MONOMÈRES ENLEVABLES - colle solvant

### DÉCOBUS AF



Pose facile

- Film PVC monomère enrichi en plastifiants
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation extérieure sur surfaces planes et faiblement déformées
- Idéal sur flancs de véhicules (bus, taxis)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	3 ans	Solvant enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD-MÉDIAS SDL-90 SDL-100 p. 308, 309 rl de 25 m rl de 50 m

Référence

DÉCOBUS-AF (blanc satiné)

### JT 8700 RG



Profil

Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	MACTAC LF 8500 p. 308 rl de 50 m

Référence

JT-8700-WG-RG (blanc brillant)

JT-8700-WM-RG (blanc mat)

## MONOMÈRE POSE EXTRÊME - colle solvant

### 3161 DT



Pose jusqu'à -5°C

- Film PVC monomère
- Pour pose à basse température
- Température de collage minimum -5°C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 308, 310 rl de 50 m

Référence

3161DT (blanc brillant)

## PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant

3650 **ORAJET**<sup>®</sup>

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Légèrement plus blanc que la version 3651
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311 rl de 50 m

Référence

3650-010 (blanc brillant)

3651 **ORAJET**<sup>®</sup>

Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311 rl de 50 m

Référence

3651-010 (blanc brillant - colle grise)

3651M-010 (blanc mat - colle grise)

3651-000 (transparent brillant - colle transparente) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm

## JT 9300 PG



Certified for HP Latex Inks

Colle grise

- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	<b>MACTAC LF 9300</b> p. 310 rl de 50 m

Référence

JT-9300-WG-PG (blanc brillant)

3165 **ORAJET**<sup>®</sup>

Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose à plat
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311 rl de 50 m

Référence

3165-010 (blanc brillant - colle grise)

3165-000 (transparent brillant - colle transparente)

## PVC HYBRIDE PERMANENT - colle acrylique

## SD-65



- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Certifié M1 en association avec le film de lamination **SDL-65**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-65</b> p. 310 rl de 50 m

Référence

SD-65 (blanc brillant)

## PVC HYBRIDES PERMANENTS - colle solvant structurée

**3651 RA**

**ORAJET®**



**RapidAir®**

Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *RapidAir*® PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311

Référence

**3651RA-010** (blanc brillant)

rl de 50 m

**JT 9300 BFG**

**mactac®**



Pose facile - Bubble Free

- Film PVC hybride calandré
- Liner Bubble Free papier couché PE 145 g/m<sup>2</sup>
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s2, d0

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1524	<b>MACTAC LF 9300</b> p. 310

Référence

**JT-9300-WG-BFG** (blanc brillant)

rl de 50 m

**3165 RA**

**ORAJET®**



**RapidAir®**

Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *RapidAir*® PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311

Référence

**3165RA-010** (blanc brillant)

rl de 50 m



© Mactac

## PVC HYBRIDE PERMANENT - colle acrylique structurée

**SD-65 AF**

**SD MÉDIAS**



Pose facile

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner Air Free PE 140 g/m<sup>2</sup>
- Certifié M1 en association avec le film de lamination **SDL-65**

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-65</b> p. 310

Référence

**SD-65AF** (blanc brillant)

rl de 50 m

**POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant grise**

**L'ORAJET 3551 ET L'ORAGUARD 215 C'EST :**

**DU CHOIX !**

- **Large choix de finitions** (blanc brillant ou mat, transparent brillant)
- **Grand choix de colles** (grise ou transparente permanente, colle transparente spécial basse température, colle grise permanente structurée, colle grise structurée enlevable)
- **Vaste choix de laminations** : disponibles en versions standards (brillante, mate et satinée) et optimisées pour les impressions UV (brillante et mate)
- **De nombreuses laizes**, pour économiser de la matière et donc optimiser vos coûts

**DE LA QUALITÉ !**

- **Excellente stabilité dimensionnelle**
- **Facile à imprimer** grâce à son liner PE
- **Laminations durables** garanties 5 ans en exposition verticale
- **Une traçabilité complète**, la référence et le N° de lot sont inscrits au dos du liner

**UN COMPLEXE FACILE !**

- **A imprimer**, un vaste choix de profils sont disponibles via le lien : <https://www.orafol.com/fr/europe/support>
- **A poser**, grâce à sa colle repositionnable à la pose et au tack initial léger
- **A laminier**, grâce à ses laizes intermédiaires de 1300 et 1550 mm, la lamination ne colle plus sur le rouleau de votre laminateur



NUMÉRIQUE ADHÉSIF

3551	<b>ORAJET</b> ®				Profil	Colle grise ou transparente			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film PVC polymère</li> <li>• Repositionnable à la pose</li> <li>• Liner PE 2 faces</li> <li>• Euroclasse C-s2, d0</li> <li>• Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D</li> </ul>									
				ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
				70 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente		760 1050 - 1370 1520 - 1600	<b>ORAGUARD 215</b> ou <b>LUV 7036</b> p.311, 319
				Référence <span style="float: right;">rl de 25 m</span> <span style="float: right;">rl de 50 m</span>					
3551-101 (blanc brillant - colle grise) - toutes laizes								-	
3551M-102 (blanc mat - colle grise) - laizes de 1370 et 1520 mm uniquement								-	
3551-000 (transparent brillant - colle transparente) - toutes laizes sauf 1600 mm									

SD-75									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film PVC polymère</li> <li>• Liner PE 2 faces</li> <li>• Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D</li> <li>• <b>Certifié M1</b> en association avec le film de lamination <b>SDL-70</b></li> </ul>									
				ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
				70 µ	7 ans	Solvant permanente grise		1050 1370 - 1600	<b>SDL-70</b> <b>SDL-70 DU</b> <b>LUV 7036</b> p.311, 317, 319
				Référence <span style="float: right;">rl de 50 m</span>					
SD-75 (blanc brillant)									

JT 9500 PG									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film PVC souple polymère</li> <li>• Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Euroclasse B-s1, d0</li> <li>• Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D</li> </ul>									
				ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
				65 µ	7 ans	Solvant permanente grise		1370	<b>MACTAC LF 9500</b> p.311
				Référence <span style="float: right;">rl de 50 m</span>					
JT-9500-WG-PG (blanc brillant)									

**POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant transparente**

**3550** **ORAJET®** **2D** **Dos blanc**

- Film PVC polymère
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D
- Repositionnable à la pose
- Liner PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 215</b> p. 311 rl de 50 m

Référence  
**3550-101** (blanc brillant)

**SD-75 WB** **SD MEDIAS** **2D** **Dos blanc**

- Film PVC polymère
- Liner PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-70 SDL-70 DU</b> p. 311, 317 rl de 50 m

Référence  
**SD-75WB** (blanc brillant)

**POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant structurée grise**

**3551 RA** **ORAJET®** **EURO** **2D** **RapidAir®** **Pose facile**

- Film PVC polymère pose facile
- Liner *RapidAir*® PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1370 1520 - 1600	<b>ORAGUARD 215 ou LUV 7036</b> p. 311, 319 rl de 50 m

Référence  
**3551RA-101** (blanc brillant)

**SD-75 AF** **SD MEDIAS** **2D** **Pose facile**

- Film PVC polymère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	<b>SDL-70 SDL-70 DU LUV 7036</b> p. 311, 317, 319 rl de 50 m

Référence  
**SD-75AF** (blanc brillant)

**JT 9500 BFG** **mactac** **EURO** **2D** **Pose facile**

- Film PVC souple polymère
- Liner Bubble Free papier couché PE 145 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>MACTAC LF 9500</b> p. 311 rl de 50 m

Référence  
**JT-9500-WG-BFG** (blanc brillant)

## POLYMÈRES PERMANENTS - colle solvant

IJ40     Profil		ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère</li> <li>Utilisation longue durée</li> <li>Liner PE 2 faces</li> </ul>	75 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>3M</b> <b>8038 - 8040</b> p.311 rl de 50 m	
Référence							
IJ40-10 (blanc brillant - colle grise)							
IJ40-114 (transparent brillant - colle transparente)							

IJ40C     Profil <b>Pose facile</b>		ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère pose facile</li> <li>Utilisation longue durée</li> <li>CONTROLTAC + COMPLY</li> <li>Liner Comply PE 2 faces</li> </ul>	75 µ	7 ans	Solvant structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>3M</b> <b>8038 - 8040</b> p.311 rl de 50 m	
Référence							
IJ40C-10 (blanc brillant - colle permanente structurée)							
IJ40C-10R (blanc brillant - colle enlevable structurée)							

GF 230   <b>Idéal zones à fort ensoleillement</b>		ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère premium</li> <li>Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D</li> <li>Repositionnable à la pose</li> <li>Liner structuré PE 2 faces</li> </ul>	60 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>GF108</b> p.319 rl de 12,5 m rl de 25 m rl de 50 m	
Référence							
GF230 (blanc brillant)							

3105  <b>Forte épaisseur</b>		ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère</li> <li>Utilisation longue durée</li> <li>Pose à plat</li> <li>Liner PE 2 faces</li> </ul>	100 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD</b> <b>215</b> p.311 rl de 25 m rl de 50 m	
Référence							
3105-010 (blanc brillant - colle grise)							
3105-000 (transparent brillant - colle transparente)							

## POLYMÈRE POSE EXTRÊME - colle solvant

3551 DT    <b>Pose jusqu'à -5°C</b>		ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère</li> <li>Pour pose à basse température</li> <li>Température de collage minimum -5°C</li> <li>Liner PE 2 faces</li> </ul>	70 µ	7 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>ORAGUARD</b> <b>215</b> p.311 rl de 25 m rl de 50 m	
Référence							
3551DT (blanc brillant)							

## POLYMÈRES ENLEVABLES - colle solvant

### 3591 **ORAJET**® 2D

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant enlevable grise ou transparente	  	1370	<b>ORAGUARD 215</b> p.311

Référence

3591-101 (blanc brillant - colle grise)

3591-000 (transparent brillant - colle transparente)

### 3591 RA **ORAJET**® 2D Pose facile

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner *RapidAir*® PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée enlevable grise	  	1370	<b>ORAGUARD 215</b> p.311

Référence

3591RA-101 (blanc brillant)

### GF 333 2D Pose et dépose faciles

- Film PVC polymère
- Tack initial ultra léger
- Repositionnable à la pose grâce à sa technologie *DRIFT*™
- Dépose sans résidus de colle pendant 2 ans
- Idéal semi-covering avec faible déformation

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	7 ans	Solvant structurée semi-permanente grise	  	1370	<b>GF 231 ou ORAGUARD 215</b> p.311

Référence

GF333 (blanc brillant)

## POLYMÈRES DIFFUSANTS - pour enseignes lumineuses

### 3850 **ORAJET**®

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Liner PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	  	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 215</b> p.311

Référence

3850-010 (blanc diffusant satiné)

### 4060

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Blancher optimale

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	  	1370	<b>SD MÉDIAS SDL-70</b> p.311

Référence

4060 (blanc diffusant satiné)

## FILMS SPÉCIAL BÂCHES

## TRUCK TARP



Bâches poids lourds

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC coulé ultra souple</li> <li>Spécial bâches PVC</li> <li>Liner kraft 140 g/m<sup>2</sup></li> <li>Idéal pour le marquage des bâches sur camions</li> <li>Pose humide ou à sec</li> <li>Repositionnement possible 2h après</li> </ul> <p>* Polymérisation par migration de plastifiants PVC</p>	80 µ	5 ans	Acrylique permanente transparente*	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	1230	<b>MACTAC TRUCK TARP</b> p. 315
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
<b>TRUCK-JT</b> (blanc mat)						

## 3451

ORAJET®

Bâches confectionnées

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC souple</li> <li>Spécial banderoles PVC</li> <li>Liner PE 2 faces</li> <li>Idéal pour le marquage des bâches confectionnées</li> <li>Inadapté à la pose sur bâches de camion</li> </ul>	80 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	760 1370 - 1520	-
Référence				rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
<b>3451-010</b> (blanc satiné)						

## FILM LONGUE DURÉE

## 3951

ORAJET®



Profil

Idéal industrie

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC coulé</li> <li>Repositionnable lors de la pose</li> <li>Liner PE couché 2 faces</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> <li>Normes IMO 2010, DIN EN 45545-2</li> <li>Certificat Airbus sidewall panel</li> </ul>	55 µ	10 ans	Solvant permanente repositionnable grise	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p. 312
Référence					rl de 25 m	rl de 50 m
<b>3951-010</b> (blanc brillant)						

## FILM SPÉCIAL HYDROCARBURES

## 3959

ORAJET®



Résistant aux hydrocarbures

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC coulé</li> <li>Adhésion 18N/25 mm</li> <li>Repositionnable à la pose</li> <li>Idéal dans les stations services ou sur les citernes</li> <li>Liner PE couché 2 faces</li> </ul>	55 µ	8 ans	Solvant permanente grise	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	1370	<b>ORAGUARD 259G</b> p. 315
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>3959</b> (blanc brillant)						





# FORMATIONS\* TOTAL COVERING

ESSENTIEL - EXPERT - INTÉGRAL

Envie ou besoin de développer de manière concrète vos talents de poseur ?  
De la théorie, de la pratique, des techniques maîtrisées et des stagiaires  
comblés : c'est ce qui vous attend en participant à nos formations !

## TOTAL COVERING

### ESSENTIEL

Comprendre et découvrir  
les techniques de pose  
spécifiques au covering  
de véhicules publicitaires

## TOTAL COVERING

### EXPERT

Parfaire ses connaissances,  
être à même de réaliser un  
wrapping de véhicule de  
prestige et améliorer ses  
techniques de pose

## TOTAL COVERING

### INTÉGRAL

Comprendre et / ou parfaire  
ses connaissances et  
améliorer ses techniques de  
pose



98 % de nos stagiaires sont plus que satisfaits !

\*possibilité de prise en charge par votre OPCA

Un renseignement ou une inscription à nos formations ?  
Contactez-nous : [formations@sdag.net](mailto:formations@sdag.net)

4 rue de la Gravière  
67720 Weyersheim  
Tél. 03 88 51 70 43  
[commandes@sdag.net](mailto:commandes@sdag.net)



[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)



J'ADHÈRE!

## FILMS PVC COULÉS BLANCS - spécial recouvrement de véhicules

**3951 RA+** **ORAJET®**    **ProSlide** **Pose facile**

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p.312
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
<b>3951RA-010</b> (blanc brillant)					

**IJ280** **3M**   **Profil** **Pose facile**

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY V4
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1524	<b>3M 8428G 8900</b> p.312, 313
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m
<b>IJ280-10</b> (blanc brillant)					

**IJ180 MC** **3M**   **Profil** **Pose facile**

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>3M 8518 - 8520 8900</b> p.312, 313
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m
<b>IJ180MC-10</b> (blanc brillant)					



## FILM PVC COULÉ ULTRA ENLEVABLE - spécial recouvrement de véhicules

**IJ180 MC - UR** **3M**   **Profil** **Pose facile** **Ultra enlevable**

- Film PVC coulé ultra enlevable
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée enlevable repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>3M 8518 - 8520 8900</b> p.312, 313
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m
<b>IJ180MC-10UR</b> (blanc brillant)					

## FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS - spécial recouvrement de véhicules

**3951 RA+ - TR** **ORAJET®**  **3D**  **ProSlide** **Pose facile** **Idéal carrosserie blanche**

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide** **nouveau!**
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

**3951RA-000** (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable transp.	  	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p. 312
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

**IJ180 MC - 114** **3M** **3D**  **Profil** **Pose facile** **Idéal carrosserie blanche**

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

Référence

**IJ180MC-114** (transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable transp.	  	1370 - 1520	<b>3M 8518 - 8520 8900</b> p. 312, 313
				rl de 25 m	rl de 50 m

## FILM PVC COULÉ MÉTALLISÉ - spécial recouvrement de véhicules

**IJ180 MC - 120** **3M** **3D**  **Profil** **Pose facile**

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

Référence

**IJ180MC-120** (métallisé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	  	1370 - 1520	<b>3M 8518 - 8520 8900</b> p. 312, 313
				rl de 25 m	rl de 50 m

## FILM PVC COULÉ RÉTRORÉFLÉCHISSANT - spécial recouvrement de véhicules

**5600 RA** **ORALITE®** **2D**  **Pose facile**

- Film PVC coulé très souple
- Rétroréfléchissant
- Technologie microbilles, classe 1
- Application sur surfaces peu courbées et rivetées
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces

Référence

**5600RA-010** (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	7 ans	Solvant structurée semi-permanente	  	1370	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p. 312
			multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m



Vue de jour  
**5600RA + 2936**



Vue de nuit  
**5600RA + 2936**

@pgnola  
@cyborgshaun

FILMS PU COULÉS - spécial recouvrement de véhicules



**3971 RA+** **ORAJET®** **3D** **RapidAir®** **ProSlide** **Pose facile**

- Film PU coulé premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- Liner **RapidAir®** PE couché 2 faces

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 279</b> p. 306
Référence			rl de 12,50 m	rl de 25 m	rl de 50 m
<b>3971RA</b> (blanc brillant)					

Qu'est-ce que la technologie **ProSlide** ?



INFOS

Le film est doté d'un adhésif micro-structuré **repositionnable à la pose** grâce à son tack initial léger. Cette technologie garantit une **application facile et rapide** !



3971RA+ / 279



3951RA+ / 293G

**LX480 MC** **3M** **3D** **Certified for HP Latex Inks** **Profil** **Pose facile**

- Film coulé - sans PVC ni phtalates
- Pour application sur véhicules ou murs
- **CONTROLTAC + MICRO-COMPLY**
- Liner **Comply** PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	UV LATEX	1220 1370 - 1520	<b>3M 8548 - 8550</b> p. 306
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
<b>LX480MC-10</b> (blanc satiné)					

**SV480 MC** **3M** **3D** **Pose facile**

- Film coulé - sans PVC ni phtalates
- Pour application sur véhicules ou murs
- **CONTROLTAC + MICRO-COMPLY**
- Liner **Comply** PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente repositionnable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	<b>3M 8548 - 8550</b> p. 306
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
<b>SV480MC-10</b> (blanc satiné)					



Retrouvez l'ensemble de la gamme des films écologiques sans PVC pages 210-213

**3M** Science.  
Applied to Life.™\*



# Un covering rapide. En toute confiance.

## Présentation du nouveau film de covering imprimable 3M™ IJ280

S'applique jusqu'à 20% plus rapidement et se décolle 2 fois moins\*\*, ce film a été conçu pour optimiser votre productivité et votre confiance.

Des fonctionnalités optimisées pour une pose rapide et facile :

- la conformabilité avec moins d'apport de chaleur,
- adhésif breveté pour une résistance au décollément et une repositionnabilité optimisées,
- la nouvelle génération de micro-canaux 3M™ Comply™ v4 permettant une meilleure évacuation de l'air.

\* 3M Science. Au service de la Vie.

\*\* Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

FILM SANS PVC À COLLE RENFORCÉE - colle acrylique



CM200WO



Idéal doming

- Film polyester - sans PVC ni chlores ni phtalates
- Adhésion 24N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Idéal pour la réalisation de stickers sur surfaces apolaires lisses et planes

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Intérieure illimitée Extérieure courte durée	Acrylique HIGH TACK	UV LATEX	1370	SDL-AGF ou LUV 7036 p. 318, 319

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

CM200WO (blanc satiné)

FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle acrylique



3164HT



- Film PVC monomère
- Adhésion 22N/25 mm
- Idéal pour la réalisation de stands
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 308, 310

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

3164HT-010 (blanc brillant)

3164MHT-010 (blanc mat)

FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - colle solvant



SD-170MHT



Forte épaisseur

- Film PVC monomère
- Adhésion 24N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Utilisation intérieure ou extérieure, pose à plat
- Idéal pour la réalisation de stands

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	3 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-80 p. 308

Référence

rl de 25 m

rl de 50 m

SD-170MHT (blanc mat)

FILM À COLLE RENFORCÉE - enlevable



GF 212



2D

Ultra souple

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Idéal pour les applications murales ou au sol
- Lamination indispensable



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure : sols 6 mois murs 5 ans	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS Autres : 215, GF 231 p. 311, 320

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

GF212 (blanc mat)

**FILMS POLYMÈRES À COLLE RENFORCÉE - colle solvant**



Ces films ne sont pas adaptés pour la décoration murale. Retrouvez toute la gamme dédiée pages 248 à 257

**3105HT**



2D

- Film PVC polymère
- Adhésion 28N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 311
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
3105HT-010 (blanc brillant)					

**3106SG**



2D

Aspect satiné

- Film PVC polymère
- Adhésion 28N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Applicable sur faibles déformations et surfaces légèrement poreuses
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	7 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 311
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
3106SG (blanc satiné)					

**SD-70HT**



2D



- Film PVC polymère
- Adhésion 28N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-70 SDL-70 DU p. 311, 317
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m
SD-70HT (blanc brillant)					

**SD-70HT AF**



2D

Pose facile

- Film PVC polymère
- Adhésion 28N/25 mm
- Liner Air Free PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SDL-70 ou GF 238 p. 310, 311
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m
SD-70HTAF (blanc brillant)					



FILMS À COLLE RENFORCÉE - utilisation extrême



GF 235



2D

- Film PVC polymère
- Grande conformabilité
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Idéal pour la réalisation de kits de décoration pour motos, quads, Jet-Skis...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	GF 238 p. 310
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m

GF235 (blanc mat)

GF 238

Film PVC polymère de lamination très épais. Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements.

À associer avec le film GF 235 pour la création de kits motos afin de protéger les visuels des différents impacts et garantir une meilleure durabilité.

Voir le produit page 310



DFP 05



2D



Pose jusqu'à -10°C

Résistant aux hydrocarbures

- Film PVC polymère très souple
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Adhésion 34N/25 mm (sur acier)
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Pose à froid dès -10°C
- Adapté aux surfaces lisses, texturées et grainées
- Dépose sans résidus sur surfaces apolaires et acier
- Norme ISO 9227:2017 (résistant en milieu salin)
- Collage puissant et cohésif (peu de rétraction)

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Acrylique transparente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	215 SL109 p. 311, 317
Référence			multiples de 5 m		rl de 50 m

DFP05 (blanc brillant)



© Aslan

FILMS COULÉS À COLLE RENFORCÉE - colle solvant



3951 HT

**ORAJET**



3D

Blanc ou transparent

- Film PVC coulé
- Adhésion 28N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 312

Référence

multiples de 5 m rl de 50 m

3951HT-010 (blanc brillant - colle grise)

3951HT-000 (transparent brillant - colle transparente)

3961 RA

**ORAJET**



3D

RapidAir

Pose facile - sur surfaces irrégulières, poreuses ou texturées

- Film PVC coulé
- Adhésion 20N/25 mm
- Liner RapidAir® PE couché 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 312

Référence

multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

3961RA-010 (blanc brillant)

IJ180 MC - LSE

**3M**



3D

Certified for HP Latex Inks Profil

Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8518 - 8520 8900 p. 312, 313

Référence

rl de 25 m rl de 50 m

IJ180MC-10LSE (blanc brillant)



3961 RA idéal rétros, pare-chocs et caravanes





page

CONSEILS

# Conseils films *microperforés*

## Les étapes pour réussir sa pose de microperforé

Priorité à la transparence

Rapport film/trous  
50/50Rapport film/trous  
60/40Rapport film/trous  
65/35Rapport film/trous  
70/30

Fort impact visuel

Rapport film/trous  
80/20

Images non contractuelles

### 1 | CHOISIR LE BON PRODUIT

Le rapport film/trous 50/50 est idéal pour **la pose sur véhicule**.

Le 80/20 est une solution à privilégier dans les **galeries commerciales** où l'impact visuel prime.

### 2 | BIEN IMPRIMER

Bien choisir son film en fonction de la machine d'impression (éco-solvant, UV ou latex). Ensuite sélectionner un **profil microperforé** dans votre RIP. Ces profils diminuent le taux d'encre.

Imprimer un film microperforé avec un profil standard fragilise le support et peut entraîner des décollements et du retrait. En outre cette action vous permet de limiter votre consommation d'encres.

La lamination est fortement conseillée.

### 3 | PRÉPARER LA SURFACE



Le **nettoyage** est primordial pour n'obtenir aucun SAV lors d'une pose de microperforé.

Le produit **Net-Avery** (p.123) et la **ouate de nettoyage** (p.126) sont deux consommables indispensables pour bien réaliser cette opération.

**Bien se laver les mains** par la suite permet aussi d'éviter de déposer des salissures directement sur la colle du microperforé et donc d'engendrer des décollements.

### 4 | LA POSE

Elle s'effectue systématiquement **à sec**. Toute pose humide est à proscrire. Elle ne peut être réalisée par temps froid. En dessous de 8 degrés les colles polymérisent très mal et des décollements risquent d'arriver rapidement.

Toute **superposition de lés est vivement déconseillée**. Les films microperforés collent très mal les uns sur les autres. Dans le cas d'une impression UV cette opération est tout simplement impossible et le décollement assuré.

Attention à bien poser le film sur la vitre et de **ne pas déborder sur les joints**. Cette anomalie est une cause fréquente de décollement. Afin d'éviter ce désagrément, nous vous conseillons de poser à 1 mm du bord pour pouvoir poser le vernis de scellement sans toucher les joints.



Pour la coupe de vos microperforés voir **FLEXI GUIDE** p.119

### 5 | GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU FILM

En apposant du **vernis de scellement** (p.122) sur le contour, vous protégez votre visuel de la pollution et de l'humidité. Sa durabilité n'en sera que rallongée.

### 6 | DÉPOSER

Il est recommandé de **réactiver la colle** en chauffant au **décapeur** le film avant de le déposer.

Il est conseillé d'utiliser un **racloir triumph** (p.116).



## MICROPERFORÉS POLYMÈRES - pour véhicules ou vitrines

**!** Collage à sec pour tous les films microperforés. L'utilisation d'un vernis de scellement sur le pourtour du film est recommandée pour garantir la longévité de l'application. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Ne pas superposer les lés mais coller obligatoirement bord à bord.

### SD-6040P



Liner transparent

Perforation Ø 1,6 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Double liner pour impression UV
- Positionnement facile grâce au liner transparent
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1370 - 1520	297GF ou CF-CL p. 314
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SD-6040P (blanc brillant)



### PROMO VUE



Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Duoliner pour impression UV
- Bonne conformabilité
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Solvant transparente enlevable 6 mois	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	297GF ou CF-CL p. 314
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CF-PROMO (blanc brillant)

### CLASSIC VUE



Le plus souple

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 50/50

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Duoliner pour impression UV
- Bonne conformabilité
- Idéal pour la pose sur vitre arrière grâce à son rapport film / trous

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant repositionnable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	297GF ou CF-CL p. 314
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CF-CLASSIC (blanc brillant)

## MICROPERFORÉS HYBRIDES - pour véhicules ou vitrines

### 3676



Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc / dos noir
- Attention : liner débordant (1 cm)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 314
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3676-010 (blanc brillant)



### 3675



Profil

Rapport film/trous : 50/50

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc / dos noir
- Idéal pour la pose sur vitre arrière grâce à son rapport film / trous
- Attention : liner débordant (1 cm)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 314
			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3675-010 (blanc brillant)

## MICROPERFORÉS MONOMÈRES - pour vitrines

**SD-7030M**    **Dépose facile** **Pose possible dès 5°C** Perforation Ø 1,6 mm Rapport film/trous: 70/30

- Film PVC monomère blanc/dos noir
- Double liner pour impression UV
- Excellente résistance mécanique
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1520 mm en rl de 50 m

**VENTE MEILLEURE VENTE**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV	1050 1370 - 1520	297GF ou CF-CL p.314
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

SD-7030M (blanc brillant)

**PL TRADE VUE**   Perforation Ø 1,5 mm Rapport film/trous: 65/35

- Film PVC monomère blanc/dos noir
- Liner papier

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	1 an	Solvant transparente enlevable 1 mois	ECO-SOLV. LATEX	760 - 1060 1372 - 1524	297GF ou CF-CL p.314
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

CF-PLTRADE (blanc brillant)

**DL TRADE VUE**   **Optimisé impression UV** Perforation Ø 1,5 mm Rapport film/trous: 65/35

- Film PVC monomère blanc/dos noir
- Duoliner pour impression UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	1 an	Solvant transparente enlevable 1 mois	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1372	297GF ou CF-CL p.314
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

CF-DLTRADE (blanc brillant)

**SD-8020M**    **Fort impact visuel** Perforation Ø 1,6 mm Rapport film/trous: 80/20

- Film PVC monomère blanc/dos noir
- Double liner pour impression UV
- Idéal pour les visuels avec de nombreux textes
- Recommandé en cas de forte intensité lumineuse derrière le visuel

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
160 µ	2 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	297GF ou CF-CL p.314
Référence				multiples de 5 m	rl de 15 m rl de 30 m

SD-8020M (blanc brillant)

## MICROPERFORÉ DOS BLANC DIFFUSANT - visible de jour comme de nuit

**SD-7030 PB**  **Diffusant** **Visible des 2 côtés** **Polymère** Perforation Ø 1,6 mm Rapport film/trous: 70/30

- Film PVC polymère blanc diffusant
- Double liner pour impression UV
- Visuel visible des 2 côtés

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	297GF ou CF-CL p.314
Référence				multiples de 5 m	rl de 15 m rl de 30 m

SD-7030PB (blanc diffusant)



## MICROPERFORÉS - pose intérieure

### IMAGE VUE 1535

**CLEAR FOCUS**  
A TRANSCENDIA BRAND

Ancien FDPP 2265T

Transparent

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 65/35

- Film PVC polymère transparent
- Utilisation intérieure
- Double liner pour impression UV
- Positionnement facile grâce au liner transparent

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	5 ans	Solvant transparent enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	297GF ou CF-CL p. 314
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CF-IMAGEVUE (transparent brillant)



### POSTER VUE

**CLEAR FOCUS**  
A TRANSCENDIA BRAND



Non adhésif

Perforation Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 65/35

- Film polyester blanc/dos noir - sans PVC
- Utilisation intérieure collé sur vitre avec une colle en bombe enlevable ou un ruban double-face
- Utilisation possible en fond de vitrine avec rail de suspension p. 324
- Liner polyester blanc

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	5 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	-
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CF-POSTER (blanc mat)

### COLLE BOMBE

La référence 14182-500 de 3M est une colle repositionnable pour fixation temporaire.

Voir page 151



MICROPERFORÉ SANS PVC



GREEN VUE

CLEAR FOCUS  
A TRANSCENDIA BRAND

Ancien FDPET 3165

Dépose facile

Perforation Ø 1,5 mm


Rapport film / trous : 65/35

- Film polyester blanc / dos noir - sans PVC
- Utilisation extérieure, pose à plat uniquement
- Double liner pour impression UV
- Grande résistance à la traction

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 5 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	297GF ou CF-CL p. 314
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence  
CF-GREENVUE (blanc satiné)

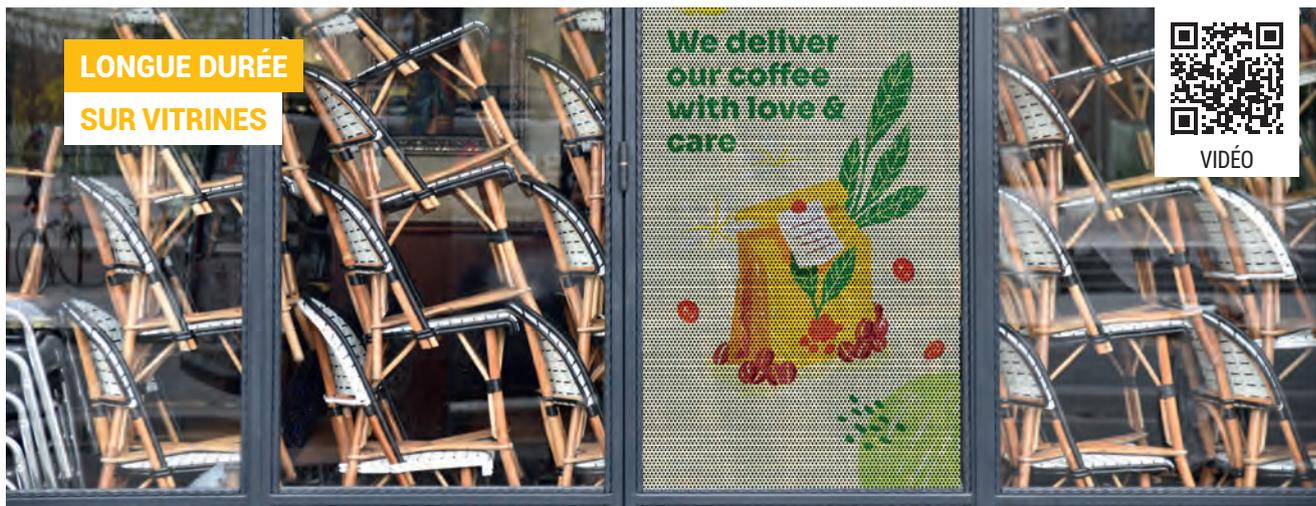

LONGUE DURÉE  
SUR VITRINES

VIDÉO

MICROPERFORÉ HOLOGRAPHIQUE

SD-6040 HOLO



Holographique

Dépose facile

Perforation Ø 1,6 mm

Rapport film / trous : 60/40

- Film colaminé PET/PVC holographique / dos noir
- Dépose facile
- Excellente résistance mécanique

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	Extérieure 1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1270	297GF ou CF-CL p. 314
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence  
SD-6040HOLO (holographique)

PRIMAIRES ET VERNIS DE SCELLEMENT

Utiliser un primaire de pose **améliore l'adhésion** des films adhésifs. Pour sceller les bords des films et **garantir leur maintien**, il est nécessaire d'utiliser un vernis de scellement.

Voir page 122




# GF ROUGHMARK™

Surface difficile ? La solution avec nos adhésifs High Tack !

- Disponible en blanc (GF 285) et transparent (GF 287)
- Multi-suppots : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, ciment...
- Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois

*free people*

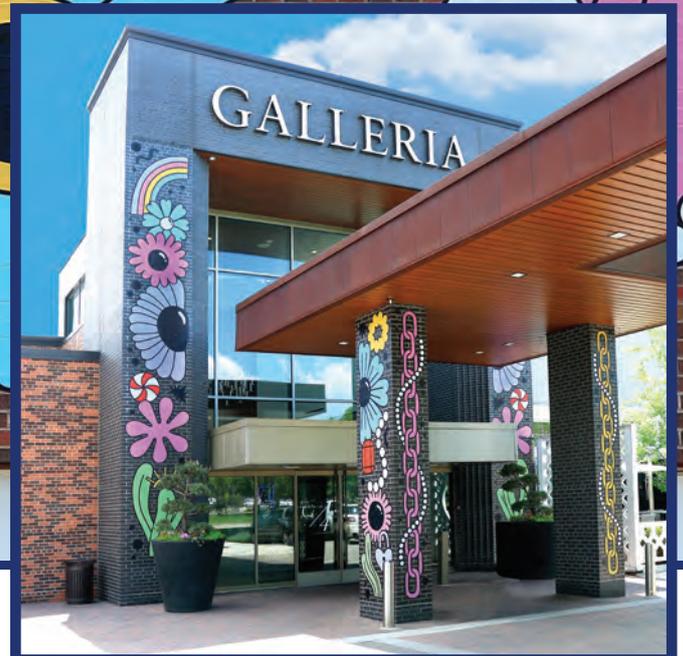

## FILMS PVC COULÉS ULTRA TRANSPARENTS - pour la vitrophanie



Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. FFP page 124, et à l'aide de maroufflos rigides, page 112. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 190-191.

### 3952 F ORAJET® Permanent

- Film PVC coulé ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé



Référence

3952F (ultra transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 252F p.314
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m




### 8150 3M EURO Certified for HP Latex Inks Profil Enlevable

- Film coulé ultra transparent
- Dépose sans résidus de colle
- Utilisation en positif ou miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé
- Euroclasse B-s1, d0

Référence

8150 (ultra transparent brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 - 1520	Laminable sur lui-même
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

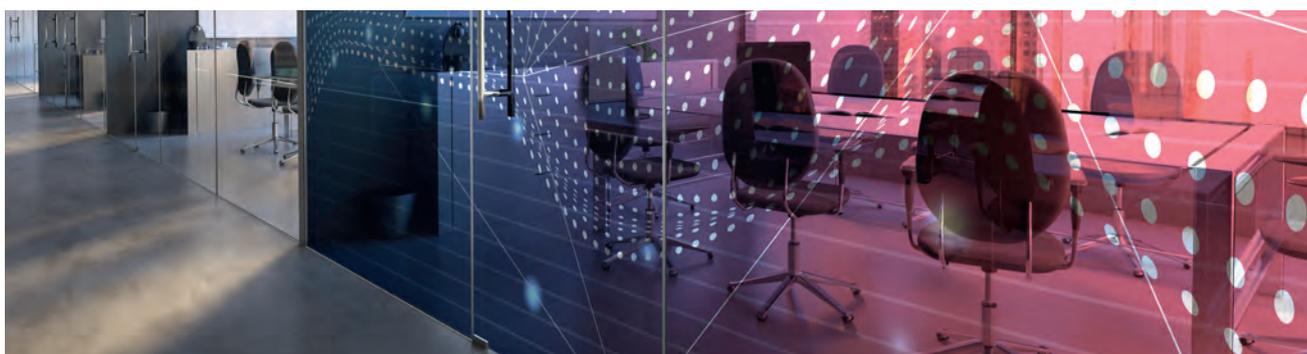

## FILMS PVC MONOMÈRES ULTRA TRANSPARENTS - pour la vitrophanie



Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. FFP page 124, et à l'aide de maroufflos rigides, page 112. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 190-191.

### SD-100C



Enlevable

- Film PVC ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure courte durée Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1520	DRAGUARD 252F p.314
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-100C (ultra transparent brillant)



### GF 255



Enlevable

- Film PVC monomère ultra transparent
- Renforcé en inhibiteurs anti-UV
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	Laminable sur lui-même
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

GF255 (ultra transparent brillant)

## FILM SANS PVC ULTRA TRANSPARENT - pour la vitrophanie



### GREEN CLEAR UV



Anti-rayures

- Film polyester ultra transparent - sans PVC
- Coating anti-rayures, résistance accrue à l'abrasion
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé
- Liner polyester

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Acrylique permanente	UV	1370 - 1520	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

SD-50UVC (ultra transparent brillant)

**nouveau!**



## FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

### 5400 **ORALITE**® Idéal signalisations Coulé

- Film PVC coulé rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Adhésion 15N / 25 mm
- Application sur panneaux routiers et signalisations
- Norme **EN 12899-1** (classe RA1; type A)

Référence

5400-010 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 µ	4 ans	Solvant de polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	615 - 1235	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p. 312
			rl de 5 à 20 m	rl de 25 à 45 m	rl de 50 m

### MACLITE 4729 **mactac**

- Film colaminé PET/PVC calandré rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Utilisation sur surfaces planes
- Adhésion 24,5N / 25 mm
- Liner PE 1 face

**nouveau!**

Référence

4729-122 (blanc brillant)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	<b>MACTAC LF 9500</b> p. 311
			rl de 5 à 20 m	rl de 20 à 40 m	rl de 45,7 m

## FILMS PHOTOLUMINESCENTS



Recommandé pour la signalétique de sécurité (sorties de secours, extincteurs, plans d'évacuation, consignes de sécurité...). Convient également à des applications ludiques et graphiques (tableaux à effets spéciaux...).

### 3930 **ORAJET**® FIRE EXIT FIRE EXIT

- Film PVC coulé 3 couches sans cadmium
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse (35 mcd/m<sup>2</sup> après 10 min - 5 mcd/m<sup>2</sup> après 60 min)
- Conforme norme **DIN 67510-1**

Référence

3930-00 (jaune clair)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 5 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>ORAGUARD 293</b> p. 312
			au ml	multiples de 5 m	rl de 25 m

### 7630 / 7650 **JESSUP** Adhesive Coated Films FIRE EXIT FIRE EXIT **Le + efficace**

- Film PVC coulé
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse (7630 :110 mcd/m<sup>2</sup> après 10 min - 10 mcd/m<sup>2</sup> après 60 min / 7650 :150 mcd/m<sup>2</sup> après 10 min - 23 mcd/m<sup>2</sup> après 60 min)
- Adhésion 30N / 25 mm

**nouveau!**

Référence

7630 (jaune clair)

7650 (jaune clair)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ (7630) 230 µ (7650)	5 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1372	<b>ORAGUARD 293</b> p. 312
			au ml	multiples de 5 m	rl de 45,7 m



## FILMS HOLOGRAPHIQUES

### SD-HOLO



Holographique

- Film PVC holographique
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Fabrication d'étiquettes adhésives originales
- Se découpe au plotter
- Présence de lignes fantômes de 1 mm de large tous les 50cm dues à la fabrication



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
125 µ	Extérieure 6 mois Illimitée en intérieur	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050	<b>ORAGUARD 210 - 215</b> p. 310, 311
Référence				multiples de 5 m	rl de 50 m

SD-HOLO (arc-en-ciel brillant)

### SE 72



Holographique

- Film polyester holographique - sans PVC
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Application sur surfaces planes
- Se découpe au plotter
- Absence de lignes fantômes sur le film

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 3 ans	Acrylique enlevable	UV LATEX	1010	<b>SDL-AGF PG-7075 LUV 7036</b> p. 318, 319
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

SE72 (arc-en-ciel brillant)



## FILM ULTRA DESTRUCTIBLE

### 820



- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000
Référence				multiples de 5 m rl de 25 m rl de 50 m

820G-010 (blanc brillant)



## FILMS REPOSITIONNABLES

### 3268M **ORAJET**

- Film PVC souple monomère
- Ce film facilement enlevable permet de changer le visuel à votre guise
- Euroclasse C-s2, d0
- Décoration intérieure, festive ou saisonnière



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 2 ans	Acrylique reposition- nable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	<b>ORAGUARD 200-210</b> p. 308, 310

Référence

**3268M-010** (blanc mat)

### GF 223 **GENERAL FORMULATIONS**

- Film PVC polymère
- Pour déco, stickers, stands...
- Pose et dépose faciles
- Liner PE couché 2 faces
- Utilisation possible en extérieur de courte durée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 1 an	Acrylique reposition- nable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>SDL-70</b> p.311 ou <b>TB2</b> p.171

Référence

**GF223** (blanc mat)

### 3529 **SIHL** **Forte épaisseur**

- Film polypropylène adhésif Easy Tack - sans PVC
- Pour déco, stickers, stands...
- Pose et dépose faciles
- Utilisation possible en extérieur de courte durée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	-	Easy Tack reposition- nable	ECO-SOLV. UV	1070	-

Référence

**3529** (blanc mat)

**+** Ces films repositionnables s'appliquent très facilement, même sans expérience !

## BÂCHE ADHÉSIVE - application temporaire

### SD-225 **SD MEDIAS** **Repositionnable**

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Repositionnable
- Pose et dépose faciles
- Se découpe au plotter
- Application intérieure et extérieure
- Liner PE 2 faces

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
330 g/m <sup>2</sup> 185 µ	Lisse	Solvant reposition- nable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

**SD-225** (blanc mat)

FILMS SANS COLLE - blancs



**Pose facile et sans bulles !**

L'absence de colle permet que le film soit simple à installer, à déposer et à repositionner. Par ailleurs, il n'y a aucune trace de colle lors de la dépose.



INFOS



**LIZARD**



Pose sans bulles

- Film polyester avec enduction de points de silicone - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Se découpe au plotter



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
115 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				rl de 15 m	rl de 30 m

LIZARD (blanc mat)

**SD-MV250**



Pose sans bulles

- Film pieuvre micro-ventosé en polypropylène - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Pour toutes surfaces planes
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
250 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				rl de 10 m	rl de 30 m

SD-MV250 (blanc mat)

SD-MV250/50 (blanc mat)

**SD-MVHT**



Pose sans bulles

Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h

- Film pieuvre micro-ventosé en polyester - sans PVC
- Forte adhésion
- Enlevable et repositionnable
- Se découpe au plotter
- Application sur surfaces lisses, propres et brillantes
- Idéal pour la pose sur vitres, écrans et carrosseries
- Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h
- **Pose humide recommandée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 2 an Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

SD-MVHT (blanc mat)



FILM SANS COLLE - transparent



SD-MVCLEAR



Pose facile

Transparent

- Film pieuvre micro-ventosé en polyester - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	Intérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	-
Référence			rl de 10 m	rl de 30 m	rl de 50 m
SD-MVCLEAR (transparent brillant)					
SD-MVCLEAR/50 (transparent brillant)					

FILMS ÉLECTROSTATIQUES

GF 208



Imprimable latex

- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Application possible sur surfaces lisses et propres telles que le métal ou le plastique
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
175 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF208 (blanc brillant)					

7360 / 7361



- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Norme jouet NF EN 71-3
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV	1400	-
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
7360 (transparent brillant) - impression en miroir ou en positif					
7361 (blanc brillant) - impression en positif					



**APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR - avec lamination**

<b>STREETRAP</b>    <b>Spécial bitume</b>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère</li> <li>Liner kraft couché 150 g/m<sup>2</sup></li> <li>Idéal pour sols lisses ou rugueux (trottoirs, bitume, béton)</li> <li><b>Lamination indispensable</b></li> </ul>	85 µ	Extérieure 6 mois	Solvant permanente HIGH TACK	 	1370
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>STREETRAP</b> (blanc mat)						

<b>DFP 46</b>  	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC</li> <li>Résistant à l'eau et dépose facile</li> <li>Idéal pour la communication extérieure (trottoirs, bitume, béton)</li> <li><b>Inadapté à la pose sur surfaces lisses</b></li> <li><b>Lamination indispensable</b></li> </ul> 	80 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	  	1370
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>DFP46</b> (blanc brillant)						

**APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - avec lamination**

<b>GF 212</b>    <b>Ultra souple</b>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC polymère</li> <li>Liner PE couché 2 faces</li> <li>Résistant à l'eau</li> <li>Idéal pour les salles de sport ou sur moquettes rases</li> <li><b>Lamination indispensable</b></li> </ul> 	85 µ	Intérieure 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	  	1370
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>GF212</b> (blanc mat)						

<b>1663</b>   <b>Spécial sol lisse</b>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film PVC à très bonne opacité</li> <li>Dépose facile</li> <li>Euroclasse Bfl-s1</li> <li><b>Lamination indispensable</b></li> </ul>	110 µ	Intérieure 3 ans	Solvant d'acrylique enlevable	  	1370
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>1663-010</b> (blanc brillant)						

<b>DFP 49</b>   <b>Spécial moquette rase</b>	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Film composite PVC / polyester</li> <li>Liner PE</li> <li>Dépose facile sans résidus de colle</li> <li>Euroclasse B-s1, d0</li> <li><b>Lamination indispensable</b></li> </ul>	150 µ	Intérieure 3 mois	Acrylique enlevable	  	1370
Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>DFP49</b> (blanc brillant)						

## APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR - sans lamination



La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16). Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

### DFP 36 ASLAN

- Film PVC monomère - finition structurée
- Classement antidérapant **R9**
- Utilisation extérieure (asphalte, béton lisse)
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
125 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

DFP36 (blanc mat structuré)

### SD-A300 Résistant à l'eau

- Film aluminium - finition grainée
- Classement antidérapant **R12**
- Utilisation extérieure (béton, pavés, asphalte...)
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
300 µ	Extérieure 1 an	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1200	AUCUNE
Référence				au ml	rl de 30 m

SD-A300 (blanc grainé)

### SD FLOOR & WALL Application au sol et sur murs

- Toile adhésive enduite de PVC - finition texturée
- Classement antidérapant **R10**
- Multi-supports : carrelage, moquette, parquet, pierre naturelle, brique, pavés, goudron...
- Se découpe au plotter



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
330 µ	Extérieure sols 3 mois murs 3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence				multiples de 5 m	rl de 30 m

SD-FW (blanc mat texturé)

## APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - sans lamination

### DFP 44 ASLAN Transparent

- Film PVC polymère - finition grainée
- Classement antidérapant **R12**
- Conforme norme **DIN 51097** (zones pieds nus, vestiaires, piscines)
- Utilisation intérieure sur sols lisses ou rugueux
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	Utilisation intérieure	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m

DFP44 (transparent grainé)

### SD-185

- Film PVC monomère - finition embossée
- Classement antidérapant **R10**
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
185 µ	Intérieure 6 mois	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

SD-185 (blanc mat embossé)



© Ville de Blois - Nicolas Wietrich

## ORAJET® 3954

Anamorphose de la Joconde sur l'escalier Denis-Papin à Blois à l'occasion des 500 ans de la Renaissance en région Centre-Val de Loire en 2019



Engineered to Perform Better™  
[www.orafol.com](http://www.orafol.com)

# DÉCORATION

Films adhésifs .....	254 - 256
Toiles adhésives et toile pré-encollée .....	258
Toiles à encoller .....	259
Papiers adhésifs et papiers peints pré-encollés ..	261
Papiers peints à encoller .....	262 - 263
Revêtement de sol .....	263

NUMÉRIQUE  
ADHÉSIF



6891

- Papier-peint pré-encollé - 225 g/m<sup>2</sup>
- Intissé mixte cellulose polyester - sans PVC
- Aspect blanc mat lisse

Retrouvez ce produit p. 261

FILMS ADHÉSIFS - conformables

**3954** **ORAJET**®   

- Film PVC coulé ultra conformable
- Adhésion 30N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation sur supports structurés type brique, parpaing, béton, bitume...
- Chauffé, le film épouse la structure du support



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 10 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	<b>ORAGUARD 290 - 293</b> p.312
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
3954 (blanc brillant)					

**SÉRIE 480MC** **3M**    Profil **Pose facile**

- Film sans PVC ni phtalates
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 12 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 1370 - 1520	<b>3M 8548 - 8550</b> p.306
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
LX480MC-10 ou SV480MC-10 (blanc satiné)					

**WW 100** **mactac**®    Profil

- Film PVC polymère conformable
- Liner PE
- Utilisation sur supports structurés
- Autoextinguible

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>MACTAC LF 10700</b> p.312
Référence			multiples de 5 m		rl de 25 m
WW100-PRO (blanc brillant)					



Imprimé sur ORAJET 3954

Pour conformer le film dans les aspérités, utilisez les rouleaux applicateurs !



Réf. TSA1 - page 115



Réf. NL-150-047 - page 115



Imprimé sur ORAJET 3954

## FILMS ADHÉSIFS - polymères high tack



**3554 M**

**ORAJET®**



**2D**



Colle grise

- Film PVC polymère
- Adhésion 30N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-suppôts : mur, béton lisse, bois, coton gratté, placoplâtre peint, carton...
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **ORAGUARD 215**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	<b>ORAGUARD 215</b> p. 311
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**3554M-102** (blanc mat)

## RI-JET DÉCOWALL



**2D**



Nouvelle laize de 1600 mm

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600	<b>ORAGUARD 215</b> p. 311
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**RJD** (blanc brillant)

## FILMS ADHÉSIFS - polymères high tack enlevables



**GF 285**

**GENERAL FORMULATIONS**



**2D**



- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- **Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : <b>215</b> ou <b>GF 231</b> Structuré : <b>290</b> p. 311, 312
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

Référence

**GF285** (blanc mat)

**GF 287**

**GENERAL FORMULATIONS**

**2D**





Transparent

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- **Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-suppôts : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : <b>215</b> ou <b>GF 231</b> Structuré : <b>290</b> p. 311, 312
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m rl de 50 m

Référence

**GF287** (transparent mat)

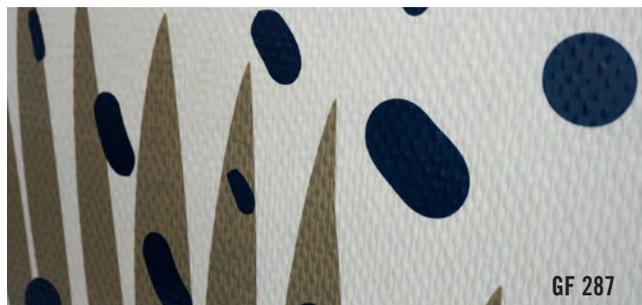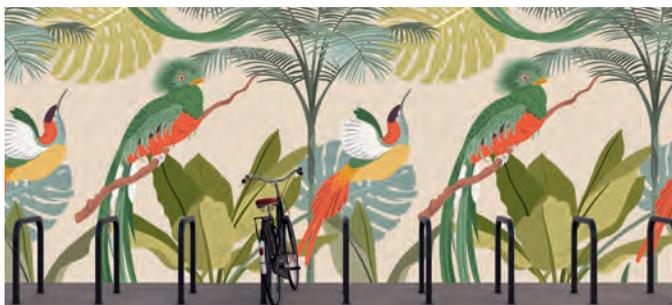

GF 287

**FILMS ADHÉSIFS - polymères high tack enlevables**



**GF 212**



**2D**

Ultra souple

Application sur murs et au sol

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Application sur murs peints et lisses
- **Lamination indispensable**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure : murs 5 ans sols 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Murs : 215, GF 231 Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS p.311, 320
Référence			multiples de 5 m		rl de 50 m

GF212 (blanc mat)

**GF 229 HTR**



**2D**

Application sur murs et au sol

- Film PVC polymère - aspect canvas
- Classement antidérapant **R 10**
- Se découpe au plotter
- Application sur murs peints et lisses
- **Application sur murs bruts non peints déconseillée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure : murs 5 ans sols 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence			multiples de 5 m		rl de 30 m

GF229HTR (blanc mat embossé)



**FILMS ADHÉSIFS - monomères high tack**



**RI-JET DÉCOWALL 100 HOP**



Haute opacité

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600	ORAGUARD 200 SDL-90 ARMOR LAM 23 p.308, 321
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m

RJD-HOP (blanc mat)

**WW 300**



**2D**



Profil

Colle grise

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 4 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	MACTAC LF 8500 LF 9300 p.308, 310
Référence			rl de 25 m		rl de 50 m

WW300 (blanc mat)

# RITRAMA

## DecoWall 100

# HOP: une adhésion parfaite sur tout type de surface plane.

Le nouveau DecoWall 100 HOP est doté d'un adhésif **EXTRA-PERMANENT** permettant une adhésion parfaite sur tout type de surface plane, même rugueuse ou apolaire, en extérieur (avec film de protection) ou en intérieur.

Ce film monomère de 100 microns s'imprime en encre solvant, eco-solvant, UV et Latex. Il offre **une bonne opacité** grâce à sa face HOP et son **aspect mat** permet d'éviter les reflets de lumière. Avec une durabilité de 3 ans en extérieur, le film offre un **haut niveau de performance**.

Côté sécurité, il est **certifié EN 13501-1** (B S1 D0) pour le classement feu et peut être appliqué dans les hôtels, restaurants, magasins et autres établissements recevant du public.

PRODUIT	EPAISSEUR	FACE
Ri-Jet Deco-Wall M100 White Matt HOP HT	100µ	Film PVC Opaque Blanc Mat

**FEDRIGONI**  
SELF-ADHESIVES

[ritramagraphics.com](http://ritramagraphics.com)

TOILES ADHÉSIVES



Nous vous recommandons l'utilisation d'un rouleau applicateur avec une pression forte et uniforme.  
réf. 7430 et 7415 page 115.

SD-WDF



Enlevable

- Toile adhésive - sans PVC
- 100% polyester
- Se découpe au plotter
- Liner PE 2 faces
- Lessivable
- Application en intérieur sur murs lisses et peints



GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m <sup>2</sup>	Textile	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

multiples de 5 m      rl de 15 m      rl de 30 m

SD-WDF (blanc satiné)

SD-WDC HT



- Canvas adhésif - sans PVC
- 100% coton
- Liner PE
- Application en intérieur sur surfaces structurées possible

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
440 µ	Textile	Acrylique HIGH TACK	ECO-SOLV. UV	1370

Référence

rl de 20 m

SD-WDC-HT (blanc mat)

WW SMOOTH TEXTILE



- Toile adhésive - sans PVC
- 100% polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Se découpe au plotter (nous recommandons l'utilisation d'un transfert d'application au tack fort - p. 19)

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 µ	Tissé	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

multiples de 5 m      rl de 25 m

WW-SMOOTH (blanc satiné)

TOILE PRÉ-ENCOLLÉE



JET TEX WALL



Pose facile

- Toile polyester pré-encollée - sans PVC
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance mécanique
- COV. (A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Lessivable

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m <sup>2</sup>	Tissé	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1040

Référence

rl de 30 m

JET-TEX-WALL (blanc satiné mat)

Activation de la colle à l'eau



Les toiles et papiers peints pré-encollés sont dotés d'une colle réactivable par simple pulvérisation d'eau.



## TOILES À ENCOLLER



Les toiles EVERGREEN sont issues d'une démarche d'éco-conception, en savoir plus p. 283



### JET TEX



- Toile enduite - sans PVC
- Naturelle et chic, sans reflets
- Euroclasse B-s2, d0
- Habillage mural, reproduction de tableaux, cadres en toile tendue...
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m <sup>2</sup>	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1000 - 1060 1370 - 1620 2700 - 3200
Référence			rl de 30 m      rl de 60 m

JET-TEX (toile satinée/mate)

### JET TEX EASY



Opaque

Dos gris clair

- Toile polyester - sans PVC
- Naturelle et chic, sans reflets
- Souple et légère, combine opacité et blancheur optimale
- Euroclasse B-s2, d0
- Peut être travaillée en lés ou en panoramique
- Utilisation de DIGI-COLLE recommandée
- Laizes de 2700 et 3200 mm en rl de 60 m disponibles sur demande

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
280 g/m <sup>2</sup>	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370
Référence			rl de 50 m

JET-TEX-EASY (blanc mat, dos gris clair)

### JET TEX CONFORT



Forte épaisseur

- Toile polyester - sans PVC
- Opaque et souple, son épaisseur permet de masquer d'éventuels défauts
- Euroclasse B-s1, d0
- Idéal pour la décoration murale ou la reproduction de tableaux
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
390 g/m <sup>2</sup>	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1020 - 1370
Référence			rl de 30 m

JET-TEX-COMFORT (blanc mat)

### SD-RECYTEX



100% recyclé

Haute opacité

- Toile mixte coton/lin enduite sur intissé 100% polyester - sans PVC
- Fabriquée intégralement à partir de matériaux recyclés
- Excellente résistance mécanique et bonne stabilité dimensionnelle
- Excellente tenue des encres
- Lessivable

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
330 g/m <sup>2</sup>	Tissé couleur Havane	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
Référence			rl de 30 m

SD-RECYTEX (havane)

### OUTILLAGE TAPISSERIE

nouveau!

Nouvelle gamme d'accessoires pour l'application de vos décorations murales : camion bec verseur, balai, brosse, roulette et rouleau à maroufler, fil à plomb...

Voir page 137





 **SAINT CLAIR**  
TEXTILES

Fabricant de bâches,  
grilles et textiles  
écologiques EverGreen  
pour l'impression  
numérique.

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)  
[www.evergreen-fabrics.com](http://www.evergreen-fabrics.com)



MADE IN FRANCE

**PAPIERS ADHÉSIFS**



**DECO WALL PAPER 230**



**Permanent**

- Papier adhésif - sans PVC
- Blancheur optimale
- Euroclasse C-s1, d0
- Repositionnable à la pose



ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ 230 g/m <sup>2</sup>	Légèrement texturé	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**DWP-230** (blanc mat)

**WALL IT**



Fabriqué en France

**Enlevable**

**Pose facile**

- Intissé cellulosique - sans PVC
- Recyclable - réajustable à la pose
- Résistance mécanique «indéchirable»
- Stickers, décoration, habillage mural

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
200 µ 150 g/m <sup>2</sup>	Lisse	Acrylique structurée enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1270
				rl de 35 m

Référence

**WALL-IT** (blanc mat)

**PAPIERS PEINTS PRÉ-ENCOLLÉS**



Les papiers peints pré-encollés sont dotés d'une colle réactivable par simple pulvérisation d'eau.

**6891**



Fabriqué en France

**Séchage rapide**

**Nouvelle laize de 1370 mm**

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Lessivable



GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
225 g/m <sup>2</sup>	Lisse	Acrylique	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
			multiples de 10 m	rl de 50 m

Référence

**6891** (blanc mat)

**2513**



Fabriqué en France

**Séchage rapide**

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- COV. (A+) (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Lessivable

⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
225 g/m <sup>2</sup>	Lisse	Acrylique	ECO-SOLV. UV LATEX	1067
			multiples de 10 m	rl de 50 m

Référence

**2513** (blanc satiné)

**SU 8009**



**Rendu ultra mat**

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Lavable

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 g/m <sup>2</sup>	Lisse	Acrylique	UV LATEX	1350
			multiples de 10 m	rl de 50 m

Référence

**SU8009** (blanc ultra mat)

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - intérieur



NUMÉRIQUE ADHÉSIF

**2512** **Séchage rapide** **Mat**

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne opacité
- Lessivable
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 g/m <sup>2</sup>	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1067
Référence			multiples de 10 m rl de 50 m
2512 (blanc mat)			

**6890** **Séchage rapide** **Mat**

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 g/m <sup>2</sup>	Lisse	UV LATEX	1118
Référence			rl de 51 m
6890 (blanc mat)			

**2511** **Ancien 2517** **Séchage rapide** **Satiné**

**nouveau!**

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Lessivable
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 g/m <sup>2</sup>	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1067
Référence			multiples de 10 m rl de 50 m
2511 (blanc satiné)			

**D 8067** **Rendu ultra mat**

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Lessivable
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée

**VENTE MEILLEURE VENTE**

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
147 g/m <sup>2</sup>	Lisse	UV LATEX	1350
Référence			multiples de 10 m rl de 50 m
D8067 (blanc ultra mat)			

**D 9708** **Rendu ultra mat** **Fibreux**

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte 70 % cellulose, 30 % polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Lessivable
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
147 g/m <sup>2</sup>	Légèrement fibreux	UV LATEX	1200
Référence			multiples de 10 m rl de 50 m
D9708 (blanc ultra mat fibreux)			



## PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - intérieur

### MURAMOUR



papergraphics



- Papier peint cellulosé 90 g/m<sup>2</sup> recouvert de PVC 210 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0
- Lessivable
- Utilisation de **MURA-COLLE** recommandée



GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m <sup>2</sup>	Lisse - Japon Lin - Sable Dune - Antico	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
multiples de 5 m			rl de 30 m

Référence

**MURA** (blanc mat)

**MURA-COLLE** (le pot de colle de 10 kg = 70 m<sup>2</sup>)

### DIGIMURA 1.1



papergraphics



- Papier peint intissé 60 g/m<sup>2</sup> recouvert de PVC 240 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0
- Lessivable
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m <sup>2</sup>	Tactile - Brut Stucco - Fino Linéa - Pucker	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
multiples de 5 m			rl de 30 m

Référence

**DIGI1** (blanc mat)

**DIGI-COLLE** (le pot de colle de 5 kg = 20 m<sup>2</sup>)

### DIGIMURA 2.1



papergraphics



- Papier peint intissé 60 g/m<sup>2</sup> recouvert de PVC 290 g/m<sup>2</sup>
- Euroclasse B-s2, d0
- Lessivable
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
350 g/m <sup>2</sup>	Smooth Tactile - Java Dune - Rude Façade - Silk	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
multiples de 5 m			rl de 30 m

Référence

**DIGI2-SMOOTH** (blanc mat lisse)

**DIGI2** (blanc mat)

**DIGI-COLLE** (le pot de colle de 5 kg = 20 m<sup>2</sup>)

## REVÊTEMENT DE SOL

### DIGIFLOR



papergraphics



Sans lamination

- Support PVC et couchage polyester
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant aux rayures, absorbe les bruits et les chocs
- Classement antidérapant **R 11**
- Facile à poser et à nettoyer (avec des produits sans chlore)

ÉPAISSEUR	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
2,2 mm	Légèrement grainé	UV	1600 - 2200
multiples de 5 m			rl de 20 m

Référence

**DIGIFLOR-160** - laize de 1600 mm

**DIGIFLOR-220** - laize de 2200 mm





Découvrez nos intissés, 100% sans PVC, pour la Décoration et la Communication visuelle.

**PAPIER PEINT**

Matériaux au toucher textile unique, lisses ou structurés, ultra-mats ou légèrement satinés, pour le décor mural.

**SPRAY & UP**

Nouvelle génération de produits pré-encollés pour une décoration facile et rapide.

**BANNIÈRE**

Bannière performante de haute qualité, 100% sans PVC.

Et beaucoup d'autres intissés pour de nouvelles opportunités dans l'impression numérique.

**WallStar**★  
**DIGITAL**

CREATE / INNOVATE / DIFFERENTIATE

**AHLSTROM  
MUNKSJÖ**

# NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

Supports pour roll-up et pop-up .....	266 - 267
Backlights .....	268 - 269
Film transparent .....	269
Papiers affiches et papiers dos bleu.....	270 - 271
Papiers photos .....	272
Papiers M1, papier fluo et supports synthétiques	273
Bâches et toiles .....	275 - 285



**SD-450**

**nouveau!**

- Film polypropylène / polyester - sans PVC
- Aspect blanc satiné, dos blanc opaque
- Adapté pour comptoirs, stand parapluie...

**Retrouvez ce produit p. 267**

**ROLL-UP - supports adaptés pour enrouleurs et porte-affiches X**

**3515**    **Anti-reflets**

- Film polyester de haute qualité - sans PVC
- Dos gris opaque
- Résistant aux rayures
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Lamination possible



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	240 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	<b>ORAGUARD 210 SO</b> p.310

Référence rl de 20 m

**3515** (blanc satiné anti-reflets)

**3598**   

- Film polypropylène/polyester - sans PVC
- Dos argenté mat opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Lamination possible

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
205 µ	165 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1067 - 1270	<b>ORAGUARD 210 SO</b> p.310

Référence rl de 50 m

**3598** (blanc satiné)

**PET 420** 

- Film polyester avec couchage PVC
- Dos gris opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
290 µ	420 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1600	<b>Ne se lamine pas</b>

Référence rl de 30 m      rl de 50 m

**PET420-091** (blanc satiné) - laize de 914 mm

**PET420-127/160** (blanc satiné) - laizes de 1270 et 1600 mm

**PP 260**   **Mat Indéchirable** **Nouvelles laizes de 914 et 1270 mm**

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90%
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adaptée pour roll-up

\*Laize de 1067 mm disponible jusqu'à épuisement du stock

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ	260 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1067* - 1270

Référence

**PP-260** (blanc mat)





**POP-UP - supports adaptés pour comptoirs, stands parapluie...**

**SD-450**



- Film polypropylène/polyester - sans PVC
- Dos blanc opaque
- Utilisation pour stands parapluie ou panneauage
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Lamination possible

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
450 µ	600 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914	<b>ORAGUARD 210SO</b> p. 310

Référence

**SD-450** (blanc satiné)

rl de 25 m

**3516**



- Film polyester - sans PVC
- Dos gris opaque
- 99,9% d'opacité
- Utilisation pour stands parapluie ou panneauage
- Lamination possible



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
310 µ	420 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	<b>ORAGUARD 210SO</b> p. 310

Référence

**3516** (blanc satiné)

rl de 20 m

**210SO**



Film de lamination PVC hybride souple avec plastifiants polymères - 70 µ. Aspect satiné grainé et anti-reflets. Durabilité 4 ans et facteur de protection + 2 ans.

Voir le produit page 310

**MAGNÉTIQUE BRUT**

Ruban magnétique brut adhésivé pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...



Voir le produit page 155



**BACKLIGHTS - satinés**

**SD-205S**



- Film polyester
- Haute qualité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité et à l'abrasion



ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
205 µ 280 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV	914 1270 - 1520
	rl de 30 m	rl de 50 m

Référence

SD-205S (blanc satiné translucide) - toutes laizes

SD-205S-50 (blanc satiné translucide) - laizes de 1270 et 1520 mm uniquement

**3560**



- Film polyester
- Impression sur face avant
- Idéal dans caisson déroulant éclairé / sucette
- L'utilisation est possible en extérieur grâce à une bonne résistance à l'eau

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520
		rl de 30 m

Référence

3560 (blanc satiné translucide)

**SI 418**



Anti-reflets

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 1370 - 1520
		rl de 30 m

Référence

SI418 (blanc satiné anti-reflets translucide)

**3629**




- Film polypropylène
- Impression sur face avant
- Idéal dans caisson déroulant éclairé / sucette
- L'utilisation est possible en extérieur grâce à une bonne résistance à l'eau

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
170 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1370
		rl de 40 m

Référence

3629 (blanc satiné translucide)

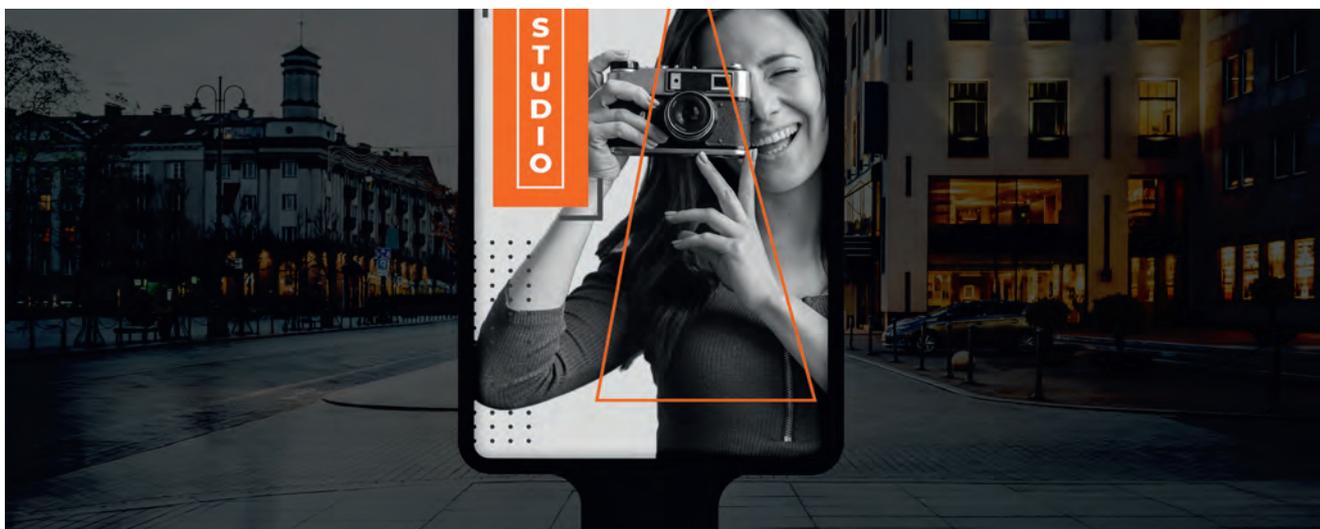

## BACKLIGHT - brillant

### SI 208 *folex*

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité
- Excellente planéité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 µ	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	1370 - 1520

Référence

rl de 30 m

SI208 (blanc brillant translucide)

## BACKLIGHTS - mats

### SD-205 M



- Film polyester
- Rendu haute intensité et haute qualité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité



ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ 280 g/m <sup>2</sup>	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	1270 - 1520

Référence

rl de 30 m

SD-205M (blanc mat translucide)

### HP-CR66



Certified For HP Latex Inks

Anti-reflets

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité
- **Attention : non compatible éco-solvant**

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> <div style="background-color: #6c757d; color: white; padding: 2px;">LATEX</div> </div>	1372 - 1524

Référence

rl de 30 m

HP-CR66 (blanc mat anti-reflets translucide)



## TRANSPARENT

### SI 262 *folex* Brillant

- Film polyester
- Résistant à l'humidité
- Idéal pour «sandwich plaque transparente» (ex : signalétique en drapeau)

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
190 µ	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px;">ECO-SOLV.</div> <div style="background-color: #ffc107; color: white; padding: 2px;">UV</div> </div>	1270

Référence

rl de 30 m

SI262 (transparent brillant)

**PAPIERS AFFICHES - satinés**

**PAPERSOL 120**



Fabriqu  en France

- Papier blanc satin 
- L g rement diffusant
- Utilisation int rieure
- Compatible pour tra age de plan

�PAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILIT�	LAIZE (MM)
124 �	120 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

R f rence

rl de 130 m

PPS120 (blanc satin )

**WOAF 150**



- Papier blanc couch  satin 
- Pour affichage et r tro clairage
- Utilisation ext rieure possible dans sucettes ou caissons lumineux



�PAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILIT�	LAIZE (MM)
130 �	150 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1372

R f rence

rl de 60 m

WOAF-150 (blanc satin )

**6883**



Fabriqu  en France

- Papier couch  blanc satin 
- Excellente qualit  d'impression
- S chage tr s rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination   froid possible
- Utilisation int rieure pour poster ou impressions de qualit  photographique



�PAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILIT�	LAIZE (MM)
150 �	150 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 1372 - 1600

R f rence

rl de 50 m

rl de 100 m

6883 (blanc satin )

6883-127/100 (blanc satin ) - laize de 1270 mm uniquement

**6877**



Fabriqu  en France

- Papier couch  blanc satin 
- Excellente qualit  d'impression
- S chage tr s rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination   froid possible
- Utilisation int rieure pour poster ou impressions de qualit  photographique



�PAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILIT�	LAIZE (MM)
195 �	200 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

R f rence

rl de 80 m

6877 (blanc satin )



## PAPIERS AFFICHES - brillants

**6898**



Fabriqué en France

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photographique

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	150 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

6898 (blanc brillant)

**6897**



Fabriqué en France

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photographique

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	200 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 50 m

6897 (blanc brillant)

## PAPIER AFFICHE - mat

**3357**



Fabriqué en France

- Papier blanc mat qualité photo avec couche barrière (sans film polyéthylène)
- Toucher ultra lisse
- Aucune déformation à l'impression (sans cloques)
- Large gamut pour un résultat d'impression époustoufflant
- Séchage instantané

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
187 µ	190 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

rl de 45,7 m

3357 (blanc mat)

## PAPIERS DOS BLEU

**DB-250**



- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98%

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
135 µ	115 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence

rl de 100 m

DB-250 (blanc satiné)

**3687**



- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98%
- Résistant à l'humidité
- Les fibres sont dans le sens de la longueur



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	130 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1270 - 1370

Référence

rl de 61 m

3687 (blanc satiné)

PAPIERS PHOTO - *brillants*3454 

- Papier photo blanc brillant, base polyéthylène
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure
- Déperlant

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
235 µ	240 g/m <sup>2</sup>	  	1372
Référence			rl de 30 m

3454 (blanc brillant)

IPB 230 

- Papier photo blanc brillant
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m <sup>2</sup>	  	914 1270 - 1520
Référence			rl de 30 m

IPB-230 (extra blanc brillant)

PAPIER PHOTO - *satiné*IPS 230 

- Papier photo blanc satiné
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m <sup>2</sup>	  	914 1270 - 1520
Référence			rl de 30 m

IPS-230 (extra blanc satiné)

## PAPIER QUALITÉ PHOTO

3699 Certified for  
HP Latex Inks

- Papier qualité photo blanc brillant
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Résistant à l'humidité



ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
230 µ	210 g/m <sup>2</sup>	  	1372
Référence			rl de 45 m

3699 (blanc brillant)



## PAPIERS M1

### IGNISAFE 150



- Papier blanc mat
- Haute qualité
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
165 µ	150 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-150M1 (blanc mat)

### IGNISAFE DUO



Impression double-face

- Papier blanc mat
- Idéal pour affichage double-face
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 µ	220 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-DUO (blanc mat)

## PAPIER FLUO

### SUNSET



- Papier jaune fluo
- Idéal pour affichage promotionnel
- Attire l'œil plus vite qu'un fond blanc

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
124 µ	120 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence

rl de 60 m

GP-120JF (jaune fluo)

## SUPPORTS D'AFFICHAGE SYNTHÉTIQUES

### PP 260



Mat

Indéchirable

Idéal roll-up ou porte-affiches X

Nouvelles laizes de 914 et 1270 mm

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90%
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adaptée pour roll-up

\*Laize de 1067 mm disponible jusqu'à épuisement du stock

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ	260 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1067* - 1270

Référence

rl de 50 m

PP-260 (blanc mat)

### PP 200



Satiné

- Papier blanc diffusant satiné dos laminé polyester
- Opacité 99%
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour déroulants extérieurs
- Les laizes peuvent être recoupées à vos dimensions

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
155 µ	150 g/m <sup>2</sup>	ECO-SOLV. UV LATEX	1250 2500 - 3200

Référence

rl de 100 m

x 5 rlx

x 10 rlx

PP200-125 (blanc satiné)

PP200-250/320 (blanc satiné) - laizes de 2500 et 3200 mm



## **DIATECX FRANCE C'EST :**

- Deux gammes de qualité,  
une pour la communication visuelle et une pour la décoration murale
- Une production Française localisée à Châteauroux depuis 1965
- Des supports éco-responsables certifiés FSC et recyclables

[www.diatecgroup.com](http://www.diatecgroup.com)

# BÂCHES ET TOILES



Bâches .....	277
Bâches M1 .....	278
Bâches doubles-faces .....	279
Bâches perforées et backlight .....	280
Intissés .....	281
Toiles écologiques .....	282 - 283
Textiles polyester et toile drapeau .....	284
Canvas .....	285

NUMÉRIQUE  
NON ADHÉSIF



## GREEN TEX BLOCKOUT

**nouveau!**

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Certifiée anti-curling

**Retrouvez ce produit p. 283**



page

INFOS

# Recyclez vos bâches PVC avec le programme RE-SOURCE

SAINT CLAIR  
TEXTILES

## Définition

En qualité d'entreprise responsable, SAINT CLAIR TEXTILES est **engagée dans la valorisation** des chutes de production et des articles en fin d'usage (bâches et grilles PVC), ce qui permet de **réduire l'impact sur l'environnement**. En rentrant dans d'autres cycles de production ils **réduisent l'extraction de ressources naturelles**.

Pour les clients désireux de s'inscrire dans une démarche environnementale responsable, SAINT CLAIR TEXTILES et SDAG ADHÉSIFS proposent de se joindre au programme RE-SOURCE\*, après signature d'une charte de partenariat.

\*Installation de collecte et traitement en EU



## L'objectif



Le but de ce programme est de donner une deuxième vie aux bâches PVC SAINT CLAIR TEXTILES imprimées par nos clients.

Le processus de valorisation des déchets se déroule en 7 étapes :

1. **Signature de la charte de partenariat** entre SAINT CLAIR TEXTILES et le transformateur
2. **Livraison de sacs big bag** pour la collecte des bâches PVC SAINT CLAIR TEXTILES usagées
3. **Stockage des bâches après utilisation** (délivrées de leurs œillets) dans les sacs big bags
4. Une fois rempli, le transformateur **expédie le contenant** à l'usine de Saint-Clair-de-la-Tour (Isère – 38)
5. Sur site, les bâches sont **triées puis expédiées** dans le centre de valorisation situé en Allemagne
6. C'est dans cette usine allemande que les bâches sont **valorisées par un procédé de fusion** sous forme de caillebotis en plastique (utilisés notamment dans les stations de ski, les manèges équestres...)
7. Le client imprimeur reçoit un **bordereau de suivi de déchets** explicitant sa démarche de valorisation de ses bâches PVC



## BÂCHES PVC

 Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

### JET 550



- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Rouleaux de 60 m nous consulter
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1620 et 2500 mm**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 276)**



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
560 g/m <sup>2</sup>	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1060 1370 - 1620 2500 - <b>3200</b>

Référence

rl de 30 m

JET-550 (bâche satinée)

### FBC 510



- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
510 g/m <sup>2</sup>	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - <b>3200</b>

Référence

rl de 30 m

rl de 50 m

FBC510 (bâche mate) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

FBC510 (bâche mate) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

### FBL 440



- Bâche PVC laminée frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les rlx de 50 m**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
440 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure courte durée	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600

Référence

rl de 30 m

rl de 50 m

FBL440 (bâche mate)

## BÂCHE PVC - colorée

### LAC 640



- Bâche PVC enduite - 17 coloris
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- **Impression sur face intérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1500 et 2500 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
640 g/m <sup>2</sup>	Extérieure	UV	1500 2500 - <b>3000</b>

Référence

rl de 60 m - longueur mini. 10 ml

LAC-640 (tous coloris)



Coloris non disponibles dans toutes les laizes, veuillez nous contacter.

## BÂCHES PVC CLASSÉES AU FEU



Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

## JET 520



Fabriqué en France



- Bâche PVC enduite
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1620 mm**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 276)**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
550 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 1620 - <b>3200</b>

Référence

JET-520 (bâche satinée)

rl de 30 m

## FBM1 510



- Bâche PVC enduite
- Rendu snow white (blanc intense)
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
510 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - <b>3200</b>

Référence

FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

rl de 30 m

rl de 50 m

## FBM1 440




- Bâche PVC laminée
- Tissage très fin = rendu lisse
- **Impression sur face extérieure**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
440 g/m <sup>2</sup>	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600

Référence

FBM1-440 (bâche mate)

rl de 50 m

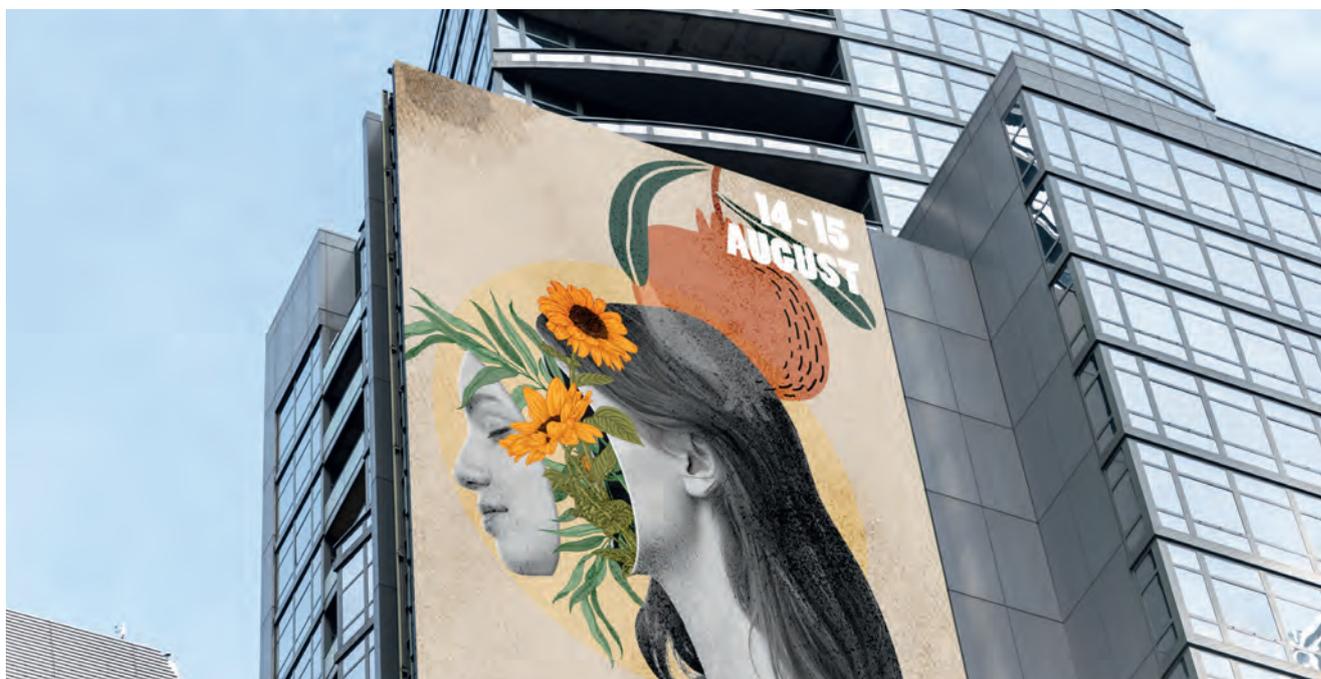

## BÂCHES PVC DOUBLES-FACES

**!** Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

### LACOPACS



- Bâche PVC enduite opaque
- Lisse recto/verso, certifiée **anti-curling**
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3100 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 276)**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
680 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1020 - 1370 1500 - <b>3100</b>

Référence

rl de 30 m

**LACOPACS** (bâche satinée)

### BLOCKBUSTER



- Bâche PVC enduite opaque
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm**
- **Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 276)**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
750 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 1600 - <b>3200</b>

Référence

rl de 30 m

**BLOCKBUSTER** (bâche brillante)

### FBBM1 510



- Bâche PVC enduite opaque
- 1 face mate, 1 face satinée
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
510 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600

Référence

rl de 30 m

**FBBM1-510** (bâche mate/satinée)

### FBBC 610



- Bâche PVC enduite opaque
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**


**nouveau!**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
610 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence

rl de 25 m

**FBBC610** (bâche mate)

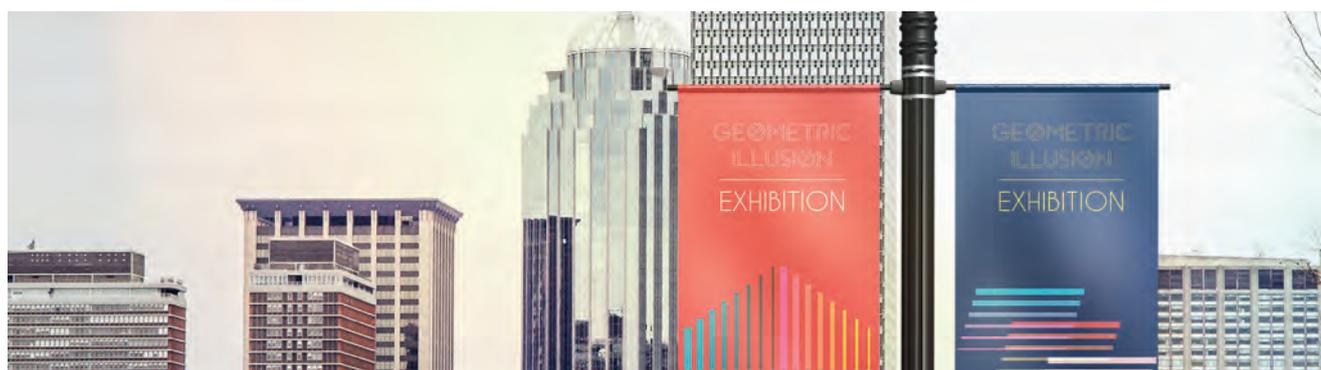

## BÂCHES PVC PERFORÉES

## MESH-LATEX



- Grille/mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1600 mm



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
360 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600

Référence

rl de 30 m

MESH-LATEX

## MESH



- Grille/mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de 1600, 2200 et 2500 mm



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
370 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200

Référence

rl de 30 m

rl de 50 m

MESH-046 - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm

MESH-046 - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm

## BÂCHE BACKLIGHT

## JET 620



RE-SOURCE

- Bâche PVC backlight
- Pour caissons ou bandeaux lumineux
- Impression sur face extérieure
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 276)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
560 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1620

Référence

rl de 30 m

JET-620 (bâche satinée diffusante)

## CILLETS ET ACCESSOIRES



Large choix de finitions des œillets. Accessoires de fixation pour banderoles.

Voir les produits pages 102 à 103 et 133

## PRESSES MANUELLES

Permet de percer et sertir tous types de bâches.

Voir les produits pages 102 à 103



## CHARGEUR ROULEAUX

Chargeur bâches grands formats

Voir le produit page 99



## RUBANS DOUBLES-FACES SPÉCIAL BÂCHE

Large choix de ruban double-face transparent pour le collage sur surface PVC

Voir les produits page 158



# INTISSÉS

## TEX BANNER 3269



Fabriqué en France

- Intissé polyester - sans PVC
- Très grande résistance mécanique
- Idéal pour l'affichage extérieur



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
160 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 - 1372

Référence

3269 (intissé mat)

rl de 45,7 m

## TYVEK®

- Tyvek blanc mat ou jaune fluo - sans PVC
- Polyéthylène thermolié
- Indéchirable

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
120 g/m <sup>2</sup> TYVEK-ECOSOL	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1070
135 g/m <sup>2</sup> TYVEK-JET/JF			1370 - 1520
			914


Référence

TYVEK-ECOSOL (tyvek blanc mat) - laizes de 1070, 1370 et 1520 mm

TYVEK-JET/JF (tyvek jaune fluo mat) - laize de 914 mm - jusqu'à épuisement du stock

rl de 30 m

rl de 50 m

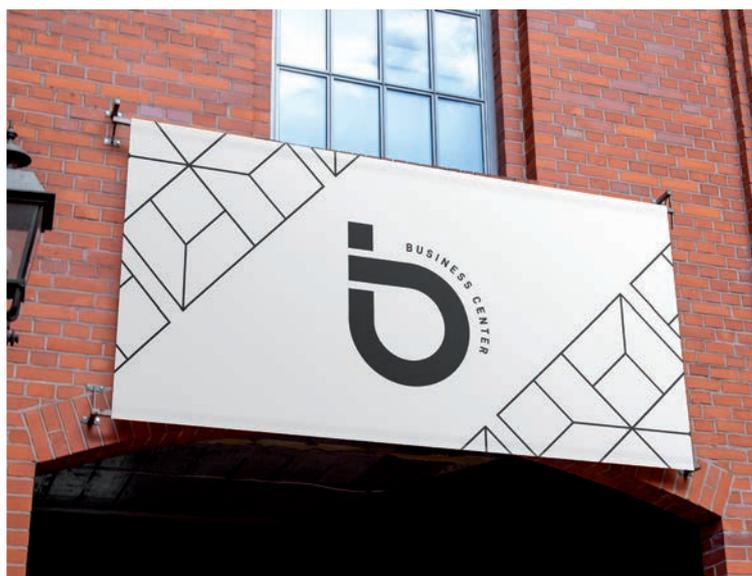

NUMÉRIQUE  
NON ADHÉSIF

## TOILES ÉCOLOGIQUES - intérieur



Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

## JET TEX



- Toile enduite écologique, naturelle et chic sans reflets - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**
- Euroclasse B-s2, d0
- Adaptée pour habillage mural, kakémonos, tableaux, toiles tendues...
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1620 mm**



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m <sup>2</sup>	Intérieure		1060
			1370 - 1620 <b>2700 - 3200</b>
		rl de 30 m	rl de 60 m
Référence			
JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 1060, 1370 et 1620 mm			-
JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 2700 et 3200 mm			-

## JET UP



Idéal roll-up

- Toile écologique, aspect tissé - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Adaptée pour displays, roll-up
- **Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de 1620 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
280 g/m <sup>2</sup>	Intérieure		900
			1060 - 1370 <b>1620 - 3200</b>
		rl de 30 m	rl de 60 m
Référence			
JET-UP (toile satinée/mate) - laizes de 900, 1060, 1370 et 1620 mm			-
JET-UP (toile satinée/mate) - laize de 3200 mm			-

## JET UP BC



Dos gris

Idéal roll-up

- Toile écologique, dos gris opaque - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Séchage plus long avec l'utilisation d'encre éco-solvant
- Adaptée pour roll-up, displays, kakémonos, calicots...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
330 g/m <sup>2</sup>	Intérieure		900
			1060 - 1370
		rl de 30 m	
Référence			
JET-BC (toile satinée)			

## GREEN TEX GB




Dos gris

Idéal roll-up

- Toile 100% polyester, dos gris opaque - sans PVC
- Ne courbe pas une fois mis en tension
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit
- Excellente tenue des encres

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure		914 - 1270
		rl de 50 m	
Référence			
SD-GTGB (toile mate)			

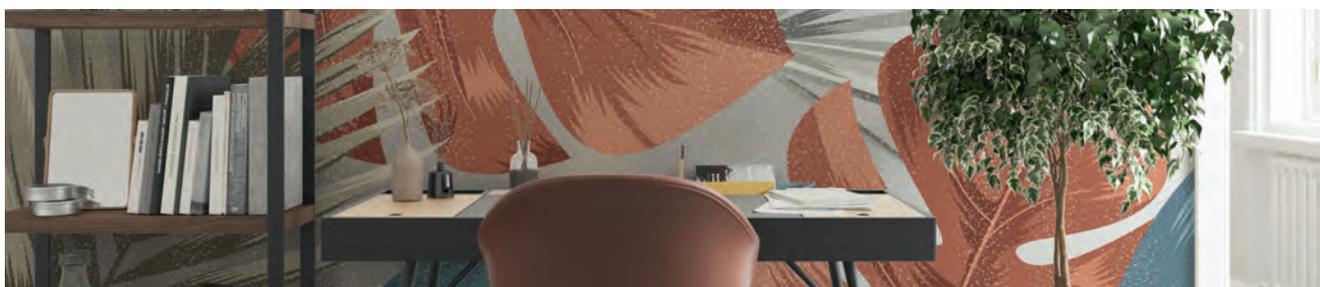

## TOILES ÉCOLOGIQUES - extérieur

### 3 RAISONS DE CHOISIR LES TOILES EVERGREEN !

#### DES TOILES ÉCOLOGIQUES

- Fabriquées en France dans un site ISO 9001
- Éco-conçues avec comme objectif de **réduire l'impact environnemental** tout au long du cycle de vie du produit
- Certifiées sans PVC, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans phosphate et sans ether de glycol

#### DES TOILES RESPECTUEUSES DE LA SANTÉ HUMAINE

- Exemptes de tout composant toxique ou cancérigène et ne dégageant aucun COV
- Certifiées **OEKO-TEX** (pas de substances toxiques et aucun risque sur la peau), **COV A+** (garantie d'un air intérieur sain), **SAFETY OF TOYS** (les toiles EVERGREEN peuvent être utilisées dans des lieux sensibles, hôpitaux, crèches...)

#### DES TOILES ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES

- Grain élégant, rendu textile et excellente résistance mécanique
- Finition satinée mate avec un excellent rendu colorimétrique
- Lessivables et ignifugées

### ECOFLEX BC



Dos gris clair

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Dos gris clair
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 g/m <sup>2</sup>	Extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1060
Référence			rl de 50 m

ECOFLEX-BC (blanc satiné)

### SD-270



Nouvelle laize de 914 mm

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso blanc
- Blancheur optimale
- Excellent rendu colorimétrique
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1070 1370 - 1600
Référence			rl de 15 m      rl de 30 m      rl de 45 m

SD-270 (blanc mat)

## TOILE ÉCOLOGIQUE DOUBLE-FACE - intérieur et extérieur

### GREEN TEX BLOCKOUT



Opaque

Blancheur optimale

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Opacité et blancheur optimales
- Excellente tenue des encres
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : **24 heures**
- **Impression double-face**
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1600 mm**



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1400 1600 - 3200
Référence			rl de 40 m      rl de 50 m

SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1400 et 1600 mm

SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1060 et 3200 mm

## TEXTILES POLYESTER



Les laizes supérieures à **2600mm** nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

### HP-LFAB



- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues, kakémonos, calicots...
- **Attention : non compatible éco-solvant**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
218 g/m <sup>2</sup>	Intérieure	UV LATEX	1067 1372 - 1524

Référence

HP-LFAB (textile mat)

rl de 45,7 m

### L110



Backlight

Grande laize

- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues rétroéclairées
- **Impression sur face intérieure**
- **Le support doit être mis en tension dès le début de l'impression (enrouleur ou poids)**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
135 g/m <sup>2</sup>	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 1600 - <b>3200</b>

Référence

L110 (textile satiné) - laizes de 1370 et 1600 mm

L110 (textile satiné) - laize de 3200 mm

rl de 25 m

rl de 50 m

### GREY BACK



Grande laize

Dos noir

- Textile polyester obscurcissant, dos noir - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues
- **Attention : non compatible éco-solvant**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
280 g/m <sup>2</sup>	Intérieure	UV LATEX	1550 - <b>3100</b>

Référence

GREY-BACK (textile satiné)

rl de 50 m

## TOILE DRAPEAU



### FLAG



- Toile drapeau 100 % polyester - sans PVC
- Montée sur liner kraft
- Pour drapeaux et oriflammes
- Augmenter la température d'impression pour éviter la diffusion de l'encre

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
110 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1370 - 1500

Référence

FLAG110 (toile satinée)

multiples de 5 m

rl de 25 m



# CANVAS

## 3385

- Canvas 35% coton, 65% polyester - sans PVC
- Verso écru
- Déperlant
- Bonne planéité, opacité et résistance à la déchirure



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m <sup>2</sup> 475 µ	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1118 1372 - 1524
multiples de 5 m			rl de 15 m

Référence

3385 (canvas brillant/satiné)

## 3578

- Canvas 78% coton, 22% polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Déperlant
- Mandrin 2", adaptateur nécessaire pour HP Latex

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
345 g/m <sup>2</sup> 475 µ	Intérieure	AQU. LATEX	914 1118 - 1524
multiples de 5 m			rl de 15 m

Référence

3578 (canvas mat)

## CANVAS papergraphics

- Canvas structuré 75% coton, 25% polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Pour la reproduction de toiles, photos...
- Impression sur face intérieure

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
320 g/m <sup>2</sup>	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524
multiples de 5 m			rl de 30 m

Référence

CANVAS (canvas mat)

## SD-270 Nouvelle laize de 914 mm

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso blanc
- Blancheur optimale
- Excellent rendu colorimétrique



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m <sup>2</sup>	Intérieure ou extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1070 1370 - 1600
rl de 15 m		rl de 30 m	rl de 45 m

Référence

SD-270 (blanc mat)



# Développez votre activité avec Roland DG

## TrueVIS

Technologie EcoSolvant avec  
impression et  
découpe  
intégrée



C | M | J | N

Lc | Lm | Lk | Or | Gr | Wh



## VersaUV

Impression UV  
à plat ou directe  
sur objet,  
jusqu'à 20cm



C | M | J | N | G | Wh | Pr



## TrueVIS

Technologie d'impression  
seule EcoSolvant



C | M | J | N | Lc | Lm | Lk | Or | Gr | Wh



Le marché ne cesse d'évoluer, tout comme vos exigences.  
Faites donc passer votre entreprise au niveau supérieur  
avec des solutions toujours plus polyvalentes, flexibles et  
écologiques, développées pour l'avenir.

Plus d'informations sur [www.oxygene-numerique.fr](http://www.oxygene-numerique.fr)

 Roland



**ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Roland®**



Pour connaître la bonne référence d'encre Roland adaptée à votre imprimante, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou nos assistants.

**ECO-SOL-MAX**

DLU : 24 mois



Référence	Contenance	Prix
ESL3- ● 4BK ● 4CY ● 4MG ● 4YE ● 4LC ● 4LM	440 ml	
ESL3- ● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM	220 ml	
ESL4- ○ WHITE WH	220 ml	
ESL3- ● METAL MT DLU : 12 mois	220 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml

**ECO-SOL-MAX 2**

DLU : 24 mois



Référence	Contenance	Prix
ESL4- ● 4BK ● 4CY ● 4MG ● 4YE ● 4LC ● 4LM ● 4LK	440 ml	
ESL4- ○ WHITE WH	220 ml	
ESL4- ● METAL MT	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml

**ECO-SOL-MAX 3**

DLU : 24 mois



Référence	Contenance	Prix
ESL5- ● 5BK ● 5CY ● 5MG ● 5YE ● 5LC ● 5LM ● 5LK	500 ml	
INKU-EGS-500- ● GR ● OR ● RE DLU : 18 mois	500 ml	
ESL5- ● BK ● CY ● MG ● YE	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml

**EJ**

DLU : 18 mois



Référence	Contenance	Prix
EJ- ● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM ● LK	1000 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml

**ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Roland®**



Clikeco et SDAG Adhésifs s'occupent de la gestion de vos déchets spécifiques et dangereux, [page 295](#)

**TRUEVIS-TR2**

DLU : 24 mois

TrueVIS INK



Référence		Contenance	Prix
TR2-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE	500 ml	
TR2-	● LC   ● LM   ● LK   ● OR   ● GR	500 ml	
TR2-	○ WHITE WH	250 ml	
TR2-CL	poche de nettoyage	500 ml	

**ECO-UV**

version 2

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
EUV-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● GL   ○ WH	220 ml	
EUV-PR	primaire	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

**EUV 4**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
EUV4-	● 5BK   ● 5CY   ● 5MG   ● 5YE   ● 5GL	500 ml	
EUV4-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● GL   ○ WH	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

**EUV 5**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
EUV5-	● 5BK   ● 5CY   ● 5MG   ● 5YE   ● 5GL   ● 5OR   ● 5RE	500 ml	
EUV5-	○ WH	220 ml	
EUV5-PR	primaire	500 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

## PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland®



Retrouvez les accessoires de protection pour le nettoyage et la maintenance page 125

## NETTOYAGE &amp; MAINTENANCE



Référence	Désignation	Contenance	Prix
ST-037	bâtonnets de nettoyage	1 pièce	
ESL5-NET	kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)	kit	
ESL5-NET-500	flacon de nettoyage	500 ml	

## NETTOYAGE &amp; MAINTENANCE TR2



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000004662	kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)	kit	
6000006272	<b>nouveau!</b> flacon de nettoyage	500 ml	

## ACCESSOIRES



Couteaux



Porte-lames



Sheet cut



Flasque



Attache-clamp



Pinch roller

Imprimante

Tous modèles

VP/VPI/SP/SC/XC  
VS/VSI/SP/SPI/TR/TR2

Référence	Désignation	Contenance	Prix
ZEC-U1005	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	1 pièce	
ZEC-U5025	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	1 pièce	
ZEC-U1715	couteau tungstène 17°- lame + acérée (flock), offset 0,25 mm	1 pièce	
ZEC-U3050	couteau tungstène 32°- rétro réfléchissant, offset 0,50 mm	1 pièce	
<b>nouveau!</b> ZEC-U5032	couteau tungstène 35°- lame carbure cimenté, offset 0,25 mm	2 pièce	
ZEC-U3017	couteau tungstène 45°- lettrage très fin, offset 0,175 mm	1 pièce	
XD-CH3	porte-lame plastique	1 pièce	
XD-CH4-BL	porte-lame aluminium	1 pièce	
11849102	sheet cut - lame pour couper le film en fin d'impression	10 pièces	
22845112	attache-clamp	1 pièce	
Z1000003083	flasque	1 pièce	
6000003824	pinch roller extrémité	1 pièce	
6000003823	pinch roller milieu	1 pièce	



## PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre TrueVIS



## TRUEVIS SG 300 / 540



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002863	media clamp gauche	1 pièce	
6000002862	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000015344	bande de découpe 540	1 pièce	
1000015502	bande de découpe 300	1 pièce	

## TRUEVIS VG 540 / 640




Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002569	media clamp gauche	1 pièce	
6000002568	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	<b>nouveau!</b> bande de découpe 540	1 pièce	

## TRUEVIS SG2 / VG2



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005739	<b>nouveau!</b> media clamp gauche	1 pièce	
6000005741	<b>nouveau!</b> media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	<b>nouveau!</b> bande de découpe 540	1 pièce	
1000020861	<b>nouveau!</b> bande de découpe 300	1 pièce	

## TRUEVIS VG3



Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000025668	<b>nouveau!</b> media clamp gauche	1 pièce	
1000025667	<b>nouveau!</b> media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000024694	<b>nouveau!</b> bande de découpe 640	1 pièce	
1000024736	<b>nouveau!</b> bande de découpe 540	1 pièce	
1000024563	<b>nouveau!</b> pinch roller extrémité	1 pièce	
1000023195	<b>nouveau!</b> pinch roller milieu	1 pièce	

## TRUEVIS VF2



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005739	<b>nouveau!</b> media clamp gauche	1 pièce	
6000005741	<b>nouveau!</b> media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	



## PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-Sol Max



## VS / VSI 300, 540, 640 / RE, RF, RA, RT

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	media clamp gauche	1 pièce	
6701409050	media clamp droit	1 pièce	
6701409200	cap-top	1 pièce	
1000006755	<b>nouveau!</b> pad wiper	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000006737	wiper scraper	1 pièce	
1000006713	bande de découpe 1710 x 5 mm	1 pièce	
1000002598	bande de découpe 1440 x 5 mm	1 pièce	
1000002656	bande de découpe 840 x 5 mm	1 pièce	

## VersaCAMM SP / SP-I 300, 540

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	media clamp gauche	1 pièce	
6701409050	media clamp droit	1 pièce	
1000000416	pad cleaner	1 pièce	
1000004546	cap-top	1 pièce	
1000003390	wiper caoutchouc	1 pièce	
21545160	<b>nouveau!</b> pad wiper tray	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	
1000002598	bande de découpe 1440 x 5 mm	1 pièce	
1000002656	bande de découpe 840 x 5 mm	1 pièce	

## SOLJET PRO 4 XR-640 / XF-640

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	media clamp gauche	1 pièce	
6702029020	media clamp droit	1 pièce	
1000000415	pad cleaner	1 pièce	
6702029010	cap-top	1 pièce	
1000006755	<b>nouveau!</b> pad wiper	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000006737	wiper scraper	1 pièce	
1000009646	bande de découpe 1740 x 8 mm	1 pièce	

## SOLJET PRO 4 XJ / XC

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	media clamp gauche	1 pièce	
6702029020	media clamp droit	1 pièce	
1000000415	pad cleaner	1 pièce	
1000004546	cap-top	1 pièce	
1000001508	<b>nouveau!</b> pad wiper	1 pièce	
1000003390	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	

## BN-20

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409200	cap-top	1 pièce	
6701689040	cap-top	1 pièce	
1000007739	<b>nouveau!</b> pad cutter	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000008938	éponges pour bac de récupération	7 pièces	
1000007723	bac de récupération de déchets	1 pièce	

## VersaCAMM VS / VSi, SOLJET PRO XR / XJ

Référence	Désignation	Contenance	Prix
3545110	<b>nouveau!</b> vis et écrou	1 pièce	



## PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Roland® encre Eco-UV



## VersaUV LEJ-640



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701589020 <b>nouveau!</b>	media clamp gauche	1 pièce	
6701589010 <b>nouveau!</b>	media clamp droit	1 pièce	
1000000415	pad cleaner	1 pièce	
1000004546	cap-top	1 pièce	
1000001508 <b>nouveau!</b>	pad wiper	1 pièce	
1000015036 <b>nouveau!</b>	wiper head	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	

## VersaUV LEC2 640 / 330 / 300

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005288 <b>nouveau!</b>	media clamp gauche	1 pièce	
6000005287 <b>nouveau!</b>	media clamp droit	1 pièce	
6000005885 <b>nouveau!</b>	cap-top	1 pièce	
1000006517	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000006736	wiper feutre	1 pièce	
1000006737	wiper scraper	1 pièce	

## VersaUV LEF 300, 200 / LEF2 300, 200 / LEF-12i / LEF-12 / LEF20

Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000004546	cap-top	1 pièce	
21545160 <b>nouveau!</b>	pad wiper tray	1 pièce	
1000015036 <b>nouveau!</b>	wiper head	1 pièce	
1000001658	wiper scraper	1 pièce	

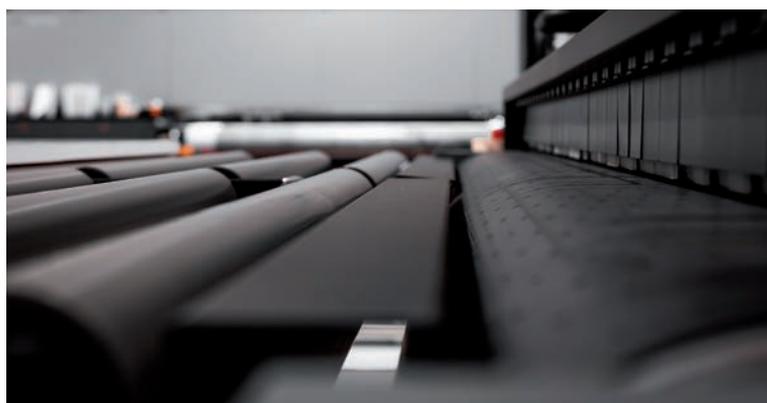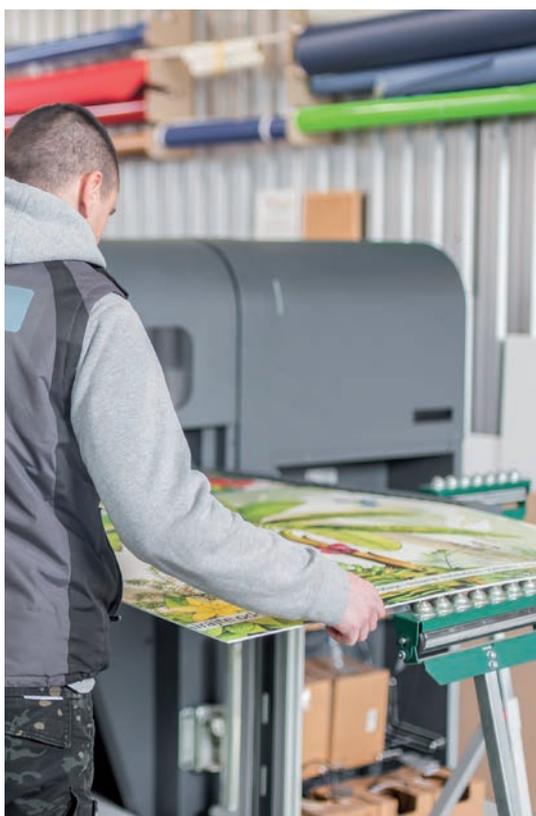

**ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Mimaki®**



**SOLVANT SS2**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
SPC-0380-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	440 ml	

**ÉCO-SOLVANT ES3**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
SPC-ES3-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	440 ml	

**SOLVANT SS21**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
SPC-501-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE	440 ml	
SPC-501-	● LC   ● LM   ● LK   ● OR	440 ml	
SPC-501-	○ WHITE WH	220 ml	

**UV LUS**

DLU : 12 mois



Référence		Contenance	Prix
LUS-170-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ○ WH	1000 ml	
LUS-120-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE	1000 ml	
LUS-120-	● LC   ● LM   ● CL   ○ WH	1000 ml	



## PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Mimaki®



## NETTOYAGE &amp; MAINTENANCE



Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
	<b>SPC-0294-CLN</b>	<i>cartouche de nettoyage</i>	220 ml	
JV33 JV150/CJV150	<b>SPA-0134-WIPER</b>	<i>wiper pour encres SS21</i>	10 pièces	
JV300/CJV300	<b>SPA-0180-WIPER</b>	<i>wiper pour encres ES3</i>	10 pièces	
JV5	<b>SPA-0161- MOUSSE</b>	<i>mousses pour encres ES3</i>	10 pièces	
JV33 JV3	<b>SPC-0369-NET</b>	<i>kit de nettoyage (1 paire de gants, 100 cotons-tiges, 2 pipettes et 1 flacon de liquide de nettoyage 200 ml)</i>	kit	
JV3	<b>SPA-0116-WIPER</b>	<i>wiper pour encres SS2</i>	10 pièces	
Tous modèles	<b>SPA-0117-RESERVOIR</b>	<i>réservoir</i>	2000 ml	
UCJV	<b>SPA-0296</b>	<i>kit mousse</i>	kit	



## RECYCLAGE



Remplissez la Neobox à votre rythme. Une fois pleine, demandez la ramasse !

## LES BOXS

## Neobox 60L

Cartouches vides  
(environ 40 cartouches  
en 440ml)




## Neobox 30L

Aérosols vides



## Bidon 30L

Liquides solvant  
non chloré

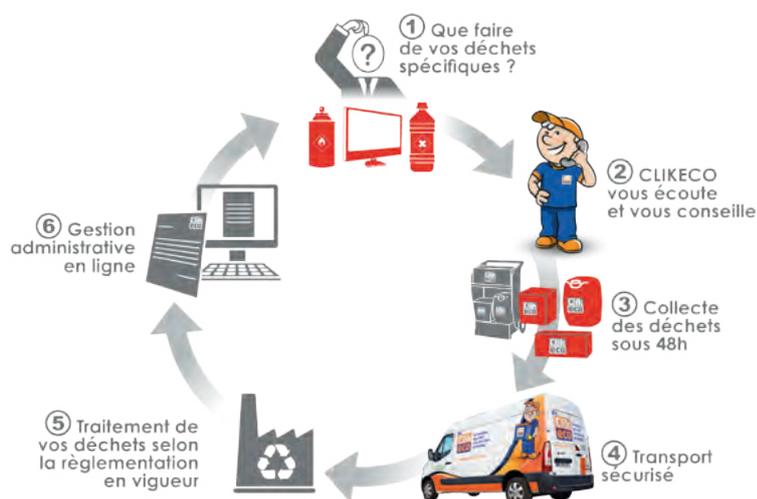

**ENCRES D'ORIGINE - imprimantes Epson®**



**ULTRACHROME GS2**

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
SC-S30600 SC-S50600	<b>C13T68-</b>	● BK ● CY ● MG ● YE 71   72   73   74	700 ml

**ULTRACHROME GSX**

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
SC-S70600	<b>C13T71-</b>	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM ● LK ● OR 31   32   33   34   35   36   37   38	700 ml
SC-S70600 SC-S50600	<b>C13T71-</b>	○ WHITE 3A	600 ml
SC-S70600	<b>C13T71-</b>	● METAL 3B	350 ml

**ULTRACHROME GS3**

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
SC-S40600 SC-S60600 SC-S80600	<b>C13T89-</b>	● BK ● CY ● MG ● YE 01   02   03   04	700 ml
	<b>C13T89-</b>	● LC ● LM ● LK ● OR ● RED 05   06   07   08   09	700 ml
SC-S80600	<b>C13T89-</b>	○ WHITE 0A	600 ml
	<b>C13T89-</b>	● METAL 0B	350 ml

**ULTRACHROME GS3 L**

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
SC-S60600L SC-S80600L	<b>C13T45L-</b>	● BK ● CY ● MG ● YE 01   02   03   04	1500 ml
	<b>C13T45L-</b>	● LC ● LM ● LK ● OR ● RED 05   06   07   08   09	1500 ml
SC-S80600L	<b>C13T45L-</b>	○ WHITE 0A	1500 ml
	<b>C13T45L-</b>	● METAL 0B	500 ml

**ENCRES ET PIÈCES D'ORIGINE - imprimantes Epson®**



**ULTRACHROME RS**

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
SC- R5000 SC- R5000L	C13T48F- ● BK 10 ● CY 20 ● MG 30 ● YE 40 ● LC 50 ● LM 60	1500 ml	
	C13T48F70	optimiseur	1500 ml
	C13T48F80	liquide de maintenance	1500 ml
	C13T45X10	liquide de nettoyage	1500 ml
	C13S210100	wiper	nc
	C13S210103	kit de maintenance (1 flacon de liquide de nettoyage 150 ml, 8 paires de gants, 50 tiges de nettoyage, 1 gobelet)	kit

**NETTOYAGE & MAINTENANCE**



Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
SC- S30600 SC- S50600 SC- S70600	C13T6990 (a)	cartouche de nettoyage	350 ml	
SC- S40600 SC- S60600 SC- S80600	C13T6960 (a)	cartouche de nettoyage	350 ml	
	C13S210044 (b)	kit d'entretien (pièces de maintenance)	kit	
	C13T44A5 (a)	cartouche de nettoyage	700 ml	
SC- S60600L SC- S80600L	C13S210093 (b)	kit d'entretien (pièces de maintenance)	kit	
	C13S210071 (c)	réservoir (récupérateur d'encre)	4000 ml	
SC- S30600 à SC- S80600	C13T6993 (d)	liquide de nettoyage	250 ml	
	C13T7241 (e)	kit de maintenance (1 paire de gants, 50 tiges de nettoyage, 1 raclette, 2 tampons nettoyeurs, 2 wiper et 2 wiper cleaner)	kit	



## ENCRES MARABU - pour imprimantes éco-solvant



Pour connaître la bonne référence d'encre Marabu adaptée à votre imprimante, veuillez contacter votre interlocuteur commercial ou nos assistantes.

### MARA® JET DI-LSX

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DILSX-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DILSX-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

### MARA® JET DI-SX2

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DI-SX2-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ● LK	440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DI-SX2-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ● LK	1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

### MARA® JET DI-SX3

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DI-SX3-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ● LK	500 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

### MARA® JET DI-TV

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DITV-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ● LK	500 ml	
DITV2-	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM   ● LK   ○ WH	500 ml	
DITV-CLN	cartouche de nettoyage	500 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

## ENCRES MARABU - pour imprimantes MIMAKI®

### MARA® JET DI-MS

DLU : 18 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
	<b>DIMS-</b>	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	440 ml
JV33 JV34 JV5 CJV30 CJV150/300 JV150/300	<b>DIUR2-CLN</b>	cartouche de nettoyage	220 ml
	<b>DILA -</b>	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ● LC   ● LM	1000 ml
	<b>DIMS-</b>	● BK   ● CY   ● MG   ● YE	2000 ml
	<b>DIUR2-1L</b>	bidon de nettoyage	1000 ml



## ENCRES MARABU - pour imprimantes UV



Les poches d'encre UV sont compatibles avec les imprimantes OCE Arizona et Fujifilm Acuity listées ci-dessous. Pour chaque poche, il vous faudra une puce adéquate. En cas de doute, veuillez demander conseil.

### ULTRA JET DUV-GR

DLU : 18 mois



Imprimante	Référence	Contenance	Prix
OCE Arizona: IJC 255 / IJC 256 IJC 257	<b>DUV-GR-</b>	● BK   ● CY   ● MG   ● YE	2000 ml
		○ WHITE WH	1000 ml
Fujifilm Acuity: UVJET KI / UVJET KO	<b>DUVGR-O-</b>	● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ○ WH	1 puce
		● BK   ● CY   ● MG   ● YE   ○ WH	1 puce
OCE Arizona	<b>DIUR-1L</b>	bidon de nettoyage	1000 ml
Fujifilm Acuity	<b>P4</b>	primaire d'accroche spécial verre	1000 ml

## LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS

### PRODUITS POUR PLOTTER ROLAND®

	Référence	Désignation	Prix
 réf. 131032	<b>131032</b>	porte-outil ROLAND	
 réf. 131030	<b>131030</b>	couteau universel pour ROLAND 45°	
 réf. 131031	<b>131031</b>	couteau fluo pour ROLAND 60°	

### PRODUITS D'ORIGINE ROLAND®



	Référence	Désignation	Prix
 Couteaux Porte-lames bande de découpe	<b>ZEC-U1005</b>	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	
	<b>ZEC-U5025</b>	couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm	
	<b>ZEC-U1715</b>	couteau tungstène 17°- lame + acérée (flock), offset 0,25 mm	
	<b>ZEC-U3050</b>	couteau tungstène 32°- rétro réfléchissant, offset 0,50 mm	
	<b>ZEC-U5032</b> <span style="color:red">nouveau!</span>	couteau tungstène 35°- lame carbure cimenté, offset 0,25 mm	
	<b>ZEC-U3017</b>	couteau tungstène 45°- lettrage très fin, offset 0,175 mm	
	<b>XD-CH3</b>	porte-lame plastique	
	<b>XD-CH4-BL</b>	porte-lame aluminium	
	<b>1000007062</b>	bande de découpe GX640 5 x 1620 mm	
	<b>1000001383</b>	bande de découpe GX/CX/CM 500 5 x 1370 mm	
<b>1000001384</b>	bande de découpe GX/CX/CM 400 5 x 1180 mm		
<b>1000001385</b>	bande de découpe GX/CX/CM 300 5 x 710 mm		

### PRODUITS MUTOH®



	Référence	Désignation	Prix
 réf. 131084	<b>131084</b>	couteau MUTOH 45 XP sans bague 45°	
	<b>131089</b>	couteau MUTOH 60 SC sans bague 60°	

### AUTRES MARQUES



	Référence	Désignation	Prix
 réf. 131066	<b>27248</b>	couteau GERBER GS et HS 20°	
 réf. 131067	<b>131065</b>	couteau MIMAKI 45° offset 0.3	
 réf. 27248	<b>131067</b>	couteau MIMAKI 60° offset 0.75	
	<b>131066</b>	porte-outil MIMAKI	

### PANIER POUR PLOTTER



- Panier récupérateur de film
- Dimensions 770 x 590 x 330 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>NL-500-014</b>	panier	



## LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS

## PRODUITS SUMMAGRAPHIC®

Summa



réf. 131054



réf. 131051



réf. 131058



réf. 131055



réf. 131053



réf. 395-434



réf. 131052



réf. 131057



réf. 131056



réf. 391-663



réf. 395-322



réf. 131059



bande Téflon



réf. 395-401



réf. 391-510

Référence	Désignation	Prix
131054	porte-outil pour couteau 131051	
131051	couteau SUMMA série D 34°	
131055	porte-outil pour couteau 131053	
131053	couteau SUMMA série D 60° (131055 nécessaire)	
131058	feutre noir x4 pièces série D	
395-434	porte-stylo universel x 2 pièces série D	
391-663	porte-outil pour lame série T	
395-322	porte-outil pour lame série S Class T et S Class 2 T	
131052	couteau SUMMA série T 36°	
131057	couteau SUMMA série T 45°	
131056	couteau SUMMA série T 60°	
131059	feutre noir x1 pièce série T	
391-386	bande Téflon SUMMA 500/610/750 - 800 mm	
400-565	bande Téflon SUMMA 1400/1500 - 1600 mm	
395-401	lot de 2 pinch roller + 4 clips	
391-510	lot de 2 flasques	

## PRODUITS GRAPHTEC®

GRAPHTEC



réf. 131087

Plotter

Référence

Désignation

Prix



réf. 131080 et 131081

131087

porte-outil GRAPHTEC CB 09 U

131080

couteau GRAPHTEC CB 09 UD - standard

131081

couteau GRAPHTEC CB 09 UA - matière épaisse



réf. 131088

Tous modèles

131088

porte-outil GRAPHTEC CB 15 U

131082

couteau GRAPHTEC CB 15 U - standard

131083

couteau GRAPHTEC CB 15 UK 30 - matière épaisse



réf. 131082 et 131083

OPH-A21

nouveau!


paire de flasques

131077

porte-outil pour feutre 131078

131078

feutres noirs x5 pièces



réf. 131077

FC7000 / FC8000

621352000

pinch roller

131079

massicot



réf. OPH-A21

FC8000 / FC8600

CM-FC86-100

nouveau!

bande Téflon 140 cm

CM-FC86-160

nouveau!

bande Téflon 196 cm

CM-FC86-60

nouveau!

bande Téflon 95 cm

CM-FC86-100


nouveau!

bande Téflon 140 cm

CM-FC86-160

nouveau!

bande Téflon 196 cm



réf. 131078

FC9000

PM-CR-006

nouveau!

bande Téflon 170 cm

PM-CR-008

nouveau!

bande Téflon 196 cm



réf. 621352000

CE6000

CM-CE60-60

nouveau!

bande Téflon 77 cm

CM-CE60-120

nouveau!

bande Téflon 140 cm

CE7000

PM-CR-010

nouveau!

bande Téflon 77 cm

PM-CR-012

nouveau!

bande Téflon 170 cm



bande Téflon

FC4100 à FC8600

130204

bande Téflon 5 mm au ml

FC3100

130205

bande Téflon 9 mm au ml

CE1000 à CE3000

130206

bande Téflon 15 mm au ml



Pour les bandes Téflon aux formats intermédiaires, vous pouvez commander la taille supérieure et recouper selon vos besoins.



# Conseils plotter de découpe

## Porte-lames

Il est recommandé de **nettoyer très régulièrement** votre porte-lames. En effet, des poussières et des résidus d'adhésifs et de colle ont tendance à rester dedans et **gêner la bonne rotation** de la lame.

Pour cela, dévisser l'embout réglable, retirer la lame et y passer un coup de soufflette (ou air comprimé) puis une goutte d'huile.

Si votre porte-lames est tombé, il est conseillé de le changer.


## Bande Téflon

Le rôle de cette bande est d'**amortir l'impact** de la lame lorsqu'elle vient découper votre adhésif et d'éviter que celle-ci frappe contre une surface métallique qui pourrait la casser.

A force de découper cette bande va se creuser. De même, si vous découpez trop profond, cette bande va être percée. Du coup vos éléments découpés sont **durs à écheniller** et laissent apparaître des **points d'accroche**. Il faut alors tout simplement la changer.

Il suffit de décoller l'ancienne, de nettoyer soigneusement la rigole en y retirant toutes traces de colles et ensuite d'y recoller la nouvelle.

## L'offset



L'offset décrit la distance entre l'axe central de la lame et la pointe de la lame. Il détermine le rayon de rotation de la lame et la façon dont elle compense la distance lors des pivotements dans les angles.



## Lames de découpe


Il existe différents types de lames permettant de réaliser des coupes adaptées aux supports utilisés.

- **lame standard** dite économique. Elle permet de réaliser des coupes sur des adhésifs classiques du type monomère ou polymère.
- **lame adaptée aux coupes précises** (petits caractères) et matériaux du type film inactinique, flex...
- **lame adaptée aux coupes de matériaux très épais** (carton, nid d'abeille...).
- **lame adaptée aux coupes de matériaux épais** du type masque de sablage et flock.
- **lame pour découpe de petits caractères** et utilisation de **matériaux épais** ou adhésifs plastifiés.
- **lame adaptée aux coupes de matériaux très épais** du type carton et carton ondulé.
- **lame adaptée aux coupes de matériaux très épais et très durs**, idéal pour découpe de carton.

La bonne qualité des coupes réalisées sur votre traceur dépend du bon état de la **lame**, du **porte-lames** et de la **bande Téflon**. Évidemment un bon réglage de la **pression** et de la **sortie de la lame** sont indispensables ainsi que l'utilisation de **matériaux adaptés**.

# LAMINATION

Films sans PVC .....	305 - 306
Films monomères .....	308 - 309
Films PVC hybrides .....	310
Films polymères .....	310 - 311
Films coulés .....	312 - 315
Films spécifiques pour les impressions UV .....	316 - 317
Films anti-graffitis .....	318 - 319
Films longue durabilité .....	319
Films structurés pour le sol .....	320 - 321
Lamination ultra brillante .....	321
Laminations antimicrobiennes et liquide .....	322
Papier siliconé et liner perdu .....	322

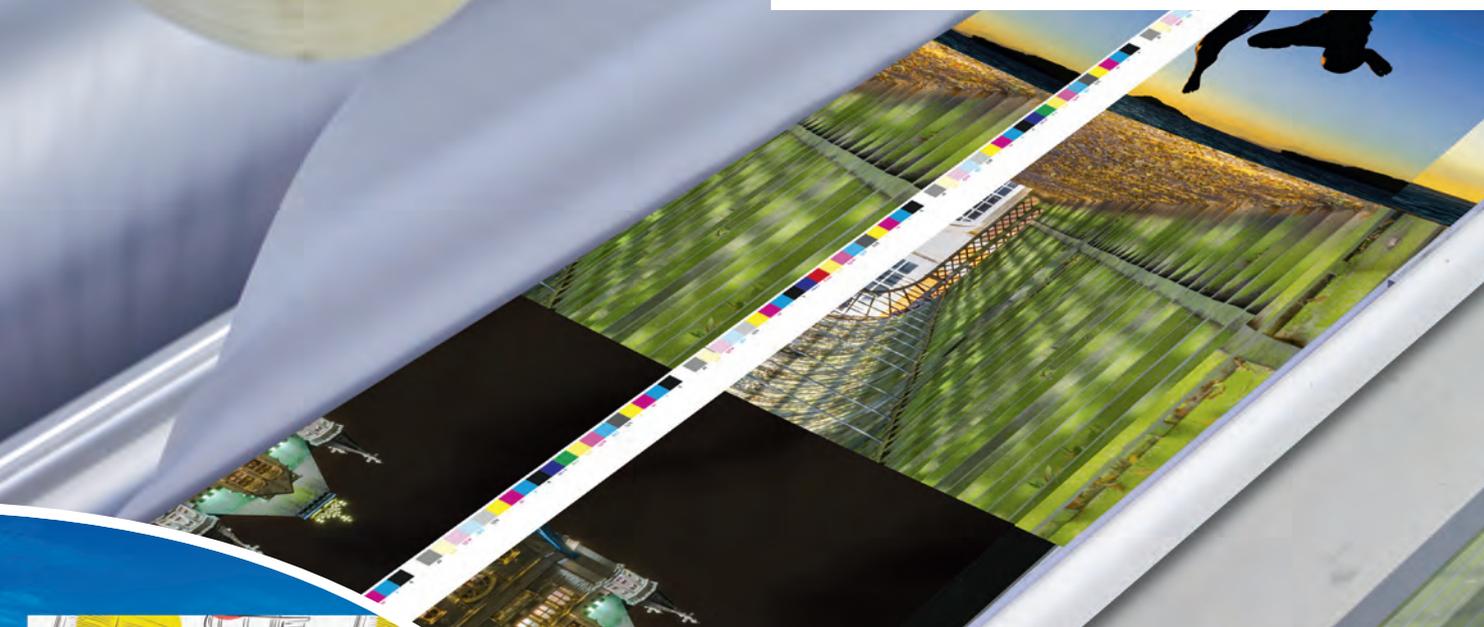

**GENERAL**  
FORMULATIONS

**DUPONT**

**GF 108**

- Film Tedlar® - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Longue durabilité (10 ans)

*Retrouvez ce produit p. 319*



# La lamination à froid

## Qu'est-ce que c'est ?



### Pourquoi laminer ?

- Laminer permet d'assurer **une protection mécanique de vos visuels**. Cette opération permet aussi de faciliter le nettoyage des visuels, ce qui est idéal pour les décors muraux.
- Nos films de lamination sont enrichis en inhibiteurs anti-UV, ce qui **prolonge la durabilité de vos encres**.
- Ce processus permet **d'augmenter l'épaisseur** du film d'impression et donc de **faciliter sa pose**.
- Laminer donne **un aspect homogène** au visuel, c'est particulièrement vrai pour les encres UV qui n'ont que rarement le même aspect que le support d'impression.

### Quelles associations ?

De manière générale, nous préconisons de toujours associer des matières identiques, idéalement de même fabricant.

- **Les films PVC de gammes différentes ne doivent pas être mélangés**. On lamine un monomère avec un monomère, un polymère avec un polymère, un film coulé avec une lamination coulée, etc.
- **La règle est identique pour les matières**. Les films d'impression polypropylènes doivent systématiquement être associés avec des films de lamination en polypropylène.
- **Seule exception : les films en polyester**. Le polyester peut être associé avec un film d'impression polymère. Cette matière étant très stable, il est préférable de l'associer à un film coulé. En revanche, l'association avec un film monomère est à proscrire.
- **Vous imprimez en UV ou UV Gel ?** Ces encres de surface, plutôt rugueuses, nécessitent d'utiliser des laminations avec des colles spécifiques. Vous retrouverez notre gamme p. 316 et 317.
- **Vous ne voulez pas vous tromper ?** Suivez les recommandations d'associations validées dans notre catalogue.

### Quand laminer ?

Il est recommandé de patienter **48h** après l'impression avant de laminer afin de laisser les encres dégazer. Cela permet également au film de se détendre.



FILMS SANS PVC - courte durée




Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques




INFOS


ÉNERGIE (MJ/kg)

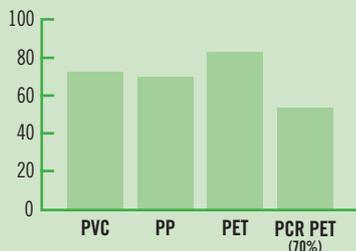


EAU (l/m<sup>2</sup>)

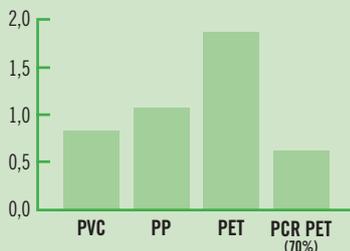

CO2 (g/kg)

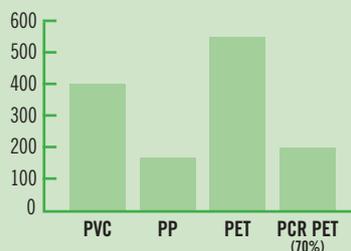

PÉTROLE BRUT (kg)

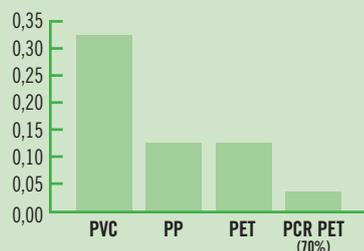

À retenir

- ▶ **Le PVC** : pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessaire, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- ▶ **Le PCR PET** : le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- ▶ **Le PP** : allie des rejets de CO2 et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

236 **ORAGUARD®** Ultra transparent

- Film polypropylène - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner intérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	2 ans	Acrylique	1370	3740 - 3720 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

236G (transparent brillant)

LF 8510 CS PP **mactac®** EURO Satiné

- Film polypropylène - sans PVC
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Solvant	1370	3740 - 3720 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

LF-8510-CS-PP (transparent satiné)

SDL-PP65M **SD MEDIAS** Mat

- Film polypropylène - sans PVC
- Idéal pour les applications de courte et moyenne durée
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Acrylique	1370	3740 - 3720 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SDL-PP65M (transparent mat)

## FILM SANS PVC - moyenne durée



## ENVISION™ 8048 / 8050



- Film polymère - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant	1370	ENVISION™ 48 48 Comply™
Référence				rl de 50 m

8048 (transparent brillant)

8050M (transparent mat)



## FILMS SANS PVC CONFORMABLES - longue durée



279

ORAGUARD®

3D

- Film polyuréthane - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner extérieur

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	10 ans	Solvant	1370 - 1520	3971RA
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
				rl de 50 m

279 (transparent brillant)

## ENVISION™ 8548 / 8550



- Film extrudé - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	9 ans	Solvant	1370 - 1520	LX480 - SV480
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
				rl de 50 m

8548 (transparent brillant)

8550M (transparent mat)

# LF 9300

Gagnez en performance en élargissant vos choix



La série Intermédiaire Calandrée LF 9300 répond aux projets les plus exigeants pour un impact visuel optimal avec un fini uniforme.

Les films LF 9300 retardent le ternissement et réhaussent les couleurs tout en protégeant les images imprimées des rayons UV.

## Avantages

- Le choix idéal pour des communications grand format sur surfaces planes ou légèrement courbées
- Des finitions mates ou brillantes pour un impact maximal
- Un rendu visuel exceptionnel
- Offre une meilleure adhésion sur les encres UV évitant ainsi l'effet "silvering"

FILMS MONOMÈRES - colle acrylique

200 **ORAGUARD**<sup>®</sup>

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	760 1050 - 1300 1370 - 1550	3162 - 3164 3641 - GF 218 WW 300

Référence

200G (transparent brillant)

200SG (transparent satiné)

200M (transparent mat)

rl de 50 m

SDL-90 **SD MEDIAS**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	SD-AF 100 GP SD-AF 102 MR SD-AF 100C DÉCOBUS AF

Référence

SDL-G90 (transparent brillant)

SDL-M90 (transparent mat)

rl de 50 m

LF 8500 **mactac**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	JT 8500 JT 8700

Référence

LF-8500-CG (transparent brillant)

LF-8500-CM (transparent mat)

rl de 50 m

SDL-80 **SD MEDIAS**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1570	SD-95 - SD-92M SD-AF 172 MR RI-DOT - GF 218

Référence

SDL-G80 (transparent brillant)

SDL-M80 (transparent mat)

rl de 50 m



## FILM MONOMÈRE - colle solvant

### SDL-100



- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1060 1370 - 1520	<b>SD-100 DÉCOBUS AF</b>

Référence

**SDL-G100** (transparent brillant)

**SDL-M100** (transparent mat)

rl de 50 m



## FILM MONOMÈRE DÉCORATIF - colle solvant

### SDL-3D



Effet vernis 3D

- Film PVC monomère
- Aspect brillant effet vernis 3D
- Donne de la profondeur au visuel
- Idéal pour des stickers originaux
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	Intérieure 1 an	Solvant	1270	<b>3164 - GF 218 3162 - SD-100 SD-95 - SD-92 SD-AF 100GP SD-AF 102MR SD-AF 172MR SD-HOLO</b>
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

**SDL-3D** (transparent brillant)



## FILM PVC HYBRIDE - colle acrylique

**SDL-65**


- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur
- **Certifié M1** en association avec les films d'impression **SD-65** et **SD-65 AF**

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	4 ans	Acrylique	1370	<b>SD-65</b> <b>SD-65 AF</b>

Référence

SDL-65G (transparent brillant)

SDL-65M (transparent mat)

rl de 50 m

## FILMS PVC HYBRIDES - colle solvant

**210**
**ORAGUARD®**

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	4 ans	Solvant	760 1050 - 1300 1370 - 1550	<b>3162</b> <b>3164 - 3641</b> <b>3165 - 3651</b>

Référence

210G (transparent brillant)

210SG (transparent satiné)

210M (transparent mat)

210SO (transparent satiné grainé anti-reflets) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm

rl de 25 m

rl de 50 m

**LF 9300**
**mactac®**


- Film PVC hybride calandré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	<b>JT 9300</b>

Référence

LF-9300-CG-UV (transparent brillant)

LF-9300-CM-UV (transparent mat)

rl de 50 m

## FILM POLYMÈRE - spécial kits motos

**GF 238**
**GENERAL FORMULATIONS**

**2D**

- Film PVC polymère
- Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements
- Idéal pour la réalisation de kits motos, quads, Jet-Skis, etc.
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
300 µ	5 ans	Solvant ULTRA TACK	1370 - 1520	<b>GF 235</b>

Référence

GF238 (transparent brillant)

multiples de 5 m

de 10 à 20 m

rl de 25 m

## FILMS POLYMÈRES - colle solvant

215

**ORAGUARD**<sup>®</sup>



Excellente résistance UV

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- **Certifié M1** en association avec le film d'impression **OAJET 3554M**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	760 - 1050 1300 - 1370 1550 - 1600	3105 - 3551 3551RA 3850 - 3554 GF 212 - GF 333
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

215G (transparent brillant)

215SG (transparent satiné) - n'existe pas en laize de 1600 mm

215M (transparent mat) - n'existe pas en laize de 1600 mm

SDL-70



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur
- **Certifié M1** en association avec le film d'impression **SD-75**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-75WB SD-75 AF SD-70HT
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SDL-70G (transparent brillant)

SDL-70M (transparent mat)

LF 9500



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	4 ans	Solvant	1370	JT 9500
				rl de 50 m

Référence

LF-9500-CG (transparent brillant)

LF-9500-CM (transparent mat)

8038 / 8040



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	7 ans	Solvant	1370	IJ40
				rl de 50 m

Référence

8038G (transparent brillant)

8040M (transparent mat)

GF 231



2D

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Idéal pour le covering de véhicules à faible déformation
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	5 ans	Solvant	1370	GF 212 GF 333 GF 285 GF 287
				rl de 50 m

Référence

GF231 (transparent brillant)

## FILMS COULÉS CONFORMABLES - colle solvant

293 **ORAGUARD**® 3D **Idéal fortes déformations**

- Film PVC coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1550	3951 - 3951 RA 3930 - 5600 3954
			multiples de 5 m	rl de 50 m

Référence

293G (transparent brillant)

293M (transparent mat)

290 **ORAGUARD**® 3D

- Film PVC coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1550	3951 - 3951 RA 5600 - 3954 WW 100
			multiples de 5 m	rl de 50 m

Référence

290GF (transparent brillant avec liner intérieur polyester)

290M (transparent mat avec liner extérieur papier)

8428 **3M** 3D

- Film coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	8 ans	Solvant	1372 - 1524	IJ280
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

8428 (transparent brillant)

8518 / 8520 **3M** 3D 

- Film coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520	IJ180
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

8518 (transparent brillant)

8520 (transparent mat)

LF 10700 **mactac**® 3D

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Solvant	1370 - 1524	WW 100
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

LF-10700-CG-UV (transparent brillant)

LF-10700-CM (transparent mat)

## FILM COULÉ DÉCORATIF - *finition texturée*

**8900** **3M**

- Film PVC coulé texturé
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur
- Donne une finition décorative au film teinté ou imprimé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ à 90 µ	NC	Solvant	1520	LX480-SV480 2080
		au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m

Référence


8900-BR100 (structuré brosse - 64 µ)

8900-CF100 (structuré carbone - 90 µ)

8900-G304 (sunburst gold - 50 µ) - 8900-G303 (ruby red - 50 µ) - 8900-G301 (mystic silver - 50 µ)

8900-G701 (starry silver - 50 µ) - 8900-S701 (frosty silver - 50 µ)

### Applications des films de la série 8900 sur le film de découpe **3M** 2080 en noir mat

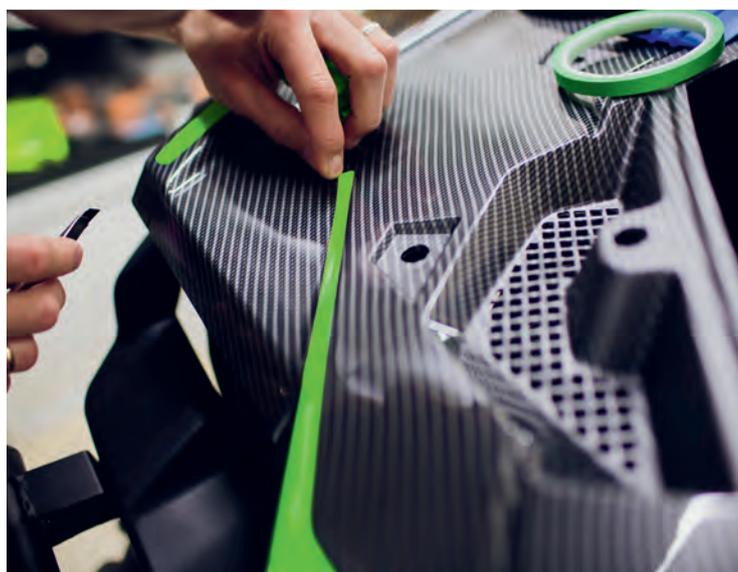

## FILMS COULÉS POUR MICROPERFORÉS

297 GF

**ORAGUARD**<sup>®</sup>



Ultra transparent

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Liner polyester transparent intérieur
- Facteur de protection + 4 ans



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	8 ans	Solvant	760 1370-1550	Films microperforés
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

297GF (transparent brillant)

CF-CL

**CLEAR FOCUS**  
A TRANSCENDIA BRAND



Ultra transparent

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Liner polyester transparent intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	7 ans	Solvant	1000 1370-1520	Films microperforés
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

CF-CL (transparent brillant)

### Vernis liquide

Pour la lamination de vos films microperforés, vous pouvez également utiliser une lamination liquide telle que le **WA-FX**, à appliquer à l'aide d'un **rouleau applicateur** (voir p.115). Il protégera vos visuels sans obstruer la vision du conducteur.



INFOS



## FILM COULÉ ULTRA TRANSPARENT

252 F

**ORAGUARD**<sup>®</sup>

- Film PVC premium coulé ultra transparent
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	7 ans	Solvant	1370-1520	3952F
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

252F (transparent brillant)

## FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - colle acrylique

### TRUCK TARP

- Film coulé
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Acrylique permanente	1230	<b>TRUCK TARP</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>TRUCK-LF</b> (transparent mat)				



## FILM COULÉ SPÉCIAL HYDROCARBURES

### 259G

- Film PVC coulé conformable
- Anti-UV
- Résistant aux hydrocarbures
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
55 µ	8 ans	Solvant	1370	<b>3959 uniquement</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
<b>259G</b> (transparent brillant)				



**FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - monomère**

**Films optimisés pour laminer les impressions avec encres UV**

- Apporte une protection mécanique et anti-UV
- Donne un rendu homogène aux visuels
- Adhère sur tous types d'impression (UV, UV-GEL, latex, éco-solvant) et tous types de supports (vinyles, plaques...)
- Vaste choix de laizes de 1050 jusqu'à 2000 mm
- Choix des finitions : mates ou brillantes

**SDL-90 DU**

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique HIGH TACK	1060 1370 - 1600	<p>3164 - 3162 SD-95 - SD-92 SD-AF100GP SD-AF 102MR DECOBUS AF GF 218</p> <p>rl de 50 m</p>

Référence

**SDL-90DUG** (transparent brillant)

**SDL-90DUM** (transparent mat)



**FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - hybride**

**210 DU**

**ORAGUARD®**

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	4 ans	Solvant	1050 1370 - 1550	<p>3164 - 3162 3165 - 3641 3651 - SD-100 WW 300</p> <p>rl de 50 m</p>

Référence

**210DUG** (transparent brillant)

**210DUM** (transparent mat)

## FILMS SPÉCIFIQUES POUR LES IMPRESSIONS UV - polymères

### 215 DU **ORAGUARD**<sup>®</sup>

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1550	3105-3105HT 3551-3554 3591-3106SG

Référence

215DUG (transparent brillant)

215DUM (transparent mat)

rl de 50 m

### SDL-70 DU **SD MEDIAS**

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-70HT SD-70HTAF

Référence

SDL-70DUG (transparent brillant)

SDL-70DUM (transparent mat)

rl de 50 m

## FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - coulé

### 290 DU **ORAGUARD**<sup>®</sup> **3D**

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1550	3951 3954 - 3961

Référence

290DUG (transparent brillant)

rl de 25 m

rl de 50 m

## FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - soft touch



### SOFT TOUCH **ASLAN**<sup>®</sup> **Toucher velours** **Mat**

- Film polypropylène
- Anti-reflets
- Ne marque pas
- Liner intérieur
- Finition haut de gamme, toucher effet velours
- Ne s'applique pas sur PVC (monomère, polymère, coulé)
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	1 an	Polyacrylate permanente	1370	Présentoirs, displays

Référence

SL109 (transparent mat)

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

## FILMS ANTI-GRAFFITIS



Retrouvez tous nos produits pour le nettoyage de graffitis page 126.

**373** **ORAGUARD®** Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	3551 3550 - 3551RA 3105 - 3951
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
multiples de 5 m				
rl de 25 m				
rl de 50 m				

Référence

373 (transparent ultra brillant)

**PG 7075** **mactac®** Forte épaisseur

- Film PET
- Anti-UV, anti-graffitis
- Liner polyester intérieur
- Pose sur surface plane
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	3 ans	Solvant	1524	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
multiples de 5 m				
rl de 25 m				
rl de 50 m				

Référence

PG-7075 (transparent brillant)

**8993** **3M**

- Film polyester
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	U40C
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
multiples de 5 m				
rl de 25 m				
rl de 50 m				

Référence

8993 (transparent brillant)

**8995** **3M** Anti-reflets

- Film polyester
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-reflets
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1220	U40C
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
multiples de 5 m				
rl de 25 m				
rl de 50 m				

Référence

8995 (transparent mat)

**SDL-AGF** **SD MEDIAS** Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant
- Anti-graffitis
- Liner polyester intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1550	SD-75 SD-75 AF SD-75 WB
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
multiples de 5 m				
rl de 25 m				
rl de 50 m				

Référence

SDL-AGF (transparent ultra brillant)

## FILMS ANTI-GRAFFITIS - spécial impression UV

### LUV 7035 / 7036



Polyester

Anti-graffitis

Grande laize 2000 mm

- Film polyester - sans PVC ni phtalates
- Anti-graffitis
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant	1050 - 1370 1524 - 2000	3551 - 3551RA SD-75 SD-75AF

Référence

LUV-7035 (transparent brillant - liner papier) - uniquement en laize de 2000 mm

LUV-7036 (transparent brillant - liner polyester) - uniquement en laizes de 1050, 1370 et 1524 mm

### SL 99



Déperlant

- Film PVC polymère enduit d'un traitement déperlant
- Anti-UV, anti-graffitis et anti-sticker
- Liner kraft intérieur
- Légèrement conformable 2D, pose sur surface plane ou rugueuse
- Euroclasse B-s1, d0 et norme ferroviaire **EN 45545-2** (R1/R7/R17)
- Nettoyage avec un chiffon microfibre humide (sans solvant)
- Peut-être apposé en protection de surfaces ou sur impressions numériques
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Acrylique HIGH TACK	1370	3554 M GF 285 GF 287

Référence

SL-99 (transparent mat)

multiples de 5 m      rl de 25 m      rl de 50 m



VOIR LA VIDÉO

## FILMS LONGUE DURABILITÉ - résistance aux UV renforcée



### 244G



Ultra transparent

Nouvelle laize de 1520 mm

- Film éthylène tétrafluoroéthylène
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection de panneaux imprimés dans les zones à très fort ensoleillement
- Conformable sur surfaces légèrement bombées
- Liner polyester intérieur



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	10 ans	Solvant	1260 - 1520	Anti-graffitis

Référence

244G (transparent brillant)

multiples de 5 m      rl de 25 m      rl de 50 m

### GF 108



- Film Tedlar®
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection de panneaux imprimés dans les zones à très fort ensoleillement
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	10 ans	Solvant	1370	GF 333 GF 230 3951 3551

Référence

GF108 (transparent brillant)

rl de 12,5 m      rl de 25 m      rl de 50 m

## FILMS PVC STRUCTURÉS - pour sol intérieur



La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16). Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

## 255 AS

ORAGUARD®

Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- **Assurance RC associée**



Référence

255AS (transparent mat grainé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
170 µ	6 mois	Solvant	1300 1400 - 1550	<b>1663</b> <b>GF 212</b>
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

## 250 AS

ORAGUARD®

Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- **Assurance RC associée**

Référence

250AS (transparent mat grainé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
120 µ	3 mois	Solvant	1050 - 1300 1400 - 1550	<b>1663</b> <b>GF 212</b>
		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m

## SDL-120



- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R9**
- **Assurance RC associée**

Référence

SDL-120 (transparent mat structuré)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
120 µ	6 mois	Solvant	1050 - 1370	<b>1663</b> <b>GF 212</b>
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

## LUV 6400




- Film polypropylène embossé - sans PVC
- Norme antidérapante **DIN EN 13036-4**
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**

**nouveau!**

Référence

LUV-6400 (transparent mat embossé)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	6 mois	Solvant	1050 - 1370	<b>3740 - 3720</b> <b>3174X - 3172X</b> <b>JT-8510PG</b> <b>SD-145MRT</b> <b>SD-AF100MRT</b>
			rl de 25 m	rl de 50 m

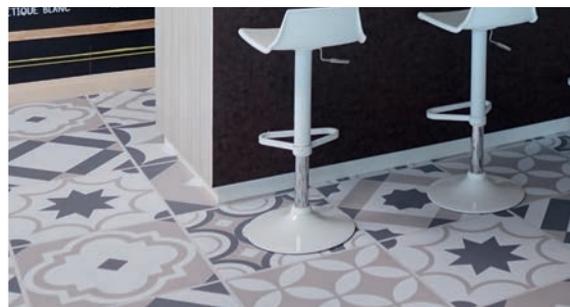

## FILMS PVC STRUCTURÉS - pour sol intérieur et extérieur

### STREETLAM

- Film PVC polymère structuré
- Liner papier couché 135 g/m<sup>2</sup> extérieur
- Classement antidérapant R12
- Euroclasse Bfl-s1
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
385 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique	1370	<b>STREETRAP</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m

STREETLAM (transparent satiné grainé)

### MP 326

- Film PVC structuré
- Liner intérieur
- Classement antidérapant R9
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV**
- Assurance RC associée



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 6 mois	Polyacrylique	1370	<b>DFP 46</b> <b>DFP 49</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m

MP326 (transparent mat grainé)

### ARMOR LAM 23

Résistant aux passages de Fenwick

- Film PVC polymère ultra épais - sans phtalates
- Adhésion 20,5N/25 mm
- Normes antidérapantes américaines UL410 et ASTM D2047
- Adapté aux passages de chariots élévateurs
- Résistant aux solvants

**nouveau!**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
500 µ	Extérieure 1 an	Solvant renforcée	1372	<b>RJD-HOP</b>
Référence			multiples de 5 m	rl de 15 m rl de 30 m

LAM23 (transparent mat embossé)



## LAMINATION ULTRA BRILLANTE

### 221 HG **Ultra brillant**

- Film polyester
- Anti-UV
- Pose sur surface plane
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	3 ans	Solvant	1050 - 1300	<b>Papiers photos</b>
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m

221HG (transparent ultra brillant)

LAMINATIONS ANTIMICROBIENNES - efficaces sur la COVID-19

COVERSAFE



Fabriqué en France

Le plus efficace et durable

Adapté au contact alimentaire

- Film polyéthylène basse densité
- Technologies antivirales et antibactériennes
- Tests effectués en laboratoires indépendants et accrédités (normes JIS Z 2801, ISO 22196 et ISO 21702)
- Pose humide recommandée uniquement à plat
- Se découpe au plotter
- Traitement garanti 4 ans en intérieur
- Résistant aux produits de nettoyage (alcool, javel...)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
140 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Solvant permanent	1490	3172 3174

Référence

au ml

rl de 30 m

CVS (transparent satiné)



AMCB



papergraphics



- Film monomère enrichi en zinc
- Propriétés antimicrobiennes, interrompt le processus de reproduction microbien
- Pose humide recommandée
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	1 an	Solvant HIGH TACK	1370	3164 - 3162 SD-95 - SD-92M

Référence

multiples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

AMCB-137 (transparent mat)

LAMINATION LIQUIDE



WA-FX



- Vernis liquide pour la lamination des encres solvant
- Pour la protection des vinyles, bâches, plaques...
- Séchage : 1h au toucher / 24h durcissement complet
- Application au rouleau



DURABILITÉ	COLLE	RENDEMENT	ADAPTÉ POUR
Jusqu'à 3 ans	Base aqueuse	9 m <sup>2</sup> / litre	Vinyles, bâches, plaques

Référence

1 litre

5 litres

WA-FXG (transparent brillant)

WA-FXM (transparent mat)

PAPIER SILICONÉ ET LINER PERDU

PAPIER SILICONÉ

- Papier siliconé
- Amorce et laminage
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
135g/m <sup>2</sup>	1370 - 1600

Référence

rl de 50 m

SILICON

PET 23

- Film polyester
- Amorce et laminage
- Liner polyester
- Livraison par messagerie en 48/72h

ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
23 µ	1550

Référence

rl de 500 m

PET-23 (transparent brillant)

# SYSTÈMES D'AFFICHAGE



Rails de suspension et pince-affiches .....	324
Profilés bois ou PVC pour toiles tendues .....	325
Vitrines - plaques de portes .....	326 - 327
Cadres magnétiques .....	329 - 330
Pochettes .....	331
Cadres aluminium .....	332
Structures magnétiques .....	333
Structures modulables et rétroéclairées ....	334 - 337
Stands intérieurs .....	338 - 343
Comptoirs .....	344 - 345
Podium de présentation .....	346
Porte-documents .....	347
Enrouleurs roll-up .....	348 - 351
Porte-affiches .....	352 - 353
Barrières .....	354
Bases pour panneaux .....	355
Esquivents .....	356
Chevalets et cadres bois/ardoises .....	357 - 358
Porte-menus bois ou acrylique .....	359
Drapeaux .....	360 - 361
Concepts pour bâches tendues .....	362
Porte-bannières .....	363
Tôlerie et pré-enseignes .....	364 - 365



## ROLL-UP OPEN AIR

**nouveau!**

- Système à enrouleur double-face
- Couleur aluminium
- Utilisation extérieure

Retrouvez ce produit p. 351

## RAILS DE SUSPENSION

### RAILS DE SUSPENSION



Embout supplémentaire :  
**BP-CAPS**

Œillet de fixation supplémentaire :  
**BP-HOOKS**

- Rails de suspension clippants en aluminium anodisé
- Kit : 1 paire de profilés haut/bas, 4 embouts noirs (**BP-CAPS**), 2 œillets de fixation gris (**BP-HOOKS**)

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports classés M1 (bâches, toiles, intissés... p. 278 à 282)*



Référence	Dimensions	Prix à l'unité	Par 10
<b>BP-050</b>	kit de 500 mm		
<b>BP-060</b>	kit de 600 mm		
<b>BP-070</b>	kit de 700 mm		
<b>BP-080</b>	kit de 800 mm		
<b>BP-085</b>	kit de 850 mm		
<b>BP-100</b>	kit de 1000 mm		
<b>BP-120</b>	kit de 1200 mm		
<b>BP-180</b>	kit de 1800 mm		
<b>BP-300</b>	kit de 3000 mm		



## PINCE-AFFICHES

### PORTE-AFFICHE OVALE




Ref. **851-000**

- Profil PVC blanc
- Idéal pour l’affichage de visuels épais (max. 100 µ)
- Visuel à agraffer ou rainer
- Largeur 10 mm - hauteur 16 mm

Référence	Longueur	Prix
<b>851-060</b>	600 mm	
<b>851-080</b>	800 mm	
<b>851-120</b>	1200 mm	
<b>851-000</b>	anneau transparent	

### PINCE-AFFICHE



Ref. **852-000**

- Profil PVC transparent
- Visuel à agraffer ou rainer
- Largeur 6 mm - hauteur 13 mm

Référence	Longueur	Prix
<b>852-060</b>	600 mm	
<b>852-080</b>	800 mm	
<b>852-120</b>	1200 mm	
<b>852-000</b>	crochet transparent	

### PROCLIP 18



Ref. **ŒILLET-ACCROCHAGE**

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 18 mm
- Pour la suspension d’affiches jusqu’à 0,5 mm d’épaisseur

Référence	Longueur	Prix
<b>PROCLIP-18</b>	3000 mm	
<b>ŒILLET-ACCROCHAGE</b>	(25 pièces)	

### PROCLIP 28




Ref. **ŒILLET-ACCROCHAGE**

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 28 mm
- Pour la suspension d’affiches jusqu’à 1 mm d’épaisseur

Référence	Longueur	Prix
<b>PROCLIP-28</b>	3000 mm	
<b>ŒILLET-ACCROCHAGE</b>	(25 pièces)	

## PROFILÉS BOIS - toiles tendues

### PROFILÉS BOIS




- Profilés en bois brut pour réaliser des cadres de divers formats
- Pour une application intérieure dans les salons, foires, halls d'exposition, bureaux, habitats...
- Épaisseur du profilé: 20 mm - largeur: 45 mm
- Montage avec un maillet
- Livré avec chaque châssis (4 barres): 1 attache + 8 cales pour tension

Médias recommandés pour le visuel:

► *Tous canvas, JET TEX, JET-UP (p. 282 et p. 285)*



#### Profilés



#### Renforts



Au dos la fixation de la toile se fait par agrafage. Les cales servent à la mise en tension.

**Le + qui fait la différence:** pas de vis ni de colle pour un montage facile.

1 barre de renfort montable à partir d'une longueur de 800 mm.

2 barres de renfort montables à partir d'une longueur de 1800 mm.

Référence	Renfort	Longueur du profilé	Prix
KS-0020	QS-0020	200 mm	
KS-0030	QS-0030	300 mm	
KS-0040	QS-0040	400 mm	
KS-0050	QS-0050	500 mm	
KS-0060	QS-0060	600 mm	
KS-0080	QS-0080	800 mm	
KS-0090	QS-0090	900 mm	
KS-0100	QS-0100	1000 mm	
KS-0120	QS-0120	1200 mm	
KS-0150	QS-0150	1500 mm	
KS-0160	QS-0160	1600 mm	
KS-0180	QS-0180	1800 mm	
KS-0200	QS-0200	2000 mm	

## PROFILÉS PVC - toiles tendues

### PROFILÉS PVC




- Profilés pour tension de toile JET TEX
- Pour la réalisation de cadres, l'habillage mural, la reproduction de tableaux

Média recommandé pour le visuel:

► *Support JET TEX (p. 282)*



Référence	Désignation	Prix
PROFIL-TEX200	profilé de 2000 mm	
<b>Options</b>		
SPATULE	1 spatule	
COLLE-PROFILE	le pot de 650 ml	
PINCE-PROFIL	1 pince	
LAME-PINCEPROFIL	1 lame	

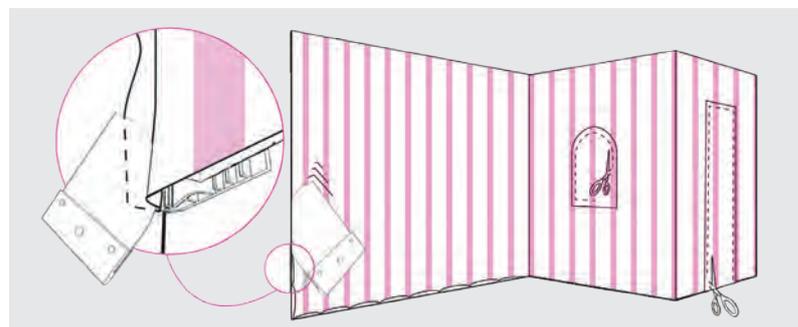

VITRINES

VITRINE EXTRA PLATE



- Vitrine d’intérieur - épaisseur 20 mm - cadre en aluminium anodisé - vitrage plexiglas avec entourage aluminium à partir du format 6 feuilles A4
- Porte battante avec fermeture à clef
- Fond tôle blanc permettant l’affichage magnétique
- Fixation murale aux 4 coins de la tôle

Référence	Nb de A4	Dimensions totales (HxL)	Prix
VEP-4	4	635x461 mm	
VEP-6	6	635x671 mm	
VEP-9	9	932x671 mm	
VEP-12	12	932x881 mm	

VITRINE EXTRA PLATE LED



- Vitrine d’intérieur lumineuse - épaisseur 20 mm - cadre en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Porte battante avec fermeture à clef
- Fond tôle blanc permettant l’affichage magnétique
- Éclairage LED sur la périphérie avec câble et prise transformateur

Référence	Nb de A4	Dimensions totales (HxL)	Prix
VEPL-4	4	635x461 mm	
VEPL-6	6	635x671 mm	
VEPL-9	9	932x671 mm	
VEPL-12	12	932x881 mm	

VITRINE REVERSO



Étanche

- Vitrine d’extérieur étanche - épaisseur 35 mm - cadre en aluminium - vitrage sécurit 4 mm
- Porte battante avec fermeture à clef
- Ventilation naturelle afin d’éviter la condensation
- Fond tôle blanc permettant l’affichage magnétique

Référence	Nb de A4	Dimensions totales (HxL)	Prix
VR-4-A	4	692x518 mm	
VR-6-A	6	692x728 mm	
VR-9-A	9	989x728 mm	
VR-12-A	12	989x938 mm	
VR-16-A	16	1286x938 mm	

VITRINE LUCER LED



Étanche

- Vitrine d’extérieur étanche lumineuse - épaisseur 35 mm - cadre en aluminium anodisé - vitrage sécurit 4 mm
- Porte battante avec fermeture à clef
- Ventilation naturelle afin d’éviter la condensation
- Fond tôle blanc permettant l’affichage magnétique
- Éclairage LED sur la périphérie avec câble et prise transformateur

Référence	Nb de A4	Dimensions totales (HxL)	Prix
VL-4	4	692x518 mm	
VL-6	6	692x728 mm	
VL-9	9	989x728 mm	
VL-12	12	989x938 mm	
VL-16	16	1286x938 mm	

## VITRINES

### VITRINE CLASSIQUE 45



Étanche

- Vitrine d’extérieur étanche - épaisseur 45 mm
- Cadre en aluminium anodisé - vitrage méthacrylate
- Porte levante avec vérins et fermeture à clef, porte battante pour le modèle **VET-AF**
- Ventilation naturelle afin d’éviter la condensation
- Fond magnétique en tôle blanche
- Solution idéale pour afficher vos publicités sur abris (bus, chariots)

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

Référence	Nb de A4	Format visible (HxL)	Dimensions totales (HxL)	Prix
<b>VET-18</b>	18	898 x 1267 mm	974 x 1343 mm	
<b>VET-21</b>	21	898 x 1471 mm	974 x 1547 mm	
<b>VET-24</b>	24	898 x 1682 mm	974 x 1758 mm	
<b>VET-27</b>	27	898 x 1897 mm	974 x 1973 mm	
<b>VET-AF</b>	affiche	1604 x 1204 mm	1680 x 1280 mm	

### VITRINE CLASSIQUE 80



Étanche

- Vitrine d’extérieur étanche - épaisseur 87 mm
- Cadre en aluminium anodisé - vitrage méthacrylate
- Porte démontable, serrure dans le profilé
- Ventilation naturelle afin d’éviter la condensation
- Fond magnétique en tôle blanche
- Piètement à sceller, hauteur totale d’un poteau : 2500 mm (2000 mm hors sol)
- Modèle lumineux : avec éclairage par tube fluo

➔ Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines

Référence	Nb de A4	Format visible (HxL)	Dimensions totales (HxL)	Non lumineux	Lumineux
<b>VEGD-9</b>	9	897 x 636 mm	1003 x 742 mm		
<b>VEGD-12</b>	12	897 x 842 mm	1003 x 948 mm		
<b>VEGD-18</b>	18	897 x 1266 mm	1003 x 1372 mm		
<b>VEGD-21</b>	21	897 x 1470 mm	1003 x 1576 mm		
<b>VEGD-27</b>	27	897 x 1896 mm	1003 x 2002 mm		
<b>VEGD-AF</b>	affiche	1600 x 1200 mm	1706 x 1306 mm		

## PLAQUES DE PORTES

### PLAQUES DE PORTES



Réf. IS105-300



Réf. IS-A6



- Plaque galbée en aluminium anodisé pour signalétique directionnelle intérieure
- Embouts plastique noir / fixation vis (pré-percé) ou ruban double-face
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Plusieurs hauteurs de profils disponibles

Livrée avec une ventouse pour ôter la feuille transparente

Rubans doubles-faces recommandés :

➔ 1819TM-19/33 ou 4200G-12/16 (p. 162 et p. 165)

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
<b>IS-A6</b>	105 x 148	101 x 148	109 x 153	
<b>IS105-120</b>	105 x 120	101 x 120	109 x 125	
<b>IS105-210</b>	105 x 210	101 x 210	109 x 215	
<b>IS105-300</b>	105 x 300	101 x 300	109 x 305	
<b>IS-A5</b>	148 x 210	144 x 210	152 x 215	
<b>IS148-300</b>	148 x 300	144 x 300	152 x 305	
<b>IS-A4</b>	210 x 297	206 x 297	214 x 302	
<b>IS-A3</b>	297 x 420	293 x 420	304 x 423	

Nouvelle  
version

**DURABLE**

SINCE 1920

# DURAFRAME® POSTER

Pour un  
affichage réussi



Affichage facile et rapide grâce à  
son encadrement magnétique

S'enlève sans laisser de résidus



**MADE IN  
EU**

DURABLE.FR

**CADRES D’AFFICHAGE DURAFRAME - adhésifs**

**CADRE D’AFFICHAGE DURAFRAME®**



- Cadre d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente

X = 1 noir, 2 blanc ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Vendu par	Prix à l’unité
4870-X	A6	176x132 mm	noir - argent	2 pièces	
4881-X	A5	236x174 mm	noir - argent	10 pièces	
4882-X	A4	323x236 mm	noir - blanc - argent	10 pièces	
4883-X	A3	446x323 mm	noir - argent	6 pièces	

Utile partout

**CADRE D’AFFICHAGE DURAFRAME® POSTER SUN**



**nouveau!**



- Cadre d’affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Résistant à la chaleur jusqu’à 70°C

X = 1 noir ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Prix à l’unité
5053-X	A2	465 x 639 mm	noir - argent	
5054-X	500 x 700 mm	545 x 745 mm	noir - argent	
5055-X	A1	639 x 886 mm	noir - argent	
5056-X	700 x 1 000 mm	745 x 1 045 mm	noir - argent	

Vitrines anti-UV

**CADRE D’AFFICHAGE DURAFRAME® WALLPAPER**



- Cadre d’affichage mural avec languettes adhésives
- Pose sur surfaces délicates et non lisses (papier peint, bois, plastique...)
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- 4 languettes adhésives supplémentaires incluses



Tout support

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Prix à l’unité
4843-1	A4	323x236 mm	noir	

**CADRE D’AFFICHAGE DURAFRAME® NOTE**



- Cadre d’affichage mural avec dos adhésif repositionnable et porte-stylo
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Possibilité d’écrire directement sur le document A4 inséré
- Insertion de plannings, documents à signer, notes...
- Peut contenir jusqu’à 5 feuilles

X = 1 noir ou 23 argent



Stylo non inclus

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Prix à l’unité
4993-X	A4	323x236 mm	noir - argent	

**CADRE D’AFFICHAGE DURAFRAME® SECURITY**



- Cadre d’affichage bicolore avec dos adhésif repositionnable (se décolle et se recolle à volonté)
- Encadrement magnétique - changement de visual simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Idéal pour communiquer tous types d’informations relatives à la sécurité

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Vendu par	Prix à l’unité
4944-130	A4	323x236 mm	noir / jaune	2 pièces	
4944-131	A4	323x236 mm	vert / blanc	2 pièces	
4944-132	A4	323x236 mm	rouge / blanc	2 pièces	

Signalétique

## CADRES D’AFFICHAGE DURAFRAME

### CADRE D’AFFICHAGE ÉLECTROSTATIQUE DURAFRAME® SUN



Vitrines anti-UV

- Cadre d’affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Résistant à la chaleur jusqu’à 70°C



X = 1 noir ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Vendu par	Prix à l’unité
4841-X	A4	323x236 mm	noir - argent	2 pièces	
4842-X	A3	446x323 mm	noir - argent	2 pièces	

### CADRE D’AFFICHAGE MAGNÉTIQUE DURAFRAME®



- Cadre d’affichage magnétique pour documents A4
- S’aimante sur toute surface métallique
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide



X = 1 noir ou 23 argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Vendu par	Prix à l’unité
4869-X	A4	323x236 mm	noir - argent	5 pièces	



## CLIPS MAGNÉTIQUES - adhésifs

### BARRES PINCE-AFFICHE



- Pince-affiche
- Clip magnétique adhésif repositionnable
- Changement de visuel simple et rapide
- 4708: rouleau de 5 m à découper



X = 1 noir, 7 bleu ou 23 argent

Référence	Format (LxH)	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4705-X	60x17 mm	noir - bleu - argent	x5 clips	
4706-X	210x17 mm	noir - bleu - argent	x5 clips	
4707-X	297x17 mm	noir - bleu - argent	x5 clips	
4708-X	5000x17 mm	noir - bleu - argent	1 rouleau	



**POCHETTES**

**POCHETTES ÉLECTROSTATIQUES**



x 5 pièces

- Pochette électrostatique traitée anti-UV - pose intérieure
- Fente au dos - changement de visuel simple et rapide
- Repositionnable à l’infini
- Idéal pour les affichages sur vitrines et les surfaces courbées comme les vitres de voitures



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
501457	A4	323x236 mm	gris	x 5 pièces	

**POCHETTES ÉTANCHES**



**nouveau!**



501619

x 5 pièces

502719

- Pochette transparente étanche en plastique
- Fixation avec serre câble (502719 et 502819) ou adhésive (501619 et 501719)
- Idéale pour l’affichage d’informations en extérieur et dans les zones intérieures humides
- Très bonne protection des visuels grâce à une fermeture étanche à pression
- Dos transparent, lecture recto/verso possible



Référence	Format visible	Format total	Désignation	Conditionnement	Prix
502719	A4	340 x 262 mm	fixation avec serre câbles	x 5 pièces	
502819	A3	460 x 350 mm	fixation avec serre câbles	x 5 pièces	
501619	A4	325 x 247 mm	fixation adhésive	x 5 pièces	
501719	A3	445 x 335 mm	fixation adhésive	x 5 pièces	

**POCHETTES ADHÉSIVES**



x 3 pièces

- Pochettes adhésives en plastique transparent
- Dos adhésif puissant pour la pose sur de multiples supports (mur, porte, armoire, classeur...)
- Idéal pour les avis de marché ou l’affichage sur chantier
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
8095-19	A4 - portrait	297x210 mm	transparent	x 3 pièces	

**POCHETTES MAGNÉTIQUES**



1741

1743

1742

1744

x 50 pièces

- Pochette logistique magnétique
- Face avant transparente
- 2 bandes magnétiques au dos

X = 4 jaune ou 7 bleu



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
1741-X	100x38 mm	113x53 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1742-X	150x67 mm	163x82 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1743-X	A5 - paysage	223x163 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	
1744-X	A4 - portrait	312x223 mm	jaune - bleu	x 50 pièces	

## CADRES ALUMINIUM

### CADRO'CLAP SD



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente mate
- Cadre pré-percé (vis et chevilles fournis)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
SD-KA4	25	210x297	190x272	241x328	
SD-KA3	25	297x420	277x400	328x451	
SD-KA2	25	420x594	400x574	451x625	
SD-KA1	25	594x841	574x821	625x872	

### CADRO'CLAP



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
KRA4-G25	KRA4-R25	25	210x297	190x272	241x328	
KRA3-G25	KRA3-R25	25	297x420	277x400	328x451	
KRA2-G25	KRA2-R25	25	420x594	400x574	451x625	
KRA1-G25	KRA1-R25	25	594x841	574x821	625x872	
KRA0-G32	KRA0-R32	32	841x1189	823x1171	886x1234	
KRA70-G32	KRA70-R32	32	500x700	482x682	545x745	
KRA100-G32	KRA100-R32	32	700x1000	682x982	745x1045	
314-0001			feuille anti-reflets A0 (841 x 1189 mm)			
WRF-A1	<b>nouveau!</b>		feuille anti-reflets A1 étanche (594 x 841 mm)			
314-0008			feuille anti-reflets 700 x 1000 mm			

### CADRO'CLAP DOUBLE-FACE



- Cadre double-face en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Œillets de fixation inclus (câble non fourni)
- Uniquement en portrait

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix	
KRA3-G25D	25	297x420	277x400	328x451		
KRA2-G25D	25	420x594	400x574	451x625		
KRA1-G25D	25	594x841	574x821	625x872		
HSKR	-		2 câbles / crochets de 2 m			

### CADRO'CLAP LUMINEUX



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Système lumineux avec LED sur profilé haut et bas + grille de diffusion de lumière
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
PLED-A4 (2,5 W)	25	210x297	195x282	244x331	
PLED-A3 (3,8 W)	25	297x420	282x405	331x454	
PLED-A2 (5 W)	25	420x594	405x579	454x628	
PLED-A1 (11,3 W)	25	594x841	579x826	628x875	

## STRUCTURES MAGNÉTIQUES

### CADRE MAGNÉTIQUE SUR TABLE



Disponible jusqu'à épuisement du stock



- Cadre d’affichage à poser sur une table
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Format portrait ou paysage possible
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri



Livré avec un cadre magnétique

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Prix
4979	A4	323 x 236 mm	argent	

### CADRES MAGNÉTIQUES SUR PIED



Disponible jusqu'à épuisement du stock



- Cadre d’affichage sur pied
- Hauteur du pied réglable jusqu’à 1300 mm (4981) ou 1360 mm (4982)
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Format portrait ou paysage possible
- Utilisation intérieure ou extérieure sous abri



Livré avec un cadre magnétique

Référence	Format visible	Format total (HxL)	Coloris disponible	Prix
4981	A4	1300 x 300 mm	argent	
4982	A3	1360 x 375 mm	argent	

### DUAL STAND

Ancien Quick Magnet

Livré sans visuel

- Structure aluminium légère - double-face
- Contours ferreux et profilé pour jonc silicone
- Habillage par support magnétique ou par toile tendue
- 2 rallonges fournies
- Option impression double-face sur tissu 100% polyester - 240 g/m<sup>2</sup> - finition jonc silicone
- Dimensions du pied :
  - DUAL-38 : 390 x 260 mm
  - DUAL-58 : 590 x 260 mm

Médias recommandés pour le visuel :

- ▶ Support pop-up SD-450 ou 3516 (p. 267) et ruban magnétique adhésivé 418-12/30 (p. 155)
- ▶ Textiles polyester (p. 284)



Montage facile



Affichage magnétique



Affichage textile

Référence	Format (LxH)	Poids	Prix
DUAL-38	380 x 1400 mm + 200 mm de rallonge	6,5 kg	
DUAL-58	580 x 1600 mm + 200 mm de rallonge	8 kg	

#### Option impression

Référence	Impression en sublimation	⤷ Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-DUAL38	380 x 1400 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL38R	380 x 1600 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL58	580 x 1600 mm x 2 (double-face)		
PRINT-DUAL58R	580 x 1800 mm x 2 (double-face)		



Magnétique ou textile

**STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - modulables**

**LUCID : QUELS AVANTAGES ?**

Utilisées en boutique ou sur un stand, leur structure fine fait de votre visuel l’unique vedette !

Particulièrement bien pensé, le transformateur est intégré directement dans la structure. Dans le moindre détail, la gamme LUCID a été conçue pour **véhiculer la meilleure image possible** de votre entreprise et de vos produits.

Les modules LED garantissent un **éclairage homogène** des impressions textiles pour un rendu efficace et éclatant.



**utilisation intérieure**




**affichage élégant recto/verso**



**installation rapide & facile**



**LUCID CLASSIC**



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Structure droite en ABS noir ou blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel: jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil pour les versions avec LED <sup>(1)</sup>
- Position des pieds modulable: horizontal ou vertical
- Sac de transport compartimenté et renforcé <sup>(2)</sup>
- Caisse rigide à roulettes en option (LU-CT p.337)
- Montage facile sans outils <sup>(3)</sup>
- Associez plusieurs structures à l’aide des accessoires p.335



Vidéo



Médias recommandés pour le visuel:

▶ Textiles polyester (p. 284)



X = B blanc ou N noir

Référence	Rétroéclairage	Format visible	Coloris disponibles	Poids	Prix
LU-L200-X	LED	1000 x 2000 mm	blanc - noir	11 kg	
LU-200-X	-	1000 x 2000 mm	blanc - noir	10 kg	
LU-L400-X	LED	2000 x 2000 mm	blanc - noir	17 kg	
LU-400-X	-	2000 x 2000 mm	blanc - noir	15 kg	
LU-L600-X	LED	3000 x 2000 mm	blanc - noir	22 kg	
LU-600-X	-	3000 x 2000 mm	blanc - noir	20 kg	

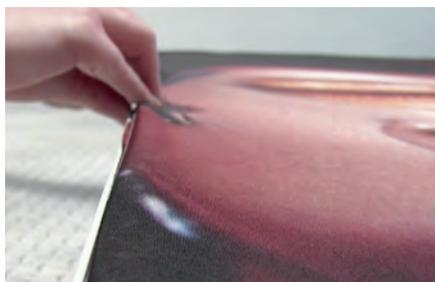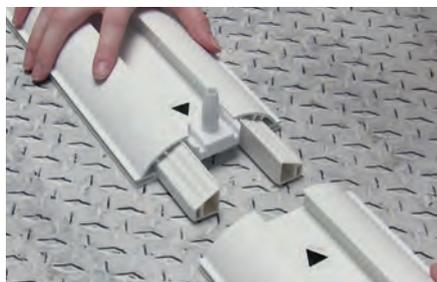

**STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - modulaires**

**ACCESSOIRES POUR STRUCTURES LUCID COMPOSÉES**



Vidéo




Référence	Désignation	Prix	Référence	Désignation	Prix
<b>LU-SU</b>	<i>connecteur en U</i>		<b>LU-HSC</b>	<i>connecteur pour suspension</i>	
<b>LU-SG</b>	<i>connecteur droit</i>		<b>LU-LRC</b>	<i>connecteur pour porte-brochure</i>	
<b>LU-C45</b>	<i>connecteur 45°</i>		<b>LU-BH</b>	<i>porte-brochure</i>	
<b>LU-C90</b>	<i>connecteur 90°</i>		<b>LU-SF</b>	<i>piéd latéral</i>	
<b>LU-T</b>	<i>connecteur en T</i>		<b>LU-SIL</b>	<i>jonc silicone 3x10 mm - rl 100 m</i>	



STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

LUCID WALL



Aluminium

Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Cadre mural en aluminium
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil (1)
- Sac de transport compartimenté et renforcé (2)
- Montage facile sans outils (3)
- Fixation murale avec rails (fournis) (4)

Médias recommandés pour le visuel:  
▶ Textiles polyester (p. 284)



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
LU-212-AL	LED	1120 x 2000 mm	11 kg	



LUCID COMPTOIR



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Comptoir rigide droit bords droits en ABS blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil pour la version avec LED (1)
- Tablette supérieure noire
- Sac de transport compartimenté et renforcé (2)
- Montage facile sans outils (3)

Médias recommandés pour le visuel:  
▶ Textiles polyester (p. 284)



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Coloris disponible	Poids	Prix
LU-L100-B	LED	1000 x 1000 mm	blanc	14 kg	
LU-100-B	-	1000 x 1000 mm	blanc	13 kg	

## STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

## LUCID BOSS



**Aluminium**

 Livré avec sac de transport  
 Sans visuel



- Structure droite en aluminium - double-face
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil <sup>(1)</sup>
- Carton de transport compartimenté <sup>(2)</sup>
- Montage facile sans outils <sup>(3)</sup>

Médias recommandés pour le visuel:

▶ Textiles polyester (p. 284)



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
<b>B-LIGHT-85</b>	LED	850 x 2000 mm	7 kg	

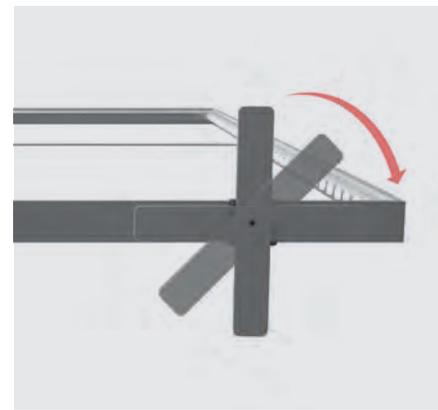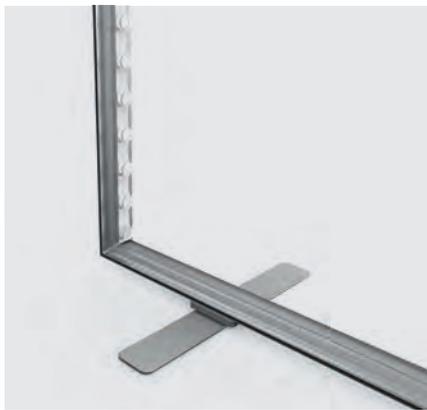

## OPTIONS - pour structures LUCID

## SUPPORT TV

- Support pour TV maxi 41"
- Structures compatibles :  
**LU-L200-X**  
**LU-200-X**



Référence	Désignation	Prix
<b>LU-MTV</b>	kit	

## CAISSE

- Caisse de transport rigide à roulettes
- Idéal pour les envois lointains et/ou par transporteur
- Dimensions (L x P x H) :  
 1200 x 435 x 245 mm



Référence	Prix
<b>LU-CT</b>	

## IMPRESSION

Délai de fabrication : 7 jours

- Impression en sublimation sur Samba - 195 g/m<sup>2</sup> - backlight - certifié B1 - compatible avec les structures LUCID
- Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure

Référence	Pour structure	Dimensions du visuel	Prix
<b>LU-IMP-1X2</b>	classic	1000 x 2000 mm	
<b>LU-IMP-2X2</b>	classic	2000 x 2000 mm	
<b>LU-IMP-3X2</b>	classic	3000 x 2000 mm	
<b>LU-IMP-112X200</b>	wall	1120 x 2000 mm	
<b>LU-IMP-1X1</b>	comptoir	1000 x 1000 mm	
<b>LU-IMP-85X200</b>	boss	850 x 2000 mm	

## STANDS INTÉRIEURS - sublimation

### STAND PARAPLUIE

- Stand parapluie droit en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d’un mur d’images

Médias recommandés pour le visuel:

► Tissus sublimés

Livré avec valise à roulettes ou sac de transport - sans visuel



**DROIT**




### LES PLUS PRODUIT

- Valise de transport renforcée à roulettes <sup>(1)</sup>
- Sac de transport pour le modèle PUF33S-SB <sup>(2)</sup>
- Velcro blanc de 50 mm (crochets/mâle) avec vis blanches sur la face avant <sup>(3)</sup>
- Structure aluminium noire avec connexion à vis <sup>(4)</sup>
- Cadre complet équipé de clips, montage rapide <sup>(5,6)</sup>



Vidéo de montage



Référence	Taille	Impression	Dimensions du visuel avec les côtés (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Sac de transport	Poids	Prix
PUF33S-SB	3 x 3	1	2840 x 2250 mm	2240 x 2240 x 300 mm	souple <sup>(2)</sup>	16 kg	
PUF33S	3 x 3	1	2840 x 2250 mm	2240 x 2240 x 300 mm	valise <sup>(1)</sup>	16 kg	
PUF43S	4 x 3	1	3570 x 2250 mm	2970 x 2240 x 300 mm	valise <sup>(1)</sup>	17 kg	
VEL50L	bande velcro blanche (boucles / femelle)			50 mm x 25 m			

### Option impression

Référence	Impression en sublimation	► Délai : 8 / 10 jours	Prix
PRINT-33S	sur tissu 100 % polyester - 210 g/m <sup>2</sup> - certifié B1 - finition velcro		
PRINT-43S			

## STANDS INTÉRIEURS


### POP-UP TOWER

- Tour totem
- Structure aluminium noire

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports pop-up (p. 267)*

Livré avec valise de transport souple - sans visuel



**ROND**



### LES PLUS PRODUIT

- Structure aluminium noire <sup>(1)</sup>
- Charnières et fixations magnétiques brevetées <sup>(2,3)</sup>
- Valise de transport souple rembourrée à roulettes, avec tube de protection pour les visuels <sup>(4)</sup>
- Système de fixation des lampes fourni <sup>(5)</sup>



Vidéo de montage

Référence	Diamètre	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
<b>TOWER</b>	640 mm	3	672 x 2236 mm	640 x 2250 mm	16,5 kg	

## OPTIONS - pour pop-up tower

### KIT NOUVEAUX VISUELS



- Pour la fixation de nouveaux visuels
- Raidisseurs haut et bas <sup>(1)</sup>
- Ruban magnétique adhésif <sup>(2)</sup>



Référence	Désignation	Prix
<b>PUTWRKIT</b>	<i>kit</i>	

### LAMPE LED



- Lampe LED noire
- Alimentation à l'arrière
- Puissance 11 W (équivalent à 110 W)
- Compatible avec tous nos stands parapluie <sup>(1)</sup>

Référence	Puissance	Prix
<b>LED-50B</b>	11 watts	

**STANDS INTÉRIEURS - magnétiques**

**STAND PARAPLUIE**




- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d’un mur d’images
- Valise de transport rigide à roulettes, sert aussi de comptoir <sup>(1)</sup>

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports pop-up (p. 267)*

Livré avec valise rigide et ruban magnétique adhésif - sans visuel

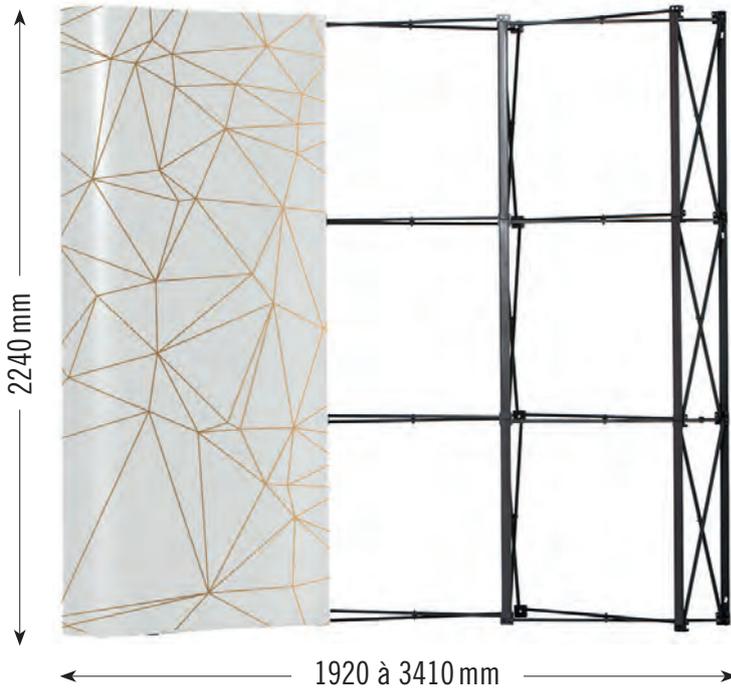

valise devient comptoir




tablette PUMTT en option p. 341

**LES PLUS PRODUIT**

- Valise rigide avec séparateur pour protéger les visuels, transformable en comptoir <sup>(1)</sup>
- Aimants renforcés de 12 mm <sup>(2)</sup>
- Structure aluminium noire avec connexion à vis <sup>(3)</sup>
- Connexion automatique des aimants de 18 mm <sup>(4)</sup>
- Montage et fixation des visuels facile et rapide <sup>(5)</sup>




Vidéo de montage



Référence	Taille	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C	3 x 3	5	672 x 2236 mm	2520 x 2240 x 690 mm	29 kg	
PUM43C	4 x 3	6	672 x 2236 mm	3010 x 2240 x 1000 mm	31 kg	
PUM53C	5 x 3	7	672 x 2236 mm	3410 x 2240 x 1290 mm	33 kg	

## STANDS INTÉRIEURS - magnétiques

### STAND PARAPLUIE

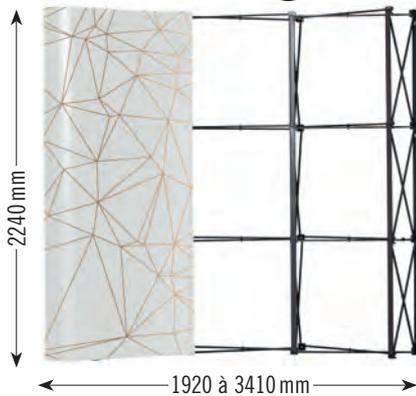

Valise souple

- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images
- Trolley renforcé à roulettes, très pratique (1)

Médias recommandés pour le visuel:

► Supports pop-up (p. 267)

Livré avec trolley et ruban magnétique adhésif - sans visuel



INCURVÉ



Référence	Taille	Impressions	Dimensions (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C-ST	3 x 3	5	2520 x 2240 x 690 mm	29 kg	

## OPTIONS - pour stands pop-up magnétiques

### TABLETTES



- Tablette supérieure
- Coloris : noir, argent, blanc, bois
- Sac rembourré avec fermeture éclair (1)

Référence	Coloris	Prix à l'unité
PUMTTB	noir	
PUMTTS	argent	
PUMTTWH	blanc	
PUMTTW	bois	

### LAMPE LED



- Lampe LED noire
- Alimentation à l'arrière
- Puissance 11W (équivalent à 110W)
- Compatible avec tous nos stands parapluie (1)

Référence	Puissance	Prix
LED-50B	11 watts	

### KIT RECTO



- Pour la fixation de nouveaux visuels
- Raidisseurs haut et bas (1)
- Ruban magnétique adhésif (2)



Référence	Taille	Prix
PUM33CKIT	3 x 3	
PUM43CKIT	4 x 3	
PUM53CKIT	5 x 3	

### SAC POUR VISUELS

⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock



- Sac supplémentaire pour protéger les visuels
- PUM-BAGV5 : max. 5 visuels
- PUM-BAGV5B : max. 5 visuels verso
- PUM-BAGV7 : max. 7 visuels

Référence	Ø (mm)	H (mm)	Prix
PUM-BAGV5	275	800	
PUM-BAGV7	305	800	
PUM-BAGV5B	275	870	

### KIT VERSO



- Pour la fixation d'un visuel au verso
- **Kit comprenant :**
  - Barres magnétiques (1) et raidisseurs (2)
  - Ruban magnétique adhésif pour la fixation des impressions (3)
  - Aimants en néodyme (2 diamètres) pour le verso de la structure (4)

Référence	Taille	Largeur du visuel	Désignation	Prix
PUM33CE	3 x 3	814 mm	kit pour PUM33C et PUM33C-ST	
PUM43CE	4 x 3	814 mm	kit pour PUM43C	
PUM53CE	5 x 3	814 mm	kit pour PUM53C	

## STANDS INTÉRIEURS

### STAND TRUSS

- Système d’affichage modulable en composite
- Utilisation pour showrooms, expositions, présentations professionnelles, salons, évènements sportifs, cloisonnements...
- Changement de visuel très simple grâce à son système de clip (autres accroches possibles : œillets, sandows, tendeurs, drisses...)
- Le Truss est une bonne alternative aux stands parapluie, car il permet de créer des murs d’images à l’infini et de moduler vos stands selon vos besoins et votre espace disponible

Médias possibles pour le visuel:

▶ *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)

Livré sans visuel


🕒 Délai : 3 à 5 jours



**MODULABLE**

### LES PLUS PRODUIT

- *Souplesse dans les dimensions*
- *Moins d’encombrement au sol*
- *Changement de visuel simple et rapide*
- *Choix de supports adaptables important*

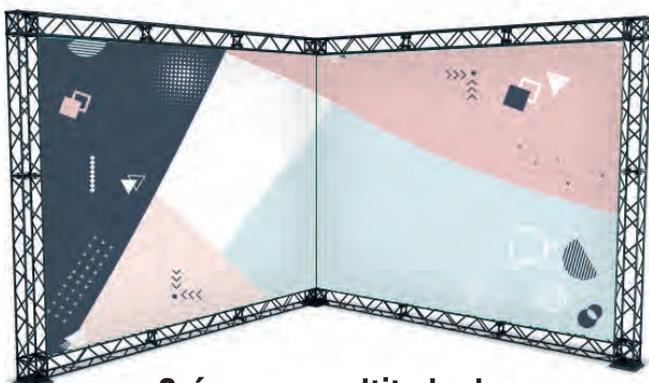

**Créez une multitude de  
STANDS PERSONNALISÉS**



*Combinez autant d’options (p. 343) que vous le souhaitez pour la réalisation de votre Truss.*



**STANDS INTÉRIEURS - modules de conception pour stands Truss**

Délai : 3 à 5 jours

**MODULES PLIABLES**

- Modules pliables 150 x 150 mm x longueur



Référence	Longueur	Poids	Prix
TRUSS-1502	300 mm	1 kg	
TRUSS-1504	600 mm	1,5 kg	
TRUSS-1506	900 mm	2 kg	
TRUSS-1508	1200 mm	2,6 kg	
TRUSS-1510	1500 mm	3,2 kg	
TRUSS-1512	1800 mm	3,7 kg	
TRUSS-1514	2100 mm	4,2 kg	

**CONNECTEURS**

- Cube d'angle 150x150x150 mm pour la connexion verticale/horizontale (1)
- Connecteur entre 2 modules (2)



Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1521	cube	
TRUSS-1520	connecteur	

**BASES**

- Bases de module
- 1522 : carré (1)
- 1523 : rectangle, base latérale (2)
- 1524 : rectangle, base centrale (3)



Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1522	200 x 200	
TRUSS-1523	195 x 400	
TRUSS-1524	200 x 610	

**CLIPS DE FIXATION**

- Clips de fixation des visuels
- Clip supérieur (1)
- Clip inférieur (2)



Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1540	clip supérieur	
TRUSS-1541	clip inférieur	

**BARRES DE FIXATION**

- Barres adhésivées en aluminium
- Pour la fixation des visuels



Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1576	900 x 12 x 3 mm	
TRUSS-1578	1200 x 12 x 3 mm	
TRUSS-1580	1500 x 12 x 3 mm	

**LAMPE**

- Lampe spot 15W (1)
- Connecteur pour lampe (2)



Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1547	spot + connecteur	

**CAISSES**

- Caisses de transport renforcées
- Intérieur en mousse
- Caisses à roulettes avec poignées



Vendues vides

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-9961	1500x700x500	
TRUSS-9962	2150x700x500	

**KIT TRUSS**

- Kit Truss prêt à l'emploi



Livré dans un carton renforcé - sans visuel

**DROIT**

Pour transporter notre Truss, vous pouvez utiliser le TRUSS-9961



**Composition**

**DU KIT**

- 8 modules de 900 mm (TRUSS-1506)
- 2 modules de 1200 mm (TRUSS-1508)
- 4 cubes (TRUSS-1521)
- 4 connecteurs (TRUSS-1520)
- 2 bases (TRUSS-1524)
- 6 barres de fixation de 900 mm (TRUSS-1576)
- 18 clips de fixation (9 clips 1540 + 9 clips 1541)


Référence	Dimensions totales (HxL)	Dimensions du visuel (HxL)	Poids	Prix
TRUSS-1766	2460x3090 mm	2120x2740 mm	32 kg	

COMPTOIRS

COMPTOIR MAGNÉTIQUE



- Comptoir magnétique incurvé en aluminium anodisé
- Léger et facilement transportable
- Tablette supérieure noire
- Tablettes intérieures incluses (1)
- Livré avec trolley (2)
- Ruban magnétique fourni



Médias recommandés pour le visuel:

▶ Supports pop-up (p. 267)

Livré avec trolley - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x H)	Poids	Prix
ESPT-M2X2	2050 x 935 mm	1300 x 960 mm	22 kg	

COMPTOIR DROIT



avec tissus sublimés

- Comptoir droit pour tissus sublimés
- Structure aluminium noire avec bandes velcro blanches à l’arrière (1)
- Tablette supérieure disponible en 2 coloris (2)
- Étagère en bois de la même couleur que la tablette (3)
- Valise de transport souple à roulettes (4)



Médias recommandés pour le visuel:

▶ Tissus sublimés

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Coloris	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CFTTB	noir	1655 x 1000 mm	1060 x 400 x 1020 mm	18 kg	
CFTTW	bois	1655 x 1000 mm	1060 x 400 x 1020 mm	18 kg	
VEL50L	bande velcro blanche (boucles/femelle)		50 mm x 25 m		

Option impression


Référence	Impression en sublimation	🕒 Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-CFT	sur tissu 100 % polyester - 210 g/m <sup>2</sup> - certifié B1 - finition velcro		

COMPTOIR CLASSIC



- Comptoir en polypropylène
- Entièrement décorable (1)
- Étagère de rangement incluse (2)
- Sac de transport souple (3)

1 surfaces à décorer :

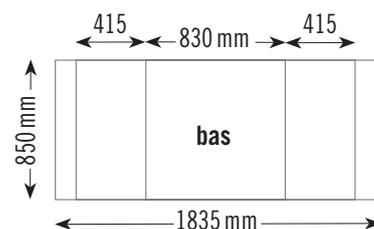

- Médias recommandés pour le visuel:
- ▶ Films adhésifs HIGH TACK (p. 232 et 233)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CN-PT1	bas : 1835 x 850 mm, haut : 770 x 280 mm	830 x 417 x 2050 mm	8 kg	

COMPTOIRS

COMPTOIR ROND



- Comptoir rond
- Structure alvéolaire avec bande velcro à l’arrière (mâle + femelle) (1)
- Tablette supérieure noire (2)
- Sac de transport renforcé avec rangement pour tablette et un sac en cylindre avec tubes en carton pour les impressions (3,4)

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports pop-up* (p. 267)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
<b>CPRTTB</b>	1280 x 898 mm	450 x 930 mm	16 kg	

COMPTOIR WOOD DROIT



- Comptoir rigide droit bords droits
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes (1)
- Tablette et socle en bois noir / structure dure articulée en PVC (2)
- Tablettes intérieures incluses (3)
- Livré en 2 cartons (avec sac-valise et tube) (4)
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports pop-up de 300µ minimum* (p. 267)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
<b>EASY-WOOD100</b>	1949 x 898 mm	1000 x 400 x 930 mm	13 kg	

COMPTOIR WOOD COURBE



- Comptoir rigide légèrement courbé bords arrondis
- Disponible en 2 largeurs (1)
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes (2)
- Tablette et socle en bois noir / structure dure articulée en PVC (3)
- Tablettes intérieures incluses (4)
- Livré en 2 cartons (avec sac et tube) (5)
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports pop-up de 300µ minimum* (p. 267)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
<b>EASY-WOOD</b>	1855 x 898 mm	900 x 480 x 930 mm	11 kg	
<b>EASY-WOOD120</b>	2195 x 898 mm	1200 x 480 x 930 mm	20 kg	


## PODIUM DE PRÉSENTATION

### PRÉSENTOIR CUBE




- Podium évolutif composé d’au moins une base, d’un cube et d’un couvercle
- Cube en polypropylène pour les finitions noire et blanche
- Cube acrylique pour la version transparente
- Les cubes s’assemblent et se réutilisent pour un agencement flexible et évolutif
- Supporte jusqu’à 500 kg

Couvercles imprimés :



	Référence	Désignation	Dimensions (L x l x H)	Prix
COUVERCLES	<b>6602-W</b>	<i>couvercle blanc</i>	400x400x10 mm	
	<b>6602-B</b>	<i>couvercle noir</i>	400x400x10 mm	
	<b>6602-FP</b>	<i>couvercle imprimé</i>	400x400x10 mm	
CUBES	<b>6600-W</b>	<i>cube blanc</i>	400x400x200 mm	
	<b>6600-B</b>	<i>cube noir</i>	400x400x200 mm	
	<b>6600-A</b>	<i>cube acrylique transparent</i>	400x400x200 mm	
	<b>6600-A+</b>	<i>cube acrylique transparent</i>	400x400x400 mm	
BASES	<b>6601-W</b>	<i>base blanche</i>	400x400x50 mm	
	<b>6601-B</b>	<i>base noire</i>	400x400x50 mm	

### PACKS PRÉSENTOIR CUBE

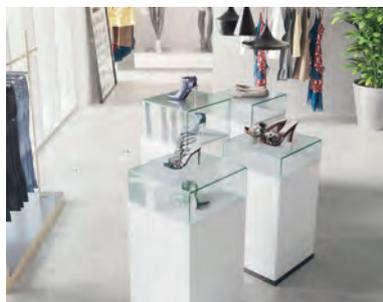

Pack 1



Pack 2



Pack 3

Référence	Composition	Prix
<b>CU-PACK-1</b>	<i>1 base noire, 3 cubes blancs, 1 cube acrylique 400x400x200 mm</i>	
<b>CU-PACK-2</b>	<i>1 base noire, 2 cubes noirs, 1 cube acrylique 400x400x400 mm</i>	
<b>CU-PACK-3</b>	<i>12 bases noires, 20 cubes blancs</i>	



PORTE-DOCUMENTS

ZIGZAG



- Présentoir 6 x A4
- En aluminium anodisé et acrylique
- 4 pieds en caoutchouc
- Montage très rapide
- Valise de transport robuste, avec intérieur en mousse
- Poids : 7,5 kg



Référence	Dimensions (mm)	Prix
<b>AL5A4</b>	255x350x1490	

OMEGA



- Présentoir 5 x A4
- En acrylique
- Séparateur permettant de diviser le format A4 en 2 x A6
- Montage très rapide
- Sac de transport souple
- Poids : 6 kg



Référence	Dimensions (mm)	Prix
<b>ES024</b>	235x290x1420	

SUPER RACK



- Présentoir 4 x A4
- En aluminium anodisé et acrylique
- Montage très rapide
- Sac de transport souple
- Poids : 7 kg



Référence	Dimensions (mm)	Prix
<b>6000</b>	240x320x1560	

CARTES & BROCHURES



- Affichage de comptoir
- Porte-brochures et porte-cartes
- En acrylique transparent



C160

2C160



C230

3C230

Référence	Documents	x 1	x 10
<b>BC93</b>	102x53x38 mm		
<b>C160</b>	1x A5		
<b>2C160</b>	2x A5		
<b>C230</b>	1x A4		
<b>3C230</b>	3x A4		



2C160



C160



BC93



BC93

## ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p.158

### ROLL-UP CUBE



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur aluminium
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 10

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports roll-up (p. 266)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158



Vue latérale



Rail au design fin et élégant



Support-mât renforcé



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
<b>RC2-85</b>	1970x850 mm	2,4 kg		

### ROLL-UP PLUME



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Système à enrouleur léger
- Couleur aluminium anodisé
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158



Vue latérale



Support-mât renforcé



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Rail fin moderne

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
<b>ESL-80</b>	1970x800 mm	2,0 kg		
<b>ESL-85</b>	1970x850 mm	2,3 kg		
<b>ESL-100</b>	1970x1000 mm	2,7 kg		

## ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p.158

### ROLL-UP BOX



- Système à enrouleur
- Couleur aluminium anodisé
- Fixation du visuel: bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Vue latérale



Support-mât renforcé



Rail moderne



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Plateau galvanisé extra long

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESR-60	2000x600 mm	2,5 kg		
ESR-85	2000x850 mm	3,0 kg		
ESR-100	2000x1000 mm	3,5 kg		
ESR-120	2000x1200 mm	4,2 kg		
ESR-150	2000x1500 mm	5,0 kg		

Livré avec sac de transport  
Sans visuel

### ROLL-UP PREMIUM



- Système à enrouleur
- Couleur argent ou noir
- Mât télescopique de 1600 à 2000 mm
- Fixation du visuel: bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Vue latérale



Vue arrière



Rail moderne et robuste



Mât télescopique avec clip



Sac de transport renforcé



Pieds réglables

**2 finitions : argent ou noir mat**

Livré avec sac de transport  
Sans visuel

Référence	Coloris	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
RBP-085	argent	1600 à 2000 x 850 mm	4 kg		
RBPB-085	noir	1600 à 2000 x 850 mm	4 kg		

## ENROULEURS ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p.158

### ROLL-UP DELUXE



Livré avec sac de transport et 1 bande alu  
Sans visuel

- Système à enrouleur luxueux
- Couleur argent
- Mât télescopique de 1600 à 2250 mm
- Réutilisable - changement facile du visuel
- Fixation du visuel : bas bande aluminium adhésive à glisser/haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 3**

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Vue latérale



Tension à ressort ajustable



Rail moderne et robuste



Mât télescopique



Sac de transport renforcé



Bande alu à glisser

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 3
<b>RBL-085</b>	1600 à 2250 x 850 mm	5,3 kg		
<b>SPRB0200</b>	option bande aluminium adhésive			-

### ROLL-UP DOUBLE-FACE



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Système à enrouleur double-face
- Couleur aluminium anodisé
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4**

Médias recommandés pour le visuel:

► *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158



Vue latérale



Distance entre les visuels



Rail fin moderne



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Compartment pour le mât


Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
<b>ESRD-85</b>	2000x850 mm	4 kg		

## ENROULEUR ROLL-UP



Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20cm supplémentaires sur le visuel. Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p.158

### ROLL-UP XXL

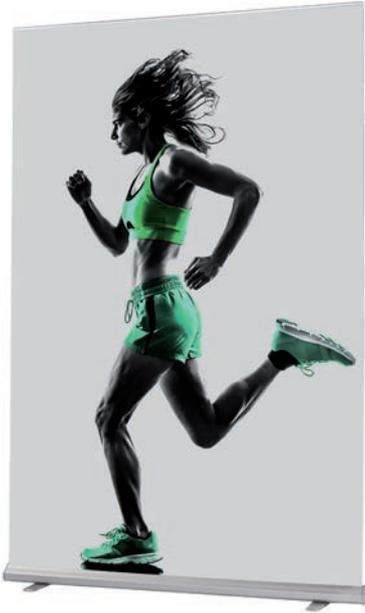

**Largeur XXL**

Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur aluminium
- Mât télescopique de 1700 à 2700 ou 3000 mm
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail à vis
- **Carton individuel pour chaque roll-up**

Média recommandé pour le visuel:

▶ *Support JET UP (p. 276)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158



Vue latérale



Sac individuel pour le mât



Rail avec vis à pince



Mât télescopique



Sac de transport renforcé



Pieds en acier

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité
1899	1700 à 2700x1500 mm	10 kg	
1900	1700 à 3000x2000 mm	12 kg	

## ENROULEUR ROLL-UP - extérieur

### ROLL-UP DOUBLE-FACE OPEN AIR

**nouveau!**



Livré avec sac de transport  
Sans visuel

- Système à enrouleur double-face
- Couleur aluminium
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- **Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 2**

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Supports roll-up, JET UP, JET UP BC (p. 266 et 282)*



Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 158



Vue latérale



Pied antidérapant



Sardines inclus



Mât en aluminium à hauteur fixe



Sac de transport renforcé



Renforcement pour le mât

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
RBOA-085	2000x850 mm	9 kg		

**SYSTÈMES PORTE-AFFICHES**

**PORTE-AFFICHES : QUELS AVANTAGES ?**

**Compacts et très légers**, les porte-affiches vous offrent une **solution esthétique et économique** pour l’affichage en intérieur.

Compatibles avec des médias souples ou rigides **facilement remplaçables** (bâche légère, papier laminé, toile, etc.), leur usage varie en fonction de vos besoins : banques, musées, salons, salles de conférences...



**utilisation intérieure**



**affichage économique**



**installation rapide & facile**



**PORTE-AFFICHE X**



- Porte-affiche réglable en X
- Couleur aluminium
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø9 mm (non fournis)



œillets auto-perçants page 103

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
<b>CN-X-I</b>	1800x600 à 1000 mm	0,9 kg		

**PORTE-AFFICHE X-ÉCO**



- Porte-affiche en X
- Couleur noire
- En PVC et fibre de verre - très léger à transporter
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø11 mm (non fournis)



œillets auto-perçants page 103

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de protection - sans visuel

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 40
<b>ECO-X-60</b>	1600x600 mm	0,8 kg		
<b>ECO-X-80</b>	2000x800 mm	0,8 kg		

**PORTE-AFFICHE XS**



- Porte-affiche en X
- Couleur noire
- Fixation du visuel : 4 crochets fixes + 4 œillets Ø11 mm (non fournis)



œillets auto-perçants page 103

Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport en nylon - sans visuel

Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 10	Par 15
<b>XS-60</b>	1600x600 mm	1,4 kg	<b>17,51</b>	-	
<b>XS-80</b>	1800x800 mm	1,5 kg	<b>20,79</b>	-	
<b>XS-100</b>	2000x1000 mm	1,7 kg	<b>36,54</b>		-
<b>XS-120</b>	2000x1200 mm	1,8 kg	<b>40,95</b>		-


⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock ➡

## SYSTÈMES PORTE-AFFICHES

### PORTE-AFFICHE L



- Porte-affiche réglable en L
- Mât télescopique de 1600 à 2200 mm
- Couleur aluminium anodisé
- Fixation du visuel : rail clip haut / bas



Médias recommandés pour le visuel :

► *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile légère*

Livré avec sac de transport - sans visuel




Référence	Format visible (HxL)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
<b>LB-85T</b>	1600 à 2200 x 850 mm	2,1 kg		

### PHOTOCALL




- Mur d'affichage télescopique finition noire
- Réglable en largeur et en hauteur
- Pied d'empatement noirs de 440 mm (à visser - tournevis fourni)
- Fourreau diamètre 50 mm haut et bas pour fixer le visuel



Médias recommandés pour le visuel :

► *Bâches et toiles (p. 277 à 284)*

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel	Poids	Prix
<b>EASY-CUBE</b>	hauteur de 1500 à 3000 mm - largeur de 1800 à 3000 mm	9 kg	

## OPTIONS - pour enrouleurs & porte-affiches

### SPOTS LED



- Spots LED
- 3 finitions : blanc, argent ou noir
- Câble d'alimentation de 3 m
- Puissance : 8W (équivalent à 80W)
- Durée de vie : 7000 heures



Référence	Coloris	Luminosité	Température de couleur	Prix à l'unité
<b>BLED3W</b>	blanc	600 lumen	4000 kelvin	
<b>BLED3S</b>	argent	600 lumen	4000 kelvin	
<b>BLED3B</b>	noir	600 lumen	4000 kelvin	
<b>BLC</b>	argent	pince d'adaptation		

### PORTE-BROCHURES



- Porte-brochures magnétiques
- Acrylique transparent
- Fixation par disques aimantés <sup>(1)</sup>
- Plusieurs formats



Référence	Format	Dimensions (L x H x P)	Prix à l'unité
<b>BHMB</b>	carte de visite	95 x 50 x 11 mm	
<b>BHMDIN</b>	dépliant A4 vertical (2 volets)	115 x 205 x 11 mm	
<b>BHMA5</b>	A5	165 x 205 x 15 mm	
<b>BHMA4</b>	A4	230 x 295 x 18 mm	

**BARRIÈRES**

**POLE BARRIÈRE**



- Poteau de gestion des files d’attente à sangle rétractable
- Finition en acier noir poudré ou acier chrome inoxydable

Tarif indiqué pour 1 poteau et 1 sangle de 2000x50 mm



8017-1

Référence	Désignation	Poids	Prix
<b>POLE-CHROME</b>	1 poteau hauteur 1020 mm chrome	7,80 kg	
<b>POLE-BLACK</b>	1 poteau hauteur 1020 mm noir	8,15 kg	
<b>8017-1</b>	kit pour fixation murale	-	

**CAFÉ BARRIÈRE**



**CAFÉ-BARRIER-RDL**

platine amovible nécessaire pour fixer la barre inférieure au poteau

- Barrière publicitaire personnalisable
- Permet de créer un espace privé à l’extérieur
- En acier inoxydable
- Facile à monter et à démonter
- Dimensions du visuel fini : largeur 1000 ou 1500 mm x hauteur maximale 850 mm

Tarif indiqué pour 1 poteau - livré sans visuel

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Bâches (p. 270 à 274)*

Référence	Désignation	Poids	Prix
<b>CAFÉ-BARRIER-PIED</b>	1 poteau hauteur 1000 mm chrome	11 kg	
<b>CAFÉ-BARRIER-RDL</b>	platine amovible pour barre inférieure	-	
<b>CAFÉ-BARRIER-100</b>	les 2 barres de 1000 mm	1 kg	
<b>CAFÉ-BARRIER-150</b>	les 2 barres de 1500 mm	1,5 kg	

**ROPE BARRIÈRE**



- Barrière séparatrice
- En acier inoxydable
- Facile à monter et à démonter
- Diamètre de la corde 32 mm

Tarif indiqué pour 1 poteau



Référence	Désignation	Poids	Prix
<b>CAFÉ-BARRIER-PIED</b>	1 poteau hauteur 1000 mm chrome	11 kg	
<b>8016-R</b>	corde rouge 1500 mm	0,5 kg	
<b>8016-B</b>	corde bleue 1500 mm	0,5 kg	



**BASES POUR PANNEAUX**

**EASY WALL - PLOT DE LESTAGE**

Livré sans panneau



Simple et efficace

- Système très simple d’installation - affichage intérieur ou extérieur
- Pour tous types de supports : PVC, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Épaisseur maximale du panneau : 10 mm - profondeur de la fente 95 mm
- Hauteur maximale du visuel en intérieur : 1500 mm, en extérieur : 1000 mm
- Pour une largeur supérieure à 500 mm, l’utilisation de 2 plots est recommandée
- Lestable avec de l’eau ou du sable

X = R rouge, J jaune, O orange, V vert, N noir



Réf: R



Réf: J



Réf: O



Réf: V



Réf: N

Référence	Dimensions du plot	Poids	Prix à l’unité	Par 6
<b>EASY-WALL-X</b>	170x205x360 mm	1,4 kg - 10 kg rempli		

**PIEDS POUR PANNEAU**

Livré sans panneau



- Pieds en aluminium pour intérieur très simple d’installation
- Pour tous types de supports : PVC, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Hauteur maximale du visuel : 1000 mm
- Épaisseur maximale du panneau : 20 mm
- Profondeur de la fente : 55 mm

3410  
vendu par paire



3411  
vendu à l’unité

Référence	Dimensions d’un pied	Poids	Prix
<b>3410</b>	85x295 mm	1,5 kg	
<b>3411</b>	400x295 mm	2,0 kg	

**BASE POUR PANNEAU**

Livré sans panneau



- Base en aluminium très stable
- Épaisseur du panneau pour **PBAS-10** : de 3 à 18 mm
- Épaisseur du panneau pour **PBAS-30** et **PBAS-50** : de 18 à 26 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 55/60 à 70 mm en fonction du réglage et de l’épaisseur du panneau



vendu à l’unité

Référence	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
<b>PBAS-10</b>	100x380x140 mm	1,5 kg	
<b>PBAS-30</b>	300x380x140 mm	3,5 kg	
<b>PBAS-50</b>	500x380x140 mm	5 kg	

**SOCLE POUR PANNEAU**

Livré sans panneau



- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement gris (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée
- Épaisseur du panneau de 3 à 32 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 75 mm

Référence	Dimensions	Poids	Prix
<b>BH-30</b>	300x200x475 mm	5 kg	
<b>BH-60</b>	600x200x475 mm	9 kg	
<b>BH-80</b>	800x200x475 mm	12 kg	

ESQUIVENTS

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



500 ou 650 mm

- Cadro’clap double-face profilé 41 mm monté sur ressorts
- Angles droits
- Pour affiches format A0 ou A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
WTEA1	A1 - 594x841	543x826	625x500x1215	16 kg	
WTEA0	A0 - 841x1189	790x1174	874x650x1596	24 kg	
314-0001	feuille anti-reflets A0 (841 x 1189 mm)				
WRF-A1	feuille anti-reflets A1 étanche (594 x 841 mm)				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



- Cadro’clap double-face profilé 38 mm monté sur ressorts
- Angles droits
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
WTRA1	A1 - 594x841	564x815	670x590x1123	14 kg	
WRF-A1	feuille anti-reflets A1 étanche (594 x 841 mm)				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



- Cadro’clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles arrondis
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (30 litres d’eau ou 50 kg de sable)
- Fond mélaminé avec une feuille de protection de chaque côté
- Utilisation intérieure
- Déplacement aisé sur roulettes
- Encombrement au sol : 800x500 mm

Livré sans visuel

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
CN-H12-A1	605x862	A1 - 594x841	800x500x1130	12 kg	
314-0001	feuille anti-reflets A0 (841 x 1189 mm) à recouper au format de l’affiche				

BASE ESQUIVENT



- Esquivent en acier peint blanc
- Accouplement par 2 silent-blocs
- Épaisseur maxi de la plaque : 10 mm
- Hauteur maxi conseillée de la plaque : 1200 mm pour la réf. L-545  
1400 mm pour la réf. L-795

Livré sans panneau



SILENT-BLOC

Référence	Dimensions	Poids	Prix à l’unité
L-545	545x1000 mm	15 kg	
L-795	700x1000 mm	17 kg	
SILENT-BLOC-P	remplacement pour L-545		
SILENT-BLOC-G	remplacement pour L-795		

## CHEVALETS

### CHEVALET CLAP LOGO

Livré sans visuel



Étanche

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Emplacement dédié au logo sur la partie supérieure
- Structure très stable adaptée aux intempéries
- Utilisation extérieure
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

**nouveau!**

Référence	Format affiche (mm)	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPC1-A1	594x841	660x1309x793	12 kg	
WRF-A1	<b>nouveau!</b> feuille anti-reflets A1 étanche (594x841 mm)			

### CHEVALET CLAP

Livré sans visuel



LHZPA4

744 ou 925 mm

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en acier inoxydable
- Utilisation intérieure
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format visible	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPA1-G32	ZPA1-R32	594x841 mm	576x823 mm	639x1120x744	12 kg	
ZP70100-G32	ZP70100-R32	700x1000 mm	682x982 mm	745x1406x925	16 kg	
LHZPA4	option panier brochures A4					
WRF-A1	<b>nouveau!</b> feuille anti-reflets A1 étanche (594x841 mm)					
314-0008	feuille anti-reflets 700x1000 mm					

Finitions angles ronds ou droits

### CHEVALET CLAP

Livré sans visuel



- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en composite argent
- Utilisation intérieure
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente brillante

Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format total	Poids	Prix
CN-H2-A1	A1 - 594x841 mm	650x1190x600 mm	7 kg	
WRF-A1	<b>nouveau!</b> feuille anti-reflets A1 étanche (594x841 mm)			

### CHEVALET BLANC

Livré sans visuel



- Chevalet de trottoir double-face
- PVC blanc
- Utilisation intérieure et extérieure

Référence	Surface à décorer (hors pied)	Format total	Poids	Prix
CN-030	510x820 mm	510x900x470 mm	3,5 kg	

CHEVALETS BOIS

CHEVALETS BOIS / ARDOISE



- Chevalet en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en intérieur



Stylos craie liquide  
page 175

Référence	Aspect	Profil	Dimensions (HxL)	Poids	Prix
P2-BS	brun clair	35 mm	1000x600 mm	4 kg	
P2-B	brun clair	40 mm	1180x610 mm	6 kg	

CHEVALETS BOIS / ARDOISE



- Chevalet en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en extérieur

Référence	Aspect	Profil	Dimensions (HxL)	Poids	Prix
P2-BSW	brun foncé	40 mm	1000x600 mm	16 kg	
P2-BOW	brun foncé	60 mm	1180x650 mm	21 kg	

CADRES BOIS

CADRES BOIS / ARDOISE



- Cadre en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Disposition horizontale ou verticale
- Utilisation en intérieur

Référence	Aspect	Profil	Dimensions (HxL)	Poids	Prix
TWB-1	brun	35 mm	600x470 mm	2 kg	
TWB-2	brun	35 mm	790x470 mm	3 kg	
TWB-3	brun	35 mm	870x600 mm	4 kg	

CADRES BOIS / ARDOISE



- Cadre en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Disposition horizontale
- Utilisation en intérieur

Référence	Aspect	Profil	Dimensions (HxL)	Poids	Prix
TWB-1B	brun	35 - 50 mm	470x830 mm	3 kg	
TWB-2B	brun	35 - 50 mm	510x790 mm	3 kg	
TWB-3B	brun	35 - 50 mm	640x870 mm	4 kg	

## PORTE-MENUS BOIS

## PORTE-MENUS



- Porte-menus avec surface en ardoisine
- Socle en bois
- Affichage double-face
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en intérieur


 Stylos craie liquide  
page 175

Référence	Aspect	Dimensions	Prix
<b>TS-A6B</b>	<i>brun</i>	A6	
<b>TS-A5B</b>	<i>brun</i>	A5	
<b>TS-A4B</b>	<i>brun</i>	A4	

## PORTE-MENUS



- Porte-menus avec surface en ardoisine
- Socle en bois
- Affichage double-face
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en intérieur

Référence	Aspect	Dimensions	Prix
<b>TS-A6BL</b>	<i>noir</i>	A6	
<b>TS-A5BL</b>	<i>noir</i>	A5	
<b>TS-A4BL</b>	<i>noir</i>	A4	

## PORTE-MENUS



- Porte-menus avec surface en ardoisine
- Support en bois
- Affichage double-face
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en intérieur

Référence	Aspect	Dimensions (HxL)	Prix
<b>TS2B-A5</b>	<i>brun clair</i>	A5 - 210x150 mm	
<b>TS2B-A4</b>	<i>brun clair</i>	A4 - 310x200 mm	

## PORTE-MENUS ACRYLIQUE

## PORTE-MENUS



- Porte-menus en acrylique transparent
- Disponible en format portrait ou paysage

Référence	Dimensions du visuel	Prix à l'unité	Par 10
<b>TA-5P</b>	A5 - <i>portrait</i>		
<b>TA-4P</b>	A4 - <i>portrait</i>		
<b>TA-5L</b>	A5 - <i>paysage</i>		
<b>TA-4L</b>	A4 - <i>paysage</i>		



## DRAPEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

### STRUCTURES



- Porte-drapeau intérieur ou extérieur
- Très léger et facile à transporter (entièrement démontable)
- Conçu pour des vents modérés et climats tempérés
- La structure est à combiner avec plusieurs bases au choix et options de lestage

Médias recommandés pour le visuel:

► *Flag (p. 284) ou tissus sublimés ci-dessous*

Livré avec sac de transport - sans visuel

	Référence	Désignation	Hauteur	Dimensions du visuel (HxL)	Poids	Prix
WIND FLAG	5000	EASYWIND-SMALL	2400 mm	2000x650 mm	1,4 kg	
	5001	EASYWIND-MEDIUM	3600 mm	3200x700 mm	1,5 kg	
	5002	EASYWIND-LARGE	5200 mm	4200x700 mm	1,6 kg	
TIPA FLAG	5000	EASYTIPA-SMALL	2200 mm	1900x750 mm	1,4 kg	
	5001	EASYTIPA-MEDIUM	3500 mm	3200x920 mm	1,5 kg	
	5002	EASYTIPA-LARGE	4800 mm	3900x1090 mm	1,6 kg	
H FLAG	5003	EASYH-SMALL	2100 mm	1700x710 mm	1,4 kg	
	5004	EASYH-MEDIUM	3000 mm	2500x710 mm	1,5 kg	
	5005	EASYH-LARGE	4000 mm	3360x710 mm	1,6 kg	

### IMPRESSION

► Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m<sup>2</sup> - compatible avec les structures WIND, TIPA et H Flag

Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure ni base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-S	<i>small</i>				IMP-FLAG-SDF	<i>small</i>			
IMP-FLAG-M	<i>medium</i>				IMP-FLAG-MDF	<i>medium</i>			
IMP-FLAG-L	<i>large</i>				IMP-FLAG-LDF	<i>large</i>			

### STRUCTURE + IMPRESSION

► Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m<sup>2</sup> - livrée avec une des structures WIND, TIPA ou H Flag

Tarifs indiqués pour le mât, le support imprimé et le sac de transport - sans base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-SMALL	<i>small</i>				IMP-FLAG-SMALL DF	<i>small</i>			
IMP-FLAG-MEDIUM	<i>medium</i>				IMP-FLAG-MEDIUM DF	<i>medium</i>			
IMP-FLAG-LARGE	<i>large</i>				IMP-FLAG-LARGE DF	<i>large</i>			


### BASES



Référence	Description	Dimensions	Poids	Prix
EASYWIND-BOUEE	<i>lestage bouée</i>	Ø 540 mm	5 / 6 litres	
EASYWIND-METAL	<i>base en métal</i>	400x400 mm	10 kg	
EASYWIND-PIQUE	<i>base à piquer</i>	510 mm de longueur	-	
EASYWIND-CROIX	<i>base en croix</i>	Ø 840 mm	4 kg	
EASYWIND-PARASOL	<i>base parasol</i>	450x450x120 mm	12 kg	
EASYWIND-COMBI	<i>base combi</i>	450x450x120 mm	16 kg	
EASYWIND-CAR	<i>base voiture</i>	520x140x40 mm	2 kg	

## DRAPEAUX EXTÉRIEURS

### PORTE-DRAPEAUX

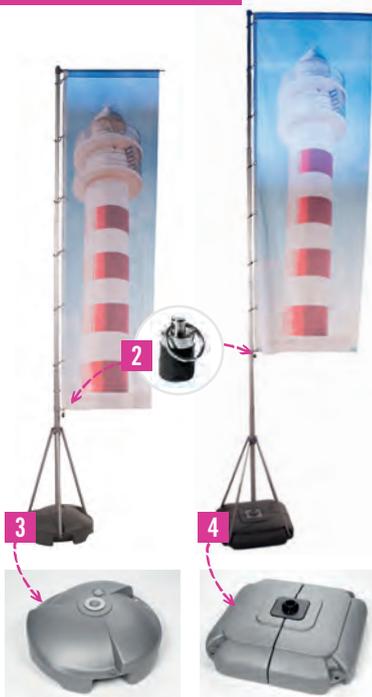

- Porte-drapeau extérieur
- Conçu pour résister au vent jusqu’à 50 km/h
- Mât télescopique en aluminium
- Simple à confectionner : fixation par œillets <sup>(1)</sup>
- Poids supplémentaire pour tendre davantage la toile <sup>(2)</sup>



#### FP-415

- Base tripode en aluminium <sup>(3)</sup>
- Réservoir 50 L en plastique à lester avec eau ou sable : Ø 620 x H 200 mm

#### FP-540

- Base 4 points en aluminium <sup>(4)</sup>
- Double réservoir de 40 L chacun en plastique à lester : 800 x 800 x H 200 mm

Média recommandé pour le visuel :

► *Flag (p. 284)*

Livré avec 2 sacs de transport renforcés - sans visuel



Montage

Référence	Hauteur du mat	Dimensions du visuel (HxL)	Poids	Prix
FP-415	4150 mm	3000 x 800 mm	12,5 kg	
FP-540	5400 mm	3300 x 1100 mm	16,5 kg	

#### Option impression

Référence	Impression en sublimation	► Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-415	sur Flag 100% polyester - 110 g/m <sup>2</sup>		
PRINT-540			

### X-OUTDOOR



- Porte-affiche extérieur
- Mât télescopique
- Base lestée (18L d'eau = environ 20 kilos)
- Peut se transformer en une bannière double-face
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø12 mm (non fournis)



œillets auto-perçants  
page 103

Médias recommandés pour le visuel :

► *Bâches (p. 277 à 280)*

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Dimensions du visuel (HxL)	Poids	Prix
X-OUTDOOR	1600 à 1800 x 600 à 800 mm	2,4 kg	



## CONCEPTS POUR BÂCHES TENDUES

### STRUCTURE POUR BÂCHES



- Réalisation de cadres extérieurs pour bâches tendues
- Tubes en aluminium
- Pièces de connexions coulées en fonte d'aluminium
- Assemblage des tubes et des pièces sans soudure
- Fixation par serrage vis BTR 8 mm
- Déport du mur 70 mm
- Entraxe de fixation au mur de la bride A34 82,5 mm, trou Ø 10 mm

Livré sans visuel

Clef BTR de 8 mm  
(non fournie)



Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Bâches* (p. 277 à 280)




Référence	Désignation	Dimensions	Prix
TUBE-A2	petit té Ø 50 mm	L 60xH 100 mm	
TUBE-A4	té Ø 50 mm	L 135xH 100 mm	
TUBE-A6	coude 90° Ø 50 mm	L 100xH 100 mm	
TUBE-A8	manchon Ø 50 mm	L 100 mm	
TUBE-A34	bride murale Ø 50 mm	L 110 mm x l 50xH 100 mm	
TUBE-ALU2	tube aluminium Ø 48 mm	2000 mm	
TUBE-ALU3	tube aluminium Ø 48 mm	3000 mm	
TUBE-ALU4	tube aluminium Ø 48 mm	4000 mm	
TUBE-ALU6	tube aluminium Ø 48 mm	6000 mm	

### PLATINES MURALES



- Platinés en acier inoxydable, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos muraux (parallèle au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 60 mm

Livré sans visuel

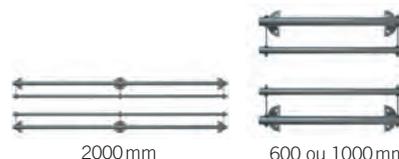

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS003-60	600 mm	680 mm	
DS003-100	1000 mm	1080 mm	
DS003-200	2000 mm	2080 mm	

### PLATINES 'DRAPEAU'



- Platinés en acier inoxydable Ø 150 mm, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm (4 trous par platine, espacés de 85 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 160 mm

Livré sans visuel

Médias recommandés pour le visuel:

▶ *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-60	600 mm	800 mm	
DS001-80	800 mm	1000 mm	

## PORTE-BANNIÈRES

### BANNER SAVER



- Support kakémono noir pour lampadaire
- Base en aluminium, mât en fibre de verre
- Résiste au vent jusqu’à 120 km/h
- Taille maxi du visuel : 760x2740 mm (2,1m<sup>2</sup>)
- Fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm
- Le kit comprend 2 supports, 2 barres Ø 20, 2 épingles et 4 colliers de fixation



Médias recommandés pour le visuel :

► *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)

Référence	Description	Prix
<b>BANNER-SAVER-L</b>	<i>le kit</i>	
<b>COLLIER-BANNER</b>	<i>collier de serrage supplémentaire</i>	



### SUPPORT BANNIÈRE




- Support en alliage aluminium et mât en fibre de verre
- Utilisation intérieure ou extérieure (courte durée)
- Taille du visuel : 780x2000 mm

- **CN-009** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-010** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l’aide de deux colliers de serrage en acier fournis

Médias recommandés pour le visuel :

► *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)

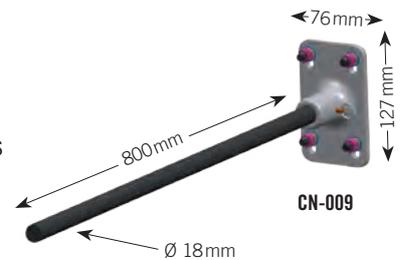

Référence	Description	Prix
<b>CN-009</b>	<i>support mural (1 platine + 1 barre)</i>	
<b>CN-010</b>	<i>support poteau (1 platine + 1 barre + 2 colliers de serrage)</i>	

### FIXATION MULTI-SUPPORTS



- Platine œillet en alliage aluminium
- Utilisation intérieure ou extérieure pour mise en tension de bâches...

- **CN-007** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-008** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l’aide de deux colliers de serrage en acier fournis

Médias recommandés pour le visuel :


► *Bâches, toiles, textiles...* (p. 277 à 284)




Référence	Description	Prix
<b>CN-007</b>	<i>2 supports muraux</i>	
<b>CN-008</b>	<i>2 supports poteau + 2 colliers de serrage</i>	

## TÔLERIE - PRÉ-ENSEIGNES

### RAIL DE RENFORT ALUMINIUM




- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 10 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- **Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 164)**




**➔ Délai de livraison : 48/72 h**

Référence	Désignation	1 barre	10 barres	50 barres
<b>M1/1-40-1.5</b>	barre de 1500 mm			
<b>M1/1-40-3</b>	barre de 3000 mm			

### RAIL DE RENFORT ALUMINIUM



- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 25 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- Permet de rigidifier les panneaux PPC
- **Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 164)**



**➔ Délai de livraison : 48/72 h**

Référence	Désignation	1 barre	10 barres	50 barres
<b>M1/25-1.5</b>	barre de 1500 mm			
<b>M1/25-3</b>	barre de 3000 mm			

### MÂTS



MAT-60



MAT-8040



MAT-8080




80 x 80

- Longueurs disponibles : 2000 mm - 3000 mm - 4000 mm - 6000 mm
- Fourni avec bouchon

**➔ Délai de livraison : 48/72 h**

Référence	Désignation	Section	Épaisseur	Prix au ml
<b>MAT-60</b>	aluminium	Ø 60 mm	2 mm	
<b>MAT-8040</b>	acier galvanisé	80 x 40 mm	2 mm	
<b>MAT-8080</b>	acier galvanisé	80 x 80 mm	2 mm	

### BRIDES DE FIXATION

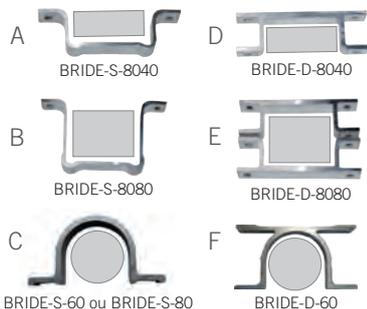

- Fixation de panneaux pliés double pli (PPC) sur mât
- Visserie fournie

**Normées panneauitage routier**

Référence	Type	Désignation	Épaisseur	Prix
<b>BRIDE-S-8040</b>	A	bride simple face pour mât 8040	4,5 mm	
<b>BRIDE-S-8080</b>	B	bride simple face pour mât 8080	4,5 mm	
<b>BRIDE-S-60</b>	C	bride simple face pour mât Ø 60	4,5 mm	
<b>BRIDE-S-80</b>	C	bride simple face pour mât Ø 80	4,5 mm	
<b>BRIDE-D-8040</b>	D	bride double face pour mât 8040	4,5 mm	
<b>BRIDE-D-8080</b>	E	bride double face pour mât 8080	4,5 mm	
<b>BRIDE-D-60</b>	F	bride double face pour mât Ø 60	4,5 mm	

### PRÉ-ENSEIGNES




- Plateau aluminium 18/10 - 1500x1000 mm - format paysage
- Laqué blanc
- Mât galvanisé 80x80 mm - hauteur 4000 mm
- Bouchon fourni
- 2 brides de fixation 80x80 mm avec visserie

**➔ Sur stock - délai de livraison : 48/72 h**

Référence	Désignation	Prix à l'unité	Par 5	Par 10
<b>PLATEAU</b>	plateau seul 1500x1000 mm			
<b>PRÉ-ENSEIGNE</b>	plateau + mât 80x80 mm (H=4000 mm)			

## TÔLERIE ALUMINIUM

### PLATEAUX ALUMINIUM



Réf. PPA :  
simple pli

Réf. PPC :  
double pli


- Tôlerie aluminium pliée 18/10<sup>ème</sup> prélaquée blanche
- PPA : fixation sur un mur (+ cornières)
- PPC : fixation sur un mât (+ brides)

Formats inférieurs à 500x500 mm et autres formats supérieurs intermédiaires disponibles à la demande.

- ➔ **Délai de fabrication : 8 à 10 jours**  
Un emballage est nécessaire pour tout panneau d'une dimension supérieure à 1500x1000 mm.  
Forfait caisse en bois + livraison en affrètement.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)								
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900
500									
600									
800									
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2400									
2600									
3000									
3500									
3900									

### CORNIÈRES ALUMINIUM



- Angle droit 25/25 mm
- Pour fixation des panneaux pliés simple pli (PPA) sur un mur

➔ Sur commande - délai de livraison : 8 à 10 jours

Référence	Désignation	Prix au ml
C025/25	-	



# Juliet™

## **Plotter Haute Définition 30cm**

Une qualité professionnelle à partir  
d'une conception élégante.

**Siser**  
Heat Transfer Vinyl®



# FILMS

## THERMOSOUDEABLES

Flex de découpe .....	368 - 369
Flex block out .....	370
Flex rétro réfléchissants ou phosphorescents .....	370
Flex à effets .....	371 - 374
Ardoisine - flock et flex 3D .....	374 - 375
Machine de découpe et accessoires .....	376 - 377
Accessoires .....	377 - 378
Flex d'impression .....	379 - 393
Presses à transfert et accessoires .....	395 - 403

The



DÉCOUPE



**FLAME RETARDANT**

**nouveau!**

- Flex opaque aspect mat
- 8 coloris
- Difficilement inflammable

Retrouvez ce produit p. 369



## FLEX DE DÉCOUPE



Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce, même en cas d'utilisation d'un produit blockout.



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. Pour les textiles en polyamide et nylon : **PS FILM EXTRA**.  
**Découpe en miroir**. Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

**PS FILM**

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	80°
------	-------------------	-------------------------	---------------	------	------	--------------------	-----

- Flex aspect satiné et lisse
- 57 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
300 mm	PS-A001 à A114 (standards)			
	PS-A020 à A021 (métallisés)			
	PS-A022 à A097 (fluos)			
500 mm	PS-A001 à A114 (standards)			
	PS-A020 à A021 (métallisés)			
	PS-A022 à A097 (fluos)			
750 mm	PS-A001 à A114 (standards)			
	PS-A020 à A021 (métallisés)			
	PS-A022 à A097 (fluos)			

VOIR LA VIDÉO

**VENDU PAR MULTIPLES DE 5 M**

**PS FILM EXTRA**

**Spécial POLYAMIDE et NYLON**

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	160°	à chaud ou à froid	40°
------	-------------------	-------------------------	---------------	------	------	--------------------	-----

- Flex aspect mat
- 35 coloris
- Application sur matière difficile non traitée anti-pluie type nylon, parka, parapluie, trousse...

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	NS-A001 à A086 (standards)			
	NS-A020 à A072 (fluos et métallisés)			
	NS-4780 (rétro réfléchissant argent)			

VOIR LA VIDÉO

**PS STRETCH**

**Spécial matière élastique**

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester peu adhésif	3,0 - 3,5 bar	20 s	160°	à chaud	60°
------	-------------------	-----------------------------	---------------	------	------	---------	-----

- Flex élastique aspect mat, souple et très fin
- 22 coloris
- Facile à travailler, reprend sa forme après déformation
- Convient parfaitement à tous types de vêtements dont lycra et élasthanne...

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-ST001 à ST098 (standards)			
	PS-ST020 à ST097 (métallisés)			
	PS-ST072 (fluo)			

VOIR LA VIDÉO

368

prix HT en € | SDAG Adhésifs 2023

Tous les films Siser et Poli-Tape sont certifiés **non testés sur animaux**

FILMS THERMOSOUDBLES

## FLEX DE DÉCOUPE



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.


## TURBO CUT



Application rapide basse t°

Nouvelles laizes de 300 et 750 mm

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud ou à froid	60°
------	-------------------	-------------------------	---------	-----	------	--------------------	-----



- Flex aspect lisse, parfaite extensibilité
- 58 coloris
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application possible sur tissu 100% nylon à 150° :  
pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud et reprenez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
300 mm	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			
500 mm	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			
750 mm	FLEX-4901-1 à 4902-1 (liner polyester non adhésif)			
	FLEX-4901 à 6998 (mats)			
	FLEX-4920 à 6996 (métallisés et brillants)			
	FLEX-4940 à 4943 (fluos)			

## HI-5



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	> 3,5 bar	5 s	120°	à chaud ou à froid	60°
------	-------------------	-------------------------	-----------	-----	------	--------------------	-----



- Flex aspect satiné et élastique - 38 coloris
- Spécialement conçu pour les matières "techniques" à base de polyester avec coton et fibre légèrement élastique
- Application à basse température pour éviter d'endommager les textiles
- Application à 150° sur textile > 150 g/m<sup>2</sup>



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-H5001 à H5122 (standards)			
	PS-H5022 à H5027 (fluos)			

## FLAME RETARDANT



95 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	60°
------	-------------------	-------------------------	---------	------	------	---------	-----



- Flex opaque aspect mat
- 8 coloris
- Difficilement inflammable
- Conforme norme **DIN EN ISO 4589-2**

**nouveau!**

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	FLEX-401FR à 430FR (standards)			

## FLEX DE DÉCOUPE BLOCK OUT



Pour textiles sublimés en **polyester**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

PS SUBLI

Textile sublimé

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	130°	à chaud ou à froid	40°
-------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	--------------------	-----

sans BLOCK OUT

avec BLOCK OUT

- Flex opaque aspect mat
- 7 coloris
- Développé pour bloquer les remontées de sublimation

Laize

Référence

1 à 4 m

5 à 24 m

rl de 25 m

	PS-SU001 à SU061 (standards)	
500 mm	PS-SU020 à SU021 (métallisés)	
	PS-SU022 (fluo)	

VOIR LA VIDÉO

BLOCK OUT SOFT

Textile sublimé

125 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	---------	-----	------	---------	-----

avec BLOCK OUT

sans BLOCK OUT

- Flex opaque aspect mat
- 11 coloris
- Développé pour bloquer les remontées de sublimation

VOIR LA VIDÉO

Laize

Référence

1 à 4 m

5 à 24 m

rl de 25 m

	FLEX-4501S à 4515S (standards)	
500 mm	FLEX-4520S à 4530S (métallisés)	
	FLEX-4503S à 4543S (fluos)	

## FLEX DE DÉCOUPE - rétro réfléchissants ou phosphorescents

THERMOREFLEX COLOR

100 à 190 µ selon coloris	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----

- Flex aspect rétro réfléchissant ou phosphorescent
- 10 coloris
- Pressez le motif 5 s et enlevez le liner à chaud, puis repressez 10 s avec une feuille de Téflon

Laize

Référence

1 à 4 m

5 à 9 m

rl de 10 m

	PS-RF001 à RF024 (rétro réfléch.) - 160 à 190 µ	
500 mm	PS-LUMEN (phosphorescent) - 100 µ	40°

RETRO

150 à 280 µ selon coloris	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à chaud	60°
---------------------------	-------------------	-------------------------	---------	------	------	---------	-----

- Flex aspect rétro réfléchissant ou phosphorescent
- 4781 : norme EN ISO 20471:2013 (technologie 3M)

Laize

Référence

1 à 4 m

5 à 24 m

rl de 25 m

	FLEX-4781 (rétro réfléchissant) - 160 µ	
500 mm	FLEX-4783 (rétro réfléchissant) - 150 µ	
	FLEX-4790 (phosphorescent) - 280 µ	

## FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - métallisés



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### METAL



60 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	10 s	150°	à froid	40°
------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex aspect métallisé lisse brillant
- 8 coloris



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-MT007 à MT092 (métallisés)			

### PS ELECTRIC



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	60°
------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	--------------------	-----



- Flex aspect métallisé satiné ou prismatique
- 21 coloris
- Finition très souple



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-E004 à E108 (métallisés)			

### PS METALLIC



100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	160°	à froid	lavage à la main
-------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	------------------



- Flex aspect chrome lisse très brillant
- 2 coloris (or - argent)
- Ce produit est fragile et difficile à travailler



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-M020 et M034 (métallisés)			



## FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - paillettes



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### TWINKLE



Lisse

235 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	150°	à froid	40°
-------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex aspect paillettes brillantes
- 12 coloris
- Finition réfléchissante lisse



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-TW006 à TW090 (tous coloris)			

### SPARKLE



Lisse

120 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex aspect paillettes brillantes très fines
- 15 coloris dont 1 transparent
- Finition lisse



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	PS-SK001 à SK099 (tous coloris)			

### GLITTER



Grainé

350 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	160°	à chaud ou à froid	40°
-------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	--------------------	-----



- Flex aspect grandes paillettes très brillantes
- 46 coloris
- Finition grainée



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m
500 mm	MODA-G001 à G115 (standards) MODA-G022 à G104 (fluos)			



## FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - paillettes et holographiques



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### IMAGE GLITTER



100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	---------	------	------	---------	-----




- Flex aspect paillettes brillantes très fines
- 13 coloris
- Finition lisse

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-0411 à 0699</b> (tous coloris)			

### HOLOGRAPHIC



105 µ	Film polyester	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à froid	40°
-------	----------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex aspect holographique
- 21 coloris dont 2 translucides



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-H006 à H091</b> (tous coloris)			

### STARFLEX



110 µ	Film copolyester	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à froid	40°
-------	------------------	-------------------------	---------	------	------	---------	-----



- Flex aspect paillettes holographiques
- 12 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-0491 à 0682</b> (tous coloris)			



## FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - vernis et design



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### DESIGN



120 µ (carbonés) 90 µ (imprimés)	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	60°
-------------------------------------	-------------------	-------------------------	---------	------	------	---------	-----

- Flex aspect design et mode
- 7 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4225 à 4228</b> (carbonés)			
	<b>FLEX-4280 à 4282</b> (imprimés)			

### VERNICE



90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	150°	à froid	30°
------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----

- Flex aspect vernis très brillant
- 3 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m
500 mm	<b>MODA-F039 à F052</b> (tous coloris)			



## FLEX DE DÉCOUPE - ardoisine



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### BLACKBOARD



95 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0-3,5 bar	15 s	135°	à chaud	60°
------	-------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-----

- Film effet ardoisine noire
- Marquage à la craie traditionnelle, effaçable à l'éponge

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-BB019-050</b> (ardoisine noire)			

## FLEX DE DÉCOUPE - flock et 3D



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Découpe en miroir**.  
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

### STRIPFLOCK PRO



650 µ (standards)  
620 µ (fluos)

PVC (standards)  
Polyuréthane (fluos)

Liner polyester  
adhésif

3,0-3,5  
bar

15 s

155°

à chaud

60°



- Flock épais aspect velours
- 24 coloris
- Utilisation d'une lame pour flock conseillée



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	FLOCK-S001 à S061 (standards)			
	FLOCK-S022 à S067 (fluos)			

### BRICK 600



600 µ

Film  
polyuréthane

Liner polyester  
NON adhésif

3,0-3,5  
bar

25 s

155°

à froid

60°



- Flex très épais aspect mat
- 12 coloris
- Utilisation d'une lame pour flock conseillée
- Conseil de pose : préchauffage du plateau inférieur à 155° pendant 20 s
- Pressez 3 s à l'endroit pour fixer le film sur le textile puis pressez 15 s avec le textile retourné



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	rl de 5 m
500 mm	BK600-A001 à A019 (tous coloris)		
	BK600-A022 à A027 (fluos) <b>nouveau!</b>		



CONSEILS  
DE POSE

Pour une pose optimale  
demandez votre guide textile  
gratuitement à l'adresse  
[echantillons@sdag.net](mailto:echantillons@sdag.net)

ÉTAPES DE POSE



MACHINE DE DÉCOUPE

JULIET 

**nouveau!**



- Machine de découpe haute définition capable de couper des détails même sur matériaux complexes
- Connexion en Wi-Fi ou USB
- Caméra de découpe des contours intégrée et galets ajustables
- 60 % plus rapide (vitesse de découpe max. 600 mm/s)
- Très précise (+/- 0,01 mm)
- Silencieuse (niveau de bruit acoustique < 78 dB)
- Logiciel Leonardo Design Studio inclus
- Dimensions : 605 x 190 x 185 mm - Poids : 7 kg
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou + et Mac OS 10.15 ou +
- Permet de créer des motifs dessinés en utilisant les marqueurs de sublimation Siser
- **Kit comprenant :**
  - Machine de découpe
  - Boîtier de lame, lame à 45° (x2) et lame à 60°
  - Adaptateur de marqueur, câble USB et adaptateur secteur
  - Tapis de découpe à faible adhérence (30 x 30 cm), feuille de protection d'échantillons et feuilles d'échantillons EasyWeed (x2)



VOIR LA VIDÉO

Référence	Désignation	Largeur de découpe	Prix
JULIET	machine de découpe	maxi. 350 mm (sans tapis)	



**EASYCOLOR**

EasyColor vous permet d'imprimer des images, des motifs et même des photos de qualité professionnelle avec votre imprimante de bureau.

Voir le produit page 386

**nouveau!**



VOIR LA VIDÉO




## ACCESSOIRES MACHINE DE DÉCOUPE

### ACCESSOIRES JULIET



**nouveau!**



lame 45°  
lame 60°  
tapis de découpe  
porte-lame

Référence	Dimensions	Prix
<b>SISCUTBL-45</b>	<i>lame 45°</i>	
<b>SISCUTBL-60</b>	<i>lame 60°</i>	
<b>SISBLHOLDER</b>	<i>porte-lame</i>	
<b>SISCUT-HT-12X12</b>	<i>tapis de découpe HIGH TACK 30 x 30 cm</i>	
<b>SISCUT-LT-12X12</b>	<i>tapis de découpe faible adhérence 30 x 30 cm</i>	
<b>SISCUT-HT-12X24</b>	<i>tapis de découpe HIGH TACK 30 x 60 cm</i>	

### MARQUEUR DE SUBLIMATION



**nouveau!**



- Marqueur de sublimation pour papier standard
- Motif dessiné en miroir
- Application sur **objet avec presse**: pressez 60 s à 200°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec presse**: pressez 45 s à 170°, pelez à chaud
- Application sur **tissus avec fer à repasser**: pressez 90 s, pelez à chaud
- Lavage 40° maximum



EN SAVOIR PLUS

Référence	Dimensions	Prix
<b>SIS-MARK-PRI</b>	<i>rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu</i>	
<b>SIS-MARK-PAS</b>	<i>pêche, rose clair, lavande, bleu clair, turquoise clair, vert clair</i>	
<b>SIS-MARK-BLA</b>	<i>noir (pointe ronde, fine et biseautée)</i>	




## ACCESSOIRES

### T-RULER



- Règle graduée transparente pour le positionnement de flex
- Disponible en trois tailles, en fonction de la taille du t-shirt
- Chiffres blancs et noirs
- Pour transfert de flex, sublimation ou sérigraphie
- Ne pas laisser dans la presse à chaud lors du transfert du support



Référence	Dimensions	Prix
<b>T-RULER-S</b>	<i>320 mm x 90 mm</i>	
<b>T-RULER-M</b>	<i>320 mm x 130 mm</i>	
<b>T-RULER-L</b>	<i>460 mm x 160 mm</i>	

### COUSSIN DE COMPENSATION



**nouveau!**



- Coussin mousse avec enveloppe anti-adhésive résistant à la chaleur d'une presse à transfert
- Pour compenser les surfaces non planes des textiles (boutons, cols)

Référence	Format	Prix
<b>COUSSIN-30</b>	<i>250 x 300 mm</i>	
<b>COUSSIN-20</b>	<i>150 x 200 mm</i>	
<b>COUSSIN-45</b>	<i>120 x 450 mm</i>	

ACCESSOIRES

MALETTE DE PRÉSENTATION



Référence	Désignation	Prix
<b>PIZZA</b>	malette de présentation des produits SISER	
<b>BOOK</b>	exemples de réalisations avec les produits SISER	

PLANCHE À PLIER



- Planche pour le pliage de T-shirts

Référence	Dimensions	Prix
<b>CN-027</b>	165 x 400 mm	
<b>CN-028</b>	240 x 590 mm	

WEEDER



- Crochet d'échenillage
- Facile et pratique d'utilisation, il vous permettra d'écheniller rapidement vos flex de découpe et d'impression

Référence	Longueur	Prix
<b>WEEDER</b>	145 mm	

PIN-1



- Pince graphique
- Extrémités pointues
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
<b>PIN-1</b>	130 mm	

TWEEZER



- Pince d'échenillage
- Crochet pointu
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
<b>TWEEZER</b>	100 mm	


DECOL FLEX



- Fluide décolle textile qui permet d'ôter le flex de découpe
- Conseil : laver le T-shirt avant de represser un autre flex
- L'utilisation d'un masque et de gants est recommandée

Référence	Désignation	Prix
<b>FDT</b>	1 litre	

PAPIER SILICONÉ



- Rouleau de papier siliconé à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Rouleau de 500 mm x 10 m

Référence	Désignation	Prix
<b>PAPIER-SILICON</b>	-	

FEUILLE TÉFLON



- Feuille de Téflon à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Longue durabilité
- Feuille de 500 x 430 mm

Référence	Désignation	Prix
<b>F-TEFLON</b>	-	

THERMOTAPE



- Film PET siliconé adhésif
- Résistant à 200°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 25 mm x 66 m

Référence	Désignation	Prix
<b>THERMOTAPE</b>	-	

HEAT TAPE



- Film polyimide siliconé adhésif
- Résistant à 220°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 20 mm x 20 m

Référence	Désignation	Prix
<b>HEAT-TAPE</b>	-	

# FILMS

## THERMOSOUDBLES

Flex transparent .....	381
Transferts d'application .....	383
Flex blanc liner non adhésif .....	384 - 386
Flex blanc liner adhésif .....	387
Flex blanc nylon et polyamide .....	389
Flex block out .....	390
Flex à effets .....	390 - 391
Flex et impression sublimation .....	392 - 393

IMPRESSION

**Siser**  
SOLUTIONS GRAPHIQUES

**EASYCOLOR**

**nouveau!**

- Flex imprimable blanc brillant ou mat - 100 µ
- Imprimable sur imprimante de bureau
- Liner non adhésif

Retrouvez ce produit p. 386



# Conseils de pose flex transparents

## Comment couper et transférer un flex imprimable ?

La réalisation d'un marquage en film thermosoudable imprimable nécessite un traceur, un plotter de découpe (si votre traceur n'est pas équipé de la fonction de coupe), d'un film de transfert (pour les flex blancs) et d'une presse à chaud. Retrouvez ici les principales étapes pour les flex imprimables transparents.

> *Prévoyez un test de découpe avant le lancement de la production.*

## Les flex transparents - pour textiles blancs



ÉTAPE 1

Imprimez et découpez le motif en miroir.





ÉTAPE 2

Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement.



ÉTAPE 3

Placez votre motif<sup>(a)</sup> sur le textile et pressez-le à la température et au temps indiqués<sup>(b)</sup>.

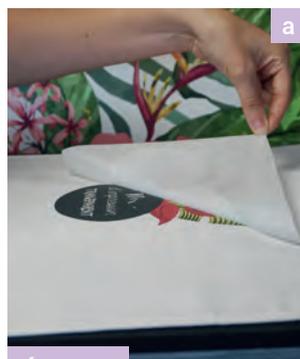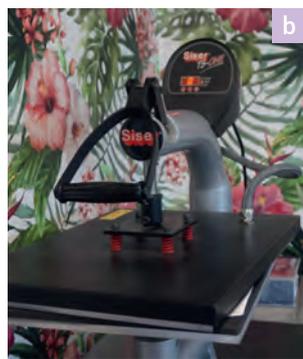

ÉTAPE 4

Une fois le plateau relevé, ôtez délicatement le transfert<sup>(a)</sup>, à chaud ou à froid (voir fiche technique). C'est terminé<sup>(b)</sup> !



**Transfert :** les flex transparents sont déjà montés sur un liner qui sert de transfert d'application. Un réel gain de temps !

VOIR LA VIDÉO



## FLEX D'IMPRESSION TRANSPARENT - textile clair

 Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce, même en cas d'utilisation d'un produit block out.

 Pour textiles clairs en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en miroir**. Attendre **24 h entre l'impression et l'application**, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4034



50 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	 3,0 bar	 15 s	 160°	 à froid	 40°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	---	--	--	---	---



- Flex transparent mat
- Souple

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4034</b> (transparent mat)			
750 mm	<b>FLEX-4034</b> (transparent mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4034</b> (transparent mat)			

4655



75 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	 3,0 bar	 15 s	 160°	 à froid	 60°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	---	--	--	---	---



- Flex transparent satiné mat
- Souple



Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4655</b> (transparent satiné mat)			
750 mm	<b>FLEX-4655</b> (transparent satiné mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4655</b> (transparent satiné mat)			





# Conseils de pose flex blancs

## à l'aide d'un transfert d'application

### Les transferts d'application

Le choix du transfert d'application se fait en fonction du flex imprimable sélectionné. Pour chaque flex, vous trouverez le transfert recommandé par le fabricant. Leur tack et leur texture varient d'une référence à l'autre, il est donc important de respecter les conseils d'application.

### Les flex blancs - pour textiles blancs, de couleurs et foncés



ÉTAPE 1




Imprimez<sup>(a)</sup> et découpez<sup>(b)</sup> le motif en positif.  
Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement<sup>(c)</sup>.





ÉTAPE 2

Ôtez le liner du transfert d'application<sup>(a)</sup> puis placez le transfert sur votre motif<sup>(b)</sup>.

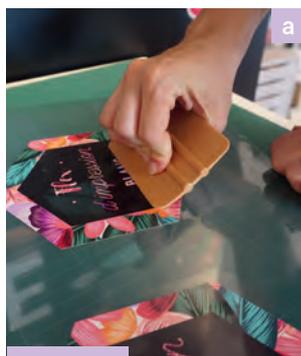

ÉTAPE 3

A l'aide d'une raclette, appliquez et marouflez fermement le transfert sur le motif<sup>(a)</sup>, puis ôtez le liner du flex<sup>(b)</sup> (face imprimée contre la table, le liner à retirer vers vous).

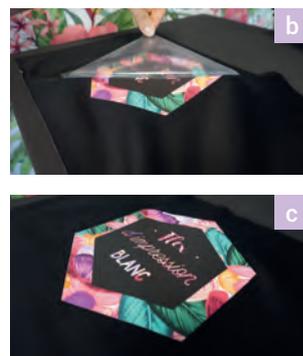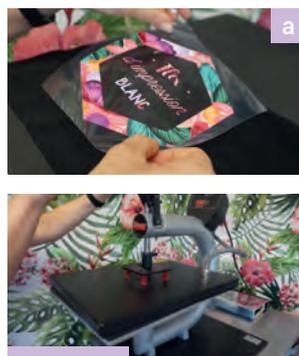

ÉTAPE 4

Placez le flex<sup>(a)</sup> et pressez le tout à la température et au temps indiqués. Retirez ensuite le film de transfert<sup>(b)</sup>, à chaud ou à froid (selon la fiche technique). C'est prêt<sup>(c)</sup> !

#### Profils d'impression :

- SISOER : [www.siser.com/digital-printing/printing-profiles](http://www.siser.com/digital-printing/printing-profiles)
- POLI-TAPE : [www.poli-tape.de/produkte/textile-graphics/printable-flex-films](http://www.poli-tape.de/produkte/textile-graphics/printable-flex-films)

VOIR LA VIDÉO



**TRANSFERTS D'APPLICATION - supports adhésifs pour flex d'impression blanc**

**TTD-EASY / EVOL / ADV**



75 µ	Films polyester transparents	Liner papier	TTD-ADV : Tack faible 0,20 N/10 mm	TTD-EASY : Tack moyen 0,30 N/10 mm	TTD-EVOL : Tack fort 0,60 N/10 mm	x 5 m
------	------------------------------	--------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------



- Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL			
750 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL			
1000 mm	TTD-EASY ou TTD-EVOL			
500 mm	TTD-ADV <b>nouveau!</b>			

**PT 853 / 854 / 870**



120 µ	Films PET transparents	Liner transparent	PT853 : Tack faible 0,30 N/10 mm	PT854 : Tack fort 0,60 N/10 mm	PT870 : Tack moyen 0,50 N/10 mm	x 5 m
-------	------------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------



- Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	PT853 ou PT854			
750 mm	PT853 ou PT854			
1000 mm	PT853 ou PT854			
500 mm	PT870			
750 mm	PT870			
1000 mm	PT870			



**FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner non adhésif - textile clair ou foncé**



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

**HI-5 PRINT** **Le plus rapide et polyvalent**

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	>3,5 bar	5 s	120°	à chaud	60°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	----------	-----	------	---------	-----

- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application à 150° sur textile > 150 g/m<sup>2</sup>
- Impression latex maxi. 85°

Transferts  
**TTD-EASY**  
**TTD-EVOL**

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-HI5PRINT</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>PS-HI5PRINT</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>PS-HI5PRINT</b> (blanc mat)			

**4030**

80 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	80°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	---------	------	------	---------	-----

- Flex blanc mat
- Très fin et souple
- Très bonne résistance aux lavages

Transfert  
**PT 854**

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4030</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>FLEX-4030</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4030</b> (blanc mat)			

**PU N1**

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------------	------	------	---------	-----

- Flex blanc mat
- Facile à travailler
- Échenillage rapide

Transfert  
**TTD-EASY**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-PUN1</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>PS-PUN1</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>PS-PUN1</b> (blanc mat)			



## FLEX D'IMPRESSION BLANC - *liner non adhésif - textile clair ou foncé*



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

4031



Brillant

80 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	80°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	---------	------	------	---------	-----



- Flex blanc brillant
- Très fin et souple
- Très bonne résistance aux lavages

Transfert  
**PT 854**



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4031</b> (blanc brillant)			
750 mm	<b>FLEX-4031</b> (blanc brillant)			
1000 mm	<b>FLEX-4031</b> (blanc brillant)			

4033



Le plus fin

50 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	40°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	---------	------	------	---------	-----



- Flex blanc mat
- Bonne résistance aux lavages

Transfert  
**PT 854**



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4033</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>FLEX-4033</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4033</b> (blanc mat)			

COLORPRINT



170 µ	Film PVC	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0-3,5 bar	15 s	150°	à chaud	60°
-------	----------	-----------------------------	-----------	-------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex blanc satiné
- Épais
- Impression latex maxi. 90°

Transferts  
**TTD-EASY**  
**TTD-EVOL**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-COLOR</b> (blanc satiné)			
750 mm	<b>PS-COLOR</b> (blanc satiné)			
1000 mm	<b>PS-COLOR</b> (blanc satiné)			



## FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner non adhésif - textile clair ou foncé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### 4046 TURBO PRINT



Application rapide basse t°

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	tiède	60°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	---------	-----	------	-------	-----

nouveau!



- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application sur tissu 100% nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)

Transferts  
PT 854  
PT 870

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	FLEX-4046 (blanc mat)			
750 mm	FLEX-4046 (blanc mat)			
1000 mm	FLEX-4046 (blanc mat)			

### S-PRINT



Le plus rapide

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	UV	2,5 - 3,5 bar	5 s	120°	à chaud	60°
------	-------------------	-----------------------------	-----------	----	---------------	-----	------	---------	-----

nouveau!



- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application à 150° et 10 s sur textile > 160 g/m<sup>2</sup>

Transferts  
TTD-EASY  
TTD-ADV



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	S-PRINT (blanc mat)			
750 mm	S-PRINT (blanc mat)			
1000 mm	S-PRINT (blanc mat)			

### EASYCOLOR DTV



100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	UV	LATEX	AQU.	2,5 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	----	-------	------	---------------	------	------	---------	-----

nouveau!



- Flex blanc
- Finition mate (transfert papier/feuille de papier sulfurisé) ou brillante (feuille de Téflon)
- Pose sans transfert possible (grand visuel sans détails)

Transfert  
TTD-ADV



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	au ml	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	PS-EASYCOLOR-050	-			
50 feuilles A4	PS-EASYCOLOR-A4				



Imprimez avec votre imprimante de bureau



Découpez au plotter ou aux ciseaux



Transférez à la presse ou au fer à repasser

## FLEX D'IMPRESSION BLANC - liner adhésif - textile clair ou foncé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### 4036 TURBO PRINT



Application rapide basse t°

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------	-----	------	---------	-----



- Flex blanc mat, parfaite extensibilité
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application sur tissu 100% nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)

Transferts  
PT 853  
PT 854



VOIR LA VIDÉO



Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4036</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>FLEX-4036</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4036</b> (blanc mat)			

### 4037 TURBO PRINT



Spécial imprimantes UV

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	UV	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	----	---------	-----	------	---------	-----



- Flex blanc mat, parfaite extensibilité
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application sur tissu 100% nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)

Transfert  
PT 854

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4037</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>FLEX-4037</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4037</b> (blanc mat)			

### 4032



80 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,5 bar	15 s	160°	à chaud	80°
------	-------------------	-------------------------	-----------------	---------	------	------	---------	-----



- Flex blanc mat
- Très fin et souple
- Très bonne résistance aux lavages

Transfert  
PT 854

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4032</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>FLEX-4032</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>FLEX-4032</b> (blanc mat)			



# POLI-TAPE



## POUR LA DÉCOUPE, POUR L'IMPRESSION UNE SOLUTION : TURBO

TRANSFERT  
RAPIDE **5 SEC.**

BASSE  
TEMPÉRATURE **130°C**

### PLUS DE 55 COULEURS ET EFFETS

POLI-FLEX® TURBO pour la couleur de votre choix en découpe

### LA SOLUTION EN IMPRESSION NUMÉRIQUE

TURBO PRINT 4036, TURBO PRINT 4037 UV et le nouveau TURBO PRINT 4046 liner NON-ADHÉSIF avec le Tape Transfert POLI-TACK 870

### IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS

Transfert rapide non agressif pour le textile, retrait du liner à chaud

### IDÉAL POUR LES LOISIRS CRÉATIFS

TURBO 'pardonne' les erreurs, ne 'malmène' pas les textiles

### ADAPTÉ À PRESQUE TOUS LES TEXTILES

Coton, Polyester, Poly/coton, Polyester/Acrylique la plupart des nylons et textiles sublimés

### PRÉSERVE LES TEXTILES

Évite les marques de la presse de transfert

### PROPRIÉTÉ BLOCKOUT

Pour transfert sur textiles sublimés

**NOUVEAU FILM!**  
**TURBO PRINT 4046**  
**AVEC LINER NON ADHÉSIF**



130°C  
160°C



5 SEC  
3 SEC



2,5 - 3,0 BAR



CHAUD  
TIÈDE



60°C  
SÈCHE-LINGE  
NETTOYAGE À SEC



OEKO-TEX®  
STANDARD 100  
BY Hohenstein



## FLEX D'IMPRESSION BLANC - nylon et polyamide



Pour matières difficiles : textiles **polyamide** et **nylon**. **Impression en positif**.  
Attendre **24h** entre l'impression et l'application, puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

### COLORPRINT EXTRA



Spécial NYLON

70 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°
------	-------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex blanc mat
- Souple
- Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...)

Transferts  
TTD-EASY  
TTD-EVOL

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	PS-COLOREXTRA (blanc mat)			
750 mm	PS-COLOREXTRA (blanc mat)			
1000 mm	PS-COLOREXTRA (blanc mat)			

### 4035



Spécial NYLON

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	2,0 bar	15 s	150°	tiède	40°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	---------	------	------	-------	-----



- Flex blanc semi-mat opaque
- Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...)
- Pressez le motif 4 s sur votre textile et enlevez le liner tiède, puis repressez 10 s

Transferts  
PT 853  
PT 854



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	FLEX-4035 (blanc semi-mat)			
750 mm	FLEX-4035 (blanc semi-mat)			
1000 mm	FLEX-4035 (blanc semi-mat)			




## FLEX D'IMPRESSION BLOCK OUT



Pour textiles sublimés en **polyester**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### COLOR SUBLITHIN **Textile sublimé**

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	135°	à chaud	40°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	---------	------	------	---------	-----



- Flex opaque blanc mat
- Développé pour bloquer les encres de sublimation
- Évite la migration des couleurs
- Ne jamais represser une seconde fois



**Transferts**  
**TTD-EASY**  
**TTD-EVOL**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-COLORSUBLI</b> (blanc mat)			
750 mm	<b>PS-COLORSUBLI</b> (blanc mat)			
1000 mm	<b>PS-COLORSUBLI</b> (blanc mat)			

### 4010S **Textile sublimé**

120 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°
-------	-------------------	-------------------------	-----------	-------	---------	-----	------	---------	-----



- Flex opaque blanc satiné
- Développé pour bloquer les encres de sublimation
- Évite la migration des couleurs

**Transferts**  
**PT 853**  
**PT 854**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4010</b> (blanc satiné)			
750 mm	<b>FLEX-4010</b> (blanc satiné)			
1000 mm	<b>FLEX-4010</b> (blanc satiné)			

## FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - métallisé



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### 4665 **Métallisé**

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 bar	15 s	160°	à froid	40°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	---------	------	------	---------	-----



- Flex gris métallisé brillant
- Souple
- Rendu métallisé pour des couleurs très vives

**Transferts**  
**PT 853**  
**PT 854**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>FLEX-4665</b> (gris métallisé brillant)			

## FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - velours, 3D et paillettes



Pour textiles clairs ou foncés en **coton / coton-polyester / polyester** ou **acrylique**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### JETFLOCK



450 µ	Film polyuréthane	Liner papier NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0-3,5 bar	15 s	180°	à chaud ou froid	60°
-------	-------------------	--------------------------	-----------	-------------	------	------	------------------	-----



- Flex blanc effet velours
- Épais
- Utilisation d'une lame pour flock conseillée

**Transfert TTD-EASY**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-COLORFLOCK</b> (blanc brillant)			

### DIGIBRICK



Très épais

Aspect mat

750 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0-4,0 bar	25 s	155°	à chaud	60°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex blanc très épais aspect mat
- Utilisation d'une lame pour flock conseillée
- Attendre 30 min entre l'impression et la découpe
- Pour les impressions comportant plusieurs pièces :  
pressez le motif 5 s, pelez à chaud et repressez 20 s à l'aide d'un papier siliconé

**Transfert TTD-EASY**



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	rl de 5 m
500 mm	<b>PS-DIGIBRICK</b> (blanc mat)	

### SPARKLEPRINT



Paillettes

190 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°
-------	-------------------	-----------------------------	-----------	-------	-------------	------	------	---------	-----



- Flex gris aspect petites paillettes brillantes
- Finition lisse

**Transfert TTD-EASY**



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>PS-SPARKLEPRINT</b> (gris brillant)			

#### Le saviez-vous ?

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de démonstration des films Siser sur leur chaîne Youtube !



INFOS



## FLEX D'IMPRESSION SUBLIMATION



Pour textiles en **coton / coton-polyester / polyester clair**. **Impression en positif**.  
Attendre **24 h** entre l'impression et l'application, puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

### EASY SUBLI

220 µ	Film polyester	Liner polyester NON adhésif	<b>SUBLI</b>	 3,0 - 3,5 bar	 15 s	 155°	 à chaud	 60°
-------	----------------	-----------------------------	--------------	---	--	--	---	---



- Flex blanc mat
- Imprimable avec des encres de sublimation
- Compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Utilisation du transfert d'application **TTD-SPECIAL** recommandée en cas de lettrage et ou chiffres prédécoupés

Transfert  
**TTD-SPECIAL**



VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>EASY-SUBLI-050</b>	-			
50 feuilles A4	<b>EASY-SUBLI-A4</b>		-	-	-
50 feuilles A3	<b>EASY-SUBLI-A3</b>		-	-	-

### TTD SPÉCIAL

75 µ	Film polyester transparent	Liner blanc quadrillé	Tack faible 0,30 N/10 mm	Exclusivement pour EASY-SUBLI	x 5 m
------	----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------



- Transfert d'application spécialement conçu pour transférer le flex **EASY-SUBLI**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	<b>TTD-SPECIAL</b>			



## IMPRESSION SUBLIMATION



### IMPRIMANTES DE SUBLIMATION



SG500-A4



SG1000-A3



SG6450

- Imprimantes de bureau pour la sublimation sur polyester, métal, bois ou céramique
- Résolution d'impression jusqu'à 600 x 1200 dpi
- Logiciels compatibles : Virtuoso Creative Studio, CorelDraw X6 ou +, Adobe Illustrator et Photoshop CS6 ou Creative Cloud, Adobe Photoshop Elements 12 ou +
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, 8, 8.1 et 10, Mac OS 10.9 ou +
- Kit de démarrage inclus

Référence	Désignation	Dimensions (L x P x H)	Poids	Prix
<b>SG500-A4</b>	imprimante - feuilles A6 à A4	399 x 213 x 437 mm	14 kg	
<b>SG1000-A3</b>	imprimante - feuilles A6 à A3	529 x 213 x 360 mm	16 kg	

#### Option

Référence	Désignation	Prix
<b>SG6450</b>	récupérateur d'encre	

### ENCRES DE SUBLIMATION



2090

6091



- Encres **6091**- compatibles avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Encres **2090**- compatibles avec les imprimantes **SG400-A4** et **SG800-A3**

Référence	Contenance	Prix	Référence	Contenance	Prix
<b>6091-</b>	<b>CY</b> <b>MG</b> <b>YE</b>	31 ml	<b>2090-</b>	<b>CY</b> <b>MG</b> <b>YE</b>	29 ml
<b>6091-</b>	<b>BK</b>	31 ml	<b>2090-</b>	<b>BK</b>	42 ml

### PAPIERS DE SUBLIMATION



110 g/m<sup>2</sup>

Papier

SUBLI

Impression en miroir



- Papier transfert compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Non absorbant, évite les remontées d'encres
- Pour la réalisation de tous types de créations sur T-shirts polyester, mugs, puzzles, coques de smartphone, casquettes, porte-clés, etc.

Référence	Dimensions	Conditionnement	au paquet
<b>PS-A4</b>	A4 - 210 x 297 mm	100 feuilles	
<b>PS-A3</b>	A3 - 297 x 420 mm	100 feuilles	

## DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES IMPRIMANTES DTF !



DTF-600



DTF-300 FAST



**TÊTES EPSON  
INDUSTRIELLES**


## QU'EST-CE QUE L'IMPRESSION DTF ?

La technique d'impression Direct-To-Film est une évolution de la technologie DTG. C'est une nouvelle technologie qui allie fiabilité, qualité et productivité. L'impression se fait directement sur le film de transfert, les encres sont fixées par une poudre et le tout est durci et séché avant la pose sur textile.

- ✓ **Économique** et facile d'utilisation
- ✓ Processus **automatisé**
- ✓ Application sur **tous les tissus** et couleurs
- ✓ Aspect **léger et élastique** (pas de fissure)
- ✓ Visuels **fins et détaillés** aux couleurs éclatantes
- ✓ Pas de pré-traitement, pas d'échenillage
- ✓ **Haute résistance** au lavage et à l'usure
- ✓ Certifications **CE et Oeko-Tex**
- ✓ Stockage **longue durée** post-impression

# PRESSES À TRANSFERT

Presse à casquettes .....	396
Presse à ouverture manuelle .....	397
Presse à ouverture automatique .....	398 - 399
Presse à ouverture pivotante .....	399 - 400
Presse à double plateau .....	401
Presse pneumatiques et compresseur .....	402
Accessoires .....	403

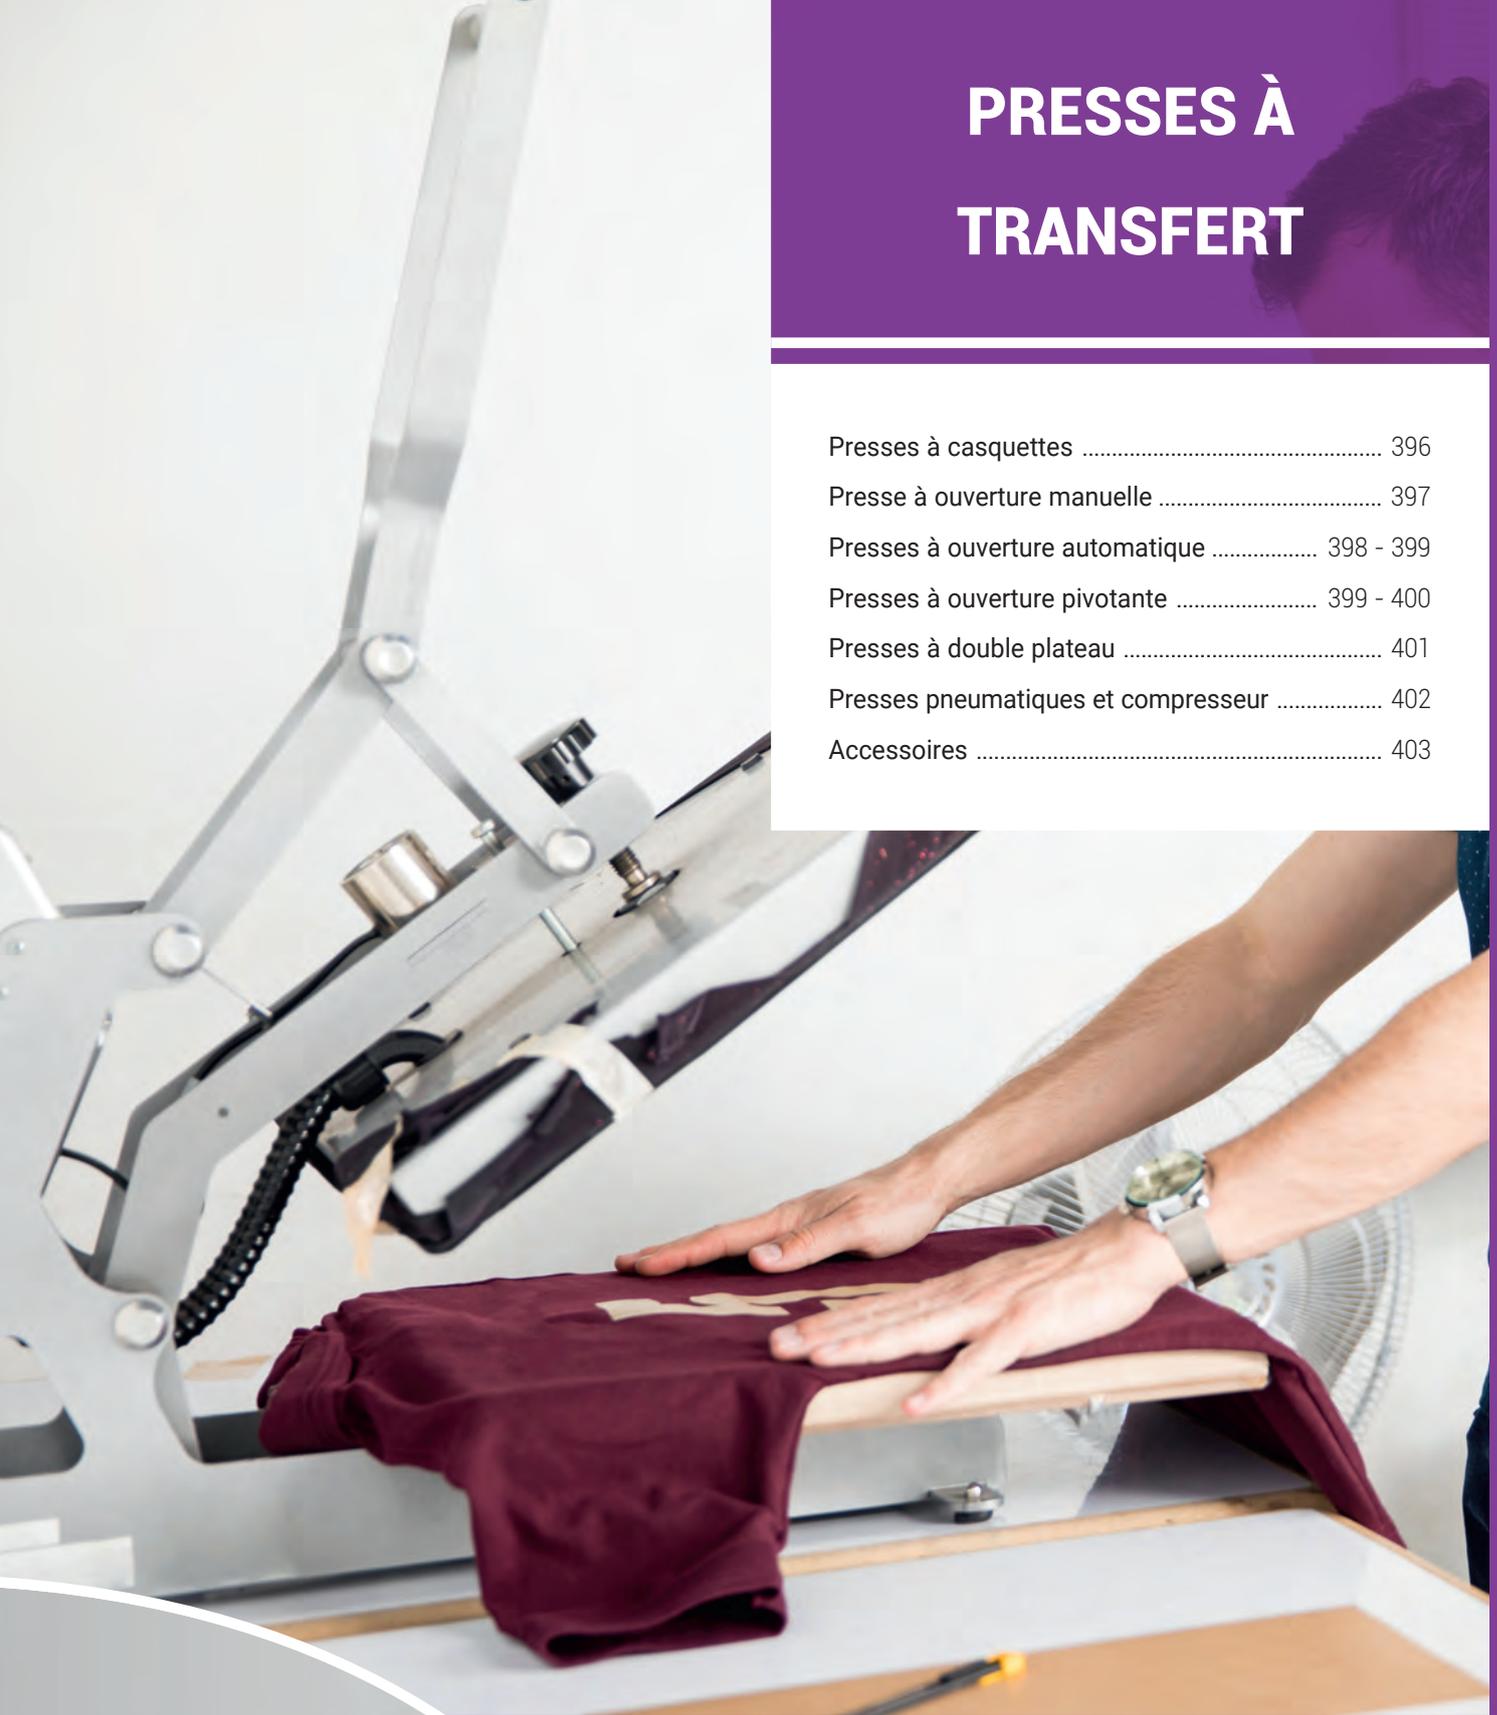

**Siser**  
SOLUTIONS PERMANENTES DE TRANSFERT

**CRAFT HEAT PRESS**

**nouveau!**

- Presse manuelle - 700 watts
- Simple d'utilisation pour débiter le transfert à chaud
- Plateau inférieur fixe - format paysage

**Retrouvez ce produit p. 397**

**PRESSES À TRANSFERT - casquettes**

**SD-PP10 C**

350 watts	220 volts	21 kg	plateau 14,5 x 8 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C
-----------	-----------	-------	---------------------	-----------	---------------



**Multifonction**

- Presse spécialement étudiée pour le transfert de flex sur casquettes (sauf de type baseball)
- Ouverture manuelle
- Indicateur digital
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)



*option tasse*



*option plateau 15x15 cm*

Référence	Désignation	Prix
<b>SD-PP10C</b>	<i>presse casquette 14,5 x 8 cm</i>	
Options		
Référence	Désignation	Prix
<b>SD-MUG</b>	<i>option tasse</i>	
<b>SD-1515</b>	<i>plateau 15 x 15 cm</i>	

**SD-PAMAX3**

500 - 1000 watts	220 volts	58 kg	plateau 10 x 16 cm plateau 15 x 15 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C
------------------	-----------	-------	--	-----------	---------------



**Multifonction**

- Presse 2-en-1 pour le transfert de flex sur tous types de casquettes ou marquage cœur sur textile
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Indicateur digital
- Livrée avec un jeu de plateaux plats : supérieur chauffant et inférieur 15x15 cm

Référence	Désignation	Prix
<b>SD-PAMAX3</b>	<i>presse casquette 10 x 16 cm / cœur 15 x 15 cm</i>	



## PRESSES À TRANSFERT - ouverture manuelle

## CRAFT HEAT PRESS



700 watts

220 volts

14,5 kg

plateau 22,8 x 30,4 cm



1 à 999 s



jusqu'à 221°C



Compact

- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Plateau en format paysage

nouveau!



VOIR LA VIDÉO

Référence

PRESSE-CRAFT

Désignation

presse 22,8 x 30,4 cm

Prix

## CLAMSHELL

1800 watts

220 volts

22 kg

plateau 23 x 33 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



Compact

- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur coulissant
- Plateau en format paysage

nouveau!



Référence

SD-NA4

Désignation

presse 23 x 33 cm

Prix

## SD-HP1

1800 watts

220 volts

48 kg

plateau 38 x 38 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse très simple d'utilisation pour débiter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe



Référence

SD-HP1

Désignation

presse 38 x 38 cm

Prix

**PRESSES À TRANSFERT - ouverture automatique**

**SD-HP2**

1800 watts	220 volts	48 kg	plateau 40 x 50 cm	 0 à 999 s	 jusqu'à 225°C
------------	-----------	-------	--------------------	---	---



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir
- Plateau en format paysage



Référence	Désignation	Prix
<b>SD-HP2</b>	<i>presse 40 x 50 cm</i>	

**SD-PA1**

1800 watts	220 volts	42,5 kg	plateau 40 x 50 cm	 0 à 999 s	 jusqu'à 225°C
------------	-----------	---------	--------------------	---	---



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir





Référence	Désignation	Prix
<b>SD-PA1</b>	<i>presse 40 x 50 cm</i>	



## PRESSES À TRANSFERT - ouverture automatique

## SD-PAMAX1

1800 watts

220 volts

40 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)
- Compatible avec les stands comptoir et sur pied (cf. accessoires p. 403)



Référence	Désignation	Prix
SD-PAMAX1	presse 40 x 50 cm	

## Options

Référence	Désignation	Prix
SD-CLAM1	plateau Ø18 x 1 cm	
SD-CLAM2	plateau 20,5 x 25,5 x 1 cm	
SD-CLAM3	plateau 15,5 x 15 x 1 cm	
SD-CLAM4	plateau 15 x 25,5 x 1 cm	
SD-CLAM5	plateau 42 x 12 x 1 cm	
SD-CLAM6	plateau 25 x 30 x 1 cm	



## STAND COMPTOIR

Se pose sur toutes surfaces planes

Voir le produit page 403



## STAND PIED

Stand avec roulettes à freins

Voir le produit page 403



## PRESSE À TRANSFERT - ouverture automatique et pivotante

## SD-BEX-20

1800 watts

220 volts

82 kg

plateau 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Rotation manuelle du plateau supérieur



Référence	Désignation	Prix
SD-BEX-20	presse 40 x 50 cm	

**PRESSES À TRANSFERT - ouverture pivotante**

**SD-PS1**

1800 watts	220 volts	58 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C
------------	-----------	-------	--------------------	-----------	---------------



- Presse performante et simple d'utilisation
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateau inférieur fixe



Référence	Désignation	Prix
SD-PS1	presse 40 x 50 cm	

**TS ONE**



Plateau interchangeable

2000 watts	220 volts	46 kg	plateau 38 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 220°C
------------	-----------	-------	--------------------	-----------	---------------



- Presse performante et simple d'utilisation
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-TS-ONE	presse 38 x 50 cm	

**OPTIONS - pour presses TS**

**PLATEAUX**



plateau 15 x 15 cm

option casquettes

- Options pour les presses :  
PRESSE-TS-ONE  
PRESSE-TS-DOUBLE



option chaussures

option talon de chaussures

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-TS-1515	option plateau 15x15 cm	
PRESSE-TS-CAP	option casquettes	
PRESSE-TS-SHOES	option chaussures	
PRESSE-TS-ACHILLE	option talon de chaussures	

## PRESSES À TRANSFERT - double plateau

## TS DOUBLE



Plateaux interchangeables

2000 watts

220 volts

57 kg

plateaux 38 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 220°C



- Presse à double plateau
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateaux inférieurs interchangeables (cf. options p. 400)
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail



option chaussures

Référence

PRESSE-TS-DOUBLE

Désignation

presse double 38 x 50 cm

Prix

## SD-PAD1

1800 watts

220 volts

104 kg

plateaux 40 x 50 cm



0 à 999 s



jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique à double plateau
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau supérieur chauffant fixe
- Plateaux inférieurs coulissants
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail



Référence

SD-PAD1

Désignation


presse double 40 x 50 cm

Prix

## TABLE À ÉCHENILLER

Table à écheniller chauffante pour une plus grande facilité d'échenillage

Voir le produit page 403



## LASER

Laser d'alignement mobile permettant le positionnement précis de vos marquages

Voir le produit page 403



**PRESSES À TRANSFERT - pneumatiques**

**SD-PP1**

1800 watts	220 volts	67 kg	plateau 40 x 60 cm	 0 à 999 s	 jusqu'à 225°C
------------	-----------	-------	--------------------	---	---



- Presse pneumatique pour grandes séries
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau inférieur à tiroir

Compresseur  
**SD-C2**



Référence	Désignation	Prix
<b>SD-PP1</b>	presse 40 x 60 cm	

**SD-PP2**

Double plateau

1800 watts	220 volts	150 kg	plateau 40 x 50 cm	 0 à 999 s	 jusqu'à 225°C
------------	-----------	--------	--------------------	--	--



- Presse pneumatique double plateau
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau supérieur chauffant coulissant manuel
- Plateaux inférieurs fixes
- Tuyau et raccord fourni pour le compresseur SD-C2

Compresseur  
**SD-C2**



Référence	Désignation	Prix
<b>SD-PP2</b>	presse 40 x 50 cm	

**COMPRESSEUR - pour presses pneumatiques**

**SD-C2**

1600 watts	230 volts	46 kg	200 litres / min	pression 7 bars	42 dB
------------	-----------	-------	------------------	-----------------	-------



- Compresseur pour SD-PP1 et SD-PP2

Référence	Désignation	Prix
<b>SD-C2</b>	compresseur - réservoir 50 L	

## ACCESSOIRES

## STAND COMPTOIR



- Stand comptoir
- Se pose sur toutes surfaces planes
- Dimensions : 710x400x228 mm
- Convient pour la presse SD-PAMAX1



Référence	Prix
<b>SD-CHA2</b>	

## STAND PIED



- Stand sur pied
- Roulettes avec freins
- Hauteur réglable de 750 à 1155 mm
- Convient pour la presse SD-PAMAX1



Référence	Prix
<b>SD-CHA1</b>	

## TAPIS MOUSSE



- Mousse de remplacement pour les presses à chaud
- Épaisseur 10 mm

Référence	Format	Prix
<b>SP-15</b>	380 x 380 mm	
<b>SP-20</b>	400 x 500 mm	
<b>SP-30</b>	400 x 600 mm	

## HOUSSES



- Housses de protection noires
- Convient pour les presses avec plateau inférieur à tiroir (T-30204, T-30205) ou plateau inférieur fixe (F-30201, F-30202)


Référence	Format	Prix
<b>T-30204</b>	380 x 380 mm	
<b>F-30201</b>	380 x 380 mm	
<b>T-30205</b>	400 x 500 mm	
<b>F-30202</b>	400 x 500 mm	

## LASER D'ALIGNEMENT



- Laser d'alignement mobile
- Compatible avec toutes les presses ou autres machines
- 4 lasers indépendants permettant le positionnement précis de vos marquages

 Disponible jusqu'à épuisement du stock

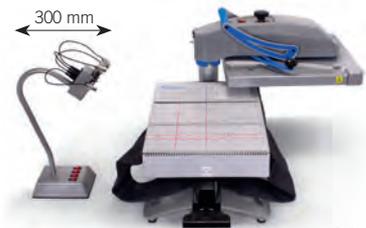

Référence	Dimensions (L x l x H)	Prix
<b>LASER</b>	200 x 150 x 500 mm	

TABLE À ÉCHENILLER CHAUFFANTE **STAHL'S**

- Table à écheniller chauffante pour une plus grande facilité d'échenillage
- 4 inclinaisons possibles
- 3 températures : 43°C, 48°C et 54°C
- Productivité augmentée jusqu'à 40%
- Garantie 1 an
- Poids : 12,7 kg

 Disponible jusqu'à épuisement du stock



Référence	Dimensions (L x l x H)	Prix
<b>EZ-WEEDING</b>	991 x 699 x 102 mm (table fermée)	

# NOTRE PROCÉDURE QUALITÉ



Un problème peut arriver. Pour vous aider dans la résolution de ce dernier, nos services supports sont là pour vous accompagner !

## POUR TOUTES DEMANDES DE PROFILS, OU EN CAS DE PROBLÈME D'IMPRESSION :

Veuillez transmettre un courriel à l'attention de Laurent, à l'adresse [laurent@sdag.net](mailto:laurent@sdag.net), avec les informations suivantes :

- N° de Compte client
- Référence du ou (des) produit
- Marque et référence de votre imprimante
- Type et configuration des encres
- RIP
- Profil utilisé
- Descriptif du problème rencontré et photos si nécessaire

## EN CAS D'ANOMALIE SUR LA QUALITÉ D'UN PRODUIT :

Veuillez nous faire parvenir une description du problème rencontré avec des photos explicites de l'anomalie rencontrée. Photos zoomées sur l'anomalie et photos avec une vue plus large.

Transmettez les informations ci-dessous par courriel à Christelle à l'adresse [sav@sdag.net](mailto:sav@sdag.net)

- N° de compte client
- Référence du ou (des) produit \*
- Numéro de lot \*
- Quantité impactée \*
- Laize \*

Vous pouvez ensuite nous faire parvenir **plusieurs échantillons de format minimum A4** (non pliés) du produit défectueux avec le n° de lot\* (si possible visible sur l'échantillon) par voie postale adressé au service qualité à l'adresse ci-dessous :

**SDAG Adhésifs - Service Qualité**  
**4 rue de la gravière 67720 WEYERSHEIM**

Les avoirs seront établis uniquement si les échantillons fournis ont été jugés non-conforme au cahier des charges du fournisseur.

\* Il s'agit des informations minimales exigées par nos fabricants pour procéder à une enquête et vous garantir ainsi une amélioration continue des produits.





Fournitures pour l'enseigne,  
la communication visuelle  
et les arts graphiques.

4 rue de la Gravière  
67720 WEYERSHEIM

Tél. : 03 90 29 03 81

## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE



Pour une première commande,  
le règlement est impératif avant envoi  
de la marchandise (CB uniquement).

Merci de nous retourner votre demande d'ouverture  
de compte accompagnée des pièces suivantes :

**Conditions Générales signées ainsi qu'un RIB/RIP.**

A retourner :

par e-mail : [ouverture\\_compte@sdag.net](mailto:ouverture_compte@sdag.net)  
ou par courrier.



**+ simple !**

Remplissez directement le formulaire  
en ligne sur notre site boutique :



Raison Sociale ou Nom et Prénom : .....

Adresse complète de FACTURATION : .....

Tél : ..... Mobile : ..... Fax : .....

N° Siret : ..... Code NAF : .....

Adresse e-mail : .....

Date de création : .....

Adresse complète de LIVRAISON : .....

(si différente)

### IMPORTANT

N° identification TVA : .....

Nom et Prénom du dirigeant ou du responsable légal : .....

Nom et Prénom du responsable comptable : .....

**Merci de cocher la case des conditions de règlements que vous souhaitez, celles-ci devront d'abord faire l'objet d'une validation par notre service comptabilité :**

- Règlement à la commande
  - 30 jours fin de mois par virement
  - 30 jours fin de mois par lettre de change non acceptée
- Joindre impérativement un RIB pour la validation des conditions**

Email pour réception des documents comptables (factures, avoirs, relances) : .....

Email pour réception des bons de livraison dématérialisés : .....

1 - Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et s'engage expressément à en respecter tous les articles (page suivante).

2 - Tous les litiges seront portés dans tous les cas devant les tribunaux de STRASBOURG selon les dispositions de l'art. 46 du NCPC.

Fait à .....

Le .....

Nom - prénom :

Fonction du signataire :

**Déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager  
la société / entreprise.**

Signature avec la mention «lu et approuvé» + cachet commercial

# CONDITIONS GÉNÉRALES



## ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Les présentes conditions générales (C.G.) s'appliquent à toutes les ventes conclues par la Société SDAG ADHÉSIFS auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu'elle commercialise.

Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.

La prise d'une commande implique l'adhésion entière et sans réserves de l'acheteur à ces conditions, à l'exclusion de tous autres documents.

Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..

Aucune renonciation à se prévaloir de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

## ARTICLE 2 : LES COMMANDES

Une commande n'est définitive qu'après confirmation écrite par la société ou non dénonciation par elle dans un délai de huit jours après la date de prise de commande.

Le bénéfice de la commande est personnel à l'acquéreur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit avant que le processus de fabrication ne soit enclenché.

Si l'acceptation de modification ou de résolution n'intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué.

Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

## ARTICLE 3 : LES PRODUITS

Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.

Les photos que nous présentons dans nos catalogues n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager.

## ARTICLE 4 : LA LIVRAISON

La livraison est effectuée par la délivrance à l'acquéreur des matériels commandés.

Les livraisons se font de façon globale ou partielle.

Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence.

Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.

Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu'indicatifs, et en tout état de cause écartés en cas de force majeure.

Les délais ne courent qu'à partir du moment où la Société SDAG ADHÉSIFS est en possession de tous les renseignements permettant la mise en fabrication.

La force majeure déchargeant de l'obligation de délivrer peut être constituée par la guerre, l'émeute, les grèves, un accident ou une impossibilité d'approvisionnement, une détérioration d'outillage, un incendie ou toute autre cause entraînant un retard ou l'arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants.

La livraison ne s'effectuera que si l'acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu'en soit la cause, et notamment du règlement de l'acompte stipulé à la commande, qu'il s'agisse d'un acompte sur un matériel, sur frais techniques ou autre.

## ARTICLE 5 : LES RISQUES DE LA LIVRAISON

Les matériels sont livrables au départ du siège ou de la succursale et voyagent aux risques et périls de l'acheteur qui doit faire toute constatation nécessaire auprès du transporteur en cas d'avaries ou manquants ou confirmer ces réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dispositions s'appliquent sauf convention contraire écrite et spécifique.

## ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les 14 (quatorze) jours de la réception des matériels.

L'acheteur doit fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués.

Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède à un représentant de la Société SDAG ADHÉSIFS, une personne mandatée ou un expert.

L'acheteur s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

## ARTICLE 7 : LE RETOUR

Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l'objet d'un accord formel et écrit.

En l'absence d'un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir.

Les frais et risques de retour restent à la charge de l'acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après l'écoulement d'un délai de quatorze jours suivant la livraison.

Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

## ARTICLE 8 : LA GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l'acheteur.

Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engageant à notre choix, soit au remplacement, soit au remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers.

Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.

Les interventions au titre de la garantie n'en prolongent pas la durée.

Les détériorations ou défauts provoqués par l'usure naturelle, un accident extérieur, un entretien défectueux, une utilisation anormale, un stockage non conforme, une modification du matériel sur l'initiative de l'acquéreur, seront exclus de la garantie.

Cette dernière ne joue pas pour les vices apparents.

## ARTICLE 9 : LES PRIX

Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux.

Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon. Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.

Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou celle d'un pays importateur ou de transit sont à la charge de l'acquéreur sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite.

Les conditions de paiement sont celles définies et particulières à chaque commande. Tout autre paiement que celui stipulé à la commande n'est pas libératoire.

Dans des cas spécifiques, peuvent être convenus à la commande des frais de recherches, de développement de conception ou d'outillage spécifique ou encore d'étude de faisabilité.

Les stipulations particulières expresse figureront dans un document contractuel spécifique.

## ARTICLE 10 : LA FACTURATION

La facturation pourra s'établir, au choix discrétionnaire de la Société SDAG ADHÉSIFS, selon les modes qui suivent :

- Une facture récapitulative adressée en fin de chaque mois à l'acquéreur sur la base de l'ensemble des commandes ou des bons de livraison qui ont trait aux achats effectués dans le mois par ce dernier
- Une facture propre à chaque commande effectuée par l'acquéreur et émise à l'expédition de la marchandise

## ARTICLE 11 : PAIEMENT, RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture un escompte de 2% est autorisé.

Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du C. com., tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement.

En outre l'acheteur devra payer à la société SDAG ADHÉSIFS une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour toute intervention contentieuse.

En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.

En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement.

48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts.

Si le paiement s'effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet est considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement.

De même, en cas de paiement convenu échelonné, l'absence de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable.

Dans l'intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n'étaient pas résiliées.

Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'Officier Ministériel et les frais d'avocat seront à la charge de l'acheteur.

Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même en cas de réclamation par l'acheteur.

Nous nous réservons le droit d'exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d'incident de paiement.

Le paiement pour toute première commande sera exigé d'avance.

## ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toute vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix.

En l'absence de règlement à l'échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les matériels et marchandises qui auraient été livrés ou d'exiger leur contrepartie en valeur.

## ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS

En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l'exécution ou à la résolution des opérations d'achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de STRASBOURG, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l'acquéreur.

## ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

## ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée, nous vous informons que nous sommes amenés à collecter et traiter des données personnelles dans le cadre de la bonne exécution du présent contrat de fourniture de produits et services, de la communication sur nos promotions, actualités... Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet pour plus de renseignements : [www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net) et vous désinscrire à tout moment en nous adressant un message électronique, par courrier ou en cliquant sur le lien indiqué. Vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Vous pouvez aussi adresser un courrier ou mail à notre Responsable de la Protection des Données à : [rgpd@sdag.net](mailto:rgpd@sdag.net)

## ARTICLE 16 : ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.

A retourner signé et tamponné avec la demande d'ouverture de compte



### VOTRE COMMERCIAL

Vous conseille et vous accompagne.

### LE SERVICE ADV

Vous renseigne et répond à vos questions.

📞 [contact@sdag.net](mailto:contact@sdag.net)

✉ 03 88 51 70 43

### LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.

[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

SUIVEZ-NOUS !



## MES DONNÉES POUR COMMANDER

MON N° CLIENT

.....

MES IDENTIFIANTS BOUTIQUE EN LIGNE

Adresse mail : .....

Mot de passe : .....



Tél. 03 88 51 70 43  
4 rue de la Gravière  
67720 WEYERSHEIM  
commandes@sdag.net

[www.boutique-sdag.net](http://www.boutique-sdag.net)

