DEPUIS
1985

SDAG
ADHÉSIFS

J'ADHÈRE!

CATALOGUE
2025

Fournitures pour l'enseigne, la communication visuelle et les arts graphiques

www.boutique-sdag.net

NOUS CONTACTER

DIRECTION
- direction@sdag.net

SERVICE CLIENTS
- Tél. : 03 88 51 70 43
- Commandes par mail : commandes@sdag.net
- Sujets divers : contact@sdag.net

SERVICE CONSEILS TECHNIQUES PRODUITS
- Nathalie : 03 90 29 06 72 - technique@sdag.net

SERVICE QUALITÉ
- Tél. : 03 90 29 03 83 - sav@sdag.net

SERVICE COMPTABILITÉ
- Comptabilité clients : 03 90 29 03 89 - compta@sdag.net
- Ouverture de compte : 03 90 29 03 81 - comptaclient@sdag.net
- Proforma et règlements CB : 03 90 29 01 60 - clients@sdag.net

SERVICE PROFILS D'IMPRESSION
- Suleyman : 03 90 29 01 61 - tech.impression@sdag.net

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim

Lo 7.81109 - La 48.708351


www.boutique-sdag.net

du lundi au jeudi
de 8h15 à 13h00 et de 13h30 à 18h00
le vendredi
de 8h15 à 13h00 et de 13h30 à 17h30

retrait des commandes
de 8h15 à 11h30 et de 13h45 à 17h30

Catalogue de vente aux professionnels
Tarifs applicables au 1er février 2025,
soumis à révision sans préavis

VOS INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX

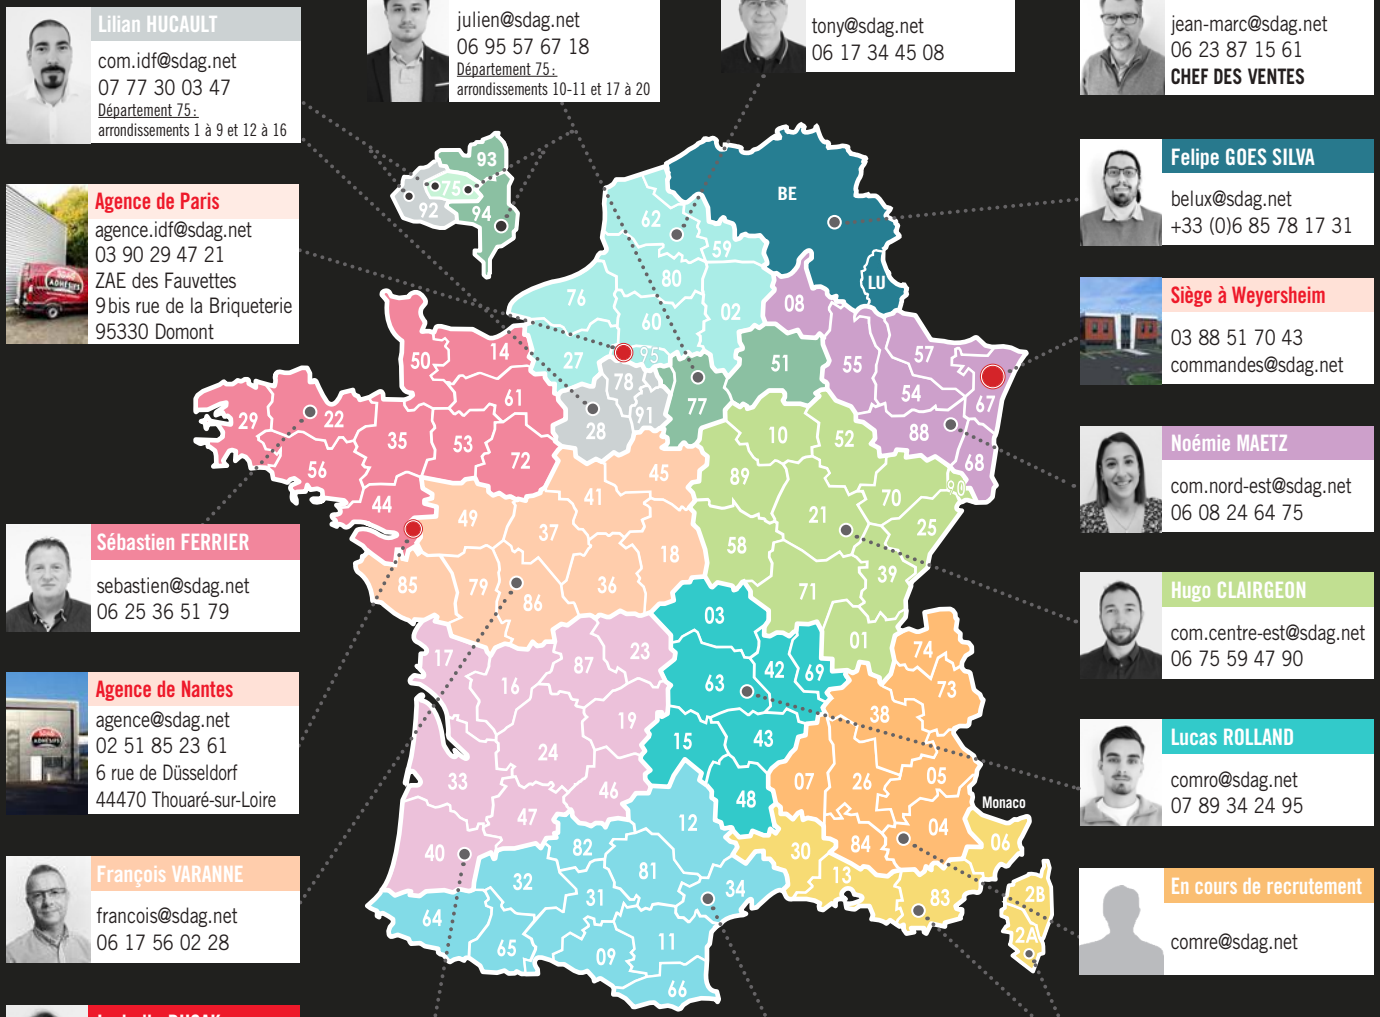

Lilian HUCAULT
com.idf@sdag.net
07 77 30 03 47
Département 75 :
arrondissements 1 à 9 et 12 à 16

Agence de Paris
agence.idf@sdag.net
03 90 29 47 21
ZAE des Fauvettes
9 bis rue de la Briqueterie
95330 Domont

Sébastien FERRIER
sebastien@sdag.net
06 25 36 51 79

Agence de Nantes
agence@sdag.net
02 51 85 23 61
6 rue de Düsseldorf
44470 Thouaré-sur-Loire

François VARANNE
francois@sdag.net
06 17 56 02 28



Isabelle RUSAK
agc@sdag.net
03 90 29 06 68
DROM-COM

Julien BESNARD
julien@sdag.net
06 95 57 67 18
Département 75 :
arrondissements 10-11 et 17 à 20

Tony VENDEMIA
tony@sdag.net
06 17 34 45 08



Stéphanie LUCAS
com.sudouest@sdag.net
06 13 81 28 39



Jordi DI DOMENICO
jordi@sdag.net
06 30 43 29 53

Jean-Marc BURIN
jean-marc@sdag.net
06 23 87 15 61
CHEF DES VENTES

Felipe GOES SILVA
belux@sdag.net
+33 (0)6 85 78 17 31

Siège à Weyersheim
03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

Noémie MAETZ
com.nord-est@sdag.net
06 08 24 64 75

Hugo CLAIRGEON
com.centre-est@sdag.net
06 75 59 47 90

Lucas ROLLAND
comro@sdag.net
07 89 34 24 95

En cours de recrutement
comre@sdag.net



Michel DEFOIX
michel@sdag.net
06 29 61 83 42

LIVRAISON EXPRESS

Votre commande est traitée immédiatement par notre service expédition :

- Les commandes passées avant 15h30 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
- Les commandes passées après 15h30 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge de travail (dans la limite des stocks disponibles).

Notre panel de transporteurs comporte deux opérateurs express, **FedEx** et **Ciblex Express** ainsi que trois transporteurs rapides, **UPS**, **K+N** et **Geodis Calberson**.

- Pour la France toutes les commandes de moins de 120 kg et dont le poids par produit est inférieur à 30 kg sont expédiées en service express pour une livraison le lendemain. Ces envois sont confiés à FedEx, Ciblex Express et K+N. Pour la Belgique et le Luxembourg, les expéditions de moins de 150 kg sont remises à UPS pour une livraison en 24/48h.
- Les commandes de plus de 120 kg ou comportant des articles dont le poids unitaire dépasse 30 kg ou comportant des longueurs de plus de 1,8 m jusqu'à 2,5 m sont expédiées en messagerie par K+N ou UPS avec un délai moyen de 24 à 72 h en fonction des départements.
- Sont expédiées exclusivement par Geodis Calberson (24/48/72h) les bâches de plus de 2,6 m de laize. Pour ces références, une participation aux frais de transport de **65 €** (HT) par expédition est appliquée. Au-delà de quatre bobines ce forfait est offert.
- Sont expédiées exclusivement en affrètement (72/96h) les marchandises hors normes comme les mâts de 6 m de long ainsi que les plateaux en aluminium dont les dimensions excèdent 1000 mm par 1500 mm. Pour les mâts de 6 m, une participation aux frais de transport de **65 €** par expédition est appliquée et pour les plateaux en aluminium la participation s'élève à **125 €** (HT).

PORT FRANCE + BE + LU

Franco de port: 395 € HT

jusqu'à 3 kg = **10,5 € HT**

3,1 à 6 kg = **16,5 € HT**

6,1 à 10 kg = **20,5 € HT**

10,1 à 16 kg = **25,5 € HT**

+ de 16,1 kg = **34,5 € HT**

PORT CORSE

Franco de port: 475 € HT

jusqu'à 3 kg = **32 € HT**

kilo supp. = **0,60 € HT**

RÉCEPTION

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :

- Que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison
- L'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur

En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des dégâts en cours de transport, veuillez émettre des réserves sur le bordereau de livraison, en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité.

La formule "Sous réserve de déballage" n'est pas valable.

DÉCOUPE SUR MESURE

Recoupe de rouleaux à vos dimensions (tolérance + ou - 5 %) **:**
Le tarif est applicable par nombre de découpes sur une bobine mère.

- Moins de 5 coupes par rouleaux : **offert**
- 5 à 9 coupes par rouleaux : **10 € HT**
- 10 à 20 coupes par rouleaux : **15 € HT**
- Plus de 20 coupes : **sur devis**

Reconditionnement des rouleaux usines :

- Vous souhaitez que nous déroulions un article uniquement commercialisé en rouleaux de 50 ml en deux rouleaux de 25 ml ? Cette prestation est possible sous réserve d'une facturation complémentaire de **8,50 € HT**.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Pour toute demande de certificat de conformité, merci de l'adresser au moment de la commande si possible, en précisant la **référence** concernée.

Si la demande survient après la commande, veuillez adresser un mail à : **sav@sdag.net** en précisant **la référence, la laize et le n° de lot** concernés.

Cette prestation est possible sous réserve d'une facturation complémentaire :

- produits ORAFOL : **25 € HT**
- autres marques : **15 € HT**

RETOURS

C'est vrai que tout le monde peut se tromper…
Les retours de marchandises sont possibles sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- Tous les retours sont soumis à notre approbation préalable. Pour chaque retour approuvé un bon de retour est fourni par nos soins et doit impérativement être collé à l'extérieur du colis. Les colis expédiés sans bon de retour seront systématiquement refusés.
- **Les retours sont acceptés dans un délai de 14 jours maximum.** Passé ce délai, le montant crédité sera réduit de 30 %. Passé 3 mois le montant crédité sera réduit de 50 %. Les retours de marchandises achetées il y a plus de six mois sont refusés.
- Les articles doivent être dans leur emballage d'origine, pour les retours de cartouches la DLU doit être inférieure à un an.
- La reprise donne lieu à un échange du produit ou un avoir, il sera automatiquement facturé en attendant le retour de la marchandise.
- Il n'y a pas de reprise possible pour les commandes « sur mesure » ou commandes spéciales ainsi que pour toutes les bobines qui seraient entamées et dont l'unité de vente est au rouleau complet.
- Un forfait transport sera facturé par retour à l'exception d'un retour engendré par une erreur de notre fait. Le forfait est de 40 € (HT) pour un retour de 1 à 2 colis, de 60 € (HT) pour un retour de 3 à 5 colis et au-delà de 5 colis ou pour des palettes nous vous transmettons un devis pour les frais aller et retour pour validation préalable.

Les retours sans autorisation ni bon de retour seront systématiquement refusés.

ÉCHANTILLONS

Vous souhaitez tester, toucher, apprécier la couleur d'un film… en nature ? Il suffit de contacter notre service échantillon par téléphone ou e-mail à l'adresse **echantillons@sdag.net** en précisant la référence du produit, votre nom et adresse exacte de livraison.
Nous vous ferons parvenir un petit format ou un métrage court, gratuitement et dans les meilleurs délais.


À VOTRE
SERVICE
SDAG
ADHÉSIFS

ÉDITO

En 1985, la Société de Développement des Arts Graphiques voyait le jour avec une mission simple mais ambitieuse : fournir des solutions innovantes et un service d'excellence aux peintres en lettres et enseignistes. L'assortiment de produits consistait en un robot de découpe avec quelques polices de caractère, six séries de films adhésifs comportant entre dix et trente coloris, deux références de transfert d'application, et quelques produits annexes comme du Tyvek ou du magnétique.

40 ans plus tard, SDAG ADHÉSIFS commercialise 14 000 références, emploie soixante-dix salariés, compte trois centres de distribution sur le territoire national et deux filiales à l'étranger, une en Suisse et une au Benelux. Si notre entreprise a bien grandi, l'état d'esprit reste toutefois identique. Être proche de vous pour vous apporter le meilleur service possible et bien entendu, innover.

Dans cette logique, nous accentuons nos efforts en matière de RSE avec l'obtention du label, « Alsace Excellence », développons notre gamme de produits éco-responsables dont cinq sont issus de matériaux recyclés. La valorisation des déchets de production étant devenue une nécessité, 2025 sera aussi l'occasion de déployer un vaste programme de recyclage, vous permettant de satisfaire encore mieux aux demandes de vos clients. Enfin, notre gamme distributeur ayant été plébiscitée, c'est avec plaisir que nous vous annonçons l'extension de celle-ci avec les gammes SD-TOOLS, SD-FIX et SD-DISPLAY.

Et comme quarante ans, ça se fête, nous serons très heureux de vous témoigner de notre gratitude en déployant un vaste programme d'actions commerciales tout au long de cette année.

Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à notre enseigne. Mes équipes se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2025.

Didier HARIOT

Logo lors de la création en 1985

Logo de 1995 à 1998

Logo de 1998 à 2019

J'ADHÈRE!

Logo depuis 2019



NOTRE OFFRE ÉCO-RESPONSABLE


L'intégration des enjeux environnementaux, sociaux & managériaux, sociétaux et achats responsables est au cœur de notre démarche RSE.

Preuve de cet engagement, SDAG ADHÉSIFS a obtenu en 2024
la labellisation RSE Alsace Excellence.
La société a encore renforcé son offre de supports éco-responsables.


Dernière étape de cette démarche, un programme de valorisation complet de vos déchets de production (cales, liners & adhésifs) verra le jour au courant du premier trimestre 2025.


UNE OFFRE ADAPTÉE À L'ÉVOLUTION DE VOS BESOINS

PRODUITS ISSUS DU RECYCLAGE

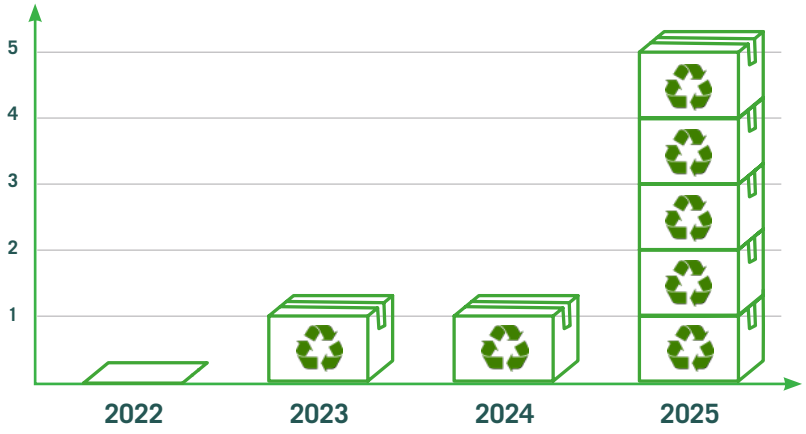

PRODUITS SANS PVC

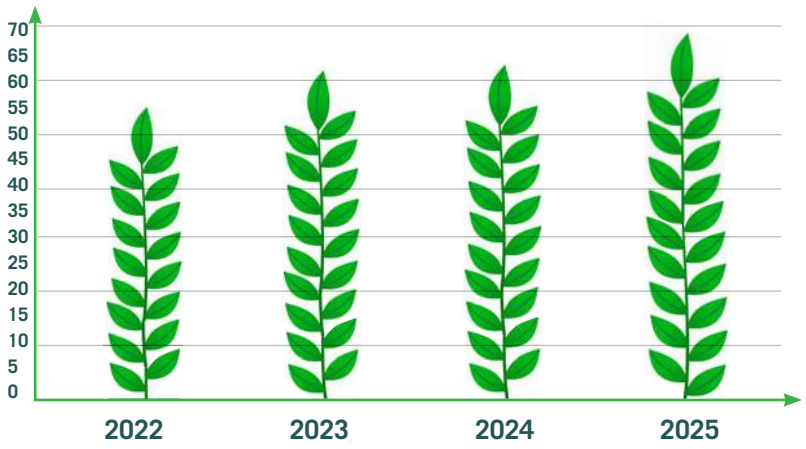

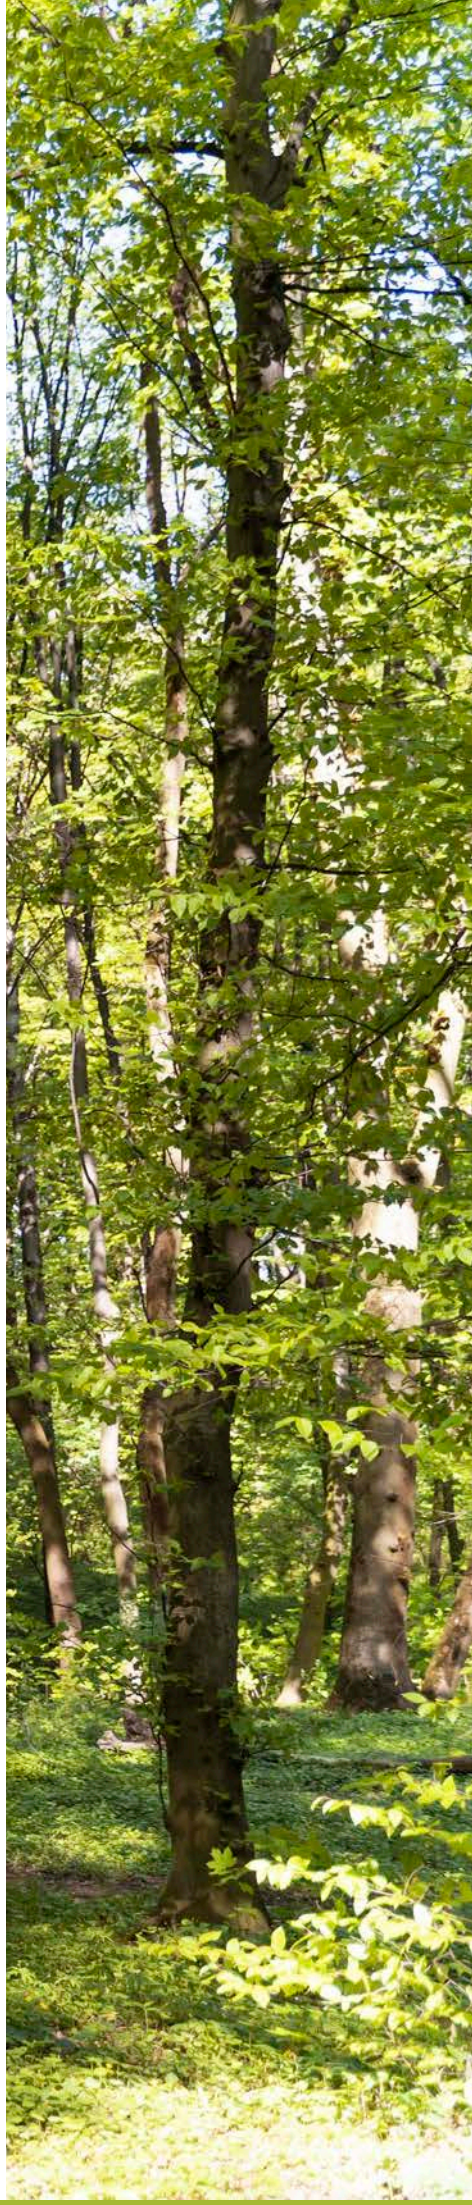

NOTRE ENGAGEMENT RSE



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

DIMINUER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIÉ À NOS ACTIVITÉS

Entreprise éco-responsable
- Promouvoir l'éco-responsabilité à tous les niveaux
- Réduire notre empreinte carbone et nos émissions de GES
- Trier, recycler et valoriser nos déchets
- Promouvoir la biodiversité

Gamme de produits éco-responsables
- Renforcer notre gamme de produits éco-responsables
- Améliorer constamment la satisfaction de nos clients

Santé et sécurité clients
- Assurer un conseil technique expert pour nos clients
- Limiter leur exposition à des substances dangereuses
- Assurer leur formation à l'utilisation de nos produits

Objectif circularité
- Promouvoir l'économie circulaire
- Développer un programme de valorisation complet des déchets de production de nos clients

ENJEUX SOCIAUX ET MANAGÉRIAUX

VALORISER NOTRE PRINCIPAL ACTIF, LE CAPITAL HUMAIN

Management du capital humain
- Maintenir un management de proximité
- Développer les compétences de nos collaborateurs
- Promouvoir l'égalité professionnelle et l'égalité des chances

Santé et Sécurité
- Maintenir une démarche santé et sécurité exemplaire
- Prévenir les Troubles musculo-squelettiques (TMS)
- Former et sensibiliser nos collaborateurs

Qualité de Vie au Travail (QVT)
- Améliorer constamment l'environnement de travail
- Trouver un équilibre entre la vie professionnelle et familiale
- Favoriser la qualité du dialogue social

Droits Humains
- Lutter contre toute forme de discrimination
- Lutter contre le harcèlement moral et sexuel

ENJEUX ACHATS RESPONSABLES

CONSTRUIRE DES RELATIONS FOURNISSEURS ÉQUITABLES ET FAVORISER LES ACHATS RESPONSABLES

Relations fournisseurs équitables
- Construire des relations fournisseurs basées sur la confiance réciproque
- Bâtir des relations équitables avec nos fournisseurs

Achats responsables
- Prendre en compte nos principes RSE dans nos achats
- Promouvoir nos principes RSE auprès de nos fournisseurs pour améliorer les pratiques au sein de la chaine de valeur

ENJEUX SOCIÉTAUX

CONTRIBUER À UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE ET PARTICIPER À DES ACTIONS SOLIDAIRES SUR NOTRE TERRITOIRE

Éthique des affaires
- Faire preuve de loyauté et d'éthique dans nos affaires
- Promouvoir le respect des Droits Humains, des normes internationales du travail, de l'éthique des affaires et de la protection de l'environnement

RGPD
- Protéger les données à caractère personnel de nos clients, fournisseurs et autres parties prenantes

Ancrage territorial
- Créer des synergies avec nos clients et fournisseurs
- Développer des projets de mécénat et de sponsoring

SOMMAIRE

FORMATIONS 10 - 12

FILMS DE DÉCOUPE

Films de découpe

Transferts d'application films et papiers ..... 19 - 21
Pochoirs ..... 22 - 23
Films teintés masse monomères ..... 24 - 26
Films teintés masse hybrides 27
Films teintés masse polymères ..... 29 - 31
Films teintés masse coulés 32
Films teintés masse fluorescents 33
Films teintés masse spécial bâches 34

Covering

Films teintés de recouvrement ..... 36 - 39
Films de protection de carrosserie ..... 40 - 43
Films vitres teintées pour véhicules 44

Enseignes lumineuses

Films translucides diffusants ..... 46 - 47
Films opaques block out 48
Film amplificateur de lumière 48

Vitrages

Films dépolis ..... 50 - 59
Films à motifs ..... 60 - 61
Films transparents colorés et dichroïques ..... 62 - 63
Textile adhésif imprimable 64

Décoration

Films imitation de matières ..... 66 - 71
Films métallisés ..... 72 - 76
Films effet miroir - film dichroïque opaque 77
Film pailleté - film toucher velours 78

Films rétroréfléchissants

Films et bâches rétroréfléchissants ..... 80 - 81
Films rétroréfléchissants homologués ..... 82 - 88

Balisage

Balisage de poids lourds 90
Balisage de véhicules et kits prédécoupés ..... 91 - 94
Balisage de sécurité ..... 95 - 97

OUTILLAGE

Cutters, lames et stylets ..... 100 - 103
Rails de coupe et règles de sécurité 103
Mesures 104
Guides de coupe 105
Plaques de coupe 106
Fournitures d'atelier 107
Raclettes ..... 108 - 112
Racloirs 113

OUTILLAGE - *suite*

Outillage covering ..... 114 - 118
Produits de préparation de surface 119
Pulvérisateurs et produits d'aide à la pose 120
Primaires et vernis de scellement 121
Produits d'aide à la dépose 122
Accessoires de protection 123
Produits de nettoyage ..... 124 - 125
Banderoles et accessoires ..... 126 - 127
Presses et œillets ..... 128 - 131
Peintures et pinceaux 132
Outillage tapisserie 133
LEDS ..... 134 - 137
Bibliothèques d'images 138
Nuanciers 139
Équipements ..... 141 - 147

FIXATION & COLLAGE

Fixation

Entretoises de fixation ..... 150 - 153
Douilles, entretoises d'écartement, cache-vis ..... 154 - 156
Collage - nettoyant, colles et mastics ..... 158 - 161

Rubans techniques

Rubans simples faces 164
Bandes auto-agrippantes et rubans magnétiques adhésifs 165
Pastilles doubles-faces 166
Rubans doubles-faces ..... 167 - 172
Adhésifs transferts doubles-faces 173
Rubans doubles-faces en mousse ..... 174 - 175
Primaires 176
Rubans Ultra High Bond ..... 176 - 178
Contrecollage d'affiches grandes laizes ..... 179 - 180

SPÉCIAUX & SOLAIRES

Films spéciaux

Films pour tableaux transparents 183
Films pour tableaux blancs ..... 184 - 185
Accessoires pour tableaux 186
Films pour tableaux ardoisines 187
Supports ferreux ..... 189 - 190
Supports magnétiques ..... 191 - 193
Films de projection 193

Films solaires et sécurité

Contrôle solaire ..... 200 - 204
Isolation thermique 4 saisons 205
Films miroirs sans tain ..... 206 - 207
Films retardateurs de décoloration 208
Films anti-UV transparents 209
Films de sécurité ..... 210 - 212

Films pour la sérigraphie

Films en feuilles ..... 214 - 214
Films en rouleaux ..... 216 - 217
Films typons 217

NUMÉRIQUE ADHÉSIF

Films et papiers sans PVC ..... 220 - 223
Films monomères ..... 224 - 231
Films PVC hybrides ..... 232 - 233
Films polymères ..... 234 - 237
Films spécial bâches - film longue durée 238
Film spécial avions - film spécial hydrocarbures 239
Films coulés ..... 241 - 244
Films à colle renforcée high tack ..... 246 - 249
Films microperforés ..... 250 - 256
Film à prismes blancs 256
Films ultra transparents ..... 258 - 259
Films rétroréfléchissants 260
Films photoluminescents - film ultra destructible 261
Films holographiques 262
Films repositionnables - bâche adhésive 263
Films sans colle ..... 264 - 265
Films électrostatiques 265
Applications pour le sol ..... 266 - 269

NUMÉRIQUE DÉCORATION

Films adhésifs ..... 273 - 275
Toiles et papiers adhésifs ..... 276 - 277
Toiles et papiers peints pré-encollés 278
Toiles à encoller 279
Papiers peints à encoller ..... 280 - 284
Revêtement de sol 284

NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

Films et papiers

Supports pour roll-up et pop-up ..... 286 - 287
Supports synthétiques 288
Films transparents 288
Backlights 289
Papiers affiches et papier fluo ..... 290 - 291
Papiers dos bleu et papiers M1 292
Papiers photo 293

Bâches et toiles

Bâches 297
Bâches classées feu 298
Bâches doubles-faces 299
Bâches perforées, backlight et transparente 300
Intissés 301
Toiles écologiques ..... 302 - 303
Textiles polyester et toile drapeau 304
Canvas 305

ENCRES & PIÈCES

Encres et pièces d'origine Roland® ..... 308 - 313
Encres et pièces d'origine Mimaki® ..... 314 - 315
Encres et pièces d'origine Epson® ..... 316 - 317
Encres Marabu ..... 318 - 319
Pièces pour plotters de découpe ..... 320 - 321

LAMINATION

Films sans PVC et lamination liquide ..... 325 - 327
Films monomères ..... 328 - 329
Films PVC hybrides ..... 329 - 330
Films polymères ..... 330 - 331
Films spécial kits motos 332
Films coulés ..... 334 - 337
Films pour microperforés 337
Films spécifiques pour les impressions UV ..... 338 - 339
Films structurés pour le sol ..... 340 - 341
Films anti-graffitis ..... 342 - 343
Films longue durabilité 344
Papier siliconé et liner perdu 344

SYSTÈMES D'AFFICHAGE

Rails, suspensions et fixations murales ..... 346 - 354
Cadres ..... 355 - 358
Vitrines et systèmes d'information ..... 359 - 363
Signalétique intérieure ..... 365 - 367
Structures de stands ..... 369 - 381
Roll-ups et porte-affiches ..... 383 - 390
Signalétique du point de vente ..... 391 - 398
Événementiel ..... 399 - 403
Enseigne et tôlerie ..... 405 - 410

MARQUAGE TEXTILE

Films de découpe

Flex de découpe ..... 412 - 413
Flex block out et pour polyamide 414
Flex rétroréfléchissants ou phosphorescent 414
Flex à effets ..... 416 - 418
Flock et flex 3D 419
Accessoires ..... 420 - 421

Films d'impression

Flex transparent 425
Transferts d'application 427
Flex blanc liner non adhésif ..... 428 - 429
Flex blanc liner adhésif 430
Flex block out 430
Flex blanc nylon et polyamide 431
Flex à effets ..... 431 - 432
Flex et impression sublimation ..... 433 - 434
Plotters de découpe et accessoires 435

Presses à transfert

Presses à casquettes 438
Presse à ouverture manuelle 439
Presses à ouverture automatique ..... 440 - 441
Presses à ouverture pivotante ..... 441 - 442
Presses à double plateau 443
Presses pneumatiques et compresseur 444

DÉCOUVERTE DE L'ADHÉSIF — MODULE 1

OBJECTIF : découvrir et manipuler les différents films destinés à la pose sur surfaces planes et 2D

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 7 heures soit une journée

TARIF : **649 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM :** 22/01 ◆ 19/03 ◆ 14/05 18/06 ◆ 08/10 ◆ 19/11 ◆ 03/12
à **THOUARÉ-SUR-LOIRE :** 02/04 ◆ 10/09

PROGRAMME :

› Présentation des différents films (adhésifs de découpe, microperforés, dépolis...)
› Présentation de leurs différentes applications
› Préparation de la surface de pose
› Introduction aux outils et accessoires de pose
› Techniques de pose selon le type de film

TOTAL COVERING - ESSENTIEL — MODULE 2

OBJECTIF : comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques au covering de véhicules publicitaires

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 14 heures sur 2 jours

TARIF : **1290 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM :** 21-22/01 ◆ 18-19/03 ◆ 13-14/05 17-18/06 ◆ 07-08/10 ◆ 18-19/11 ◆ 02-03/12
à **THOUARÉ-SUR-LOIRE :** 01-02/04 ◆ 09-10/09

PROGRAMME :

› Présentation des films adaptés au covering et leurs caractéristiques
› Préparation du véhicule
› Outils et produits à utiliser
› Focus sur le passage des emboutis

TOTAL COVERING - EXPERT — MODULE 3

OBJECTIF : parfaire ses connaissances, être à même de réaliser un wrapping de véhicule de prestige et améliorer ses techniques de pose

PRÉREQUIS : toute personne ayant participé à la formation "Essentiel" ou ayant déjà pratiqué des recouvrements intégraux de véhicules avec de l'adhésif et qui maîtrise le passage d'emboutis

DURÉE : 14 heures sur 2 jours

TARIF : **1290 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM :** 23-24/01 ◆ 20-21/03 ◆ 15-16/05 19-20/06 ◆ 09-10/10 ◆ 20-21/11 ◆ 04-05/12
à **THOUARÉ-SUR-LOIRE :** 03-04/04 ◆ 11-12/09

PROGRAMME :

› Cas particuliers
› Outils et produits à utiliser
› Formation personnalisable
› Focus sur les parties complexes (pare-chocs, rétros...) et les finitions

TOTAL COVERING - INTÉGRAL — MODULE 4

OBJECTIF : parfaire ses connaissances et améliorer ses techniques de pose

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 28 heures sur 4 jours

TARIF : **2580 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM :** 21-24/01 ◆ 18-21/03 ◆ 13-16/05 17-20/06 ◆ 07-10/10 ◆ 18-21/11 ◆ 02-05/12
à **THOUARÉ-SUR-LOIRE :** 01-04/04 ◆ 09-12/09

PROGRAMME :

› Module 2 + module 3

FILMS DÉCORATIFS - RECOUVREMENT DE MOBILIER

MODULE 5

OBJECTIF : découvrir et manipuler les différents films destinés à la pose sur surfaces planes, 2D et 3D

PRÉREQUIS : maîtriser les techniques de pose d'adhésif en méthode humide ou à sec sur surface plane

DURÉE : 7 heures soit une journée

TARIF : **695 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM** : 24/01 ◆ 21/03 ◆ 16/05 20/06 ◆ 10/10 ◆ 21/11 ◆ 05/12
à **THOUARÉ-SUR-LOIRE** : 04/04 ◆ 12/09

PROGRAMME :

› Présentation des différents films décoratifs
› Présentation des différentes applications possibles
› Préparation de la surface de pose
› Présentation des outils et accessoires de pose et mise en application
› Techniques de pose selon le type de film et de substrat

PROTECTION DE CARROSSERIE

MODULE 6

OBJECTIF : comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques aux films de protections de carrosserie (PPF).

PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 14 heures sur 2 jours

TARIF : **1290 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM** : 28-29/01 ◆ 23-24/09

PROGRAMME :

› Présentation des films adaptés (utilisation, propriétés et applications) et du gel d'application pour les poser
› Présentation des produits de nettoyage des surfaces
› Préparation et nettoyage du véhicule
› Analyse des zones à protéger
› Démonstration des techniques de pose et de coupe
› Mise en pratique sur zones simples (capots) et zones plus complexes (pare-chocs et rétroviseurs)

FILMS SOLAIRES ET SÉCURITÉ

MODULE 7

OBJECTIF : bien connaître les gammes pour chaque application (protection thermique, solaire ou sécurité) et les accessoires de pose adaptés, maîtriser la technique de pose propre aux films bâtiments

PRÉREQUIS : toute personne ayant de l'expérience dans la pose de films adhésifs à plat

DURÉE : 8 heures soit une journée

TARIF : **699 €** HT/stagiaire

DATES : à **WEYERSHEIM** : 11/03 ◆ 03/06 30/09 ◆ 04/11

PROGRAMME :

› Présentation des films adaptés (utilisation, propriétés et applications)
› Notion du marché du film en France (prix, fourniture et pose)
› Conseils sur les conditions de pose, reconnaissance d'un choc thermique
› Reconnaissance et analyse du type de vitrage
› Démonstration des techniques de préparation des supports et des accessoires et fluides nécessaires à la pose
› Démonstration des techniques de pose de films bâtiments
› Démonstration des techniques de coupe de finition et de pose de silicone
› Mise en pratique sur supports pédagogiques (vitres sur châssis, vitres de bâtiment)







LES CONDITIONS

RÈGLEMENT

Paiement d'un acompte pour toute réservation équivalent à 30 % du prix (HT) de la formation.

Pour une personne de la même société assistant à la même formation, le prix par journée est remisé de 100€ par personne supplémentaire.

VOS AVANTAGES

Outillage de pose offert.

INSCRIPTION

Un renseignement ou une inscription à nos formations ? Contactez-nous !

formations@sdag.net

DÉROULEMENT

› Horaires : de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 sauf formation **FILMS SOLAIRES & SÉCURITÉ :** de 8H à 12H et de 13H30 à 18H

› Lieux : **WEYERSHEIM** (Strasbourg) ou **THOUARÉ-SUR-LOIRE** (Nantes)

› **Déjeuner offert à tous les stagiaires**

Depuis septembre 2017, SDAG ADHÉSIFS répond au décret qualité DataDock. Il s'agit d'une base de données référençant les organismes de formation ayant validé les 21 points de contrôle attestant de la qualité des formations dispensées. Ces dernières sont donc finançables auprès de votre OPCO, sous réserve de vos droits.

Depuis juillet 2021, SDAG ADHÉSIFS est certifiée QUALIOPI. Cette certification atteste la qualité et le professionnalisme d'un prestataire de formation respectant les critères du référentiel national qualité après avoir validé une série d'audits. La certification QUALIOPI permet également sous certaines conditions, de bénéficier de financements publics ou mutualisés (financement par l'État, les Régions, France Travail (anciennement Pôle Emploi), OPCO, Caisse des Dépôts et Consignations ou l'Agefiph...) dans le cadre d'une subrogation ou d'un remboursement.

Accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour plus de renseignements, merci de contacter nos services.

Depuis 2020, notre organisme a formé dans ces domaines 229 stagiaires, soit 2730 heures de formation. Nos programmes s'adressent à tout public professionnel désirant apprendre ou se perfectionner. À la fin de chaque stage, les participants se verront remettre un support pédagogique récapitulatif et une attestation de formation.

SDAG ADHÉSIFS

J'ADHÈRE!



COMMANDEZ EN LIGNE

SITE EXCLUSIVEMENT REVENDEUR

NAVIGATION OPTIMISÉE
Trouvez plus rapidement le produit adapté

ESPACE CLIENT PROFESSIONNEL DÉDIÉ
Accédez aux tarifs exclusivement via l'espace personnel

CONTENU ENRICHI
Consultez les descriptifs produits, les fiches techniques, les photos et les vidéos

www.boutique-sdag.net

DÉCOUVREZ AUSSI NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

LES BONNES PRATIQUES

1. Précautions lors d'une découpe

À chaque changement de média, nous vous conseillons de réaliser un test de découpe. Si le film ne se découpe pas ou ne s'échenille pas correctement, il convient de vérifier l'état de la lame, éventuellement de la changer, d'ajuster la pression, de vérifier l'état de la bande d'usure et du porte-outil. Certains produits sont sensibles à la découpe et nécessitent une lame neuve et acérée, c'est notamment le cas des films en polyester.

2. Précautions à l'impression

- **Encres & nettoyage :**
  Les encres sont composées de différents produits susceptibles de décanter en cas d'un maintien prolongé en position statique. Pour éviter ce phénomène, nous vous conseillons de remuer vigoureusement vos cartouches d'encres une fois par semaine. Cela assurera un meilleur rendu colorimétrique de vos impressions. Nous recommandons aussi de n'utiliser que des encres de la même marque et d'effectuer des cleanings de manière hebdomadaire.

- **Se munir des gants :**
  Afin d'éviter toute trace de doigts à l'impression, il est impératif de manipuler les rouleaux avec des gants propres.

- **Test Print :**
  Il est conseillé d'effectuer un test print chaque matin. Si des buses sont bouchées, il convient de réaliser un « cleaning medium ». Si après ce processus, le problème persiste, il faut alors réaliser un « cleaning powerfull ». Si malgré ces actions les busent demeurent obturées, contactez votre revendeur d'équipement.

- **Médias clamps :**
  Il est recommandé d'utiliser de manière systématique les médias clamps afin de maintenir les médias en place lors du processus d'impression. Cette précaution permet d'éviter que les têtes ne touchent le produit imprimé, et ne soient endommagées.

- **Médias épais :**
  Ce type de produits se déforme moins et est donc susceptible de toucher les têtes lors de l'impression. Aussi, il convient de relever les têtes d'impression et d'avoir recours aux médias clamps. Les médias concernés sont les films ferreux, magnétiques, les bâches et les films microperforés.

- **Produits en colle structurée :**
  La tenue de ce type de films sur son liner est moins forte qu'avec un adhésif standard. Il convient donc de ne pas trop encrer ces supports, notamment si vous souhaitez produire des stickers. Dans le cas contraire, le sticker risque de friser à la découpe notamment s'il s'agit d'une découpe dans l'encre. Dans cette hypothèse, nous vous recommandons donc d'utiliser des produits en colle pleine.

3. Prévention des chocs thermiques

L'ensoleillement étant de plus en plus fort, il convient de prévenir tout risque de choc thermique. Un film posé sur du vitrage va en effet accumuler de la chaleur et créer des tensions sur le verre. De même il convient d'être vigilant quant à l'effet des ombres portées notamment de stores ou de bâtiments qui peuvent aussi engendrer des chocs thermiques.
Pour éviter tout bris de glace nous vous invitons donc à éviter d'appliquer des marquages sombres sur des vitres ou de recouvrir un vitrage entier avec un film opaque.
En effet, des microfissures invisibles à l'œil nu peuvent être présentes sur le verre et engendrer après la pose du film un bris de glace.

4. Variation de bains & respect des sens de pose

Les bains des films teintés masse sont susceptibles de varier à la marge, et ce quel que soit le fabricant. De manière générale les fiches techniques définissent comme conformes des **variations de +/- 5 %**. Il est donc toujours judicieux de commander plus que la quantité nécessaire et de conserver celle-ci avec le N° de dossier client afin de pouvoir réaliser, si besoin, une retouche sur chantier. Si cela est recommandé pour des films polymères ou coulés, cela est vivement préconisé pour les films de covering.
De même, il convient de bien respecter le même sens de pose afin de conserver un aspect uniforme. À l'exception de l'**ORACAL 970RA** qui est le seul film non directionnel du marché, il est nécessaire de toujours appliquer les films teintés masse **dans le même sens**.

À contrario pour les films solaires métallisés, il convient de poser les lés de films « tête bêche » donc dans le respect du schéma page 198. En effet la métallisation du film peut très légèrement varier de chaque côté du film. Il convient de respecter cette procédure pour éviter tout défaut visuel.

5. Traçabilité

Nous commercialisons des produits industriels. En cas d'anomalie, il est primordial de signaler au fabricant le phénomène rencontré en transmettant le N° de lot concerné. Nous vous invitons donc à toujours noter le nom du fournisseur, la référence des produits et les N° de lot dans vos dossiers de fabrication.
En cas d'anomalie, il convient de bien suivre notre procédure qualité détaillée en page 446.

6. Durabilité

Les durabilités spécifiées sont une information indicative des fabricants et non une garantie. Elles sont exprimées pour une zone géographique donnée lors d'une application verticale. Les durabilités transmises sont donc caduques en cas d'exposition horizontale.

Le changement climatique étant devenu une réalité, les durabilités transmises par les fabricants ont été constatées sur la base d'un climat qui n'est plus le nôtre. Nous vous sensibilisons donc quant au fait qu'il puisse exister un décalage entre les durabilités exprimées et celles effectivement constatées et ce quelle que soit la marque utilisée.

Plus que jamais, nous vous invitons donc à limiter les risques de vieillissement prématuré en :

- Limitant l'usage des teintes foncées lorsque les orientations sont plein sud
- Privilégiant systématiquement les films polymères et idéalement coulés pour les applications extérieures
- Proposant à vos clients des gammes standards mais aussi nos gammes de lamination spécialement développées pour résister à notre climat de plus en plus extrême (voir page 344)

LES PICTOGRAMMES

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

2D Conformable 2D

3D Conformable 3D

Magnétique

Baisse de tarif

Pose à basse température

Colle renforcée HIGH TACK

Résistant aux hydrocarbures

Protection contre les impacts de gravillons

COMPATIBILITÉ DES ENCRES

UV Encres UV

ECO-SOLV. Encres éco-solvant

LATEX Encres latex

SUBLI Sublimation

SÉRI Sérigraphie

AQU. Aqueux

CERTIFICATIONS HP LATEX

Certified for HP Latex Inks — Support certifié compatible avec les imprimantes et les encres HP Latex

Certified for HP Latex Inks Profil — Support certifié compatible avec les imprimantes et les encres HP Latex avec profil ICC disponible

Profiled Only — Support non certifié HP Latex mais ayant un profil ICC disponible

LES ÉCOLOGIQUES

Sans PVC

Issu de fibres 100% recyclées

Norme REACH & RoHS (sans plomb ni chrome)

Produit respectant l'engagement d'amélioration des forêts

Produit respectant les procédures garantissant la gestion durable des forêts

Non toxicité, respect de la santé et de l'environnement

EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — Sans PVC, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans phosphate, sans ether de glycol

Faibles émissions de polluants

CERTIFICATIONS FEU

M1 EURO Euroclasse + M1

EURO Euroclasse

M1 M1

M1 F0 M1/F0

M2 M2

B1 B1

EUROCLASSES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS (NF EN 13 501-1)			EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
A2	s1	d0	**M0** Incombustible, ininflammable
B	s1	d0	**M1** Combustible non inflammable
	s2	d1	
	s3		
C	s1	d0	**M2/B1** Combustible, difficilement inflammable
	s2	d1	
	s3		

Les Euroclasses prévoient des classifications additionnelles :

- **s** (1, 2, 3) pour la production de fumées
- **d** (0, 1) pour la chute de gouttes et de débris enflammés

NORMES

CE Produit respectant la législation européenne

RoHS Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses

FDA Produit respectant la norme américaine relative à l'étiquetage des produits alimentaires

NF EN 71-3 SAFETY OF TOYS Norme jouet, gage de qualité et de sécurité (NF EN 71-3)

NF Produit conforme aux caractéristiques de sécurité et de qualité françaises, européennes et internationales

UL Produit supportant des températures élevées, l'immersion dans l'eau et un rayonnement ultraviolet occasionnel ainsi que d'autres agents courants tels huiles de graissage ou détergents

CLASSEMENT ANTIDÉRAPANT SELON DIN 51130 *(méthode du plan incliné)*

R9 (3°-10°) — Adhérence normale

R10 (10°-19°) — Adhérence moyenne

R11 (19°-27°) — Adhérence élevée

R12 (27°-35°) — Adhérence forte

R13 (>35°) — Adhérence très forte

FILMS DE DÉCOUPE

Transferts d'application films et papiers ..... 19 - 21
Pochoirs ..... 22 - 23
Films teintés masse monomères ..... 24 - 26
Films teintés masse hybrides 27
Films teintés masse polymères ..... 29 - 31
Films teintés masse coulés 32
Films teintés masse fluorescents 33
Films teintés masse spécial bâches 34
Covering ..... 35 - 44
Enseignes lumineuses ..... 45 - 48
Vitrages ..... 49 - 64
Décoration ..... 65 - 78
Films rétroréfléchissants ..... 79 - 88
Balisage ..... 89 - 97





ABI Tape

TT 510 U - AIRMASK nouveau !

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Application humide possible

Retrouvez ce produit p. 19

page CONSEILS

Conseils de pose
transferts d'application

Comment bien choisir son transfert ?

- **Si vous posez à sec,** choisissez un film de transfert transparent, sa rapidité d'application et sa transparence vous permettront de positionner le film à l'endroit souhaité et de le retirer directement après la pose.
- **Si vous posez en méthode humide,** privilégiez un transfert papier, ce dernier absorbant les excès d'eau.
- **Petits ou grands lettrages ?** Pour les petits lettrages inférieurs à 10 cm, privilégiez les tacks forts comme **l'HT 95**, **l'ATP 4075** ou **l'ATPC 4075 RLA** et pour ceux de plus de 50 cm, nous recommandons l'utilisation des transferts au tack faible comme le **LT 95**.
- **Pour le transfert d'impression numérique grand format**, optez pour les références **PT160**, **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA** qui sont disponibles en grandes laizes (1600 ou 1520 mm).
- **Vous préparez des kits devant être posés quelques jours après leur préparation ?** Privilégiez les références **ATPC 4050 RLA** et **ATPC 4075 RLA**. Ces derniers ne gondolent pas sur le liner, à condition de ne pas trop compresser les kits préparés.
- **Besoin de faire un montage ?** Nous vous conseillons les transferts films, leur transparence vous permettra de mieux vous caler et de réussir votre superposition.

Les étapes





ÉTAPE 1


Imprimez et / ou découpez le motif puis échenillez.



ÉTAPE 2

Placez le transfert sur votre motif.



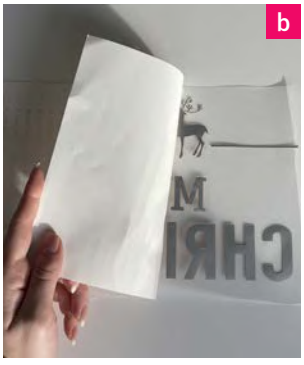

ÉTAPE 3

A l'aide d'une raclette, appliquez et marouflez fermement le transfert sur le motif [a], retournez votre planche et retirez le liner [b].







ÉTAPE 4

Placez votre motif à l'endroit souhaité [a], marouflez [b] puis retirez le transfert. C'est terminé ! [c]

TRANSFERT FILM TRANSPARENT - *tack faible*

LT 95 ORATAPE®

100 µ	Film transparent embossé	Tack faible Adhésion 1 N / 25 mm

- Transfert d'application
- Film polyéthylène transparent
- Idéal pour le transfert de lettrages sur murs et surfaces légèrement structurées

Laizes standards	50 m	100 m
500, 610, 1000, 1220 mm	-	
1370 mm nouveau !		-



TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - *tack moyen*

MT 95 ORATAPE® Le plus polyvalent

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2 N / 25 mm

- Transfert d'application
- Film polyéthylène transparent

VENTE MEILLEURE VENTE

Laizes standards	50 m	100 m
500, 610, 760, 1000, 1220 et 1520 mm		
1370 mm nouveau !		-

PT 160 POLI-TAPE Laize de 1600 mm

100 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 2,75 N / 25 mm

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Sécable à la main

Laizes standards	100 m
500, 610, 1000, 1220 et 1600 mm	

TT 1310 ABI Tape

100 µ	Film transparent lisse	Tack moyen Adhésion 1,9 N / 25 mm *(FTM 2)*

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Adhérence supérieure au liner

nouveau !

Laizes standards	100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm	

TT 510 U - AIRMASK ABI Tape Idéal «pose facile»

110 µ	Film transparent embossé	Tack moyen Adhésion 1,9 N / 25 mm *(FTM 2)*

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Application humide possible

nouveau !

Laizes standards	91,4 m
610, 750, 1220, 1370 et 1520 mm	

TRANSFERTS FILMS TRANSPARENTS - *tack fort*

HT 95 ORATAPE®

100 µ	Film transparent embossé	Tack fort Adhésion 3,5 N / 25 mm

- Transfert d'application
- Film polyéthylène transparent

VENTE MEILLEURE VENTE

Laizes standards	100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm	

PT 162 POLI-TAPE Idéal pour impressions UV

120 µ	Film transparent embossé	HIGH TACK Adhésion 3,75 N / 25 mm

- Transfert d'application
- Film polypropylène transparent
- Spécialement développé pour les impressions UV

Laizes standards	100 m
610 et 1220 mm	

Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins


FILM DE PROTECTION - *tack ultra léger*

NCB

49 µ	Polyoléfine bleu transparent	Tack ultra léger

- Film de protection adhésif pour le transport de plaques lisses ou verres
- Tack faible, pose à sec et dépose facile (sous 12 mois)
- **Ne convient pas aux impressions UV et surfaces mates**

Laizes standards	500 m
410, 620 et 1240 mm	

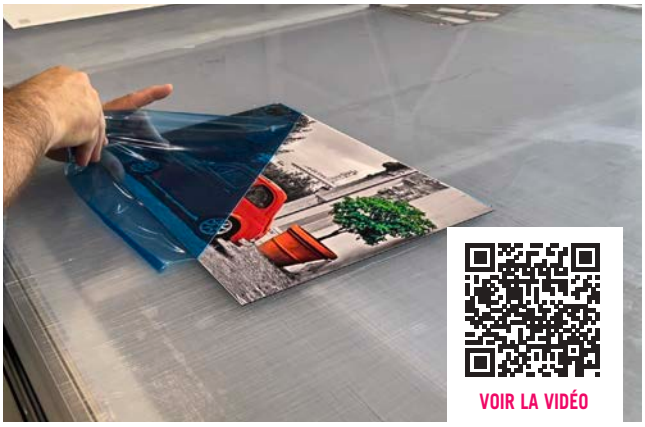

TRANSFERTS PAPIERS - *tack moyen*

MT 72 ORATAPE®

110 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Pour lettrages de 10 à 50 cm

Laizes standards	100 m
500, 610, 1000 et 1220 mm	

582U ABI Tape — Adhère sur papier siliconé

110 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 2,2 N / 25 mm *(FTM 2)*

- Transfert d'application papier
- Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes
- Pour lettrages de 10 à 50 cm

nouveau !

Laizes standards	100 m
610, 750, 1220, 1360 et 1500 mm	

ATP 4050 rtape

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Tape Standard
- Pour lettrages de 10 à 50 cm

VENTE MEILLEURE VENTE

Laizes standards	100 m
500, 610, 700, 1000 et 1220 mm	

nouveau !

ATPC 4050 RLA rtape — Adhère sur papier siliconé

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 4 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Tape Conform
- Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes
- Pour lettrages de 10 à 50 cm

Laizes standards nouveau !	100 m
500, 610, 760, 1000, 1220, 1370 et 1520 mm	

SCPS 100 3M

100 µ	Papier lisse	Tack moyen Adhésion 1,5 N / 25 mm *(FTM 1)*

- Transfert d'application papier
- Pour lettrages de 10 à 50 cm

Laizes standards	91,4 m
610 et 1220 mm	



Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins

TRANSFERTS PAPIERS - *tack fort*

ATP 4075

rtape

100 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 5 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Tape Standard
- Pour lettrages inférieurs à 10 cm

Laizes standards — 100 m

500, 610, 1000 et 1220 mm



ATPC 4075 RLA

rtape — Adhère sur papier siliconé

100 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 5 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Tape Conform
- Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes
- Pour lettrages inférieurs à 10 cm

MEILLEURE VENTE

Laizes standards — nouveau! — 100 m

500, 610, 760, 1000, 1220, 1370 et 1520 mm

593U

ABI Tape — Adhère sur papier siliconé

110 µ	Papier lisse	Tack fort Adhésion 2,4 N / 25 mm *(FTM 2)*

- Transfert d'application papier
- Le transfert adhère sur le papier siliconé et facilite le transport des textes
- Pour lettrages inférieurs à 10 cm

nouveau !

Laizes standards — 100 m

610, 750, 1220, 1360 et 1500 mm

TRANSFERTS PAPIERS - *colle renforcée*

HIGH TACK

PT 145

POLI-TAPE — Impressions UV

100 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 6,6 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV

Laizes standards — 100 m

500, 610, 1000 et 1220 mm

ATP 4885

rtape — Impressions UV

100 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 6 N / 25 mm

- Transfert d'application papier
- Idéal pour les petits lettrages, les surfaces mates ou rugueuses ainsi que les impressions UV et les dépolis paillétés p. 55 **(8810 et 7725)**

MEILLEURE VENTE

Laizes standards — 100 m

610 et 1220 mm

SCPS 55

3M

55 µ	Papier lisse	HIGH TACK Adhésion 3,5 N / 25 mm *(FTM 1)*

- Transfert d'application papier
- Idéal pour les films dotés de la technologie Micro-Comply™ et les dépolis paillétés p. 55 **(8810 et 7725)**
- Compatible pour le transfert d'impressions UV

nouveau !

Laizes standards — 91,4 m

610 et 1220 mm



Possibilité de recouper les laizes standards à vos besoins

POCHOIRS PEINTURE

Pour faciliter la pose de vos pochoirs, nous vous conseillons l'utilisation des transferts **LT95** et **MT95**, p. 19

810 ORAMASK®

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Multi-usages

- Pochoir PVC
- Adhésion 1 N/25 mm
- Convient pour des surfaces inégales

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m²
1260 mm	*gris transparent*		
1000 mm	*gris transparent*		
760 mm	*gris transparent*		
630 mm	*gris transparent*		
500 mm	*gris transparent*		

810S ORAMASK®

80 µ	Colle solvant polyacrylate enlevable	Spécial bâches

- Pochoir PVC
- Recommandé pour les peintures PVC et cellulosiques
- Adhésion 1 N/25 mm
- Collage humide possible

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m²
1260 mm	*gris transparent*		
630 mm	*gris transparent*		

813 ORAMASK®

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial surfaces lisses

- Pochoir PVC «rigide»
- Recommandé pour les peintures sur grandes surfaces planes
- Adhésion 6 N/25 mm
- Inadapté aux peintures PVC et cellulosiques

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m²
1260 mm	*bleu transparent*		
630 mm	*bleu transparent*		

POCHOIR TEXTILE - *colle renforcée*

HIGH TACK

PM 263 POLI-TAPE

180 µ	Colle caoutchouc enlevable HIGH TACK	Pour les lambrequins tramés

- Pochoir papier sur liner
- Convient pour tous textiles, lambrequins et stores
- Adhésion 12,5 N/25 mm

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m²
1220 mm	*jaune*		
610 mm	*jaune*		



POCHOIRS MURS ET SOLS

S 41 ASLANCO

80 µ	Colle acrylique enlevable	Spécial mur rugueux et asphalte

- Pochoir PVC
- Ultra souple et conformable
- Adhésion 3,5 N/25 mm
- Possible sur fibre de verre

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m²
1250 mm	*gris transparent*		
625 mm	*gris transparent*		



PM 262 POLI-TAPE

160 µ	Colle caoutchouc enlevable	Spécial mur et sol lisse

- Pochoir papier sur liner
- Utilisation possible en sablage
- Adhésion 12,5 N/25 mm
- Possible sur fibre de verre

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m²
1220 mm	*ocre*		
610 mm	*ocre*		

POCHOIRS SABLAGE

831 ORAMASK®

230 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial verre

- Pochoir PVC
- Sablage forte pression (verre)
- Adhésion 5 N/25 mm

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m²
1260 mm	*vert*		
1000 mm	*vert*		
630 mm	*vert*		
500 mm	*vert*		



S 64 ASLANCO Sans résidus de colle

330 µ	Colle polyacrylate enlevable	Spécial pierre et métal

- Pochoir PVC
- Sablage forte pression (pierre et métal)
- Adhésion 7 N/25 mm
- Produit neutre pour la pierre, pas de changement de couleur de celle-ci à la dépose du film

	5 m	25 m	25 m
	Prix/ml		Prix/m²
1250 mm	*gris*		
625 mm	*gris*		

FILMS ÉCONOMIQUES MONOMÈRES PERMANENTS - *usage promotionnel*

641 G ORACAL® Brillant

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3-4 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 59 coloris brillants
- Adhésion 16 N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

		25 m Prix/ml	50 m Prix/ml	50 m Prix/m²
1260 mm	*blanc/transparent*			
	noir/couleurs			
	métallisés			
630 mm	*blanc/transparent*			
	noir/couleurs			
	métallisés			
1000 mm	*blanc/transparent*			
LAIZE PERFORÉE				
380 mm	*blanc/transparent*			



Nuanciers numériques ORACAL

INFOS

Téléchargez et insérez la **bibliothèque de couleurs** de vos nuanciers ORACAL dans votre logiciel (Illustrator / CorelDraw / Freehand / Unilet) afin de créer vos maquettes directement avec les **teintes ORACAL existantes** sur :

www.orafol.com/fr/europe/support

rubrique « Nuanciers pour programmes graphiques »

641 M ORACAL® Mat

75 µ	Colle polyacrylate permanente	Durabilité 3-4 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 59 coloris mats
- Adhésion 16 N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

		25 m Prix/ml	50 m Prix/ml	50 m Prix/m²
1260 mm	*blanc/transparent*			
	noir/couleurs			
	métallisés			
630 mm	*blanc/transparent*			
	noir/couleurs			
	métallisés			





FILM ÉCONOMIQUE MONOMÈRE ENLEVABLE - *usage promotionnel et temporaire*

621 ORACAL®

75 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 15 coloris brillants disponibles sur stock
- Adhésion 7 N/25 mm
- Utilisation extérieure de courte et moyenne durée
- S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes


010 021 025 031 032


035 041 049 052 061


070 073 074 090 091

	25 m	50 m	50 m
	Prix/ml		Prix/m²
1260 mm	*blanc*		
	noir/couleurs		
	métallisés		
630 mm	*blanc*		
	noir/couleurs		
	métallisés		



FILM DE DÉCORATION INTÉRIEURE - *stickers - Wall Art*

638 M ORACAL® EURO Dépose facile

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 2 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 57 coloris mats
- Adhésion 6 N/25 mm : colle low tack spécialement conçue pour l'application murale (mur lisse et propre)
- Euroclasse B-s2, d0
- Lettrage et décoration intérieure
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

Transfert LT 95

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*blanc/noir/transparent*			
	couleurs			
	métallisés			
630 mm	*blanc/noir/transparent*			
	couleurs			
	métallisés			



FILM MONOMÈRE ENLEVABLE - *moyenne durée*

631 M

ORACAL® EURO **Dépose facile**

80 µ	Colle polyacrylate enlevable	Durabilité 3 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré monomère
- 60 coloris mats
- Adhésion 7 N/25 mm
- Euroclasse C-s3, d2
- S'enlève de la plupart des surfaces sans traces dans un délai de 2 ans
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
1000 mm	*blanc/noir*				
630 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				

Retrouvez les nuanciers p. 139





FILM MONOMÈRE PERMANENT - *colle renforcée*

HIGH TACK

HT80+ MAT

APA print&film technologies EURO

80 µ	Colle acrylique permanente HIGH TACK+	Durabilité 3-4 ans

- Film PVC calandré
- 10 coloris mats et 2 métallisés
- Adhésion de départ 22 N/25 mm
- Adhésion après 72h 32 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Difficilement enlevable
- Colle HIGH TACK+ (pour pose sur bois et surface apolaire)

Transfert HT 95

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*couleurs*				
	métallisés				
610 mm	*couleurs*				
	métallisés				



FILMS HYBRIDES PERMANENTS - *moyenne durée*

651 G ORACAL® EURO Brillant

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 - 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hybride à plastifiants polymères
- 59 coloris brillants
- Adhésion 18 N/25 mm
- Classement au feu selon la norme **ABG-B1**
- Euroclasse C-s1, d0
- Durée de vie quasi-illimitée en intérieur
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes



		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*blanc/noir*				
1260 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
1000 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
760 mm	*blanc/noir*				
	couleurs				
	métallisés				
630 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
500 mm	*blanc/noir*				

LAIZE PERFORÉE

380 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				



651 M ORACAL® EURO Mat

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 - 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hybride à plastifiants polymères
- 53 coloris mats
- Adhésion 18 N/25 mm
- Classement au feu selon la norme **ABG-B1**
- Euroclasse C-s1, d0
- Durée de vie quasi-illimitée en intérieur
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
1000 mm	*noir*				
630 mm	*blanc/noir/transparent*				
	couleurs				
	métallisés				

Retrouvez les nuanciers p. 139

r.tape
A NEKOOSA BRAND



CONFORM®

TRANSFERTS D'APPLICATION
PAPIER AVEC RLA®

- Adhésif à base de caoutchouc naturel
  - Pas d'accumulation d'adhérence pendant le stockage
  - Pas de transfert d'adhésif sur le vinyle
  - Un déchirement propre, pas de colle filante
- Excellente adhérence aux encres UV et aux vernis
- Différents niveaux de tack pour soulever et transférer tout type de graphique

Technologie RLA - Release Liner Adhesion

- Excellente planéité, pas de gondolage, ni rides, ni enroulement des bords
- Un stockage et transport sans problèmes
- Un meilleur relâchement et déroulement

The Natural Choice*

Optez pour des transferts d'application papier

- Fabriqué à partir de ressources naturelles et renouvelables
- Empreinte carbone réduite de 45 %
- Papier provenant de forêts gérées de manière durable

Vous voulez en savoir plus?

Téléchargez notre rapport ici!

Commandez maintenant :
boutique-sdag.net

* Le choix naturel

FILM POLYMÈRE - *longue durée*

551 ORACAL 2D

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7-8 ans (couleurs) 4 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- Sans phtalate
- 86 coloris brillants et 2 coloris mats
- Adhésion 18 N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes

VENTE MEILLEURE VENTE

Choix de laize = pertes optimisées

Retrouvez les nuanciers p. 139



		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*blanc (brillant)*				
	noir (mat/brillant)				
1260 mm	*blanc/transparent*				
	noir/couleurs				
	métallisés				
1000 mm	*blanc/transparent*				
	noir/couleurs				
	métallisés				
760 mm	*blanc/transparent*				
	noir/couleurs				
	métallisés				
630 mm	*blanc/transparent*				
	noir/couleurs				
	métallisés				
500 mm	*blanc*				
	noir				
LAIZE PERFORÉE					
380 mm	*blanc/transparent*				
	noir/couleurs				
	métallisés				

Nuanciers numériques ORACAL

INFOS


Téléchargez et insérez la **bibliothèque de couleurs** de vos nuanciers ORACAL dans votre logiciel (Illustrator / CorelDraw / Freehand / Unilet) afin de créer vos maquettes directement avec les **teintes ORACAL existantes** sur :

www.orafol.com/fr/europe/support

rubrique « Nuanciers pour programmes graphiques »

9148

nouveau !



Ruban adhésif adhérant sur des matériaux difficiles (ex : papier et film siliconé)

Épaisseur 25 mm
Longueur 66 m

Réf. **9148** - voir le produit page 164



FILMS POLYMÈRES - *longue durée*

Qu'est-ce que la technologie brevetée apex ASSURED ?

Elle permet de **repositionner le film facilement** à la pose. Cela **facilite les applications** les plus complexes grâce à son **adhésion initiale faible**. Elle favorise aussi une **dépose propre**, sans laisser aucune trace d'adhésif jusqu'à 2 ans.

INFOS

M7 METAMARK The Materials Company 2D EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant permanente	8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 90 coloris dont 87 brillants et 3 mats
- Liner kraft 140 g/m²
- Adhésion sur verre 20 N/25 mm
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans traces de colle
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*blanc (brillant/mat)* *noir (brillant)*				
1220 mm	*blanc/noir* *couleurs*				
800 mm	*blanc (brillant/mat)* *noir (brillant)*				
610 mm	*blanc/noir* *couleurs*				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 3000 ml** en laize de **1220 mm**

M7 A METAMARK The Materials Company 2D EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant structurée permanente	8 ans (blanc & noir) 7 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- 42 coloris dont 39 brillants et 3 mats
- Liner kraft structuré 140 g/m²
- Adhésion sur verre 20 N/25 mm
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans traces de colle
- Application à sec
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

Metascape **Bubble Free** **Idéal grandes surfaces**



Retrouvez le nuancier p. 139

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*blanc/noir* *couleurs*				
610 mm	*blanc/noir* *couleurs*				



M7 H METAMARK The Materials Company 2D EURO

70 µ	Colle solvant permanente HIGH TACK	Durabilité 8 ans (blanc & noir) 7 ans (gris)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC calandré polymère
- Blanc et noir (brillant/mat) et gris brillant
- Liner kraft 140 g/m²
- Adhésion sur acier 28 N/25 mm
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Euroclasse B-s1, d0
- Correspondance Pantone et RAL selon les teintes

High tack

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*blanc/noir* *gris (125)*				
610 mm	*blanc/noir* *gris (125)*				



FILMS POLYMÈRES - *longue durée*

9800 PRO mactac 2D EURO

66 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs + SL) 5 ans (métallisés)

- Film PVC calandré polymère
- 88 coloris brillants, métallisés, lumineux (SL) ou mats
- Coloris **SL** : dos blanc pour plus d'opacité
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 14 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0



Retrouvez le nuancier p. 139

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1230 mm	*blanc/noir*				
	couleurs				
	métallisés/SL				
615 mm	*blanc/noir*				
	couleurs				
	métallisés/SL				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 2600 ml** en laize de **1230 mm**

9800 PRO BF mactac 2D

66 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)

EURO

- Film PVC calandré polymère
- 26 coloris brillants, métallisés ou mats
- Adhésion 14 N/25 mm
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s1, d0

Bubble Free

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1230 mm	*blanc/noir*				
	couleurs				
	métallisés				
615 mm	*blanc/noir*				
	couleurs				
	métallisés				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 2600 ml** en laize de **1230 mm**

9800 PRO HT mactac

66 µ	Colle solvant de polyacrylate perm. HIGH TACK	Durabilité 10 ans

2D EURO

- Film PVC calandré polymère
- Disponible en blanc et noir brillant ou mat
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Adhésion 23 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

High tack

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1230 mm	*blanc/noir*				
615 mm	*blanc/noir*				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 2600 ml** en laize de **1230 mm**





FILMS COULÉS - *longue durée*

751 ORACAL® 2D EURO

60 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 - 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- 117 coloris brillants ou métallisés et 2 mats
- Adhésion 18 N / 25 mm
- Classement au feu selon la norme **ABG-B1**
- Euroclasse B-s1, d0
- Recommandé pour la publicité haute qualité sur véhicules
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes
- Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	*blanc / noir / transparent*				
	couleurs				
	métallisés				
630 mm	*blanc / noir / transparent*				
	couleurs				
	métallisés				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 1000 ml** en laize de **1260 mm**

951 ORACAL® 3D EURO

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité jusqu'à 12 ans (suivant coloris)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- 139 coloris brillants ou métallisés et 2 mats
- Adhésion 18 N / 25 mm
- Classement au feu selon la norme **ABG-B1**
- Euroclasse B-s1, d0
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance couleurs RAL et HKS selon les teintes
- Résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis

MEILLEURE VENTE

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	*blanc / noir / transparent / mats*				
	couleurs				
	métallisés				
630 mm	*blanc / noir / transparent / mats*				
	couleurs				
	métallisés				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 500 ml** en laize de **1260 mm**

7125 3M

50 µ	Colle permanente transparente	Durabilité 5-7 ans

- Film PVC coulé opaque
- Adhésion 17,8 N / 25 mm
- Liner papier bleu sur film blanc pour une meilleure visibilité lors de l'échenillage
- Conçu pour les applications de découpe électronique, de sérigraphie et d'impression par transfert thermique

nouveau !

		5 à 20 m	25 à 45 m	45,7 m	45,7 m
		Prix / ml			Prix / m²
1220 mm	*blanc mat / noir mat*				
	blanc brillant / noir brillant				

Retrouvez les nuanciers p. 139

FILMS COULÉS FLUORESCENTS

7710 RA ORACAL® FLUO RapidAir®

170 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 4 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants - dos blanc
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N/25 mm
- Pose facile *Rapid* Air®
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée
- Se découpe au plotter

2D

Produit vendu en laizes de 760 et 1520 mm par rl de 25 m

Retrouvez le tarif de ce produit p. 91

Fluo
029 JAUNE

Fluo
039 ROUGE



7510 ORACAL® FLUO

150 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité < 2 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants - dos blanc
- Adhésion 18 N/25 mm
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			

Retrouvez les nuanciers p. 139

6510 ORACAL® FLUO

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité < 1 an

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé fluorescent
- 7 coloris brillants - dos blanc
- Adhésion 16 N/25 mm
- Haute performance
- Utilisation extérieure courte durée

VENTE MEILLEURE VENTE

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			

Retrouvez les nuanciers p. 139





FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - *poids lourds*

TRUCK TARP mactac

80 µ	Colle acrylique transparente permanente*	Durabilité 5 ans

- Film PVC coulé ultra souple
- 6 coloris mats
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide recommandée sauf bâche armée
- Dépose difficile
- Remise en place de la bâche possible 2 h après
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Attention au lavage haute pression

• Version imprimable de ce film p. 240

* Polymérisation par migration de plastifiants PVC

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1230 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			

58-00 ROUGE	08-46 JAUNE	28-00 BLANC	48-55 VERT	38-12 BLEU	88-00 NOIR

Coloris disponibles jusqu'à épuisement du stock



FILM SPÉCIAL BÂCHES - *banderoles*

451 ORACAL®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 3 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC souple
- 23 coloris satinés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Pose sur bâche PVC (inadapté à la pose sur bâches de camion)
- Coloris blanc avec liner bleu = échenillage facile
- Correspondance RAL et HKS selon les teintes
- Collage humide recommandé afin d'éviter les tensions du film lors de l'application

• Version imprimable de ce film p. 238 **(3451)**

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			

Retrouvez les nuanciers p. 139



COVERING

Films teintés de recouvrement ..... 36 - 39
Films de protection de carrosserie ..... 40 - 43
Films vitres teintées pour véhicules 44





ORACAL® **970 RA+** nouveau !

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- Facilement repositionnable
- Évacuation facile des bulles d'air

Retrouvez ce produit p. 36

FILMS COULÉS - *longue durée conformables*

L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15 m pour le recouvrement total d'un véhicule.

970 RA+ ORACAL® 3D RapidAir® ProSlide

110 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 3-12 ans


Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS


nouveau !

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- 20 coloris dont 6 mats
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **Pro*Slide***
- Adhésion 12 N/25 mm
- Évacuation facile des bulles d'air avec son liner *Rapid* Air®
- Correspondances RAL et HKS selon les teintes
- (* coloris disponibles en brillant et en mat)


		1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	BRILLANTS blanc/noir				
	couleurs				
	métallisés				
1520 mm	MATS blanc/noir				
	couleurs				
	métallisés				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 500 ml**



070 BLACK


932 GRAPHITE METALLIC


564 LIGHT NAVY


032 LIGHT RED


363 DAGGI ORANGE



937 CHARCOAL METALLIC



090 SILVER GREY


073 DARK GREY



020 GOLDEN YELLOW


351 MUNICIPAL ORANGE


093 ANTHRACITE METALLIC


010 WHITE


076 TELEGRAY


464 LAWN GREEN


970RAP-070


970RAP-932



PRE-WRAP CLEANER

Nettoyant de surface pour la préparation de recouvrement professionnel de véhicules.
Dégraisse et élimine efficacement les résidus de détergent avant d'appliquer des films adhésifs.
Accélère la polymérisation des films de covering Orafol.
Bouteille de 1 L ou bidon de 5 L.

Voir le produit page 119

ORAFOL

Formez-vous au covering ! *Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12*

FILMS COULÉS - *longue durée conformables*

L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15 m pour le recouvrement total d'un véhicule.

970 RA ORACAL® 3D RapidAir®

110 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 3 - 12 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé spécial covering 3D
- Plus de 130 coloris brillants et mats
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 16 N / 25 mm
- Pose facile *Rapid* Air®
- Correspondances RAL et HKS selon les teintes

VENTE MEILLEURE VENTE

		1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix / ml			Prix / m²
	BRILLANTS				
1520 mm	*blanc / noir*				
	couleurs				
	métallisés / iridescents				
	MATS				
1520 mm	*blanc / noir*				
	noir super mat				
	couleurs				
	métallisés / iridescents				

Mise à la teinte pour coloris spécial **à partir de 500 ml**

7710 RA : 2 coloris fluos p. 91

5 RAISONS DE CHOISIR ORACAL® 970 RA !

1. **Film non directionnel,** ce qui évite les erreurs potentielles de sens de pose
2. **Film assez épais (110 µ)** ce qui assure une excellente durabilité (jusqu'à 12 ans) et une super main à la pose
3. **Film repositionnable** à la pose
4. **Pas de traces de structure de colle** une fois le film appliqué
5. **Excellente capacité réparatrice** du film une fois chauffé



FILMS COULÉS À EFFETS - *conformables*

Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes.
Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

975 ORACAL® 3D

150 µ	Colle solvant de polyacrylate	Durabilité 5 ans (couleurs) 3 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé structuré en relief spécial covering
- 16 coloris texturés : 7 carbones (**CA**), 4 brossés (**BR**), 4 nid d'abeille (**HC**), et 1 cocoon (**CO**)
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 22 N / 25 mm

- **Réf. 975CARA** (carbone noir) disponible en version *Rapid* Air® pose facile

Retrouvez les nuanciers p. 139

		1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
		Prix / ml			Prix / m²
1520 mm	*CA / BR / HC / CO*				
760 mm	*CA / BR / HC / CO*				
1520 mm	*975 CARA*				
760 mm	*975 CARA*				



FILMS COULÉS - *longue durée conformables*

Attention au sens de pose des films métallisés, irisés et brossés dans toutes nos gammes.
Le rouleau doit être utilisé dans le même sens pour recouvrir toute la surface.

2080 3M 3D Micro-Comply & Controltac

110 µ	Colle solvant structurée grise	Durabilité 8 ans (vertical) 3 ans (horizontal)

- Film coulé multicouche - pose facile
- Plus de 85 coloris
- Colle repositionnable à la pose puis permanente
- Adhésion 25 N/25 mm
- Conçu pour les surfaces planes, ondulées, 2D et 3D complexes
- Attention au sens de pose du blanc satiné et métal brossé
- Correspondance couleurs Pantone selon les teintes
- Température maximale d'application avec le film de protection : 80°
- Film transparent de protection pour les films brillants et high gloss - **à retirer après la pose**


Nouvel adhésif, pour une pose encore plus facile !

Retrouvez les nuanciers p. 139


	1 à 4 m	5 à 21 m	22,86 m	22,86 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*mats/brillants/satinés*			
	high gloss			
	premium			
	flip/textures			



Technologie **Controltac ™**
= tack initial maîtrisé

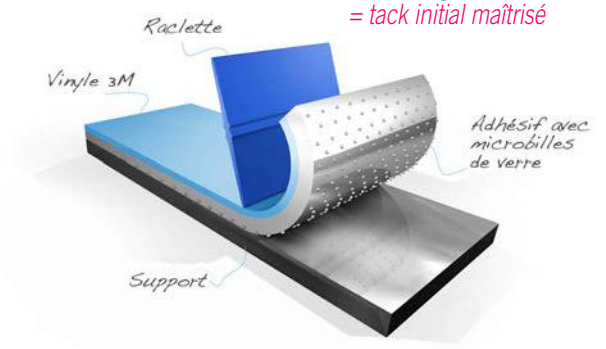

Technologie **Micro-Comply ™**
= pose sans bulles ni plis

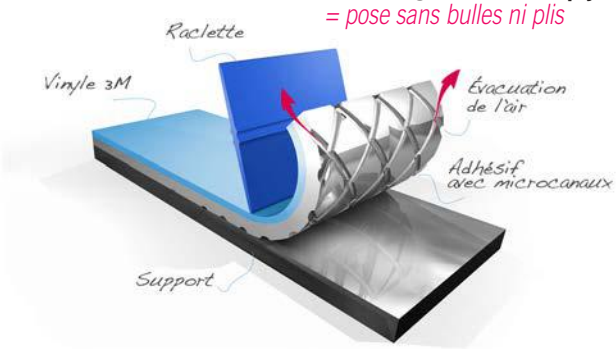



LAMINATIONS DÉCORATIVES SÉRIE 8900



8900-BR100
brossé



8900-CF100
carbone

Exemple de combinaison d'un film noir mat avec les laminations décoratives 8900.

Voir le produit page 335

PRÉSENTOIR 2080



PRESENTOIR-2080

FILS DE COUPE



Les rubans de coupe 3M™ Knifeless coupent efficacement et avec **précision** le film adhésif sans l'utilisation d'un cutter et **sans endommager** la surface.

Voir le produit page 114



Formez-vous au covering ! *Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12*

FILMS COULÉS À EFFETS - *conformables*

L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire dans le cadre de déformations importantes.
En moyenne il faut compter 15 m pour le recouvrement total d'un véhicule.


ULTRA CHROME iSee2 2D

50 µ	Colle solvant permanente	Durabilité 4 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film coulé effet miroir
- 7 coloris ultra brillants
- Colle pleine avec tack initial léger
- Adhésion 20 N/25 mm
- Application facile à sec sur surfaces planes ou bombées
- Ne se découpe pas au plotter
- Un film transparent protège le film lors du marouflage - **à retirer après la pose**

Miroir

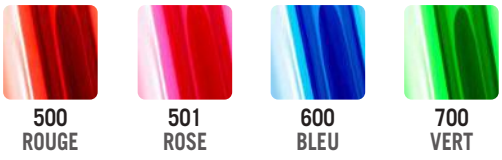


500 ROUGE | 501 ROSE | 600 BLEU | 700 VERT



800 JAUNE | 901 GRIS | 920 NOIR

	1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
	Prix/ml			Prix/m²
1240 mm	*IS273 - noir 920*			
920 mm	*IS273 - tous coloris sauf noir*			

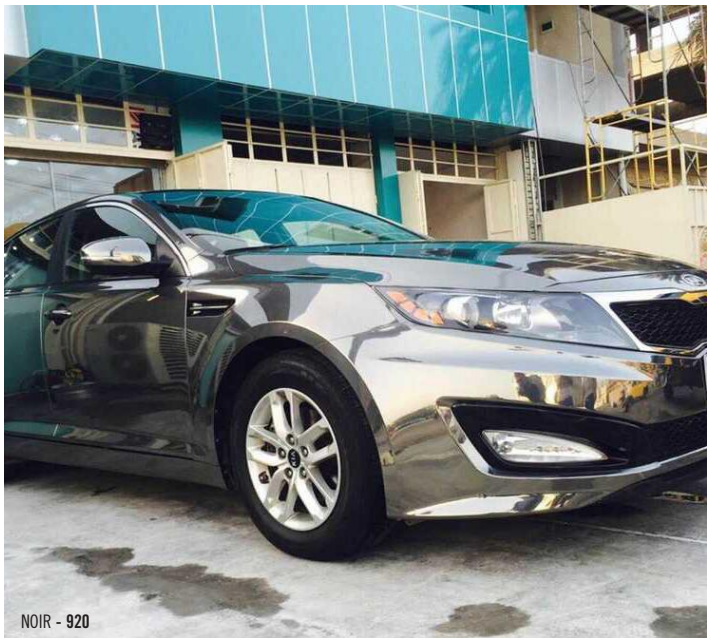

NOIR - **920**



ROUGE - **500** © Imola Motorsports



VERT - **700**

ELEMENTO 6 SOTT 3D

100 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 4 ans (vertical) 2 ans (horizontal)

- Film PVC coulé multicouche aspect carbone
- 1 coloris noir carbone ultra brillant
- Conformable 3D
- Colle structurée repositionnable à la pose
- Adhésion finale 15 N/25 mm, tack initial léger
- Applications automobiles, industrielles et marines possibles

Carbone lisse | Ultra brillant et ultra lisse

	1 à 4 m	5 à 19 m	20 m	20 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*W-1917 - carbone noir*			
760 mm	*W-1917 - carbone noir*			



Formez-vous au covering ! *Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12*

FILM DE PROTECTION DE CARROSSERIE - *coloré*

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

PWF 3M Comply & Controltac Pose à sec

190 - 230 µ	Colle acrylique	Durabilité 10 ans

- Film polyuréthane - sans PVC
- 26 coloris premium (brillants, mats, irisés et texturés)
- Surface auto-réparatrice et résistante aux taches
- **Pose à sec** avec la technologie Comply™
- Adhésif Controltac™ optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Excellente conformabilité à froid
- Pour surfaces planes et bombées
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Film de protection polyester - **à ôter avant la pose**

nouveau !

		1 à 4 m	5 à 20 m	22,8 m	22,8 m
		Prix / ml			Prix / m²
1520 mm	*standard**				
	premium				
	flips				

* Coloris blanc, noir, gris brillants et mats disponibles sur stock. Autres coloris sur commande, délai de livraison variable en fonction des stocks disponibles chez 3M.

Retrouvez les nuanciers p. 139

Standard brillants (* en stock)




Premium



Standard mats (* en stock)




Flips



LES 3 AVANTAGES DU PWF

1. **Un seul produit, deux résultats :** personnalisation et protection
2. **Application à sec 2x plus rapide** qu'une pose humide grâce à la combinaison des technologies Comply™ et Controltac™
3. **Excellente conformabilité à froid :** application dans les creux sans apport de chaleur

Composition des films



- **Liner de protection I** polyester
- **Clear Coat I** polyuréthane
- **Uréthane pigmenté I** polyuréthane
- **Adhésif I** acrylique PSA
- **Liner I** polyester enduit polyéthylène





3M | Protection Wrap Film

Un seul produit. Deux résultats : personnalisation et protection.



Variété de couleurs et de finitions

Pose à sec facile et rapide

Résistant aux rayures

Facile à nettoyer et à entretenir

Résistance aux taches

Brillance élevée avec une rugosité réduite

Gloss Iridescent Emerald Green

10 ans **Garantie 3M**

Les couleurs affichées à l'écran et imprimées sont une représentation approximative des couleurs réellement disponibles.
©3M 2024. Tous droits réservés. 3M est une marque déposée de 3M Company. OMG1141179.

FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE


PPF 100 3M Aspect brillant

190 µ	Colle acrylique	Durabilité 7 ans

- Film polyuréthane
- Surface brillante et auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **3M 38590**)
- Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Pour surfaces planes et bombées
- Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles)
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit
- Film de protection polyester - **à ôter avant la pose**

	1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*transparent brillant*			
760 mm	*transparent brillant*			

Composition des films




Feuille de protection I polyester
Vernis I polyuréthane
Film I polyuréthane
Adhésif I acrylique PSA
Liner I polyester

PPF 200 3M Aspect brillant ou mat

200 µ	Colle acrylique	Durabilité 10 ans

- Film polyuréthane
- Surface brillante ou mate et auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **3M 38590**)
- Adhésif optimisé pour le repositionnement, minimisant les marques adhésives
- Pour surfaces planes et bombées
- Traité contre tous types de salissures (insectes, goudron, fluides automobiles)
- Résistant aux conditions climatiques dont les UV
- Finition lisse avec propriétés hydrophobes pour un entretien facile
- Faible peau d'orange
- Accès à la bibliothèque de silhouettes inclus et gratuit
- Film de protection polyester - **à ôter avant la pose**

	1 à 4 m	5 à 14 m	15 m	15 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*transparent brillant*			
	transparent mat			
760 mm	*transparent brillant*			
	transparent mat			

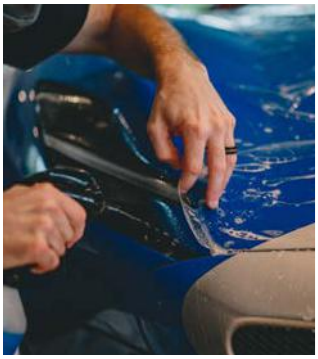



GEL D'APPLICATION

Gel d'application **prêt à l'emploi** à base d'eau et à haute viscosité pour les films de la série 3M™ PPF.
Adhère aux surfaces horizontales et permet au film de rester humide plus longtemps ce qui permet une **augmentation du temps de manipulation**.
Bidon de 3,785 L.

Voir le produit page 120



LOGICIEL 3M™ – BIBLIOTHÈQUE DE SILHOUETTES



AIDE À L'INSTALLATION

1. Connectez-vous sur le site **patterns.3m.com**
2. Téléchargez le logiciel
3. Créez votre compte
4. Profitez de la version test de 30 silhouettes en attendant que votre compte soit activé

FILMS DE PROTECTION DE CARROSSERIE

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

2815 F+ ORAGUARD® Déperlant

160 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

nouvelle version mate !

- Film polyuréthane
- Surface brillante ou mate, auto-réparatrice
- Pose humide obligatoire (gel d'application **ORAFOL 3595-300**)
- Traité en surface contre tous types de salissures (huile, essence, fientes, acides sulfuriques et chlorhydrique)
- Résistant au jaunissement et aux UV

	1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1520 mm	*transparent brillant/mat*			
760 mm	*transparent brillant/mat*			



285 F ORAGUARD®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

- Film polyuréthane
- Surface brillante auto-réparatrice
- Adhésion 18 N/25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

	1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1520 mm	*transparent brillant*			
1370 mm	*transparent brillant*			



270 ORAGUARD®

150 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

- Film PVC polymère
- Surface brillante
- Adhésion 20 N/25 mm
- Surfaces planes ou légèrement bombées
- Pose humide

	1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1400 mm	*transparent brillant*			
1260 mm	*transparent brillant*			

Conseils de pose

Découvrez les outils nécessaires et les étapes de pose des films PPF.

VOIR LA VIDÉO

INFOS

GEL D'APPLICATION ORAFOL

Gel d'application transparent pour **faciliter l'application de films de protection de carrosserie** nécessitant un processus d'application humide.

Il permet un glissement prolongé, une évaporation lente et évite les coulures. Bidon de 1 L.

Voir le produit page 120





KITS PRÉDÉCOUPÉS ET THERMOFORMÉS - *pour véhicules*

FILMS THERMOFORMÉS VITRES TEINTÉES

Délai de livraison : 48 / 72 h

- Films disponibles pour tous modèles de véhicules
- Thermoformés donc prêts-à-poser
- Plusieurs teintes de films au choix (bi-teintes possible sur le même kit)

LÉGISLATION : Depuis le 1er janvier 2017, la TLV (Transmission de Lumière Visible) doit être d'au moins 70% sur les vitres latérales avant. Seule la pose du film Extrême Clair 85 sur les vitres avant est autorisée pour circuler sur les zones régies par le code de la route français.

CHOIX DES VITRES À RECOUVRIR



KIT COMPLET



KIT VITRES AVANT



KIT 3/4 ARRIÈRE



PARE-SOLEIL


TARIFS ET VIDÉOS SUR LE SITE

1. Connectez-vous sur notre site **www.solaire.sdag.net**
2. Sélectionnez votre véhicule
3. Choisissez la teinte souhaitée
4. Choisissez l'option des vitres à recouvrir
5. Commandez et posez



PROTECTION SOLAIRE - *pour véhicules*

Pour la pose de films sur vitre, nous recommandons l'utilisation du fluide **SUN POSE** page 120

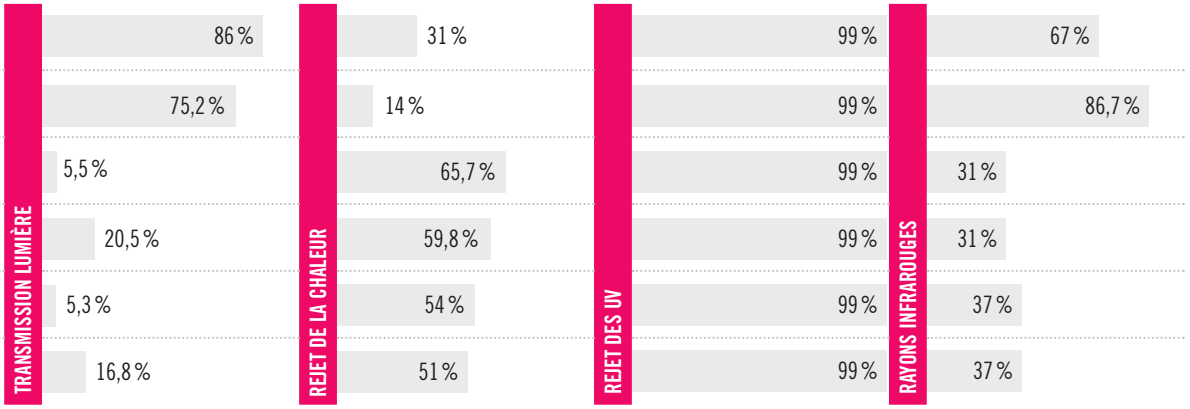

SPECTRA 15

60 µ	Film polyester	Durabilité 15 ans

- Film polyester légèrement teinté
- Liner polyester
- Anti-rayures renforcé
- Conforme pour les vitres latérales avant (TLV 86 %)

Laizes standards	Prix / ml	Prix / m²
760 mm		
1520 mm		

WS 70

ORACAL®

Réduit l'éblouissement

38 µ	Film polyester	Durabilité 7 ans

- Film polyester légèrement teinté, ton gris/bleu
- Liner polyester
- Réduit de 91,9 % l'éblouissement

Laizes standards	Prix / ml	Prix / m²
760 mm		
1525 mm		

CA 05 / CA 20

ORACAL®

38 µ	Film polyester	Durabilité 3 ans

- Film polyester teinté brun foncé
- Liner polyester
- 2 finitions : CA 05 (foncé) et CA 20 (clair)

Laizes standards	Prix / ml	Prix / m²
760 mm		
1525 mm		

BASIC 05 / BASIC 20

ORACAL®

38 µ	Film polyester	Durabilité 5 ans

- Film polyester teinté gris
- Liner polyester
- Anti-rayures renforcé
- 2 finitions : BASIC 05 (foncé) et BASIC 20 (clair)

Laizes standards	Prix / ml	Prix / m²
760 mm		
1525 mm		

ENSEIGNES LUMINEUSES

Films translucides diffusants ..... 46 - 47
Films opaques block out 48
Film amplificateur de lumière 48



PODCAST on air

3M 3635

- Film microperforé coulé
- Noir ou blanc
- Permet de créer un effet différent le jour et la nuit

Retrouvez ce produit p. 47

FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

8800 ORACAL® Thermoformable

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	10 ans (blanc & noir) 8 ans (couleurs) 5 ans (métallisés)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé translucide coloré
- 43 coloris satinés
- Adhésion 18 N / 25 mm
- Assure une excellente homogénéité de la diffusion lumineuse
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Film thermoformable
- Impression possible en transfert thermique
- Applicable sur bâches diffusantes

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			



8500 ORACAL®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 - 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC polymère translucide coloré
- 54 coloris satinés
- Adhésion 18 N / 25 mm
- Film donnant une coloration homogène en éclairage par diffusion et par réflexion

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			



Retrouvez les nuanciers p. 137

8860 ORACAL®

55 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

- Film PVC coulé translucide blanc mat
- Transmission de lumière 60 %
- Adhésion 18N / 25 mm
- Améliore la distribution lumineuse et l'homogénéité des enseignes rétroéclairées

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	*translucide blanc mat*			



FILMS TRANSLUCIDES DIFFUSANTS

3635-222/210 3M M1

140 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans

- Film microperforé coulé noir ou blanc
- Caisson éteint : **3635-222** : noir, **3635-210** : selon l'impression
- Caisson allumé : coloré suivant le film translucide apposé en arrière-plan
- Permet de créer un effet différent le jour et la nuit
- Ø de la perforation : 1,22 mm

3635-210 : imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX


3635-222 NOIR


3635-210 BLANC

Rapport film/trous : **85/15**

	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*222 - noir mat/dos blanc*			
	210 - blanc mat/dos blanc			

3635-222 : microperforé noir



Caisson éteint aspect noir



Caisson allumé aspect coloré

▸ Exemple avec **film de découpe classique au-dessus** du microperforé pour le logo (ici en rouge) et **film diffusant coloré en dessous** pour le reste (ici en blanc).

3635-210 : microperforé blanc imprimable



Caisson éteint



Caisson allumé

▸ Exemple avec **logo imprimé** (ici en rouge) et **film diffusant coloré** (uniquement pour le lettrage) en dessous du microperforé (ici aussi en rouge)

3635-91 3M M1


50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 9 ans

- Film PVC coulé
- Caisson éteint : gris fumé
- Caisson allumé : blanc translucide
- Pour caissons lumineux à double effet

	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*gris fumé/blanc translucide*			
610 mm	*gris fumé/blanc translucide*			


Vue de jour caisson éteint, aspect gris fumé


Vue de nuit caisson allumé, aspect blanc translucide



7755-520 3M M1

50 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans

- Film fluocarbone miroir
- Caisson éteint : chrome
- Caisson allumé : blanc translucide
- Pour caissons lumineux ou rétroéclairage
- Peut être thermoformé

- Fiche produit sur demande

	1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*chrome/blanc translucide*			
610 mm	*chrome/blanc translucide*			


Caisson éteint aspect chrome


Caisson allumé aspect blanc

FILMS OPAQUES BLOCK OUT

8870 ORACAL®

100 µ	Colle solvant de polyacrylate transparente perm.	Durabilité 10 ans

- Film coulé opaque
- 2 coloris satinés : blanc dos noir et noir dos blanc
- Adhésion 16 N / 25 mm

à combiner avec 8800 8500

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1260 mm	010 - blanc / dos noir 070 - noir / dos blanc			

3635-20/22 3M M1

90 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 10 ans

- Film PVC coulé opaque
- 2 coloris mats : blanc dos noir et noir dos blanc
- Solution pour bloquer la lumière
- Fiche produit sur demande


	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix / ml			Prix / m²
1220 mm	20 - blanc / dos noir 22 - noir / dos blanc			



Vue de jour sans éclairage



Vue de nuit avec rétro-éclairage

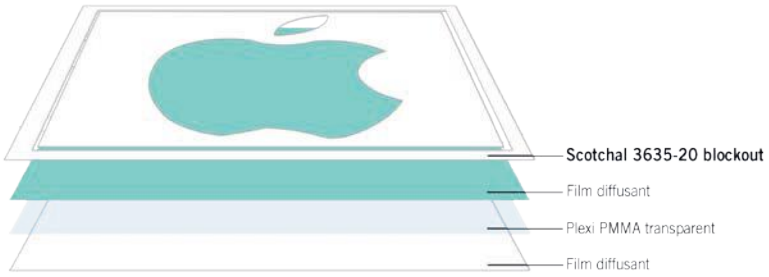


FILM AMPLIFICATEUR DE LUMIÈRE

LEF 3635-100 3M M1

140 µ	Colle transparente permanente	Durabilité 5 ans

- Film PVC coulé sans cadmium
- Blanc froid mat
- Réfléchit et diffuse 95 % de la lumière
- Augmente la densité lumineuse de 40 à 90 %
- Pour l'intérieur des caissons lumineux ou cadres lumineux
- Fiche produit sur demande

	1 à 24 m	25 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix / ml			Prix / m²
1220 mm	3635-100			

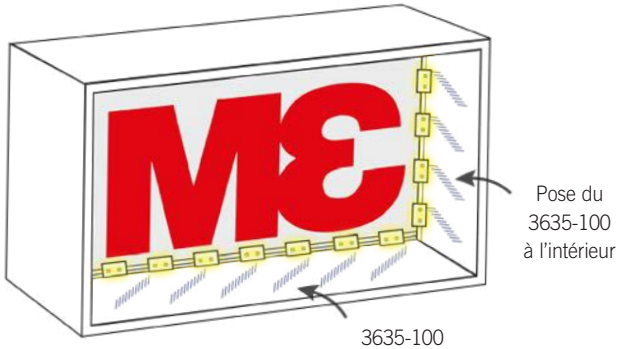

VITRAGES

Films dépolis ..... 50 - 59
Films à motifs ..... 60 - 61
Films transparents colorés et dichroïques ..... 62 - 63
Textile adhésif imprimable 64





ASLANCO AIREX DFL 300

• Film PVC polymère effet dépoli sablé
• Gris argent imprimable
• Repositionnable à la pose

Retrouvez ce produit p. 57

FILMS DÉPOLIS - *colle pleine*

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE.**

8510 ORACAL EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polymère effet dépoli sablé
- Argent ou or, disponible en deux finitions (grain fin ou gros grain)
- Adhésion 18 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*8510-090 uniquement*				
1260 mm	*tous coloris*				
1000 mm	*8510-090 uniquement*				
760 mm	*8510-090 uniquement*				
620 mm	*tous coloris*				

5525 3M EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans

- Film vinyle calandré effet dépoli
- Réf. 314 : mat (rendu blanc)
- Réf. 324 : brillant (rendu gris pailleté)
- Adhésion 12 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*mat/brillant*				
1220 mm	*mat/brillant*				
760 mm	*mat/brillant*				
610 mm	*mat/brillant*				

M7-SE / CR METAMARK EURO apex

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli
- Réf. SE : gris argent
- Réf. CR : gris pailleté
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle

Imprimable
ECO-SOLV. | UV | LATEX

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*argent/pailleté*				
1220 mm	*argent/pailleté*				
800 mm	*argent/pailleté*				
610 mm	*argent/pailleté*				

MACAL 798 mactac EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Réf. 798-01 : brillant (gris pailleté/frosted)
- Réf. 798-02 : mat (blanc givré/dusted)
- Adhésion 17 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*brillant/mat*				
1230 mm	*brillant/mat*				
760 mm	*brillant/mat*				
615 mm	*brillant/mat*				

FILMS DÉPOLIS - *colle pleine*

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE.**

SD-5053

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans

- Film polymère effet dépoli sablé
- Gris argent, **grain fin**
- Liner PE 2 faces
- Adhésion 22 N/25 mm

Imprimable : ECO-SOLV. UV LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1550 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			

SD-5052

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5-7 ans

- Film polymère effet dépoli sablé
- Gris argent
- Liner PE 2 faces
- Adhésion 22 N/25 mm

Imprimable : ECO-SOLV. UV LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1550 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			

DEP G

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV
- Gris argent
- Adhésion 18 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à son adhésif très cohésif

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			



SD-5053



SD-5053

FILMS DÉPOLIS BLANCS - *colle pleine*

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE.**

8710 ORACAL®

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 18 N/25 mm
- Aspect neutre, sans paillettes

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*blanc mat*			
630 mm	*blanc mat*			




DEP M FEDRIGONI SELF-ADHESIVES EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV
- Blanc mat
- Adhésion 18 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Aspect neutre, sans paillettes
- Excellente stabilité dimensionnelle grâce à son adhésif très cohésif

MEILLEURE VENTE

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*blanc mat*			
1220 mm	*blanc mat*			
760 mm	*blanc mat*			
610 mm	*blanc mat*			

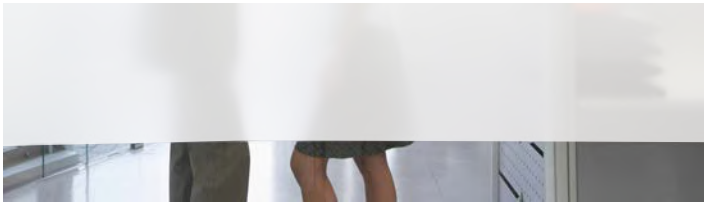

M7-OH METAMARK The Materials Company EURO apex ASSURED

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle

Imprimable
ECO-SOLV. UV LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*blanc mat*			
1220 mm	*blanc mat*			
800 mm	*blanc mat*			
610 mm	*blanc mat*			





De meilleurs résultats pour des poses plus faciles

Nos films Metamark à effet dépoli ('Etch-Effect') ont été conçus et sont fabriqués pour obtenir des résultats aussi attractifs que durables. Ils répondent aussi bien aux attentes des clients qui découpent et appliquent les films tels quels qu'à ceux qui choisissent de les imprimer au préalable.
L'application des films de cette gamme est facilitée grâce au système adhésif breveté MetaScape ® avec canaux à échappement d'air. Avec MetaScape ® les applications sont plus soignées et plus rapides, et leur enlèvement sans résidus est assuré.

M7A Etch Effect

Films en vinyle à effet dépoli pour applications de vitrophanie, équipés du système adhésif MetaScape®

Changez pour le meilleur !

Le vinyle teinté masse a évolué.

La série M7 est l'aboutissement d'une politique d'innovation constante chez le fabricant Metamark. La gamme présente une palette de couleurs en harmonie avec les préférences contemporaines et correspond aux teintes les plus recherchées aujourd'hui. La découpe et l'échenillage des films se font avec facilité et leur retrait s'opère sans résidus grâce au système adhésif Apex. Un nombre croissant de couleurs est en outre disponible avec la technologie MetaScape® pour une application plus rapide à sec.

M7 Series

Vinyle polymère calandré haute performance



METAMARK
The Materials Company

FILM DÉPOLI MAT - *colle pleine*

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE.**

M7-DE

METAMARK The Materials Company — EURO — apex ASSURED


70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet buée
- Transparent mat
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex, dépose sans résidus de colle
- Le bon compromis entre confidentialité et luminosité

Imprimable

ECO-SOLV. | UV | LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*transparent mat*			
1220 mm	*transparent mat*			
800 mm	*transparent mat*			
610 mm	*transparent mat*			

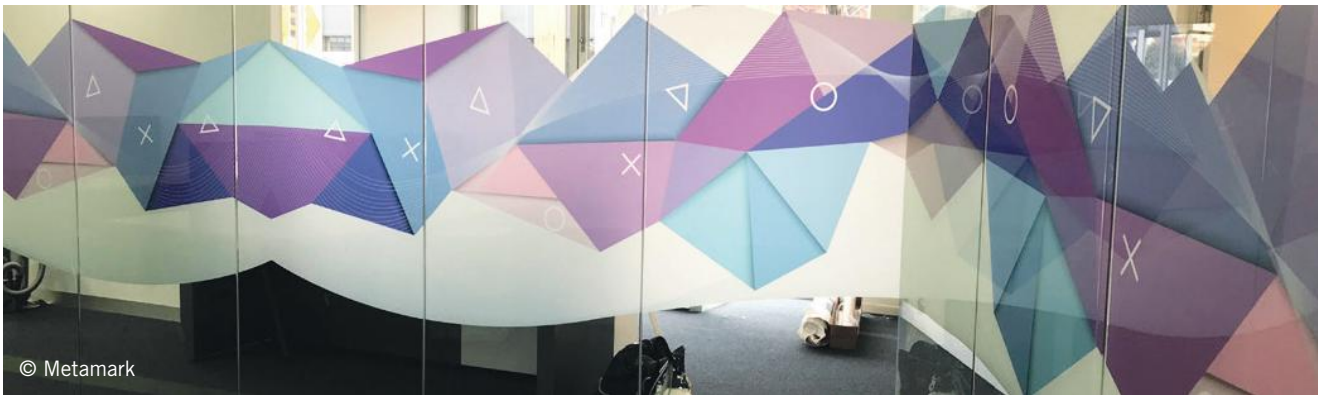
© Metamark


© Metamark

GREEN CLEAR UVCM

Film PET transparent mat - sans PVC.
Imprimable en UV et résistant aux rayures.

Réf. SD-50UVCM : page 258


© Metamark


SD-50UVCM

FILMS DÉPOLIS PAILLETÉS - *colle pleine*

Il est recommandé de poser les films dépolis colle pleine en **POSE HUMIDE.**

8810 ORACAL EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé effet dépoli pailleté
- 5 coloris pailletés
- Adhésion 16 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV

Transfert ATP 4885

MEILLEURE VENTE

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			



091 OR | 090 ARGENT | 085 ROSE | 056 BLEU PÂLE | 055 MENTHE

7725 CRISTAL 3M EURO

50 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC coulé effet cristal gravé
- Réf. 314 : mat
- Réf. 324 : brillant (rendu grandes paillettes)
- Adhésion 22 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV

Transfert ATP 4885

	5 à 20 m	25 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*mat/brillant*			
610 mm	*mat/brillant*			



FILM DÉPOLI ENLEVABLE - *colle pleine*

8530 ORACAL Dépose facile

80 µ	Colle solvant de polyacrylate enlevable	Durabilité 5 ans

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Gris argent
- Adhésion 6 N/25 mm
- Colle enlevable sans résidus

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*gris argent*			
630 mm	*gris argent*			



AIREX Dry apply

Une **adéquation parfaite** entre **adhésif, liner** et **film**

ASLAN Airex

Film dépoli imprimable « sablé » pour pose à sec facile









- **Peut se repositionner pendant la pose**
- **Pardonne les possibles erreurs de pose**
- **Durabilité de 7 ans**
- **Enlevable sans résidus même après plusieurs années**
- **Certification EUROCLASS B-s1, d0**
- **Retrait immédiat du tape de transfert**

Plus d'informations disponibles sur
www.**aslan**folien.de

ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany

ASLAN
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

FILMS DÉPOLIS - *colle structurée*

Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

8510 RA

ORACAL® RapidAir®

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

- Film PVC spécial à plastifiants polymères effet dépoli sablé
- Gris argent brillant
- Liner *Rapid*Air® PE 2 faces
- Adhésion 18 N/25 mm
- Brillance faible : évite les reflets gênants

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*gris argent brillant*			
1260 mm	*gris argent brillant*			
760 mm	*gris argent brillant*			
630 mm	*gris argent brillant*			

5525 C

3M EURO Comply

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 4 ans

- Film vinyle calandré effet dépoli
- Réf. 314 : mat (rendu blanc)
- Réf. 324 : brillant (rendu gris pailleté)
- Adhésion 12 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*mat/brillant*			
610 mm	*mat/brillant*			

AIREX DFL 300

ASLAN Certified for HP Latex Inks

80 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli sablé
- Gris argent
- Adhésion 9 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Repositionnable à la pose
- Dépose sans résidus de colle

EURO

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*gris argent*			
1370 mm	*gris argent*			
1260 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
630 mm	*gris argent*			

M7A-SE / CR

METAMARK The Materials Company EURO apex ASSURED

70 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli
- Réf. SE : gris argent
- Réf. CR : gris pailleté
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans résidus de colle

Metascape

Imprimable

ECO-SOLV. UV LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*argent/pailleté*			
1220 mm	*argent/pailleté*			
800 mm	*argent/pailleté*			
610 mm	*argent/pailleté*			

FILMS DÉPOLIS - *colle structurée*

Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

SD-AF 5052

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans

- Film polymère effet dépoli sablé
- Gris argent
- Liner Air Free PE 2 faces
- Adhésion 14 N/25 mm

Imprimable : ECO-SOLV. | UV | LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1550 mm	*gris argent*			
1370 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			

SD-AF 5053

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5-7 ans

- Film polymère effet dépoli sablé
- Gris argent, **grain fin**
- Liner Air Free PE 2 faces
- Adhésion 14 N/25 mm

Imprimable : ECO-SOLV. | UV | LATEX

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1550 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			

MACAL 798 BF

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 5 ans

- Film PVC polymère effet dépoli pailleté
- Gris argent brillant (gris pailleté/frosted)
- Adhésion 17 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1230 mm	*gris argent brillant*			
615 mm	*gris argent brillant*			

FILM DÉPOLI ENLEVABLE - *colle structurée*

DEP AFR

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV
- Gris argent
- Adhésion 12 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*gris argent*			
1220 mm	*gris argent*			
760 mm	*gris argent*			
610 mm	*gris argent*			

FILMS DÉPOLIS BLANCS - *colle structurée*

Films dépolis colle structurée pour pose facile **À SEC** sans bulles.

DEP AFM

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — EURO

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

- Film PVC polymère effet dépoli stabilisé aux UV
- Blanc mat
- Adhésion 12 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0

MEILLEURE VENTE

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*blanc mat*				
610 mm	*blanc mat*				

M7A-OH

METAMARK The Materials Company — EURO — apex ASSURED

80 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

Metascape

- Film PVC polymère effet dépoli
- Blanc mat
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans résidus de colle

Imprimable : ECO-SOLV. / UV / LATEX

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*blanc mat*				
1220 mm	*blanc mat*				
800 mm	*blanc mat*				
610 mm	*blanc mat*				


© Fedrigoni


© Metamark

FILM DÉPOLI MAT - *colle structurée*

M7A-DE

METAMARK The Materials Company — EURO — apex ASSURED

70 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

Metascape

- Film PVC polymère effet buée
- Transparent mat
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse A2-s1, d0
- Technologie brevetée apex ASSURED, dépose sans résidus de colle
- Le bon compromis entre confidentialité et luminosité

Imprimable : ECO-SOLV. / UV / LATEX

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1600 mm	*transparent mat*				
1220 mm	*transparent mat*				
800 mm	*transparent mat*				
610 mm	*transparent mat*				

FILMS À MOTIFS


GLASS DESIGN

ORACAL® M1

38 ou 50 µ	Colle acrylique copolymère	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs
- 16 motifs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Ne se découpe pas au plotter

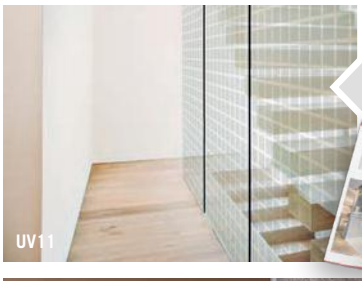

Demandez notre catalogue neutre sans prix !



	1 à 14 m	15 à 29 m	30 m	30 m
	Prix/ml			Prix/m²
1525 mm	WO / UV / GO / WM			
1270 mm	DX			







EVENT GLASS DESIGN p. 139

FASARA

3M EURO

50 à 110 µ	Colle acrylique base solvant	Durabilité 10 ans

- Film polyester à motifs dépolis
- 100 types de motifs
- Pose humide en intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- COV. A+ (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Ne se découpe pas au plotter
- Délai de livraison de 5 à 8 jours (8 semaines pour certaines références)



	1 à 14 m	15 à 29 m	30 m	30 m
	Prix/ml			Prix/m²
1270 mm	**TM** - *tous motifs*			
	MC - *milky/cloud*			
	EN - *emboss/natural*			





NUANCIER-FASARA - p. 139. Remboursé à l'achat de films FASARA

FILMS À MOTIFS

FILMS DESIGN *DÉPOLIS*

40 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs dépolis
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- Ne se découpe pas au plotter

⚠ **VOGUE** : Pose unidirectionnelle





Demandez notre catalogue neutre & sans prix, spécial films Design. Retrouvez le nuancier **EVENT-DESIGN p. 139**

			vendu au ml Prix/ml	Prix/m²
1520 mm	**AQUATICA**	*abstrait*		
	ASCENT	*abstrait*		
	ATOMA	*géométrique*		
	BRAIN	*abstrait*		
	CIRCUIT	*géométrique*		
	CLASSIC	*abstrait*		
	ELEKTRO *(non M1)*	*abstrait*		
	EUROPA	*ligne*		
	FLORAL	*abstrait*		
	FLORIS	*dégradé*		
	FUTURA	*dégradé*		
	HIVE	*géométrique*		
	JUNGLE	*abstrait*		
	KALEIDOSCOPE	*abstrait*		
	LIANA	*abstrait*		
	LINEAL *(non M1)*	*ligne*		
	MAT DÉPOLI *(90 µ)*	*opalescent*		
	MAT LIGHT	*opalescent*		
	MAT OPAL	*opalescent*		
	MYSTIC	*dégradé*		
	PERLA	*dégradé*		
	PIXEL *(non M1)*	*dégradé*		
	RIGA	*ligne*		
	RIPPLE	*abstrait*		
	SCALE	*dégradé*		
	SIRIUS	*ligne*		
	SPRINGWOOD	*abstrait*		
	STRADA	*ligne*		
	STRATOS	*ligne*		
	STRUCTUR	*ligne*		
	SWING	*ligne*		
	VITRA	*géométrique*		
	VOGUE	*géométrique*		

FILMS DESIGN *BLANCS & NOIR*


40 µ	Colle acrylique	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester à motifs blancs ou noirs
- Liner polyester
- Pose humide en intérieur
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon les références
- Ne se découpe pas au plotter



			vendu au ml Prix/ml	Prix/m²
1520 mm	**BOREAL** - *blanc*	*ligne*		
	DECORUM - *blanc*	*abstrait*		
	LINEA 10 - *blanc*	*ligne*		
	LINEA 18 - *blanc*	*ligne*		
	MAT - *blanc (50 µ)*	*opalescent*		
	OPAQUE NACRÉ - *blanc (75 µ)*	*occultant*		
	OPAQUE NOIR - *noir (60 µ)*	*occultant*		

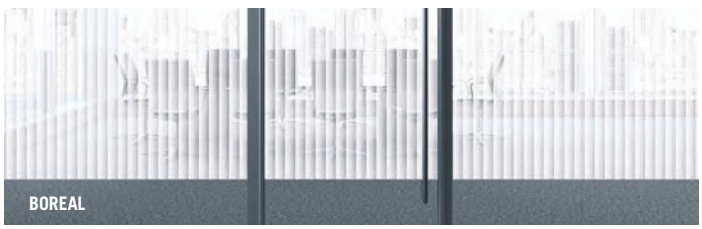

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS

Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE.**

8300 ORACAL® EURO Effet vitrail

80 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film PVC transparent coloré
- 32 coloris brillants stabilisés aux UV
- Adhésion 18 N/25 mm
- Effet vitrail
- Euroclasse B-s1, d0
- Ce produit n'est pas ultra transparent (voir **FILMS COLORS** ci-dessous)

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*tous coloris*			
630 mm	*tous coloris*			



Retrouvez les nuanciers p. 139

FILMS COLORS M1 ECO

30 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester ultra transparent
- Liner polyester
- 15 coloris brillants ultra transparents et 7 coloris mats translucides
- Non stabilisé aux UV
- Pose intérieure impérative
- Ne se découpe pas au plotter

Ultra transparent

	1 à 4 m	5 à 29 m	30 m	30 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*tous coloris*			





EVENT-DESIGN - p. 139



FILMS TRANSPARENTS COLORÉS DICHROÏQUES

Il est recommandé de poser les films transparents colorés pour vitrages en **POSE HUMIDE.**

FILMS DICHROÏQUES 3M EURO

110 µ (chill) 115 µ (blaze)	Colle acrylique enlevable	Durabilité 7 ans (intérieur) 5 ans (extérieur)

- Film polyester multicouche à reflets froids ou chauds
- Liner polyester
- 2 coloris : **CHILL** : tons froids (reflets magenta-bleu-or), **BLAZE** : tons chauds (reflets cyan-magenta)
- Euroclasse B-s1, d0
- Les couleurs changent selon l'angle de vue
- Optiquement transparent
- Pose intérieure
- Ne se découpe pas au plotter

1 à 4 m	5 à 29 m	30 m	30 m
Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*		







SE 70 ASLANCO


110 µ	Colle acrylique semi-permanente	Durabilité 2 ans (extérieur)

- Film polyester ultra transparent dichroïque
- Liner polyester siliconé
- 2 coloris : **NEBULA** (reflets bleu) et **SOLAR** (reflets magenta)
- Pose à plat en intérieur et extérieur
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage
- Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)

1 à 24 m	25 à 49 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m²
1370 mm	*tous coloris*		





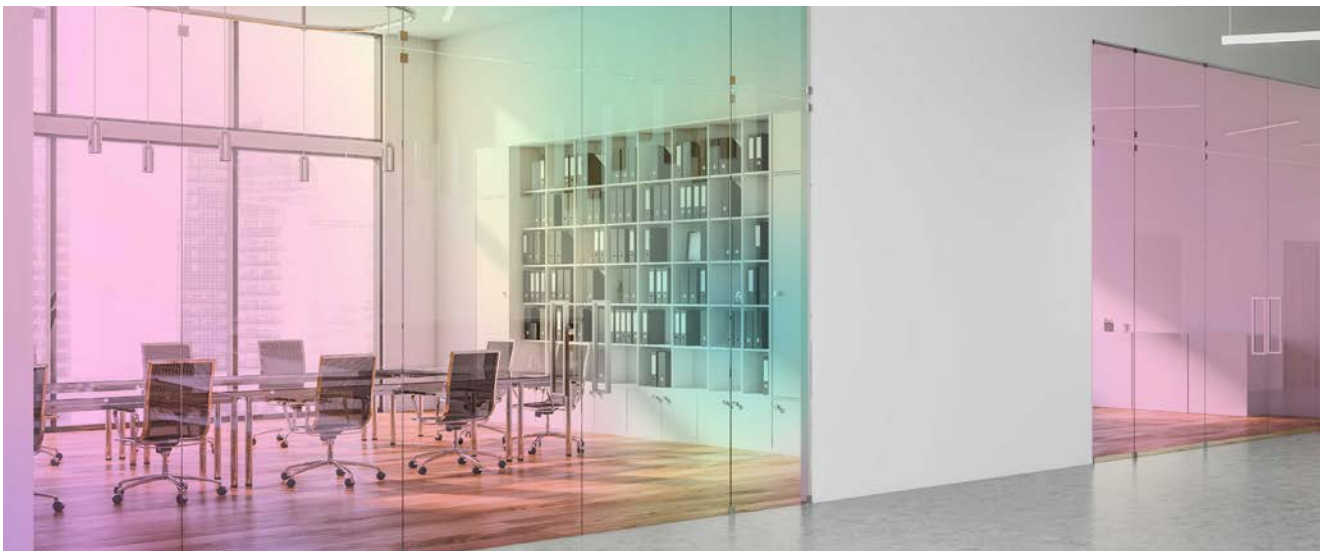

TEXTILE ADHÉSIF IMPRIMABLE - *pour vitrage*

SQUID

mactac | EURO | CONFIANCE TEXTILE

300 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 5 ans (intérieur)

Pose facile

- Film polyester aspect textile tissé - sans PVC
- 6 coloris, semi-transparents ou opaques
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant à l'humidité et à la chaleur
- Régule la luminosité et les radiations solaires
- Propriétés antibactériennes et antifongiques
- Se découpe sur table à plat (pas au plotter)
- Pose et dépose facile
- La version semi-transparente n'est pas imprimable en latex

Imprimable

ECO-SOLV. | UV | LATEX

Pochette échantillons
NUANCIER-SQUID *: 16,52 €*



	1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
	Prix / ml			Prix / m²
1370 mm	*semi-transparent*			
	opaque			

CHALK TRANSP.	BONE TRANSP.	OAK TRANSP.	ASH TRANSP.	ROCK TRANSP.	COAL TRANSP.
CHALK OPAQUE	BONE OPAQUE	OAK OPAQUE	ASH OPAQUE	ROCK OPAQUE	COAL OPAQUE

Pour ces coloris, éviter la pose sur vitre donnant sur l'extérieur (risque de choc thermique)










VOIR LES VIDÉOS

DÉCORATION

Films imitation de matières ..... 66 - 71
Films métallisés ..... 72 - 76
Films effet miroir - film dichroïque opaque 77
Film pailleté - film toucher velours 78

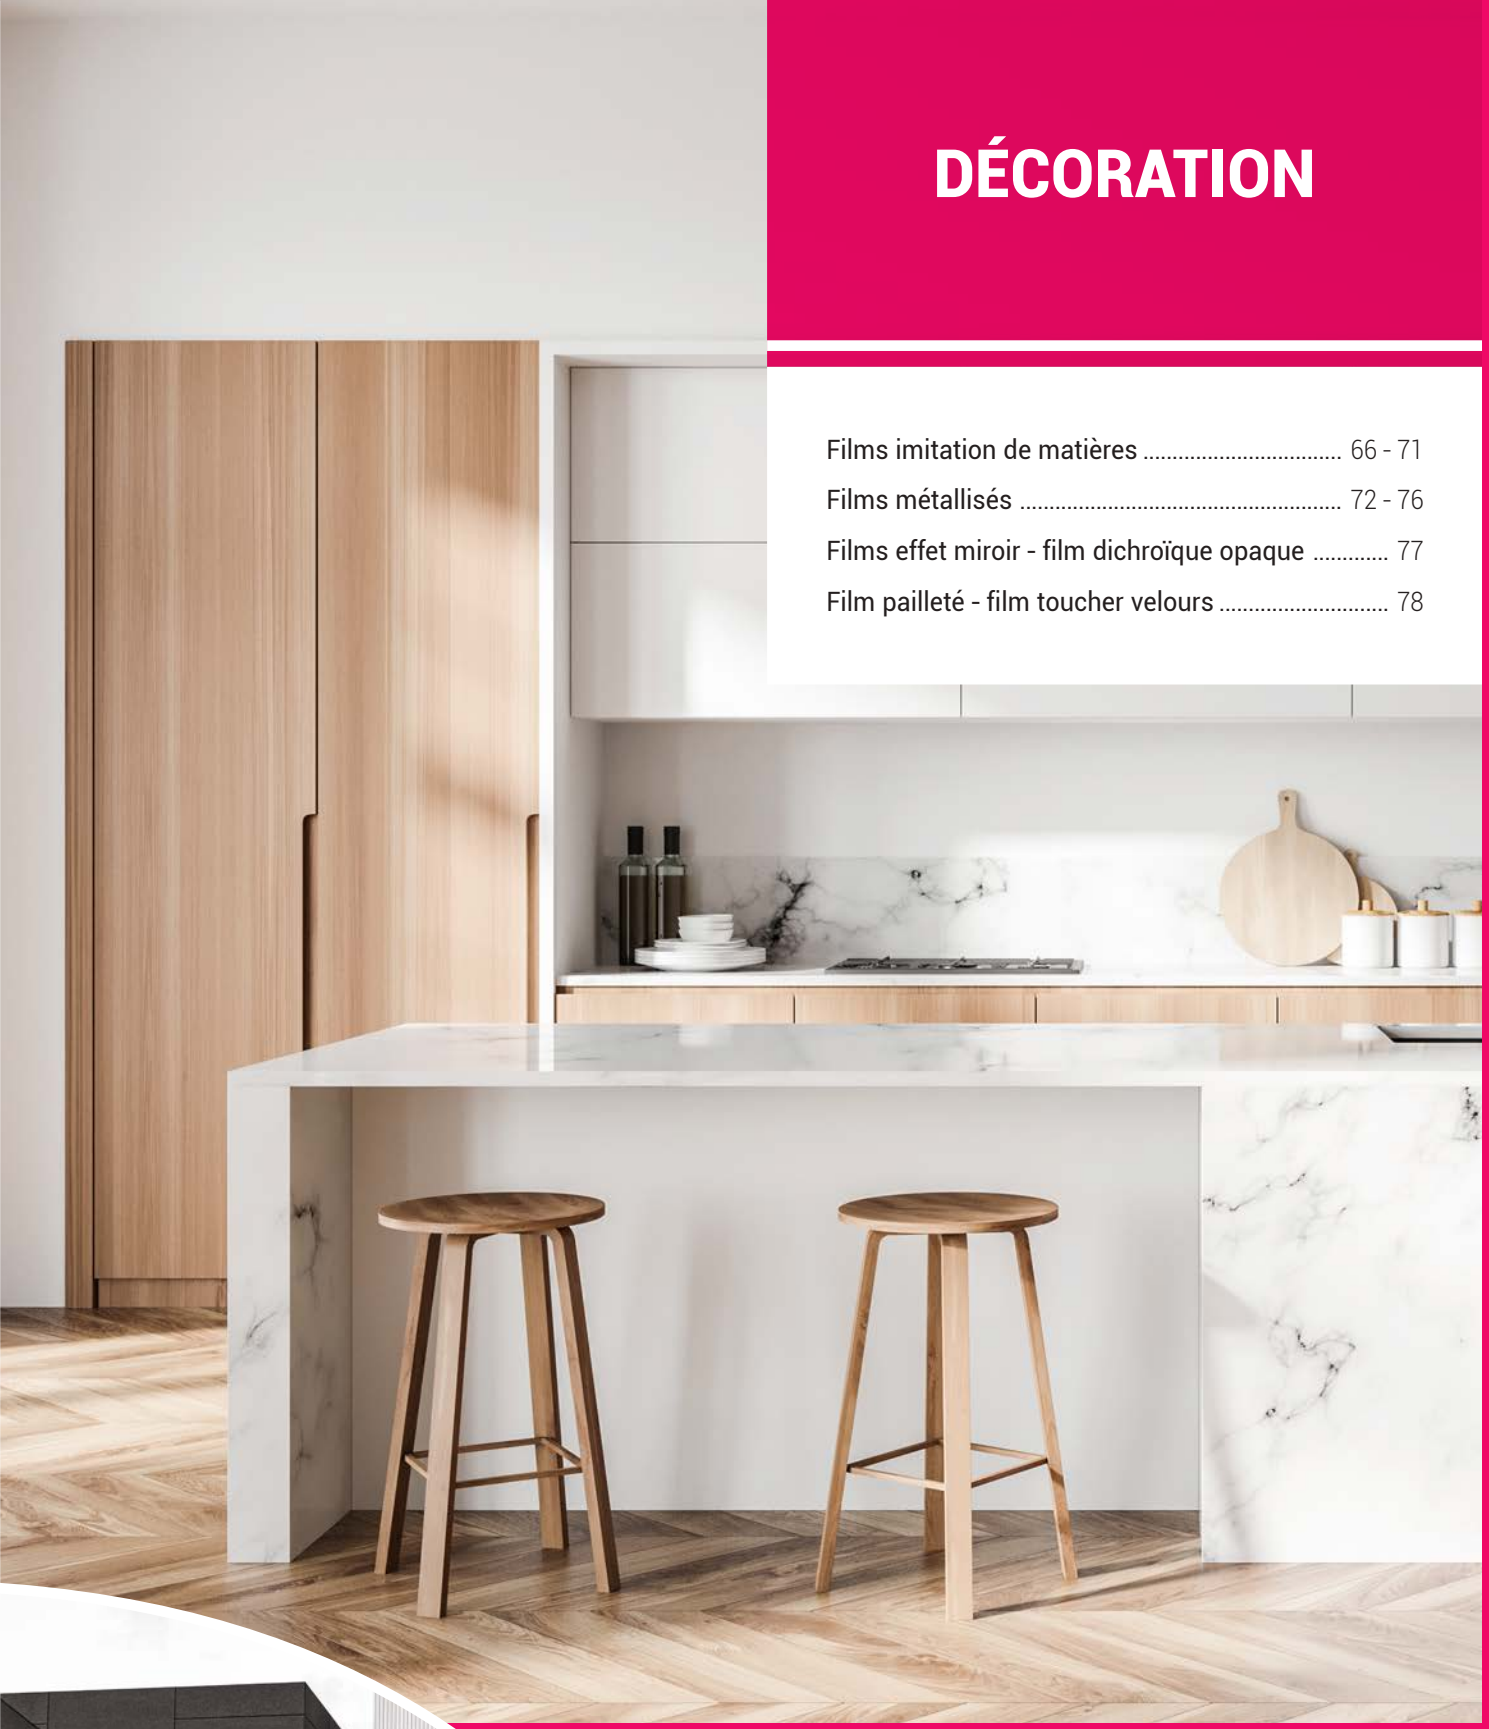



CoverStyl **EXTÉRIEUR** nouveau !

- Film de décoration calandré polymère
- 11 coloris disponibles, dont 70 % sans PVC
- Résistant aux UV et au jaunissement

Retrouvez ce produit p. 70

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - *décoration et rénovation*

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

DI-NOC 3M EURO Comply

200 à 215 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 12 ans (intérieur) 3/5 ans (extérieur)*

- Film de décoration coulé multicouche
- 80 types d'effets et d'imitations de matières
- Utilisation intérieure (et extérieure sur les références -EX)
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Euroclasse B-s1, d0 (finitions standards, hors films extérieurs), euroclasse C-s2, d0 (AR et MT)
- Conforme norme marine **IMO**
- COV. A+ (émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur)
- Plus de 1 000 références disponibles dont **52 sur stock** (autres références nous consulter pour le délai)
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

NUANCIER-DINOC- p. 139

1220 mm	2 à 9 m	10 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²

** Les films spécialement conçus pour l'extérieur ont une durabilité de 3 à 5 ans selon la référence.*



DI-NOC E-SERIE RC 3M

127 µ	Colle acrylique base solvant permanente	Durabilité 12 ans (intérieur)


- Film de décoration coulé multicouche : base issue à 80% de polyester recyclé, couche colorée contenant 20% de poudre de coquillages
- **7 coloris mats disponibles sur stock**
- **Non conformables**
- Utilisation intérieure
- Colle structurée pour un marouflage facile
- COV. A+ (émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur)
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

nouveau !

NUANCIER-DINOC- p. 139

1220 mm	2 à 9 m	10 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²



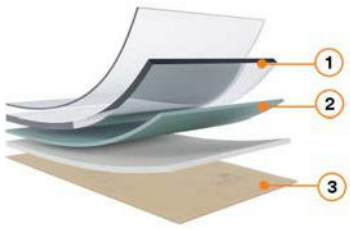



RA-DINOC

Raclette spécialement adaptée à la pose des films **DI-NOC**.

Voir le produit page 110



PRIMAIRE DE POSE

Primaire d'accroche **spécial bois** pour la pose des films imitation de matières **DI-NOC**.

Voir le produit page 121



Cover Styl

Above&Beyond

Cover Styl : L'Innovation 2025

Dans notre gamme de films architecturaux auto-adhésifs premium comprenant plus de 500 designs, découvrez nos nouvelles solutions techniques qui redéfinissent les standards de la rénovation professionnelle.

Découvrez nos gammes

Extérieure :

Jusqu'à 20 ans de durabilité, avec la technologie de Réflexion Thermique.

Haute Résistance :

Références les plus vendues de notre gamme principale, offrant une meilleure résistance aux rayures.

Sans PVC :

Matériau de base PP (Polypropylène), démontrant notre engagement envers la durabilité environnementale.

XL :

137 cm

Le premier film architectural intérieur noir et blanc sur le marché, disponible en une largeur de 137 cm.

Nos Innovations Phares

GAMME EXTÉRIEURE

- Durabilité jusqu'à 20 ans
- 70% sans PVC : découvrez comment repousser les limites de l'extérieur

GAMME HAUTE RÉSISTANCE

- 12 finitions conçues par nos experts
- Résistance exceptionnelle : explorez la solution ultime pour les zones à fort trafic

Above& Beyond

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - *décoration et rénovation*

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

COVER STYL

CoverStyl M1 Pose facile

250 à 350 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 10 ans (intérieur)

- Film de décoration calandré polymère
- Plus de 400 effets disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Rouleaux de 30 m ou 50 m selon références
- **Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**





Brochures spéciales sur demande
(hôtel, commerce, résidence)

		1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
		Prix/ml			Prix/m²
COLOR – *uni*					
1220 mm	ESSENTIAL				
	SILK				
	SILK PRESTIGE				
	ESSENTIAL				
	SILK				
	SILK PRESTIGE				
CONCRETE – *béton*					
1220 mm	URBAN				
	PURE				
	URBAN				
	PURE				
GLITTER – *paillettes*					
1220 mm	GLITTER				
	GLITTER				





COVER PRIMER +

Primaire pour les films **COVER STYL**. Pour surfaces non poreuses lisses ou légèrement structurées (meuble, verre, bois peint, porte).

Voir le produit page 121




COVER PRIMER EAU

Primaire pour les films **COVER STYL**. Pour surfaces poreuses (bois non traité, tôle, mur).

Voir le produit page 121



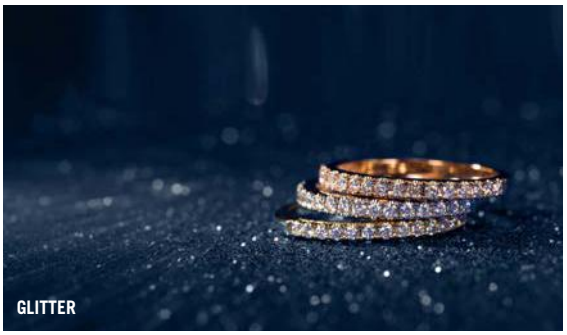

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - *décoration et rénovation*

STEEL – *acier*

	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	BRUSHED			
	RUST PRESTIGE			
	AURORA PRESTIGE			
	BRUSHED PRESTIGE			
	BRUSHED			

STONE – *pierre*

1220 mm	MARBLE
	TERRAZZO
	GRANITE
	MARBLE
	TERRAZZO
	VOLCANIC nouveau !

TEXTILE

1220 mm	METALLIC PRESTIGE
	NATURAL
	LEATHER
	NATURAL PRESTIGE
	METALLIC PRESTIGE
	NATURAL
	LEATHER
	NATURAL PRESTIGE


WOOD – *bois*

1220 mm	DARK
	MEDIUM
	LIGHT
	PAINTED
	PAINTED PRESTIGE
	CORK PRESTIGE
	DARK
	MEDIUM
	LIGHT
	PAINTED


STEEL - BRUSHED


STONE - MARBLE


TEXTILE - NATURAL PRESTIGE

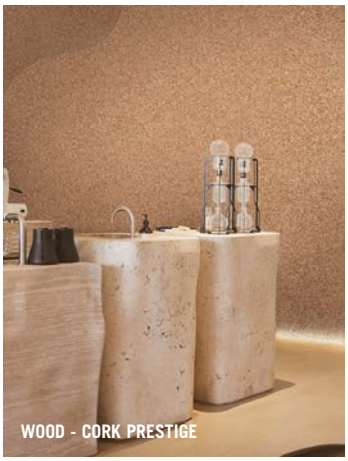
WOOD - CORK PRESTIGE


WOOD - PAINTED


WOOD - DARK

En stock Disponibles en stock limité

FILMS IMITATION DE MATIÈRES - *décoration et rénovation*

Cover Styl

Formez-vous à la pose de ces films ! Retrouvez toutes nos formations p. 10 à 12

COVER STYL - PF - PVC FREE

EURO

180 - 220 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 5 ans (intérieur)

-30% émission carbone | Pose facile

- Film de décoration calandré polymère en polypropylène - sans PVC
- 15 coloris disponibles issus des bestsellers
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse B-s1, d0
- Rouleaux de 50 m
- **Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- Pose à plat, tête bêche, **non thermoformable**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

nouveau !



COVER STYL - EXT

EURO

215 - 250 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 6-12 ans (extérieur)

Extérieur | Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 11 coloris disponibles, dont 70 % sans PVC
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse D-s1, d0
- Rouleaux de 50 m
- **Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, **non thermoformable**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

nouveau !



COVER STYL - XL

EURO

270 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 5 ans (intérieur)

Grande laize = pertes optimisées | Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 2 couleurs disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- Euroclasse C-s2, d0
- Rouleaux de 50 m
- **Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, thermoformable
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**

nouveau !



FILMS IMITATION DE MATIÈRES - *décoration et rénovation*

Cover Styl

Pour ces gammes spécifiques, retrouvez le **nuancier «Above and Beyond»** p. 139



COVER STYL - HR

EURO

280 - 450 µ	Colle acrylique structurée permanente	Durabilité 10 ans (intérieur)

Haute résistance | Idéal comptoirs | Pose facile

- Film de décoration calandré polymère
- 12 coloris disponibles
- Résistant aux UV et au jaunissement
- **Résistance accrue à l'abrasion** *nouveau !*
- Euroclasse D-s2, d0
- Rouleaux de 20 ou 50 m selon coloris
- **Délai de livraison de 48/72 h selon coloris**
- Pose tête bêche, thermoformable **sauf gloss**
- En cas de découpe de formes, veuillez respecter une **hauteur minimale de 10 mm**


HR - CONCRETE - URBAN

		1 à 4 m	5 à 9 m	10 m ou +	10 m ou +
		Prix / ml			Prix / m²
COLOR – *uni*					
1220 mm	ESSENTIAL - PF				
	ESSENTIAL - EXT				
	ESSENTIAL - HR				
1370 mm	ESSENTIAL - XL - *blanc*				
	ESSENTIAL - XL - *noir mat*				
CONCRETE – *béton*					
1220 mm	URBAN - PF				
	URBAN - HR				
STEEL – *acier*					
1220 mm	BRUSHED - EXT				
STONE – *pierre*					
1220 mm	MARBLE - PF				
	MARBLE - HR				
	VOLCANIC - EXT				
WOOD – *bois*					
1220 mm	PAINTED - PF				
	MEDIUM - PF				
	LIGHT - PF				
	DARK - EXT				
	MEDIUM - EXT				
	LIGHT - EXT				
	DARK - HR				
	MEDIUM - HR				
	LIGHT - HR				


EXT - STEEL - BRUSHED


HR - WOOD - MEDIUM

En stock | Disponibles en stock limité

FILMS MÉTALLISÉS - *sans PVC*

351 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 2 ans (or : 1 an)

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester métallisé
- 5 coloris
- Adhésion 12 N/25 mm
- **Liner optimisé pour la découpe au plotter**

VENTE MEILLEURE VENTE



		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*001 - 23 µ - chrome brillant*				
	002 - 23 µ - chrome mat				
	911 - 23 µ - or 2 faces				
	907 - 50 µ - chrome brossé				
	931 - 50 µ - rosegold				
630 mm	*001 - 23 µ - chrome brillant*				
	002 - 23 µ - chrome mat				
	911 - 23 µ - or 2 faces				
	907 - 50 µ - chrome brossé				
	931 - 50 µ - rosegold				



001 CHROME BRILLANT | 002 CHROME MAT | 911 OR 2 FACES | 907 CHROME BROSSÉ | 931 ROSEGOLD




352 ORACAL®

23 µ ou 50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 1-2 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film polyester métallisé
- 5 coloris
- Adhésion 12 N/25 mm
- Pour des étiquettes de grande qualité, autocollants de sécurité, décoration...
- **Surface avec «top coating» pour impression sérigraphique ou UV**

Imprimable
SÉRI UV

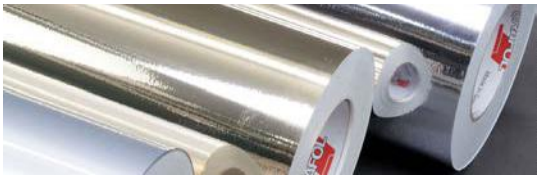

		5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
		Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*000 - 23 µ - transparent*				
	010 - 50 µ - blanc				
	003 - 23 µ - or 1 face				
	901 - 50 µ - chrome 2 faces				
	912 - 50 µ - or 2 faces				
630 mm	*000 - 23 µ - transparent*				
	010 - 50 µ - blanc				
	003 - 23 µ - or 1 face				
	901 - 50 µ - chrome 2 faces				
	912 - 50 µ - or 2 faces				



000 TRANSPARENT | 010 BLANC | 003 OR 1 FACE | 901 CHROME 2 FACES | 912 OR 2 FACES

FILMS MÉTALLISÉS - *sans PVC*

Pour en savoir plus sur les ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques, consultez notre tableau comparatif p. 220

CRA 31 ASLANCO EURO 70% recyclé

50 µ	Colle polyacrylate	Durabilité 2 ans (extérieur)

- Film polyester métallisé
- 2 aspects métallisés
- Fabriqué avec 70 % de polyester recyclé
- Adhésion finale 15 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Coloris identique sur les 2 faces
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

Imprimable UV LATEX

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1370 mm	*tous coloris*			


13127 ARGENT


12128 OR



CA 23 ASLANCO EURO

50 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 2 ans (extérieur)

- Film polyester métallisé
- 8 coloris métallisés brillants ou brossés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1250 mm	*tous coloris*			
625 mm	*tous coloris*			


13107 CUIVRE


13101 ROSEGOLD


13102 ARGENT


13103 OR


13105 CUIVRE BROSSÉ


13109 ALU BROSSÉ


13104 ARGENT BROSSÉ


13106 OR BROSSÉ

FILM MÉTALLISÉ - *intérieur et extérieur*

CA 24 ASLANCO Coloré

140 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 2 ans (extérieur)

- Film PVC/polyester métallisé
- 5 coloris métallisés colorés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Dépose sans résidus de colle

nouveau !

	1 à 9 m	10 à 23 m	24 m	24 m
	Prix/ml			Prix/m²
1250 mm	*tous coloris*			
625 mm	*tous coloris*			


13111 ROUGE


13112 VERT


13113 BLEU NUIT


13114 BLEU CLAIR


13115 MAGENTA

FILM MÉTALLISÉ - *intérieur*

Le film ci-dessous est imprimable en **solvant, éco-solvant et UV.**
Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

VINYL EFX

r.tape

65 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité 5 ans (intérieur)

- Film PVC extrudé métallisé
- 11 aspects métallisés
- Utilisation intérieure
- Se découpe au plotter

VENTE MEILLEURE VENTE

Imprimable
ECO-SOLV. UV

7901 : présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 75 cm dues à la fabrication

			5 m	45,7 m	45,7 m
			Prix / ml		Prix / m²
1370 mm	**SMOOTH**	*uniquement 3101 et 3102*			
1220 mm	**SMOOTH**				
610 mm	**SMOOTH**				
1370 mm	**FINE BRUSH**	*uniquement 6501*			
1220 mm	**FINE BRUSH**				
610 mm	**FINE BRUSH**				
610 mm	**EFFECT**				
1220 mm	**METAL FLAKE**	*uniquement C201*			
610 mm	**METAL FLAKE**				

Série Smooth



SILVER - **S 3101**
1370 | 1220 | 610



GOLD - **S 3102**
1370 | 1220 | 610



ROSE GOLD - **S 3162**
1220 | 610

Série Fine brush



SILVER - **S 6501**
1370 | 1220 | 610



ROSE GOLD - **S 6562**
1220 | 610

Effect - *Diamond* *Rainbow Brite 0.*



SILVER - **S K301**
610



SILVER - **S 7901**
610

Série Metal Flake



SILVER - **S C201**
1220 | 610



GOLD - **S C202**
610



RED - **S C203**
610



ROYAL BLUE - **S C204**
610



GOLD - **S 3102**



ROSE GOLD - **S 6562**



SILVER - **S 3101**

FILM MÉTALLISÉ - *extérieur*

Le film ci-dessous est imprimable en **solvant, éco-solvant et UV.** Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression. **Pour les découpes fines**, il est conseillé d'appliquer du vernis de scellement en périphérie.

VINYL EFX

r.tape

65 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 3 ans (extérieur)

- Film PVC extrudé métallisé
- 10 aspects métallisés
- Utilisation extérieure sur surfaces planes (type vitrines)
- Vernis de scellement obligatoire pour les petites découpes
- Se découpe au plotter

Imprimable
ECO-SOLV. UV

		5 m	45,7 m	45,7 m
		Prix/ml		Prix/m²
1220 mm	SMOOTH			
610 mm	SMOOTH			
1220 mm	FINE BRUSH			
610 mm	FINE BRUSH			
610 mm	EFFECT			

Série Smooth



SILVER - **E 3101**
1220 610



GOLD - **E 3102**
1220 610



ROSE GOLD - **E 3162**
1220 610

Série Fine brush



SILVER - **E 6501**
1220 610



GOLD - **E 6502**
1220 610



ROSE GOLD - **E 6562**
1220 610

Effect - *Diamond* *Rainbow Brite O.* *Florentine Leaf* *L. Engine Turn*



SILVER - **E K301**
610



SILVER - **E 7901**
610



GOLD - **E 4402**
610



GOLD - **E I967**
610

7901 : présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 75 cm dues à la fabrication

SEALITPEN

Vernis de scellement anti-UV. Séchage rapide en 15 min. Stylo applicateur qui permet de **sceller** les bordures et les joints des films en pose extérieure pour **allonger leur durée de vie.**

Voir le produit page 121





ROSE GOLD - **E 3162**



GOLD - **E 6502**

FILMS MÉTALLISÉS - *intérieur ou extérieur*

Le film **CA 30** est imprimable en **solvant, éco-solvant, UV et latex.**
Il est impératif de garder une marge non imprimée autour de votre impression.

CA 30 — ASLANCO

Certified for HP Latex Inks

140 µ	Colle acrylique permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)

Imprimable — ECO-SOLV. | UV | LATEX

- Film polyester/PVC métallisé
- 6 aspects métallisés
- Adhésion 14 N/25 mm
- Coloris identique sur les 2 faces
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Utilisation intérieure ou extérieure

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1250 mm	*tous coloris*			
625 mm	*tous coloris*			

EFFET CHROME



13119 ARGENT



13117 OR

EFFET BROSSÉ



13125 CUIVRE



13129 INOX



13124 ALU



13126 OR


383 — ORACAL

85 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome — Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé en résine alkyde métallisé
- 2 coloris effet aluminium froissé (chrome ou or)
- Adhésion 16 N/25 mm
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*			
610 mm	*tous coloris*			



001 CHROME



003 OR

FILM MÉTALLISÉ - *chromé*

7755-400 — 3M

Longue durabilité

55 µ	Colle acrylique base solvant transparente perm.	Durabilité 7 ans

- Film PVC coulé métallisé
- 2 coloris brillants effet miroir (420 chrome ou 431 or)
- Adhésion 16 N/25 mm
- Coloris identique sur les deux faces
- Peut être thermoformé sur des petites déformations
- Se découpe au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

	1 à 4 m	5 à 44 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*			
610 mm	*tous coloris*			



420 CHROME



431 OR



FILMS EFFET MIROIR

SE 75 ASLANCO

Miroir double-face

75 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)

- Film polyester traité anti-rayures
- 2 coloris
- Effet miroir sur les deux faces
- Adhésion 14 N/25 mm
- Pose à plat
- Euroclasse B-s1, d0
- Se découpe au plotter **(lame matière épaisse)**
- Utilisation intérieure ou extérieure

	1 à 4 m	5 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1250 mm	*effet miroir*			
625 mm	*effet miroir*			



90 ARGENT



91 OR



SD-MIRROR

Miroir simple-face

180 µ	Colle solvant semi-permanente structurée transp.	Durabilité 2 ans (intérieur) 1 an (extérieur)

- Film polyester aspect miroir argenté
- Liner de protection en surface du film
- Liner polyester structuré
- Adhésion 8 N/25 mm
- Pose à plat sur surfaces lisses
- Ne se découpe pas au plotter
- Utilisation intérieure ou extérieure

Pose facile

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1270 mm	*effet miroir*			
635 mm	*effet miroir*			



ARGENT

FILM DICHROÏQUE OPAQUE

SE 71 ASLANCO

160 µ	Colle polyacrylate permanent	Durabilité 2 ans (extérieur)

- Film polyester dichroïque opaque
- 4 coloris : **AURORA** (rose à bleu clair), **ALPHA** (magenta à jaune), **ANDROMÈDE** (cuivre à vert) et **PLASMA** (bleu foncé au vert)
- Dos blanc : **AURORA** et **ALPHA**
- Dos noir : **ANDROMÈDE** et **PLASMA**
- Pose à plat
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Les couleurs changent selon l'angle de vue ou l'éclairage

	1 à 4 m	5 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1350 mm	*tous coloris*			
675 mm	*tous coloris*			



13142 AURORA



13143 ALPHA



13144 ANDROMÈDE



13145 PLASMA

ANDROMÈDE - 13144



PLASMA - 13145



ALPHA - 13143


FILM PAILLETÉ


851 ORACAL®

100 µ 75 µ (Crystal Clear)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans (extérieur)

- Film PVC coulé métallisé pailleté
- 18 coloris scintillants dont un transparent avec paillettes argentées
- La version transparente peut être utilisée pour laminer les gammes ORACAL ou ORAJET

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1220 mm	851 - *tous coloris*			
610 mm	851 - *tous coloris*			

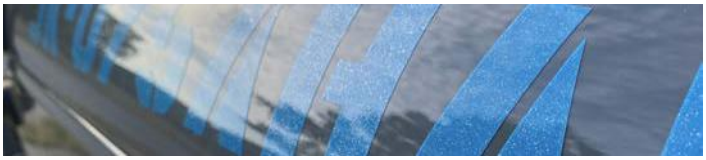


977
SINISTER ORANGE



984
EXPLOSIVE RED



976
ELECTRIC ORANGE


996
BLOOMING CORAL


994
BRIDAL PINK


995
SWEET ALMOND


990
GOLDEN NAVAL


981
DYNAMIC BLUE



991
FROSTED LAGOON


992
CHIFFON MINT


982
ENVY GREEN


983
DAFFODIL YELLOW


989
GOLDEN KNIGHT


988
OBSIDIAN SILVER


987
INTENSE SILVER


985
GHOSTLY WHITE



986
CRYSTAL CLEAR


993
GOLDEN BELL

FILM TOUCHER VELOURS

CARESSCOLOUR ASLANCO

500 µ	Colle acrylique transparente permanente	Durabilité illimitée en intérieur

- Film polyester enduit de fibres de viscose
- 15 coloris toucher velours
- Liner PE 140 g/m²
- Se découpe au plotter (lame matière épaisse)
- Bonne tenue sur bois lisses, murs peints, métaux de verre et MDF (si primaire d'accroche)

Transfert HT 95



	1 à 4 m	5 à 24 m	25 m	25 m
	Prix / ml			Prix / m²
1370 mm	CC124 - *tous coloris*			


18
BLACK


07
ANTHRACITE


27
GREY


08
WHITE


23
MAGENTA


22
ORANGE


09
RED


11
SIGNAL RED


24
BORDEAUX


13
BLUE


40
GREEN


19
LEMON


20
NEON YELLOW



25
NEON GREEN


92
NEON ORANGE

Coloris disponibles jusqu'à épuisement du stock

FILMS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

Films et bâches rétroréfléchissants ..... 80 - 81
Films rétroréfléchissants homologués ..... 82 - 88

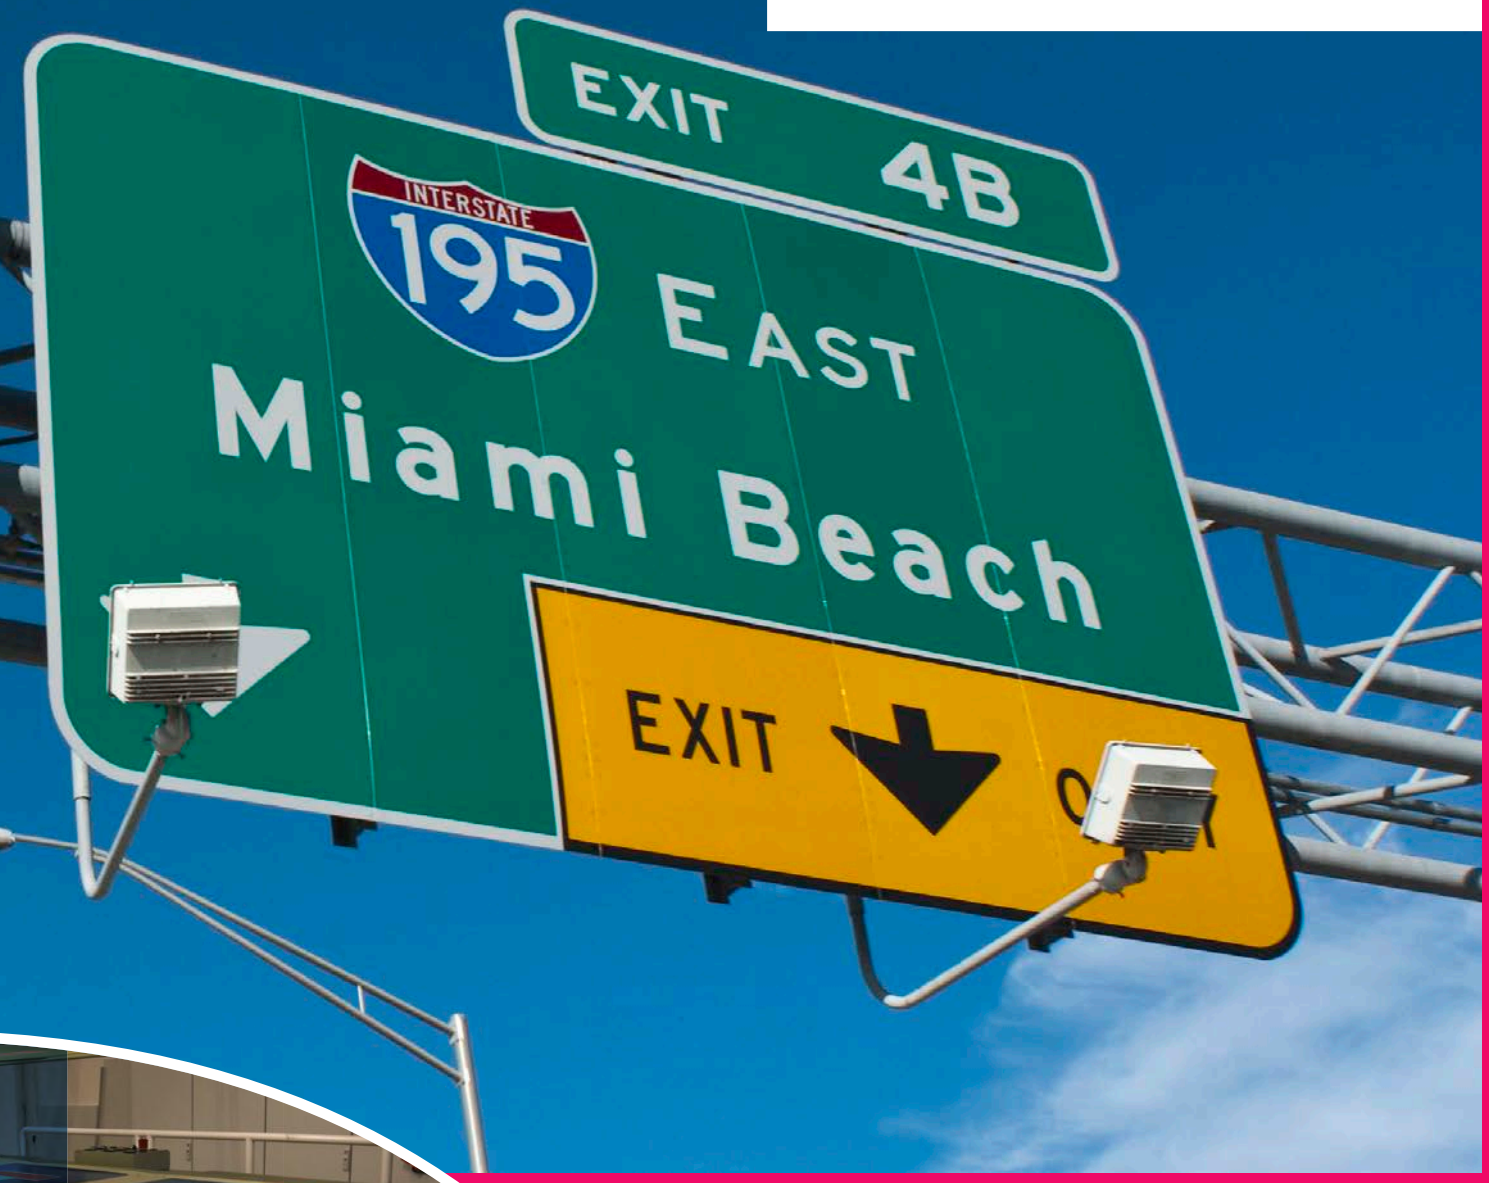



ORALITE® 5400

- Film rétroréfléchissant coulé
- Technologie microbilles
- 4 coloris imprimables

Retrouvez ce produit p. 81

SIGNALISATIONS MICROBILLES - *multi-usage*

5300 ORALITE®

90 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 5 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- 4 coloris
- Adhésion 15 N/25 mm
- Norme **EN 12899-1** (classe RA1; type A)
- Liner kraft
- Se découpe au plotter

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			



010 BLANC | 020 JAUNE | 030 ROUGE | 050 BLEU

5500 ORALITE®

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- 8 coloris
- Adhésion 15 N/25 mm
- Norme **EN 12899-1** (classe RA1; type A)
- Liner kraft
- Se découpe au plotter

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			



010 BLANC | 020 JAUNE | 035 ORANGE | 030 ROUGE

050 BLEU | 060 VERT | 070 NOIR | 080 BRUN



SIGNALISATION MICROBILLE - *imprimable*

5400 ORALITE®


135 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 4 ans

Imprimable
ECO-SOLV. | UV | LATEX

- Film rétroréfléchissant coulé
- Technologie microbilles
- 4 coloris
- Adhésion 15 N/25 mm
- Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex
- Norme **EN 12899-1** (classe RA1; type A)
- Liner kraft PE couché 2 faces
- Se découpe au plotter

MEILLEURE VENTE

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			



010 BLANC | 020 JAUNE | 030 ROUGE | 050 BLEU

5600 RA ORALITE® Film rétroréfléchissant coulé - *signalisation pour véhicules d'intervention page 91*

BÂCHES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

5237 M ORALITE®

430 µ	-	Durabilité 3 ans

- Bâche polymère blanche rétroréfléchissante dos gris
- Technologie microprismatique
- Pour une fabrication facile de panneaux pliables
- Facile à couper, facile à nettoyer
- Résistant aux impacts
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible 5051

Imprimable

UV

	5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1235 mm	*blanc*			
615 mm	*blanc*			



010
BLANC



5937 M ORALITE®

800 µ	-	Durabilité 4 ans

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- Bâche polymère rétroréfléchissante dos gris
- Technologie microprismatique
- 3 coloris dont 1 fluorescent
- Pour une fabrication facile de panneaux pliables
- Facile à couper, facile à nettoyer
- Résistant aux impacts
- Conformité **RA2**
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible 5051

	5 m	10 à 45 m	50 m	50 m
	Prix / ml			Prix / m²
1235 mm	*blanc / jaune* *jaune citron fluo*			
615 mm	*blanc / jaune* *jaune citron fluo*			



010
BLANC



020
JAUNE



029
JAUNE CITRON



SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 1 - *rétroréfléchissant* CE

5510 ORALITE® Classe 1

110 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome — Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microbilles type classe 1
- 4 coloris
- Adhésion 15 N/25 mm
- Se découpe au plotter (liner kraft PE 2 faces)

Compatible 5051 5071 5021 5095

- Norme **EN 12899-1** (Europe)
- Norme **NFP 98-520** (France)
- Norme **SN 640878** (Suisse)

CE

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			



010 BLANC | 020 JAUNE | 030 ROUGE | 050 BLEU

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILMS NOIRS OPAQUES

5051 ORALITE®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome — Conforme REACH & RoHS

- Film PVC coulé
- Ultra transparent brillant
- 3 coloris
- Adhésion 18 N/25 mm
- Se découpe au plotter (liner PP)

Compatible 5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*			
610 mm	*tous coloris*			



020 JAUNE | 030 ROUGE | 050 BLEU

5071 ORALITE®

70 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome — Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hautes performances
- Noir brillant opaque
- Adhésion 18 N/25 mm
- Muni d'un filigrane Oralite (OR)
- Se découpe au plotter (liner kraft)

Compatible 5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*noir (avec filigrane)*			
610 mm	*noir (avec filigrane)*			



070 NOIR

5021 ORALITE®

75 µ	Colle acrylique enlevable	Durabilité 2 ans

Sans plomb ni chrome — Conforme REACH & RoHS

- Film PVC
- Noir brillant opaque
- Adhésion 3 N/25 mm
- Pour la signalisation temporaire
- Se découpe au plotter (liner kraft)

Compatible 5510

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1260 mm	*noir*			
630 mm	*noir*			



070 NOIR

SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 1 - *rétroréfléchissant* CE

- **Classe 1 Microprismatique ou Microbilles**
  Film constitué de prismes ou de billes de verre noyés dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 100 m**
- **Classe 2 Microprismatique ou Microbilles**
  Film constitué de prismes ou de billes de verre noyés dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 250 m**
- **Classe 3 Microprismatique**
  Film constitué de prismes noyés dans une résine extrêmement résistante - **visibilité jusqu'à 350 m**

INFOS

6710 ORALITE® Classe 1 : nid d'abeille

280 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 4 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 80 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible 5061 5071

- Normes **EN 12899-1** (Europe) - **DIN 67520** & **ASTM D4956**

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			



010 BLANC | 020 JAUNE | 030 ROUGE | 050 BLEU

3430-EGP 3M Classe 1 : nid d'abeille

420 µ	Colle permanente	Durabilité 7 ans

CE NF complémentaire

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 1
- EGP Engineer Grade Prismatique
- 5 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 50 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter


Compatible ECF 1170

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*			




3430 BLANC | 3431 JAUNE | 3432 ROUGE | 3435 BLEU | 3437 VERT







Microbilles de verre incorporées
Design A



Microprismatique métallisé
Design C

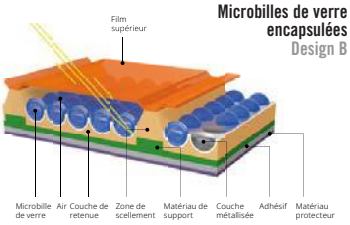

Microbilles de verre encapsulées
Design B



Microprismatique air comprimé
Design C

SIGNALISATION MICROBILLES CLASSE 2 - *rétroréfléchissant* CE

5810 ORALITE®

Classe 2 : nid d'abeille

210 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

- Film acrylique rétroréfléchissant
- Technologie microbilles encapsulées type classe 2
- 5 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc)
- Adhésion 15 N/25 mm
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible 5061 5081 5090

- Normes **EN 12899-1** (Europe) - **DIN 67520** & **DIN 6171**
- Norme **NFP 98-520** (France)
- Norme **SN 640878** (Suisse)

CE

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			

010 BLANC | 020 JAUNE | 035 ORANGE

030 ROUGE | 050 BLEU



FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE

5061 ORALITE®

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film PMMA hautes performances
- Transparent brillant coloré
- 5 coloris
- Adhésion 18 N/25 mm
- Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)

Compatible 5810 5910

- Normes **EN 12899-1** (Europe) - **DIN 6171**

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			

020 JAUNE | 035 ORANGE (nouveau !) | 030 ROUGE

060 VERT | 050 BLEU



5081 ORALITE®

50 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film PVC hautes performances
- Noir brillant opaque
- Adhésion 18 N/25 mm
- Muni d'un filigrane Oralite (OR)
- Se découpe au plotter

Compatible 5810 5910

	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*noir (avec filigrane)*			
610 mm	*noir (avec filigrane)*			

OR

070 NOIR





SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 2 - *rétroréfléchissant* CE

5910 ORALITE® Classe 2 : nid d'abeille

230 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

- Film acrylique rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- 3 coloris dont 1 fluorescent
- Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc)
- Adhésion 15 N/25 mm
- Muni d'un filigrane pour le sens de pose
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible : 5061 | 5081 | 5090

- Normes **EN 12899-1** (Europe) - **DIN 67520** & **DIN 6171** CE

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*blanc / jaune*			
	jaune citron fluo			
615 mm	*blanc / jaune*			
	jaune citron fluo			



010 BLANC — 020 JAUNE — 029 JAUNE CITRON



HIP 3930 3M Classe 2 : nid d'abeille

410 µ	Colle permanente	Durabilité 10 ans

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- HIP (haute intensité prismatique)
- 4 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 180 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible : ECF 1170 | POF 1160

- Normes **NFP 98-523** & **NFP 98-524** (France)

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*blanc/jaune/rouge*			
914 mm	*orange*			

3930 BLANC — 3931 JAUNE — 3932 ROUGE — 3934 ORANGE

FILMS TRANSPARENTS COLORÉS ET FILM NOIR OPAQUE


ECF 1170 3M

115 µ	Colle permanente	Durabilité identique au film protégé

- Film acrylique transparent teinté masse
- 6 coloris
- Utilisation sur machine de découpe à plat
- Se découpe difficilement au plotter (lame matière épaisse)

Compatible : 3430-EGP | HIP 3930 | 4090-DG³ | 4080-DG³

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris sauf noir opaque*			
1220 mm	*noir opaque*			





SIGNALISATIONS MICROPRISMATIQUES CLASSE 3 - *rétroréfléchissant* CE

6910 ORALITE®

345 µ 385 µ (fluo)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 12 ans

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- 3 coloris dont 1 fluorescent pour une visibilité élevée en journée
- Valeur de rétroréflexion 35 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible 5061 5081

- Normes **EN 12899-1** (Europe) - **DIN 67520-4**

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*blanc/jaune*			
	jaune - vert fluo			
615 mm	*blanc/jaune*			
	jaune - vert fluo			



010 BLANC | 020 JAUNE | 029 JAUNE - VERT

4090-DG³ 3M Classe 3 : nid d'abeille

460 µ	Colle permanente	Durabilité 12 ans

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- DG³ (diamond grade)
- 3 coloris
- Valeur de rétroréflexion : 425 cd/lux/m² (blanc)
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible ECF 1170 POF 1160

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*tous coloris*			



4090 BLANC | 4091 JAUNE | 4092 ROUGE




4080-DG³ 3M Classe 3 : nid d'abeille FLUO

570 µ	Colle temporaire	Durabilité 7 ans (4081) 10 ans (4083)

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 3
- DG³ (diamond grade)
- 2 coloris fluorescents
- Valeur de rétroréflexion : 275 cd/lux/m² (blanc)
- Permet de voir plus vite et mieux
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible ECF 1170 POF 1160

	au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
	Prix/ml			Prix/m²
1220 mm	*jaune fluo*			
914 mm	*jaune fluo citron*			



4081 JAUNE | 4083 JAUNE CITRON



SIGNALISATIONS - *lamination*

5095 ORALITE® Anti-graffitis

25 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

- Film fluoropolymère anti-graffitis premium
- Transparent brillant
- Adhésion 18 N/25 mm
- Monté sur transfert pour faciliter l'application
- Ne se découpe pas au plotter

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

NF complémentaire

Compatible
5510 5810
5910

5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
Prix/ml			Prix/m²

1235 mm *transparent brillant*





5095 REM ORALITE®

Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles.
Bidon de 1 L

Voir le produit page 120





POF 1160 3M Anti-graffitis

70 µ	Colle permanente	Durabilité 6 ans

- Film fluoropolymère anti-graffitis premium
- Transparent brillant
- Incolore et résistant aux UV
- Nettoyage à sec ou à l'alcool isopropylique
- Papier protecteur à ôter
- Ne se découpe pas au plotter

NF complémentaire

Compatible
HIP 3930
4090-DG³
4080-DG³

au ml	22,85 à 45 m	45,7 m	45,7 m
Prix/ml			Prix/m²

1220 mm *transparent brillant*





SIGNALISATIONS - *lamination*


5097 ORALITE® Anti-sticker Anti-graffitis

180 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 10 ans

- Film fluoropolymère légèrement structuré
- Protection contre l'application d'autocollants
- Transparent satiné
- Adhésion 15 N/25 mm
- Liner PET
- Ne se découpe pas au plotter

Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®

	au ml	5 à 24 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1240 mm *transparent satiné*				

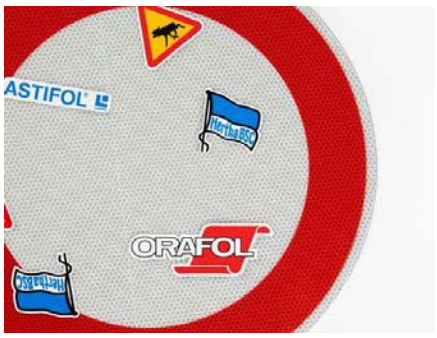





Permet un retrait simple sans résidus de colle et d'autocollants

5090 ORALITE® Anti-rosée

120 µ	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité identique au film protégé

- Film PMMA de protection anti-rosée et anti-UV
- Transparent brillant
- Adhésion 18 N/25 mm
- Liner PET 100 µ
- Garantie 5 ans anti-rosée
- Ne se découpe pas au plotter


Compatible TOUS LES PRODUITS ORALITE®


	5 à 20 m	25 à 45 m	50 m	50 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm *transparent brillant*				



Association des films rétroréfléchissants pour signalisation routière



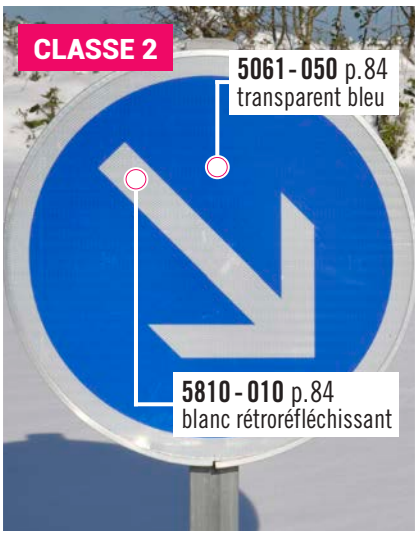

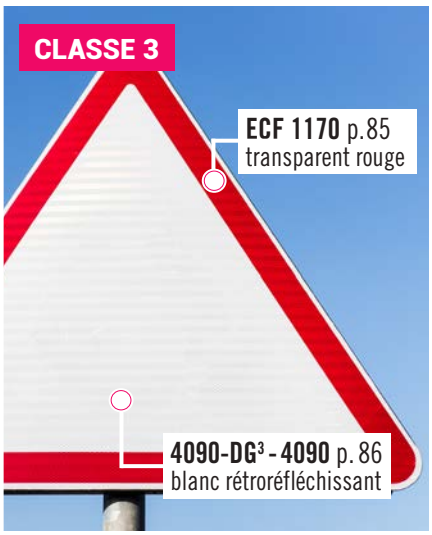

BALISAGE

Balisage de poids lourds 90
Balisage de véhicules et kits prédécoupés ..... 91 - 94
Balisage de sécurité ..... 95 - 97



ORACAL® 7710 RA

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose

Retrouvez ce produit p. 91


SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES - *poids lourds*

Qu'est-ce que le règlement ECE 104

Depuis le 10 juillet 2011, les marquages à grande visibilité sont **obligatoires** pour les nouveaux camions d'un tonnage **supérieur à 7,5 tonnes** (N2 et N3) et pour les remorques d'un tonnage **de plus de 3,5 tonnes** (03 et 04).
Les matériaux réfléchissants qui doivent être conformes à la réglementation ECE 104 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) doivent être appliqués sur **les côtés** et **à l'arrière** de tous les véhicules concernés.
En tant qu'inventeur de la technologie rétroréfléchissante microprismatique principalement utilisée pour les marquages ECE 104, les matériaux d'ORAFOL sont la référence en matière de performance de la visibilité des poids lourds depuis le début des années 1990. Être vu, c'est être en sécurité.

Où placer les bandes à grande visibilité ?


INFOS

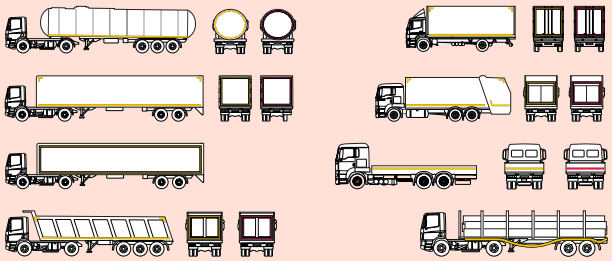

Veuillez noter : Les combinaisons de couleurs de bandes peuvent différer d'un pays à l'autre en fonction de la législation.

LIGNE DE SILHOUETTAGE ORALITE®

- Film adhésif microprismatique homologué ECE 104 classe C
- Résistant aux lavages haute pression
- Visibilité longue distance de nuit
- Garantie de 10 ans



Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Désignation	Hauteur	Couleur	5 m	25 m	50 m
VC104-3850	*Bande de balisage - surface rigide*	*50 mm*	*blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)*			
VC104-2838	*Bande de balisage segmentée - bâche (50 x 50 mm)**	*50 mm*	*blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)*			
VC104-3850S	*Bande de balisage segmentée - surface rigide (160 x 50 mm)**	*50 mm*	*blanc (W), jaune (Y) ou rouge (R)*			

** montée sur transfert transparent avec un espacement de 6 mm entre les segments*

Prix au ml



VC104-3850S

balisage segmenté 160 x 50 mm



VC104-2838

balisage segmenté 50 x 50 mm



VC104-3850

balisage surface rigide 50 mm





SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION - *grandes laizes*

7710 RA

ORACAL® FLUO RapidAir®

170 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 4 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

2D

- Film PVC coulé fluorescent
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N/25 mm
- Verso blanc
- Pose facile *Rapid* Air®
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée
- Se découpe au plotter

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1520 mm	*fluos*			
760 mm	*fluos*			

Fluo 029 JAUNE

Fluo 039 ROUGE



5600 RA

ORALITE® RapidAir®

150 µ	Colle solvant de polyacrylate structurée perm.	Durabilité 7 ans

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant coulé
- Technologie microbilles type classe 1
- 9 coloris
- Adhésion 17 N/25 mm
- Pose facile *Rapid* Air®
- Imprimable solvant, éco-solvant, UV et latex (uniquement le blanc)
- Se découpe au plotter

Imprimable ECO-SOLV. UV LATEX

	5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
615 mm	*tous coloris*			

010 BLANC — 213 LEMON — 020 JAUNE — 035 ORANGE — 030 ROUGE — 060 VERT

084 BLEU CIEL — 050 BLEU FONCÉ — 070 NOIR

Coloris blanc disponible en laize de 1370 mm, voir p. 245

VC 612

ORALITE® 2D FLUO

300 µ (colorés) 450 µ (fluos)	Colle solvant de polyacrylate permanente	Durabilité 7 ans (colorés) 5 ans (fluos)

Sans plomb ni chrome Conforme REACH & RoHS

- Film rétroréfléchissant
- Technologie microprismatique type classe 2
- 8 coloris dont 3 fluorescents
- Adhésion 15 N/25 mm
- Résistant au lavage haute pression
- Se découpe au plotter **(lame matière épaisse)**

	1 à 5 m	10 à 20 m	25 m	25 m
	Prix/ml			Prix/m²
1235 mm	*tous coloris*			
	fluos			
615 mm	*tous coloris*			
	fluos			

015 BLANC — 018 JAUNE — 012 ROUGE — 023 BLEU — 027 VERT

Fluo 111 JAUNE — Fluo 112 JAUNE CITRON — Fluo 114 ORANGE

VOIR LA VIDÉO

Application pas à pas

Découvrez les étapes de pose de ce film

SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

KIT 5421 ORALITE® CLASSE A



- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétroréfléchissants
- Distance de visibilité de nuit 100 m
- Colle structurée
- **TPESC : A 10 071**

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Désignation	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-5421-14	*141 mm*	*rouge/blanc*		
KITBALI-5421-14/9*	*141 mm*	*rouge/blanc*		-
KITBALI-5421-28	*282 mm*	*rouge/blanc*		
KITBALI-5421-1220	*1220 mm*	*rouge/blanc*		

**vendu uniquement en rouleau de 9 m* — *Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)*

KIT 5921 ORALITE® CLASSE B



- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons alternés rouge/blanc rétroréfléchissants
- La classe B microprismatique est obligatoire pour les véhicules réalisant des interventions sur autoroutes
- Distance de visibilité de nuit 250 m
- **TPESC : B 14 303**

Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-5921-14	*141 mm*	*rouge/blanc*		
KITBALI-5921-14/9*	*141 mm*	*rouge/blanc*		-
KITBALI-5921-28	*282 mm*	*rouge/blanc*		
KITBALI-5921-1220	*1220 mm*	*rouge/blanc*		

**vendu uniquement en rouleau de 9 m* — *Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)*





VERNIS DE SCELLEMENT

Pour les films de signalisations pour véhicules p. 92 à 94, il est fortement recommandé d'utiliser un **vernis de scellement.**
Ils permettent de **sceller** les bordures pour **allonger leur durée de vie** et **éviter les décollements** lors des lavages de véhicules.

Voir les produits page 121





KITS POLICE MUNICIPALE

- Kit prédécoupé pour véhicules légers ou utilitaires
- Incluant : bandes rétroréfléchissantes latérales bleues,écussons et textes «POLICE MUNICIPALE»
- Conforme au décret 2005-425 du 28/04/05

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-P-A2	*kit pour signalisation véhicule léger*	
KITBALI-P-B2	*kit pour signalisation véhicule utilitaire*	
KITBALI-P-M2	*kit pour signalisation - moto carénée*	
KITBALI-P-MNC2	*kit pour signalisation - moto non carénée*	

Prix par kit



SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INTERVENTION

Renseignements indispensables pour la commande d'un kit prédécoupé

Véhicule

Marque du véhicule : ..... Modèle : .....

Date de première mise en circulation : .....

Dimensions du véhicule : *longueur* ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 *hauteur* ☐ H1 ☐ H2 ☐ H3

Porte arrière : ☐ *hayon* ☐ *2 portes*

Finition porte arrière : ☐ *tôlée* ☐ *vitrée*

Kit

Kit pour : ☐ *véhic. léger* ☐ *utilitaire* Format du kit : ☐ *mini* ☐ *maxi*

Type de kit souhaité : ☐ *classe A* ☐ *classe B* ☐ *complet vitré* ☐ *complet tolé*

KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules légers
- Pour Duster, 208, Partner, Kangoo, Clio, Megane, Twingo, Jumpy, Expert, Berlingo, Vito, Scudo...
- Homologation : **TPESC** classe A : **A 10 071** ou classe B : **B 14 303**

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-LA *(colle pleine)*	*A*	*TPESC A 10 071*			-
ORA-LB *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*			-
ORA-CLV *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*	-	-	
ORA-CLT *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*	-	-	

Délai de livraison : 5 à 6 jours *Prix par kit*

Kit latéral mini (**ORA-LA** ou **LB**)



Kit latéral maxi (**ORA-LA** ou **LB**)



Kit complet vitré (**ORA-CLV**)



Kit complet tolé (**ORA-CLT**)



KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

- Formes prédécoupées pour avant, arrière et latéraux de véhicules utilitaires
- Pour Trafic, Master, J5, Boxer, C25, Jumper, Sprinter, Ducato, Daily, Transporter...
- Homologation : **TPESC** classe A : **A 10 071** ou classe B : **B 14 303**

Référence	Classe	Homologation	Mini	Maxi	Complet
ORA-UA *(colle pleine)*	*A*	*TPESC A 10 071*			-
ORA-UB *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*			-
ORA-CUV *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*	-	-	
ORA-CUT *(colle struct.)*	*B*	*TPESC B 14 303*	-	-	

Délai de livraison : 5 à 6 jours *Prix par kit*

Kit latéral mini (**ORA-UA** ou **UB**)



Kit latéral maxi (**ORA-UA** ou **UB**)



Kit complet vitré (**ORA-CUV**)



Kit complet tolé (**ORA-CUT**)



PLAQUES









Référence	Dimensions	Couleur	CLASSE A	CLASSE B
KITBALI-SERVICE	*500 x 150 mm*	*plaque souple adhésive '**service**'*		
KITBALI-SERVICE/G	*1000 x 300 mm*	*plaque souple adhésive '**service**'*		
KITBALI-CONVOI-12	*1200 x 400 mm*	*plaque souple adhésive '**convoi exceptionnel**' (texte sur 2 lignes)*	-	
KITBALI-CONVOI-19	*1900 x 250 mm*	*plaque souple adhésive '**convoi exceptionnel**' (texte sur 1 ligne)*	-	
KITBALI-ARRETS	*500 x 150 mm*	*plaque souple adhésive '**arrêts fréquents**'*		

Prix à la pièce

SIGNALISATIONS POUR VÉHICULES D'INCENDIE ET DE SECOURS

KITS POUR VÉHICULES LÉGERS

- Kit prédécoupé pour véhicules légers
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Clio, Mégane, 206...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-001	*kit avant et arrière standard*	
KITBALI-SP-002	*kit avant standard et arrière complet*	

Délai de livraison : 5 à 6 jours — *Prix par kit*

KITS POUR PETITS UTILITAIRES

- Kit prédécoupé pour petits véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Partner, Berlingo, Expert, Jumpy, Scudo, Vito...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-003	*kit avant et arrière standard*	
KITBALI-SP-004	*kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes)*	
KITBALI-SP-005	*kit avant standard et arrière complet tôlé (hayon ou 2 portes)*	

Délai de livraison : 5 à 6 jours — *Prix par kit*


KITS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

- Kit prédécoupé pour véhicules utilitaires
- Chevrons alternés rouge/jaune pour l'avant et l'arrière du véhicule
- Pour Master, Trafic, Jumper, Transit, Mascott, Boxer, Ducato, Daily, Sprinter, Transporter...
- Homologation **TPESC B 13 223**

Référence	Désignation	Prix
KITBALI-SP-006	*kit avant et arrière standard*	
KITBALI-SP-007	*kit avant standard et arrière complet vitré (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)*	
KITBALI-SP-008	*kit avant standard et arrière complet tôlé (hayon ou 2 portes, H1 ou H2)*	

Délai de livraison : 5 à 6 jours — *Prix par kit*

ORALITE®

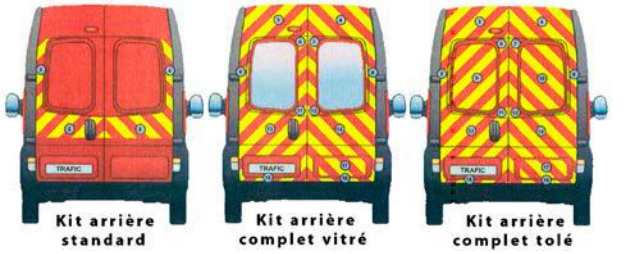



kit VC 612 ou 6901 — *ligne fluo 983-21*

VC 612 ORALITE® Souple

- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 13 223**
- Bonne conformabilité
- Résistant au lavage haute pression



Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-VC612-14	*141 mm*	*rouge/jaune*		
KITBALI-VC612-28	*282 mm*	*rouge/jaune*		
KITBALI-VC612-1220	*1220 mm*	*rouge/jaune*		

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)

6901 ORALITE® Rigide

- Kit de 2 rouleaux (droite et gauche)
- Chevrons alternés rouge / jaune
- Homologation **TPESC B 15 035**
- Très bonne visibilité de jour
- Utilisation d'un vernis de scellement



Référence	Hauteur	Couleur	kit au ml	kit 50 m
KITBALI-6901-14	*141 mm*	*rouge/jaune*		
KITBALI-6901-28	*282 mm*	*rouge/jaune*		

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)

LIGNE DE SILHOUETTAGE 3M FLUO

- Bande de silhouettage microprismatique jaune fluo 53,5 mm - durabilité 7 ans
- Conforme norme **NIT 273**
- Homologation **ECE 104 - E1 104-R-00821**



Référence	Couleur	au ml	45,7 m
983-21	*jaune fluo*		

Prix au ml

BALISAGE - *rétroréfléchissants*

KIT 5431 IND

ORALITE® Type CLASSE A

- Kit de 2 rouleaux (droite + gauche)
- Chevrons rétroréfléchissants alternés
- Pour toutes signalisations ne nécessitant pas d'homologations spécifiques
- Garantie 4 ans



Sans plomb ni chrome
Conforme REACH & RoHS

Référence	Largeur	Couleur	kit 5 m	kit 25 m
5431-IND-10/30-50	*50 mm*	*rouge/blanc*		
5431-IND-10/30-100	*100 mm*	*rouge/blanc*		

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)

Référence	Largeur	Couleur	kit 5 m	kit 25 m
5431-IND-20/70-50	*50 mm*	*jaune/noir*		
5431-IND-20/70-100	*100 mm*	*jaune/noir*		

Prix pour 2 rouleaux (droite + gauche)





5600 RA

ORALITE® RapidAir®

- Film rétroréfléchissant coulé - 150 µ
- Technologie microbilles type classe 1
- 5 coloris
- Durabilité 7 ans
- Colle structurée
- Adhésion 17 N/25 mm
- Pose facile *Rapid*Air®





010 BLANC | **020** JAUNE | **030** ROUGE | **084** BLEU | **070** NOIR

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5600RA-005	*50 mm*		
5600RA-010	*100 mm*		

Prix au ml

VC 612

ORALITE® 2D FLUO

- Film rétroréfléchissant - 300 à 450 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- 4 coloris dont 1 fluorescent
- Films colorés : 300 µ - durabilité 7 ans
- Film fluo : 450 µ - durabilité 5 ans
- Adhésion 15 N/25 mm





015 BLANC | **018** JAUNE | **012** ROUGE | **112** JAUNE CITRON


Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
VC612-005	*50 mm*		
VC612-010	*100 mm*		
VC612-112-005	*50 mm*		
VC612-112-010	*100 mm*		

Prix au ml

5930 M FLEX

ORALITE®


- Film hautement rétroréfléchissant - 260 µ
- Technologie microprismatique type classe 2
- Durabilité 5 ans
- Adhésion 15 N/25 mm
- Conformable
- Chevauchement possible
- Excellente adhésion sur des substrats polyoléfiniques et PVC
- Normes **EN 12899-1** et **DIN 67520:2013-10**



010 BLANC

Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
5930M-005	*50 mm*		
5930M-010	*100 mm*		

Prix au ml

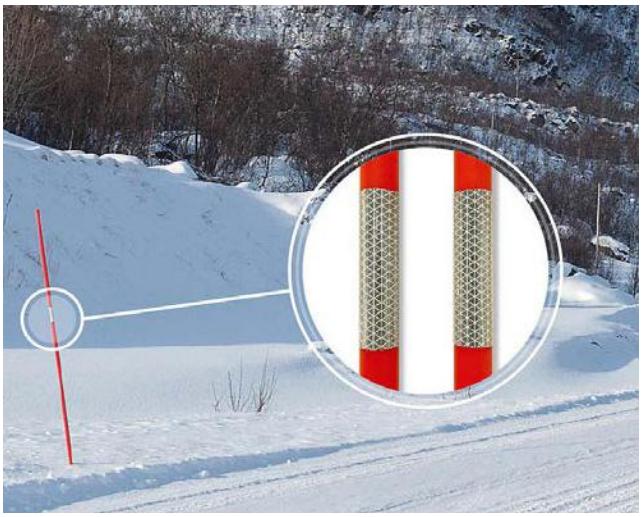

BALISAGE - *fluorescent*

7710 RA

ORACAL® FLUO RapidAir®

- Film PVC coulé fluorescent - 170 µ
- 2 coloris brillants
- Colle repositionnable à la pose
- Adhésion 16 N / 25 mm
- Verso blanc
- Pose facile *Rapid* Air®
- Haute performance
- Utilisation extérieure moyenne durée



Référence	Largeur	multiples de 5 m	rl de 25 m
7710RA-005	*50 mm*		
7710RA-010	*100 mm*		

Prix au ml



BALISAGE - *non rétroréfléchissant*

RUBANS 5071 IND

ORALITE®


- Ruban PVC adhésivé bicolore non rétroréfléchissant - alternance droite (**D**) ou gauche (**G**)
- Épaisseur 70 µ
- Norme **DIN 4844**
- Tenue en température : -56°C à +90°C
- Utilisation intérieure, pour marquage de zones dangereuses



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5071-D-10/30-50	*50 mm*	*rouge/blanc*	
5071-G-10/30-50	*50 mm*	*rouge/blanc*	
5071-D-10/30-100	*100 mm*	*rouge/blanc*	
5071-G-10/30-100	*100 mm*	*rouge/blanc*	

Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5071-D-20/70-50	*50 mm*	*jaune/noir*	
5071-G-20/70-50	*50 mm*	*jaune/noir*	
5071-D-20/70-100	*100 mm*	*jaune/noir*	
5071-G-20/70-100	*100 mm*	*jaune/noir*	



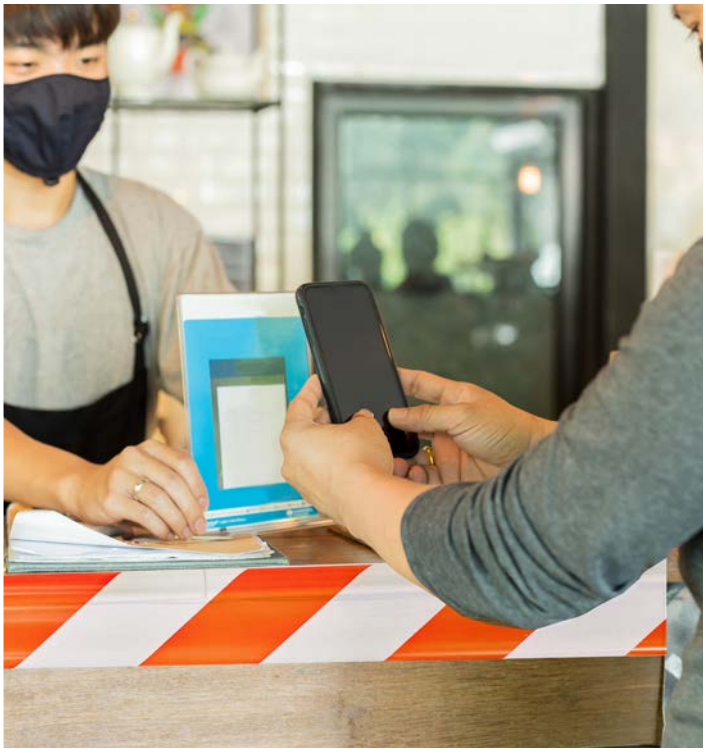

BALISAGE AU SOL - *antidérapant*

RUBANS 5091 INDAS

ORALITE® **Anti-reflets**

- Ruban adhésif bicolore - 200 µ
- Antidérapant et résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Idéal pour la délimitation de zones dans un environnement industriel ou commerçant
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 25 m
5091-10/30-50	*50 mm*	*rouge/blanc*	
5091-10/30-100	*100 mm*	*rouge/blanc*	
5091-20/70-50	*50 mm*	*jaune/noir*	
5091-20/70-100	*100 mm*	*jaune/noir*	

RUBANS 1725

DURABLE

- Ruban adhésif monochrome - 1,2 mm
- Antidérapant et extra résistant, classement **R 10** (norme **DIN 51130**)
- Pour le marquage au sol des zones de passage et de stockage en entrepôt
- Permet de faciliter la circulation des personnes
- Bonne résistance au passage intensif de véhicules (nous conseillons néanmoins d'éviter la rotation des roues sur les bandes)
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 30 m
1725-03	*50 mm*	*rouge*	
1725-04	*50 mm*	*jaune*	
1725-05	*50 mm*	*vert*	

RUBANS HAS 900

- Ruban PVC adhésif - 100 µ
- Antidérapant, granuleux
- Tenue en température : -30°C à + 60°C
- Idéal pour le balisage de zones de passage, nez de marches, etc.
- Utilisation intérieure



Référence	Largeur	Couleur	rl de 18 m
HAS900-50/18	*50 mm*	*noir*	
HAS910-50/18	*50 mm*	*blanc*	
HAS930-50/18	*50 mm*	*jaune/noir*	
HAS940-50/18	*50 mm*	*jaune fluo*	
HAS980-25/18	*25 mm*	*transparent*	
HAS980-50/18	*50 mm*	*transparent*	
HAS945-50/18	*50 mm*	*noir/photoluminescent*	





SDAG ADHÉSIFS

J'ADHÈRE !



ABONNEZ-VOUS,
ACTIVEZ LA CLOCHE !

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUX CONTENUS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE @SDAG-ADHESIFS :

- Tutoriels de pose
- Vidéos fournisseurs
- Présentations du produit du mois
- Démonstrations d'outillages
- Témoignages d'experts


ET BIENTÔT D'AUTRES VIDÉOS EXCLUSIVES !

RESTONS
CONNECTÉS

Nous sommes aussi présents sur Facebook, Linkedin et Instagram pour partager notre actualité :

Inspirations
Focus produit

Offres découvertes
Promotions

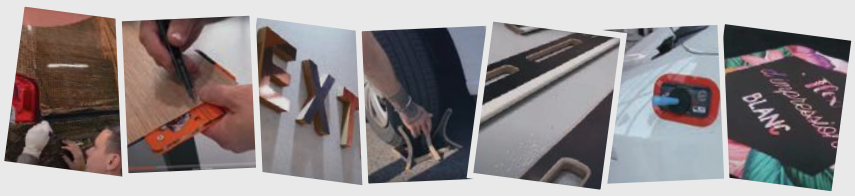

@ SDAG-ADHÉSIFS

SUIVEZ-NOUS !

OUTILLAGE

Cutters, lames et stylets ..... 100 - 103
Rails de coupe et règles de sécurité 103
Mesures 104
Guides de coupe 105
Plaques de coupe 106
Fournitures d'atelier 107
Raclettes ..... 108 - 112
Racloirs 113
Outillage covering ..... 114 - 118
Produits de préparation de surface 119
Pulvérisateurs et produits d'aide à la pose 120
Primaires et vernis de scellement 121
Produits d'aide à la dépose 122
Accessoires de protection 123
Produits de nettoyage ..... 124 - 125
Banderoles et accessoires ..... 126 - 127
Presses et œillets ..... 128 - 131
Peintures et pinceaux 132
Outillage tapisserie 133
LEDS ..... 134 - 137
Bibliothèques d'images 138
Nuanciers 139
Équipements ..... 141 - 147



SD PAC 3000

nouveau !

- Pistolet air chaud compact - sans fil
- Ventilation deux niveaux (288-468°C)
- Fourni avec 2 batteries lithium 21V

Retrouvez ce produit p. 117



COUPE & MESURE

CUTTERS LAME 9 MM

YCM-01



- Cutter corps plastique
- Longueur 140 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame

Référence	Désignation	Prix
YCM-01	*cutter + 1 lame*	

100-A-1 OLFA




- Cutter métal / corps plastique
- 143 x 18,5 mm
- Livré avec 1 lame acier 9 mm, angle 54°
- Blocage de sécurité de la lame
- Embout casse-lame

Référence	Désignation	Prix
100-A-1	*cutter + 1 lame*	

AC-105 ou AC-106

KDS



- Cutter corps acier, grande qualité
- Longueur 140 mm
- Livré avec lame 9 mm :
  AC-105 : angle 54°
  AC-106 : angle 30°
- Blocage de sécurité de la lame

Référence	Désignation	Prix
AC-105	*cutter + 3 lames*	
AC-106	*cutter + 1 lame*	

A300R ou PMGA

NT Cutter



- Cutter métal
- 145 x 20 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm :
  A300R : angle 54°
  PMGA : angle 30°

VENTE MEILLEURE VENTE

Référence	Désignation	Prix
A300R	*cutter acier + 1 lame*	
PMGA	*cutter noir + 1 lame*	

AC-113



- Petit cutter corps acier
- Longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 54°
- Blocage automatique de la lame

Référence	Désignation	Prix
AC-113	*cutter + 1 lame*	

CN-023



- Petit cutter métal / corps plastique
- Longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame céramique 9 mm, angle 54°

Référence	Désignation	Prix
CN-023	*cutter + 1 lame*	

LAMES 9 MM

LAMES ACIER 9 MM

KDS NT Cutter



- Lames en acier largeur 9 mm
- **BD-100/5** et **VB-10** : angle 30°
- **BA-170** et **SB-10** : angle 54°

Référence	Désignation	Prix
BD-100/5	*boîte de 5 lames*	
VB-10	*boîte de 10 lames*	
BA-170	*boîte de 10 lames*	
SB-10	*boîte de 10 lames*	

LAMES NOIRES 9 MM

NT Cutter



- Lames en acier noir largeur 9 mm
- Fil de coupe extra fin
- **BA-13P** : angle 54°
- **BA-15P** : angle 30°

Référence	Désignation	Prix
BA-13P	*boîte de 10 lames*	
BA-15P	*boîte de 10 lames*	

LAMES ACIER 9 MM

OLFA



- Lames en acier largeur 9 mm
- **120-AB-10** : angle 54°
- **120-SAB-10** : angle 30°

Référence	Désignation	Prix
120-AB-10	*boîte de 10 lames*	
120-SAB-10	*boîte de 10 lames*	

LAMES CÉRAMIQUE 9 MM



- Lames en céramique, largeur 9 mm
- Angle 54°

Référence	Désignation	Prix
CN-024	*boîte de 10 lames*	

CUTTERS LAME 18 MM

L-500GR



- Cutter métal
- 160 x 35 mm
- Livré avec 1 lame 18 mm

Référence	Désignation	Prix
L-500GR	*cutter + 1 lame*	

L-2000



molette de serrage

- Cutter métal très robuste
- 160 x 40 mm
- Livré avec 2 lames 18 mm
- Molette de serrage de la lame
- Chargeur automatique de lames

Référence	Désignation	Prix
L-2000	*cutter + 2 lames*	





LC-305



- Gros cutter métal / corps plastique
- Longueur 170 mm
- Livré avec 3 lames 18 mm

Référence	Désignation	Prix
LC-305	*cutter + 3 lames*	

CN-025



- Gros cutter métal / corps plastique
- 150 x 35 mm
- Livré avec 1 lame céramique 18 mm

Référence	Désignation	Prix
CN-025	*cutter + 1 lame*	

LAMES 18 MM

LAMES ACIER 18 MM



L-300 et LB-10 (0,5 mm) **54°**



GB-10 (0,6 mm) **54°**

- Lames en acier largeur 18 mm
- Angle 54°
- **L-300** et **LB-10** : épaisseur 0,5 mm
- **GB-10** : épaisseur 0,6 mm

Référence	Désignation	Prix
L-300	*boîte de 6 lames*	
LB-10	*boîte de 10 lames*	
GB-10	*boîte de 10 lames*	

LAMES NOIRE 18 MM



BL-13P (0,5 mm) **54°**

- Lames en acier noir largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,5 mm

Référence	Désignation	Prix
BL-13P	*boîte de 10 lames*	

LAMES CÉRAMIQUE 18 MM



54°

- Lames en céramique largeur 18 mm
- Angle 54°
- Épaisseur 0,6 mm

Référence	Désignation	Prix
CN-026	*boîte de 10 lames*	

COUPE-LAME




- Boîte coupe-lame
- Permet de stocker et de couper les lames de cutter
- Accroche-ceinture intégrée

Référence	Désignation	Prix
BBHD-02	*boîte coupe-lame*	

CUTTERS SPÉCIAUX

LC-310

KDS



- Cutter de sécurité
- 160 x 40 mm
- Lames retractables automatiques
- Design ergonomique antidérapant
- **TB-05** : lame trapezoïdale

Référence	Désignation	Prix
LC-310	*cutter + 2 lames*	
TB-05	*boîte de 5 lames*	

COUPPY



- Cutter Couppy
- Pour coupe de papier ou film

Référence	Désignation	Prix
COUPPY	*cutter + 1 lame*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	

T-1P

NT Cutter



- Cutter pour refente liner
- Réglage de la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur du papier
- Lame en carbure de tungstène non remplaçable

Référence	Désignation	Prix
T-1P	*cutter + 1 lame*	

BGK-001



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche incurvé de 5 cm

Référence	Désignation	Prix
BGK-001	*cutter + 1 lame*	
PTS-001	*support de coupe Téflon*	
BGKTS-01	*5 feutrines Téflon*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	

SD-CUT

nouveau !



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche droit de 5 cm
- **SD-TWINCUT** : double lame pour couper une bande de liner d'un seul geste

Référence	Désignation	Prix
SD-CUT	*cutter + 1 lame*	
SD-TWINCUT	*dbl. cutter + 2 lames*	
PTS-001	*support de coupe Téflon*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	
BGKTS-01	*5 feutrines Téflon*	

SD-ICUT

nouveau !



- Cutter pour coupe de papier, refente de liner ou film
- Manche incurvé de 8 cm

Référence	Désignation	Prix
SD-ICUT	*cutter + 1 lame*	
PTS-001	*support de coupe Téflon*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	
BGKTS-01	*5 feutrines Téflon*	

CUTTER LONGUE PORTÉE



- Perche extensible avec cutter
- Réglable sur 4 positions
- Longueur de 750 à 1050 mm
- Idéal pour les utilisateurs de tables de lamination

Référence	Désignation	Prix
CLP	*cutter*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	



CUTTER CHAUFFANT

THERMOCUTTER



- Thermocutter électrique pour la découpe de textiles
- Permet de stabiliser un début d'effilochage
- Idéal pour le façonnage des toiles sans PVC
- **CN-001-A** : porte-cutter adaptable sur les rails **CN-015** et **CN-016** p.103



Référence	Désignation	Prix
CN-001	*thermocutter*	
CN-001-A	*porte-cutter aluminium*	

STYLETS


D-500GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 140 mm - Ø 11 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°

Référence	Désignation	Prix
D-500GP	*stylet + 10 lames*	
BDC-200P	*boîte de 40 lames 30°*	

D-300P



- Stylet en plastique
- Longueur 125 mm - Ø 9 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 5 lames 54°

Référence	Désignation	Prix
D-300P	*stylet + 10 lames*	
BDC-200P	*boîte de 40 lames 30°*	


D-1000G



- Stylet double fonction en aluminium (aiguille et lame)
- L'outil idéal pour le total covering
- Livré avec 10 lames 30°

Référence	Désignation	Prix
D-1000G	*stylet + 10 lames 30°*	
BDC-200P	*boîte de 40 lames 30°*	

DS-800P



- Stylet en aluminium
- Longueur 125 mm - Ø 6 mm
- Livré avec 5 lames 30° et 1 aiguille

Référence	Désignation	Prix
DS-800P	*stylet + 5 lames 30°*	
BDC-200P	*boîte de 40 lames 30°*	

SW-600GP



- Stylet en aluminium avec grip
- Longueur 145 mm - Ø 11 mm
- Couteau à lame rotative 360°

Référence	Désignation	Prix
SW-600GP	*stylet + 5 lames 30°*	
BDC-200P	*boîte de 40 lames 30°*	

BOY



- Stylet en aluminium
- Longueur 130 mm - Ø 8 mm
- Livré avec 1 lame 30°

Référence	Désignation	Prix
BOY	*stylet + 1 lame 30°*	
72/10	*boîte de 10 lames 30°*	





RAILS DE COUPE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

RAILS DE COUPE





- Rail de coupe en aluminium
- Bandes antidérapantes
- Coupe de carton, papier affiche, PVC souple ou Forex jusqu'à 1 mm
- Tête de coupe intégrée
- Compatible avec le porte-cutter chauffant **CN-001-A** p.102

Référence	Désignation	Prix
CN-015	*1800 x 145 mm*	
CN-016	*2600 x 145 mm*	
TB-05	*boîte de 5 lames*	

RÈGLES DE SÉCURITÉ





SRPCC-01
en option



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Règle en aluminium
- Glissière intégrée compatible avec la tête de coupe **SRPCC-01**
- Inadaptée pour carton
- Coupe d'adhésif et de papier

Référence	Désignation	Prix
SRP-100	*1000 x 65 mm*	
SRP-150	*1500 x 65 mm*	
SRPCC-01	*tête de coupe*	
TBCC-04	*boîte de 10 lames*	

RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium, bord de coupe acier

Référence	Dimensions	Prix
CN-011-100	*1000 x 66 mm*	
CN-011-130	*1300 x 66 mm*	
CN-011-160	*1600 x 66 mm*	
CN-011-190	*1900 x 66 mm*	
CN-011-240	*2400 x 66 mm*	

RÈGLES DE SÉCURITÉ



- Rebord ergonomique et sécurisant avec base antidérapante
- Aluminium

Référence	Dimensions	Prix
899-50	*500 x 65 mm*	
899-100	*1000 x 65 mm*	
899-150	*1500 x 65 mm*	
899-200	*2000 x 65 mm*	
899-300	*3000 x 65 mm*	

MESURES

RUBAN SOUPLE



- Ruban acier souple 5 m
- Espace de marquage des mesures
- Taille-crayon inclus

Référence	Dimensions	Prix
YT06FSS02	*5000 x 20 mm*	

MÈTRE-RUBAN



- Ruban acier laqué jaune
- Amortisseur pour absorber le retour

Référence	Dimensions	Prix
M-3	*3000 x 16 mm*	
M-5	*5000 x 20 mm*	
M-8	*8000 x 25 mm*	

TÉLÉMÈTRE



- Télémètre laser 40 m
- Précision : ± 2 mm
- Mémoire jusqu'à 100 mesures
- Livré avec 2 piles AAA 1,5V

Référence	Dimensions	Prix
5011	*112 x 50 x 25 mm*	


PIED À COULISSE



- Pied à coulisse en inox 150 mm
- Écran 40 x 16 mm
- 2 becs (intérieur et extérieur)
- Livré avec 2 piles SR44 Ø 11,4 mm

Référence	Désignation	Prix
PC-6000	*pied à coulisse*	
PC-4000	*1 pile SR44*	

RÉGLETS MÉTAL



- Réglets gradués en acier

Référence	Dimensions	Prix
RGA-30	*300 x 13 mm*	
RGA-50	*500 x 20 mm*	
RGA-100	*1000 x 30 mm*	
RGA-200	*2000 x 30 mm*	


RÉGLET RIGIDE



- Réglet rigide gradué en aluminium

Référence	Dimensions	Prix
105601	*300 x 25 mm*	

RÉGLETS SOUPLES



- Réglets souples gradués en acier
- Base ventousée en silicone avec support ferreux pour aimant

Référence	Dimensions	Prix
YT15MTR-50	*500 x 40 mm*	
YT15MTR-100	*1000 x 40 mm*	
YT15MTR-150	*1500 x 40 mm*	

RÈGLES FLEXIBLES



- Règles souples transparentes
- Base adhésive réutilisable
- Livrée chacune dans une boîte

Référence	Dimensions	Prix
2191-0434	*500 x 30 mm*	
2191-0435	*1000 x 30 mm*	

RÈGLES ALUMINIUM



- Règles graduées en aluminium
- Rebord ergonomique et sécurisant avec base anti-dérapante
- Bord de coupe en acier

Référence	Dimensions	Prix
CN-RM-45	*450 x 45 mm*	
CN-RM-100	*1000 x 45 mm*	

ÉQUERRE ACIER



- Équerre graduée en acier verni
- Angle 90°

Référence	Dimensions	Prix
139905	*300 x 200 mm*	

ÉQUERRES




- Équerres graduées
- Longueur 500 mm
- Angle 90°

Référence	Désignation	Prix
KCE-01	*acrylique transparent*	
CKC-01	*rouge acier*	




GUIDES DE COUPE

ÉQUERRE 2-EN-1



- Équerre guide à 2 fonctions
- Placement des trous de perçage dans l'angle d'une plaque
- Marquage des lignes de coupe

Référence	Dimensions	Prix
HNCE-01	*105 x 60 mm*	

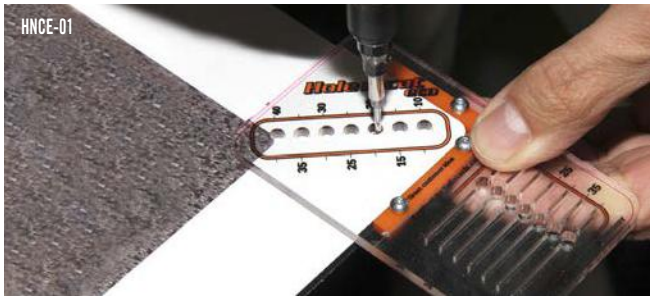

ÉQUERRE DE POSITIONNEMENT



VOIR LA VIDÉO

- Kit de placement et d'alignement
- Permet de poser précisément un média imprimé sur un support

Référence	Désignation	Prix
PJSET-01	*kit*	



ÉQUERRE FENÊTRE



- Équerre graduée et guide fenêtres
- Pour la découpe des angles
- 1 angle droit et 3 angles arrondis de rayons 10, 35 et 60 mm

Référence	Dimensions	Prix
ICC-01	*200 x 200 mm*	



GUIDE DE COUPE



VOIR LA VIDÉO

- Guide de coupe avec roulettes
- Permet d'accompagner le cutter à distance régulière du bord d'un panneau ou d'une vitre
- Écart jusqu'à 125 mm du bord
- Cutter inclus, longueur 130 mm
- Livré avec 1 lame 9 mm, angle 59°

Référence	Dimensions	Prix
YSC-001	*235 x 150 mm*	



ÉQUERRE COINS



VOIR LA VIDÉO

- Équerre pour la finition des coins
- Gabarit de découpe à 45° (chevauchement d'une aile) ou 90° (bord à bord) pour réaliser les rabats des coins pour le recouvrement de mobilier

Référence	Dimensions	Prix
EWC-01	*150 x 150 mm*	









PLAQUES DE COUPE - *transparentes*



STANDARD

- Économique
- Haute qualité



ANTISTATIQUE


- Réduction chocs statiques
- Réduction de la poussière



MATE GIVRÉE

- Anti-reflets et éblouissement
- Réduction de l'adhérence

PLAQUES STANDARD / ANTISTATIQUE






Réversibles

- Plaques transparentes en rouleaux utilisables sur les deux faces
- Couleur bleutée brillante avec une surface lisse et auto-cicatrisante
- Résistent aux outils de coupe, tels que cutters et stylets et réduisent l'usure des lames
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Surface étanche

Référence	Largeur	Épaisseur	Rl de 2 m	Rl de 2,5 m	Rl de 3 m	Rl de 3,5 m	Rl de 4 m
PDC-STD-120	*1200 mm*	*5 mm*					
PDC-STD-150	*1500 mm*	*5 mm*					
PDC-STD-170	*1700 mm*	*5 mm*					
VERSION ANTISTATIQUE							
PDC-AS-120	*1200 mm*	*5 mm*					
PDC-AS-150	*1500 mm*	*5 mm*					
PDC-AS-170	*1700 mm*	*5 mm*					

PLAQUE MATE GIVRÉE



Réversible **Anti-reflets**

- Plaque transparente anti-reflets en rouleaux utilisable sur les deux faces
- Couleur bleutée mate avec une surface givrée et auto-cicatrisante
- Résiste aux outils de coupe, tels que cutters et stylets et réduit l'usure des lames
- Découpe de tous documents avec une grande précision : films, cartons, papiers
- Surface peu adhérente et étanche

Référence	Largeur	Épaisseur	Rl de 3 m	Rl de 3,5 m	Rl de 4 m
PDCM-150	*1500 mm*	*5 mm*			
PDCM-170	*1700 mm*	*5 mm*			

Autres formats sur devis - **délai 15 jours**









FOURNITURES D'ATELIER



FOURNITURES D'ATELIER

CRAYONS GRAS



- Boîte de 12 crayons gras effaçables
- Panaché 3 x 4 couleurs

Référence	Désignation	Prix
SNR12	*noir*	
SRE12	*rouge*	
SBC12	*blanc*	
SBU12	*bleu*	
SPAN12	*panaché*	

GANTS



GANT



GANT-MANUT

x 1 paire

Taille unique

- **GANT :** pour la manipulation des supports imprimables afin d'éviter les empreintes
- **GANT-MANUT :** picots antidérapants pour toutes manipulations

Référence	Désignation	Prix
GANT	*coton*	
GANT-MANUT	*nylon/lycra*	

AR-01



- Ébavurage et rognage du complexe support et vinyle en une seule opération
- Lame réglable et interchangeable

Référence	Désignation	Prix
AR-01	*outil + 1 lame*	
SBAR-01	*1 lame*	

510



- Couteau à ébavurer
- Longueur 145 mm
- Pour l'ébavurage de pièces en plastique ou métal

Référence	Désignation	Prix
510	*couteau + 1 lame*	
791	*boîte de 10 lames*	

CORDON ANTISTATIQUE



- Cordon antistatique élastique avec fixations aimantées pour laminateurs
- Décharge le statisme généré par certains supports (ex : polyester)
- Longueur min. 1 250 mm - max. 1 600 mm
- Compatible avec les modèles Kala : Mistral, Arkane et Atlantic

Référence	Désignation	Prix
MP-601840	*cordon*	

PC-701





PB-10



PB-10A

- Cutter pour la découpe de plaques en PVC
- Longueur 140 mm
- Lame crochet en carbure de tungstène + lame pour tous travaux

Référence	Désignation	Prix
PC-701	*cutter + 2 lames*	
PB-10	*boîte de 10 lames*	
PB-10A	*boîte de 10 lames*	

COMPTE-FILS



- Compte-fils en métal
- Lentille Ø 15 mm
- Grossissement x 10

Référence	Dimensions	Prix
7550	*30 x 23 mm*	

LP-309



x 1 paire

- Ciseaux pointus en acier inoxydable
- Longueur 200 mm
- Manches gainés en plastique

Référence	Prix
LP-309	

ÉCHENILLAGE



Pinces et crochet d'échenillage. Idéal pour écheniller rapidement les flex de découpe et d'impression.





Voir les produits page 421



RACLETTES AVEC MANCHES - *films solaires et sécurité*

GHS 110



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1062	*manche + raclette*	
2191-0105	*raclette seule*	



GHS 140



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 140 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1064	*manche + raclette*	
2191-0106	*raclette seule*	

GHS 220



- Raclette en polyuréthane
- Largeur 220 mm
- Raclette droite souple

Référence	Désignation	Prix
2191-1066	*manche + raclette*	
2191-0108	*raclette seule*	

RACLETTE & MANCHE



- Le manche et la raclette sont à combiner
- **Manche** : 200 x 130 mm
- **Raclettes** : 205 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
150-043	*manche seul*	
150-091	*raclette rigide*	
150-051	*raclette souple*	

RACLETTE & MANCHE



- Le manche et la raclette sont à combiner
- **Manche** : 130 x 140 mm
- **Raclettes** : 130 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
150-042S	*manche seul*	
NL-150-007	*raclette droite*	
NL-150-006S	*raclette biseautée*	

MAROUFLOS - *films solaires et sécurité*


MAROUFLO



- Marouflo en polyuréthane
- Longueur 230 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
919	*marouflo noir souple*	

MAROUFLOS



- Marouflos en polyuréthane
- Souples, ils ne rayent pas la surface
- À utiliser pour les poses humides
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
NL-150-002	*240 mm droit*	
NL-150-003	*140 mm biseauté*	
NL-150-004	*90 mm biseauté*	


GHS 110 DROIT



- Marouflos droits en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0112	*vert - semi-rigide*	
2191-0113	*blanc - souple*	

GHS 110 BISEAU



- Marouflos biseautés en polyuréthane
- Largeur 110 mm
- Idéal films solaires

Référence	Désignation	Prix
2191-0136	*vert - semi-rigide*	
2191-0137	*blanc - souple*	

RACLETTE INTERCHANGEABLE

COMPOSEZ VOTRE RACLETTE IDÉALE !

Base magnétique permettant de **combiner 2 raclettes** aux degrés de fermeté différents.

applications multiples

installation rapide & facile



VENTE MEILLEURE VENTE

VOIR LA VIDÉO




Ancien modèle avec base noire

BOX RACLETTES



- **Contenu de la box :**
  1 base pour raclettes
  + 7 raclettes
  + 8 feutrines adhésives



Référence	Désignation	Prix
YTSBOX-16	*box raclettes*	

BASE RACLETTE





cutter

- Base à 2 entrées qui permet de combiner 2 raclettes aux degrés de fermeté différents
- Se fixe sur tout support ferreux (porte-outils, carrosserie...)
- Insertion des raclettes par glissement latéral
- Clé fournie pour resserrage des fentes et la fixation des raclettes et du cutter

Référence	Désignation	Prix
YTB-001	*base raclette*	
YLC-01	*option cutter*	
LAME-COUPPY	*boîte de 10 lames*	

RACLETTES



- Raclettes à combiner avec la base à 2 entrées **YTB-001**
- Différents degrés de fermeté allant de souple (35°) à très ferme (93°)

Référence	Désignation	Prix
YTLS-01	*grise 35°*	
YTLG-02	*verte 40°*	
YTLB-01	*bleue 62°*	
YTLG-01	*or 72°*	
YTLO-01	*orange 82°*	
YTLP-01	*transparente 89°*	
YTLT-01	*Téflon 93°*	

FEUTRINES MICROFIBRES




- Feutrines adhésives adaptées aux films sensibles
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WSMF-04	*fine x 5*	
WBMF-04	*épaisse x 5*	



WT-04


FEUTRINES ALCANTARA



- Feutrines adhésives adaptées aux surfaces lisses
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WSM-04	*fine x 5*	
WBM-04	*épaisse x 5*	

FEUTRINES / TÉFLON



- **WF-04** : feutrines adhésives pour les surfaces poreuses
- **WT-04** : bandes adhésives en Téflon facilitant le glissement
- Dimensions 100 x 30 mm

Référence	Désignation	Prix
WF-04	*feutre noir x 5*	
WT-04	*Téflon x 5*	

RACLETTES

RACLETTES ORAFOL



- **RA-MIX** : 100 x 75 mm
- **RA-PLA** : 100 x 70 mm
- **RA-ORAFOL** : 100 x 70 x 10 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-MIX	*bord en feutrine*	
RA-PLA	*raclette souple grise*	
RA-ORAFOL	*raclette en feutrine*	

RACLETTES 3M



- Raclettes en plastique
- Dimensions 100 x 70 mm
- Protège raclette : évite les rayures

Référence	Désignation	Prix
RA-PA1	*semi-rigide bleu*	
RA-GA1	*souple or*	
RA-DINOC	*spécial DI-NOC*	
SA2	*protège raclette*	

BORDS MICROFIBRES



- Raclettes anti-rayures avec bords en microfibre
- **RA-W-10** et **RA-H-10** : 100 x 75 mm
- **RA-W-15** et **RA-H-15** : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-W-10	*blanc - souple*	
RA-W-15	*blanc - souple*	
RA-H-10	*gris - très souple*	
RA-H-15	*gris - très souple*	

SD-RA



- Raclette rigide magnétique
- Dimensions 100 x 72 mm

Référence	Désignation	Prix
SD-RA-01	*raclette rigide*	
SD-RAF-03	*raclette avec feutrine*	

BORDS FEUTRINES



- Raclettes avec bords en feutrine
- Dimensions 100 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-AVERY	*bord feutrine souple*	
RA-AVRED	*très souple*	

BORDS FEUTRINES



- Raclettes rigide avec bords en feutrine
- **RA-RED-10** : 100 x 75 mm
- **RA-RED-15** : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-RED-10	*raclette 100 mm*	
RA-RED-15	*raclette 150 mm*	


RACLETTES FEUTRINES



- Raclettes en feutrine
- **RA-BLOC-10** : 100 x 70 x 10 mm
- **RA-BLOC-13** : 100 x 70 x 13 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-BLOC-10	*feutrine 10 mm*	
RA-BLOC-13	*feutrine 13 mm*	

RACLETTES BOIS



- Raclettes en bois avec bords en feutrine
- **RA-AP** : 160 x 90 x 15 mm
- **RA-AG** : 270 x 150 x 15 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-AP	*raclette 160 mm*	
RA-AG	*raclette 270 mm*	

RACLETTES



- Raclettes rigide en plastique
- **RA-GRE-10** : 100 x 75 mm
- **RA-GRE-15** : 150 x 75 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-GRE-10	*raclette 100 mm*	
RA-GRE-15	*raclette 150 mm*	

RACLETTE SOUPLE



- Raclette souple
- Dimensions 100 x 72 mm

Référence	Désignation	Prix
SD-RA-02	*raclette souple*	

RACLETTE ÉCO



- Raclette rigide en plastique bleu
- Dimensions 100 x 70 mm

Référence	Désignation	Prix
RA-ECO	*raclette bleue*	

AFFUTEUR RACLETTES



- Outil simple et rapide pour aiguiser vos raclettes une fois que le bord est émoussé

Référence	Désignation	Prix
NL-350-210	*affuteur*	

RACLETTES XXL

RACLETTES XXL



VOIR LA VIDÉO

- Raclettes en bois avec bords en feutrine remplaçable
- Disponibles en 4 longueurs

Référence	Longueur	Prix
TMX-040	*400 mm*	
TMX-070	*700 mm*	
TMX-120	*1200 mm*	
TMX-165	*1650 mm*	



FEUTRINES

FEUTRINES XXL



- Feutrines adhésives de remplacement pour les raclettes XXL en bois **TMX**

Référence	Longueur	Prix
TMXFP-040	*400 mm*	
TMXFP-070	*700 mm*	
TMXFP-120	*1200 mm*	
TMXFP-165	*1650 mm*	

ANTI-RAYURES



- Feutrines adhésives anti-rayures
- **RA-ALCA** : 100 x 50 mm, alcantara
- **RA-ALCA-15** : 150 x 50 mm, alcantara
- **BUFFERS** : 100 x 25 mm, microfibre

Référence	Désignation	Prix
RA-ALCA	*alcantara x 3*	
RA-ALCA-15	*alcantara x 3*	
BUFFERS	*microfibre x 10*	


FEUTRINES ADHÉSIVES



- Feutrines adhésives épaisses
- Dimensions 100 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-500-045	*velours x 10*	
NL-500-018	*brute x 10*	

FEUTRINES ADHÉSIVES



- Feutrines adhésives fines
- **RF-10** : 100 x 50 mm
- **RF-15** : 150 x 50 mm

Référence	Désignation	Prix
RF-10	*noire x 5*	
RF-15	*noire x 5*	

ROULEAUX APPLICATEURS

ROULEAU APPLICATEUR



- Rouleau en mousse compacte pour l'application des films sur les surfaces rugueuses
- Bonne prise en main

Référence	Désignation	Prix
TSA1	*rouleau 100 mm*	

ROULEAU APPLICATEUR



- Rouleau applicateur en mousse pour surfaces inégales
- Permet de faire pénétrer le film dans les reliefs du support

Référence	Désignation	Prix
NL-150-047	*rouleau 50 mm*	

ROULEAUX APPLICATEURS



- Rouleaux en caoutchouc montés sur roulement à billes
- Manches en bois

Référence	Désignation	Prix
7430	*150 mm - Ø 48 mm*	
7415	*50 mm - Ø 40 mm*	

ROULEAU APPLICATEUR DOUBLE-FACE



- Rouleau en caoutchouc jaune
- Manche en bois
- Idéal pour les ourlets de bâche et le contrecollage de double-face

Référence	Désignation	Prix
SD-ROU-05	*roulette 55 mm*	

RACLETTES - *vitres teintées*

LITTLE CHIZLER



- Raclette rigide 80 x 60 mm
- Idéale pour les finitions dans les angles des vitres automobiles

Référence	Désignation	Prix
910	*raclette rouge*	


RACLETTE CARRÉE



- Raclette gold Téflon semi-rigide
- Dimensions 80 x 100 mm
- Ne raye pas le film

Référence	Désignation	Prix
NL-150-015	*raclette carrée*	


CONQUISTADOR



- Raclette rigide lame Téflon
- Son design ergonomique permet l'application du film dans les surfaces complexes telles que les coins

Référence	Désignation	Prix
NL-150-008	*conquistador*	

SLAMMER



- Raclette souple
- Permet de positionner le film en dessous des joints

Référence	Désignation	Prix
NL-150-010	*raclette souple*	

BULLDOZER



- Raclette large et très rigide
- Dimensions 390 x 150 mm
- Permet de maroufler fermement les zones difficilement accessibles (type fin de pare-brise)

Référence	Désignation	Prix
NL-150-020	*raclette très rigide*	

RACLETTE BISEAUTÉE



- Raclette biseautée jaune et noire
- Dimensions 360 x 150 mm
- Pour atteindre les endroits difficiles d'accès

Référence	Désignation	Prix
V0-113	*raclette biseautée*	

ÉCARTEUR DE JOINTS



- Raclette écarteur de joints
- Longueur 257 mm
- Permet de maintenir le joint écarté pour glisser le film

Référence	Désignation	Prix
NL-400-003	*écarteur de joints*	

RACLETTE



- Raclette de vitrier
- Bande de caoutchouc remplaçable

Référence	Désignation	Prix
NL-300-RT01	*raclette*	
NL-300-RT01-S	*caoutchouc*	



CHIFFON GRAS

Afin d'éliminer les poussières avant la pose de film sur vitres, ce chiffon est efficace grâce à sa substance adhésive.
Tampon d'essuyage 200 x 200 mm



Voir le produit page 124

Conseils de pose

INFOS

Découvrez les outils nécéssaires et les étapes de pose des films vitres teintées.

VOIR LE PDF



RACLOIRS

RACLOIR TRIUMPH



- Dimensions lames : 150 x 20 mm
- Longueur manche 200 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
915	*racloir + 1 lame*	
916	*25 lames*	
300-015R	*25 lames acier*	

300-015R : lame en acier inoxydable

RACLOIR MK3



- Dimensions lames : 150 x 20 mm
- Longueur manche 200 mm
- Manche coudé ergonomique
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
300-015	*racloir + 1 lame*	
916	*25 lames*	
300-015R	*25 lames*	

300-015R : lame en acier inoxydable

GRATTOIR



- Grattoir robuste
- Dimensions lame : 100 x 14 mm
- Longueur manche 220 mm
- Avec protège-lame

Référence	Désignation	Prix
5196	*grattoir + 1 lame*	
MA96-61	*10 lames*	

RACLOIRS 25



- Racloirs en plastique
- Largeur lames : 25 mm
- Pour la dépose de films adhésifs aux endroits difficiles d'accès

Référence	Désignation	Prix
2191-2124	*lame droite*	
2191-2125	*lame biseautée*	

RACLOIRS 45



- Racloirs en plastique
- Largeur lames : 45 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2122	*lame droite*	
2191-2123	*lame biseautée*	

RACLOIR 75



- Racloirs en plastique
- Largeur lame : 75 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2127	*lame droite*	

RACLOIR 100



- Racloirs en plastique
- Largeur lame : 100 mm
- Pour la dépose de films adhésifs

Référence	Désignation	Prix
2191-2126	*lame droite*	





RACLOIR GRIS



- Racloir en plastique
- Dimensions 80 x 60 mm
- Pour la dépose de films adhésifs sur surfaces délicates

Référence	Désignation	Prix
RA-GRIS	*racloir gris*	

RASOIRS PLASTIQUE



- Rasoirs en plastique permettant la dépose de films adhésifs sur surfaces délicates (orange) et surfaces dures (noir)
- Kit support + 5 lames (orange)
- Lames de rechange par lot de 100

Référence	Désignation	Prix
NL-300-006	*support + 5 lames*	
NL-300-009-OR	*100 lames (orange)*	
NL-300-009-BL	*100 lames (noir)*	

SPÉCIAL COVERING



OUTILLAGE COVERING - *application sur véhicules*

FILS DE COUPE

3M



4 largeurs

- Fils permettant la coupe des films
- **CF-3DESIGN** : coupe jusqu'à 3 films superposés (carbone également)
- **CF-3** : 3 mm - carrosserie
- **CF-PL5** : 5 mm - spécial **DI-NOC**
- **CF-6** : 6,5 mm - microperforé
- **CF-13** : 13 mm - jonctions de portes

Référence	Désignation	Prix
CF-3DESIGN	*50 m x 3 mm*	
CF-3	*50 m x 3 mm*	
CF-PL5	*50 m x 5 mm*	
CF-6	*50 m x 6,5 mm*	
CF-13	*50 m x 13 mm*	



FLEXI GUIDE



VOIR LA VIDÉO

- Cutter - écart réglable : 3/4/5 mm
- Guide permettant de suivre l'extérieur d'un panneau, l'intérieur d'un cadre ou un joint de vitrage
- Idéal pour les films microperforés

Référence	Désignation	Prix
GF-01	*cutter + 2 lames*	
TBT-10	*boîte de 10 lames*	

DÉCOUPE RADAR



- Gabarits de découpe pour radars de recul
- 13 tailles différentes

Référence	Désignation	Prix
SCF-01	*Ø 13 à 25 mm*	

D-114



- Stylet pointe aiguille rétractable
- Permet de percer les microbulles

Référence	Désignation	Prix
D-114	*stylet*	

WRAP DEFENDER



- Cutter de sécurité
- Permet la découpe des finitions sur véhicules sans risquer d'abîmer la carrosserie

Référence	Désignation	Prix
WD-01	*cutter + 2 lames*	
WDSB-010	*boîte de 10 lames*	

CUTTER ROLL



- Cutter avec roulette
- Permet la découpe entre deux portières de véhicule ou sur le pourtour d'un coffre ou d'un capot

Référence	Désignation	Prix
SCP-01	*cutter + 1 lame*	
TBT-10	*boîte de 10 lames*	









OUTILLAGE COVERING - *application sur véhicules*

GANTS DE POSE



- Gants de pose blancs pour le covering

Référence	Désignation	Prix
GANT-COVERING-M	*taille M*	
GANT-COVERING-L	*taille L*	
GANT-COVERING-XL	*taille XL*	

GANTS



- Gants de pose blancs résistants à l'usure et aux coupures

Référence	Désignation	Prix
GMPW-S	*taille S*	
GMPW-M	*taille M*	
GMPW-L	*taille L*	

RACLETTE PPF



- Raclette sandwich pour la pose de films de protection de carrosserie
- Coins arrondis et affinés
- Idéal pour les poses humides
- Revêtement silicone de chaque côté
- Dimensions 100 x 70 mm

Référence	Désignation	Prix
PPF-S4	*raclette PPF rigide*	

RACLETTE BLANCHE

nouveau !



- Raclette en Téflon
- Fentes parallèles pour guider le cutter sur les bords de véhicules
- Forme ergonomique

Référence	Désignation	Prix
WDSC-01	*raclette à fentes*	





RACLETTES POUCE



- Raclettes en polyuréthane pour la pose de protection de carrosserie
- Forme ergonomique avec cavité pour le placement du pouce (droitier uniquement) et faciliter la pression

Référence	Désignation	Prix
2191-2140	*blanche - souple*	
2191-2141	*jaune - semi-rigide*	
2191-2142	*rouge - rigide*	

WRAP BETTY



- Raclette pour surfaces bombées
- Feutrines adhésives en microfibre ou en polyester

Référence	Désignation	Prix
BETTY	*raclette semi-rigide*	
WSBMF-05	*fine x 5*	
WBBMF-05	*épaisse x 5*	
WSBP-05	*fine x 5*	
WBBP-05	*épaisse x 5*	






FLUIDES DE POSE PPF

Gel transparent qui facilite l'application des films de protection de carrosserie.

Voir les produits page 120



RACLETTES



- Raclettes pour insérer le film dans les rainures
- Dimensions 160 x 90 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-031	*jaune - semi-rigide*	
NL-150-032	*verte - souple*	

OUTILLAGE COVERING - *application sur véhicules*

BROSSE À RIVETS



- Permet de faire épouser parfaitement le film sur les rivets de carrosserie
- Longueur 140 mm - Ø 30 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-150-037	*brosse à rivets*	

STICKS AIMANTÉS



- Set de 7 sticks magnétiques
- Idéal pour les finitions et l'insertion du film dans les rainures lors de la pose de covering

Référence	Désignation	Prix
SD-STICKS	*set de 7 sticks*	


FLEXTREM



- Raclettes idéales pour l'application de films sur zones étroites

Référence	Désignation	Prix
RA-FLEXTREM	*lot de 2*	

STICKS



- Sticks en plastique
- Flexibilité médium

Référence	Désignation	Prix
STICK	*stick orange 150 mm*	
NL-150-088	*stick bleu x 2*	

OUTIL LACY



- Outil de finitions en Téflon
- Longueur 180 mm
- 2 extrémités différentes : bout plat et boule

Référence	Désignation	Prix
LTT-01	*outil Téflon*	

PINCES



- Pinces pour finitions
- Longueur 120 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-350-310	*extrémité pointue*	
NL-350-311	*extrémité arrondie*	

PATCHS FERREUX



- Patchs ventousés en silicone avec support ferreux pour aimant
- Idéal pour faire tenir un aimant sur une surface vitrée

Référence	Désignation	Prix
GP-M001	*taille S, 50 x 50 mm*	
GP-M002	*taille M, 50 x 100 mm*	
GP-M003	*taille L, 100 x 100 mm*	

PATCHS FERREUX HT



- Patchs ventousés en silicone avec support ferreux (épaisseur 1 mm)
- Permet de maintenir des objets lourds tel un pistolet

Référence	Désignation	Prix
GPP-S	*taille S, 50 x 50 mm*	
GPP-M	*taille M, 50 x 100 mm*	
GPP-L	*taille L, 100 x 100 mm*	





PLOTS AIMANTÉS



- Plots de montage aimantés recouverts d'une protection pour la pose sur voiture
- **CN-031 :** supporte jusqu'à 24 kg

Référence	Désignation	Prix
1728-43/6	*plot rouge Ø 43 mm*	
CN-032	*plot bleu Ø 43 mm*	
CN-031	*plot bleu Ø 66 mm*	

ROULETTE



- Roulette en caoutchouc pour une bonne application et pression dans les creux (“emboutis”) des véhicules

Référence	Désignation	Prix
R380A	*Ø 65 mm - ép. 6 mm*	
R380B	*Ø 85 mm - ép. 15 mm*	

OUTILLAGE COVERING - *application sur véhicules*

PISTOLET AIR CHAUD



- Compact - puissance 2000 W
- Température et ventilation ajustables (de 60 à 600°C, allant de 10 en 10)
- Ventilation 6 niveaux
- Indication de température
- Câble de 1,9 m
- Garantie 1 an

Référence	Prix
SD-PAC-2000	

PISTOLET AIR CHAUD



- Compact - sans fil
- Fourni avec 2 batteries lithium 21V
- Ventilation 2 niveaux :
  - I : 288°C
  - II : 468°C
- Autonomie 20 min.
- Idéal finitions de pose
- Garantie 1 an

Référence	Prix
SD-PAC-3000	

PISTOLET AIR CHAUD



- Compact - puissance 2200 W
- Température et ventilation ajustables (de 80 à 630°C, 9 paliers)
- Poids 0,670 Kg
- Débit d'air 150-500 L/min
- Câble de 7,5 m
- Garantie 1 an

Référence	Désignation	Prix
NL-400-HG2120E	*pistolet*	
HCSP-01	*tête de protection*	
WGM-02	*aimant*	

PORTE-PISTOLET



- Porte-pistolet en cuir et métal
- Évite les brûlures et la surchauffe
- Boucle arrière pour fixer sur une ceinture
- Compatible avec **SD-PAC-2000** et **NL-400-HG2120E**

Référence	Désignation	Prix
GB-001	*porte-pistolet*	

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



- Thermomètre infrarouge clipsable sur **NL-400-HG2120E**
- Programmation de la température avec avertissement sonore si non atteinte
- Gamme de mesure : 0 à 300°C
- Poids 0,165 Kg

Référence	Prix
NL-400-HLSCAN	

THERMOMÈTRE INFRAROUGE



- Réaction rapide
- Gamme de mesure : -50 à +750°C
- Fonctionne avec une pile 6F22 fournie

Référence	Prix
SD-IT750	

WRAP U RÉTRO



- Système d'aide à la pose petit format pour les rétroviseurs et poignées de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 380 x 300 mm

Référence	Désignation	Prix
WUE-01	*largeur 380 mm*	

CORNER SEALER



- Outil chauffant
- Idéal pour la fixation des bords du film dans et autour des coins ou sur de petits chevauchements
- Boîtier en ABS, format de poche
- Nécessite 2 piles AA (non fournies)

Référence	Désignation	Prix
NL-400-CS01	*corner sealer*	





WRAP U XXL



- Système d'aide à la pose grand format pour les pare-chocs ou autres larges parties de véhicules
- Permet d'étirer le film
- Dimensions 750 x 280 mm

Référence	Désignation	Prix
WUEB-075	*largeur 750 mm*	

OUTILLAGE COVERING - *application sur véhicules*

TABOURET



- Tabouret de travail à roulettes
- Hauteur réglable de 430 à 550 mm
- 3 cases de rangement

Référence	Désignation	Prix
NL-400-019	*tabouret*	

SAC À OUTILS



- Sac de travail 520 x 300 mm
- Capacité 30 litres
- Nombreux rangements
- Poignée rembourrée et anse de transport

Référence	Désignation	Prix
NL-400-018	*sac*	

PORTE-OUTILS



YT-001



YB-004

- **YT-001 :** Bracelet porte-outils
- En + : 5 bandes adhésives auto-agrippantes à coller sur les outils
- **YB-004 :** Sacoche porte-outils
- 175 x 180 x 25 mm
- Nombreuses poches : rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
YT-001	*bracelet scratch*	
YB-004	*sacoche*	

CEINTURES PORTE-OUTILS



- Ceintures porte-outils ajustables
- Nombreuses poches : rangements, compartiments magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
NL-400-016	*ceinture noire*	
PENTA	*ceinture multi-poches*	

ESCABEAUX



- Escabeaux 2 ou 3 marches en bois
- Bords en caoutchouc
- Supportent jusqu'à 150 kg

Référence	Dimensions	Prix
WS-02	*400 x 500 mm*	
WS-03	*600 x 500 mm*	

VÉRIN DE COFFRE



Rigide

- Système de maintien de coffre
- Longueur réglable

Référence	Longueur	Prix
OS-001	*300 à 400 mm*	
OM-001	*400 à 600 mm*	
OL-001	*700 à 1200 mm*	

PASSE-CÂBLE



- Passe-câble en bois
- Permet de contourner les roues d'un véhicule

Référence	Désignation	Prix
CF-01	*passe-câble*	

FIL DE DÉPOSE



- Fil avec poignées pour la dépose des sigles sur véhicules
- Résistant à la déchirure

Référence	Désignation	Prix
PLR-01	*2 poignées + 1 fil*	
PLSS-01	*fil de rechange*	



VOIR LA VIDÉO

Escabeau



Passe-câble



Vérin de coffre



Fil de dépose

CIRE

3M



Film brillant uniquement

- Cire protectrice contre les micro-rayures à appliquer avant la pose
- Glissement de la raclette facilité
- Uniquement sur film brillant

Référence	Contenance	Prix
80345	*1 litre*	

CAR WRAP CLEANER



Mat

- Nettoyant pour adhésif posé sur véhicules
- Spécial couleurs mates et carbones

Référence	Contenance	Prix
NL-600-CC44	*500 ml*	

PRIMAIRES & FLUIDES



PRODUITS DE PRÉPARATION DE SURFACE

DIACLEANER



- Nettoyant dégraissant à base solvant
- Haut pouvoir nettoyant, élimine les traces de corps gras, de pollution, et de salissures

Référence	Contenance	Prix
FDS	*5 litres*	

DIANET



- Détergent dégraissant tous supports
- Très puissant
- Biodégradable
- Efficace sur salissures anciennes

Référence	Contenance	Prix
DIANET	*5 litres*	

PREPA



- Nettoyant dégraissant sans odeur
- Supprime tout résidu de cire, de silicone, d'huile ou de graisse ainsi que les traces de doigts

Référence	Contenance	Prix
PREPA	*5 litres*	

GLASS CLEANER



- Nettoyant dégraissant pour vitres
- Séchage rapide sans traces
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NL-600-GC101	*1 litre*	
NL-600-GC101CAN	*5 litres*	
550-200	*pulvérisateur*	

ALCOOL ISOPROPYL.



- Alcool isopropylique pur à 99,7 %
- Pour le nettoyage des surfaces

Référence	Contenance	Prix
ISO-250	*vaporisateur 250 ml*	
ISO-01L	*bidon 1 litre*	
ISO-05L	*bidon 5 litres*	

CHIFFONS PRÉIMPRÉGNÉS



x 100 pièces

- Imprégnés d'alcool isopropylique
- Pour le nettoyage des têtes de lecture, des supports avant collage, des adhésifs "carrosserie"
- Non pelucheux, très résistants
- Emballage individuel

Référence	Conditionnement	Prix
SPA-100	*100 chiffons*	

NETTOYANT

AVERY DENNISON

VENTE MEILLEURE VENTE



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules
- Livré avec pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NET-AVERY	*1 litre*	
NET-AVERY	*Carton de 6*	

SURFACE CLEANER



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
NL-600-SCI	*1 litre*	
NL-600-SCICAN	*5 litres*	
550-200	*pulvérisateur*	

PRE-WRAP CLEANER

ORAFOL



- Nettoyant pour carrosserie
- Élimine salissures et graisses
- Parfait pour la préparation de recouvrement des véhicules

Référence	Contenance	Prix
3595-030	*1 litre*	
3595-031	*5 litres*	

NANO-EX



- Flacon : lait de nettoyage qui élimine les nano-revêtements
- Feutre : permet de tester l'adhérence de la surface à encoller

Référence	Contenance	Prix
YT10YCNE01	*flacon 250 ml*	
YT11YQS001	*feutre 25 g*	

PULVÉRISATEURS

PULVÉRISATEUR PRESSION



- Pulvérisateur à grande pression
- Pression ajustable et tête réglable
- Longueur tuyau : 1,35 m
- Capacité utile max. : 5 litres (inférieure à la capacité totale pour permettre la pressurisation)

Référence	Contenance	Prix
PULVE7L	*7 litres*	

PULVÉRISATEUR XXL



- Pulvérisateur haute pression
- Pression jusqu'à 6 bars
- Manomètre intégré
- Tuyau ultra-flexible de 8,30 m

Référence	Contenance	Prix
550-WB10	*10 litres*	

PULVÉRISATEUR XL



- Pulvérisateur portable
- Idéal pour les produits d'entretien, désinfectants et d'aide à la pose

Référence	Contenance	Prix
NL-550-4075	*1,25 litres*	

PULVÉRISATEURS



- Pulvérisateurs portables
- Idéal pour les produits d'entretien, désinfectants et d'aide à la pose
- Jauge latérale transparente

Référence	Contenance	Prix
550-WG	*1 litre*	
PULVE	*600 ml*	

PRODUITS D'AIDE À LA POSE

Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir p. 123

SUN POSE



Films solaires

- Fluide spécifique pour la pose des films solaires et de sécurité
- Produit à diluer dans l'eau déminéralisée (eau 95% / produit 5%)
- PH neutre

Référence	Contenance	Prix
SUN-POSE-1L	*1 litre*	
SUN-POSE-5L	*5 litres*	

DIAPOSE



- Facilite la pose des films adhésifs sur tous supports
- Accentue l'adhésion des films
- Évite les bulles d'air
- Antistatique

Référence	Contenance	Prix
FFP	*5 litres*	

RIGHT-ON



- Pose de films adhésifs
- Facilite l'application des films adhésifs sur tous supports
- Évite les bulles d'air
- Accélère la polymérisation
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
NL-600-Z0314	*1 litre*	
NL-600-Z0314CAN	*5 litres*	
550-200	*pulvérisateur*	



FLUIDES DE POSE PPF

GEL 3M



Haute viscosité

- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 40 - 42
- Adhère aux surfaces horizontales

Référence	Contenance	Prix
38590	*3,785 litres*	

GEL ORAFOL



- Gel transparent
- Facilite l'application des films de protection de carrosserie p. 43
- Glissement prolongé, évaporation lente et évite les coulures

Référence	Contenance	Prix
3595-300	*1 litre*	

PRIMAIRES DE POSE

Pour l'application des primaires de pose et vernis de scellement retrouvez nos pinceaux p. 132



PRIMAIRE DE POSE

3M



- Renforce l'accroche des films
- Peut être utilisé sur polyéthylène, polypropylène, PET, béton, verre, métaux et peinture
- Séchage en 5 à 10 min
- Rendement 13 m²/litre

Référence	Contenance	Prix
94240	*pot 240 ml*	
23942	*pot 950 ml*	

PRIMAIRE DE POSE

3M



- Ampoule à usage unique avec tampon applicateur
- Renforce l'accroche des films
- Peut être utilisé sur polyéthylène, polypropylène, PET, béton, verre, métaux et peinture
- Séchage en 5 à 10 min

Référence	Contenance	Prix
AMP-94	*ampoule 0,66 ml*	

PRIMAIRE DE POSE



- Renforce l'accroche des films sur les murs
- Pour surfaces microporeuses
- Rendement 13 m²/litre

Référence	Contenance	Prix
DIAPRIME	*flacon 1 litre*	

PRIMAIRE DE POSE

3M



- Primaire d'accroche spécial bois pour la pose des films imitation de matières **DI-NOC** p. 66
- Diluer à 50% avec de l'eau

Référence	Contenance	Prix
WP3000	*pot 120 ml*	

COVER PRIMER +

Cover Styl



- Primaire pour **COVER STYL** p. 68-71
- Pour surfaces non poreuses lisses ou légèrement structurées (meubles, verre, bois peint, portes)
- Séchage en 15 à 20 min
- Rendement 30 à 40 m²/litre

Référence	Contenance	Prix
PMR250	*pot 250 ml*	
PMR1000	*pot 1 litre*	

COVER PRIMER EAU

Cover Styl



- Primaire pour **COVER STYL** p. 68-71
- Pour surfaces poreuses (bois non traité, tôle, murs)
- Séchage en 40 à 45 min
- Rendement 30 à 40 m²/litre

Référence	Contenance	Prix
P1000	*pot 1 litre*	

VERNIS DE SCELLEMENT

VERNIS SCELLEMENT

3M



- Pour sceller les bords des films et garantir leur maintien
- Ex : recouvrement de véhicules, microperforés

Référence	Contenance	Prix
3950	*pot 200 ml*	

VERNIS SCELLEMENT



- **Vernis acrylique incolore** : pour sceller les bords des films
- Ne jaunit pas, ne craquèle pas
- Prêt à l'emploi
- **Diluant** : pour le nettoyage du vernis

Référence	Contenance	Prix
DIAP-7105	*vernis 500 ml*	
DIAP-DIL	*diluant 1 litre*	

SEALITPEN



- Stylo vernis de scellement acrylique anti-UV
- Pour bordures et joints de films
- Séchage en 15 min

Référence	Désignation	Prix
SEALITPEN	*stylo*	



PRODUITS D'AIDE À LA DÉPOSE

Des gants et un masque sont recommandés lors de l'utilisation des fluides, voir p.123

RIGHT-OFF



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement
- Élimine également le goudron, la graisse, les lubrifiants, le chewing-gum, la peinture, etc.
- Inoffensif pour toutes les surfaces
- Biodégradable
- Livré sans pulvérisateur

Référence	Contenance	Prix
RIGHTOFF-1	*1 litre*	
RIGHTOFF-5	*5 litres*	
550-200	*pulvérisateur*	



DECOL'NET



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement
- Exempt de solvants chlorés de type : trichloréthane, trichloréthylène, dichlorométhane

Référence	Contenance	Prix
B-FDC	*400 ml*	
FDC-05	*5 litres*	

ADHESIVE REMOVER



- Dissolvant de colle
- Agit très rapidement

Référence	Contenance	Prix
SDC	*500 ml*	

BOMBE 3M



- Dissolvant de colle et nettoyant

Référence	Contenance	Prix
B-3M	*500 ml*	

STICK EXPRESS



VOIR LA VIDÉO

- Aérosol pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé

Référence	Contenance	Prix
STICK-EXPRESS	*400 ml*	

DISSOLVANT VITRAGE



- Dissolvant de colle et films sur vitrage (spécial films polyester et solaire)
- Livré sans pulvérisateur

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
600-TO	*bidon 1 litre*	
550-200	*pulvérisateur*	

A-D-STRIP



Dépose de films et colle

- Fluide pour la dépose de films adhésifs
- Prêt à l'emploi
- Un test préalable sur le substrat est recommandé

Référence	Contenance	Prix
A-D-STRIP	*5 litres*	

Le saviez-vous ?

INFOS

Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos spécial **outillage** sur notre chaîne **Youtube** !

VOIR LA CHAÎNE



ACCESSOIRES DE PROTECTION

GANTS NOIRS

- Gants de protection en nitrile



Référence	Désignation	Prix
GNB307-M	*taille M*	
GNB307-L	*taille L*	
GNB307-XL	*taille XL*	

GANTS VERTS

- Gants de protection en nitrile
- Longueur 300 mm
- Normes **EN388** et **EN374**



Référence	Désignation	Prix
E37675-7	*taille 7*	
E37675-9	*taille 9*	

MASQUE

- Demi-masque en caoutchouc
- Norme **EN 140:1998**
- Filtre les gaz, vapeurs et particules
- Cartouches remplaçables



Référence	Désignation	Prix
756	*masque seul*	
756-A2P3	*2 cartouches*	

LUNETTES

- Lunettes de protection incolores




Référence	Désignation	Prix
VISISPEC	*lunettes*	

Décollez sans Effort avec Right-Off !

***LIBÉREZ-VOUS DES RÉSIDUS TENACES** AVEC LE RIGHT-OFF, LE DÉCAPANT D'ADHÉSIF **NUMÉRO 1 EN EUROPE.** CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS EXIGEANTS, RIGHT-OFF VOUS ASSURE UNE **ÉLIMINATION RAPIDE ET FACILE** DES COLLES ET GRAISSES, MÊME LES PLUS CORIACES.*

AVANTAGES CLÉS :

***- PUISSANCE ACCRUE** : AGIT RAPIDEMENT POUR DISSOUDRE LES ADHÉSIFS SANS LAISSER DE TRACES.*
***- EFFICACITÉ MAXIMALE** : UNE FORMULE AMÉLIORÉE POUR UNE PROPRETÉ IMPECCABLE DES SURFACES VITRÉES.*
***- SIMPLICITÉ D'UTILISATION** : PULVÉRISEZ, LAISSEZ AGIR, ET ESSUYEZ SANS BESOIN DE GRATTER.*
***- TRANSPORT ET STOCKAGE FACILITÉS** : UN FLACON ERGONOMIQUE CONÇU POUR LES DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS.*

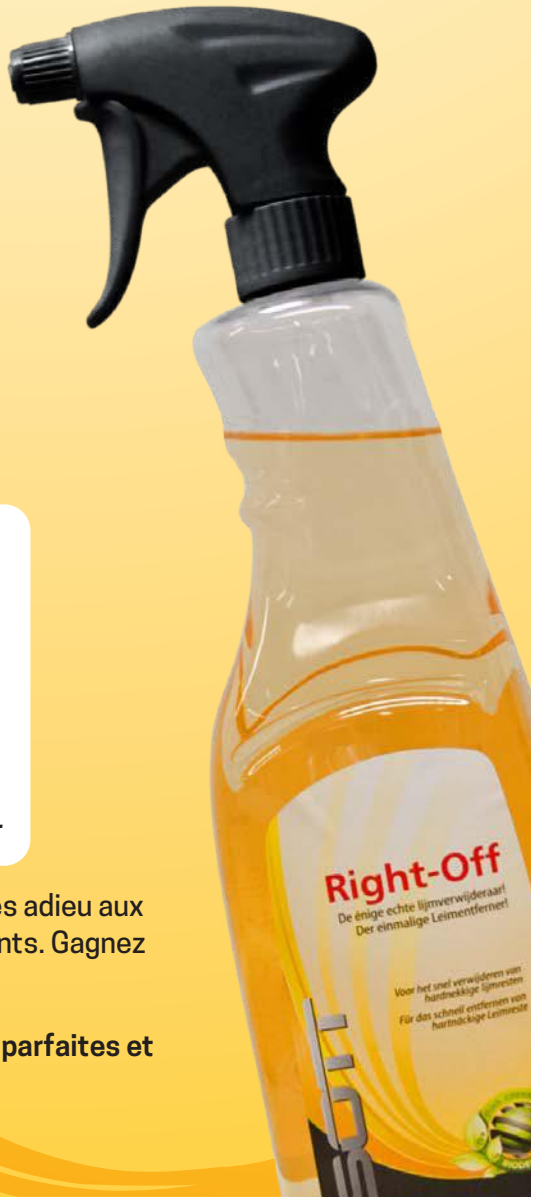

L'atout pro de votre kit de pose ! Avec Right-Off, dites adieu aux heures perdues sur des résidus d'adhésifs récalcitrants. Gagnez en productivité et en satisfaction client.

Choisissez Right-Off pour des finitions parfaites et une satisfaction garantie.

PRODUITS DE NETTOYAGE

CHIFFONS



x 50 pièces

Multi-usages

- Chiffons non tissés
- Ultra absorbants, non pelucheux
- Format 340 x 320 mm

Référence	Conditionnement	Prix
SCHO-50	*50 chiffons*	





COTONS-TIGES



x 100 pièces

- Tiges en bois avec embouts coton pour le nettoyage de matériel informatique

Référence	Conditionnement	Prix
SBU-100	*100 cotons-tiges*	

CHIFFONS

3M



x 400 pièces

- Chiffons de nettoyage
- Pour la préparation des surfaces
- Format déplié 370 x 290 mm

Référence	Conditionnement	Prix
34567	*400 chiffons*	

CHIFFON GRAS



- Tampon d'essuyage 200 x 200 mm
- À passer sur la vitre avant la pose du film
- Élimine les poussières grâce à sa substance adhésive

Référence	Désignation	Prix
VO-123	*chiffon gras*	

OUATE DE NETTOYAGE



Multi-usages

- Rouleau industriel de nettoyage
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 370 mm x 190 m
- Dévidoir 900 x 450 mm

Référence	Désignation	Prix
NL-300-040	*rouleau*	
NL-500-050	*dévidoir*	

CHIFFONS



x 100 pièces

Idéal carrosserie

- Chiffons en microfibre
- Très absorbants, non pelucheux
- Format déplié 220 x 220 mm

Référence	Conditionnement	Prix
NL-300-020	*100 chiffons*	

BOBINES DE OUATE



Multi-usages

- Rouleau industriel de nettoyage
- Triple épaisseur, très résistant
- Rouleau 230 mm x 160 m
- 500 feuilles par rouleau

Référence	Conditionnement	Prix
BL-5263	*lot de 2*	



PAD-PCA

PAD CLEANER PCA



x 48 pièces

Idéal bords de vitre

- Tampons en mousse de mélamine expansée à humidifier
- Élimine la saleté, la poussière, les huiles de surface ainsi que les résidus adhésifs
- Peut également servir pour l'application de primaire
- Format 100 x 20 x 20 mm

Référence	Conditionnement	Prix
PAD-PCA	*48 tampons*	

NETTOYANT GRAFFITIS

5095 REM

ORAFOL



1 L

- Solvant de nettoyage pour enlever encres et peintures difficiles

Référence	Contenance	Prix
5095-REM	*bidon 1 litre*	



PRODUITS DE NETTOYAGE

GAZ DÉPOUSSIÉRANT



400 ml

- Aérosol avec tube à rallonge
- Sans gaz fluorés
- Inflammable

Référence	Contenance	Prix
DU-400UT	*329 g - 400 ml*	

VAPORISATEUR



250 ml

- Vaporisateur antistatique
- Nettoyage en profondeur
- Pour écrans et surfaces vitrées

Référence	Contenance	Prix
SCS-250	*250 ml*	

GAZ DÉPOUSSIÉRANT



200 ml

- Aérosol avec tube à rallonge
- Multi-positions
- Non inflammable

Référence	Contenance	Prix
DU-200D	*347 g - 200 ml*	





DU-200D



SCS-250



DU-400UT

ANTI-POUSSIÈRE

ROULEAUX



- Rouleaux anti-poussière
- Manche en plastique noir
- Ne laisse pas d'électricité statique ni de rayures
- Dépose des particules sur les feuilles adhésives **PCP-150** et **PCP-300** (cf. photos ci-dessous)

Référence	Désignation	Prix
PC-150	*rouleau 150 mm*	
PC-300	*rouleau 300 mm*	

NETTOYAGE ROULEAUX



x 50 feuilles

- Paquet de feuilles adhésives avec papier protecteur
- Pour la dépose des particules capturées sur les rouleaux **PC-150** et **PC-300**
- Socle unique pour les 2 formats

Référence	Désignation	Prix
PCP-150	*240 x 165 mm*	
PCP-300	*330 x 240 mm*	
PH-001	*socle en bois*	



1




2



3

BANDEROLES & ACCESSOIRES

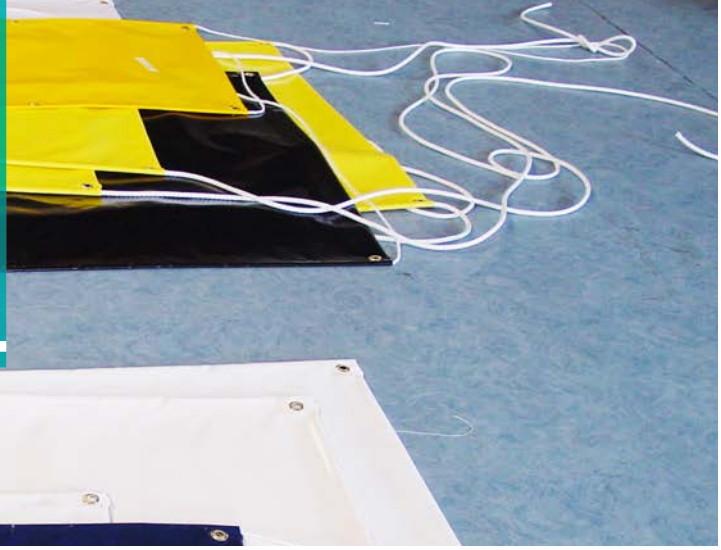

CONFECTION DE BANDEROLES - *640 g/m²*

Pour le lettrage de vos banderoles, nous vous conseillons l'adhésif **451** ORACAL® - page 34




BÂCHE CONFECTIONNÉE SUR MESURE

Largeurs	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	+1000 mm
Blanc						
Couleur						
Blanc opaq. (680 g)						
					Prix / **ml**	Prix / **m²**


Délai de livraison : 24/72h

Différents modèles possibles


brute de coupe (avec ou sans œillets)




avec ourlet (avec ou sans œillets)



avec drisse (avec ou sans oeillets)



avec fourreau (avec ou sans œillets)



Différents coloris pour les bâches sur mesure

Blanc, Noir, Sable, Beige, Jaune, Jaune d'or

Bleu clair, Bleu moyen, Bleu foncé, Marron, Rouge, Orange

Vert gazon, Vert foncé, Gris clair, Gris foncé

Confection standard :

Écartement entre les œillets = 50 cm

Si écartement < 50 cm, des frais additionnels seront ajoutés (0,30 €/œillet supplémentaire)

Drisse en supplément (non comprise) :



Sandow au ml



Drisse au ml

CALICOT NON IMPRIMABLE

ROBUSKIN



- Film polyéthylène jaune fluo
- Robuste, indéchirable, résistant à l'eau
- Aspect lisse et plastique

Référence	Désignation	Largeur	rl de 25 m	rl de 50 m	rl de 100 m	rl de 100 m
ROB-JAU-100	*jaune fluo - 100 µ*	*1000 mm*				
					Prix / **ml**	Prix / **m²**

ACCESSOIRES POUR BANDEROLES

Retrouvez les œillets et leurs presses pages 129-131

SANDOW BLANC



- Polyéthylène élastique Ø 6 mm
- Blanc

Référence	Longueur	Prix
SANDOW-B-25	*rl de 25 m*	
SANDOW-B-50	*rl de 50 m*	
SANDOW-B-100	*rl de 100 m*	

SANDOW NOIR



- Polyéthylène élastique Ø 6 mm
- Noir

Référence	Longueur	Prix
SANDOW-N-25	*rl de 25 m*	
SANDOW-N-50	*rl de 50 m*	
SANDOW-N-100	*rl de 100 m*	

TENDEUR PENTA



Sandow avec butée 1/4 de tour pour glisser dans l'œillet

- Sandow Ø 5 mm
- Pour œillets Ø 11 mm minimum

N : Disponible aussi en noir

Référence	Longueur	Prix
TEND-18(N)	*180 mm*	
TEND-22(N)	*220 mm*	
TEND-26	*260 mm*	
TEND-30(N)	*300 mm*	
TEND-40	*400 mm*	
TEND-50(N)	*500 mm*	

SANDOW CROCHET



- Sandow Ø 6 mm
- **TEND-01** : crochet métal plastifié 500 mm
- **TEND-02** : crochet métal plastifié 260 mm + finition quart de tour
- Pour œillets Ø 15 mm

Référence	Désignation	Prix
TEND-01	*crochet + sandow simple*	
TEND-02	*crochet + 1/4 de tour*	


TENDEUR BOULE



- Tendeur boule Ø 27 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 20 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
CN-004	*blanc*	
CN-005	*noir*	

TENDEUR CROCHET



- Tendeur crochet plastique
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 25 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
SFB-WH	*blanc*	
SFB-BK	*noir*	

TENDEUR CROCHET



- Tendeur crochet 40 mm
- Sandow Ø 4 mm
- Vendu par 50 pièces de la même couleur

Référence	Désignation	Prix
CN-002	*blanc*	
CN-003	*noir*	

SERRE-CÂBLES



- Bandes auto-agrippantes noires dos à dos crochet / boucle
- **DD-HL-N25** : 25 x 2500 mm (l x L) (1)
- **CT-20-N12** : 12 x 200 mm (l x L) (2)

Référence	Conditionnement	Prix
DD-HL-N25	*1 rl de 25 m*	
CT-20-N12	*100 pièces*	

DRISSE



- Corde blanche
- Ø 6 mm

Référence	Longueur	Prix
DRISSE-50	*rl de 50 m*	
DRISSE-100	*rl de 100 m*	


TOURILLON BOIS



- Tourillon en bois
- Ø 20 mm
- Pour lester les bâches

Référence	Longueur	Prix
T-BOIS-1	*1000 mm*	
T-BOIS-2	*2000 mm*	

RENFORTS ŒILLETS



- Renforts adhésifs transparents en PVC de 600 µ
- Traités anti-UV
- Ø 40 mm
- À placer avant la pose de l'œillet

Référence	Conditionnement	Prix
PASTILLE-40	*250 pièces*	

PASTILLE DOUBLE



- Pastilles transparentes en rouleau
- À plier sur le rebord des bâches
- Dimensions (l x L) :
  34 x 68 mm (déplié)
  34 x 34 mm (une fois posé)

Référence	Conditionnement	Prix
PASTILLE-DOUBLE	*730 pièces*	


PRESSES À ANGLES

PRESSE À ANGLES



- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet d'arrondir les angles de tous types de supports : composite aluminium (Dibond®), PVC, carton, papier, bois...
- Changement facile des lames
- Épaisseur maximale du support : 15 mm
- Poids : 5 kg

Compatible avec matrices et œillets métal ou plastique p. 130



Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
PHTICR06	*presse + kit radius 6 mm*	*1 pièce*	
PHTICR10	*presse + kit radius 10 mm*	*1 pièce*	
PHTICR14	*presse + kit radius 14 mm*	*1 pièce*	
PHTICRCC	*pastilles de rechange*	*3 pièces*	


KITS RADIUS



- Kits radius pour presse à angles
- Contient un socle inférieur et une lame
- Compatible avec les presses **HPS025** et **PHTICR**


Référence	Rayon	Prix
PHTIKR06	*6 mm*	
PHTIKR10	*10 mm*	
PHTIKR14	*14 mm*	

LAMES RADIUS



- Lames de rechange pour kits radius

Référence	Rayon	Prix
PHTICRC06	*6 mm*	
PHTICRC10	*10 mm*	
PHTICRC14	*14 mm*	

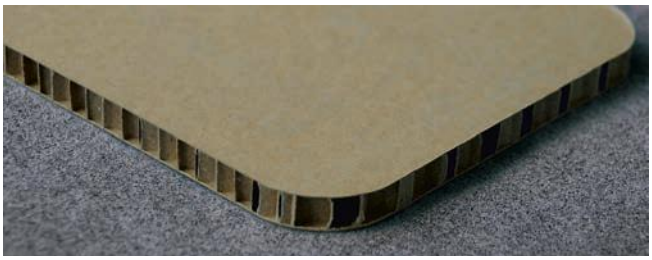





PINCE À ANGLES

PINCE À ANGLES



- Permet d'arrondir les angles
- Pour aluminium composite, PVC, papier ou magnétique
- Livré avec un radius de 6 mm

Référence	Désignation	Prix
CR001	*pince*	
CR002	*5 pastilles de rechange*	

RADIUS



- Outils interchangeables pour la pince à angles **CR001**

Référence	Rayon	Prix
CR035	*3,5 mm*	
CR060	*6 mm*	
CR100	*10 mm*	

KIT PRESSE - *pour œillets en métal*

PRESSE À ŒILLETS




Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches
- **Contenu du kit :**
  1 presse
  + 1000 œillets laiton de 3/8" (9 mm)
  + 1 matrice de sertissage 3/8"
- Poids : 5,8 kg

Perce et sertit en même temps.
Pour la pose d'œillets sur bâches, PVC et sur plaques alvéolaires (3 mm maxi).

Référence	Prix
KIT-PRESSE	


ŒILLETS AUTO-PERÇANTS



- Œillets adaptables à notre kit presse ci-dessus
- Existent en 4 tailles et 2 finitions
- Percent et sertissent en même temps

Pensez aux renforts d'œillets - page 127

Diamètre (mm)	Dimensions (mm) A	B	C	D	E
5 *(mâle)*	*10*	*6*	*5*		
5 *(fem.)*				*6,5*	*10*
9 *(mâle)*	*19*	*5,6*	*9*		
9 *(fem.)*				*10,8*	*18,5*
11 *(mâle)*	*25*	*6,4*	*11*		
11 *(fem.)*				*14*	*24,5*
15 *(mâle)*	*30*	*7*	*15*		
15 *(fem.)*				*17*	*29,5*

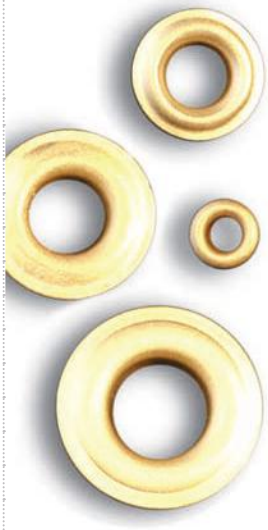

Référence	Code boîte	Diamètre (mm)	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-5	-	*5*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OEILLET-5L	*3/16"*	*5*	*laiton*	*2500 pièces*	
OEILLET-5N	*3/16"*	*5*	*acier nickelé*	*2500 pièces*	
KIT-9	-	*9*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OEILLET-9L	*3/8"*	*9*	*laiton*	*1000 pièces*	
OEILLET-9N	*3/8"*	*9*	*acier nickelé*	*1000 pièces*	
KIT-11	-	*11*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OEILLET-11L	*7/16"*	*11*	*laiton*	*500 pièces*	
OEILLET-11N	*7/16"*	*11*	*acier nickelé*	*500 pièces*	
KIT-15	-	*15*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OEILLET-15L	*9/16"*	*15*	*laiton*	*250 pièces*	
OEILLET-15N	*9/16"*	*15*	*acier nickelé*	*250 pièces*	



PRESSES - *pour œillets en plastique ou métal*

PRESSE À ŒILLETS



Manuelle

- Presse manuelle, très simple d'utilisation et robuste
- Permet de percer et sertir en même temps tous types de bâches PVC
- **Contenu du kit HPS025 :**
  1 presse + 250 œillets transparents en plastique Ø 12 mm + 1 matrice de sertissage Ø 12 mm
- Œillets compatibles avec le kit : œillets plastique **OP12** ci-dessous
- Poids : 5 kg

Compatible avec **KITS RADIUS** p. 128



Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
HPS025	*Ø 12 mm*	*kit HPS025*	*1 pièce*	

QUEEN / SPEED QUEEN



QUEEN

SPEED QUEEN

- Presse pneumatique semi-automatique pour œillets en plastique
- Commande par bouton pression pour la série **QUEEN**
- Commande par pédale pour la série **SQUEEN**
- Recommandée pour la pose d'œillets sur bâches PVC
- Non recommandée pour les textiles
- Œillets 12 ou 16 mm de diamètre compatibles, autre diamètre possible avec la matrice de sertissage adaptée
- Changement de matrice possible
- Poids : 9 kg - pression : 6 bars - débit : 5,5 L.
- Livrée avec un CD de démonstration

Livrée sans compresseur, voir **SD-C2** p. 444



chariot en option
QUEEN-CHARIOT

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
QUEEN-12	*Ø 12 mm*	*presse (avec bouton pression)*	*1 pièce*	
QUEEN-16	*Ø 16 mm*	*presse (avec bouton pression)*	*1 pièce*	
SQUEEN-12	*Ø 12 mm*	*presse (avec pédale)*	*1 pièce*	
SQUEEN-16	*Ø 16 mm*	*presse (avec pédale)*	*1 pièce*	

ŒILLETS MÉTAL




- Matrices et œillets adaptables aux presses **Queen**, **Speed Queen**, **HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**
- **MDMS4** et **PCFE152634** : adaptables uniquement aux presses **Queen** et **Speed Queen**

Pensez aux renforts d'œillets p. 127

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
MDMS2	*Ø 9,5 mm*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
PCFE95634	*Ø 9,5 mm*	*œillets acier nickelé*	*500 pièces*	
MDMS3	*Ø 11,5 mm*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
PCFE115634	*Ø 11,5 mm*	*œillets acier nickelé*	*500 pièces*	
MDMS4	*Ø 15,2 mm*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
PCFE152634	*Ø 15,2 mm*	*œillets acier nickelé*	*500 pièces*	

ŒILLETS PLASTIQUE





- Les matrices **KIT-12** et **KIT-16** s'adaptent sur les presses **Queen**, **Speed Queen**, **HPS025** et sur les presses à angles **PHTICR**
- Œillets adaptables aux presses **Evolution**, **Autocross** (OP12), **Queen**, **Speed Queen**, **HPS025** et aux presses à angles **PHTICR**
- Existent en 2 diamètres (12 et 16) et 2 coloris (transparents et blancs)
- L'œillet plastique évite la corrosion, il est parfaitement adapté pour les milieux salins

*pour matériaux plus épais de type plaque alvéolaire (5 mm maximum)

Pensez aux renforts d'œillets p. 127

Référence	Diamètre intérieur - hauteur	Désignation	Conditionnement	Prix
KIT-12	*Ø 12 mm*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OP12I000	*Ø 12 x 8,5 mm*	*œillets transparents*	*1000 pièces*	
OP12I111	*Ø 12 x 8,5 mm*	*œillets blancs*	*1000 pièces*	
OP12P000	*Ø 12 x 10,8 mm**	*œillets transparents*	*1000 pièces*	
OP12P111	*Ø 12 x 10,8 mm**	*œillets blancs*	*1000 pièces*	
KIT-16	*Ø 16 mm*	*matrice de sertissage*	*1 pièce*	
OP16I000	*Ø 16 x 8,5 mm*	*œillets transparents*	*1000 pièces*	
OP16I111	*Ø 16 x 8,5 mm*	*œillets blancs*	*1000 pièces*	

PRESSE PNEUMATIQUE

EVOLUTION



Chargement automatique


- Presse automatique pour œillets en plastique à commande par pédale
- Alimentation automatique des œillets et rondelles
- Pose précise de l'œillet grâce au pointeur laser et au guide de positionnement assurant une distance identique entre le bord de la bâche et les œillets
- Non recommandée pour les textiles
- Œillets 12 ou 16 mm de diamètre : impossible de changer la matrice
- Dimensions : 68 x 40 x 74 cm
- Poids : 58 kg - pression : 6 bars - débit : 8 L.
- Utilisation impérative des œillets **OP12** ou **OP16**

Livrée sans compresseur, voir **SD-C2** p. 444

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
EVOL-12	*Ø 12 mm*	*presse*	*1 pièce*	
EVOL-16	*Ø 16 mm*	*presse*	*1 pièce*	





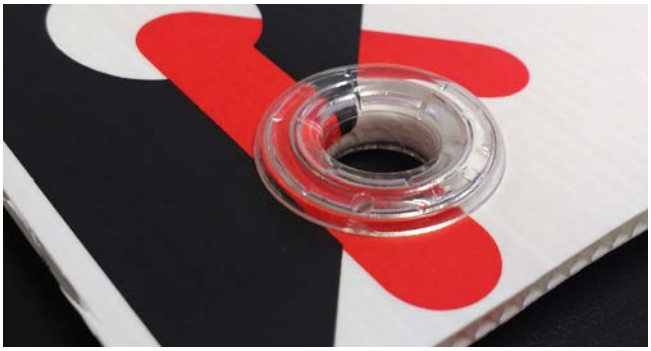

PRESSE ÉLECTRIQUE

J239



Garantie 1 an

- Presse électrique semi-automatique pour œillets en métal
- Commande par pédale
- 2 distributions pour poser les œillets avec les rondelles distribuables
- Fonctionne sur différents matériaux : tissus, plastiques, bâches PVC...
- Détecteur de rondelle qui empêche de poser l'œillet sans la rondelle
- Perfore et pose simultanément
- Equipée d'un dispositif de sécurité par anneau et carter fixe
- Option viseur optique laser point rouge en fonctionnement électrique
- Dimensions : 90 x 70 x 149 cm
- Poids : 138 kg - 220 V (monophasé)

Délai sur commande
(3 à 4 semaines)

Référence	Diamètre intérieur	Désignation	Conditionnement	Prix
J239	*Ø 12 mm*	*presse semi-automatique*	*1 pièce*	
J239-LASER	-	*laser*	*1 pièce*	
MAB12-ACIER	*Ø 12 mm*	*œillets acier*	*1 000 pièces*	
MAB12-LAITON	*Ø 12 mm*	*œillets laiton nickelé*	*1 000 pièces*	
MAB12-INOX	*Ø 12 mm*	*œillets inox*	*1 000 pièces*	

PEINTURES

PRODUITS PVC FINCKH



FINCKH-717XXX



733042

- Peinture à séchage très rapide et à l'aspect brillant
- Formulée pour tout support (PVC rigides, souples, adhésifs, vinyliques et plus spécialement pour les bâches plastique)
- Excellent pouvoir couvrant, résiste aux intempéries et ne prend pas la salissure à l'usure. Ne colle pas après séchage.
- Toutes les teintes sont miscibles entre elles
- Conditionnement : 1 kg
- Rendement : 7 à 9 m² par pot et par couche, suivant le support
- Temps de séchage : 40 à 60 minutes
- Dilution : en sérigraphie ou rouleau : 10 % - au pistolet : 40 %

Consultez les coloris disponibles et tarifs associés sur notre site

Pochoir recommandé
810 S page 22

Référence	Désignation	Prix
FINCKH-717XXX	*peintures PVC, au kilo*	
700XXX	*diluant simple, retardateur ou pistolet, bidons de 1 et 5 kg*	
733042	*vernis incolore pour PVC rigide ou souple, pot d'1 kg*	

PEINTURE ACRYLIQUE

Liquitex



- Peinture dotée d'un fort pouvoir couvrant.
- Utilisable sur de multiples supports : décors, lambrequins, toiles, cartons...

Consultez les coloris disponibles et tarifs associés sur notre site

Référence	Désignation	Tube 118 ml	Pot 400 ml	Pot 900 ml
LIQ-XXX	⚠ *Disponibilités jusqu'à épuisement du stock, selon nuance*			
SPRAY-XXXX	⚠ *Disponibilités jusqu'à épuisement du stock, selon nuance*			

PETITS ROULEAUX

MONTURE ET ROULEAU



- Monture livrée avec un rouleau en mousse
- Largeur 110 mm

Référence	Prix
MONTURE	

ROULEAUX



- Rouleau en mousse ou laine
- Largeur 110 mm

Référence	Désignation	Prix
MANCHON	*mousse bords ronds*	
MANCHON-4875	*mousse bords droits*	
4550-110	*laine bords droits*	

Brosses et pinceaux - *pour la réalisation de décors*

INFOS



Brosses à lettres à patiner, à rechampir, à marbrer, brosse plate, brosse ronde, spalter...

Retrouvez notre **sélection de brosses et pinceaux** de toutes tailles, *disponibles jusqu'à épuisement du stock*, **directement sur notre site internet !**

VOIR LES PRODUITS

OUTILLAGE TAPISSERIE

Retrouvez toute notre gamme de supports pour la décoration murale pages 271 à 284

CISEAUX DE COLLEUR



- Ciseaux en acier inoxydable
- Longueur 210 mm
- Anneaux bi-matière isolants
- Ambidextre

Référence	Prix
3383000	

CAMION BEC VERSEUR



- Seau à peinture rectangulaire - 7 L
- Grille d'essorage incorporée et bec verseur
- Camion en polypropylène souple avec anse métal
- Dimensions : 290 x 210 x 200 mm

Référence	Désignation	Prix
753007	*rouge*	

ROULETTE EBONITE



- Roulette pour le marouflage des joints de tous revêtements muraux
- Fût Ebonite
- Manche en bois de hêtre PEFC
- Qualité professionnelle

Référence	Prix
334000	

ROULEAU À MAROUFLER



- Rouleau pour maroufler les joints difficiles d'accès
- Manchon en caoutchouc souple
- Poignée creuse en polypropylène
- Perchable

Référence	Désignation	Prix
981500	*50 mm*	

CARTE À MAROUFLER



- Carte rigide
- Dimensions 260 x 155 mm
- Très utile pour la pose des films solaires

Référence	Prix
914	

FIL À PLOMB CRAYON



- Pour contrôler l'aplomb à la pose des revêtements muraux
- Corps laitonné forme crayon
- Longueur 100 mm - Ø 16 mm
- Livré avec 1 plaquette et 3 m de ficelle

Référence	Prix
3410000	

RÈGLE À ÉMARGER



- Pour émarger, masquer, tracer
- Lame inox
- Poignée en polypropylène

Référence	Désignation	Prix
103000	*600 mm*	

BROSSE À ÉPOUSSETER FIBRE VINYLE



- Fibres vinyle fleuré marron
- Sortie fibres 52 mm - 4 rangs
- Poignée en polypropylène

Référence	Désignation	Prix
711500	*240 mm*	

ROULEAU DE CHANTIER



- Manchon fibres polyester 12 mm
- Poignée creuse en polypropylène
- Tige Ø 8 mm
- Perchable
- Pour encollage des toiles de verre, intissés et papiers peints

Référence	Désignation	Prix
2961580	*180 mm*	

BALAI DE COLLEUR FIBRE CRIN



- Balai pour maroufler les papiers peints les plus délicats
- Crin naturel
- Sortie fibres 50 mm - 4 rangs
- Poignée en bois vernis

Référence	Désignation	Prix
1310500	*300 mm*	



LEDS

RUBANS LEDS - *pour l'éclairage et la décoration*

RUBAN DE LEDS



- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 13,2 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure

Largeur 10 mm RoHS CE

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-2835-PW	*5 mètres - blanc pur*	*1 200*	

RUBAN DE LEDS



- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 9 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP33
- Utilisation intérieure

Largeur 8 mm RoHS CE



Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-3528-PW	*5 mètres - blanc pur*	*840*	
SMD-3528-R	*5 mètres - rouge*	*840*	
SMD-3528-G	*5 mètres - vert*	*840*	
SMD-3528-B	*5 mètres - bleu*	*840*	
SMD-3528-Y	*5 mètres - jaune*	*840*	

RUBAN DE LEDS



- Ruban de LEDS adhésivé 12 V - largeur 10 mm
- Sécable tous les 50 mm
- Puissance 12 W/mètre
- Idéal pour l'éclairage urbain, éclairage des vitrines, étagères, mise en valeur de produits...
- IP68 résistant à l'humidité
- Utilisation intérieure ou extérieure
- À combiner avec le modulateur de couleurs **WG02** ci-dessous

Largeur 10 mm RoHS CE

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
SMD-5050-RGB	*5 mètres - rouge/vert/bleu*	*1 200*	

MODULATEUR DE COULEURS



- Modulateur de couleurs 12 V avec télécommande
- Puissance 288 W
- Poids 85 g
- Dimensions : 100 x 45 x 23 mm (L x l x h)
- Réglage de la vitesse, de l'intensité et de la couleur
- Fonctionne avec 2 piles LR03 AAA (non fournies)

Compatible
SMD-5050-RGB

Référence	Désignation	Prix/unité
WG02	*modulateur et télécommande*	

RUBANS LEDS - *pour la décoration*

RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit
pré-percé pour vissage

embout initial


embout final



Largeur 6 mm

RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12 V - largeur 6 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure



Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	**N0612-PW**	*5 mètres - blanc pur*	*280*	
	N0612-CW	*5 mètres - blanc*	*280*	
	N0612-WW	*5 mètres - blanc chaud*	*280*	
	N0612-R	*5 mètres - rouge*	*280*	
	N0612-G	*5 mètres - vert*	*280*	
	N0612-B	*5 mètres - bleu*	*280*	
	N0612-Y	*5 mètres - jaune*	*280*	

	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
ACCESSOIRES	**CLIP-612**	*clip droit aluminium - 20 x 6 x 13 mm*	*50 pièces*	
	RAIL-612	*rail droit aluminium - 1000 x 6 x 13 mm*	*1 pièce*	
	CAP-612	*embout initial plastique*	*5 pièces*	
	END-612	*embout final plastique*	*5 pièces*	

RUBAN LED NÉON



rail droit

clip droit
pré-percé pour vissage

embout initial


embout final



Largeur 8 mm

RoHS CE

- Ruban silicone de LEDS 12 V - largeur 8 mm
- Sécable tous les 10 mm
- Puissance 10 W/mètre
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- IP65 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +45°C
- Utilisation intérieure ou extérieure




Diamètre minimal de courbe

	Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Prix
RUBANS	**N0816-PW**	*5 mètres - blanc pur*	*280*	
	N0816-CW	*5 mètres - blanc*	*280*	
	N0816-WW	*5 mètres - blanc chaud*	*280*	
	N0816-R	*5 mètres - rouge*	*280*	
	N0816-G	*5 mètres - vert*	*280*	
	N0816-B	*5 mètres - bleu*	*280*	
	N0816-Y	*5 mètres - jaune*	*280*	

	Référence	Désignation	Conditionnement	Prix
ACCESSOIRES	**CLIP-816**	*clip droit aluminium - 20 x 8 x 13 mm*	*50 pièces*	
	RAIL-816	*rail droit aluminium - 1000 x 8 x 13 mm*	*1 pièce*	
	CAP-816	*embout initial plastique*	*5 pièces*	
	END-816	*embout final plastique*	*5 pièces*	



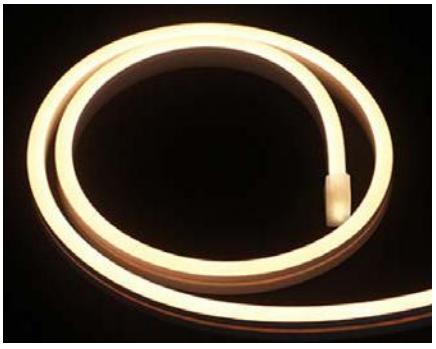




MODULES LEDS - *pour lettrages et caissons lumineux*

MODULE 1 LED



Angle 170°- avec polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,5W
- Angle de diffusion de la lumière 170°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 20 x 23 x 7 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 40 pièces
LED-Z1U-W	*1 LED - blanc*	*21 000*		


MODULE 2 LEDS



RoHS CE

Angle 160°- sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 43 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



espace entre les modules : 65 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C02-W160	*2 LEDS - blanc*	*21 000*		

MODULE 3 LEDS



RoHS CE

Angle 160°- sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 68 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



espace entre les modules : 80 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C03-W160	*3 LEDS - blanc*	*21 000*		

MODULE COULEURS






RoHS CE

Angle 125°

- Capsule diffusante - 12V - 0,72W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 68 x 15 x 8 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures

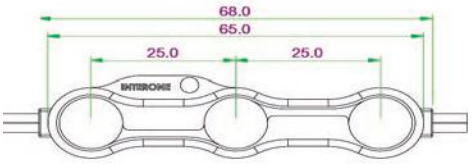

espace entre les modules : 80 mm

Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-C03-R	*3 LEDS - rouge*	*6 000*		
LED-C03-G	*3 LEDS - vert*	*12 000*		
LED-C03-B	*3 LEDS - bleu*	*3 000*		
LED-C03-RGB	*3 LEDS - rouge/vert/bleu*	*1 000/2 500/800*		

Modulateur de couleurs manuel (à combiner avec **LED-C03-RGB**)


Référence	Désignation	Dimensions (L x l)	Puissance	Prix/unité
FCC-1	*modulateur 12V - 8 modes*	*90 x 60 mm*	*200 W*	

MODULE 4 LEDS



Angle 140° - sans polarité

- Capsule diffusante - 12V - 1,44W
- Angle de diffusion de la lumière 140°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 43 x 43 x 7 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-Z4U-W	*4 LEDS - blanc*	*21 000*		

MODULES LEDS - *pour lettrages et caissons lumineux*


MODULE 3 LEDS



RoHS CE

Compact - avec polarité

- Epoxy moulé - 12 V - 0,48 W
- Angle de diffusion de la lumière 125°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -30 à +70°C
- Dimensions : 29 x 6 x 5 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures




Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
LED-Z03-W	*3 LEDS - blanc*	*13 500*		

MODULE 1 MINI-LED



Mini-LED - avec polarité

- Capsule diffusante pour petit lettrage - 12 V - 0,24 W
- Angle de diffusion de la lumière 160°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 12 x 8 x 6 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 100 pièces
LED-Z1S-W	*1 LED - blanc*	*21 000*		

MODULE RVB / BLANC






RoHS CE

Angle 120°

- Epoxy moulé - 12 V - 0,72 W
- Angle de diffusion de la lumière 120°
- Module adhésivé
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -20 à +60°C
- Dimensions : 65 x 12,6 x 8,2 mm (L x l x h)
- Durée de vie : 55 000 heures

Attention au sens de branchement



Référence	Désignation	Intensité lumineuse (mcd)	Lot de 10 pièces	Lot de 50 pièces
LED-03S-RGB	*3 LEDS - rouge / vert / bleu / blanc*	*1 000 / 2 500 / 800 / 13 000*		

Modulateur de couleurs + télécommande (à combiner avec **LED-03S-RGB**)

Référence	Désignation	Dimensions (L x l x h)	Poids	Prix / unité
HC008	*modulateur 12V - 133 effets*	*130 x 70 x 25 mm*	*280 g*	

TRANSFORMATEURS ET INTERRUPTEUR

TRANSFORMATEURS



LED-WRT-60



LED-WRT-200

CE

- Transformateurs 220 volts / 12 volts
- À placer entre les LEDS et le secteur
- IP68 résistant à l'humidité
- Résistance aux températures de -40 à +50°C

Le transformateur dégage de la chaleur

Référence	Puissance utile	Dimensions (l x L x H)	Ampères	Prix / unité
LED-WRT-60 (boîtier aluminium)	*60 W*	*42 x 170 x 38 mm*	*5,00*	
LED-WRT-100 (boîtier aluminium)	*70 W*	*48 x 193 x 38 mm*	*7,10*	
LED-WRT-150 (boîtier aluminium)	*105 W*	*57 x 212 x 43 mm*	*10,80*	
LED-WRT-200 (boîtier aluminium)	*140 W*	*74 x 209 x 47 mm*	*13,30*	
LED-WRT-300 (boîtier aluminium)	*210 W*	*74 x 248 x 47 mm*	*20,00*	

INTERRUPTEUR POMPIER



- Dispositif basse tension de coupure d'urgence et de sectionnement manuel, bipolaire
- 230 V - 2 x 16 ampères avec lampe
- Obligatoire pour toute enseigne lumineuse installée depuis le 1er janvier 1999
- Conforme aux exigences des normes **EN 60669-1** (2000) et **EN 60669-2-6** (2012), imposant un système de verrouillage prévu pour empêcher la manoeuvre non intentionnelle de la position OFF (0) vers la position ON (1)


Référence	Désignation	Prix / unité
INTER-POMPIER	*interrupteur pompier*	

BIBLIOTHÈQUES & NUANCIERS



BIBLIOTHÈQUES D'IMAGES

CAR SPÉCIAL







Version 31 : 2024-2025

- C'est l'outil indispensable pour le marquage professionnel de véhicules. Vous disposerez de tous les véhicules actuels à l'échelle précise avec vues de face, de côté et de dessus.
- **Nouvelle version 2025 :**
  plus de 64 000 illustrations disponibles
- **Deux possibilités :**

  - **CAR-SPECIAL :** version avec 5 DVDs et livre. En plus de votre pack, vous recevrez un login et mot de passe pour télécharger jusqu'au 31 août 2025

  - **CAR-ONLINE :** version en ligne. Vous recevrez dans les 24/48h après votre commande un login et un mot de passe valable 1 an à la date de votre commande.
- **Les plus :**
  - Logiciel 3D pour une présentation très professionnelle de vos réalisations. Disponible en quelques clics !
  - Possibilité de télécharger gratuitement + de 1200 illustrations pour mettre en page vos réalisations
- La découpe des films pour vitres teintées n'est pas possible avec ce logiciel. La 3D n'est pas prise en compte pour les vitres.

Référence	Désignation	Prix
CAR-SPECIAL	*5 DVDs + 1 livre*	
MAJ-CAR	*mise à jour - 5 DVDs + 1 livre*	
CAR-ONLINE	*téléchargement en ligne*	
MAJ-CAR-ONLINE	*mise à jour en ligne*	
SILH-CARSPE	*silhouette à l'unité - téléchargement en ligne*	
SILH-CARSPE-3D	*téléchargement en ligne*	


BUTTERFLY CLOUD +



Avec manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 50 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Manuel avec aperçus des motifs

Référence	Désignation	Prix
BUTTERFLY	*abonnement*	
MAJ-BUTTERFLY	*renouvellement*	

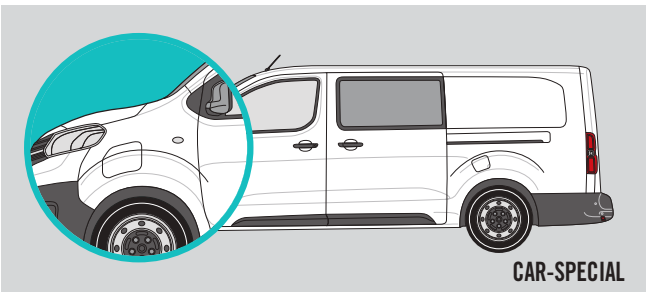

CAR-SPECIAL

BUTTERFLY CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de cliparts
- 50 000 motifs vectorisés
- Abonnement annuel
- Version sans manuel

Référence	Désignation	Prix
BUTTERFLY-C	*abonnement*	

PHOTO CLOUD



Sans manuel

- Bibliothèque en ligne de photos
- 5 millions de photos
- Abonnement annuel

Référence	Désignation	Prix
PHOTOCLOUD	*abonnement*	

NUANCIERS RAL ET PANTONE

NUANCIER RAL



- Collection RAL Classic
- 213 couleurs
- Il sert à sélectionner visuellement les teintes RAL

Référence	Prix
EVENT-RAL	



NUANCIER PANTONE FORMULA



- "Formula Guide"
- 2 éventails pour une sécurité dans le choix et la comparaison des couleurs - une finition couchée et non couchée

Référence	Prix
PANTONE-FORMULA	

NUANCIER PANTONE BRIDGE



- "Color Bridge"
- Pour établir la correspondance entre les couleurs RVB, CMJN et Pantone

Référence	Prix
PANTONE-BRIDGE	

NUANCIERS FILMS DE DÉCOUPE

NUANCIERS ORAFOL



- Format éventail
- Retrouvez les nuanciers numériques ORACAL pour Illustrator, CorelDraw, Freehand et Unilet sur le site : www.orafol.com/fr/europe/support - *rubrique "Nuanciers pour programmes graphiques"*

Référence	Films	Prix
EVENT-451	*451-631-641-6510-7510-8300*	
EVENT-551	*série 551*	
EVENT-651	*séries 651G-651M*	
EVENT-751	*série 751*	
EVENT-951	*série 951*	

Référence	Films	Prix
EVENT-970	*série 970RA*	
EVENT-975	*975 carbone et texture*	
EVENT-8500	*8500-8800*	
EVENT-GLASS-DESIGN	*films à motifs*	
EVENT-RETRO	*films rétroréfléchissants*	

NUANCIERS ÉVENTAIL





Référence		Films	Prix
EVENT-9800		*série 9800 pro*	
EVENT-M7		*série M7*	
EVENT-2080		*série 2080*	
EVENT-DESIGN		*films à motifs*	
EVENT-SOLAIRE		*films solaires*	
EVENT-COVER		*série Cover Styl*	
EVENT-COVER-AB	nouveau !	*série Cover Styl - Above & Beyond*	
NUANCIER-SQUID		*série Squid*	

NUANCIERS BOOK



Classeur



Référence	Films	Prix
CLASSEUR-COVER	*Cover Styl*	
NUANCIER-DINOC	*DI-NOC*	
NUANCIER-FASARA	*FASARA*	



Romeo®

Plotter Haute Définition 60cm


Poursuivez de plus grands projets avec passion.

Siser
Heat Transfer Vinyl®



ÉQUIPEMENTS

Chargeurs de rouleaux 142
Supports rouleaux 143
Dérouleurs, clips rouleaux et transport de plaques 144
Coupeuses et tables de coupe 145
Plotters de découpe et accessoires ..... 146 - 147

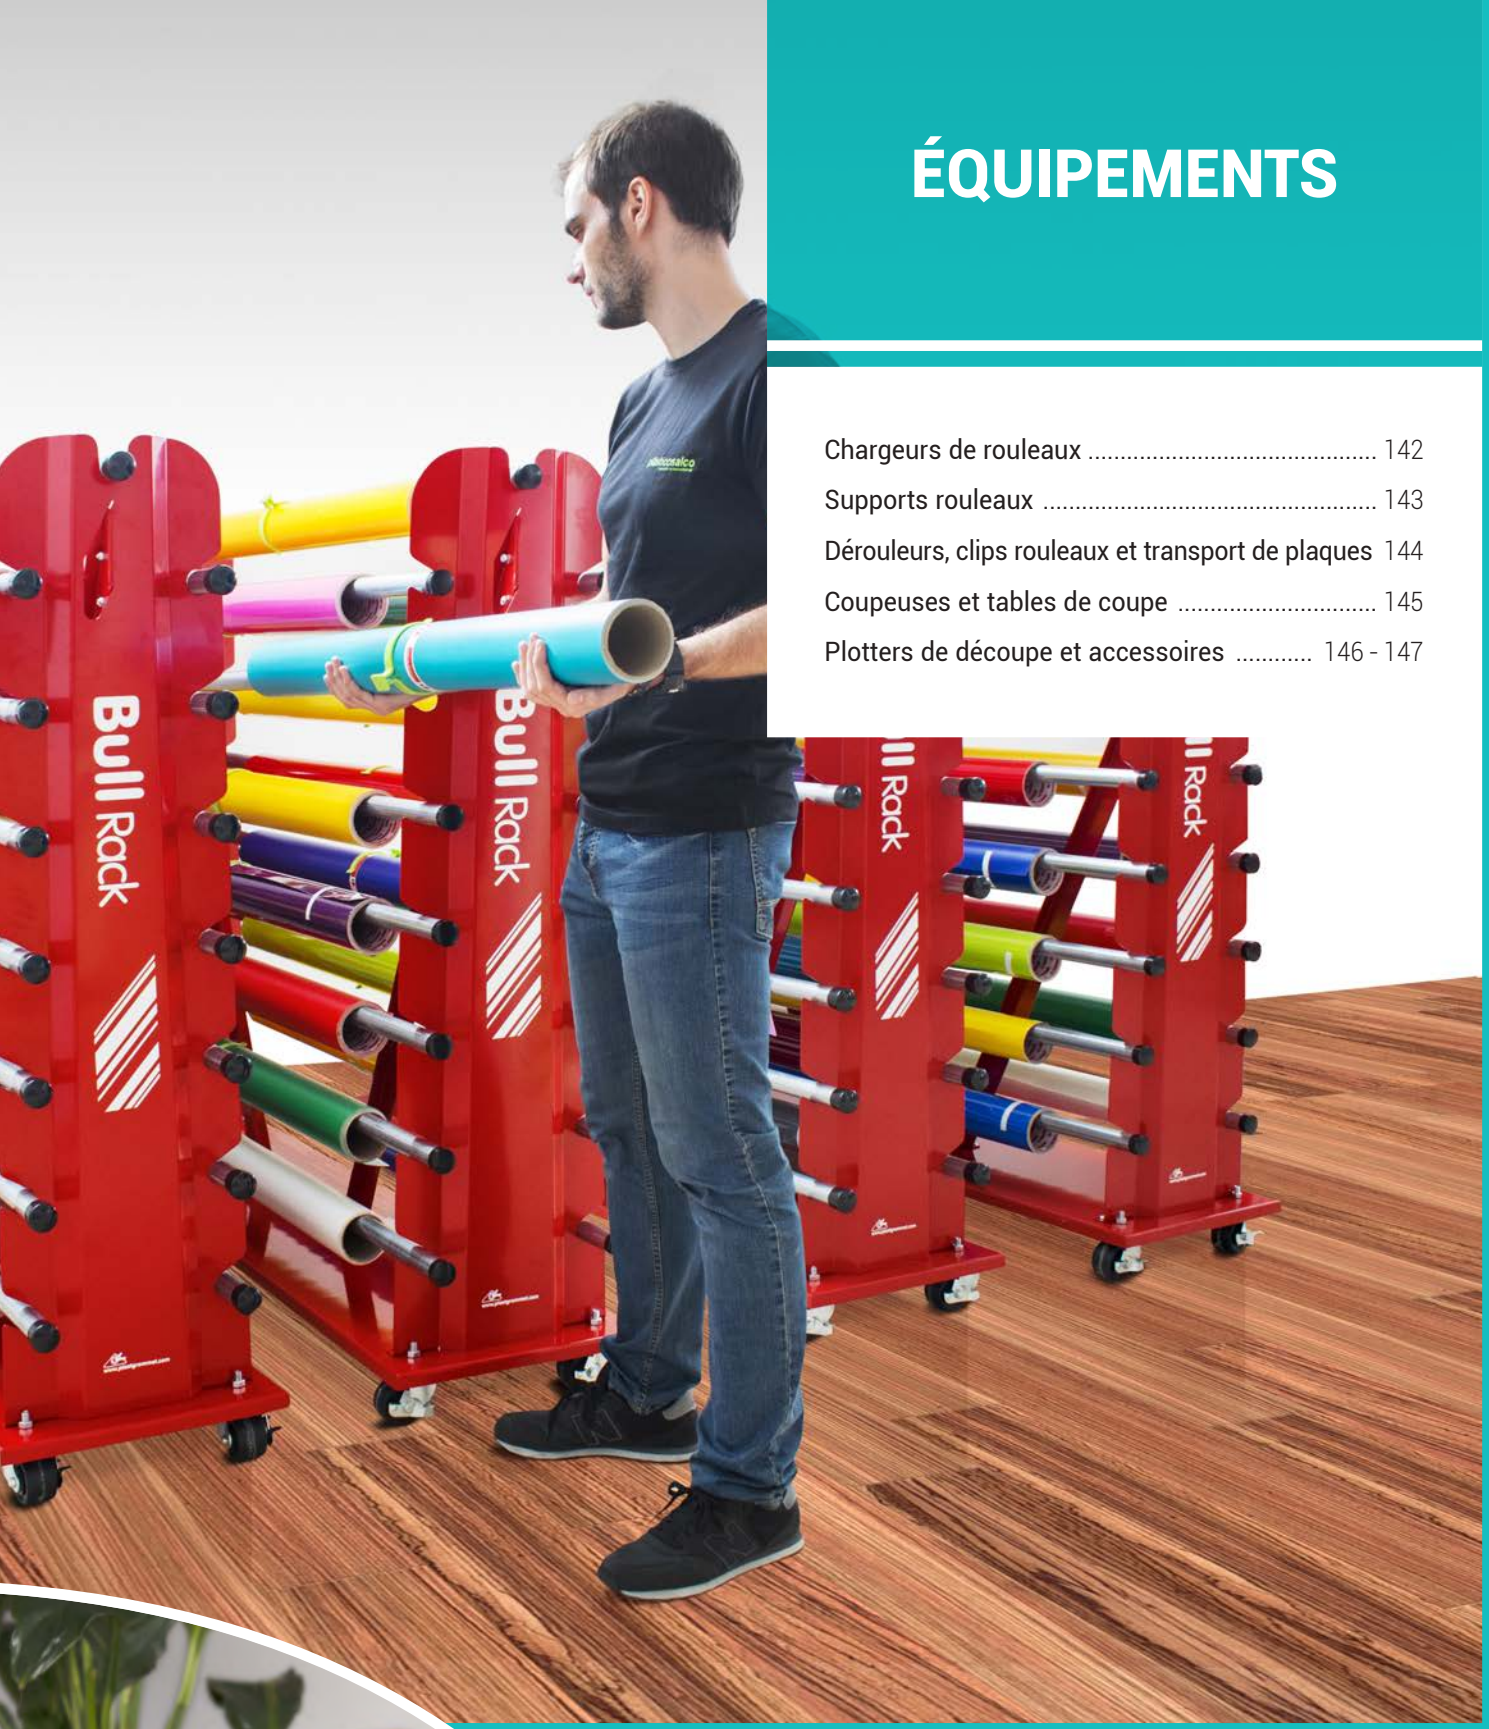



Siser ROMÉO

- Plotter de découpe HD
- Largeur de découpe maximale 600 mm
- Découpe de détails sur de nombreux supports

Retrouvez ce produit p. 146

ÉQUIPEMENTS POUR ROULEAUX



CHARGEURS DE ROULEAUX

COMPACT



Manuel

LONGUEUR MAX. 5000 mm | POIDS MAX. 200 kg | DIAMÈTRE MAX. 260 mm | MONTÉE JUSQU'À 1250 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système hydraulique avec pédale
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL	*700 x 610 x 1610 mm*	*70 kg*	

COMPACT LITE



Électrique

LONGUEUR MAX. 3200 mm | POIDS MAX. 100 kg | DIAMÈTRE MAX. 400 mm | MONTÉE JUSQU'À 1700 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec chargeur intégré
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- 3 niveaux de verrouillage pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL-LITE	*860 x 610 x 2160 mm*	*60 kg*	

COMPACT PRO



Électrique

LONGUEUR MAX. 5000 mm | POIDS MAX. 300 kg | DIAMÈTRE MAX. 300 mm | MONTÉE JUSQU'À 1300 mm

- Chargeur de rouleaux grands formats
- Système électrique sur batterie avec indicateur et chargeur intégrés
- Facile d'utilisation, 1 seul opérateur nécessaire
- Déplacement multidirectionnel
- Verrouillage des rampes pour stabiliser le rouleau
- Permet d'éviter les blessures au dos
- Sur roulettes à freins



Référence	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
PHTICL-PRO	*810 x 610 x 1610 mm*	*107 kg*	

SUPPORTS ROULEAUX

RACK 9 XL



- Stocke jusqu'à 9 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 615 x 515 x 515 mm
- Supporte jusqu'à 260 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 29 kg

Référence	Prix
RACK-9-XL	

RACK 12 XL



- Stocke jusqu'à 12 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 615 x 735 x 515 mm
- Supporte jusqu'à 345 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 38 kg

Référence	Prix
RACK-12-XL	

MOBILE 16



- Stocke jusqu'à 16 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 445 x 600 x 620 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes ultra-robustes à freins
- Poids : 23,5 kg

Référence	Prix
PHTIBM16R	

RACK 16 XL



Idéal numérique

- Stocke jusqu'à 16 rouleaux
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Rouleaux max. Ø 180 x 1620 mm
- Dimensions : 665 x 750 x 750 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Structure acier et roulettes à freins
- Poids : 48 kg

Référence	Prix
RACK-16-XL	


BULL RACK



- Stocke jusqu'à 15 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 170 x 1620 mm
- Dimensions : 1840 x 440 x 1470 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 77 kg

Référence	Désignation	Prix
BULL-RACK	*support rouleaux*	
PHTIBRC	*rail de coupe*	

WALL RACK



Support mural

- Stocke jusqu'à 10 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 165 x 1620 mm
- Dimensions : 1732 x 224 x 1830 mm
- Supporte jusqu'à 300 kg
- Fixation murale
- Poids : 27 kg



Référence	Désignation	Prix
WALL-RACK	*support rouleaux*	
PHTIWRC	*rail de coupe*	

BULL RACK XXL



- Stocke jusqu'à 8 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 3200 mm
- Pour mandrin 3" (76 mm)
- Dimensions : 3460 x 900 x 1310 mm
- Supporte jusqu'à 800 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 152 kg

Référence	Prix
BULL-RACK-XXL	

RACK 36



Idéal découpe

- Stocke jusqu'à 36 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 1260 mm
- Dimensions : 1000 x 860 x 1860 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 70 kg

Référence	Prix
RACK-36	

TABLE RACK



Livrée sans plateau


- Stocke jusqu'à 56 rouleaux
- Rouleaux max. Ø 180 x 600 mm
- Dimensions : 1200 x 1600 x 970 mm
- Supporte jusqu'à 460 kg
- Sur roulettes à freins
- Poids : 65 kg

Référence	Prix
TABLE-RACK	



DÉROULEURS


TAPE ROLLER



- Dérouleur pour transfert
- Simplifiez-vous le travail
- Largeur 185 mm
- Poids max. des rouleaux 70 kg

Référence	Longueur	Prix
DEROULEUR-750	*750 mm*	
DEROULEUR-1250	*1250 mm*	

DÉROULEUR



- Dérouleur en aluminium
- Se pose sur une table de travail
- Blocage possible

Référence	Longueur	Prix
NL-500-SRS86	*860 mm*	
NL-500-SRS132	*1320 mm*	
NL-500-SRS162	*1620 mm*	

CLIPS ROULEAUX

CLIPS ROULEAUX



x 10 pièces

- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- **CLIP** : Ø 78 mm
- **CLIP-XXL** : Ø 111 mm

Référence	Conditionnement	Prix
CLIP	*10 pièces*	
CLIP-XXL	*10 pièces*	

PORTE-ÉTIQUETTE



x 10 pièces

- Clip rouleau avec porte-étiquette pour inscrire les références
- Ø 80 mm, ouverture max. 130 mm
- Livré sans étiquettes

Référence	Conditionnement	Prix
CN-020	*10 pièces*	

CLIC CLIC MINI



x 1 pièce

- Ruban scratch à découper
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur : 15 mm
- Longueur : 5 m

Référence	Conditionnement	Prix
2191-1098	*1 ruban*	

SCRATCH ROULEAUX



x 1 pièce

- Ruban scratch
- Remplace la bande adhésive sans abîmer les rouleaux
- Largeur : 50 mm
- Longueur : 590 mm

Référence	Conditionnement	Prix
2191-0900	*1 pièce*	

CARTES MÉDIA



x 10 pièces

- Cartes grand format semi-rigides
- Permet l'identification des rouleaux stockés à l'horizontale ou à la verticale
- Mandrin : Ø 76 mm (3")

Référence	Conditionnement	Prix
PHTIEIR	*10 pièces*	



TRANSPORT DE PLAQUES

VENTOUSE



- Permet le maintien ou le transport des plaques
- Forte capacité de succion (60 kg)

Référence	Prix
VENTOUSE	

ROLLING CART



- Pour le stockage des plaques
- Assemblage facile
- Dimensions : 1200 x 650 x 1000 mm
- Supporte jusqu'à 500 kg
- Roulettes ultra-robustes
- Poids : 57 kg

Référence	Prix
PHTICT500	

COUPEUSES & PLOTTERS



COUPEUSES

COUPEUSES ÉLECTRIQUES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire est commandée soit par un basculement manuel de la barre de commandes soit par pédale
- Bac de récupération des chutes et système d'éclairage de coupe inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,6 mm

Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
COUPEUSE-E150	*1970 x 480 x 1010 mm*	*1500 mm*	
COUPEUSE-E200	*2470 x 480 x 1010 mm*	*2000 mm*	
COUPEUSE-E250	*2970 x 480 x 1010 mm*	*2500 mm*	

COUPEUSES MANUELLES



- La translation gauche/droite du couteau circulaire se fait manuellement
- Bac de récupération des chutes inclus
- Épaisseur maximale de coupe : 0,4 mm



Référence	Dimensions (l x p x h)	Largeur utile	Prix
COUPEUSE-M150	*1740 x 480 x 980 mm*	*1500 mm*	
COUPEUSE-M200	*2240 x 480 x 980 mm*	*2000 mm*	

OPTIONS POUR COUPEUSES

Référence	Désignation	Largeur utile	Prix
157000-017	*couteau tournant standard*	-	
157000-062	*couteau tournant à lame acérée*	-	
157000-045	*porte-rouleau*	*1250 - 1650 mm*	
157000-046	*porte-rouleau*	*1800 - 2100 mm*	
157000-069	*porte-rouleau*	*2300 - 2800 mm*	

TABLES DE COUPE

CN-014



Livrée sans plateau

- Structure aluminium (tubes carrés 40 x 40 mm) pour la réalisation de votre table de travail
- Hauteur : 850 mm
- Pieds réglables sur 20 mm
- Montage aisé

Référence	Dimensions	Prix
CN-014-1	*1220 x 1220 mm*	
CN-014-2	*1220 x 2400 mm*	
CN-014-3	*1220 x 3580 mm*	

PLOTTERS DE DÉCOUPE

ROMÉO & JULIET



JULIET

VOIR LA VIDÉO



ROMEO

VOIR LA VIDÉO



porte-rouleau Roméo

Garantie 1 an

pas de pièce détachée

- Plotter de découpe haute définition
- Découpe de détails sur de nombreux supports : flex, vinyle, papier, carton, mousse...
- Caméra de découpe des contours intégrée et écran tactile
- Galets ajustables (x3 pour **JULIET** et x4 pour **ROMEO**)
- Vitesse de découpe max. 600 mm/s : 60 % plus rapide que de nombreux plotters
- Force de découpe maximale : 800 g
- Haute précision : +/- 0,01 mm
- Niveau de bruit acoustique < 78 dB : plotters très silencieux
- Paramètres de découpes des flex Siser prédéterminés
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou + et Mac OS 10.15 ou +
- Connexion en Wi-Fi ou USB
- Permet de créer des motifs dessinés en utilisant les marqueurs de sublimation Siser

- ***Kit comprenant :***
  - Machine de découpe + manuel
  - 1 porte-rouleau *(uniquement avec Roméo)*
  - Logiciel Leonardo Design Studio (avec une bibliothèque de 1500 visuels)
  - Porte-lame, lame 45° (x2), lame 60° et porte-stylo pour marqueur de sublimation
  - Câble de branchement, câble USB, chargeur et adaptateur secteur
  - Tapis de découpe à haute adhérence (30 x 30 cm), feuille de protection d'échantillons et feuilles d'échantillons de flex PS FILM (x2)


Référence	Largeur de découpe (sans tapis)	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
JULIET	*maxi. 350 mm*	*605 x 190 x 185 mm*	*7 kg*	
ROMEO	*maxi. 600 mm*	*930 x 190 x 185 mm*	*9,5 kg*	











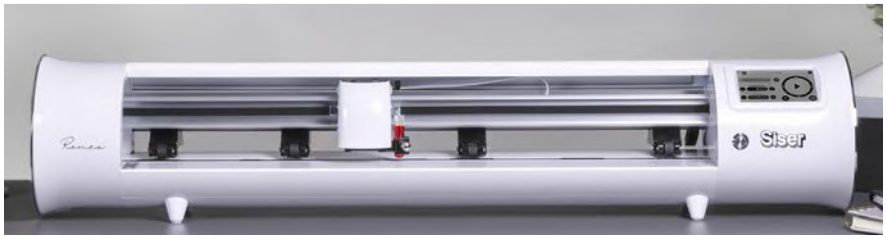

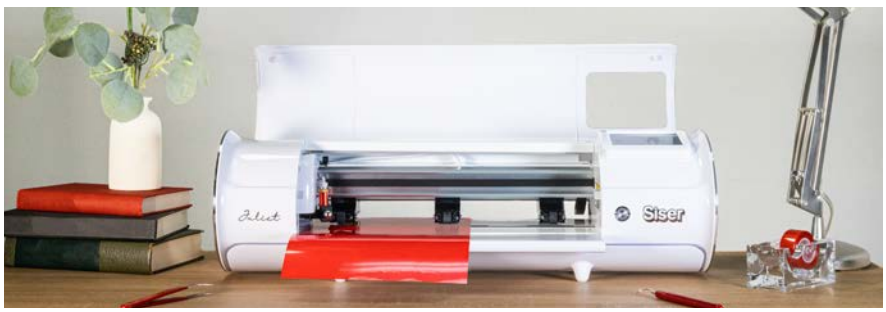

ACCESSOIRES PLOTTERS DE DÉCOUPE

ACCESSOIRES ROMÉO & JULIET

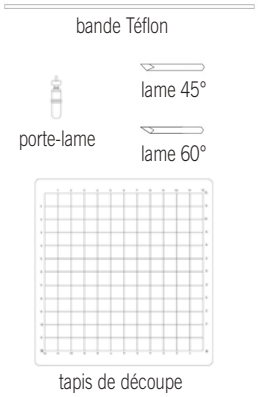

Référence	Désignation	Prix
SISCUTSTR-JUL	*bande Téflon JULIET*	
SISCUTSTR-ROM	*bande Téflon ROMÉO*	
SISCUTBL-45	*lame 45°*	
SISCUTBL-60	*lame 60°*	
SISBLHOLDER	*porte-lame*	
SISCUT-HT-12X12	*tapis de découpe HIGH TACK 30 x 30 cm*	
SISCUT-LT-12X12	*tapis de découpe faible adhérence 30 x 30 cm*	
SISCUT-HT-12X24	*tapis de découpe HIGH TACK 30 x 60 cm*	
SISROLHOL-JUL	*porte-rouleau JULIET*	


SISBLHOLDER



SISCUT-HT-12X12


SISROLHOL-JUL

MARQUEURS DE SUBLIMATION



- Marqueur de sublimation pour papier standard
- Motif dessiné en miroir
- Application sur objet avec presse : pressez 60 s à 200°, pelez à chaud
- Application sur tissus avec presse : pressez 45 s à 170°, pelez à chaud
- Application sur tissus avec fer à repasser : pressez 90 s, pelez à chaud
- Lavage 40° maximum
- Uniquement pour tissu en polyester blanc ou clair



EN SAVOIR PLUS

Référence	Désignation	Prix
SIS-MARK-PRI	*6 marqueurs : rouge, rose, orange, jaune, vert, bleu*	
SIS-MARK-PAS	*6 marqueurs : pêche, rose clair, lavande, bleu clair, turquoise clair, vert clair*	
SIS-MARK-BLA	*6 marqueurs : noir (pointe ronde, fine et biseautée)*	







SD FIX





NOUVEAU

Une gamme étendue d'entretoises **pour vos assemblages**

- Entretoises en inox
- Entretoises en laiton
- Entretoises en aluminium





FIXATION & COLLAGE

Entretoises de fixation ..... 150 - 153
Douilles, entretoises d'écartement, cache-vis ... 154 - 156
Collage - nettoyant, colles et mastics ..... 158 - 161
Rubans techniques ..... 163 - 180





ENTRETOISES

nouveau !

- Entretoises en inox, en laiton ou en aluminium
- Système très simple d'utilisation
- Large choix de coloris

Retrouvez ces produits p. 151 à 153

ENTRETOISES INOX

KIT FISSO INOX



x 4 pièces

- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 15 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-INOX	*inox*	*15 mm*	*1 à 11 mm*		

FLORENZ



- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**






Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
FLORENZ-15/1-6	*inox*	*15 mm*	*1 à 6 mm*		
FLORENZ-15/8-12	*inox*	*15 mm*	*8 à 12 mm*		
FLORENZ-20/1-12	*inox*	*20 mm*	*1 à 12 mm*		

ROM




- Tête bombée
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**




Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
ROM-15/1-6	*inox*	*15 mm*	*1 à 6 mm*		
ROM-15/8-12	*inox*	*15 mm*	*8 à 12 mm*		
ROM-20/1-12	*inox*	*20 mm*	*1 à 12 mm*		

ST-PETERSBOURG



- Tête plate
- Perçage de la plaque 10 mm, **STPETER-B** : 10 mm
- Serrage par vissage à gauche
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**




Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
STPETER-10/3-8	*inox*	*10 mm*	*3 à 8 mm*		
STPETER-15/3-12	*inox*	*15 mm*	*3 à 12 mm*		
STPETER-20/3-12	*inox*	*20 mm*	*3 à 12 mm*		
STPETER-B-15/2-10	*noir*	*15 mm*	*2 à 10 mm*		

MADRID



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 10 à 14 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**




Ø ext. 20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
MADRID-20	*inox*	*20 mm*	*3 à 18 mm*		
MADRID-30	*inox*	*30 mm*	*3 à 18 mm*		

MÜNCHEN



- Tête plate
- Perçage de la plaque de 20 mm
- Autorise la dilatation des plaques
- Serrage par vissage à gauche
- **Non compatible avec les PLAQUES PRO**



Ø ext. 40 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 16 pièces
MUNCHEN	*inox*	*40 mm*	*6 à 20 mm*		

ENTRETOISES INOX

ENTRETOISE INOX

nouveau !

x 4 pièces



- Tête plate (épaisseur 4 mm)
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 13 mm

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-INO-1319	*19 mm*	*1 à 6 mm*	*8 mm*		

ENTRETOISE INOX

nouveau !

x 4 pièces



- Tête plate (épaisseur 6 mm)
- Perçage de la plaque 11 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- **Non compatible avec les PLAQUES PRO**

Ø ext. 19 mm


Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 20 lots
SD-INO-1925	*25 mm*	*1 à 12 mm*	*10 mm*		

QUAT



x 4 pièces

Idéal mer



- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR
- Entretoises en inox 316, spécial milieux agressifs (mer, piscine...)
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 15 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4	Carton de 12 lots
QUAT-15/15	*inox 316*	*15 mm*	*2 à 10 mm*		
QUAT-15/20	*inox 316*	*20 mm*	*2 à 10 mm*		

BERLIN



Idéal Spa






- Tête plate
- Perçage de la plaque mini. 8 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**


Ø ext. 14 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 100 pièces
BERLIN-15/5-10-316	*inox (lieux humides)*	*15 mm*	*5 à 10 mm*		

LÜBECK







- Entretoise de fixation pour plaque à glisser
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)
- Livrée avec 3 cales


Ø ext. 20 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 100 pièces
LUBECK-25/4-8	*inox*	*25 mm*	*4, 6 ou 8 mm*		

PALERMO







- Entretoise de fixation en coin
- Tête plate
- Serrage sur le côté par vis BTR (2 mm)

Ø ext. 20 mm


Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix	Carton de 50 pièces
PALERMO-25/4-8	*inox*	*25 mm*	*4 à 8 mm*		

POZNAN / ATHEN



- Entretoise inox pour fixation drapeau (perpendiculaire au mur)
- Perçage de la plaque 5 mm
- Serrage sur le côté par vis BTR (2,5 mm)
- **Non compatible avec PLAQUES PRO**

Ø ext. 18 mm






Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Prix
POZNAN	*15 mm*	*4 à 10 mm*	

- Assure une meilleure fixation pour les plaques de dimensions importantes
- **Non compatible avec PLAQUES PRO**

Ø ext. 40 mm



Référence	Désignation	Prix
ATHEN	*stabilisation*	

ENTRETOISES LAITON

ENTRETOISES LAITON



- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 4 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 13 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné / **CS** chrome brossé / **DO** doré

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-LT-1319-X	*19 mm*	*1 à 10 mm*	*8 mm*		

ENTRETOISES LAITON



- Serrage de la tête par vissage à droite
- Perçage de la plaque 8 mm
- Épaisseur de la tête : 6 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 19 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 15 lots
SD-LT-1919-X	*19 mm*	*1 à 8 mm*	*10 mm*		

KIT FISSO



- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque 9 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-CHROME	*laiton chromé*	*20 mm*	*1 à 11 mm*		
FISSO-DORE	*laiton or*	*20 mm*	*1 à 11 mm*		

PLAQUES PRO



- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 20 mm des bords
- Ø du perçage 10 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1	*250 x 150 mm*	*5 mm*	
PPL-2	*300 x 250 mm*	*5 mm*	

- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 15 mm des bords
- Ø du perçage 8 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1/8	*250 x 150 mm*	*5 mm*	
PPL-2/8	*300 x 250 mm*	*5 mm*	





ENTRETOISES ALUMINIUM

ENTRETOISES ALU

nouveau !



x 4 pièces

Choix de couleurs

- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 8 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 4 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**



Ø ext. 13 mm

X = **NS** noir satiné / **GB** chrome satiné / **BS** blanc satiné / **AS** argent satiné / **CB** chrome brillant **DO** doré / **BL** bleu / **RO** rouge

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-AL-1319-X	*19 mm*	*1 à 8 mm*	*8 mm*		

ENTRETOISES ALU

nouveau !



x 4 pièces

- Système très simple d'utilisation
- Perçage de la plaque 10 mm
- Serrage de la tête par vissage à droite
- Épaisseur de la tête : 6 mm
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**

Ø ext. 19 mm

X = **CB** chrome brillant / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 15 lots
SD-AL-1919-X	*19 mm*	*1 à 8 mm*	*10 mm*		

ENTRETOISES ALU

nouveau !



x 4 pièces

- Serrage sur le côté par vis BTR
- Perçage de la plaque 8 mm
- Épaisseur de la tête : 1 mm
- Compatible **PPL-1/8** et **PPL-2/8**

Ø ext. 13 mm

X = **NS** noir satiné / **DO** doré / **AS** argent satiné

Référence	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Perçage plaque	Lot de 4	Carton de 25 lots
SD-AL-1321-X	*21 mm*	*3 à 10 mm*	*10 mm*		

KIT FISSO



x 4 pièces

- Tête légèrement bombée
- Perçage de la plaque 9 mm
- Livré avec vis, chevilles et clef BTR
- Compatible **PPL-1** et **PPL-2**

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	Écartement du mur	Épaisseur plaque	Lot de 4 pièces	Carton de 10 lots
FISSO-ALU	*aspect aluminium*	*20 mm*	*1 à 11 mm*		

SD-EPA

nouveau !



- Écarteur de plaque en aluminium
- À visser au mur
- Réglage de la profondeur par vis BTR sur le dessous
- Ne nécessite pas de perçage de la plaque





16,5 mm

Référence	Dimensions (L x P x H)	Épaisseur plaque	Prix
SD-EPA-80	*80 x 25 x 25 mm*	*2 à 10 mm*	
SD-EPA-120	*120 x 25 x 25 mm*	*2 à 10 mm*	
SD-EPA-180	*180 x 25 x 25 mm*	*2 à 10 mm*	
SD-EPA-280	*280 x 25 x 25 mm*	*2 à 10 mm*	
SD-EPA-380	*380 x 25 x 25 mm*	*2 à 10 mm*	

CLEF BTR



Référence	Dimension	Prix
CLE-BTR	*2 mm*	
CLE-BTR/2.5	*2,5 mm*	



SD-EPA




SD-EPA

DOUILLES D'ÉCARTEMENT

RODYHULS

- Douilles en inox ou polycarbonate



x 100 pièces



- Inox
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate transparent
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 10 mm
- Ø int 5 mm / Ø ext 10 mm



- Polycarbonate blanc
- Épaisseur 20 mm
- Ø int 8 mm / Ø ext 20 mm

Écartement	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
5 mm			**RODY-000-05**					
10 mm	**RODY-090-10**		**RODY-000-10**		**RODY-010-10**		**3400**	
15 mm	**RODY-090-15**		**RODY-000-15**					
20 mm	**RODY-090-20**		**RODY-000-20**		**RODY-010-20**		**3420**	
30 mm	**RODY-090-30**		**RODY-000-30**		**RODY-010-30**		**3460**	
40 mm			**RODY-000-40**		**RODY-010-40**			



CACHE-VIS

INVISI VIS

nouveau !



x 4 pièces

- Vis inox 30 mm x 3 mm
- Tête Torx Ø 7 mm
- Rondelle inox 15 mm

Ø ext. 15 mm



Référence	Lot de 4
SD-VTI-15	

FISSO-MICRO



x 8 pièces

- Épaisseur 5 mm
- Livré avec vis et chevilles
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	Lot de 8
FISSO-MICRO-OR	*or*	
FISSO-MICRO-CHROME	*chrome*	
FISSO-MICRO-ALU	*alu*	

SD-CAP

nouveau !



x 100 pièces

- Épaisseur 5 mm
- Pour vis Ø maxi 3 mm
- Tête de vis Ø 7 mm

Ø ext. 13 mm

Référence	Désignation	Lot de 100
SD-CAP-B	*blanc*	
SD-CAP-N	*noir*	

PLASTIQUE



x 100 pièces

- Épaisseur 5 mm
- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	Lot de 100
3100B	*blanc*	
3110N	*noir*	

CACHE-VIS

ALUMINIUM PLAT



- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	x 24
SD-A15-N	*noir*	
SD-A15-B	*blanc*	
SD-A15-CH	*chrome*	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 19 mm

Référence	Désignation	x 24
SD-A19-N	*noir*	
SD-A19-B	*blanc*	
SD-A19-CH	*chrome*	

LAITON PLAT



- Pour vis Ø maxi 3 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	x 24
SD-L12-CH	*chrome*	
SD-L12-DO	*doré*	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 10 mm

Ø ext. 15 mm

Référence	Désignation	x 24
SD-L15-CH	*chrome*	
SD-L15-DO	*doré*	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 19 mm

Référence	Désignation	x 24
SD-L19-CH	*chrome*	
SD-L19-DO	*doré*	

MÉTAL PLAT



- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	x 24
1052-24	*laiton poli*	
1053-24	*inox*	
1054-24	*chrome*	
1055-24	*aluminium*	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext. 16 mm

Référence	Désignation	x 24
1056-24	*laiton poli*	
1057-24	*inox*	
1058-24	*chrome*	
1059-24	*aluminium*	

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 18 mm

Référence	Désignation	x 24
1060-24	*laiton poli*	
1061-24	*inox*	
1062-24	*chrome*	
1063-24	*aluminium*	

MÉTAL POINTU



- Pour vis Ø maxi 3,5 mm
- Tête de vis Ø 8 mm

Ø ext. 12 mm

Référence	Désignation	x 24
1002-24	*laiton poli*	
1003-24	*inox*	
1004-24	*chrome*	
1005-24	*aluminium*	

- Pour vis Ø maxi 4 mm
- Tête de vis Ø 11 mm

Ø ext. 16 mm

Référence	Désignation	x 24
1006-24	*laiton poli*	
1007-24	*inox*	
1008-24	*chrome*	
1009-24	*aluminium*	

- Pour vis Ø maxi 6 mm
- Tête de vis Ø 14 mm

Ø ext. 18 mm

Référence	Désignation	x 24
1010-24	*laiton poli*	
1011-24	*inox*	
1012-24	*chrome*	
1013-24	*aluminium*	







FIXATION POUR LETTRES DÉCOUPÉES

ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT

- Entretoises en PVC
- Côté femelle à visser, disponible en blanc ou noir
- Côté mâle à coller **ou** à visser, uniquement en transparent


x 250 pièces






FEMELLES À VISSER *(blanc ou noir)*						MÂLES À COLLER *(transparent)*			MÂLES À VISSER *(transparent)*		
Réf.	Coloris	Longueur	ø	Écartement (F+M)	Prix	Réf.	Épaisseur	Prix	Réf.	Épaisseur	Prix
2023 (1)	□	*13 mm*	*15 mm*	*15 ou 13 mm*		**2022** (1)	*2 mm*		**2029** (1)	*0 mm*	
2024 (1)	■										
2043 (2)	□	*17 mm*	*18 mm*	*20 ou 17 mm*		**2042** (2)	*3 mm*		**2049** (2)	*0 mm*	
2044 (2)	■										
2053 (3)	□	*21 mm*	*20 mm*	*24 ou 21 mm*		**2052** (3)	*3 mm*		**2059** (3)	*0 mm*	
2054 (3)	■										
2063 (4)	□	*27 mm*	*20 mm*	*30 mm*		**2062** (4)	*3 mm*			-	


1




2



3



4




*Pour le collage **PVC/PVC** : **colle cyanoacrylate*** **Page 159-160** *Pour le collage **PVC/ALU** : **colle bi-composante***

OVAL-FIX



- Entretoises en PVC
- Écartement 22 mm
- Côté femelle à visser, côté mâle à coller



x 250 F+M


Référence	Coloris	ø	Écartement (F+M)	Prix
2080	*blanc*	*21 mm*	*22 mm*	

MINI-FIX

nouveau !



- Entretoises en PVC
- Écartement 10 mm
- Côté femelle à visser, côté mâle à coller



x 50 F+M

Référence	Coloris	ø	Écartement (F+M)	Prix
2070	*blanc*	*9 mm*	*10 mm*	

COLLES

Colles cyanoacrylate et bi-composantes
Résistance très élevée
Collage des plastiques, élastomères
PMMA et polystyrènes

Voir les produits page 160









Une large gamme de colles **pour tous vos assemblages**

- Colle bi-composante méthyacrylate
- Colle cyanoacrylate
- Activateur de colle
- Mastic de collage





COLLAGE



NETTOYANT

Pourquoi utiliser un nettoyant avant le collage ?

INFOS

Il est extrêmement important de prendre pour habitude le nettoyage de vos surfaces avant collage afin d'enlever tous les résidus pouvant interférer avec l'adhérence et l'étanchéité.

SPRAY NETTOYANT

LOCTITE



400 ml

- Nettoyant universel à base de solvant
- Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité
- Ne laisse aucun résidu
- Élimine les graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupes et particules fines

Référence	Contenance	Prix
LOC-SF7063	*400 ml*	

COLLES HYBRIDES - *les plus polyvalentes*

INFOS

Les colles hybrides sont issues d'une rupture en matière de chimie et combinent les avantages d'une colle bi-composante et d'une colle cyanoacrylate. Elles assurent **prise rapide**, **bonne résistance à l'humidité,** aux **températures** et aux **chocs** et permettent, si besoin, de combler des jeux relativement importants. Enfin celles-ci sont dénuées de pictogrammes de danger et donc parfaitement neutres pour l'environnement et vos collaborateurs.

HYBRIDE HY 4070

LOCTITE

VENTE MEILLEURE VENTE



version seringue

11 g

- Colle structurale hybride, polymérisation > 30 sec.
- Gel cyanoacrylate / acrylique transparent
- Résistante à la température et à l'humidité
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
LOC-HY4070	*11 g + 4 buses*	
BUSE-HY4070	*buse*	

HYBRIDE HY 4090

LOCTITE



50 g

- Colle structurale hybride, polymérisation < 3 min.
- Gel cyanoacrylate / époxy hybride
- Résistante aux chocs, aux vibrations et aux impacts
- Application sur de nombreux substrats (métaux, plastiques, caoutchouc, bois...)

Compatible **SCI-PIST**



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
LOC-HY4090	*50 g + 5 buses*	
BUSE-HY4090	*buse*	

COLLES ET MASTIC DE COLLAGE BI-COMPOSANTS

Idéal pour le collage d'entretoises d'écartement sur Dibond® et plaques PVC. Stockage debout.

BI-COMPOSANTE V5004

LOCTITE



VENTE MEILLEURE VENTE

50 ml

- Résine acrylique bi-composante, polymérisation très rapide < 1 min.
- Laisse un joint de colle clair voire transparent
- Idéal pour les matériaux tels que les thermoplastiques, thermodurcissables, FRP, céramiques, pierres, acier et aluminium

Compatible **SCI-PIST**



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
LOC-V5004	*50 ml + 1 buse*	
BUSE-V5004	*buse*	

BI-COMPOSANTE SD-BIC

SD FIX



50 ml

- Colle méthacrylate transparente, polymérisation très rapide < 1 min.
- Excellente tenue au cisaillement, à la traction, au pelage, aux chocs, aux vibrations et à l'arrachement
- Idéale pour l'assemblage de Dibond® avec du PMMA (lettres boitiers), collage d'enseignes ou de métaux

Compatible **SCI-PIST**



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
SD-BIC	*50 ml + 1 buse*	
BUSE-SD-BIC	*buse*	

BI-COMPOSANTE SD-POLY

SD FIX



50 ml

La plus polyvalente

- Colle méthacrylate beige, polymérisation rapide 3 - 5 min.
- Excellente tenue au cisaillement, à la traction, au pelage, aux chocs, aux vibrations et à l'arrachement
- Collage multi-matériaux : métal, verre, céramique, bois, plastique, inox...
- Idéale pour la fabrication d'enseignes, PLV, collage de ferrites, mobilier urbain, collages composites...

Compatible **SCI-PIST**



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
SD-POLY	*50 ml + 1 buse*	
BUSE-SD-BIC	*buse*	

BI-COMPOSANT MS 9399

TEROSON



50 ml

- Mastic de collage bi-composant MS polymère blanc
- Polymérisation rapide, laisse un joint de colle élastique
- Idéal pour la fixation de signalétique sur mur, parpaing, placoplâtre...
- Il est recommandé de faire des points de colle tous les 15-20 cm

Compatible **SCI-PIST**



Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
MS9399	*50 ml + 1 buse*	
BUSE-MS9399	*buse*	

PISTOLET 50 ML



- Pistolet pour cartouche de 50 ml
- Utilisation pour colle bi-composante **LOC-HY4090**, **LOC-V5004**, **SD-POLY**, **SD-BIC** ou **MS9399**

Référence	Prix
SCI-PIST	

COLLES CYANOACRYLATES

Idéal pour le collage d'entretoises d'écartement sur PVC (lettres, plaques).

CYANOACRYLATE 63

SICOMET



- Colle cyanoacrylate
- Transparente liquide
- Résistance très élevée
- Multi-usages
- Collage des plastiques et des élastomères

20 g

Référence	Contenance	Prix
LOC-SICOMET	*20 g*	

ENTRETOISES D'ÉCARTEMENT

Entretoises en PVC
Côté femelle à visser
Côté mâle à coller



Voir les produits page 156

CYANO SD



- Colle cyanoacrylate
- Transparente liquide
- Viscosité moyenne
- Adhère sur bois lisse, cuir, caoutchouc, métaux et plastiques sauf PP, PE et PTFE
- Adaptée pour coller du polystyrène

20 g 50 g

Référence	Contenance	Prix
SD-CY/20	*20 g*	
SD-CY/50	*50 g*	

SD-CYACT



- Activateur aérosol
- Permet une prise instantanée des colles cyanoacrylates
- Transparent, ne laisse aucune marque sur la surface traitée
- À vaporiser à 15 cm de la surface à coller
- Utilisation avant ou après le collage
- **L'utilisation de l'activateur peut réduire la résistance finale de la colle utilisée d'environ 20 % par rapport aux valeurs idéales**

200 ml

Référence	Contenance	Prix
SD-CYACT	*200 ml*	
SD-KITCY	*kit SD-CY/50 + SD-CYACT*	

COLLE CYANOACRYLATE - *anti-traces blanches*

Idéal pour l'assemblage de Plexiglas.

CYANOACRYLATE 460

LOCTITE



- Colle cyanoacrylate anti-traces blanches
- Transparente liquide
- Adaptée aux surfaces poreuses
- Pour le collage de PLV en Plexiglas et plastique
- Temps de fixation : 5 à 10 s

20 g **Anti-traces blanches**

Référence	Contenance	Prix
LOC-460	*20 g*	



MASTICS DE COLLAGE

MASTIC MS 660

TEROSON



310 ml

- Mastic de collage élastique mono-composant MS polymère
- Polymérise avec l'humidité de l'air
- Pour travaux de collage, de colmatage et d'étanchéité
- Collage intérieur et extérieur hautement flexible
- Bonne résistance aux UV

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
MS660	*transparent - 310 ml*	

COLLE FIXE TOUT HT

SD FIX



290 ml

- Mastic de collage MS polymère blanc à adhérence initiale élevée
- Sans isocyanate ni solvant
- Idéal pour des applications nécessitant étanchéité et collage
- Bonne élasticité permettant d'absorber les dilatations différentielles
- Idéal par temps froid
- Excellente résistance aux UV
- Adhère même sur des surfaces humides et peut être peint
- Idéal pour le collage de plaques signalétiques (PVC et Dibond®), collage de lettres ou d'enseignes

Fiche technique sur demande

Référence	Contenance	Prix
SD-FXT-HT	*blanc - 290 ml*	



PISTOLET PRO



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ou 290 ml
- Berceau orientable, avancement démultiplié

Référence	Prix
133245	

PISTOLET



- Pistolet professionnel manuel pour cartouche 310 ou 290 ml

Référence	Prix
133222	

COLLES EN BOMBE

14182

3M



500 ml

- Colle repositionnable
- Fixation temporaire
- Transparente

Référence	Contenance	Prix
14182-500	*500 ml*	

14392

3M



500 ml

- Colle haute performance
- Fixation permanente
- Blanche

Référence	Contenance	Prix
14392-500	*500 ml*	

OFFRE D'ESSAI

ORABOND® **1453** | LE DOUBLE-FACE PRÉFÉRÉ DES FABRICANTS DE PLV !

25 % de remise pour tout achat d'un carton complet de 1453*

Code promo : JADHERE

Ruban double-face ultra fort pour la PLV

1453 ORABOND®

- Adhésif très agressif, à la résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Idéal pour l'assemblage de matériaux rigides (carton, PVC, polypropylène) ou de métaux
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible


ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc modifiée	37 N/25 mm TACK APRÈS 24H 54 N/25 mm	Polypropylène 18 µ transparent	Papier



-25 %*

Exclu web

*HT et hors frais de port. Offre non cumulable avec votre accord tarifaire.

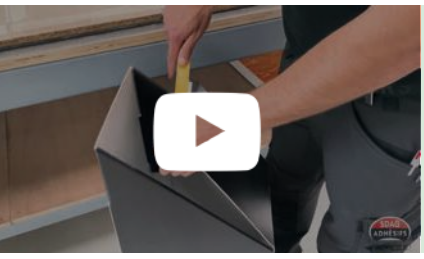

Regardez-le à l'action !

Découvrez dès maintenant les nombreuses utilisations possibles du 1453 dans notre vidéo de présentation.

VOIR LA VIDÉO

AVANTAGES

- ✓ Tack élevé & prise rapide
- ✓ Adhère même sur surfaces apolaires
- ✓ Coût modéré
- ✓ Grand choix de laizes
- ✓ Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible





4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SDAG ADHÉSIFS

J'ADHÈRE!

RUBANS TECHNIQUES



Rubans simples faces 164
Bandes auto-agrippantes et rubans magnétiques adhésifs 165
Pastilles doubles-faces 166
Rubans doubles-faces ..... 167 - 172
Adhésifs transferts doubles-faces 173
Rubans doubles-faces en mousse ..... 174 - 175
Primaires 176
Rubans Ultra High Bond ..... 176 - 178
Contrecollage d'affiches grandes laizes ..... 179 - 180



ORABOND® 1453

- Adhésif très agressif
- Résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Pour l'assemblage de matériaux rigides ou de métaux

Retrouvez ce produit p. 172

RUBANS SIMPLES FACES

8101S MASQUAGE



- Bande de masquage papier de 19, 25 ou 48 mm de large
- Semi-lisse
- Tenue en temp. : 60°C
- Longueur 50 m

Référence	Conditionnement	Prix
8101S-19/50	*1 rouleau*	
8101S-19/50	*carton de 48 rl*	
8101S-25/50	*1 rouleau*	
8101S-25/50	*carton de 36 rl*	
8101S-48/50	*1 rouleau*	
8101S-48/50	*carton de 24 rl*	

PAPIER DE RIZ



- Ruban de masquage papier
- Résistant aux solvants
- Ligne de peinture nette
- Tenue en temp.: 120°C en continu
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
244-19/50	*19 mm*	
244-25/50	*25 mm*	
244-50/50	*50 mm*	

650 MULTI-USAGES



Enlevable

- Bande multi-usages grainée jaune
- Épaisseur 170 µ
- Repositionnable
- Déchirable transversalement
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
650-50/33	*50 mm*	

761 "ORANGE"



- Bande multi-usages PVC orange
- Épaisseur 130 µ
- Haute qualité
- Longueur 33 m

Référence	Largeur	Prix
761-50/33	*50 mm*	

8200 "GAFFEUR"



L'indispensable

- Toile multi-usages adhésivée PE noire dite "toile américaine"
- Épaisseur 300 µ
- Tenue en temp. : -20°C à + 80°
- Très résistante
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
8200-50/50	*50 mm*	

AP67 "GAFFEUR"



- Toile adhésivée grise
- Épaisseur 175 µ
- Multi-usages
- Tenue en temp. : -5°C à + 70°C
- Longueur 50 m

Référence	Largeur	Prix
AP67-50/50	*50 mm*	

HB850




- Ruban adhésif adhérant sur des matériaux difficiles (ex: papier et film siliconé)
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
HB850-25/66	*25 mm*	
HB850-50/66	*50 mm*	
HB850-100/66	*100 mm*	

9148

nouveau !



- Ruban polyester bleu transparent
- Épaisseur 60 µ
- Haute résistance chimique
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
9148-25/66	*25 mm*	

PT810



- Film de masquage pour écran de sérigraphie
- Longueur 66 m

Référence	Largeur	Prix
PT810	*50 mm*	

840 EMBALLAGE



- Adhésif PP transparent
- Silencieux
- Longueur 100 m

Référence	Largeur	Prix
840-48/100	*48 mm*	

BANDES AUTO-AGRIPPANTES

SCRATCH BLANC



- Bande auto-agrippante adhésive blanche
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche

Référence	Désignation	Prix
WH1-25	*25 mm / crochet / mâle*	
WH2-25	*25 mm / boucle / femelle*	
WH3-50	*50 mm / crochet / mâle*	
WH4-50	*50 mm / boucle / femelle*	


SCRATCH NOIR



- Bande auto-agrippante adhésive noire
- Rouleau de 25 m x 25 ou 50 mm
- Utilisable sur bâche

Référence	Désignation	Prix
BK1-25	*25 mm / crochet / mâle*	
BK2-25	*25 mm / boucle / femelle*	
BK3-50	*50 mm / crochet / mâle*	
BK4-50	*50 mm / boucle / femelle*	


DUOTEC



- Bande auto-agrippante adhésive noire ou transparente
- Largeur 25 mm

Référence	Désignation	x 5 m	x 25 m
75763-22	*noir*		
75760-22	*transparent*		

PASTILLES



- Pastilles auto-agrippantes adhésives blanches
- Diamètre 19 mm
- Boîte mâle / femelle 2 x 5 m

Référence	Désignation	Prix
19AWH/LC1-5	*boite de 125*	



JONC SILICONE

Jonc silicone pour toile tendue
Compatible avec la gamme LUCID
Épaisseur : 3 mm
Hauteur : 10 mm
Rouleau de 100 m

Réf. LU-SIL
Voir le produit page 370



RUBANS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

MAGNÉTIQUE BRUT



- Ruban magnétique brut adhésivé
- Force magnétique : 43 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...

Référence	Désignation	Dimensions	Rl de 30 m	Rl / carton de 4	Rl / carton de 9
460-25/30	*ruban magnétique brut adhésivé*	*1,5 x 25,4 mm*			-
418-12/30	*ruban magnétique brut adhésivé*	*1,5 x 12,7 mm*		-	
419-12/30	*ruban magnétique brut adhésivé - polarité inversée*	*1,5 x 12,7 mm*		-	

STRONG MAGNÉTIQUE BRUT

Magnétique renforcé




- Ruban **hautement magnétique** brut adhésivé
- Force magnétique : 78 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles

Référence	Désignation	Dimensions	Rl de 30 m	Rl / carton de 4	Rl / carton de 9
384-25/30	*ruban hautement magnétique brut adhésivé*	*1,5 x 25,4 mm*			-
385-19/30	*ruban hautement magnétique brut adhésivé*	*1,5 x 19 mm*		-	

PASTILLES DOUBLES-FACES TRANSPARENTES ENLEVABLES

1331 ORABOND®




- Pastilles doubles-faces transparentes résistantes aux températures et à l'humidité
- Une face permanente / une face enlevable côté liner
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
100 µ	Acrylate solvant modifié	1,5 N / 25 mm 20 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier

Référence	Description	Lot de 100	Lot de 500
P-1331-19	*pastille transparente Ø 19 mm*		

1000 R




- Pastilles doubles-faces transparentes
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1 mm	Transparente enlevable	NC	Mousse acrylique transparente	Papier siliconé

Référence	Description	Prix par rl
1000R-19/250	*250 pastilles*	
1000R-19/1000	*1000 pastilles*	

PASTILLES DOUBLES-FACES PERMANENTES

1395 TM ORABOND®




- Pastilles doubles-faces transparentes, résistantes aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylate solvant modifié	28 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier

Référence	Description	Lot de 100	Lot de 500
P-1395TM-19	*pastille transparente Ø 19 mm*		

3100 T ORABOND®




Mousse visco.

- Pastilles doubles-faces mousse viscoélastique transparente
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1 mm	Acrylique	48 N / 25 mm	Mousse acrylique transparente	Polyoléfine

Référence	Description	Lot de 100	Lot de 500
P-3100T-19	*pastille UHB Ø 19 mm*		

1812 TM ORAMOUNT®



Mousse PE

- Pastilles doubles-faces mousse PE blanche haute adhésivité
- Ø 19 mm
- Rouleaux de pastilles avec languettes débordantes

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylate solvant modifié	18 N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier

Référence	Description	Lot de 100	Lot de 500
P-1812TM-19	*pastille mousse Ø 19 mm*		

Sélection les essentiels
Rubans doubles-faces

page ESSENTIEL

1397PP — ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :

- Réalisation d'ourlets de bâches
- Idéal pour le collage sur surfaces lisses (plaques PVC, Dibond, carton plume, akylux sur surface lisses)
- Parfaitement adapté pour le collage sur vitres de matières plastiques (PVC, plexiglas)

PLUS PRODUITS :

- Liner retirable facilement
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Bonne transparence



3331TG — ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur métaux texturés ou lisses ou sur supports plastiques
- Fixation de baguettes, de plinthes en plastique ou en bois

PLUS PRODUITS :

- Excellente combinaison d'adhérence élevée et d'adhérence immédiate
- Bonnes performances de collage sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses grâce à son grammage de colle élevé
- Convient à des applications à long terme
- Excellente résistance aux variations de température
- Disponible en grandes laizes, le 3331TG se découpe au laser ou avec une fraiseuse

1819TM — ORAMOUNT®

DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur supports structurés
- Fixation de miroirs sur carrelages ou pierres lisses

PLUS PRODUITS :

- Adhésion élevée même sur surfaces rugueuses
- Utilisation possible en extérieur
- Bonne adhésion sur supports multiples (carrelage, bois ou dérivés du bois, toile de verre)
- Résistant aux vibrations

3064W — ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixation de lettres en acrylique, Dibond, PVC, métal en intérieur et extérieur

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur surfaces légèrement structurées, crépis fin, pierre, placo
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure
- Découpe laser ou en haute pression

3110W — ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :

- Fixation de panneaux sur différents supports (structurés ou lisses) en intérieur et extérieur
- Fixation d'enseignes

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur tous types de surfaces lisses ou légèrement structurées (acier, verre, PVC, murs crépis, parpaings, pierre, placo)
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure


RUBANS DOUBLES-FACES

Conseils de pose

CONSEILS

Pour une **fixation optimale**, il est impératif de respecter les 4 critères suivants :
- **nettoyage et dégraissage** des pièces à assembler à l'alcool isopropanol
- **utilisation de primaire** selon le type de surfaces
- température de mise en œuvre **15ºC minimum**
- **exercer une forte pression** sur les 2 pièces assemblées afin de faciliter les points de liaison
- exercer cette forte pression au **minimum 24h**

Pour une meilleure adhésion nous recommandons de ne pas entourer la surface du produit à coller en double-face mais de positionner les bandes **verticalement** avec un espacement régulier.

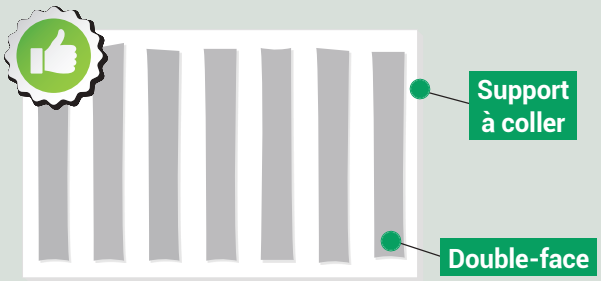

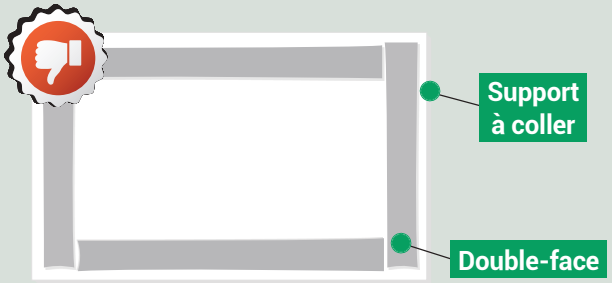


TABLEAU DE SÉLECTION - *applications extérieures*

Fixation de supports souples		
Ourlet de bâche PVC	1397 PP	TEXBANNER 4740
Ourlet de toile polyester	TEXBOND 624	
Signalétique extérieure		
Fixation de panneau aluminium sur rails	3110 W	
Fixation d'enseigne ou de totem *(assemblage métal/métal)*	3110 G	4150 G
Assemblage de totem ou de mobilier urbain *(assemblage métal/plastique apolaire)*	25080 HT	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND *sur béton lisse (application possible jusqu'à -10°C)*	13555	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND *sur acier, mur crépi ou parpaing*	3110 W	
Collage de plaques gravées		
Collage de plaque PVC ou métallique gravée *sur support métallique*	1375	1377
Fabrication d'emblèmes		
Fixation de logo de marque *sur véhicule*	1824	

TABLEAU DE SÉLECTION - *applications intérieures*

Fixation de supports souples			
Ourlet et renfort de bâche PVC et film PET/PVC dans un roll-up	1397 PP	TEXBANNER 4740	
Ourlet et renfort de toile polyester dans un roll-up	TEXBOND 624		
Fixation de textile sur différents supports	1399 TM		
PLV			
Assemblage de PLV en carton, papier, PVC fin	1453	1395 TM	3331 TG
Assemblage de PLV en polypropylène	1453		
Fixation de lettre en polystyrène	1459		
Assemblage de plexiglas	3050 T		
Fixation temporaire de papier, PVC fin (<0,5 mm) et de polypropylène fin	1331 TM		
Stand			
Fixation de lettre en polystyrène	1453		
Assemblage de plexiglas ou de vitre	3050 T		
Collage de moquette	1362		
Signalétique intérieure			
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) *sur mur lisse ou finement grainé*	3064 W		
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) *sur mur structuré (parpaing)*	3110 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) *sur mur lisse ou finement grainé*	3064 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) *sur surface métallique*	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte *sur porte lisse*	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte *sur porte structurée*	1812 TM		
Fixation de cartel permanent	3331 TG		
Fixation de cartel enlevable	1852		
Fixation de plaque (PVC, PVC fin ou polypro. expansés) *sur mur*	1852		
Plaque gravée et face avant			
Assemblage de plaque signalétique gravée pour trophée	1375	1377	
Assemblage de face avant	1375	1377	

RUBANS DOUBLES-FACES - *pour bâches*

Pourquoi deux tacks différents ?

INFOS

Le **tack immédiat** est basé sur un essai réalisé dans le respect de la norme Finat N°9. Ce test permet de mesurer l'adhésion immédiate d'un ruban.
La mesure de **tack après 24h** a été réalisée sur la base du test Finat N°1. Ce dernier mesure la force d'un ruban adhésif après 24h à l'occasion d'un test de pelage avec un angle de 180°.

1397 PP

ORABOND® FDA Bâches PVC



- Ruban double-face transparent résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface PVC (bâches, roll-up...)

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
210 µ	Acrylate solvant modifié	33 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 35 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	PP siliconé rouge

MEILLEURE VENTE

Équivalence : tesa 4965

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1397PP-12/50	12 mm	50 m			20
1397PP-19/50	19 mm	50 m			13
1397PP-25/50	25 mm	50 m			10
1397PP-50/50	50 mm	50 m			5
1397PP-500/50 nouveau !	500 mm	50 m			2

TEXBANNER 4740

Bâches PVC



- Masse adhésive double-face transparente très cohésive et élastique
- Confection d'ourlets et de fourreaux sur bâches PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
400 µ	Polyacrylate pure	23 N / 25 mm	Transparent	Polyoléfine

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
4740-25/25	25 mm	25 m			7





RUBAN DOUBLE-FACE - *pour toiles et textiles*

TEXBOND 624

Toiles polyester



- Ruban double-face transparent tramé avec grille blanche
- Utilisable avec de nombreux supports particulièrement des matières souples type canvas, intissés, Jet-Tex...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
240 µ	Polyacrylate pure	23 N / 25 mm	Grille diagonale PES	Polyoléfine

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
624-20/25	20 mm	25 m			4
624-40/25	40 mm	25 m			5

RUBAN DOUBLE-FACE EN PVC

Avantages produit


- Adhésion initiale rapide
- Adhérence élevée à très élevée
- Résistant aux solvants, à l'humidité et aux UV

LES PLUS

3331 TG

ORABOND® FDA

Grandes laizes | Pour surfaces rugueuses ou légèrement structurées



- Ruban double-face blanc, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Forte épaisseur de colle
- Pour le collage de PLV sur différentes surfaces
- Excellente adhésion sur surfaces grainées et poussiéreuses
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
260 µ	Acrylate solvant modifié	22 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 37 N / 25 mm	PVC blanc	Papier

VENTE MEILLEURE VENTE

Équivalence : tesa 4970

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
3331TG-19/50	19 mm	50 m			13
3331TG-25/50	25 mm	50 m			10
3331TG-50/50	50 mm	50 m			5
3331TG-343/50*	343 mm	50 m		*découpe à vos besoins	
3331TG-686/50*	686 mm	50 m			
3331TG-1372/50*	1372 mm	50 m			

RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYESTER - *adhésion permanente*

Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides. Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

1395 TM

ORABOND® FDA

Grande laize





- Ruban double-face transparent, résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour le collage sur surface plastique (haute énergie), métallique ou peinte
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylate solvant modifié	38 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 28 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1395TM-19/50	19 mm	50 m			13
1395TM-25/50	25 mm	50 m			10
1395TM-50/50	50 mm	50 m			5
1395TM-1550/50*	1550 mm	50 m		*découpe à vos besoins	



RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYESTER - *adhésion permanente spécial béton*

Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides. Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

13555 ORABOND® Spécial bâtiment Adhère dès -10°C



- Ruban en PET résistant à des températures élevées et aux migrations de plastifiant
- Excellente capacité de vieillissement
- Excellente adhésion sur béton et placo lisses
- Pose par températures négatives possible jusqu'à -10°C

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
150 µ	Acrylate modifiée	25 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 28 N / 25 mm	Polyester 12 µ transparent	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
13555-25/50	25 mm	50 m			13
13555-50/50	50 mm	50 m			10

RUBAN DOUBLE-FACE EN POLYPROPYLÈNE - *idéal PLV*

1453 ORABOND® Grandes laizes Fin Pour surfaces lisses Adhère sur surfaces apolaires



- Adhésif très agressif, à la résistance élevée au cisaillement et au vieillissement
- Pour l'assemblage de matériaux rigides (carton, PVC, polypropylène) ou de métaux
- Découpe sur fraiseuse ou table de découpe possible

VOIR LA VIDÉO

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc modifiée	37 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 54 N / 25 mm	Polypropylène 18 µ transparent	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1453-19/50	19 mm	50 m			13
1453-25/50	25 mm	50 m			10
1453-50/50	50 mm	50 m			5
1453-1000/50	1000 mm	50 m		-	1
1453-1200/50	1200 mm	50 m		-	1

RUBANS DOUBLES-FACES INTISSÉS

1399 TM ORABOND® Le plus polyvalent FDA





- Double-face blanc résistant aux contraintes thermiques, produits chimiques, solvants, humidité et cisaillements
- Pour le collage sur mousse polyéthylène, polyester et épissurage de papier, textile, film plastique

Équivalence : tesa 4962

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
190 µ	Acrylate solvant modifié	28 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 35 N / 25 mm	Intissé 12,7 g/m² blanc	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1399TM-19/50	19 mm	50 m			13
1399TM-25/50	25 mm	50 m			10

1459 TM ORABOND® Idéal polystyrène Prise rapide FDA



- Double-face blanc haute adhésivité
- Pour le collage sur surfaces rugueuses, fibreuses, verre, papier et matériaux à pores larges
- Résiste aux hydrocarbures et aux changements de t°

Équivalence : tesa 51571

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
140 µ	Caoutchouc	21 N / 25 mm	Intissé 12 g/m² blanc	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1459TM-19/50	19 mm	50 m			13
1459TM-25/50	25 mm	50 m			10
1459TM-50/50	50 mm	50 m			5

DOUBLES-FACES TRANSFERTS

UL Underwriters Laboratories 969 = produits supportant des températures élevées, l'immersion dans l'eau et un rayonnement ultraviolet occasionnel ainsi que d'autres agents courants tels huiles de graissage ou détergents.

Avantages produit

LES PLUS

- Rubans sans support, transparents, extrêmement conformables et souples
- Non repositionnables
- Parfaitement adaptés aux surfaces rugueuses car épousent les aspérités de la matière permettant ainsi d'optimiser la surface de contact de l'assemblage
- Adaptés pour une adhérence propre et permanente sur **matériaux légers**
- Assemblage discret, liaison pratiquement invisible

1375 ORABOND® UL Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Équivalence : 3M 467 MP

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
60 µ	Acrylate pure	Aluminium 21 N / 25 mm Polycarbonate 24 N / 25 mm	Aucun	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité
1375-305/50	305 mm	50 m	
1375-610/50	610 mm	50 m	
1375-1220/50	1220 mm	50 m	
F1375 (paquet de 100 feuilles)	914 x 610 mm		

467 MP 3M

nouveau !



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
60 µ	Acrylique Haute Performance	Aluminium 25 N / 25 mm Polycarbonate 14 N / 25 mm	Aucun	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité
467MP-610/55	610 mm	55 m	
467MP-1220/55	1220 mm	55 m	

1377 ORABOND® UL Conforme norme UL-969



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

Équivalence : 3M 468 MP

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
120 µ	Acrylate pure	Aluminium 27 N / 25 mm Polycarbonate 30 N / 25 mm	Aucun	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité
1377-305/50	305 mm	50 m	
1377-610/50	610 mm	50 m	
1377-1220/50	1220 mm	50 m	
F1377 (paquet de 100 feuilles)	914 x 610 mm		

468 MP 3M

nouveau !



- Masse adhésive résistant aux UV, solvants, humidité, cisaillements et contraintes thermiques
- Pour réalisation de faces avant, plaques trophées, plaques d'immatriculation, plaques métalliques

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
130 µ	Acrylique Haute Performance	Aluminium 34 N / 25 mm Polycarbonate 18 N / 25 mm	Aucun	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité
468MP-330/55	330 mm	55 m	
468MP-610/55	610 mm	55 m	
468MP-1220/55	1220 mm	55 m	

RUBANS DOUBLES-FACES - *mousse PE blanche*

1812 TM

ORABOND® **Surfaces peu rugueuses**



- Double-face mousse blanche haute adhésivité
- Multi-usages : collage de miroirs, plaques d'identifications, panneaux, sigles, agencements intérieurs, toile de verre...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylate solvant modifié	30 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 18 N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1812TM-12/50	12 mm	50 m			20
1812TM-19/25 nouveau!	19 mm	25 m			13
1812TM-19/50	19 mm	50 m			13
1812TM-25/50	25 mm	50 m			10
1812TM-50/50	50 mm	50 m			5
1812TM-1550/50	1550 mm	50 m		-	1

Équivalence : tesa 4952

1819 TM

ORABOND® **Surfaces rugueuses**



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur matériaux en plastique et extrudés, plexiglas (agencements intérieurs), miroirs...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
2,1 mm	Acrylate solvant modifié	28 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 19 N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1819TM-19/33	19 mm	33 m			13
1819TM-25/33	25 mm	33 m			10
1819TM-50/33	50 mm	33 m			5

RUBAN DOUBLE-FACE - *mousse PE blanche pour surfaces apolaires*

1831 TM

ORABOND®



- Double-face mousse blanche
- Pour le collage sur surfaces apolaires et rugueuses
- Utilisation intérieure recommandée

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Caoutchouc	18 N / 25 mm	Mousse PE blanche à cellules fermées	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1831TM-19/50	19 mm	50 m			13
1831TM-25/50	25 mm	50 m			10
1831TM-38/50	38 mm	50 m			6
1831TM-50/50	50 mm	50 m			5

RUBAN DOUBLE-FACE - *mousse PE noire pour surfaces apolaires*

1824

ORABOND® **Domaine automobile et marin** **Idéal pour la fabrication d'emblèmes**



- Double-face mousse noire résistant aux températures, plastifiants, alcalins et solvants
- Utilisation intérieure/extérieure, plaques d'identifications, panneaux, sigles...

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK IMMÉDIAT	SUPPORT	LINER
0,8 mm	Solvant acrylate pur	28 N / 25 mm TACK APRÈS 24H 19 N / 25 mm	Mousse PE noire à cellules fermées	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1824-19/50	19 mm	50 m			13
1824-25/50	25 mm	50 m			10
1824-50/50	50 mm	50 m			5

RUBANS DOUBLES-FACES POLYESTER - *une face enlevable, une face permanente*

Les doubles-faces en polyester sont des produits fins, adaptés à des supports rigides (verre, métaux lisses, PVC lisse...). Ils ont la particularité d'être très résistants à la déchirure.

1331 TM

ORABOND® **Idéal pour PLV** **Dépose sans résidus de colle**



- Ruban double-face transparent résistant aux températures et à l'humidité
- Une face permanente avec liner / une face enlevable sans liner
- Pour le domaine de l'imprimerie (poster, échantillonnage) et la PLV (actions de promotions et salons)

Équivalence : tesa 4917

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
100 µ	Acrylate solvant modifié	20 N/25 mm (face permanente) 1,5 N/25 mm (face enlevable)	Polyester 12 µ transparent	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1331TM-19/50	19 mm	50 m			13
1331TM-25/50	25 mm	50 m			10
1331TM-50/50	50 mm	50 m			5

TWO TACK TAPE

Permanent/enlevable **Dépose facile** **Repositionnable**



- Ruban double-face transparent
- Une face permanente avec liner / une face enlevable grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Grande laize disponible p. 180

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
135 µ	Acrylique permanente / points de silicone	18 N/25 mm (face permanente) 5 N/25 mm (face enlevable)	Polyester	Polyester

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
TWO-TACK-050	50 mm	10 m			10

RUBAN DOUBLE-FACE MOUSSE PE - *une face enlevable, une face permanente*

1852

ORABOND® **Idéal applications murales temporaires de plaques légères**



- Ruban en mousse PE blanche à pores fermés renforcée d'un film PET pour une meilleure enlevabilité
- Se détache de nombreux supports sans traces de colle
- Pour l'assemblage de panneaux légers (cartels de musée, PVC expansé 3 mm, cartons...)

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
1,2 mm	Acrylique	18 N/25 mm (face permanente) 6 N/25 mm (face enlevable)	Mousse PE blanche à cellules fermées renforcée d'un film PET	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1852-25/25	25 mm	25 m			10

RUBAN DOUBLE-FACE TOILÉ - *une face enlevable, une face permanente pour moquette*

1362

ORABOND®



- Double-face blanc pour collage de moquette ou revêtement PVC (voir **DIGIFLOR** e **SD-FLOOR** p. 284)
- Premium
- Une face permanente avec liner / une face enlevable sans liner
- La face non couverte se détache facilement

Équivalence : tesa 4964

ÉPAISSEUR	COLLE	TACK APRÈS 24H	SUPPORT	LINER
290 µ	Dispersion d'acrylate modifiée	16 N/25 mm (face permanente) 8 N/25 mm (face enlevable)	Nappe toilée multicouche fibranne blanche	Papier

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
1362-50/50	50 mm	50 m			20

PRIMAIRES - *spécial rubans viscoélastiques*

PRIMAIRE A — ORABOND®



- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des masses viscoélastiques

Référence	Contenance	Prix
PRIMER-A	*1 litre*	

PRIMAIRE B — ORABOND®




- Primaire d'accroche pour renforcer l'adhérence des masses viscoélastiques
- Contient un marqueur UV visible à la lampe UV

Référence	Contenance	Prix
PRIMER-B	*1 litre*	


RUBANS DOUBLES-FACES - *Ultra High Bond transparents*

INFOS

Adhérence en traction ou résistance au cisaillement ?



L'**adhérence en traction** est mesurée sur la base du test ASTM D897 réalisé sur aluminium.



La **résistance au cisaillement** est mesurée sur la base du test ASTM D1002 réalisé sur acier inoxydable.

LES PLUS

Avantages produit

Les doubles-faces ***Ultra High Bond – UHB*** sont des masses adhésives pures avec un aspect **ultra transparent.**

- **Polyvalents :** l'idéal pour la fabrication de cloisons vitrées, l'assemblage de plexiglas ou d'enseignes
- **Transparents :** ces rubans incolores prennent la couleur de leur substrat, ils assurent donc un maximum de discrétion
- **Non moussés :** la gamme transparente est un peu plus rigide que les gammes blanches et de couleur, elle est donc à privilégier sur les surfaces lisses

3050 T — ORABOND® — Idéal agencement - collage de vitres



- Double-face transparent
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,50 mm	**Acrylique**	**95 N/cm²** RÉSIST. CISAILL. **74 N/cm²**	**Acrylique transparent**	**Polyoléfine**

Équivalence : 3M 4905

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
3050T-12/33	*12 mm*	*33 m*			*20*
3050T-19/33	*19 mm*	*33 m*			*13*
3050T-25/33	*25 mm*	*33 m*			*10*

3100 T — ORABOND® — Idéal agencement - collage de vitres



- Double-face transparent
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux plastiques (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1 mm	**Acrylique**	**111 N/cm²** RÉSIST. CISAILL. **50 N/cm²**	**Acrylique transparent**	**Polyoléfine**

Équivalence : 3M 4910

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
3100T-12/33	*12 mm*	*33 m*			*20*
3100T-19/33	*19 mm*	*33 m*			*13*
3100T-25/33	*25 mm*	*33 m*			*10*

RUBANS DOUBLES-FACES - *Ultra High Bond blancs*

Avantages produit

LES PLUS

Les doubles-faces ***Ultra High Bond – UHB*** sont des masses adhésives pures **moussées blanches et noires.**

- **Polyvalents :** l'idéal pour la fabrication d'enseignes, la fixation de lettres et panneaux sur murs, parpaings, surfaces métalliques...
- **Moussés :** cette gamme permet l'assemblage de matériaux différents ou rugueux à l'exception de produits aux surfaces apolaires. Le **25080HT** permet quant à lui l'assemblage de matériaux à basse énergie de surface

VOIR LA VIDÉO

3064 W

ORABOND® **Idéal collage de lettres / PVC / Dibond sur toutes surfaces peu structurées**



- Double-face blanc
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,64 mm	Acrylique	90 N/cm²	Acrylique blanc	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 93 N/cm²		

Équivalence : 3M 4930

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
3064W-12/33	12 mm	33 m			20
3064W-19/33	19 mm	33 m			13
3064W-25/33	25 mm	33 m			10
3064W-800/33	800 mm	33 m		-	1

3110 W

ORABOND® **Polyvalent** **Adhère sur crépis, parpaing, toile de verre, placo**



- Double-face blanc
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour l'assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylique	82 N/cm²	Acrylique blanc	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 62 N/cm²		

Équivalence : 3M 4950

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
3110W-12/33	12 mm	33 m			20
3110W-19/33	19 mm	33 m			13
3110W-25/33	25 mm	33 m			10
3110W-38/33	38 mm	33 m			6

RUBANS DOUBLES-FACES - *Ultra High Bond noirs*

12080

ORABOND® **Idéal fixation de totems**



- Double-face noir
- Résistant aux températures élevées
- Pour l'application commerciale et industrielle
- Résistant aux vibrations et aux dilatations

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,8 mm	Acrylique noire	72 N/cm²	Acrylique noir	PE siliconé
		RÉSIST. CISAILL. 88 N/cm²		

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
12080-19/33	19 mm	33 m			13
12080-25/33	25 mm	33 m			10

25080 HT

ORABOND® **Surfaces apolaires**



- Double-face gris haute adhésivité
- Résistant aux températures élevées
- Adhésion 43N/25 mm sur acier, 63N/25 mm sur ABS et 48N/25 mm sur polypropylène

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,8 mm	Acrylique noire	80 N/cm²	Acrylique gris	PE siliconé
		RÉSIST. CISAILL. 103 N/cm²		

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Condit° carton
25080HT-19/33	19 mm	33 m			13
25080HT-25/33	25 mm	33 m			10

RUBANS DOUBLES-FACES - *Ultra High Bond gris*

Avantages produit

LES PLUS

Les doubles-faces ***Ultra High Bond – UHB*** sont des masses adhésives pures **moussées grises.**

- **Polyvalents :** l'idéal pour la fabrication d'enseignes, la fixation de lettres et de panneaux sur murs, parpaings, surfaces métalliques...
- **Moussés :** cette gamme permet l'assemblage de matériaux différents ou rugueux à l'exception de produits aux surfaces apolaires.

4064 G ORABOND®



- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
0,64 mm	Acrylique	98 N/cm²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 91 N/cm²		

Équivalence : 3M RP 25

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Conditt carton
4064G-12/33	12 mm	33 m			20
4064G-19/33	19 mm	33 m			13
4064G-25/33	25 mm	33 m			10

3110 G ORABOND®



- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylique	72 N/cm²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 62 N/cm²		

Équivalence : 3M 4941

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Conditt carton
3110G-12/33	12 mm	33 m			20
3110G-19/33	19 mm	33 m			13
3110G-25/33	25 mm	33 m			10

4150 G ORABOND®



- Double-face gris
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pour assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation de mobiliers urbains (étanche)

ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,5 mm	Acrylique	76 N/cm²	Acrylique gris	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 56 N/cm²		

Équivalence : 3M 4956/4957

Référence	Largeur	Longueur	Prix/unité	Prix unité/carton	Conditt carton
4150G-12/25	12 mm	25 m			20
4150G-19/25	19 mm	25 m			13
4150G-25/25	25 mm	25 m			10



FILMS DOUBLES-FACES PERMANENTS - *pour contrecollage d'affiches*

RM 1228 P/P

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — Ultra transparent

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Double liner polyester siliconé sur les 2 faces
- Idéal pour contrecollage sur verre ou plexiglas

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	30 µ	Solvant permanente	1050 1310 - 1524
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
RM1228P/P (ultra transparent)			

RM 950 P/P

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner papier kraft 100 g/m² siliconé 2 faces
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	12 µ	Solvant permanente	1050 1310 - 1524
			rl de 50 m
RM950P/P			

RDF 25

SD MEDIAS — Double liner

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner protecteur en polyester transparent sur chaque face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	30 µ	Acrylique permanente	1270
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
RDF-25 (transparent)			

4040 / 4040 D

ORABOND® — Grand choix de laizes

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur papier 1 face (**4040**)
- Protecteur papier 2 faces (**4040D**)
- Pas de risque de jaunissement du papier

VENTE MEILLEURE VENTE

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	12 µ	Acrylique permanente	1050 1300 - 1550
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
4040 (transparent)	-		
4040D (transparent avec liner 2 faces) - uniquement en laize de 1050 mm			

RM 1124 P/P

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — Format feuilles

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner glassine papier blanc 90 g/m² siliconé 1 face
- Liner papier kraft 135 g/m² siliconé 1 face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	FORMAT (MM)
	12 µ	Acrylique permanente HIGH TACK	700 x 1000 Par paquet de 100 feuilles
		au paquet	au paquet
RM1124P/P			

Prix / paquet | Prix / m²

RM 1126 P/P

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — Format feuilles

- Film glassine papier blanc 60 g/m² adhésivé 2 faces
- Double liner papier kraft 85 g/m² siliconé 1 face
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	54 µ	Acrylique permanente HIGH TACK	700 x 1000 Par paquet de 100 feuilles
		au paquet	au paquet
RM1126P/P			

Prix / paquet | Prix / m²


FILMS DOUBLES-FACES ENLEVABLES - *pour contrecollage d'affiches*

RM 3273 P/R

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — Ultra transparent — Permanent / enlevable

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Double liner polyester siliconé sur les 2 faces
- 1 face permanente et 1 face enlevable
- Idéal pour contrecollage sur verre ou plexiglas

nouveau !




Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	30 µ	Solvant permanente / enlevable	1310 - 1524
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
RM3273P/R (ultra transparent)			

RM 950 P/R

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — Permanent / enlevable

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Liner papier kraft 100 g/m² siliconé 2 faces
- 1 face permanente et 1 face enlevable
- Idéal pour contrecollage d'affiches sur divers supports

nouveau !




Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	12 µ	Solvant permanente / enlevable	1050 1310 - 1524
			rl de 50 m
RM950P/R			


TWO TACK

Permanent / repositionnable — Dépose facile

- Film polyester adhésivé 2 faces
- Protecteur polyester transparent 2 faces
- 1 face permanente et 1 face repositionnable grâce à une enduction de points de silicone
- Dépose sans traces de colle
- Idéal pour les campagnes publicitaires temporaires



Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	135 µ	Acrylique permanente / points de silicone	1370
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
TWO-TACK-137 (transparent brillant)			

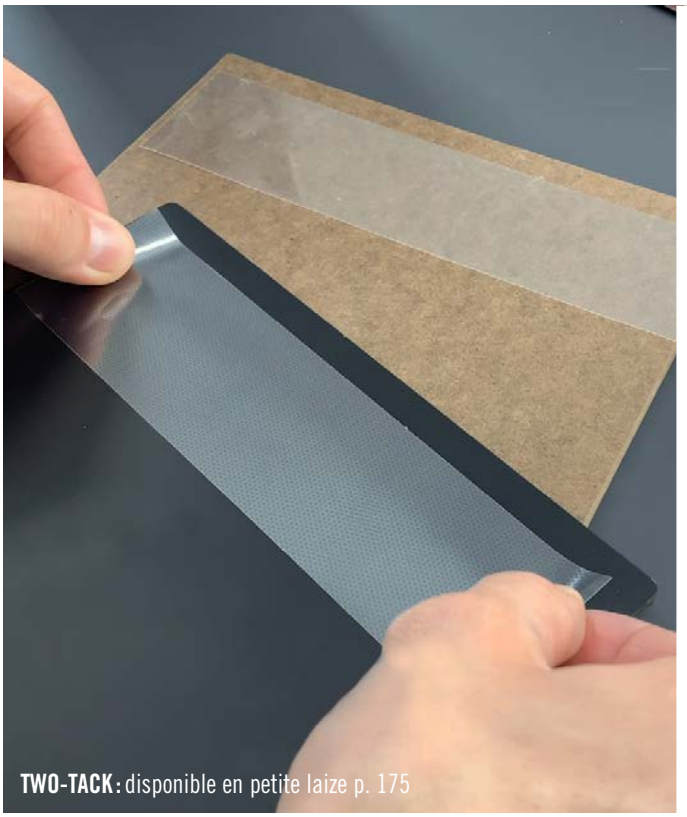

TWO-TACK : disponible en petite laize p. 175



SPÉCIAUX & SOLAIRES

Films pour tableaux transparents 183
Films pour tableaux blancs ..... 184 - 185
Accessoires pour tableaux 186
Films pour tableaux ardoisines 187
Supports ferreux ..... 189 - 190
Supports magnétiques ..... 191 - 193
Films de projection 193
Films solaires et sécurité ..... 195 - 212
Films pour la sérigraphie ..... 213 - 217



ASLAN

CRB 91

- Film polyester transparent brillant
- Fabriqué à partir de 70% de polyester recyclé
- Pour tableau effaçable à sec

Retrouvez ce produit p. 183

page INFOS

Tableaux effaçables à sec
Personnalisés et magnétiques




Quelles associations ?

Vous souhaitez créer un tableau effaçable à sec avec une impression personnalisée, réceptif aux aimants ?

Ferreux adhésif brut + polymère imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a		b		c
SD MÉDIAS **FF401** p. 189	+	SD MÉDIAS **SD-75** p. 234	+	SD MÉDIAS **TB2** p. 183
ou				
ASLAN **FF410** p. 189	+	ORAJET **3551** p. 235	+	ASLAN **CRB 91** p. 183

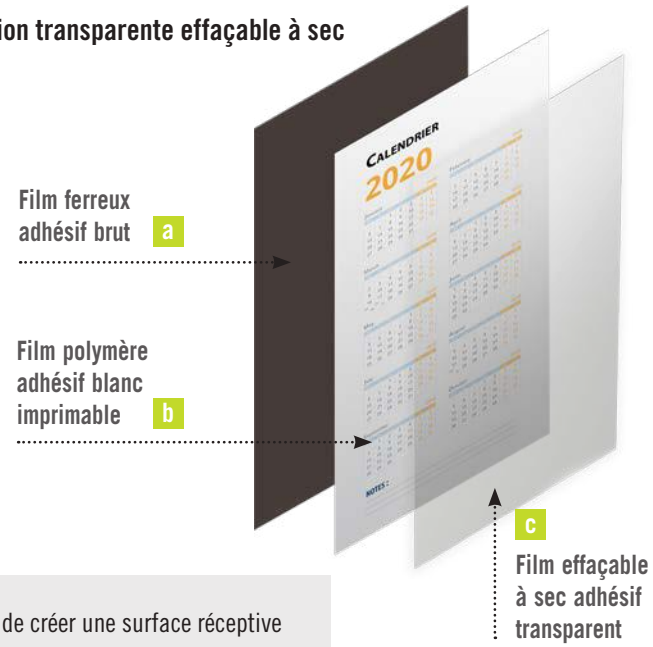

réceptif aux aimants | marquage feutre | effaçable à sec


Le film ferreux vous permet de créer une surface réceptive aux aimants.

Le film polyester transparent transforme les surfaces lisses en tableau effaçable à sec permettant ainsi l'écriture au feutre.

Ferreux adhésif imprimable + plastification transparente effaçable à sec

Concrètement, on assemble :

a		b
SD MÉDIAS **FF451** p. 190	+	SD MÉDIAS **TB3 M** p. 183
ou		
ASLAN **FF480** p. 190	+	ASLAN **CRB 91** p. 183

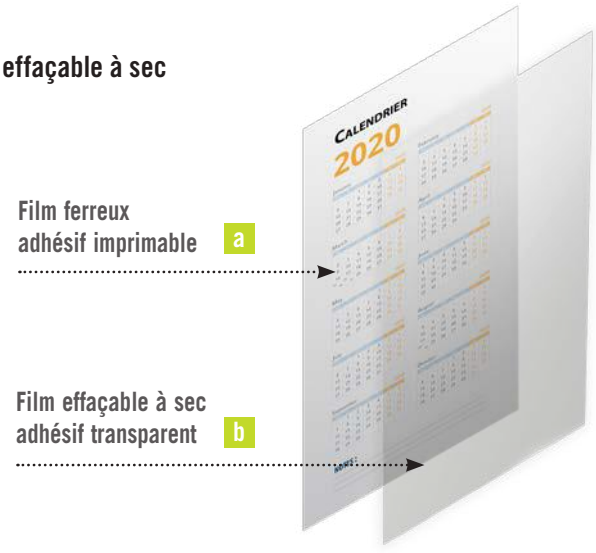

FILMS EFFAÇABLES À SEC - *transparents brillants*

Pour tous nos films tableaux blancs et transparents, nous recommandons un nettoyage régulier pour assurer leur longévité et éviter les images fantômes (voir kit nettoyant tableaux **BCL-250** page 186).

TB2 — Brillant

- Film polyester transparent brillant
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Non compatible sur impression UV
- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186


Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)	au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m
TB2-000-104 (transparent brillant)	60 µ	Acrylique permanente	1040 1370 - 1520				
TB2-000-137 (transparent brillant)							
TB2-000-152 (transparent brillant)							
					Prix / ml		Prix / m²

CRB 91 — ASLANCO — Brillant

- Film polyester transparent brillant **dont 70 % de polyester recyclé**
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (durabilité extérieure 5 ans)
- Liner en PET siliconé pour une **meilleure transparence**
- Très résistant aux rayures
- Euroclasse B-s1, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**
- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

VOIR LA VIDÉO

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)	au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m
CRB91 (transparent brillant)	50 µ	Acrylique permanente	1370				
					Prix / ml		Prix / m²

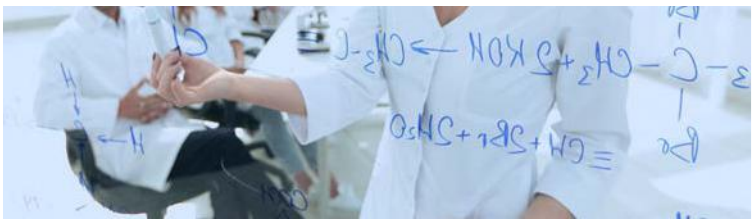



FILM EFFAÇABLE À SEC - *transparent mat*

TB3 M — Mat — Idéal rétroprojection

- Film polyester transparent mat
- Pour tableau effaçable à sec et rétroprojection
- Liner polyester
- Possible en lamination sur films imprimés (pas de facteur de protection UV pour ce film)
- Nettoyage uniquement avec un mouchoir, un essuie-tout propre ou un chiffon préimprégné
- L'utilisation d'un chiffon sale sur une surface mate peut entraîner un dépôt de salissure
- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou des marqueurs WBMA** - p. 186 **ainsi que des chiffons préimprégnés SPA-100** - p.119

Référence	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)	au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m
TB3M-000-137 (transparent mat / satiné)	50 µ	Acrylique permanente	1370				
					Prix / ml		Prix / m²

FILMS EFFAÇABLES À SEC - *blancs*

TB1 AF

SD MEDIAS — Pose facile — Enlevable — Brillant

- Film colaminé polymère PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter
- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

MEILLEURE VENTE

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	150 µ	Acrylique structurée enlevable 6 mois	1200 - 1500

Référence	au ml	de 5 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m
TB1AF-010-120 (blanc brillant couvrant)				
TB1AF-010-150 (blanc brillant couvrant)				
		Prix/ml		Prix/m²

WB 10

ASLAN — Brillant

- Film colaminé PET/PVC
- Blanc couvrant
- Pour tableau effaçable à sec
- Se découpe au plotter
- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	150 µ	Acrylique permanente	1370

Référence	au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m
WB-010 (blanc brillant couvrant)				
		Prix/ml		Prix/m²

PWF-500

3M — Tableau blanc & écran — Mat

- Film coulé blanc mat
- Pour tableau blanc effaçable à sec ou écran de projection
- Pose facile Comply
- Avant la 1ère utilisation, nettoyer la surface à l'eau savonneuse 2x de suite puis frotter à sec avec un tissu microfibre ou une ouate

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
	230 µ	12 ans	Solvant structurée HIGH TACK	1220

Référence	au ml	5 m	rl de 30 m	rl de 30 m
PWF-500 (blanc mat couvrant)				
		Prix/ml		Prix/m²

SUPPORT PVC À COLLE RENFORCÉE- *sur mousse adhésive conformable*

HIGH TACK

SFM 185

ASLAN — Base pour contrecollage

- Film PVC laminé sur mousse adhésive conformable
- Transforme les murs inégaux ou rugueux en surfaces lisses, permet de se passer d'un support rigide
- À contrecoller avec un film effaçable à sec ou tout autre film d'impression
- Tack initial élevé 14 N/25 mm
- Application intérieure et extérieure
- Sur surfaces irrégulières et/ou apolaires (toiles de verre structurées, crépis, bois...)
- Transport facile en rouleau (ne pas trop serrer)
- Pose à sec sur surfaces dépoussiérées et nettoyées

⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock

à combiner avec
CRB 91 — TB2 — TB3 M — WB 10 — TB1 AF

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	Mousse : 1450 µ Lamination : 400 µ	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	1200

Référence	au ml	de 5 à 9 m	rl de 10 m	rl de 10 m
SFM-185 (blanc semi-mat)				
		Prix/ml		Prix/m²

KITS TABLEAUX BLANCS - *ferreux adhésifs*

Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FFB1

Prêt à poser | Colle forte | Brillant

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser

VENTE MEILLEURE VENTE

- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	600 µ	Acrylique permanente renforcée	1200

Référence	au ml	de 5 à 9 m	rl de 10 m	rl de 10 m
FFB1-010-120 (blanc brillant couvrant)		Prix / ml		Prix / m²

FF 490

ASLAN | Prêt à poser | Mat

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux adhésif
- Tableau effaçable à sec et rétroprojection
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser

- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	490 µ	Acrylique permanente	1370

Référence		au ml	rl de 9 m	rl de 9 m
FF490-010-137 (blanc mat couvrant)			Prix / ml	Prix / m²

KIT TABLEAU BLANC - *ferreux à encoller*

FFB1W

- Film tableau blanc laminé sur support ferreux à encoller
- Dos papier pour encollage au mur
- Tableau effaçable à sec
- Réceptif aux aimants
- Ne se découpe pas au laser




- **Nous recommandons l'utilisation du kit WBK-000 ou les marqueurs WBMA** - p. 186

	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
	550 µ	Non adhésif - MURA-COLLE recommandée p. 281	1200

Référence	au ml	de 5 à 9 m	rl de 10 m	rl de 10 m
FFB1W-010-120 (blanc brillant couvrant)		Prix / ml		Prix / m²

CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE

Cadre d'affichage magnétique pour documents A4.
S'aimante sur toute surface métallique.
Encadrement magnétique, changement de visuel simple et rapide.



Voir le produit page 363

BARRES PINCE-AFFICHE

Clip magnétique adhésivé repositionnable.
Changement de visuel simple et rapide



Voir le produit page 363







ACCESSOIRES POUR TABLEAUX

KIT TABLEAU EFFAÇABLE



- 1 vaporisateur nettoyage 125 ml
- 1 brosse + 5 chiffons
- Panaché (noir, rouge, bleu et vert)
- 5 aimants

Référence	Désignation	Prix
WBK-000	*le kit*	

MARQUEURS



- Marqueurs et effaceur
- Spécial tableaux blancs
- Effaçables à sec

Référence	Désignation	Prix
WBMA-N	*marqueur noir*	
WBMA-B	*marqueur bleu*	
WBMA-V	*marqueur vert*	
WBMA-R	*marqueur rouge*	
WBEH	*effaceur*	

KIT TABLEAUX




- Contenu du kit : 1 vaporisateur 250 ml + 50 chiffons 340 x 320 mm
- Efface l'encre permanente sur les tableaux blancs

Référence	Contenance	Prix
BCL-250	*250 ml + 50 chiffons*	



AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 35 mm

Référence	Désignation	Prix
S35-BLANC	*blanc*	
S35-NOIR	*noir*	
S35-ROUGE	*rouge*	
S35-BLEU	*bleu*	


CRAIE LIQUIDE



- Stylo craie liquide spécialement conçu pour les films **BB 910**, **CR63** et **BCKP**
- S'efface simplement avec un chiffon humide

Référence	Désignation	Prix
CPEN	*stylo blanc*	

AIMANTS



- Lot de 8 punaises aimantées
- Ø 20 mm

Référence	Désignation	Prix
S20-BLANC	*blanc*	
S20-NOIR	*noir*	
S20-ROUGE	*rouge*	
S20-BLEU	*bleu*	

STYLO CRAIE



- Pour tableaux et miroirs
- Existe en bleu, rouge, jaune, blanc et vert
- Utilisation intérieure et extérieure

Référence	Désignation	Prix
CHMARK15	*15 mm*	
CHMARK3	*3 mm*	

AIMANTS



- **040567000** : Aimant néodyme mural. Ø 12 mm. Épaisseur 4 mm
- **040238000** : Mini aimant néodyme en nickel. Cube 5x5x5 mm
- **040244000** : Mini aimant néodyme en nickel. Ø 6 mm. Épaisseur 8 mm

Référence	Charge	Prix
040567000	*2,8 kg*	
040238000	*1,1 kg*	
040244000	*1,3 kg*	



FILMS ARDOISINES - *adhésifs*

C61 ASLAN

- Film ardoisine noir
- Écriture à la craie traditionnelle



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
160 µ	Acrylique permanente	1250

Référence	au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m
C61 (noir mat)	Prix / **ml**			Prix / **m²**

CR63 ASLAN Transparent

- Film ardoisine transparent
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide (réf. **CPEN**)
- Transforme toute surface lisse en ardoise transparente
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

Imprimable UV



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
125 µ	Acrylique permanente	1370

Référence	au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m
CR63 (transparent)	Prix / **ml**			Prix / **m²**

BB 910 ASLAN

- Film ardoisine noir stratifié PVC
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide (réf. **CPEN**)
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure et extérieure (durabilité 5 ans)
- Ne se découpe pas au laser

Imprimable UV



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
130 µ	Acrylique permanente	1250

Référence	au ml	de 5 à 24 m	rl de 25 m	rl de 25 m
BB910-125 (noir / dos blanc)	Prix / **ml**			Prix / **m²**

SD-CKB SD MEDIAS

- Film ardoisine noir polypropylène
- Écriture à la craie traditionnelle et liquide
- Effaçable à l'éponge
- Utilisation intérieure recommandée (durabilité 3 ans)



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
160 µ	Acrylique permanente	1200

Référence	au ml	de 5 à 24 m	de 25 à 49 m	rl de 50 m	rl de 50 m
SD-CKB-120 (noir)	Prix / **ml**				Prix / **m²**

KIT TABLEAU NOIR - *ferreux adhésif*

BCKP SD MEDIAS Prêt à poser

- Film ardoisine laminé sur support ferreux adhésif
- Écriture à la craie liquide
- Tableau effaçable au chiffon
- Réceptif aux aimants
- Utilisation intérieure
- Ne se découpe pas au laser



ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
600 µ	Acrylique permanente	1200

Référence	au ml	de 5 à 9 m	rl de 10 m	rl de 10 m
BCKP-120 (noir)	Prix / **ml**			Prix / **m²**

page INFOS

Signalétique dynamique
Personnalisée et magnétique



Quelles associations ?

Vous souhaitez créer une signalétique dynamique personnalisée et amovible, réceptive aux aimants ?

Ferreux adhésif brut + magnétique imprimable

Concrètement, on assemble :

a		b
SD MÉDIAS **FF401** p. 189	+	SD MÉDIAS **SD-MAG** p. 193
ou		
ASLAN **FF410** p. 189	+	SD MÉDIAS **SD-MAG** p. 193



réceptif aux aimants

Le film ferreux adhésif vous permet de créer une surface ferreuse réceptive aux aimants et éléments magnétiques.

Le film magnétique transforme les surfaces lisses en surfaces magnétiques permettant ainsi d'accueillir des éléments ferreux.

L'association de ces films crée une surface personnalisable avec un affichage amovible et dynamique.

Magnétique adhésif brut + ferreux imprimable

Concrètement, on assemble :

a		b
MAGNET-ADH p. 191	+	SD MÉDIAS **SD-F30** p. 189
ou		
MAGNET-ADH p. 191	+	SD MÉDIAS **SP320** p. 189



FERREUX BRUTS - *adhésifs*

Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FF410

ASLAN · B1 · SAFETY OF TOYS

- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **WB 10**
- Réceptif aux aimants
- Pose humide possible sur surfaces lisses
- Ne se découpe pas au laser

		ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
		410 µ	Acrylique permanente	1010 - 1370
Référence	au ml	de 5 à 11 m	12 m	12 m
FF410 (brun) - laize de 1010 mm				
Référence	au ml	de 3 à 8 m	9 m	9 m
FF410 (brun) - laize de 1370 mm				
	Prix / ml			Prix / m²


FF401

SD MEDIAS

- Film ferreux adhésif sur base polyéthylène
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux blancs effaçables à sec : à combiner avec **TB1 AF**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- Ne se découpe pas au laser

MEILLEURE VENTE

		ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
		400 µ	Acrylique permanente	1010
Référence	au ml	de 5 à 14 m	15 m	15 m
FF401-101 (brun)				
	Prix / ml			Prix / m²

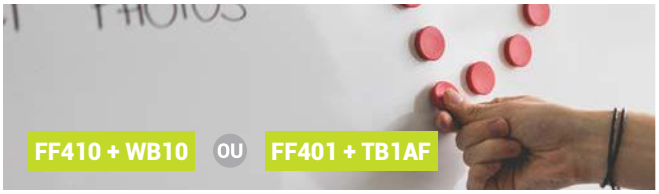



FERREUX IMPRIMABLES - *non adhésifs*

SD-F30

SD MEDIAS **Polyester** **Rouleau de 50 m**

- Film ferreux PET avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- Ne se découpe pas au laser
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les rouleaux de plus de **30 m**

nouveau !

		ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
		180 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
Référence	5 ml	de 5 à 25 m	50 m		50 m
SD-F30-137 (blanc mat)					
	Prix / ml				Prix / m²

SP320

SD MEDIAS **Polypropylène**

- Film ferreux PP avec surface blanche imprimable
- Se combine avec **MAGNET-ADH**
- Utilisation en intérieur uniquement
- Ne se découpe pas au laser

Disponible jusqu'à épuisement du stock

		ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
		250 µ	Non adhésif	ECO-SOLV. UV	1370
Référence	5 ml	de 5 à 25 m	30 m		30 m
SP320-137 (blanc mat)					
	Prix / ml				Prix / m²

FERREUX IMPRIMABLES - *adhésifs*

Les films ferreux s'appliquent uniquement à l'intérieur.

FF480

ASLAN

Certified for HP Latex Inks

- Film ferreux adhésif avec surface blanche imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **CRB 91**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- Ne se découpe pas au laser

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
480 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1010
Référence	au ml	de 5 à 11 m	12 m	12 m
FF480 (blanc mat)			Prix / ml	Prix / m²

FF451

SD MEDIAS

- Film ferreux adhésif avec surface blanche imprimable
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Pose à sec obligatoire
- Ne se découpe pas au laser

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
650 µ	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV	1200
Référence	au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
FF451-120 (blanc mat)			Prix / ml	Prix / m²

FERREUX IMPRIMABLE - *à encoller*

FF452

SD MEDIAS

- Film ferreux avec surface blanche imprimable
- Dos papier pour encollage au mur
- Pour tableaux magnétiques : à combiner avec **SD-MAG** ou **POWER-MAG**
- Pour tableaux effaçables à sec : à combiner avec **TB2** ou **TB3 M**
- Réceptif aux aimants
- Assure un scellement définitif une fois encollé
- Ne se découpe pas au laser

ÉPAISSEUR	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
650 µ	Non adhésif - MURA-COLLE recommandée p. 280	ECO-SOLV. UV	1200
Référence	au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
FF452 (blanc mat)			Prix / ml	Prix / m²



INFOS

Préconisations d'impression

FF480, FF451 et FF452

- Remonter la tête d'impression en position haute
- Ajouter les pinch roller pour l'avance du média
- Aspiration plus forte en impression UV
- Mode d'impression unidirectionnel en haute qualité

SUPPORTS MAGNÉTIQUES BRUTS - *non adhésifs*

B5 - MAGNÉTIQUE BRUT

- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne convient pas sur véhicule
- Ne se découpe pas au laser



ÉPAISSEUR	ADHÉSION	LAIZE (MM)
0,50 mm	0,25 N/cm	615 - 1010

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
SD-RAW-061/5 (marron foncé) - laize de 615 mm					
SD-RAW-101/5 (marron foncé) - laize de 1010 mm					
	Prix / **ml**				Prix / **m²**

B8 - MAGNÉTIQUE BRUT

- Magnétique brut, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne se découpe pas au laser



ÉPAISSEUR	ADHÉSION	LAIZE (MM)
0,80 mm	0,40 N/cm	615 - 1010

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
SD-RAW-061/8 (marron foncé) - laize de 615 mm					
SD-RAW-101/8 (marron foncé) - laize de 1010 mm					
	Prix / **ml**				Prix / **m²**

SUPPORT MAGNÉTIQUE BRUT - *adhésif*

MAGNÉTIQUE ADHÉSIF

- Magnétique brut adhésivé
- À combiner avec les ferreux imprimables **SD-F30** ou **SP320**
- Ne se découpe pas au laser

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
800 µ	Permanente	620 - 1000

Référence	au ml	de 5 à 14 m	15 m	15 m
MAGNET-ADH-062 (marron foncé) - laize de 620 mm				
Référence	au ml	de 5 à 9 m	10 m	10 m
MAGNET-ADH-100 (marron foncé) - laize de 1000 mm				
	Prix / **ml**			Prix / **m²**

RUBANS MAGNÉTIQUES ADHÉSIFS

MAGNÉTIQUE BRUT



- Ruban magnétique brut adhésivé
- Force magnétique : 43 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...

Référence	Désignation	Prix
460-25/30, 418-12/30 ou **419-12/30**	*ruban magnétique brut adhésivé*	

STRONG MAGNÉTIQUE BRUT

Magnétique renforcé



- Ruban **hautement magnétique** brut adhésivé
- Force magnétique : 78 g/cm²
- Pour la réalisation de montages amovibles

Référence	Désignation	Prix
384-25/30 ou **385-19/30**	*ruban hautement magnétique brut adhésivé*	

SUPPORTS MAGNÉTIQUES IMPRIMABLES - *non adhésifs*

Conditions d'utilisation sur véhicules : retirez au moins une fois par semaine le magnétique de la carrosserie, en nettoyant soigneusement celle-ci à l'eau. Il doit être retiré si la température extérieure dépasse 35°C.
Ne pas poser à l'horizontale ni sur capot moteur.

WM 6 - MAGNÉTIQUE BLANC

Vente au rouleau | Laize de 1270 mm

- Magnétique blanc mat
- Longueur maximale des rouleaux de 20 à 25 m selon la laize
- Ne convient pas sur véhicule
- Ne se découpe pas au laser

	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,60 mm	0,25 N/cm	UV	615 1010 - 1270

Référence	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	25 m
SD-WM-061/6 (blanc mat) - laize de 615 mm				-		
SD-WM-101/6 (blanc mat) - laize de 1010 mm					-	
SD-WM-127/6 (blanc mat) - laize de 1270 mm					-	
	Prix / ml					Prix / m²

WM 9 - MAGNÉTIQUE BLANC

- Magnétique blanc mat
- Rouleau de 15 m maximum
- Ne se découpe pas au laser

	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,90 mm	0,40 N/cm	UV	615 - 1010

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WM-061/9 (blanc mat) - laize de 615 mm					
WM-101/9 (blanc mat) - laize de 1010 mm					
	Prix / ml				Prix / m²

WM 11 - MAGNÉTIQUE BLANC

- Magnétique blanc mat
- Rouleau de 10 ou 15 m maximum
- Ne se découpe pas au laser

	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	1,10 mm	0,50 N/cm	UV	615 - 1010

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	10 m	15 m
WM-061/11 (blanc mat) - laize de 615 mm					-	
WM-101/11 (blanc mat) - laize de 1010 mm				-		-
	Prix / ml				Prix / m²	

WM AUTOMOBILE 9 – MAGNÉTIQUE BLANC

Spécial véhicule

- Magnétique blanc mat, idéal pour contrecoller votre impression numérique
- Rouleau de 15 m maximum
- Dos recouvert d'un film transparent PP évitant l'adhésion sur carrosserie
- Déconseillé sur autoroute
- Ne se découpe pas au laser

	ÉPAISSEUR	ADHÉSION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	0,90 mm	0,40 N/cm	UV	620

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	15 m	15 m
WMA-062/9 (blanc mat)					
	Prix / ml				Prix / m²

SUPPORTS MAGNÉTIQUES IMPRIMABLES - *sur traceurs*

POWER-MAG

Rouleaux de 20 m

- Magnétique à force très élevée avec surface blanche imprimable
- 30 % plus léger qu'un magnétique standard en 600 µ pour la même force d'adhésion
- Plus forte résistance à la démagnétisation
- Ne se découpe pas au laser

Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	10 m	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	20 m
WMPW-107/4 (blanc mat)				400 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1070	
	Prix / ml						Prix / m²

SD-MAG

Imprimable toutes technologies — Ancien INO-MAG

- Magnétique PET avec surface blanche imprimable
- Adhère sur surface ferreuse
- Peut se combiner avec les films **FF410**, **FF401**, **FF480**, **FF451** ou le **FF452**
- Utilisation en intérieur uniquement
- Ne se découpe pas au laser

Référence	au ml	de 5 à 29 m	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	30 m
SD-MAG-127 (blanc mat)			300 µ 725 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270	
	Prix / ml					Prix / m²

FILMS DE PROJECTION

RP35

ASLAN — Rétroprojection

- Film PVC translucide blanc brillant
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur

VOIR LA VIDÉO

Référence	au ml	de 5 à 24 m	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)	rl de 25 m
RP35 (blanc translucide)			90 µ	Acrylique semi-permanente	1350	
	Prix / ml					Prix / m²

RP36

ASLAN — Rétroprojection — Nouvelle laize

- Film PET transparent brillant - sans PVC
- Pour projection arrière
- Se colle à l'intérieur = image visible de l'extérieur
- Idéal pour surfaces vitrées

Référence	au ml	de 5 à 24 m	ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)	rl de 25 m
RP36-120 (transparent brillant)			50 µ	Acrylique semi-permanente	1200	
	Prix / ml					Prix / m²



Puissances conseillées du rétroprojecteur :
2000 lumens en intérieur
6000 lumens en extérieur





FORMATION FILMS SOLAIRES ET SÉCURITÉ

UN RELAIS DE CROISSANCE POUR VOTRE ENTREPRISE

Développez et diversifiez le chiffre d'affaires de votre société en vous formant à la pose de films solaires et sécurité !

OBJECTIFS :

- Reconnaitre le type de verre
- Sélectionner le bon film en fonction du type de verre et de l'effet souhaité (rejet de chaleur, décoloration, sécurité...)
- Utiliser les outils adaptés
- Maîtriser les techniques de pose



DATES 2025 : 11/03 ◆ 03/06 ◆ 30/09 ◆ 04/11 à **Weyersheim**

► 8 heures soit une journée - 699 € HT / stagiaire

100% des participants sont satisfaits !

Nos formations sont certifiées **Qualiopi** et **Datadock**.
L'obtention de ce référentiel qualité vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle du coût de nos formations.

Un renseignement ou une inscription à nos formations ?
Contactez-nous : **formations@sdag.net**

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SDAG ADHÉSIFS
J'ADHÈRE !

FILMS SOLAIRES & SÉCURITÉ

Contrôle solaire ..... 200 - 204
Isolation thermique 4 saisons 205
Films miroirs sans tain ..... 206 - 207
Films retardateurs de décoloration 208
Films anti-UV transparents 209
Films de sécurité ..... 210 - 212





CHROME 285 XC

• Film de protection solaire gris foncé
• Aspect réfléchissant
• Pose extérieure

Retrouvez ce produit p. 202

page INFOS

Bien choisir son film solaire

Attention, toutes nos recommandations pour les vitrages sont faites pour des surfaces maximales de 2,5m² afin d'éviter les chocs thermiques. Pour des projets de plus grande ampleur, consultez-nous pour valider le projet auprès du fabricant.



LA RÉDUCTION DE L'ÉBLOUISSEMENT

Pour atteindre cette finalité, il convient d'utiliser des films :

- Teintés
- À forte métallisation

▸ Films les plus fréquemment utilisés : **Vista 90C** ou **Vista 90XC, Platine 80XC, Argent 80C.**

ISOLATION THERMIQUE

- **Pour une protection thermique élevée :**
  Les films solaires sont constitués d'un ensemble de couches de polyester traitées distinctement.
  Le traitement par métallisation des films permet le rejet de chaleur.
  Pour maximiser la protection solaire, il convient de sélectionner des films dont le critère "rejet de chaleur" est le plus important.
  ▸ Films préconisés dans ce cas : en pose extérieure **Platine 80XC, Platine 480XC, Chrome 285XC** et en pose intérieure **Argent 80C.**
- **Le compromis performance / transparence :**
  Afin de conserver une luminosité optimale, il convient de sélectionner les produits disposant d'un taux de métallisation important (rejet de la chaleur) et d'une excellente transmission de lumière visible.
  ▸ Films préconisés dans ce cas : **Argent 70C** et **Solar 50C.**
- **Cas des bâtiments classés :**
  La pose de films solaires sur des bâtiments classés nécessite l'utilisation de solutions ne modifiant pas l'esthétique originelle.
  Ainsi, les films sélectionnés doivent disposer d'un effet miroir inférieur à 25 %.
  ▸ Film préconisé dans ce cas : **Spectra 33C.**

Les derniers procédés de métallisation (ex : par ionisation) permettent d'obtenir un rejet de chaleur de +/- 50 % pour une transmission de lumière visible élevée (+/- 60 %).
Assurer une protection thermique élevée n'est plus antagoniste avec la transmission de lumière visible.

Les indispensables pour bien poser :

Fluide de pose
Réf. SUN-POSE-1L
- page 120
À diluer avec de l'eau déminéralisée



Raclettes
Réf. 150-043
- page 108



Racloirs
Réf. 300-015
- page 113



Pulvérisateur haute pression
Réf. 550-WB10
- page 120

Vernis de scellement
Réf. SOUDAL
- page 201
Pour le scellement périphérique



Petit outillage
Cutters
- page 100
Rubans adhésifs
- page 164



Pulvérisateurs
Réf. NL-550-4075
- page 120





VOIR SANS ÊTRE VU

La gestion d'un vis-à-vis au travers d'un vitrage s'appréhende différemment en fonction du moment d'occupation du bâtiment.


En cas d'utilisation **en journée**, l'application d'un film solaire produisant un effet miroir à l'extérieur permettra d'assurer en confidentialité depuis l'extérieur tout en conservant de la transparence depuis l'intérieur.

▸ Films préconisés dans ce cas : en pose extérieure **Platine 80XC** et en pose intérieure **Argent 80C.**

Pour assurer une confidentialité **de jour et de nuit**, l'application d'un film solaire n'aura aucun effet de nuit. En effet, le film produit un effet miroir par réflexion de lumière visible. Ainsi, si aucune source lumineuse n'est présente à l'extérieur et que les locaux sont éclairés, l'effet "miroir sans tain" est inversé (visibilité de l'extérieur vers l'intérieur).

Pour ces cas, les solutions préconisées sont :

- **Ajouter un film dépoli** à l'intérieur du bâtiment en plus du film solaire en extérieur, empêchant la vue de l'extérieur vers l'intérieur et inversement. Exemple : zone de stockage, hôpitaux, cabinet médical...
- Compléter l'installation d'un film solaire par **une solution d'occultation** pour la nuit (volet, store). Exemple : environnement de bureaux, villa, vérandas, appartement.

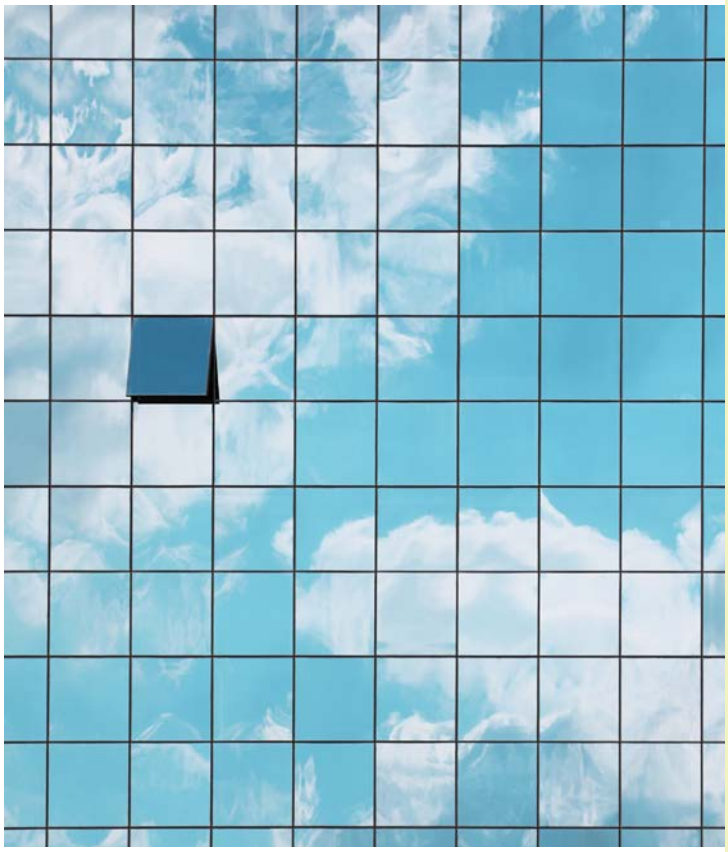



LIMITER LE PROCESSUS DE DÉCOLORATION

Tous les films solaires de la gamme disposent d'un traitement filtrant **99 % des ultraviolets**.

La décoloration est un phénomène lié pour partie au rayonnement solaire. Les composantes de ce dernier sont :

- **Les ultraviolets (UV)** : ils sont responsables à 40 % de la décoloration et sont filtrés à 99 % par les films.
- **Les infrarouges (IR)** : ils sont responsables à 25 % de la décoloration et sont filtrés jusqu'à 49 % (pour conserver une transparence totale du vitrage).
- **La lumière visible** : responsable à 25 % du phénomène, elle ne peut être filtrée.
- **Divers** : 10 % (solidité des couleurs, qualité des tissus et meubles...).

Ainsi, on peut distinguer plusieurs cas :

- Pour une protection d'éléments (vêtements, mobiliers) **à proximité des vitrages**, les films les plus fréquemment mis en oeuvre sont : **Spectra 33C** et **Clarity 333 XC.**
- Pour une protection d'éléments **à plus de 2 m des vitrages** (musées) l'emploi d'un **Total UV 400** est particulièrement recommandé (transparence totale du film).

Conseils de pose film solaire

Les étapes pour bien poser son film solaire



1 | NETTOYAGE

Nettoyer soigneusement la vitre. Essuyer les bords et les joints avec du papier de nettoyage.






2 | DÉCOUPE DU FILM

Découper le film en fonction de la dimension des vitres. Prévoir 1 ou 2 cm en plus.

Utiliser un cutter et une règle pour effectuer des coupes droites et nettes.




3 | PRÉPARATION DU FILM

Appliquer 2 bandes de ruban adhésif sur chaque côté d'un coin de votre film. Préparer ainsi 2 coins.

Cette opération permet d'enlever la pellicule protectrice (liner) plus facilement dans la prochaine étape.

4 | MISE EN PLACE SUR LA VITRE

Préparer une solution diluée à base de SUNPOSE (5 %) et d'eau déminéralisée (95 %). Vaporiser généreusement sur la surface vitrée à recouvrir.

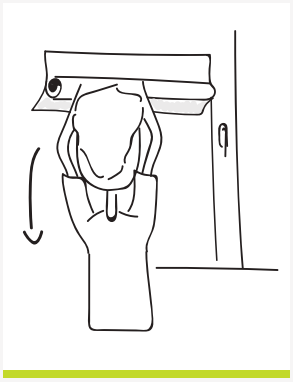

À 2 personnes

Une personne maintient le film adhésif en position verticale en le tenant par les 2 coins (côté ruban adhésif). Une autre personne enlève la pellicule protectrice en tirant vers le bas et pulvérise au fur et à mesure la solution glissante sur l'adhésif.

Seul - plusieurs vitrages

Vaporiser sur la vitre d'à côté la solution, poser le film sur la vitre (liner vers vous). Vaporiser la vitre sur laquelle vous posez. Dessoucher le liner en vaporisant la solution sur la colle afin de neutraliser la colle. Retourner soigneusement le côté mouillé du film (adhésif) sur la vitre.

Seul - un vitrage


Enrouler le film (liner à l'extérieur), décoller un côté du liner, placer le haut du film sur la vitre et dérouler le film vers le bas en retirant le liner.


Le film doit glisser sur la vitre. Le positionner correctement de manière à le faire déborder légèrement de la vitre sans faire de plis. Ne pas froisser le film.

Sens de la pose

Pour les films solaires métallisés, il convient de poser les lés de films « tête bêche » donc dans le respect du schéma ci-contre. En effet la métallisation du film peut très légèrement varier de chaque côté du film.

Veillez à respecter cette procédure pour éviter tout défaut visuel.

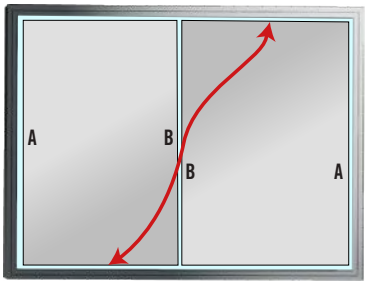



5 | CHASSER LES BULLES D'AIR ET LA SOLUTION GLISSANTE

Vaporiser la face du film se trouvant vers vous (non adhésive) avec la solution glissante.

Passer le marouflo pour aplatir le film en commençant par la partie supérieure et en partant du centre vers les extrémités droites et gauches.

Effectuer des passages horizontaux courts (30 à 45 cm), travailler de haut en bas.

Appuyer fortement afin d'éliminer le maximum d'eau et de bulles pendant le passage du marouflo, bien tenir le film avec votre main libre pour éviter qu'il ne bouge.

Le film commence à adhérer.



6 | COUPER LE FILM SUR LES BORDS

A l'aide de la raclette ou de la carte à marouffler, couper le film vers l'intérieur sur les 4 côtés de manière à obtenir un espace d'environ 1,5 mm entre le film et le châssis ce qui permet un espace pour chasser l'eau (de plus, si le film touche le châssis, il y a un risque de cloques ou de tunnels).

Enlever le ruban adhésif s'il est resté sur le film.



7 | APLATIR LES BORDS DU FILM

Renouveler l'opération n°5 en mouillant légèrement le film autant de fois que nécessaire (4, 5, 6 fois si besoin).

Passer la raclette et appuyer fortement sur les bords du film. Il ne faut plus sentir de microbulles d'eau.

8 | FINITION

Avec un papier de nettoyage, absorber et essuyer soigneusement toutes les traces d'eau le long des bords du film pour éviter que celles-ci ne s'infiltrent à nouveau sous le film.

9 | LAISSER SÉCHER

L'application du film est terminée. Appliquer un joint de scellement sur le pourtour 3 à 4 jours après la pose en été et 3 à 4 semaines en hiver (de la même manière qu'un joint silicone). Ne pas mouiller ni toucher au film. Laisser sécher environ 2 à 3 semaines.

Conditions d'entretien : une fois posé, le film s'entretient comme une vitre normale. Attendre min. 1 mois avant le 1er nettoyage. Utiliser les produits classiques à vitres et passer la raclette. Ne pas nettoyer à sec. N'utiliser ni chiffons, ni abrasifs.

Les films solaires ne se posent qu'à une température comprise entre 14 et 20°C.

Retrouvez tous nos outils d'aide à la pose page 120.


CONTRÔLE SOLAIRE - *pose extérieure*

Toute la gamme des films solaires respecte la norme **REACH & RoHS**, certifiant notamment l'absence de plomb et de chrome. Ces films ne se découpent pas au plotter.

INFOS

Les critères pour les films solaires :

- **Rejet de la chaleur**
  Plus la valeur est élevée, plus la chaleur intérieure est diminuée et des économies de climatisation sont réalisées.
- **Réduction éblouissement**
  Plus la valeur est élevée, meilleure est la visibilité sur vos écrans.
- **Transmission lumière**
  Plus la valeur est élevée, plus la luminosité intérieure est élevée.
- **Rayons infrarouges**
  Plus la valeur est élevée, meilleure est le retardement de décoloration.

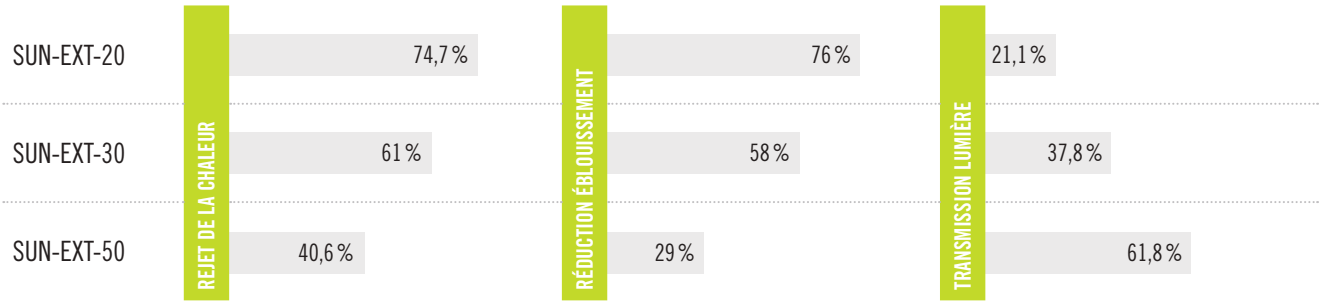

SUN EXT 20 ORACAL®

- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	5 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Réduction éblouissement	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SUN-EXT-20 (gris foncé)		

SUN EXT 30 ORACAL®

- Film de protection solaire gris clair
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	5 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Polyvalent	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SUN-EXT-30 (gris clair)		

SUN EXT 50 ORACAL®

- Film de protection solaire gris clair
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Durabilité : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	5 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Bonne transmission de la lumière	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SUN-EXT-50 (gris clair)		

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

CONTRÔLE SOLAIRE - *pose extérieure*



EVENT-SOLAIRE : 13,60 €

Pour la pose de films pour vitrage dans les règles de l'art, il est impératif d'utiliser le fluide **SUN POSE** page 116 et le **MAROUFLO 919** page 104



PLATINE 80 XC

- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 12600 3B3**
- Durabilité : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 à 5 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Meilleur rapport qualité / prix	1220 1520 - 1830

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

PLATINE-80XC (réfléchissant argent)

PLATINE 480 XC

Sécurité

- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2**
- Durabilité : 5 ans (vertical) et 3 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	3 à 5 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Sécurité	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

PLATINE-480XC (réfléchissant argent)

TITANE 275 XC

- Film de protection solaire fumé sans effet argent
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité : 8 ans (vertical) et 5 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	5 à 8 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Performant et invisible	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

TITANE-275XC (fumé marron)

VERNIS SILICONE

Silicone pour le **scellement périphérique** des films solaires.
Temps avant la pose : **3 à 4 jours en été** et **3 à 4 semaines en hiver.**
Cartouche de 310 ml *(permet de couvrir 30 m de joint).*

Réf. **SOUDAL** (transparent)


Réf. **SOUDAL-N** (noir)





Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

CONTRÔLE SOLAIRE - *pose extérieure*

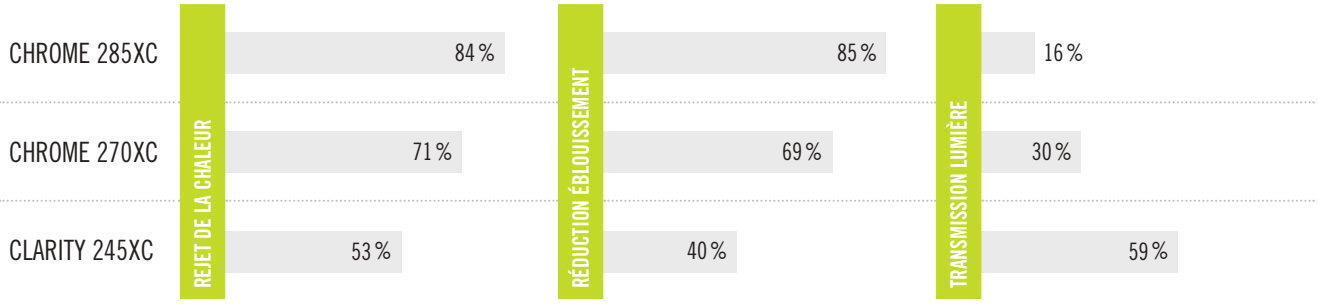

CHROME 285XC

- Film de protection solaire gris foncé
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- En été il réduit jusqu'à 5°C la température intérieure
- Durabilité : 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
CHROME-285XC (réfléchissant argent)	60 µ	7 à 10 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Le plus efficace	1220 - 1520
				Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m²

CHROME 270XC

- Film de protection solaire gris
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Conserve une partie de la lumière naturelle
- Durabilité : 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
CHROME-270XC (réfléchissant argent)	60 µ	7 à 10 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Léger aspect miroir	1520
				Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m²

CLARITY 245XC

- Film de protection solaire légèrement réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité : 10 ans (vertical) et 7 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement - **prudence sur vitres déjà teintées**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
CLARITY-245XC (réfléchissant)	65 µ	7 à 10 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Performant et invisible	1520
				Vendu par ml - rl max 30 m		Prix au m²





CONSEILS D'ENTRETIEN

Le nettoyage des films solaires s'effectue à l'aide d'une solution à base d'eau savonneuse, au moins 1 fois par an pour les films intérieurs, et 3 à 4 fois par an pour les films extérieurs. Attendre au moins 1 mois avant le premier nettoyage. **Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film**.

CONTRÔLE SOLAIRE - *pose extérieure*

Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la fiche technique du produit concerné sur notre site : **www.boutique-sdag.net**



CENDRE 95XC

- Film de protection solaire noir sans effet argent
- Réduit très fortement les problèmes d'éblouissement tout en offrant un aspect sobre et sans réflexion
- Durabilité : 2 ans (vertical) - **prudence sur vitres déjà teintées**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	2 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Réduction éblouissement 95%	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

CENDRE-95XC (noir, type vitre teintée)

NICKEL 80XC

- Film de protection solaire gris réfléchissant
- Réduit la chaleur solaire tout en conservant une très grande partie de la lumière naturelle
- Durabilité : 4 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toi) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 4 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Anti-UV	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

NICKEL-80XC (noir, type vitre teintée)

CONTRÔLE SOLAIRE - *pose extérieure pour polycarbonate*

MASTER 80XC

Film spécial hydrocarbures

- Film de protection solaire gris
- Pour supports en polycarbonate et autres matériaux de synthèse sur surface lisse (vérandas, serres...)
- Réduit l'éblouissement, la chaleur et la décoloration
- **Risque de dégazage**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	3 ans	SIMPLE, DOUBLE	INT., EXT.	Anti-UV	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²


MASTER-80XC (réfléchissant argent)



Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

CONTRÔLE SOLAIRE - *pose intérieure*

Pour certains films teintés, la pose en intérieur ne peut se faire que sur simple vitrage. Pour le double vitrage, la pose en extérieur est très fortement conseillée (afin d'éviter tout choc thermique par accumulation de chaleur entre les 2 vitres). Pour finaliser votre choix, nous vous invitons à consulter la fiche technique du produit concerné sur notre site : **www.boutique-sdag.net**

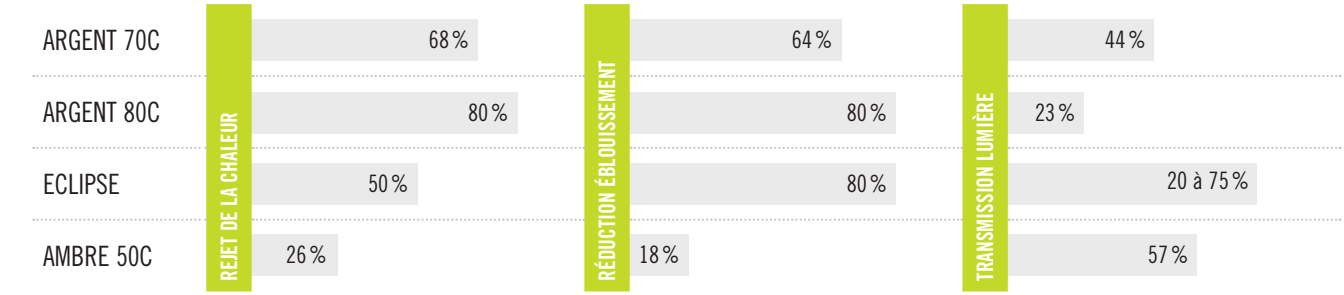

ARGENT 70C

- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion
- Norme **EN 1096-1**
- **Double vitrage** clair uniquement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Pour simple ou double vitrage	1220 1520 - 1830

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

ARGENT-70 (réfléchissant argent)

ARGENT 80C

- Film de protection solaire
- Aspect réfléchissant, combine protection solaire et discrétion

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	12 ans	SIMPLE	INT.	Le plus efficace	1220 1520 - 1830

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

ARGENT-80 (réfléchissant argent)

ECLIPSE 40-80C

Technologie nano-céramique

- Film de protection solaire photochromique fumé
- Protège efficacement de la chaleur solaire
- Se teinte en fonction de l'intensité lumineuse
- **Double vitrage** clair uniquement
- Durabilité : 2 ans

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	2 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Teinte variable	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

ECLIPSE (fumé)

AMBRE 50C

- Film polyester inactinique ultra transparent brillant
- Liner polyester
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Pas de nettoyage avant 1 mois
- Se pose en 4 couches de chaque côté du vitrage
- Idéal pour laboratoire, cabinet de radiologie, usine et protection contre arcs de soudure


ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
30 µ	5 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Anti-UV	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

AMBRE-50C (orange ultra transparent)

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

ISOLATION THERMIQUE 4 SAISONS - *pose intérieure*

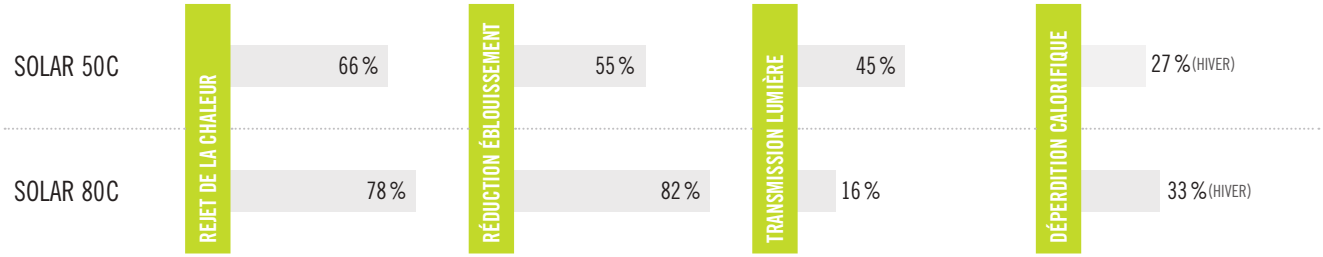

Le saviez-vous ?


Grâce à sa composition inversée par rapport aux films solaires classiques, la gamme Solar **réfléchit la chaleur vers l'intérieur.**

En hiver le film permet d'atteindre **jusqu'à 33%** de réduction de la déperdition calorifique, ce qui **réduit les dépenses** de chauffage et augmente considérablement le confort intérieur avec un **gain de température jusqu'à +4°C pour les simples vitrages.**

En été, il joue son rôle de film solaire en empêchant une partie de l'énergie solaire d'entrer et **réduit ainsi la chaleur ambiante.**

Composition des films Solar

INFOS

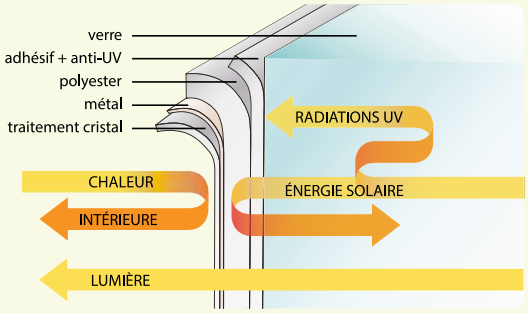

SOLAR 50C

- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année : isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Scellement obligatoire
- **Double vitrage** clair uniquement
- Durabilité : 6 ans avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
40 µ	6 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Efficace 4 saisons	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SOLAR-50 (réfléchissant argent)		

SOLAR 80C

- Film de protection solaire réfléchissant
- Efficace toute l'année : isole en hiver, réduit l'effet de serre en été
- Amortissement rapide grâce à la réduction d'énergie consommée
- Scellement obligatoire
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)
- Durabilité : 6 ans avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	6 ans	SIMPLE	INT.	Le + efficace	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SOLAR-80 (réfléchissant argent)		



Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS MIROIRS SANS TAIN : VOIR SANS ÊTRE VU - *pose extérieure*

L'effet miroir sans tain s'annule dès lors que la luminosité est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.



VISTA 90XC

M1

- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- **Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
60 µ	2 à 3 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Vision unilatérale	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

VISTA-90XC (réfléchissant argent)

VISTA 99XC

M1 **Efficace jour & nuit**


- Film miroir sans tain à vision unilatérale de jour comme de nuit
- **Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Aspect très foncé, laisse passer 1 % de luminosité
- Combine discrétion et contrôle solaire
- Durabilité : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	2 à 3 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Discrétion 24h/24	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

VISTA-99XC (réfléchissant argent)



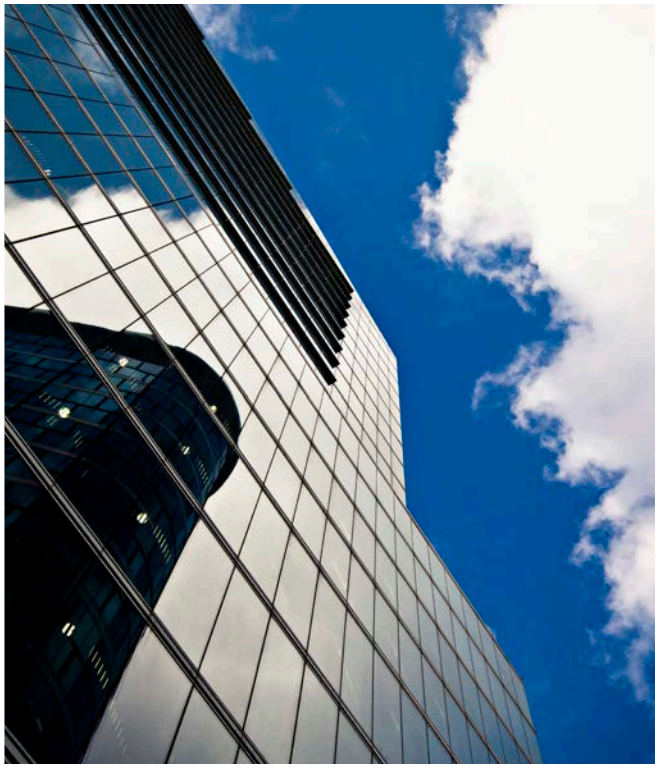

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS MIROIRS SANS TAIN : VOIR SANS ÊTRE VU - *pose intérieure*

L'effet miroir sans tain s'annule dès lors que la luminosité est plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur.



VISTA 90C

- Film miroir sans tain à vision unilatérale
- **Intérieur** : aspect fumé, **extérieur** : aspect miroir
- Combine discrétion et contrôle solaire

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	SIMPLE	INT.	Vision unilatérale	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

VISTA-90 (réfléchissant argent)





FILM MIROIR - *opaque*

SKY 99XC


Opaque 100%

- Film miroir occultant, block out complet
- **Intérieur** : aspect noir, **extérieur** : aspect miroir
- Apporte une protection visuelle de jour comme de nuit
- Pas de risque de choc thermique
- Durabilité : 3 ans (vertical) et 2 ans (incliné et toit) avec vernis de scellement

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	2 à 3 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Totalement occultant	1520

Référence — Vendu par ml - rl max 30 m — Prix au m²

SKY-BLACK-99XC (réfléchissant argent)

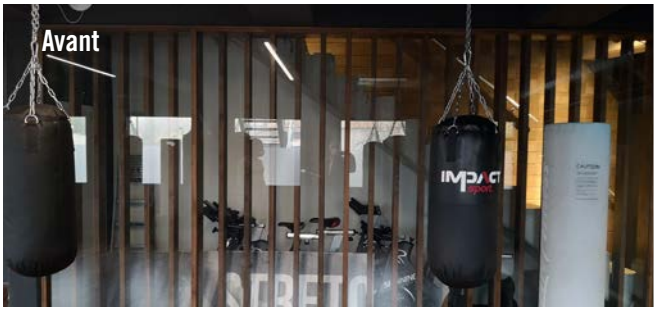



Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS RETARDATEURS DE DÉCOLORATION

Les films ci-dessous ont été spécialement conçus afin de **ralentir la décoloration** des objets et vêtements exposés. Cependant, il n'existe **pas de protection complète** contre la décoloration car plusieurs facteurs sont responsables de cet effet (rayons ultraviolets mais aussi infrarouges, lumière visible, lumière artificielle, chaleur...).

INFOS

	REJET DE LA CHALEUR	RÉDUCTION ÉBLOUISSEMENT	TRANSMISSION LUMIÈRE	REJET RAYONS INFRAROUGES
SPECTRA 30C	49 %	30 %	70 %	70 %
SPECTRA 33C	59 %	29 %	68 %	95 %
CLARITY 333XC	57 %	29 %	73 %	97 %

SPECTRA 30C

M1

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux vitrines de magasins car il n'obstrue pas la vision

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans	SIMPLE, DOUBLE	INT.	Quasiment incolore	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SPECTRA-30 (neutre)		

SPECTRA 33C

M1

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hôpitaux, bureaux, etc.
- Norme **EN 1096-1** (testé en laboratoire)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
55 µ	10 ans	SIMPLE, DOUBLE ⚠	INT.	Légèrement teinté	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SPECTRA-33 (légèrement fumé)		

CLARITY 333XC

M1 **Technologie nano-céramique**

Équivalence : 3M Prestige 70

- Film de protection solaire retardateur de décoloration
- Bon compromis entre transparence et performance
- Convient aux administrations, hôpitaux, bureaux, vitrines, etc.
- Couche dure résistante aux rayures courantes, entretien facile
- Étant non métallique, il ne cause aucune interférence

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
75 µ	10 ans	SIMPLE, DOUBLE	EXT.	Protection infrarouge 97%	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLARITY-333XC (gris)		



Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS ANTI-UV TRANSPARENTS

Le saviez-vous ?

INFOS

Malgré l'efficacité des films à retarder la décoloration, il n'en demeure pas moins qu'une matière possédant une teinte mal stabilisée risque d'être décolorée tout comme les matières fragiles comme le daim, la soie, certains cuirs…

Les films anti-UV réduisent la décoloration sans l'empêcher toutefois ! Ils neutralisent les rayons UV, principale cause de décoloration. Cependant, les éclairages intérieurs et la chaleur provoquent aussi la décoloration des articles fragiles (par leur composition) ou fraîchement confectionnés, que seul un film très teinté pourrait améliorer en rejetant la chaleur.

Plus l'article à protéger du soleil est fragile, plus le film doit être teinté voire même métallisé !

CLEAR 1 UVC

M1

- Film absorbant 99 % des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Anti-UV	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLEAR-1UVC (transparent)		


TOTAL UV 400

M1

- Film absorbant 100 % des rayons ultraviolets
- Réduit le vieillissement et la décoloration
- Convient pour les vitrines, les musées...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
50 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Anti-UV	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
TOTAL-UV-400 (gris vert)		

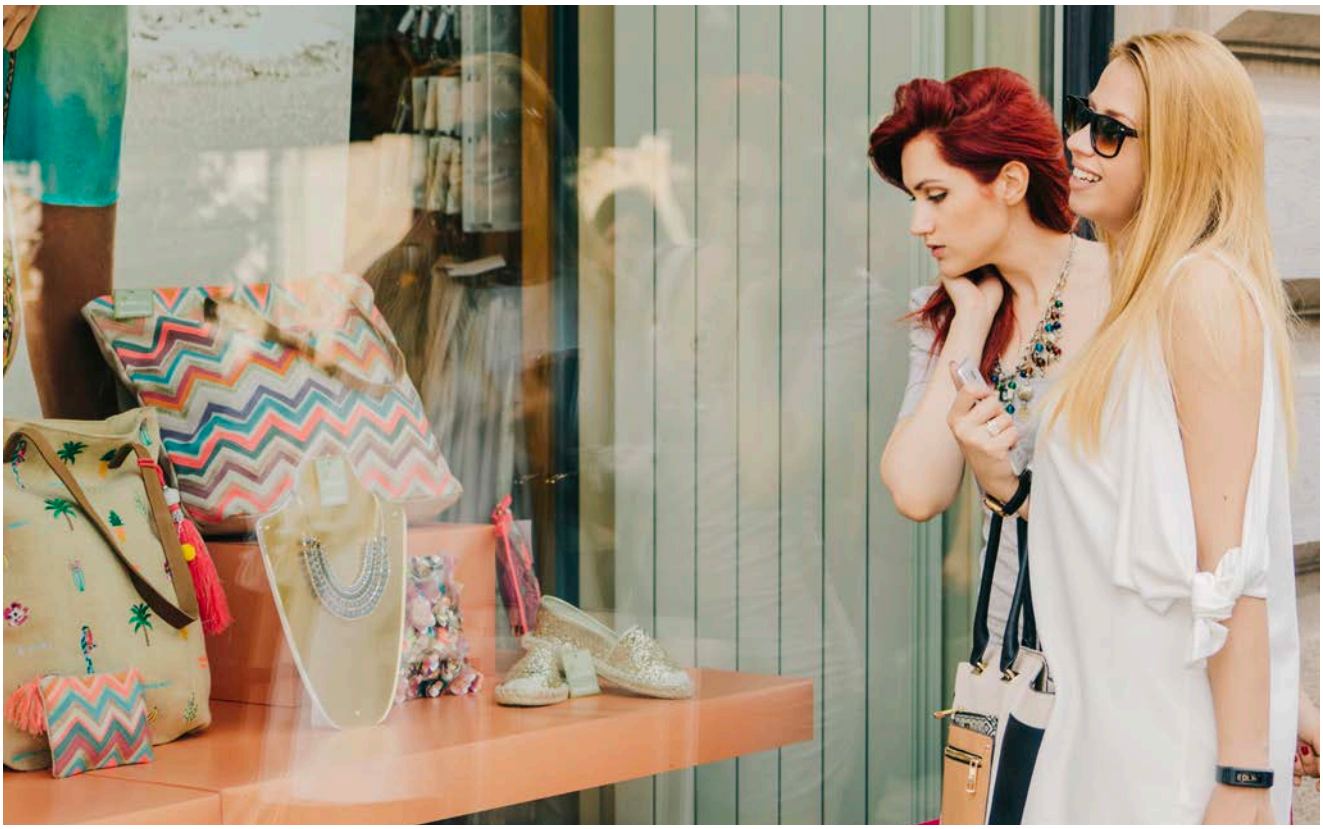

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS DE SÉCURITÉ - *protection contre les chocs et effractions - pose intérieure*

Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de maroufler fortement.

SAFETY 100

ORACAL® **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Non thermoformable, n'est pas adapté à la pose sur véhicule

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Sécurité	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SAFETY-100 (transparent)		

PROTEC 4C

M1 **Anti-graffitis, anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Normes **NF F 31-112 G1** et **EN 45545-1** niveau **HL3**
- Idéal pour la pose intérieure dans les trains, bus, trams...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
120 µ	5 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Colle enlevable	1220 1520 - 1830

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
PROTEC-4C (transparent)		

CLEAR 4C

M1 **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 2B2** (bris de glace involontaire)

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	12 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Sécurité	1220 1520 - 1830

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLEAR-4C (transparent)		

SAFETY 200

ORACAL® **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
200 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Épais	1525


Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SAFETY-200 (transparent)		



INFOS

Comment ça marche ?

Nos films de sécurité forment une barrière sur la vitre permettant d'empêcher que les éclats soient projetés ou dispersés vers l'intérieur lorsque le verre se brise.

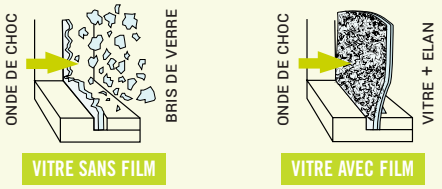

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS DE SÉCURITÉ - *protection contre les chocs et effractions - pose intérieure*

Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de marouffler fortement.

CLEAR 7C

M1 **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Norme **EN 12600 1B1** (effraction)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
210 µ	12 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Sécurité	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLEAR-7C (transparent)		

SAFETY 375

ORACAL® **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
375 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Résistant	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SAFETY-375 (transparent)		

CLEAR 17C

M1 **Anti-UV & sécurité** **Anti-explosion**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre de se briser en cas de choc, retient le verre en cas d'explosion
- Normes **EN 12600 1B1** (effraction) et **EN 13541–ER1** (explosion)
- Norme **PPRT**
- **À découper sur table de découpe avant la pose**
- Scellement référencé : **DOWSIL 995** (sur commande - délai 48/72h - à appliquer 2 à 4 semaines après la pose du film)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
485 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	INT.	Ultra épais	1520

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLEAR-17C (transparent)		





Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS DE SÉCURITÉ - *protection contre les chocs et effractions - pose extérieure*

Pour la pose de films pour vitrage, nous recommandons l'utilisation impérative du fluide **SUN POSE** page 120 et du **MAROUFLO 919** page 108. Pour ces films, il est nécessaire de maroufler fortement.

SAFETY EXT 100

ORACAL® **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
100 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Sécurité	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SAFETY-EXT-100 (transparent)		

CLEAR 4XCG

M1 **Anti-graffitis, anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater
- Anti-graffitis : protection contre les rayures, tags et acides
- Norme **EN 12600 2B2**

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
125 µ	5 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Colle enlevable	1520 - 1830

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
CLEAR-4XCG (transparent)		


SAFETY EXT 200

ORACAL® **Anti-UV & sécurité**

- Film transparent de sécurité, filtre les UV
- Sécurise les vitrages, empêche le verre d'éclater

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	VITRAGE	POSE	LE +	LAIZE (MM)
200 µ	10 ans	SIMPLE / DOUBLE	EXT.	Résistant	1525

Référence	Vendu par ml - rl max 30 m	Prix au m²
SAFETY-EXT-200 (transparent)		

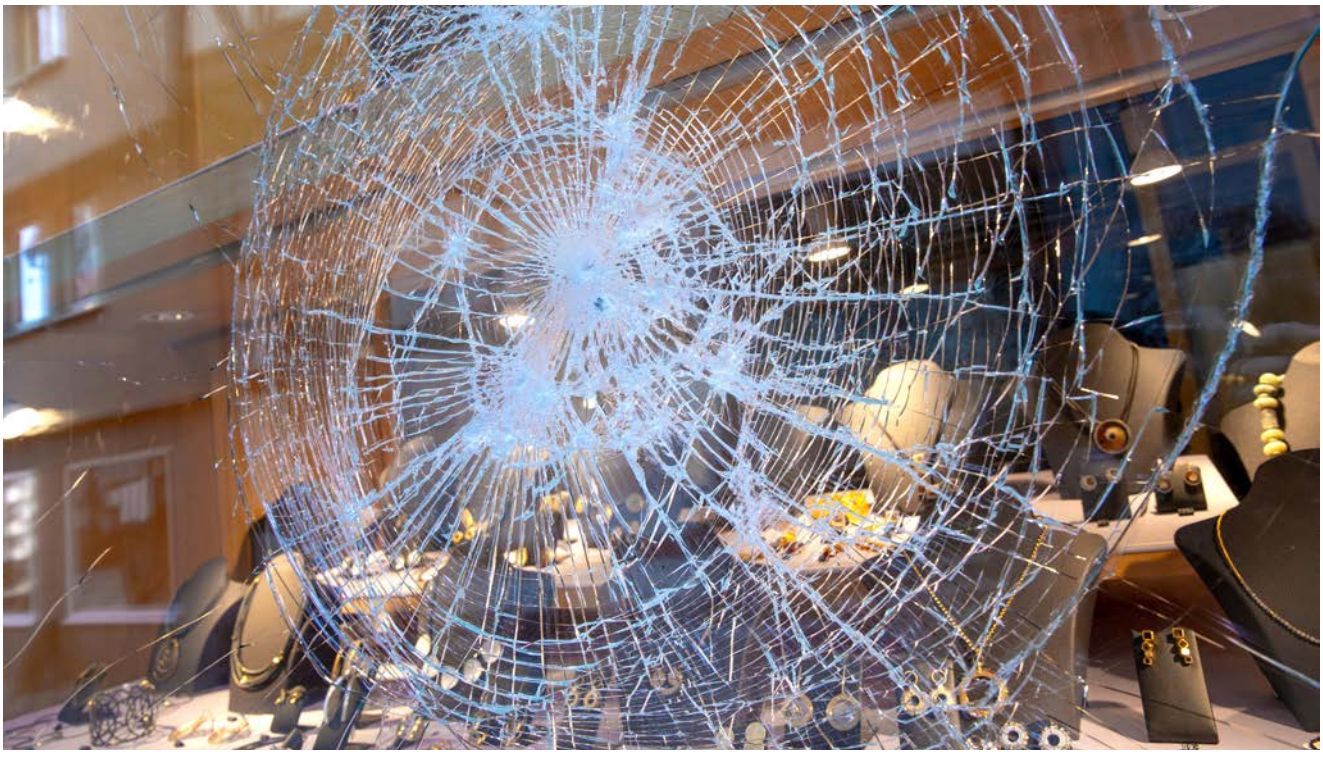

Informations sur base de surface à double vitrage < 2,5m²

FILMS POUR LA SÉRIGRAPHIE

Films en feuilles ..... 214 - 215
Films en rouleaux ..... 216 - 217
Films typons 217





ORACAL® **820**

- Film PVC coulé
- Aspect blanc brillant ou blanc mat
- Enlevable par petits segments

Retrouvez ce produit p. 215

FILMS EN FEUILLES

640 ORACAL®

- Film PVC monomère

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
80 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm *Par paquet de 100 feuilles*

Référence	au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F640-00 (transparent brillant)			
F640-10 (blanc brillant)			
F640M-10 (blanc mat)			
F640R-00 (transparent brillant refendu)			
F640R-10 (blanc brillant refendu) - également disponible par 2500 feuilles			
F640MR-10 (blanc mat refendu)			
F640-CLS (rouge 31 - orange 35 - noir 70)			
F640R-CLS (jaune 21 ou jaune cadmium 22 refendu)			

Prix / **paquet** | Prix / **m²**

620 ORACAL® Enlevable

- Film PVC monomère
- Enlevabilité de 2 ans

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
80 µ	3 ans	Polyacrylate enlevable	700 x 1000 mm *Par paquet de 100 feuilles*

Référence	au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F620-00 (transparent brillant)			
F620-10 (blanc brillant)			
F620M-10 (blanc mat)			
F620R-10 (blanc brillant refendu)			
F620R-00 (transparent brillant refendu)			

Prix / **paquet** | Prix / **m²**

1640 ORACAL® EURO

- Film PVC monomère
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	700 x 1000 mm *Par paquet de 100 feuilles*

Référence	au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640-00 (transparent brillant)			
F1640-10 (blanc brillant)			
F1640R-00 (transparent brillant refendu)			
F1640R-10 (blanc brillant refendu)			

Prix / **paquet** | Prix / **m²**

1640 HT ORACAL®

- Film PVC monomère
- Adhésion 22 N / 25mm

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
100 µ	3 ans	Polyacrylate permanente HIGH TACK	700 x 1000 mm *Par paquet de 100 feuilles*

Référence	au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1640HT-10 (blanc brillant)			

Prix / **paquet** | Prix / **m²**

FILMS EN FEUILLES

Retrouvez le ruban de masquage pour écrans réf. **PT810** - page 164

352 ORACAL® Aspects métallisés

- Film polyester

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	23 µ	2 ans *Or brillant : **1 an***	**Solvant polyacrylate permanente**	**700 x 1000 mm** *Par paquet de 100 feuilles*
			au paquet	au paquet
F352-000 (transparent brillant)				
F352-001 (chrome brillant)				
F352-002 (chrome mat)				
F352-003 (or brillant)				
F352-010 (blanc brillant)				
			Prix / **paquet**	Prix / **m²**

820 ORACAL® Ultra destructible

- Film PVC coulé
- La capacité adhésive du film est plus haute que sa résistance à la traction
- Enlevable par petits segments



Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	55 µ	5 ans	**Polyacrylate permanente**	**700 x 1000 mm** *Par paquet de 100 feuilles*
			au paquet	au paquet
F820G-10 (blanc brillant)				
F820M-10 (blanc mat)				
			Prix / **paquet**	Prix / **m²**

1610 ORACAL® Ultra enlevable

- Film PVC monomère
- Pour la signalétique enlevable

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	FORMAT
	100 µ	3 ans	**Polyacrylate ultra enlevable**	**700 x 1000 mm** *Par paquet de 100 feuilles*
		au paquet	par 5 paquets	par 5 paquets
F1610-00 (transparent brillant)				
F1610-10 (blanc brillant)				
		Prix / **paquet**		Prix / **m²**

Les paquets de feuilles sont livrés par transport messagerie avec un délai de 48/72 heures. Pour les produits en stock, veuillez passer vos commandes avant 12 heures pour un départ le jour même.
Certains produits peuvent faire l'objet d'une commande spéciale usine, veuillez vous renseigner pour le délai.



FILMS EN ROULEAUX

1670 ORACAL® EURO Profiled Only Forte opacité

- Film PVC
- Pour masquage ou fond d'enseigne
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
110 µ	3 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1000

Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
1670-010 (blanc brillant opaque)		

FILMS EN ROULEAUX - *colle renforcée* HIGH TACK

1640 HT ORACAL®

- Film PVC monomère
- Adhère sur matériaux souples (ex : PE et PP)
- Tack inital élevé 22 N / 25 mm

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	3 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	1000


Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
1640HT-010 (blanc brillant)		

1050 HT ORACAL®

- Film PVC polymère
- Très bonne adhérence sur matériaux apolaires (ex : PE et PP)
- Tack de départ : 28 N / 25mm
- Résistant à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
100 µ	7 ans	Solvant polyacrylate permanente HIGH TACK	1000

Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
1050HT-010 (blanc brillant)		

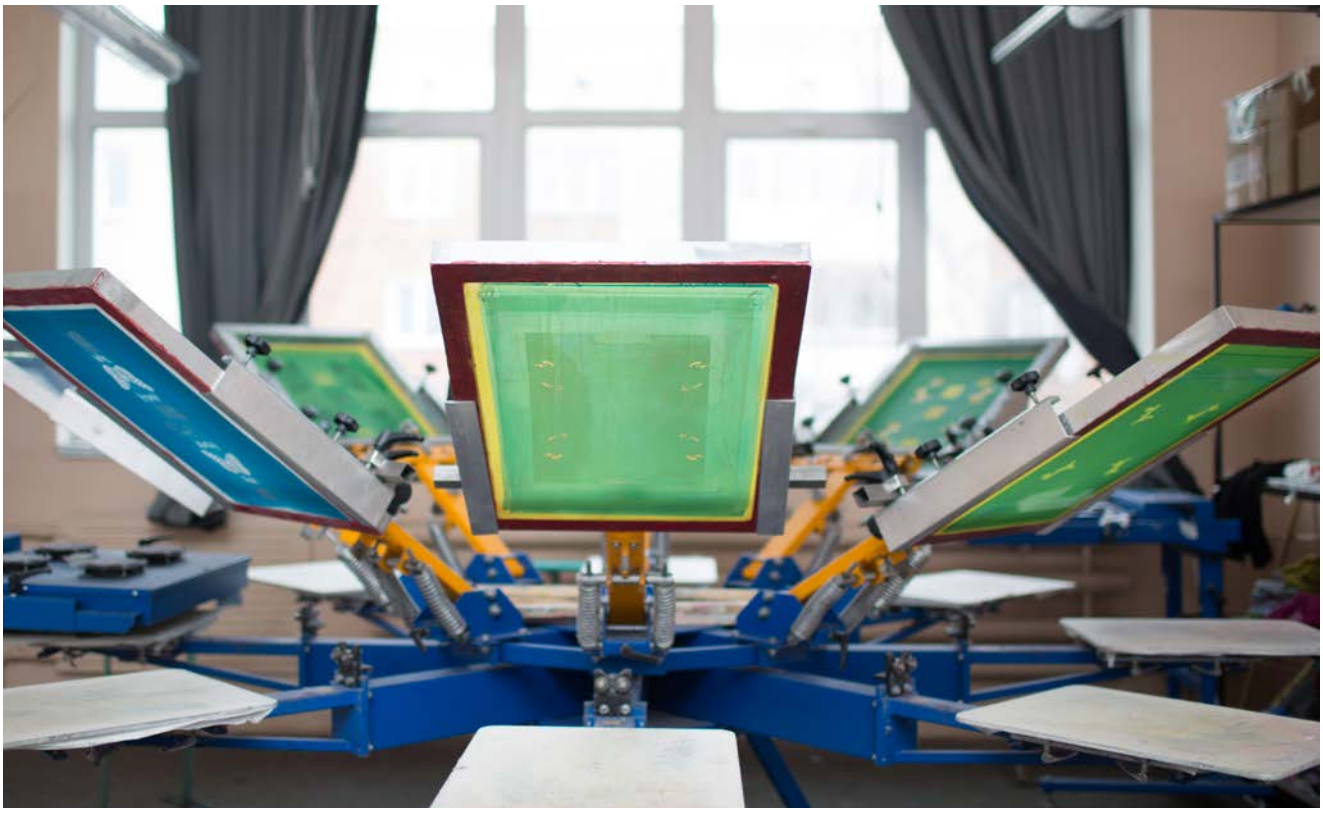

FILMS EN ROULEAUX- *ultra destructible*

820 ORACAL® Ultra destructible

- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments
- Imprimable en numérique, voir **page 261**



Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
820G-010 (blanc brillant)					

FILMS EN ROULEAUX- *photoluminescent*

9300 ORALUX® Photoluminescent

- Film photoluminescent pour le marquage de sécurité
- Normes **DIN 67510-1** et **DIN 53438**
- 23 mcd/m² après 10 min - 3 mcd/m² après 60 min (faiblement lumineux)
- Le film s'éteint totalement au bout de 5h
- Version imprimable de ce film **page 261** (**3930**)



Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)
	150 µ	5 ans en intérieur	Solvant polyacrylate permanente	1000
				Vendu au ml
9300-00 (jaune pâle)				

FILMS TYPONS

FILMS INACTINIQUES folex®

- Film polyester transparent avec couche de découpe rouge
- Pour le masquage des négatifs et les pochoirs de masquage



Référence		ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (MM)
		130 µ	-	610 - 1220
	rl de 10 m	rl de 25 m	rl de 50 m	rl de 50 m
INACTINIQUE 130 - en laize de 1220 mm				
INACTINIQUE 130 - en laize de 610 mm				
		Prix / **ml**		Prix / **m²**



IMPRESSION AQUEUSE

Vous imprimez en aqueux ?

Découvrez nos produits spécifiques
dans l'onglet **"IMPRESSION AQUEUSE"** sur notre **site internet**,
ou demandez la **brochure** dédiée à votre technico-commercial !





4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SDAG ADHÉSIFS
J'ADHÈRE!

NUMÉRIQUE ADHÉSIF



Films et papiers sans PVC ..... 220 - 223
Films monomères ..... 224 - 231
Films PVC hybrides ..... 232 - 233
Films polymères ..... 234 - 237
Films spécial bâches - film longue durée 238
Film spécial avions - film spécial hydrocarbures 239
Films coulés ..... 241 - 244
Films à colle renforcée high tack ..... 246 - 249
Films microperforés ..... 250 - 256
Film à prismes blancs 256
Films ultra transparents ..... 258 - 259
Films rétroréfléchissants 260
Films photoluminescents - film ultra destructible 261
Films holographiques 262
Films repositionnables - bâche adhésive 263
Films sans colle ..... 264 - 265
Films électrostatiques 265
Applications pour le sol ..... 266 - 269



SD-1840 MU

nouveau !

- Film PVC monomère premium Ultradef blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent
- Excellente résistance mécanique
- Perforation 1 mm, rapport film/trous 60/40

Retrouvez ce produit p. 252


FILM SANS PVC COURTE DURÉE - *colle acrylique transparente perm.*

ECO


INFOS

Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques


ÉNERGIE (MJ/kg)

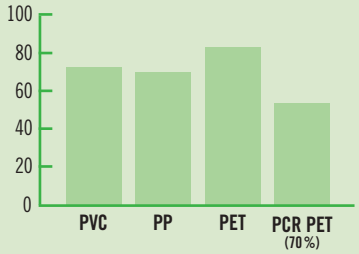


EAU (l/m²)

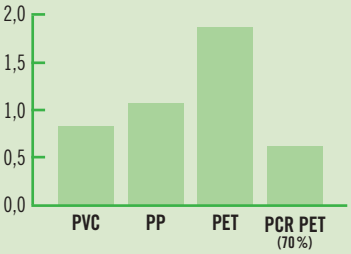

CO2 (g/kg)

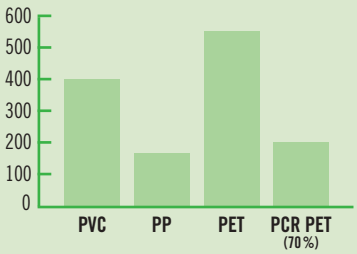

PÉTROLE BRUT (kg)

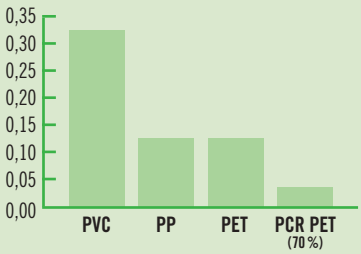

À retenir

- **Le PVC :** pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessitée, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- **Le PCR PET :** le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- **Le PP :** allie des rejets de CO2 et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

3740 ORAJET®

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de courte durée
- Pose humide recommandée pour une mise en œuvre facilitée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié **ISO 9001**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique permanente	UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
					rl de 50 m

Référence

3740M (blanc mat)





FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - *colle acrylique grise permanente*

ECO

3174X ORAJET® EURO Certified for HP Latex Inks Profil

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse C-s1, d0

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3174X-010 (blanc brillant)

FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - *colle acrylique enlevable*

3720 ORAJET®

- Film polypropylène couché - sans PVC
- Utilisation intérieure et extérieure de courte durée
- Pose humide recommandée pour une mise en œuvre facilitée
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié **ISO 9001**

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	2 ans	Acrylique enlevable	UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325

Référence — rl de 50 m

3720M (blanc mat)

SD-AF100 MRT

Pose facile

- Film polypropylène - sans PVC
- Liner Air Free PE
- Pose à sec
- Produit 10 % plus léger qu'un film PVC équivalent
- Fabriqué dans l'UE sur un site certifié **ISO 9001**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 - 1370	XP 236 G SDL-PP65M p. 325

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-AF100MRT (blanc mat)

3172X ORAJET® EURO

Enlevable

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces planes ou légèrement bombées
- Euroclasse B-s1, d0
- Certificat de conformité à la découpe laser

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	2 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	XP 236 G SDL-PP65M GF213 p. 325, 341

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

3172X-010 (blanc brillant)

FILM SANS PVC COURTE DURÉE - *technologie points de colle*

SD-DOT M1

Repositionnable — Pose et dépose facile sans trace de colle

- Film polypropylène - sans PVC
- Enduction de points de colle enlevable
- Utilisation intérieure, pose à sec
- Bonne adhésion sur surfaces lisses
- Liner polyester, idéal pour l'impression
- Se découpe au plotter
- Ne s'imprime pas en **Colorado 1640**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
145 µ	1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	AUCUNE

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-DOT-M10 (blanc mat)

FILMS SANS PVC COURTE DURÉE - *colle solvant enlevable*

SD-145 MRT M1

Sans chlore ni phtalate — Le plus épais

- Film polypropylène - sans PVC
- Pour surfaces lisses et planes
- Bonne rigidité
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	3 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 - 1370 nouveau !	XP 236 G SDL-PP65M GF213 p. 325, 341

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-145MRT (blanc mat)

PAPIERS ADHÉSIFS - *colle acrylique permanente*

3683 SIHL

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Se découpe au plotter (pleine chair uniquement)

GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m² 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence					rl de 50 m
3683 (blanc satiné)					

3685 SIHL

- Papier adhésif - sans PVC
- Blanc brillant haute qualité
- Se découpe au plotter

GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 g/m² 150 µ	-	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-

Référence					rl de 30 m
3685 (blanc brillant)					

PAPIER ADHÉSIF RECYCLÉ - *colle acrylique repositionnable*

F-JET FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

Profiled Only | En fibres recyclées | Idéal point de vente intérieur

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC *nouveau !*
- En fibres naturelles 100 % recyclées
- Conçu pour des campagnes de communication de courte et moyenne durée
- Se découpe au plotter en pleine et mi-chair
- **Pose à sec uniquement** sur supports lisses et propres

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
115 g/m² 135 µ	Intérieure 1 an	Acrylique repositionnable transparente	UV LATEX	1370	-

Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
F-JET (blanc mat)					

FILMS SANS PVC - *moyenne durée*

ENVISION™ 48 3M EURO 2D

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8048 - 8050 p. 326

Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
48-20 (blanc mat)					

ENVISION™ 48C 3M EURO 2D Certified for HP Latex Inks Profil

Pose facile

- Film polymère - sans PVC
- CONTROLTAC + COMPLY
- Liner Comply PE 2 faces
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8048 - 8050 p. 326

Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
48C-20 (blanc mat - colle permanente structurée)					
48C-20R (blanc mat - colle enlevable structurée)					

FILMS SANS PVC - *conformables longue durée*

3971 RA+

ORAJET® 3D RapidAir® ProSlide Pose facile Autocicatrisant

- Film coulé PU premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **Pro*Slide***
- Liner *Rapid*Air® PE couché 2 faces
- Excellente résistance aux fortes chaleurs
- Ne jaunit pas

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 279 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3971RA (blanc brillant)					



Avantages produit

LES PLUS

- **Ultra résistant** aux UV, à la chaleur.
- Pas de jaunissement ni de craquelures.
- Le film et sa lamination sont dotés de **propriétés autocicatrisantes**
- **Dépose plus facile**, ne casse pas
- Application rapide et aisée grâce à la technologie *Rapid*Air® **Pro*Slide***

LX480 MC

3M 3D Certified for HP Latex Inks Profil Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	UV LATEX	1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
LX480MC-10 (blanc satiné)					

SV480 MC

3M 3D Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SV480MC-10 (blanc satiné)					

FILM SANS PVC À COLLE RENFORCÉE - *application murale*

HIGH TACK

WW 319

mactac EURO 2D

- Film PU conformable - sans PVC
- Adhésion 20 N/25 mm
- Euroclasse B-s1, d0
- Application sur surfaces irrégulières ou ondulées

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	8048 - 8050 p. 326
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
WW319 (blanc brillant)					

MONOMÈRES PERMANENTS - *colle acrylique transparente*

3164

ORAJET® | EURO | Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **2000 mm**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence	rl de 50 m
3164-010 (blanc brillant)	
3164M-010 (blanc mat)	
3164-000 (transparent brillant)	
3164M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement	

SD-95

SD MEDIAS | Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence	rl de 50 m
SD-95 (blanc brillant)	

JT 8500 PT

mactac | EURO | Certified for HP Latex Inks

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence	rl de 50 m
JT-8500-WG-PT (blanc brillant)	
JT-8500-WM-PT (blanc mat)	

MONOMÈRES PERMANENTS - *colle acrylique grise*

3164X

ORAJET® | EURO | 100m | Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **2000 mm** et rl de **100 m**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1260 1370 - 1520 1600 - 2000	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence	rl de 50 m
3164XG-010 (blanc brillant) - laize de 1370 mm aussi disponible en rl de 100 m	
3164XM-010 (blanc mat)	

JT 8500 PG

mactac | EURO | Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence	rl de 50 m
JT-8500-WG-PG (blanc brillant)	
JT-8500-WM-PG (blanc mat)	

MONOMÈRES PERMANENTS - *colle acrylique grise ou noire*

3641 ORAJET® Faible épaisseur Colle grise

- Film PVC monomère

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	4 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 50 m

3641-010 (blanc brillant)

4239 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES Colle noire

- Film PVC monomère opaque
- Opacité maximale

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique permanente noire	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 ou SDL-90 p. 328, 330

Référence — rl de 50 m

4239 (blanc brillant)

MONOMÈRES PERMANENTS - *colle acrylique structurée*

3164X RA ORAJET® EURO RapidAir® Pose facile Colle grise

- Film PVC monomère
- Pose facile
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 50 m

3164XRA-010 (blanc brillant)

3164XMRA-010 (blanc mat)

SD-AF 95 SD MEDIAS Pose facile Haute opacité

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence — rl de 50 m

SD-AF95 (blanc brillant)

MONOMÈRE PERMANENT FORTE ÉPAISSEUR - *colle acrylique*

3264 ORAJET® Forte épaisseur

- Film PVC monomère
- Utilisation intérieure ou extérieure courte durée
- Idéal pour l'habillage de panneaux, sa forte épaisseur facilite la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

3264 (blanc brillant)

MONOMÈRES ENLEVABLES - *colle acrylique transparente*

3162 ORAJET® EURO

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s2, d0

MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence	rl de 50 m
3162-010 (blanc brillant)	
3162M-010 (blanc mat)	
3162-000 (transparent brillant) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement	
3162M-000 (transparent mat) - laizes de 1050, 1370 et 1600 mm uniquement	

SD-92 M SD MEDIAS Haute opacité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Haute opacité

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence	rl de 50 m
SD-92M (blanc mat)	

JT 8500 RT mactac EURO

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence	rl de 50 m
JT-8500-WG-RT (blanc brillant)	
JT-8500-WM-RT (blanc mat)	
JT-8500-CG-RT (transparent brillant)	

MONOMÈRES ENLEVABLES - *colle acrylique grise*

3162X ORAJET® EURO Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s2, d0

MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1260 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence	rl de 50 m
3162XG-010 (blanc brillant)	
3162XM-010 (blanc mat)	

JT 8500 RG mactac EURO

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft 120 g/m²
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
95 µ	3 ans	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence	rl de 50 m
JT-8500-WG-RG (blanc brillant)	
JT-8500-WM-RG (blanc mat)	

MONOMÈRES ENLEVABLES - *colle acrylique structurée*

3162X RA

ORAJET® · EURO · RapidAir® · Pose facile

- Film PVC monomère
- Pose facile
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Acrylique structurée enlevable grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 50 m

3162XRA-010 (blanc brillant)

3162XMRA-010 (blanc mat)

SD-AF 92 M

SD MEDIAS · Pose facile · Haute opacité

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Opacité et blancheur optimales grâce à son PVC enrichi en pigments blancs

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence — rl de 50 m

SD-AF92M (blanc mat)

SD-AF 100C

SD MEDIAS · Pose facile · Transparent

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Pose intérieure
- Idéal pour l'impression en miroir avec un blanc de soutien

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-90 p. 328

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-AF100C (transparent brillant)

MONOMÈRES ENLEVABLES FORTE ÉPAISSEUR - *colle acrylique*

3262

ORAJET® · Forte épaisseur

- Film PVC monomère
- Utilisation intérieure ou extérieure courte durée, pose à plat sur supports lisses
- Habillage de panneaux, son épaisseur facilite la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	4 ans	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

3262-010 (blanc brillant)

SD-AF 172 MR

SD MEDIAS · Pose facile · Forte épaisseur

- Film PVC monomère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation intérieure ou extérieure sur surfaces planes et lisses
- Idéal pour la réalisation de stands
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1520 mm** en rouleau de 50 m



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	3 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	nouveau ! 1370 - 1520	-

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-AF172MR (blanc mat)

Films repositionnables - **page 263**



Mactac JT 8300 Dot Series

Le film qui s'applique tout seul ! ...ou presque

Avec la nouvelle gamme JT 8300 Dot, plus besoin d'être un expert en pose pour habiller les vitrines en un rien de temps! Conçus pour permettre à tout un chacun d'appliquer facilement des décorations ou des messages promotionnels sur les vitrines ou à l'intérieur des points de vente, les films JT 8300 Dot sont encore plus faciles à utiliser que les films équipés d'un adhésif structuré (aide à la pose) !



JT 8300 DOT SERIES

Avantages

- Solution économique monocouche
- Excellente imprimabilité sur toutes les principales plateformes
- Facilité d'application et de retrait grâce aux points d'adhésif
- Propriétés antidérapantes pour la version JT 8300 Dot Floor, même après l'impression

Applications

- Campagnes de communication ou de publicité à court terme
- Affiches saisonnières (par exemple, ventes de fin d'année, Black Friday...)
- Activités promotionnelles et lancements de produits
- Expositions temporaires et foires commerciales

©2023 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques d'Avery Dennison, la présente publication, son contenu, les noms et les codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Toutes les autres marques et les noms de produits sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. La présente publication ne doit pas être utilisée, copiée ou reproduite dans son ensemble ou en partie, quelque fin que ce soit autre que le marketing effectué par Avery Dennison.

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations de Mactac sont fondées sur des tests jugés fi ables, mais ne constituent pas une garantie. Tous les produits Mactac sont vendus avec la compréhension que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour son utilisation. Tous les produits Mactac sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, voir http://terms.europe.averydennison.com

2023_32283 FR

MONOMÈRE SUPER ENLEVABLE - *colle acrylique*

3628 ORAJET® EURO Dépose facile

- Film PVC monomère ultra enlevable
- Euroclasse B-s2, d0
- Marquage temporaire (vitrines, signalétique...)
- Pose à sec

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	2 ans	Acrylique ultra enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence		rl de 25 m	rl de 50 m
3628-010	(blanc brillant)		
3628-000	(transparent brillant)		
3628M-010	(blanc mat)		

MONOMÈRE ENLEVABLE - *technologie points de colle*

JT 8300 RTDOT mactac EURO Certified for HP Latex Inks Profil Pose et dépose facile

Disponible sans PVC p. 221 - SD-DOT

- Film PVC monomère
- Enduction de points de colle enlevable
- Utilisation intérieure, pose à sec
- Bonne adhésion sur surfaces lisses
- Euroclasse B-s2, d0
- Ne s'imprime pas en UV Gel
- Ne s'imprime pas en **Colorado 1640**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
120 µ	1 an	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	AUCUNE

Référence		rl de 25 m	rl de 50 m
JT-8300-WM-RTDOT	(blanc mat)		
JT-8300-CG-RTDOT	(transparent brillant)		

MONOMÈRE ENLEVABLE - *application temporaire sur PVC*

DFP 13 ASLANCO Dépose sans transfert de colle sur PVC

- Film PVC souple
- Spécialement conçu pour être appliqué sur des surfaces PVC imprimées ou non (vinyle)
- Repositionnable à la pose
- Enlevable 3 mois sans résidus de colle
- Liner PE 2 faces
- **Pose à sec uniquement**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	3 mois	Acrylique enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 ou SDL-90 p. 328

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
DFP-13	(blanc mat)			

MONOMÈRE BLOCK OUT - *application pour vitrophanie double-face*

GF 218 GENERAL FORMULATIONS Block out Enlevable 1 an

- Film PVC monomère block out
- Liner PE couché 2 faces
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur
- Idéal pour la publicité double-face en combinaison avec les films transparents **3162** ou **SD-AF100C**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	3 ans	Acrylique transparente enlevable 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 ou SDL-90 p. 328

Référence		multiples de 5 m	rl de 30 m
GF218	(blanc brillant)		

FEDRIGONI
SELF-ADHESIVES

F-Jet Natural Fibers 115 FSC™





Imprimez, Décollez, Impressionnez

F-Jet Natural Fibers 115 FSCTM Ultra Rem n'est pas seulement un nouveau matériau ; c'est une alternative responsable qui redéfinit le paysage de la publicité intérieure à court terme. Adoptez l'avenir de l'impression grand format avec cette solution innovante qui allie performance, polyvalence et responsabilité environnementale.

Principaux avantages:
- Face adhésive sans matière plastique*
- 100 % fibres naturelle recyclées
- Adhésif ultra-enlevable

Utilisation typique:
- Publicité sur le lieu de vente
- Graphiques à court terme sur les vitrines intérieures
- Panneaux publicitaires intérieurs

*Support sans plastique : Support en papier sans composants plastiques tels que PVC, PE, PP et PET.

BREVET EN ATTENTE*
(*) Brevet italien en attente

MONOMÈRES PERMANENTS - *colle solvant*

SD 100

SD MEDIAS

Excellente durabilité

- Film PVC monomère
- Liner PE 2 faces
- Bonne stabilité dimensionnelle



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-100 p. 329

Référence — rl de 50 m

SD-100 (blanc brillant)

JT 8700 PG

mactac — EURO — Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence — rl de 50 m

JT-8700-WG-PG (blanc brillant)

MONOMÈRES ENLEVABLES - *colle solvant*

DÉCOBUS AF

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

Pose facile

- Film PVC monomère enrichi en plastifiants
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation extérieure sur surfaces planes et faiblement déformées
- Idéal sur flancs de véhicules (bus, taxis)



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	3 ans	Solvant enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD-MÉDIAS SDL-90 SDL-100 p. 328, 329

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

DECOBUS-AF (blanc satiné)

JT 8700 RG

mactac — EURO — Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise opaque

- Film PVC souple monomère
- Liner kraft couché PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	4 ans	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	MACTAC LF 8500 p. 328

Référence — rl de 50 m

JT-8700-WG-RG (blanc brillant)

JT-8700-WM-RG (blanc mat)

MONOMÈRE POSE EXTRÊME - *colle solvant*

3161 DT

ORAJET®

Pose dès -5°C

- Film PVC monomère
- Pour pose à basse température
- Température de collage minimum -5°C

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence — rl de 50 m

3161DT (blanc brillant)

PVC HYBRIDES PERMANENTS - *colle solvant*

3650 ORAJET®

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Légèrement plus blanc que la version **3651**
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

Référence — rl de 50 m

3650-010 (blanc brillant)

3651 ORAJET® EURO Certified for HP Latex Inks Profil — Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

Référence — rl de 50 m

3651-010 (blanc brillant - colle grise)

3651M-010 (blanc mat - colle grise)

3651-000 (transparent brillant - colle transparente) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm

JT 9300 PG mactac EURO Certified for HP Latex Inks — Colle grise

- Film PVC hybride calandré
- Liner PE 140 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	MACTAC LF 9300 p. 330

Référence — rl de 50 m

JT-9300-WG-PG (blanc brillant)

3165 ORAJET® EURO Certified for HP Latex Inks Profil — Colle grise ou transparente

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose à plat
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

Référence — rl de 50 m

3165-010 (blanc brillant - colle grise)

3165-000 (transparent brillant - colle transparente)

PVC HYBRIDE PERMANENT - *colle acrylique*

SD-65 SD MEDIAS M1

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner PE 140 g/m²
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **SDL-65**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-65 p. 329

Référence — rl de 50 m

SD-65 (blanc brillant)

PVC HYBRIDES PERMANENTS - *colle solvant structurée*

3651 RA

ORAJET® · EURO · RapidAir® · Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

Référence — rl de 50 m

3651RA-010 (blanc brillant)

JT 9300 BFG

mactac · EURO · Pose facile - Bubble Free

- Film PVC hybride calandré
- Liner Bubble Free papier couché PE 145 g/m²
- Pose facile sans bulles
- Euroclasse B-s2, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1524	MACTAC LF 9300 p. 330

Référence — rl de 50 m

JT-9300-WG-BFG (blanc brillant)

3165 RA

ORAJET® · EURO · RapidAir® · Pose facile

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Pose facile
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

Référence — rl de 50 m

3165RA-010 (blanc brillant)

PVC HYBRIDE PERMANENT - *colle acrylique structurée*

SD-65 AF

SD MEDIAS · M1 · Pose facile

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères
- Liner Air Free PE 140 g/m²
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **SDL-65**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	5 ans	Acrylique structurée permanente grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-65 p. 329

Référence — rl de 50 m

SD-65AF (blanc brillant)

TWINBOX POLYMÈRE HYBRIDE - *film d'impression + film de lamination*

SD-65 ou SD-65AF + SDL-65

SD MEDIAS · M1

Le film intermédiaire au tarif imbattable !

⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock

- 1 rl de film d'impression + 1 rl de film de lamination
- Laize de 1370 mm en rl de 50 m

X = **G** brillant ou **M** mat *(à préciser lors de la commande)*

Référence	Composition	Prix m²	Prix total*
TWIN-SD65-X	1 rl de **SD-65** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)		
TWIN-SD65AF-X	1 rl de **SD-65AF** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)		

** Prix du complexe, non cumulable avec votre accord tarifaire.*



L'ORAJET 3551 ET L'ORAGUARD 215 C'EST :

DU CHOIX !

- **Large choix de finitions** (blanc brillant ou mat, transparent brillant)
- **Grand choix de colles** (grise ou transparente permanente, colle transparente spécial basse température, colle grise permanente structurée, colle grise structurée enlevable)
- **Vaste choix de laminations** : disponibles en versions standards (brillante, mate et satinée) et optimisées pour les impressions UV (brillante et mate)
- **De nombreuses laizes**, pour économiser de la matière et donc optimiser vos coûts

DE LA QUALITÉ !

- **Excellente stabilité dimensionnelle**
- **Facile à imprimer** grâce à son liner PE
- **Laminations durables** garanties 5 ans en exposition verticale
- **Une traçabilité complète**, la référence et le N° de lot sont inscrits au dos du liner

UN COMPLEXE FACILE !

- **À imprimer,** un vaste choix de profils sont disponibles via le lien : **https://www.orafol.com/fr/europe/support**
- **À poser,** grâce à sa colle repositionnable à la pose et au tack initial léger
- **À laminer,** grâce à ses laizes intermédiaires de 1300 et 1550 mm, la lamination ne colle plus sur le rouleau de votre laminateur



POLYMÈRES PERMANENTS - *colle solvant transparente*

3550 ORAJET® 2D Dos blanc

- Film PVC polymère
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner PE 2 faces

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau! 1050 1370 - 1520	ORAGUARD 215 ou 290 p. 331, 335

Référence — rl de 50 m

3550-101 (blanc brillant)

SD-75 WB SD MEDIAS 2D Dos blanc Dépose facile

- Film PVC polymère
- Liner PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Dépose facile, résidus de colle limités

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau! 1050 1370 - 1600 nouveau!	SD MÉDIAS SDL-70 SDL-70 DU p. 331, 339

Référence — rl de 50 m

SD-75WB (blanc brillant)

POLYMÈRE POSE EXTRÊME - *colle solvant transparente*

3551 DT ORAJET® 2D Pose jusqu'à -5°C

- Film PVC polymère
- Pour pose à basse température
- Température de collage minimum -5°C
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

3551DT (blanc brillant)

POLYMÈRES PERMANENTS - *colle solvant*

3551 ORAJET® EURO 2D Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise ou transparente

- Film PVC polymère
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s2, d0
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343

Référence		rl de 25 m	rl de 50 m
3551-101 (blanc brillant - colle grise) - toutes laizes		-	
3551M-102 (blanc mat - colle grise) - laizes de 1050, 1370 et 1520 mm uniquement		-	
3551-000 (transparent brillant - colle transparente) - toutes laizes sauf 1600 mm			

SD-75 SD MEDIAS M1 2D

- Film PVC polymère
- Liner PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Dépose facile, résidus de colle limités
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **SDL-70**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SDL-70 SDL-70 DU LUV 7036 p. 331, 339, 343

Référence	rl de 50 m
SD-75 (blanc brillant)	

IJ40 3M M1 2D Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC polymère
- Utilisation longue durée
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520 *nouveau !*	3M 8038 - 8040 p. 331

Référence	rl de 50 m
IJ40-10 (blanc brillant - colle grise)	
IJ40-114 (transparent brillant - colle transparente)	
IJ40-124 (transparent mat - colle transparente) *nouveau !*	

3105 ORAJET®

Forte épaisseur

- Film PVC polymère
- Utilisation longue durée
- Pose à plat
- Liner PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331

Référence		rl de 25 m	rl de 50 m
3105-010 (blanc brillant - colle grise)			
3105-000 (transparent brillant - colle transparente)			



POLYMÈRES PERMANENTS - *colle solvant structurée*

3551 RA

ORAJET® | EURO | 2D | RapidAir® | Pose facile | Nouvelle version transparente

- Film PVC polymère pose facile
- Tack initial léger, repositionnable à la pose
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1050 - 1370 1520 - 1600	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343
				rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

3551RA-101 (blanc brillant) -

3551RA-000 (transparent brillant) - laize de 1370 mm uniquement *nouveau!*

SD-75 AF

SD MEDIAS | 2D | Pose facile

- Film PVC polymère pose facile
- Liner Air Free PE 2 faces
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SDL-70 SDL-70 DU LUV 7036 p. 331, 339, 343
					rl de 50 m

Référence

SD-75AF (blanc brillant)

POLYMÈRES PERMANENTS - *colle repositionnable à la pose*

3551 RA+

ORAJET® | EURO | 2D | ProSlide | RapidAir® | Pose facile

- Film PVC polymère haute performance
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **Pro*Slide***
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation en longue durée, pose à plat ou 2D

Blanc mat disponible sur commande

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1520	ORAGUARD 215, 290 ou LUV 7036 p. 331, 335, 343
					rl de 50 m

Référence

3551RAP (blanc brillant)

IJ40C

3M | M1 | 2D | Certified for HP Latex Inks Profil | Pose facile | Nouvelle version blanc mat

- Film PVC polymère pose facile
- Utilisation longue durée
- CONTROLTAC + COMPLY
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	7 ans	Solvant structurée permanente ou enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8038 - 8040 p. 331
					rl de 50 m

Référence

IJ40C-10 (blanc brillant - colle permanente structurée)

IJ40C-20 (blanc mat - colle permanente structurée) *nouveau!*

IJ40C-10R (blanc brillant - colle enlevable structurée)

GF 230

GENERAL FORMULATIONS | 2D | Idéal zones à fort ensoleillement

- Film PVC polymère premium
- Utilisation longue durée, pose à plat ou 2D
- Repositionnable à la pose
- Liner structuré PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
60 µ	7 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	GF 108 p. 344
			rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

GF230 (blanc brillant)

POLYMÈRES ENLEVABLES - *colle solvant*

3591 ORAJET® EURO 2D

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant enlevable grise ou transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence		
	rl de 25 m	rl de 50 m
3591-101 (blanc brillant - colle grise)		
3591-000 (transparent brillant - colle transparente)		

3591 RA ORAJET® EURO 2D RapidAir® Pose facile

- Film PVC polymère
- Utilisation moyenne et longue durée
- Liner *Rapid* Air® PE 2 faces
- Euroclasse C-s1, d0

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Solvant structurée enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331

Référence		
	rl de 25 m	rl de 50 m
3591RA-101 (blanc brillant)		

GF 209AE METROMARK GENERAL FORMULATIONS 2D Pose et dépose faciles Ultra opaque

- Film PVC polymère haute opacité
- Tack initial ultra léger
- Liner structuré PE 2 faces
- Excellente capacité couvrante
- Application possible dès -6°C

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
89 µ	5 ans	Acrylique structurée enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	GF 231 ou ORAGUARD 215 p. 331

Référence		
	rl de 25 m	rl de 50 m
GF209AE (blanc mat)		

POLYMÈRES DIFFUSANTS - *pour enseignes lumineuses*

Toujours utiliser un **profil spécifique** afin d'encrer suffisamment pour faire ressortir le visuel.

3850 ORAJET® Profiled Only

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Liner PE 2 faces

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331

Référence			
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3850-010 (blanc diffusant satiné)			

4060 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

- Film PVC polymère diffusant
- Pour caissons lumineux
- Blancheur optimale

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SD MÉDIAS SDL-70 p. 331

Référence			
	rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
4060 (blanc diffusant satiné)			

FILMS SPÉCIAL BÂCHES

TRUCK TARP

mactac

Bâches poids lourds

- Film PVC coulé ultra souple
- Spécial bâches PVC
- Liner kraft 140 g/m²
- Idéal pour le marquage des bâches sur camions
- Pose humide recommandée sauf bâche armée
- Remise en place de la bâche possible 2h après la pose de l'adhésif

*Polymérisation par migration de plastifiants PVC

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	80 µ	5 ans	Acrylique permanente transparente*	ECO-SOLV. UV LATEX	1230	MACTAC TRUCK TARP p. 336
				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
TRUCK-JT (blanc mat)						



© Mactac

3451

ORAJET®

Bâches confectionnées

- Film PVC souple
- Spécial banderoles PVC
- Liner PE 2 faces
- Idéal pour le marquage des bâches confectionnées
- Inadapté à la pose sur bâches de camion

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	80 µ	4 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	-
				rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3451-010 (blanc satiné)						

FILM LONGUE DURÉE

3951

ORAJET® EURO 3D Certified for HP Latex Inks Profil

Idéal industrie

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose
- Liner PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Normes **IMO 2010**, **DIN EN 45545-2**
- Certificat **Airbus sidewall panel**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	55 µ	10 ans	Solvant permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
					rl de 25 m	rl de 50 m
3951-010 (blanc brillant)						

FILM SPÉCIAL AVIONS

3967 AC ORAJET® 3D

- Film PVC coulé perforé
- Repositionnable à la pose
- Adhésion 18 N/25 mm
- Film perforé pour un marouflage facile
- Idéal pour la décoration d'avions de courte durée
- Liner PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
65 µ	2 ans	Solvant permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. LATEX	1520	ORAGUARD 293AC p. 336

Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3967AC (blanc brillant)					



FILM SPÉCIAL HYDROCARBURES

3959 ORAJET® 3D Résistant aux hydrocarbures

- Film PVC coulé
- Repositionnable à la pose
- Adhésion 18 N/25 mm
- Idéal dans les stations services ou sur les citernes
- Liner PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	8 ans	Solvant permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 259G p. 336

Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m
3959 (blanc brillant)					





3M Science. Applied to Life.™*



Un covering rapide. En toute confiance.

Présentation du nouveau film de covering imprimable 3M™ IJ280

S'applique jusqu'à 20% plus rapidement et se décolle 2 fois moins, ce film a été conçu pour optimiser votre productivité et votre confiance.**

Des fonctionnalités optimisées pour une pose rapide et facile :

- la conformabilité avec moins d'apport de chaleur,
- adhésif breveté pour une résistance au décollement et une repositionnabilité optimisées,
- la nouvelle génération de micro-canaux 3M™ Comply™ v4 permettant une meilleure évacuation de l'air.

* 3M Science. Au service de la Vie.

** Comparé aux autres films coulés pour impression numérique sur le marché et utilisés pour le covering de flotte de véhicules.

www.3m.fr/IJ280

FILMS PU COULÉS - *spécial recouvrement de véhicules*

3971 RA+

ORAJET® 3D RapidAir® ProSlide Pose facile

- Film PU coulé premium - sans PVC ni plastifiants
- Application sur véhicules ou surfaces bombées
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **Pro*Slide***
- Liner *Rapid*Air® PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 279 p. 326
Référence			rl de 12,50 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3971RA (blanc brillant)					



Avantages produit

LES PLUS

- **Ultra résistant** aux UV, à la chaleur.
- Pas de jaunissement ni de craquelures.
- Le film et sa lamination sont dotés de **propriétés autocicatrisantes**
- **Dépose plus facile**, ne casse pas
- Application rapide et aisée grâce à la technologie *Rapid*Air® **Pro*Slide***

LX480 MC

3M 3D Certified for HP Latex Inks Profil Pose facile

- Film coulé - sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	UV LATEX	1220 1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
LX480MC-10 (blanc satiné)					

SV480 MC

3M 3D Pose facile

- Film coulé - sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	12 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV.	1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SV480MC-10 (blanc satiné)					



Retrouvez l'ensemble de la gamme des films écologiques sans PVC pages 220 - 223

FILMS PVC COULÉS BLANCS - *spécial recouvrement de véhicules*

3951 RA+

ORAJET® | EURO | 3D | RapidAir® | ProSlide | Pose facile

- Film PVC coulé
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **ProSlide**
- évacuation facile des bulles d'air grâce à sa technologie *Rapid*Air®
- Liner structuré PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3951RA-010 (blanc brillant)					





IJ280

3M | 3D | Certified for HP Latex Inks Profil | Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY V4
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1524	3M 8428 8900 8550 M p. 334, 335, 326
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
IJ280-10 (blanc brillant)					



Avantages produit

LES PLUS

- **Très conformable** avec moins de chaleur
- Excellente résistance au décollement
- Une pose jusqu'à **20% plus rapide**
- Pas de cicatrice de colle
- Qualité d'impression exceptionnelle
- **Nouvel adhésif breveté** qui offre une adhérence initiale, un glissement et une repositionnabilité optimisés
- **Enlevable à chaud sans laisser de résidus de colle** sur la carrosserie

IJ180 MC

3M | 3D | Certified for HP Latex Inks Profil | Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-10 (blanc brillant)					

FILM PVC COULÉ ULTRA ENLEVABLE - *spécial recouvrement de véhicules*

IJ180 MC - *UR*

3M | 3D | Certified for HP Latex Inks Profil | Pose facile | Idéal marquage temporaire sur covering

- Film PVC coulé ultra enlevable
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Dépose sans traces de colle même appliqué sur PVC
- Liner Comply PE 2 faces

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	50 µ	10 ans	Solvant structurée enlevable reposition-nable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-10UR (blanc brillant)						



FILMS PVC COULÉS TRANSPARENTS - *spécial recouvrement de véhicules*

3951 RA+ - *TR*

ORAJET® | EURO | 3D | RapidAir® | ProSlide | Pose facile | Idéal carrosserie blanche

- Film PVC coulé
- Facilement repositionnable à la pose grâce à sa technologie **Pro*Slide***
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner *Rapid*Air® PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Inadapté pour carroseries foncées

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable transp.	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3951RA-000 (transparent brillant)						

IJ180 MC - *114*

3M | 3D | Certified for HP Latex Inks Profil | Pose facile | Fonctionne sur carrosserie sombre et claire

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable transp.	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-114 (transparent brillant)						





FILM PVC COULÉ MÉTALLISÉ - *spécial recouvrement de véhicules*

IJ180 MC - *120*

3M · 3D · Certified for HP Latex Inks Profil · Pose facile

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
IJ180MC-120 (métallisé)	50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente reposition-nable grise	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	3M 8518 - 8520 8900 p. 335
				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



FILM PVC COULÉ RÉTRORÉFLÉCHISSANT - *spécial recouvrement de véhicules*

5600 RA

ORALITE® · 2D · RapidAir® · Pose facile

- Film PVC coulé très souple
- Rétroréfléchissant
- Technologie microbilles, type classe 1
- Application sur surfaces peu courbées et rivetées
- Liner *Rapid* Air® PE couché 2 faces

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
5600RA-010 (blanc brillant)	150 µ	7 ans	Solvant structurée permanente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
				multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m


Vue de jour
5600RA + 293G


Vue de nuit
5600RA + 293G

@pgnola
@cyborgshaun



FORMATIONS* TOTAL COVERING

ESSENTIEL - EXPERT - INTÉGRAL

Envie ou besoin de développer de manière concrète vos talents de poseur ?

De la théorie, de la pratique, des techniques maîtrisées et des stagiaires comblés : c'est ce qui vous attend en participant à nos formations !

TOTAL COVERING ESSENTIEL

Comprendre et découvrir les techniques de pose spécifiques au covering de véhicules publicitaires

TOTAL COVERING EXPERT

Parfaire ses connaissances, être à même de réaliser un wrapping de véhicule de prestige et améliorer ses techniques de pose

TOTAL COVERING INTÉGRAL

Comprendre et / ou parfaire ses connaissances et améliorer ses techniques de pose

Qualiopi processus certifié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

98 % de nos stagiaires sont plus que satisfaits !

*possibilité de prise en charge par votre OPCO

Un renseignement ou une inscription à nos formations ?
Contactez-nous : **formations@sdag.net**

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SDAG ADHÉSIFS J'ADHÈRE!

FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant permanente*

RI-JET DÉCOWALL 100 HOP

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — EURO — Haute opacité

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
RJD-HOP (blanc mat)	100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 rl de 25 m	ORAGUARD 200 SDL-90 ARMOR LAM 23 p. 328, 341 rl de 50 m

FILM MONOMÈRE À COLLE RENFORCÉE - *colle acrylique permanente*

3164HT

ORAJET®

- Film PVC monomère
- Adhésion 22 N/25 mm
- Idéal pour la réalisation de stands
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
3164HT-010 (blanc brillant)	100 µ	4 ans	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600 rl de 25 m	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330 rl de 50 m
3164MHT-010 (blanc mat)						

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant enlevable*

GF 212

GENERAL FORMULATIONS — B1 — 2D — Ultra souple

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Utilisation intérieure
- Idéal pour les applications murales ou au sol
- **Lamination indispensable**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
GF212 (blanc mat)	85 µ	Intérieure : sols 6 mois murs 5 ans	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX multiples de 5 m	1370 rl de 25 m	Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS Autres : 215, GF 231 p. 331, 340 rl de 50 m

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant permanente*

3554 M

ORAJET® — M1 — 2D — Colle grise — Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Applications murales (murs lisses ou légèrement structurés) et surfaces apolaires
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **ORAGUARD 215**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
3554M-102 (blanc mat)	70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600 rl de 25 m	ORAGUARD 215 Sols : 250 AS, 255 AS p. 331, 340 rl de 50 m

FILMS POLYMÈRES À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant permanente*

HIGH TACK

Ces films ne sont pas adaptés pour la décoration murale. Retrouvez toute la gamme dédiée pages 271 à 284

SD-70HT

SD MEDIAS — 2D

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	SD MÉDIAS SDL-70 SDL-70 DU p. 331, 339
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
SD-70HT (blanc brillant)					

3106SG

ORAJET® — 2D — Aspect satiné

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Applicable sur faibles déformations et surfaces légèrement poreuses
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	7 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3106SG (blanc satiné)					

3105HT

ORAJET® — 2D — Colle grise

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 215 p. 331
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3105HT-010 (blanc brillant)					

FILM POLYMÈRE À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant structurée*

HIGH TACK

SD-70HT AF

SD MEDIAS — 2D — Pose facile

- Film PVC polymère
- Adhésion 28 N/25 mm
- Liner Air Free PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex: PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	5 ans	Solvant structurée permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SDL-70 ou GF 238 p. 331, 332
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
SD-70HTAF (blanc brillant)					



FILMS À COLLE RENFORCÉE - *utilisation extrême*

GF 235 MOTOMARK

GENERAL FORMULATIONS — 2D

- Film PVC polymère
- Grande conformabilité
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Idéal pour la réalisation de kits de décoration pour motos, quads, Jet-Skis...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	5 ans	Solvant permanente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	GF 238 p. 332
Référence			multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m
GF235 (blanc mat)					

GF 238 / GF 237

Films PVC polymère de lamination très épais, **brillant** ou **mat.**
Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements.

À associer avec le film **GF 235** pour la création de kits motos afin de protéger les visuels des différents impacts et garantir une meilleure **durabilité**.

Voir le produit page 332



DFP 05

ASLAN — EURO — 2D — Pose jusqu'à -10°C — Résistant aux hydrocarbures

- Film PVC polymère très souple
- Excellente résistance à l'humidité et aux solvants
- Adhésion 34 N/25 mm (sur acier)
- Liner PE 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Pose à froid dès -10°C
- Adapté aux surfaces lisses, texturées et grainées
- Dépose sans résidus sur surfaces apolaires et acier
- Norme **ISO 9227:2017** (résistant en milieu salin)
- Collage puissant et cohésif (peu de rétraction)
- Idéal Citroën Ami

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	7 ans	Acrylique transparente ULTRA TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	ASLAN SL 05 - SL109 ORAGUARD 215 - 259 G p. 327, 331, 332, 336
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
DFP05 (blanc brillant)					



SL 05

Film PVC polymère de lamination très souple pour la protection des surfaces **même dans les conditions les plus difficiles**.

Idéal en association avec le **DFP 05** pour les motos et les engins de chantier, il est **ultra brillant et ultra résistant** et protège contre tous les types d'aggressions (frottements et éclats de pierre).

Voir le produit page 332



FILM COULÉ À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant*

HIGH TACK

3951 HT

ORAJET® 3D **Blanc ou transparent**

- Film PVC coulé
- Adhésion 28 N / 25 mm
- Liner PE 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex : PE et PP)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	7 ans	Solvant permanente grise ou transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334

Référence	multiples de 5 m	rl de 50 m
3951HT-010 (blanc brillant - colle grise)		
3951HT-000 (transparent brillant - colle transparente)		

FILMS COULÉS À COLLE RENFORCÉE - *colle solvant structurée*

HIGH TACK

3961 RA

ORAJET® 3D RapidAir® **Pose facile - sur surfaces irrégulières, poreuses ou texturées**

- Film PVC coulé
- Adhésion 20 N / 25 mm
- Liner *Rapid* Air® PE couché 2 faces
- Recommandé pour surfaces apolaires (ex : PE et PP)

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3961RA-010 (blanc brillant)			

IJ180 MC - *LSE*

3M 3D Certified for HP Latex Inks Profil **Pose facile**

- Film PVC coulé
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8518 - 8520 8900 p. 335

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-10LSE (blanc brillant)			

IJ180 MC - *10 SLS*

3M 3D Certified for HP Latex Inks Profil **Pose facile** **Spécial Inox**

- Film PVC coulé spécial inox
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Colle structurée pour un marouflage facile
- Liner Comply PE 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	10 ans	Solvant structurée permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	3M 8518 - 8520 8900 p. 335

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
IJ180MC-10SLS (blanc brillant)			



3961 RA
Idéal rétros, pare-chocs et caravanes



page CONSEILS

Conseils films microperforés



Les étapes pour réussir sa pose de microperforé

1 | CHOISIR LE BON PRODUIT

Pour les véhicules et transports en commun





Film / trous **50 / 50** Perf. **1,5 mm**	Film / trous **60 / 40** Perf. **1,5 mm**	Film / trous **60 / 40** Perf. **1 mm**

Pour les bâtiments





Film / trous **60 / 40** Perf. **1,5 mm**	Film / trous **70 / 30** Perf. **1,5 mm**

Pour les points de vente





Film / trous **70 / 30** Perf. **1,5 mm**	Film / trous **80 / 20** Perf. **1,5 mm**	Film / trous **60 / 40** Perf. **1 mm**

2 | BIEN IMPRIMER

Bien choisir son film en fonction de la machine d'impression (éco-solvant, UV ou latex). Ensuite sélectionner un **profil microperforé** dans votre RIP. **Ces profils diminuent le taux d'encrage**.

Imprimer un film microperforé avec un profil standard fragilise le support et peut entrainer des décollements et du retrait. En outre cette action vous permet de limiter votre consommation d'encres.

Remonter le bloc têtes de l'imprimante est impératif.

La lamination est fortement conseillée.

3 | PRÉPARER LA SURFACE



Le nettoyage est primordial pour n'obtenir aucun SAV lors d'une pose de microperforé.

Le produit **Glass Cleaner** (p.119), la **ouate de nettoyage** (p.124) et le **PAD CLEANER** (p.124) pour les contours de la vitre sont des consommables indispensables pour bien réaliser cette opération.

Bien se laver les mains par la suite permet aussi d'éviter de déposer des salissures directement sur la colle du microperforé et donc d'engendrer des décollements.

4 | POSER

La pose s'effectue systématiquement **à sec**. Toute pose humide est à proscrire. Elle ne peut être réalisée par temps froid. En dessous de 8 degrés les colles polymérisent très mal et des décollements risquent d'arriver rapidement.

Toute **superposition de lés est vivement déconseillée**. Les films microperforés collent très mal les uns sur les autres. Dans le cas d'une impression UV cette opération est tout simplement impossible et le décollement assuré.

Attention à bien poser le film sur la vitre et à **ne pas déborder sur les joints**. Cette anomalie est une cause fréquente de décollement. Afin d'éviter ce désagrément, nous vous conseillons de poser à 1 mm du bord pour pouvoir poser le vernis de scellement sans toucher les joints.

5 | GARANTIR LA LONGÉVITÉ DU FILM

En apposant du **vernis de scellement** (p. 121) sur le contour, vous protégez votre visuel de la pollution et de l'humidité. Sa durabilité n'en sera que rallongée.

6 | DÉPOSER

Il est recommandé de **réactiver la colle** en chauffant au **décapeur** le film avant de le déposer.

Il est conseillé d'utiliser un **racloir triumph** (p. 113).



MICROPERFORÉ SANS PVC - *pose extérieure*

Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à dépoluer le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un vernis de scellement sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement bord à bord.

SD-1030 PET

Le plus durable

Perforation Ø 1,5 mm — Rapport film/trous : 70/30

- Film polyester blanc/dos noir - sans PVC
- Utilisation extérieure, pose à plat
- Double liner pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
SD-1030PET (blanc mat)	100 µ	5 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	LUV 7036 ou SDL-AGF p. 343, 342
				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



MICROPERFORÉ NON ADHÉSIF SANS PVC - *pose intérieure*

SD-2030 PET

Perforation Ø 1,5 mm — Rapport film/trous : 70/30

- Film polyester blanc/dos noir - sans PVC
- Utilisation intérieure collé sur vitre avec une colle en bombe enlevable (réf. **14182-500** p. 161) ou un ruban double-face (réf. **1397 PP** p. 170)
- Excellente stabilité dimensionnelle

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
SD-2030PET (blanc)	200 µ	5 ans	-	ECO-SOLV. LATEX	1370	-
				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m





MICROPERFORÉ MONOMÈRE ULTRADEF - *pour vitrines*

Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à dépoluer le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un vernis de scellement sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement bord à bord.

SD-1840 MU

SD MEDIAS · M1 · VITRINE · Dépose facile · Fort impact visuel · Perforation Ø 1 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC monomère premium Ultradef blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1520 mm** en rl de **50 m**

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1520	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
SD-1840MU (blanc brillant)					

MICROPERFORÉS MONOMÈRES - *pour vitrines*

SD-1830 M

SD MEDIAS · M1 · VITRINE · Dépose facile · Perforation Ø 1,5 mm · Rapport film/trous : 70/30

- Film PVC monomère premium blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique
- Dépose sans traces de colle pendant 6 mois (voir FT)
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1520 mm** en rl de **50 m**

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1520	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
SD-1830M (blanc brillant)					

CAMPAIGN WB 30%

contraVision · VITRINE · Profiled Only · Perforation Ø 1,5 mm · Rapport film/trous : 70/30

- Film PVC monomère blanc / dos noir
- Idéal pour les promotions à court terme
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose possible dès 4°C (substrat et air)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Jusqu'à 2 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	CL50CY p. 337
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
CVM-7030 (blanc)					

SD-1820 M

SD MEDIAS · M1 · VITRINE · Dépose facile · Fort impact visuel · Perforation Ø 1,5 mm · Rapport film/trous : 80/20

- Film PVC monomère premium blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	1 an	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
SD-1820M (blanc brillant)					

MICROPERFORÉS HYBRIDES - *pour véhicules ou vitrines*

3676 ORAJET®

Perforation Ø 1,5 mm — Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc / dos noir
- Attention : liner débordant (1 cm)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant transparente permanente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 337

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
3676-010	(blanc brillant)			

3675 ORAJET®

Certified for HP Latex Inks Profil

Perforation Ø 1,5 mm — Rapport film/trous : 50/50

- Film PVC hybride avec plastifiants polymères blanc / dos noir
- Idéal pour la pose sur vitre arrière grâce à son rapport film / trous
- Attention : liner débordant (1 cm)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	4 ans	Solvant transparente permanente	ECO-SOLV. LATEX	760 1370 - 1520	297GF p. 337

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
3675-010	(blanc brillant)			



MICROPERFORÉS POLYMÈRES ULTRADEF & HD - *pour véhicules ou vitrines*

Imprimez avec un profil pour microperforé. Pensez à dépoluer le pourtour de vos vitres avec le **PAD CLEANER**, p. 124. Collage à sec pour tous les films microperforés. Pour garantir la longévité de l'application, utilisez un vernis de scellement sur le pourtour du film. Le film ne doit pas être en contact avec les joints caoutchouc du contour de la vitre. Si vous imprimez en UV, ne superposez pas les lés : collez-les obligatoirement bord à bord.

SD-1840 PU

SD MEDIAS · M1 · VITRINE · Pose dès 5°C · Perforation Ø 1 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère premium Ultradef blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Excellente résistance mécanique
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1520 mm** en rl de **50 m**

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1520	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-1840PU (blanc brillant)					

PERFORMANCE HD WB 40%

contrAvision · VITRINE · Profiled Only · Perforation Ø 1 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Excellent rendu d'impression (HD)
- Idéal pour une application standard, pour l'habillage de bâtiments ou de véhicules
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Norme ferroviaire **EN45545-2 R1 & R7** (résistance feu)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	CL50CY p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
CVP-6040HD (blanc)					

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - *pour véhicules ou vitrines*

SD-6040P

SD MEDIAS · VITRINE · Liner transparent · Perforation Ø 1,6 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc/dos noir
- Double liner BOPP transparent pour impression sur traceur et imprimante UV
- Positionnement facile grâce au liner BOPP transparent
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1520 mm** en rl de **50 m**

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1070 1370 - 1520	297GF p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-6040P (blanc brillant)					

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - *spécial vitrines et trains*

PERFORMANCE WB 30%

contrAvision · VITRINE · Certified for HP Latex Inks · Fort impact visuel · Perfo. Ø 1,6 mm · Film/trous : 70/30

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Norme ferroviaire **EN45545-2 R1 & R7** (résistance feu)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	CL50CY SDL-30G p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
CVP-7030 (blanc)					

MICROPERFORÉ POLYMÈRE - *spécial véhicules*

AUTOGRAPH

contrAvision

Colle structurée

Perforation Ø 1,6 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère blanc / dos noir
- Double liner gris permettant de visualiser l'aperçu du film avant son application
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Colle structurée = pose sans bulles même après lamination
- Norme ferroviaire **EN45545-2 R1 & R7** (résistance feu)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	3 ans	Solvant transparente structurée enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	CL50CY p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
CVP-6040AUTO (blanc)					





MICROPERFORÉ POLYMÈRE POSE EXTRÊME - *pour véhicules ou vitrines*

INNOVA ICE

CONTINENTAL GRAFIX

B1 VITRINE

Pose et dépose facile

Perfo. Ø 1,5 mm

Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC calandré blanc / dos noir
- Forte adhérence par temps froid
- Pose possible dès -20°C
- Résistant à l'humidité et aux solvants

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
145 µ	3 ans	Solvant transparente semi-perm.	ECO-SOLV. LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence			au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
INNOVA-ICE (blanc satiné)					

MICROPERFORÉ ULTRADEF DOS BLANC DIFFUSANT - *visible jour et nuit*

SD-1840 PBU

SD MEDIAS

Pose dès 5°C | Backlight | Visible jour et nuit


Perforation Ø 1 mm


Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère premium blanc diffusant
- Double liner BOPP pour impression sur traceur et imprimante UV
- Visuel visible de jour comme de nuit
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
SD-1840PBU (blanc diffusant)					

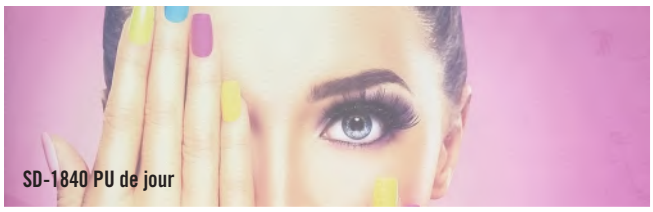

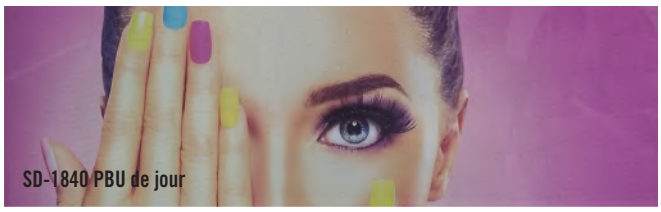





MICROPERFORÉS ULTRADEF POLYMÈRES TRANSPARENTS - *pose intérieure*

Ce film s'imprime en miroir avec une couche quadri, un blanc de soutien et enfin une couche de noir.

SD-1840 PTU

SD MEDIAS · M1 · VITRINE · Transparent · Perforation Ø 1 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère premium transparent
- Double liner BOPP pour impression sur traceur et imprimante UV
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose intérieure uniquement dès 5°C

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	5 ans	Solvant transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	297GF ou SDL-30G p. 337

Référence			
SD-1840PTU (transparent)	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

PERFORMANCE HD CLEAR

contrAvision · Certified for HP Latex Inks · VITRINE · Perforation Ø 1 mm · Rapport film/trous : 60/40

- Film PVC polymère transparent
- Utilisation intérieure
- Dépose sans traces de colle pendant un an (voir FT)
- Pose possible dès 4°C (substrat et air)

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	3 ans	Solvant transparent polyacrylate enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	CL50CY p. 337

Référence			
CVPTR-6040HD (transparent)	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m





FILM À PRISMES BLANCS - *pour parois vitrées ou vitrines*

TWO WAY VISION

CONTINENTAL GRAFIX · M1 · Visuel visible des 2 côtés

- Film PVC calandré brillant à prismes blancs
- Un seul côté imprimé, visuel visible des 2 côtés
- Excellente stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur
- Pose et dépose faciles sans résidus de colle

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	2 ans	Transparente enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1372	297GF SDL-30G CL50CY p. 337

Référence			
TWV-5450 (translucide brillant)	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m








contrAvision®

Innovateurs et leaders mondiaux
dans le domaine des films microperforés



Chaque fenêtre et chaque projet sont uniques.

En tant que premier fabricant et spécialiste de films microperforés, nous proposons une vaste gamme adaptée à toutes les applications.

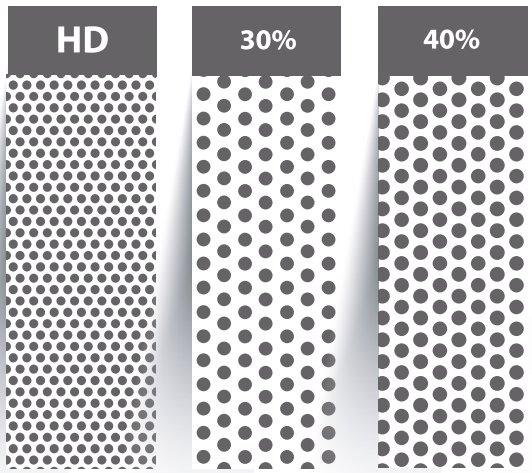

- ✓ Choix de transparences
- ✓ Pose intérieure ou extérieure
- ✓ HD : Le premier film microperforé haute definition
- ✓ Film exclusif à colle structurée pour une pose sans bulles même après lamination (réf: *Autograph*™)
- ✓ Le *Grayliner*™ Contra Vision est une technologie unique et brevetée qui permet de créer l'impression du film posé sur une vitre dès sortie d'impression

Nos caractéristiques exclusives incluent une qualité d'impression inégalée et une dépose facile et sans traces de colle, ce qui fait de nous le premier choix à l'échelle mondiale.

Faites confiance à notre innovation et découvrez pourquoi nous sommes le premier choix de films microperforés.

FILM SANS PVC ULTRA TRANSPARENT - *pour la vitrophanie*

GREEN CLEAR UV

SD MEDIAS · M1 · Anti-rayures

- Film polyester ultra transparent - sans PVC
- Coating anti-rayures, résistance accrue à l'abrasion
- Liner polyester ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Acrylique permanente transparente	UV	1370 - 1520	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-50UVC (ultra transparent brillant)					

FILM SANS PVC TRANSPARENT MAT - *pour la vitrophanie*

GREEN CLEAR UVCM

SD MEDIAS · M1 · Anti-rayures · Semi-occultant

- Film polyester transparent mat - sans PVC
- Film de discrétion effet buée
- Coating anti-rayures, résistance accrue à l'abrasion
- Liner polyester ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 1 an Illimitée en intérieur	Acrylique permanente transparente	UV	1370 - 1520	-
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-50UVCM (transparent mat)					

FILMS PVC MONOMÈRES ULTRA TRANSPARENTS - *pour la vitrophanie*

Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de marouflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

SD-100C

SD MEDIAS · M1 · Enlevable

- Film PVC monomère ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure courte durée Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1270 - 1520	ORAGUARD 252F p. 337
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-100C (ultra transparent brillant)					

GF 255

GENERAL FORMULATIONS · B1 · Enlevable

- Film PVC monomère ultra transparent
- Renforcé en inhibiteurs anti-UV
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 5 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370 - 1520	Laminable sur lui-même
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF255 (ultra transparent brillant)					

FILM PVC POLYMÈRE ULTRA TRANSPARENT - *pour la vitrophanie*

Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ce produit avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de marouflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

SD-100P

SD MEDIAS — M1 — Semi-permanent

- Film PVC polymère ultra transparent
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure illimitée	Solvant transparente semi-perm.	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1520	SDL-30G ORAGUARD 252F p. 337

Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-100P (ultra transparent brillant)					

FILMS PVC COULÉS ULTRA TRANSPARENTS - *pour la vitrophanie*

Pour une pose optimale, il convient d'appliquer ces produits avec du DIAPOSE, réf. **FFP** page 120, et à l'aide de marouflos rigides, page 108. Reportez-vous aux conseils de pose pour films solaires pages 198-199.

3952 F

ORAJET® — Permanent

- Film PVC coulé ultra transparent
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé

MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant permanente transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 252F p. 337

Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3952F (ultra transparent brillant)					

8150

3M — EURO — Certified for HP Latex Inks Profil — Enlevable

- Film coulé ultra transparent
- Dépose sans résidus de colle
- Utilisation en positif ou miroir pour la vitrophanie
- Pour un meilleur rendu des couleurs, un blanc de soutien est recommandé
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 7 ans	Solvant enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 1370 - 1520	Laminable sur lui-même

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 45,7 m	rl de 50 m
8150 (ultra transparent brillant) - *laizes de 1220 et 1520 mm*				-	
8150 (ultra transparent brillant) - *laize de 1370 mm*					-



FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

5400 ORALITE® Idéal signalisations Coulé

- Film PVC coulé rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Adhésion 15 N / 25 mm
- Application sur panneaux routiers et signalisations
- Norme **EN 12899-1** (classe RA1; type A)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
135 µ	4 ans	Solvant de polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	615 - 1235	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence			rl de 5 à 20 m	rl de 25 à 45 m	rl de 50 m
5400-010 (blanc brillant)					

MACLITE 4729 mactac

- Film colaminé PET/PVC calandré rétroréfléchissant
- Technologie microbilles
- Utilisation sur surfaces planes
- Adhésion 24,5 N / 25 mm
- Liner PE 1 face

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
140 µ	3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1220	ORAGUARD 215 p. 331
Référence			rl de 5 à 20 m	rl de 20 à 40 m	rl de 45,7 m
4729-122 (blanc brillant)					





5600 RA ORALITE® 2D RapidAir® Pose facile Spécial véhicules

- Film PVC coulé très souple
- Rétroréfléchissant
- Technologie microbilles, type classe 1
- Application sur surfaces peu courbées et rivetées
- Liner *Rapid* Air® PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	7 ans	Solvant structurée permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 - 293 p. 335, 334
Référence			multiples de 5 m	rl de 10 à 20 m	rl de 25 m
5600RA-010 (blanc brillant)					



FILMS PHOTOLUMINESCENTS

Recommandé pour la **signalétique intérieure** de sécurité (sorties de secours, extincteurs, plans d'évacuation, consignes de sécurité...). Convient également à des applications ludiques et graphiques (tableaux à effets spéciaux...).

3930 ORAJET®

- Film PVC coulé 3 couches sans cadmium
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse : 35 mcd/m² après 10 min - 5 mcd/m² après 60 min (faiblement lumineux)
- Le film s'éteint totalement au bout de 12h
- Conforme norme **DIN 67510-1**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 5 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 293 p. 334

Référence			
	au ml	multiples de 5 m	rl de 25 m
3930-00 (jaune clair)			

7630 / 7650 JESSUP Adhesive Coated Films

Le + efficace

- Film PVC coulé
- Effet phosphorescent dès extinction de la source lumineuse (**7630** :110 mcd/m² après 10 min - 10 mcd/m² après 60 min / **7650** :150 mcd/m² après 10 min - 23 mcd/m² après 60 min)
- Adhésion 30 N / 25 mm

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ (7630) 230 µ (7650)	Intérieure 5 ans	Acrylique permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1372	ORAGUARD 293 p. 334

Référence			
	au ml	multiples de 5 m	rl de 45,7 m
7630 (jaune clair)			
7650 (jaune clair)			





FILM ULTRA DESTRUCTIBLE

820 ORACAL®

- Film PVC coulé ultra destructible
- La capacité adhésive est supérieure à la résistance à la traction
- Enlevable par petits segments

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
55 µ	5 ans	Polyacrylate permanente	ECO-SOLV. UV LATEX SÉRI	1000

Référence			
	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
820G-010 (blanc brillant)			

FILMS HOLOGRAPHIQUES

SD-HOLO

Holographique

- Film PVC holographique
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Fabrication d'étiquettes adhésives originales
- Se découpe au plotter
- Présence de lignes fantômes de 1 mm de large tous les 50 cm dues à la fabrication

MEILLEURE VENTE

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
					multiples de 5 m	rl de 50 m
SD-HOLO (arc-en-ciel brillant)	125 µ	Extérieure 6 mois Illimitée en intérieur	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1050	ORAGUARD 210 - 215 p. 330, 331

SE 72

ASLANCO

Holographique

- Film polyester holographique - sans PVC
- Aspect "arc-en-ciel" identique sur les deux faces
- Application sur surfaces planes
- Se découpe au plotter
- Absence de lignes fantômes sur le film

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
					multiples de 5 m	rl de 25 m
SE72 (arc-en-ciel brillant)	50 µ	Extérieure 3 ans	Acrylique enlevable	UV LATEX	1010	SDL-AGF PG-7075 LUV 7036 p. 342, 343


SD-HOLO


SE72



SD-SAB

FILMS REPOSITIONNABLES

F-JET FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

Profiled Only | En fibres recyclées

- Papier adhésif, dos bleu - sans PVC *nouveau !*
- En fibres naturelles 100 % recyclées
- Conçu pour des campagnes de communication de courte et moyenne durée
- Se découpe au plotter en pleine et mi-chair
- **Pose à sec uniquement** sur supports lisses et propres

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
115 g/m² 135 µ	Intérieure 1 an	Acrylique repositionnable transparente	UV LATEX	1370	-

Référence						rl de 25 m	rl de 50 m
F-JET (blanc mat)							

3529 SIHL

Forte épaisseur

- Film polypropylène adhésif Easy Tack - sans PVC
- Pour déco, stickers, stands...
- Pose et dépose faciles
- Utilisation possible en extérieur de courte durée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
170 µ	-	Easy Tack repositionnable	ECO-SOLV. UV	1070	-

Référence							rl de 30 m
3529 (blanc mat)							

3268 M ORAJET®

- Film PVC souple monomère
- Ce film facilement enlevable permet de changer le visuel à votre guise
- Euroclasse C-s2, d0
- Décoration intérieure, festive ou saisonnière

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 2 ans	Acrylique repositionnable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520	ORAGUARD 200 - 210 p. 328, 330

Référence						rl de 25 m	rl de 50 m
3268M-010 (blanc mat)							

GF 223 GENERAL FORMULATIONS

- Film PVC polymère
- Pour déco, stickers, stands...
- Pose et dépose faciles
- Liner PE couché 2 faces
- Utilisation possible en extérieur de courte durée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 1 an	Acrylique repositionnable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	SDL-70 TB2 p. 331, 183

Référence						multiples de 5 m	de 5 à 25 m	rl de 30 m
GF223 (blanc mat)								

BÂCHE ADHÉSIVE

SD-SAB SD MEDIAS

M1 | Idéal stand

- Bâche adhésive en PVC
- Pour la réalisation de stands
- Liner Air Free avec couchage PE et silicone une face
- Adhésion 4 N/25 mm - adhésif surgrammé
- Utilisation intérieure recommandée

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
320 µ	440 g/m²	1 an	Acrylique structurée transparente enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1520

Référence							rl de 30 m
SD-SAB-152 (blanc mat)							

FILMS SANS COLLE - *blancs*

Pose facile et sans bulles !

L'absence de colle rend le film simple à installer, à déposer et à repositionner.
Par ailleurs, il n'y a aucun résidu de colle lors de la dépose.

INFOS



LIZARD

Pose sans bulles

- Film polyester avec enduction de points de silicone - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Se découpe au plotter

MEILLEURE VENTE

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	115 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence					rl de 15 m	rl de 30 m
LIZARD (blanc mat)						

SD-MV250

Pose sans bulles

- Film pieuvre micro-ventousé en polypropylène - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Pour toutes les surfaces planes

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	250 µ	Intérieure 2 ans	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				rl de 10 m	rl de 30 m	rl de 50 m
SD-MV250 (blanc mat)						-
SD-MV250/50 (blanc mat)				-	-	

SD-MVHT

Pose sans bulles

Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h

- Film pieuvre micro-ventousé en polyester - sans PVC
- Forte adhésion
- Enlevable et repositionnable
- Application sur surfaces lisses, propres et brillantes
- Idéal pour la pose sur vitres, écrans et carrosseries
- Applicable sur véhicules allant jusqu'à 120 km/h
- **Pose humide recommandée**

	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	150 µ	Intérieure 2 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SD-MVHT (blanc mat)						



FILM SANS COLLE - *transparent*

SD-MVCLEAR

Pose facile | Transparent

- Film pieuvre micro-ventousé en polyester - sans PVC
- Enlevable et repositionnable
- Utilisation en positif ou en miroir pour la vitrophanie
- Ne se découpe pas au plotter

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	140 µ	Intérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1372	-
				rl de 10 m	rl de 30 m	rl de 50 m
SD-MVCLEAR (transparent brillant)						-
SD-MVCLEAR/50 (transparent brillant)				-	-	

FILMS ÉLECTROSTATIQUES

GF 208

Imprimable latex

- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Application possible sur surfaces lisses et propres telles que le métal ou le plastique
- Impression en positif
- **Pose humide recommandée**
- Ne se découpe pas au plotter

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	175 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	-
				multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF208 (blanc brillant)						

7360 / 7361

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — SAFETY OF TOYS

- Film électrostatique
- Pour la décoration temporaire en vitrophanie
- Norme jouet **NF EN 71-3**
- **Pose humide recommandée**
- Ne se découpe pas au plotter

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
	150 µ	Intérieure 3 ans Extérieure 1 an	-	ECO-SOLV. UV	1400	-
					multiples de 5 m	rl de 25 m
7360 (transparent brillant) - impression en miroir ou en positif						
7361 (blanc brillant) - impression en positif						







APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR - *sans lamination*

La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16).
Elle donne lieu à un classement allant de **R 9** (adhérence normale) à **R 13** (très forte adhérence).

SIDE WALK

CONTINENTAL GRAFIX

Pose facile

- Film polyuréthane - finition grainée - sans PVC
- Pour le marquage au sol événementiel extérieur (événements sportifs, manifestations culturelles)
- Utilisation extérieure (surfaces planes et non structurées : béton lisse)
- Classement antidérapant **R 11**
- Classement feu M1/B1
- Découpe au cutter recommandée (film très abrasif)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
350 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique permanente transparente HIGH TACK	UV LATEX SÉRI	1370	AUCUNE

Référence				multiples de 5 m	multiples de 15 m	rl de 30 m
SIDEWALK (blanc brillant grainé)						

DFP 36

ASLAN

- Film PVC monomère - finition structurée
- Classement antidérapant **R 9**
- Utilisation extérieure (asphalte, béton lisse)
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
125 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence					multiples de 5 m	rl de 25 m
DFP36 (blanc mat structuré)						

SD-A300

SD MEDIAS

Aluminium

Résistant à l'eau

- Film aluminium avec couchage PVC - finition grainée
- Classement antidérapant **R 12**
- Utilisation extérieure (béton, pavés, asphalte...)
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
300 µ	Extérieure 1 an	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1270	AUCUNE

Référence					au ml	rl de 50 m
SD-A300 (blanc grainé)						

SD FLOOR & WALL

SD MEDIAS

Application au sol et sur murs

- Toile adhésive enduite de PVC - finition texturée
- Classement antidérapant **R 11**
- Multi-supports : carrelage, moquette rase, parquet, pierre naturelle, brique, pavés, goudron...
- Se découpe au plotter

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
330 µ	Extérieure sols 3 mois murs 3 ans	Solvant permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence					multiples de 5 m	rl de 30 m
SD-FW (blanc mat texturé)						

CONTINENTAL GRAFIX

INFOS

Retrouvez toutes les références Continental Asphalt Art sur notre site internet :
www.boutique-sdag.net





APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - *sans lamination*

La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16).
Elle donne lieu à un classement allant de **R9** (adhérence normale) à **R13** (très forte adhérence).

NATURE WALK

CONTINENTAL GRAFIX

Pose et dépose facile **Application au sol et sur murs**

- Toile polyester - finition structurée - sans PVC
- Repositionnable, adhésif enlevable jusqu'à 6 mois
- Pour la publicité et la décoration
- Application sur sols lisses et secs
- Classement antidérapant **R 10**
- Classement feu M1/B1
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	Intérieure 6 mois (sol) 2 ans (mur)	Solvant enlevable grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence — multiples de 5 m — multiples de 15 m — rl de 30 m

NATUREWALK (blanc mat structuré)

JT 8300 DOT FLOOR

mactac

Technologie points de colle **Pose et dépose facile**

- Film PVC monomère
- Enduction de points de colle enlevable
- Application sur sols lisses - courte durée
- Classement antidérapant **R 10**
- Euroclasse Bfl-s1
- Ne s'imprime pas en **Colorado 1640**
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
200 µ	Intérieure 3 mois	Acrylique enlevable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m

JT-8300-WM-FLOOR (blanc mat)

SD-185

SD MEDIAS

Disponible jusqu'à épuisement du stock

- Film PVC monomère - finition embossée
- Classement antidérapant **R 10**
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
185 µ	Intérieure 6 mois	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m — rl de 50 m

SD-185 (blanc mat embossé)

SD-185 HTR

SD MEDIAS

High tack enlevable **Idéal GMS**

- Film PVC monomère - finition embossée
- Classement anti-dérapant **R 10**
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	Intérieure 6 mois	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE

Référence — rl de 50 m

SD-185HTR (blanc mat embossé)



© Mactac



APPLICATIONS POUR SOL EXTÉRIEUR - *avec lamination*

STREETRAP

mactac · 3D · Certified for HP Latex Inks · **Spécial bitume**

- Film PVC polymère
- Liner kraft couché 150 g/m²
- Idéal pour sols lisses ou rugueux (trottoirs, bitume, béton)
- **Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Extérieure 6 mois	Solvant permanente HIGH TACK	ECO-SOLV. · LATEX	1370	MACTAC STREETLAM p. 341

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m

STREETRAP (blanc mat)

DFP 46

ASLAN · Certified for HP Latex Inks

- Film PVC
- Résistant à l'eau et dépose facile
- Idéal pour la communication extérieure (trottoirs, bitume, béton)
- Inadapté à la pose sur surfaces lisses
- **Lamination indispensable**

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
80 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	ASLAN MP326 p. 341

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m

DFP46 (blanc brillant)





© Mactac


© Aslan

RI-JET DÉCOWALL 100 HOP

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES · EURO · **Haute opacité**

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, sols, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	ARMOR LAM 23 p. 341

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

RJD-HOP (blanc mat)

APPLICATIONS POUR SOL INTÉRIEUR - *avec lamination*

GF 212

GENERAL FORMULATIONS · B1 · 2D · Ultra souple

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Idéal pour les salles de sport ou sur moquettes rases
- **Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	250 AS · 255 AS · SDL-120 p. 340

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m — rl de 50 m

GF212 (blanc mat)

1663

ORAJET® · EURO · Spécial sol lisse

- Film PVC à très bonne opacité
- Dépose facile
- Euroclasse Bfl-s1
- **Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
110 µ	Intérieure 6 mois	Solvant d'acrylique enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	250 AS · 255 AS · SDL-120 p. 340

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m — rl de 50 m

1663-010 (blanc brillant)

DFP 49

ASLAN · EURO · Spécial moquette rase

- Film composite PVC / polyester
- Liner PE
- Dépose facile sans résidus de colle
- Euroclasse B-s1, d0
- **Lamination indispensable**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure 3 mois	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370	ASLAN MP326 p. 341

Référence — multiples de 5 m — rl de 25 m

DFP49 (blanc brillant)





3554 M

ORAJET® · 2D · Colle grise · Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N / 25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Applications murales (murs lisses ou légèrement structurés), sols et surfaces apolaires

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1050 1370 - 1600	250 AS · 255 AS p. 340

Référence — rl de 25 m — rl de 50 m

3554M-102 (blanc mat)

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

UNE GAMME DE TEXTILES ECOLOGIQUES
FABRIQUÉS EN FRANCE

SANS PVC

SANS COV

MADE IN FRANCE

COMMUNICATION - SIGNALÉTIQUE - DÉCORATION - ACOUSTIQUE









www.saintclairtextiles.com

www.evergreen-fabrics.com

SAINT CLAIR
TEXTILES

NUMÉRIQUE DÉCORATION

Films adhésifs ..... 273 - 275
Toiles et papiers adhésifs ..... 276 - 277
Toiles et papiers peints pré-encollés 278
Toiles à encoller 279
Papiers peints à encoller ..... 280 - 284
Revêtement de sol 284





SD-WDHT

nouveau !

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Application en intérieur sur murs lisses et peints

Retrouvez ce produit p. 276



SA LIMITE ? VOTRE IMAGINATION !

Wall Graphic Film
ORAJET® 3554

ENGINEERED FOR EXCELLENCE*

- Plus de 30 ans d'expérience en Recherche et Développement
- Des procédés de fabrication de haute technologie et à faible consommation d'énergie
- Les plus hauts standards de qualité pour toutes les situations

#enablingcreativity**

* Développé pour l'excellence - ** favoriser la créativité

GERMANY BEST MANAGED COMPANIES

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001 - ISO 50001

ORAFOL

FILMS ADHÉSIFS - *conformables pour murs très structurés*

3954 ORAJET® EURO 3D

- Film PVC coulé ultra conformable
- Adhésion 30 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Euroclasse B-s1, d0
- Utilisation sur supports structurés type brique, parpaing, béton, bitume, crépis...
- Chauffé, le film épouse la structure du support avec l'utilisation d'un rouleau applicateur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 10 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	760 1370 - 1520	ORAGUARD 290 - 293 p. 334-335
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
3954 (blanc brillant)					

SÉRIE 480MC 3M ECO 3D Certified for HP Latex Inks Profil — Pose facile

- Film sans PVC ni phtalate
- Pour application sur véhicules ou murs
- CONTROLTAC + MICRO-COMPLY
- Liner Comply PE couché 2 faces

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
50 µ	Extérieure 12 ans	Solvant structurée permanente grise	ECO-SOLV. UV LATEX	1220 1370 - 1520	3M 8548 - 8550 p. 326
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
LX480MC-10 ou **SV480MC-10** (blanc satiné)					

WW 100 mactac 3D Certified for HP Latex Inks Profil

- Film PVC polymère conformable
- Liner PE
- Utilisation sur supports structurés
- Autoextinguible

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
55 µ	Extérieure 5 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 290 p. 335
Référence				multiples de 5 m	rl de 25 m
WW100-PRO (blanc brillant)					



Imprimé sur ORAJET 3954

Pour conformer le film dans les aspérités, utilisez les rouleaux applicateurs !



Réf. **TSA1** - page 111



Réf. **NL-150-047** - page 111



Imprimé sur ORAJET 3954

FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - *polymères*

HIGH TACK

3554 M

ORAJET® | M1 | 2D | Colle grise | Le plus polyvalent

- Film PVC polymère
- Adhésion 24 N/25 mm
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-supports : mur, béton lisse, bois, coton gratté, placoplâtre, carton...
- **Certifié M1** en association avec le film de lamination **ORAGUARD 215**

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
70 µ	Extérieure 7 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1050 1370 - 1600	Murs : 215 Sols : 250 AS, 255 AS p. 331, 340
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
3554M-102 (blanc mat)					

RI-JET DÉCOWALL

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES | 2D

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Multi-supports : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 215 p. 331
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
RJD (blanc brillant)					

FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - *polymères enlevables*

HIGH TACK

GF 285

GENERAL FORMULATIONS | B1 | 2D | Utilisation extérieure

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- **Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-supports : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
90 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : 215 ou GF 231 Structuré : 290 p. 331, 334
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF285 (blanc mat)					

GF 287

GENERAL FORMULATIONS | 2D | Transparent | Utilisation extérieure

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- **Dépose sans résidus de colle jusqu'à 6 mois**
- Multi-supports : mur, bois, placoplâtre peint, coton gratté, voile de bateau...

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
75 µ	Extérieure 5 ans Illimitée en intérieur	Solvant enlevable transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Lisse : 215 ou GF 231 Structuré : 290 p. 331, 334
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF287 (transparent mat)					



VOIR LA VIDÉO



FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - *polymères enlevables*

HIGH TACK

GF 212

GENERAL FORMULATIONS — B1 — 2D

Ultra souple | **Application sur murs et au sol** | **Utilisation intérieure**

- Film PVC polymère
- Liner PE couché 2 faces
- Résistant à l'eau
- Utilisation intérieure
- Idéal pour les applications murales ou au sol
- Application sur murs bruts non peints déconseillée
- **Lamination indispensable**

MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
85 µ	Intérieure : sols 6 mois murs 5 ans	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	Sols : SDL-120, 250 AS, 255 AS Autres : 215, GF 231 p. 331, 340
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF212 (blanc mat)					

GF 229 HTR

GENERAL FORMULATIONS — B1 — 2D

Aspect canvas | **Application sur murs et au sol** | **Utilisation intérieure**

- Film PVC polymère - aspect canvas
- Classement antidérapant **R 10**
- Se découpe au plotter
- Application sur murs peints et lisses
- Application sur murs bruts non peints déconseillée

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
150 µ	Intérieure : murs 5 ans sols 6 mois	Solvant enlevable HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	AUCUNE
Référence				multiples de 5 m	rl de 30 m
GF229HTR (blanc mat embossé)					



FILMS ADHÉSIFS À COLLE RENFORCÉE - *monomères*

HIGH TACK

RI-JET DÉCOWALL 100 HOP

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES — EURO

Haute opacité

- Film PVC monomère haute opacité
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires
- Blancheur optimale garantissant un excellent rendu colorimétrique

MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 3 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370	ORAGUARD 200 SDL-90 ARMOR LAM 23 p. 328, 341
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
RJD-HOP (blanc mat)					

WW 300

mactac — EURO — 2D — Certified for HP Latex Inks Profil

Colle grise

- Film PVC monomère
- Euroclasse B-s1, d0
- Adhésion 24 N/25 mm
- Utilisation sur surfaces planes et lisses (mur, béton) et supports apolaires

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
100 µ	Extérieure 4 ans Intérieure 4 ans	Solvant permanente grise HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524	MACTAC LF 8500 LF 9300 p. 328, 330
Référence				rl de 25 m	rl de 50 m
WW300 (blanc mat)					

WW 319 : alternative sans PVC p. 223

TOILE ADHÉSIVE À COLLE RENFORCÉE

SD-WDHT

Colle renforcée

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Se découpe au plotter
- Application en intérieur sur murs lisses et peints
- Utilisation d'un rouleau applicateur pour pose en bord à bord

nouveau !

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
310 µ 230 g/m²	Textile	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1520

Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
SD-WDHT (blanc mat)				

TOILES ADHÉSIVES

Nous vous recommandons l'utilisation du rouleau applicateur **TSA1** avec une pression forte et uniforme. Pour une application en bord à bord, privilégiez le rouleau applicateur **7415** page 111.

SD-WDF

Enlevable Lessivable

- Toile adhésive 100% polyester - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Nettoyable avec une éponge humide
- Se découpe au plotter
- Application en intérieur sur murs lisses et peints
- Utilisation d'une roulette pour une pose en bord à bord

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m²	Textile	Acrylique enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
SD-WDF (blanc satiné)				

SD-225

Repositionnable

- Toile adhésive 100 % polyester - sans PVC
- Repositionnable
- Pose et dépose faciles
- Se découpe au plotter
- Application intérieure et extérieure au rouleau applicateur
- Liner PE 2 faces

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
185 µ 330 g/m²	Lisse	Solvant reposition-nable transparente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
SD-225 (blanc mat)				

Pour vos applications sur sol et mur, retrouvez également la toile structurée adhésive **NATURE WALK** page 267.





PAPIERS ADHÉSIFS

SD-PAP

SD MEDIAS

Colle renforcée | Lessivable | Ultra mat

- Intissé 100% polyester effet papier - sans PVC
- Liner PE 2 faces
- Blancheur et épaisseur optimale
- Application en intérieur sur murs lisses
- Nettoyable avec une éponge humide et de l'eau savonneuse
- Impression sombre déconseillée en **éco-solvant**

nouveau !

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
450 µ 245 g/m²	Rugueux	Solvant permanente transparente HIGH TACK	ECO-SOLV. UV LATEX	1520
Référence			rl de 15 m	rl de 30 m
SD-PAP (blanc ultra mat)				

DECO WALL PAPER 230

FEDRIGONI SELF-ADHESIVES

Permanent

- Papier adhésif - sans PVC
- Blancheur optimale
- Repositionnable à la pose

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
240 µ 230 g/m²	Légèrement texturé	Acrylique permanente	ECO-SOLV. UV LATEX	1370
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
DWP-230 (blanc mat)				

WALL IT

GUYENNE PAPIER FILM TEXTILE

Fabriqué en France | Enlevable | Pose facile

- Intissé cellulosique - sans PVC
- Recyclable - réajustable à la pose
- Résistance mécanique «indéchirable»
- Stickers, décoration, habillage mural

ÉPAISSEUR	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
200 µ 150 g/m²	Lisse	Acrylique structurée enlevable	ECO-SOLV. UV LATEX	1270
Référence				rl de 35 m
WALL-IT (blanc mat)				



TOILE PRÉ-ENCOLLÉE

JET TEX WALL

SAINT CLAIR TEXTILES · EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES · M1 EURO · Fabriqué en France · Pose facile

- Toile polyester pré-encollée - sans PVC
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Excellente résistance mécanique
- COV. A + (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m²	Tissé	Acrylique permanente	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1040

Référence — rl de 30 m

JET-TEX-WALL (blanc mat)

Activation de la colle à l'eau

INFOS

Les toiles et papiers peints pré-encollés sont dotés d'une colle réactivable par simple **pulvérisation** d'eau sur le mur et au dos du support. La colle est repositionnable quelques minutes pour faciliter la pose.

Avantages produit

LES PLUS

- Nettoyage facile
- Robuste et facile à poser
- Sans PVC ni phtalate
- Excellent rendu des couleurs
- Excellente résistance mécanique et stabilité dimensionnelle

PAPIERS PEINTS PRÉ-ENCOLLÉS

6891

DIATEX · EURO · FSC · Fabriqué en France · Séchage rapide · Grande opacité

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide

VENTE MEILLEURE VENTE

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
225 g/m²	Lisse	Acrylique	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1060 - 1370

Référence — multiples de 10 m — rl de 51 m

6891 (blanc mat)

6939

DIATEX · EURO · FSC · Fabriqué en France · Séchage rapide

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Repositionnable à la pose
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide

nouveau !

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
190 g/m²	Lisse	Acrylique	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370

Référence — multiples de 10 m — rl de 51 m

6939 (blanc mat)

SU 8009

AHLSTROM MUNKSJÖ · EURO · Certified for HP Latex Inks · Rendu ultra mat

- Papier peint pré-encollé - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s2, d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable avec une éponge humide

GRAMMAGE	ASPECT	COLLE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 g/m²	Lisse	Acrylique	UV · LATEX	1350

Référence — multiples de 10 m — rl de 50 m

SU8009 (blanc ultra mat)

TOILES À ENCOLLER

Les toiles **EVERGREEN** sont issues d'une démarche d'éco-conception, en savoir plus p. 296

Modes de pose toiles JET TEX

INFOS

Référence	Pose collée panoramique	Pose collée en lés	Pose tendue sur profilé
JET TEX	✔	✔	✔
JET TEX EASY	✔	✔	✔
JET TEX COMFORT	✔	✔	
JET TEX WALL		✔	

JET TEX

SAINT CLAIR TEXTILES — EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — M1 EURO — Fabriqué en France

- Toile enduite écologique, naturelle et chic sans reflets - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s2, d0
- Adaptée pour habillage mural, kakémonos, tableaux, toiles tendues...
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
JET-TEX (toile satinée / mate)	260 g/m²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 1370 - 1620 2700 - 3200 rl de 30 m / rl de 60 m

JET TEX EASY

SAINT CLAIR TEXTILES — EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — M1 EURO — Fabriqué en France — Opaque — Dos gris clair

- Toile en fil de polyester recyclé haute ténacité - sans PVC
- Naturelle et chic, sans reflets
- Souple et légère, combine opacité et blancheur optimale
- Euroclasse B-s2, d0
- Peut être travaillée en lés ou en panoramique
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)
- Laizes de 2700 et 3200 mm en rl de 60 m disponibles sur demande

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
JET-TEX-EASY (blanc mat, dos gris clair)	260 g/m²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 rl de 30 m

JET TEX COMFORT

SAINT CLAIR TEXTILES — EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — M1 EURO — Fabriqué en France — Forte épaisseur

- Toile polyester - sans PVC
- Opaque et souple, son épaisseur permet de masquer d'éventuels défauts
- Euroclasse B-s1, d0
- Idéal pour la décoration murale ou la reproduction de tableaux
- Utilisation d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
JET-TEX-COMFORT (blanc mat)	390 g/m²	Lisse	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 rl de 30 m



PAPIER PEINT À ENCOLLER - *satiné*

2511

DIATEX · EURO · Certified for HP Latex Inks · FSC · Fabriqué en France · Séchage rapide · Satiné · Grand opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Bonne résistance aux frottements
- COV. A+ (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** (ci-dessous) ou d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 g/m²	Lisse	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1067

Référence	multiples de 10 m	rl de 50 m
2511 (blanc satiné)		

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - *mats*

2512

DIATEX · EURO · FSC · Fabriqué en France · Séchage rapide · Mat · Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1,d0
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne opacité
- COV. A+ (émission de substances volatiles dans l'air intérieur)
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** (ci-dessous) ou d'une colle pour papier lourd recommandée (Metylan Ovalit)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 g/m²	Lisse	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1067 - 1370

Référence	multiples de 10 m	rl de 51 m
2512 (blanc mat)		

6899

DIATEX · EURO · FSC · CONFIANCE TEXTILE · Fabriqué en France · Séchage rapide · Mat

- Papier peint non tissé - sans PVC
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne résistance à l'humidité, séchage très rapide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (ci-dessous)

nouveau !

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
160 g/m² 300 µ	Lisse	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1600

Référence	rl de 51 m
6899 (blanc mat) - laize de 1600 mm	

COLLES POUR PAPIERS PEINTS

MURA COLLE



10 kg

- Colle pour papier peint à encoller (**MURAMOUR** p. 282)
- Permet de recouvrir une surface de 70 m²
- Livraison en 48/72h

Référence	Contenance	Prix
MURA-COLLE	*10 kg*	

DIGI COLLE



5 kg

- Colle pour papier peint lourd à encoller
- Permet de recouvrir une surface de 20 m²
- Adapté pour support en plâtre

Référence	Contenance	Prix
DIGI-COLLE	*5 kg*	

PAPIER PEINT À ENCOLLER RECYCLÉ - *mat*

6906

DIATECX · EURO · FSC · Fabriqué en France · 100 % recyclé · Mat · Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé avec 100 % de fibres recyclées
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Très bonne résistance à l'humidité, séchage très rapide
- Grande opacité, masque les imperfections du mur
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)
- Nettoyable avec une éponge humide et du savon

nouveau !

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
				multiples de 10 m / rl de 51 m
6906 (blanc mat)	190 g/m² 360 µ	Lisse	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1067

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER - *ultra mats*

SD-WP

SD MEDIAS · EURO · Texturé · Ultra mat · Grande opacité

- Papier peint - sans PVC
- Intissé 100 % polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Aspect légèrement texturé
- Blancheur et épaisseur optimales
- Résistant à l'abrasion et excellente stabilité dimensionnelle
- Nettoyable à l'éponge humide avec de l'eau savonneuse
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

nouveau !

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
			rl de 15 m	rl de 30 m
SD-WP (blanc ultra mat)	245 g/m² 540 µ	Structuré "effet rugueux"	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370

6890

DIATECX · EURO · FSC · Fabriqué en France · Séchage rapide · Ultra mat

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse C-s1, d0
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
			rl de 51 m	rl de 100 m
6890 (blanc ultra mat) - laize de 1118 mm	150 g/m²	Lisse	UV · LATEX	914 - 1118
6890 (blanc ultra mat) - laize de 914 mm ⚠ Conditionnement : 6 rouleaux non boités			-	-

D 8067

AHLSTROM MUNKSJÖ · EURO · Certified for HP Latex Inks · Ultra mat

- Papier peint - sans PVC
- Intissé mixte cellulose polyester
- Euroclasse B-s1,d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p.280)

VENTE MEILLEURE VENTE

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
			multiples de 10 m	rl de 50 m
D8067 (blanc ultra mat)	147 g/m²	Lisse	UV · LATEX	1350

OUTILLAGE TAPISSERIE

Voir page 133

Découvrez notre gamme d'accessoires pour l'application de vos décorations murales : camion bec verseur, balai, brosse, roulette et rouleau à maroufler, fil à plomb...



PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

MURAMOUR


papergraphics | M1 EURO | Dos papier

- Papier peint cellulosé 90 g/m² recouvert de PVC 210 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **MURA-COLLE** recommandée (p. 280)



Raclette : **RA-MURA 30,00 €**

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
MURA (blanc mat)	300 g/m²	Lisse - Japon Lin - Sable Dune - Antico	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
			multiples de 5 m	rl de 30 m

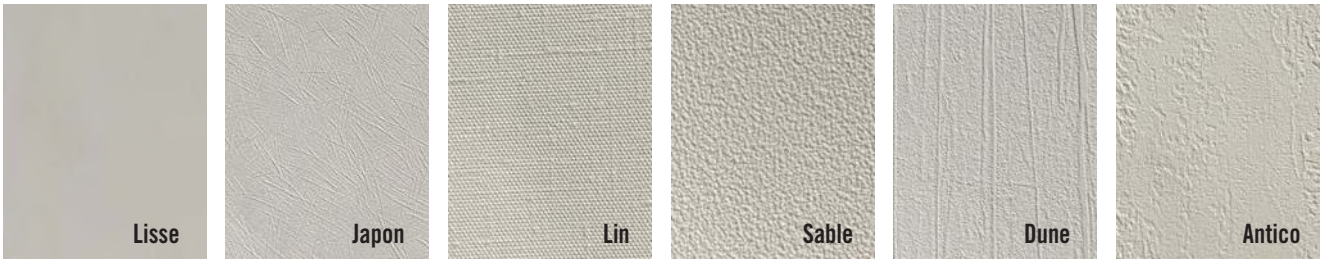


DIGIMURA 1.1

papergraphics | M1 EURO | Dos polyester

- Papier peint intissé 60 g/m² recouvert de PVC 240 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
DIGI1 (blanc mat)	300 g/m²	Tactile - Fino Linéa - Pucker	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
			multiples de 5 m	rl de 30 m

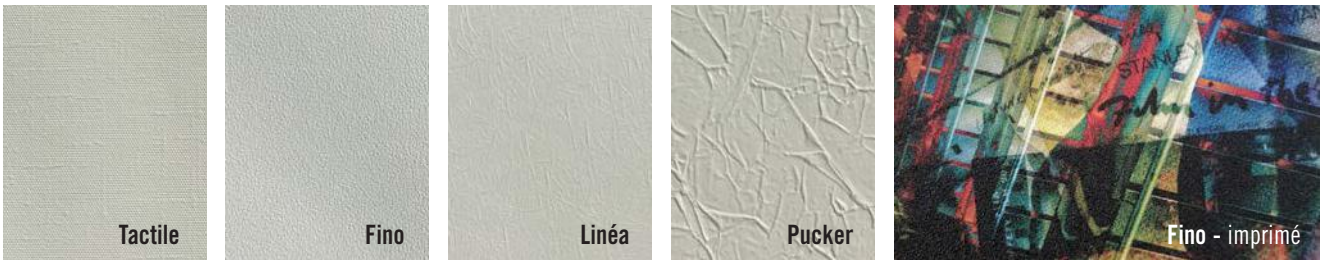


DIGIMURA 2.1

papergraphics | M1 EURO | Dos polyester

- Papier peint intissé 60 g/m² recouvert de PVC 290 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

Référence	GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
DIGI2 (blanc mat)	350 g/m²	Smooth Tactile - Dune Rude - Silk	ECO-SOLV. UV LATEX	1300
			au ml	rl de 30 m

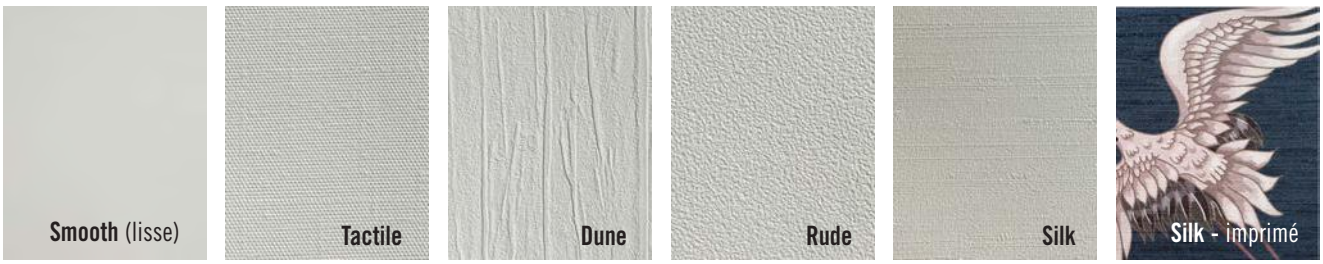

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

DIGIMURA DC 1

papergraphics — M1 EURO

Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
410 g/m²	**Vida** (4 coloris) **Huron** (3 coloris)	ECO-SOLV. UV LATEX	1300

Référence — rl de 30 m

DIGIDC1 (tous coloris) ⚠ Minimum de commande : 2 rouleaux **identiques**

DIGIMURA DC 2

papergraphics — M1 EURO

Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
350 g/m²	**Tai** (3 coloris)	ECO-SOLV. UV LATEX	1300

Référence — rl de 30 m

DIGIDC2 (tous coloris) ⚠ Minimum de commande : 2 rouleaux **identiques**

DIGIMURA DC 3

papergraphics — M1 EURO

Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 280)

GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
430 g/m²	**Ledo** (5 coloris)	UV LATEX	1300


Référence — rl de 30 m

DIGIDC3 (tous coloris) ⚠ Minimum de commande : 2 rouleaux **identiques**


Vida


Huron


Tai 66 - gold

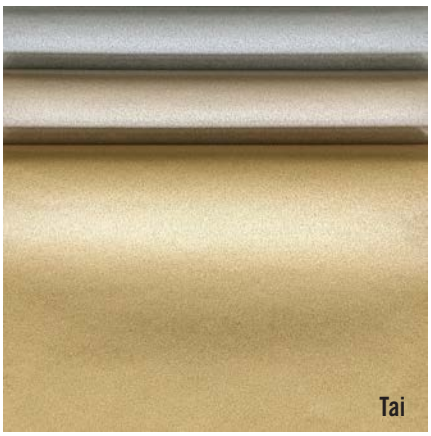
Tai


Ledo

PAPIERS PEINTS À ENCOLLER

DIGIMURA DC 4

papergraphics — M1 EURO

Sur commande - délai de livraison : sous 8 jours

- Papier peint intissé, structuré et coloré
- Euroclasse B-s2, d0
- Nettoyable avec une éponge humide
- Utilisation de **DIGI-COLLE** recommandée (p. 281)


Classeur : **NUANCIER-DIGIDC 120,00** € remboursé lors de votre 1ère commande




GRAMMAGE	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
455 g/m²	**Lynx** (5 coloris) **Beau** (1 coloris) **Lyra** (3 coloris) **Batak** (2 coloris)	ECO-SOLV. UV LATEX	1300

Référence — rl de 30 m

DIGIDC4 (tous coloris) — ⚠ Minimum de commande : 2 rouleaux **identiques**









REVÊTEMENTS DE SOL

DIGIFLOR

papergraphics — EURO — Sans lamination

- Support PVC et couchage polyester
- Euroclasse B-s1, d0
- Résistant aux rayures, absorbe les bruits et les chocs
- Classement antidérapant **R 11**
- Facile à poser et à nettoyer (avec des produits sans chlore)

ÉPAISSEUR	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
2,2 mm	Légèrement grainé	UV	1600 - 2200

Référence — rl de 20 m

DIGIFLOR

SD-FLOOR

SD MEDIAS — EURO — Sans lamination

- Support PVC expansé souple, tissage PET laminé de PVC
- Euroclasse disponible au T2 2025
- Résistant aux rayures, absorbe les bruits et les chocs
- Classement antidérapant **R 9**
- Idéal pour la théâtralisation de stands, de PLV et la fabrication de sets de table

nouveau !

ÉPAISSEUR	ASPECT	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
2,2 mm	Légèrement grainé	UV LATEX	1600 - 2200

Référence — rl de 25 m

SD-FLOOR





Ruban double-face spécial moquettes ORABOND 1362 - **page 175**

NUMÉRIQUE
NON ADHÉSIF

Supports pour roll-up et pop-up ..... 286 - 287
Supports synthétiques 288
Films transparents 288
Backlights 289
Papiers affiches et papier fluo ..... 290 - 291
Papiers dos bleu et papiers M1 292
Papiers photo 293
Bâches et toiles ..... 295 - 305





DIATEC 6908 nouveau !

- Papier affiche couché satin - 100% recyclé
- Excellente qualité d'impression, aspect semi satiné
- Utilisation intérieure pour poster

Retrouvez ce produit p. 291

ROLL-UP - *supports adaptés pour enrouleurs et porte-affiches X*

3515

SIHL — Certified for HP Latex Inks — ECO — **Anti-reflets**

- Film polyester de haute qualité - sans PVC
- Dos gris opaque
- Résistant aux rayures
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Lamination possible

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
180 µ	240 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330

Référence	rl de 20 m
3515 (blanc satiné anti-reflets)	

SD-230

SD MEDIAS — ECO — **Très bonne planéité** — **Idéal sur HP Latex**

- Film polyester - sans PVC
- Dos argent opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Très bonne planéité, ne curle pas
- Lamination possible

nouveau !

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
230 µ	300 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1270	ORAGUARD 210 SO p. 330

Référence	rl de 50 m
SD-230 (blanc satiné)	

PET 420

SD MEDIAS — **Souple**

- Film PVC/PET/PVC
- Dos gris opaque
- Utilisation dans porte-affiche ou enrouleur
- Facile à manipuler grâce à sa souplesse

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
280 µ	420 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1600	Ne se lamine pas

Référence	rl de 30 m	rl de 50 m
PET420-091 (blanc satiné) - laize de 914 mm	-	
PET420-127/160 (blanc satiné) - laizes de 1270 et 1600 mm		-

PP 260

SD MEDIAS — ECO — **Mat** — **Indéchirable** — **Nouvelle laize de 1520 mm**

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90%
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adapté pour roll-up

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
240 µ	260 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520	Ne se lamine pas

Référence
PP-260 (blanc mat)





Systèmes d'affichage roll-up et porte-affiche - **pages 384 à 390**

POP-UP - *supports adaptés pour comptoirs, stands parapluie...*

SD-450

- Film polypropylène/polyester - sans PVC
- Dos blanc opaque
- Utilisation pour stands parapluie ou panneautage
- Très bonne planéité, pas d'effet d'ondulation
- Lamination possible

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
450 µ	600 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330

Référence — rl de 25 m

SD-450 (blanc satiné)

SD-310

- Film polyester - sans PVC
- Dos argent opaque
- Utilisation pour stands parapluie ou panneautage
- Lamination possible

nouveau !

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
310 µ	420 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1070	ORAGUARD 210 SO p. 284

Référence — rl de 25 m

SD-310 (blanc satiné)

3516

- Film polyester - sans PVC
- Dos gris opaque
- 99,9% d'opacité
- Utilisation pour stands parapluie ou panneautage
- Lamination possible

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	LAMINATION
310 µ	420 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1070 - 1370	ORAGUARD 210 SO ou SDL-PP65M p. 325, 330

Référence — rl de 20 m

3516 (blanc satiné)

210SO ORAGUARD®

Film de lamination PVC hybride souple avec plastifiants polymères - 70 µ. Aspect satiné grainé et anti-reflets. Durabilité 4 ans et facteur de protection + 2 ans.

Voir le produit page 330

MAGNÉTIQUE BRUT

Ruban magnétique brut adhésivé pour la réalisation de montages amovibles, confection de stands parapluies, comptoirs magnétiques...



Voir le produit page 165



SUPPORT D'AFFICHAGE SYNTHÉTIQUE - *non diffusant*

PP 260

Mat | Indéchirable | Idéal roll-up ou porte-affiches X

- Film polypropylène mat - sans PVC
- Opacité > 90 %
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour l'affichage intérieur et extérieur
- Adapté pour roll-up, plan de ville, poster...

Référence	ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
PP-260 (blanc mat)	240 µ	260 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520
				rl de 50 m

SUPPORTS D'AFFICHAGE SYNTHÉTIQUES - *diffusants*

PP 200

Satiné

- Papier blanc diffusant satiné dos laminé polyester - sans PVC
- Opacité 99 %
- Résistant à l'humidité et à la déchirure
- Idéal pour déroulants extérieurs
- Les laizes peuvent être recoupées à vos dimensions

Référence	ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	155 µ	150 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1250 2500 - 3200
		rl de 100 m	x 5 rlx	x 10 rlx
PP200-125 (blanc satiné)		-	-	-
PP200-250/320 (blanc satiné) - laizes de 2500 et 3200 mm		-		

3629

- Film polypropylène satiné - sans PVC
- Impression sur face avant
- Idéal dans caisson déroulant éclairé / sucette
- L'utilisation est possible en extérieur grâce à une bonne résistance à l'eau

Référence	ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
3629 (blanc satiné translucide)	170 µ	130 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 - 1370
				rl de 40 m

TRANSPARENTS

PETC-250

Ultra transparent

- Film polyester - sans PVC
- Traité Corona 1 face pour une meilleure adhésion des encres
- Ultra transparent
- Utilisation pour affichage éphémère

nouveau !

Référence	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
PETC-250 (transparent brillant)	250 µ	UV	1370
			rl de 50 m

SI 262

Brillant

- Film polyester
- Résistant à l'humidité
- Idéal pour «sandwich plaque transparente» (ex: signalétique en drapeau)

Référence	ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
SI262 (transparent brillant)	190 µ	ECO-SOLV. UV	1270
			rl de 30 m

BACKLIGHT - *brillant*

SI 208 folex

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité
- Excellente planéité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
210 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1520

Référence	rl de 30 m
SI208 (blanc brillant translucide)	

BACKLIGHT - *satiné*

SI 418 folex Anti-reflets

- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Résistant à l'humidité

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 1370 - 1520

Référence	rl de 30 m
SI418 (blanc satiné anti-reflets translucide)	

BACKLIGHTS - *mats*

SD-205 M

- Film polyester
- Rendu haute intensité et haute qualité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité
- Blancheur optimale

ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ 280 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	nouveau! 1070 1270 - 1520

Référence	rl de 30 m	rl de 50 m
SD-205M (blanc mat translucide) - laizes de 1270 et 1520 mm uniquement ⚠ *Disponible jusqu'à épuisement du stock*		-
SD-205M/50 (blanc mat translucide)	-	

HP-CR66 Certified for HP Latex Inks Anti-reflets


- Film polyester
- Rendu haute intensité
- Impression sur face avant
- Idéal pour tous types de caissons lumineux
- Résistant à l'humidité
- Attention : non compatible éco-solvant


ÉPAISSEUR	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	UV LATEX	1372 - 1524

Référence	rl de 30 m
HP-CR66 (blanc mat anti-reflets translucide)	

PASTILLES DOUBLES-FACES ORABOND®

L'idéal pour fixer le **PETC-250** : les pastilles doubles-faces transparentes !
Réf. P-1331-19 et 1000R-19/1000 page 166





CONSEIL

PAPIER AFFICHE - *mat*

3357

DIATECX THE COATING COMPANY — FSC — Fabriqué en France

- Papier blanc mat qualité photo avec couche barrière (sans film polyéthylène)
- Toucher ultra lisse
- Aucune déformation à l'impression (sans cloques)
- Large gamut pour un résultat d'impression époustouflant
- Séchage instantané

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
187 µ	190 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence	rl de 45,7 m
3357 (blanc mat)	

PAPIERS AFFICHES - *satinés*

PAPERSOL 120

DIATECX THE COATING COMPANY — Fabriqué en France

- Papier blanc satiné
- Légèrement diffusant
- Utilisation intérieure
- Compatible pour traçage de plan

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
124 µ	120 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1370

Référence	rl de 130 m
PPS120 (blanc satiné)	

WOAF 150

GUYENNE PAPIER FILM TEXTILE — Certified for HP Latex Inks

- Papier blanc couché satiné
- Pour affichage et rétroéclairage
- Utilisation extérieure possible dans sucettes ou caissons lumineux

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
130 µ	150 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 - 1372

Référence	rl de 60 m
WOAF-150 (blanc satiné)	

6883

DIATECX THE COATING COMPANY — FSC — Fabriqué en France

- Papier couché blanc satiné
- Excellente qualité d'impression
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	150 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270 1372 - 1600

Référence	rl de 50 m	rl de 100 m
6883 (blanc satiné)		-
6883-127/100 (blanc satiné) - laize de 1270 mm uniquement	-	

6877

DIATECX THE COATING COMPANY — FSC — Fabriqué en France

- Papier couché blanc satiné
- Excellente qualité d'impression
- Séchage très rapide
- Sans chlore ni acide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	200 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence	rl de 80 m
6877 (blanc satiné)	

PAPIERS AFFICHES - *brillants*

6898

DIATECX THE COATING COMPANY · FSC · Fabriqué en France · Sans chlore ni acide

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	150 g/m²	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1270 1372 - 1600

Référence — rl de 50 m

6898 (blanc brillant)

6897

DIATECX THE COATING COMPANY · FSC · Fabriqué en France · Sans chlore ni acide

- Papier couché blanc brillant
- Excellente qualité d'impression avec un bel aspect brillant
- Séchage très rapide
- Encapsulation ou lamination à froid possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
195 µ	200 g/m²	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1372 - 1600

Référence — rl de 50 m

6897 (blanc brillant)

PAPIER AFFICHE - *recyclé*

100%

6908

DIATECX THE COATING COMPANY · FSC · Fabriqué en France · Sans chlore ni acide

- Papier affiche couché satin - 100% recyclé
- Excellente qualité d'impression, aspect semi satiné
- Séchage très rapide
- Lamination à chaud possible
- Utilisation intérieure pour poster ou impressions de qualité photo

nouveau !

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
245 µ	200 g/m²	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1370

Référence — rl de 50 m

6908 (blanc satiné)



PAPIER FLUO

SUNSET

GUYENNE PAPIER FILM TEXTILE · FLUO

- Papier jaune fluo
- Idéal pour affichage promotionnel
- Attire l'œil plus vite qu'un fond blanc

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
124 µ	120 g/m²	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1270

Référence — rl de 60 m

GP-120JF (jaune fluo)

PAPIERS DOS BLEU

DB-250

- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98 %

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
135 µ	115 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence — rl de 100 m

DB-250 (blanc satiné)

6879

Fabriqué en France

- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98,5 %
- Excellente qualité d'impression
- Résiste au vieillissement
- Résistant à l'eau et aux frottements
- Stable dimensionnellement – dilatation du papier mouillé < 3 %

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
155 µ	135 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372 - 1600

Référence — rl de 50 m

6879 (blanc satiné)

3687

- Papier blanc satiné, dos bleu
- Opacité 98 %
- Résistant à l'humidité
- Les fibres sont dans le sens de la longueur

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
150 µ	130 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1270 - 1370

Référence — rl de 61 m

3687 (blanc satiné)

PAPIERS M1

IGNISAFE 150

- Papier blanc mat
- Haute qualité
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
165 µ	150 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence — rl de 60 m

GP-150M1 (blanc mat)

IGNISAFE DUO

Impression double-face

- Papier blanc mat
- Idéal pour affichage double-face
- Conçu pour la communication intérieure soumise à des règles d'ignifugation
- Température maximale de séchage 35°C

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 µ	220 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1270

Référence — rl de 60 m

GP-DUO (blanc mat)

PAPIER QUALITÉ PHOTO

3699

- Papier qualité photo blanc brillant
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Résistant à l'humidité

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
230 µ	210 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372

Référence — rl de 45 m

3699 (blanc brillant)

PAPIERS PHOTO - *brillants*

3454

Séchage optimisé — Déperlant

- Papier photo blanc brillant, base polyéthylène
- Rendu des couleurs exceptionnel
- Utilisation intérieure
- Excellente résistance aux rayures et à l'humidité
- Excellente planéité

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
220 µ	225 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	1372

Référence — rl de 30 m

3454 (blanc brillant)

IPB 230

- Papier photo blanc brillant
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520

Référence — rl de 30 m

IPB-230 (extra blanc brillant)

PAPIER PHOTO - *satiné*

IPS 230

- Papier photo blanc satiné
- Séchage rapide

ÉPAISSEUR	GRAMMAGE	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
-	230 g/m²	ECO-SOLV. UV LATEX	914 1270 - 1520

Référence — rl de 30 m

IPS-230 (extra blanc satiné)



Impression de papiers

INFOS

Les papiers sont des substrats qui sèchent plus difficilement : nous vous recommandons d'utiliser un profil adapté, ou d'augmenter un peu la chauffe pour accélérer le séchage. Évitez le ré-enroulement du média pour empêcher tout problème de transfert de couleurs.

DIATECX

THE COATING COMPANY



Nouveaux produits 100 % recyclés


6906 - Papier peint à encoller
6908 - Papier affiche satiné
Certifiés FSC

www.diatecgroup.com

MADE IN FRANCE

BÂCHES & TOILES

Bâches 297
Bâches classées feu 298
Bâches doubles-faces 299
Bâches perforées, backlight et transparente 300
Intissés 301
Toiles écologiques ..... 302 -303
Textiles polyester et toile drapeau 304
Canvas 305

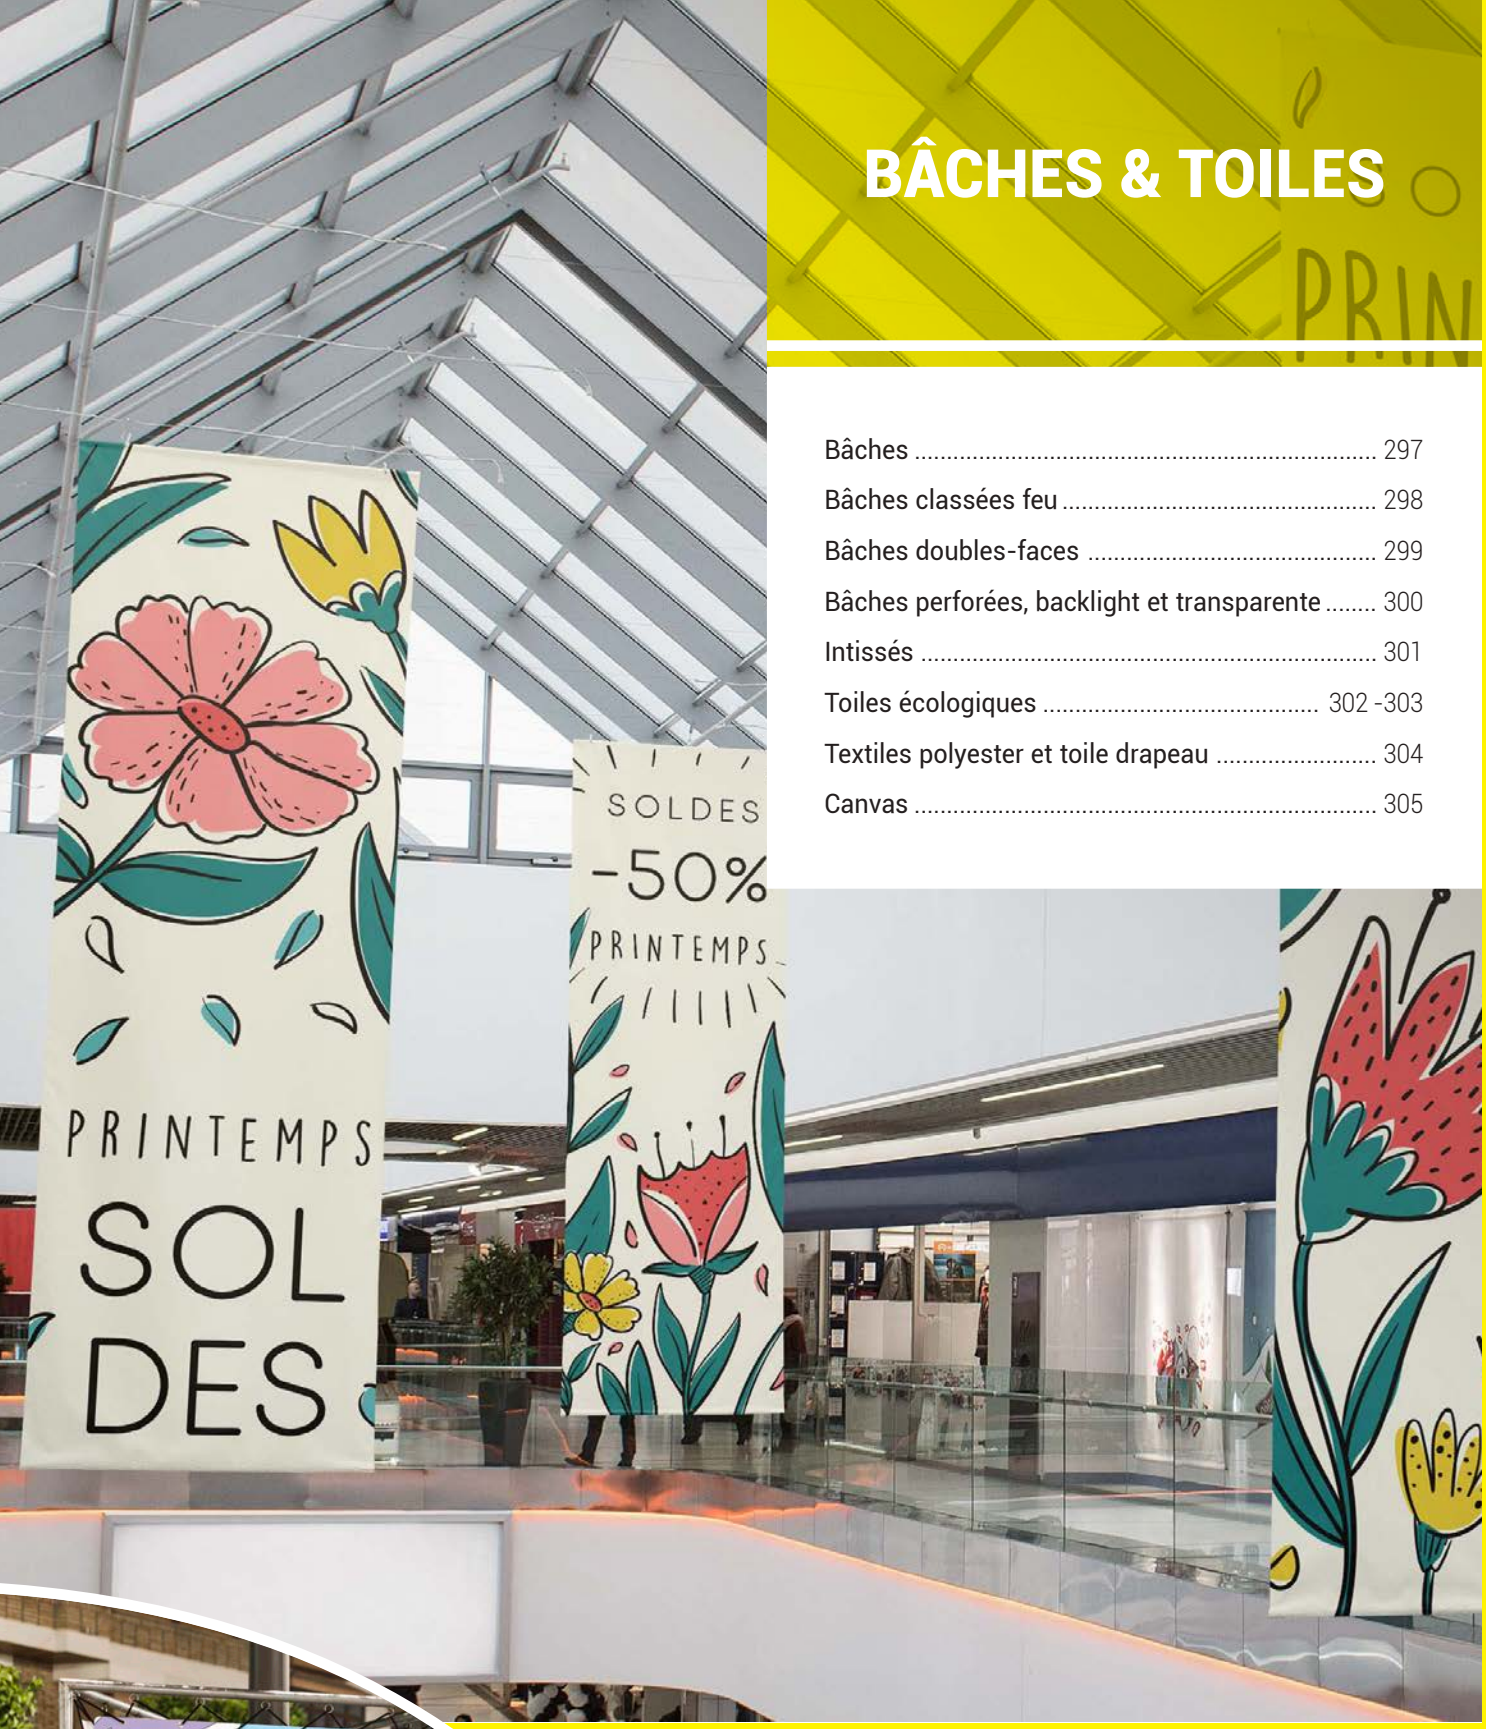



NUMÉRIQUE
NON ADHÉSIF

GREEN TEX BLOCKOUT

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Ne courbe pas une fois mise en tension

Retrouvez ce produit p. 303

page INFOS

Recyclez vos bâches PVC avec le programme RE-SOURCE

SAINT CLAIR TEXTILES

Définition

En qualité d'entreprise responsable, SAINT CLAIR TEXTILES est **engagée dans la valorisation** des chutes de production et des articles en fin d'usage (bâches et grilles PVC), ce qui permet de **réduire l'impact sur l'environnement**. En rentrant dans d'autres cycles de production ils **réduisent l'extraction de ressources naturelles**.

Pour les clients désireux de s'inscrire dans une démarche environnementale responsable, SAINT CLAIR TEXTILES et SDAG ADHÉSIFS proposent de se joindre au programme RE-SOURCE*, après signature d'une charte de partenariat.

*Installation de collecte et traitement en EU



L'objectif

RESOURCE

Le but de ce programme est de donner une deuxième vie aux bâches PVC SAINT CLAIR TEXTILES imprimées par nos clients.

Le processus de valorisation des déchets se déroule en 7 étapes :

1. Signature de la charte de partenariat entre SAINT CLAIR TEXTILES et le transformateur

2. Livraison de sacs big bag pour la collecte des bâches PVC SAINT CLAIR TEXTILES usagées

3. Stockage des bâches après utilisation (délivrées de leurs œillets) dans les sacs big bags

4. Une fois rempli, le transformateur **expédie le contenant** à l'usine de Saint-Clair-de-la-Tour (Isère – 38)

5. Sur site, les bâches sont **triées puis expédiées** dans le centre de valorisation situé en Allemagne

6. C'est dans cette usine allemande que les bâches sont **valorisées par un procédé de fusion** sous forme de caillebotis en plastique (utilisés notamment dans les stations de ski, les manèges équestres…)

7. Le client imprimeur reçoit un **bordereau de suivi de déchets** explicitant sa démarche de valorisation de ses bâches PVC



BÂCHES PVC

Les laizes supérieures à 2600 mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET 550

SAINT CLAIR TEXTILES — Certified for HP Latex Inks — Fabriqué en France — RESOURCE

- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Rouleaux de 60 m nous consulter
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de **1620 et 2500 mm**
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

VENTE MEILLEURE VENTE

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	
JET-550 (bâche satinée)	560 g/m²	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	760 - 1060 1370 - 1620 2500 - 3200	rl de 30 m

FBC 510

SD MEDIAS

- Bâche PVC enduite frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de **1600, 2200 et 2500 mm** (toutes longueurs) **ainsi que la laize de 1370 mm en rl de 50 m**

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	
FBC510 (bâche mate) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm	510 g/m²	Extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200	rl de 50 m
FBC510 (bâche mate) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm			-		

FBL 440

SD MEDIAS

- Bâche PVC laminée frontlit
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les **rlx de 50 m**

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	
FBL440 (bâche mate)	440 g/m²	Intérieure ou extérieure courte durée	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600	rl de 50 m

BÂCHE PVC - *colorée*

LAC 640

SAINT CLAIR TEXTILES — Fabriqué en France

- Bâche PVC enduite - 17 coloris
- Possibilité de recoupe des laizes selon vos besoins
- Impression sur face intérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de **1500 et 2500 mm**

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)	
LAC-640 (tous coloris)	640 g/m²	Extérieure	UV	1500 2500 - 3000	rl de 60 m - longueur mini. 10 ml

RAL 9005	RAL 9006	RAL 7024	RAL 7037		RAL 6014	RAL 6026		RAL 5015	RAL 3002	RAL 2004
810	7301	7412	7196	939	7345	995	941	7450	7446	7444

RAL 2008		RAL 1015			RAL 9010
7445	7441	7458	7350	7462	867

Coloris non disponibles dans toutes les laizes, veuillez nous contacter

NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

BÂCHES PVC CLASSÉES AU FEU

Les laizes supérieures à 2600 mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65 € est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET 520

SAINT CLAIR TEXTILES — EURO — Fabriqué en France — RESOURCE

- Bâche PVC enduite
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1620 mm**

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
JET-520 (bâche satinée)	550 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 1620 - 3200 rl de 30 m

FBM1 510

SD MEDIAS — M1

- Bâche PVC enduite
- Rendu snow white (blanc intense)
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de **1600, 2200 et 2500 mm**

VENTE MEILLEURE VENTE

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm	510 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX rl de 30 m	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200 rl de 50 m
FBM1-510 (bâche satinée) - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm			-	





ŒILLETS ET ACCESSOIRES





Large choix de finitions des œillets. Accessoires de fixation pour banderoles.

Voir les produits pages 127 et 129 à 130

PRESSES MANUELLES

Permet de percer et sertir tous types de bâches.

Voir les produits pages 129 à 130



CHARGEUR ROULEAUX

Chargeur bâches grands formats

Voir le produit page 142



RUBANS DOUBLES-FACES SPÉCIAL BÂCHE

Large choix de rubans doubles-faces transparents pour le collage sur surface PVC

Voir les produits page 170





NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

BÂCHES PVC DOUBLES-FACES

Les laizes supérieures à 2600 mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

FBBC 610

SD MEDIAS — M1 — Nouveau classement feu

- Bâche PVC enduite opaque
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : 24 heures
- Impression double-face

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
610 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1100 1370 - 1600

Référence — rl de 25 m

FBBC610 (bâche mate)

LACOPACS

SAINT CLAIR TEXTILES — EURO — Fabriqué en France — RESOURCE

- Bâche PVC enduite opaque
- Lisse au recto, structurée au verso, certifiée **anti-curling**
- Euroclasse B-s2, d0
- Possibilité de recoupe de la laize de 3100 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : 24 heures
- Impression double-face
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
680 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1020 - 1370 1500 - 3100

Référence — rl de 30 m

LACOPACS (bâche satinée)

BLOCKBUSTER

SAINT CLAIR TEXTILES — Fabriqué en France — RESOURCE

- Bâche PVC enduite opaque
- Possibilité de recoupe de la laize de 3200 mm
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : 24 heures
- Impression double-face
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1600 mm**
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
750 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1370 1600 - 3200

Référence — rl de 30 m

BLOCKBUSTER (bâche brillante)

INFOS

Pour l'impression des bâches, remonter le bloc têtes de l'imprimante est impératif.





NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

BÂCHES PVC PERFORÉES

MESH LATEX 2

- Grille / mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1600 mm**

nouveau !



GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1120 1370 - 1600

Référence	
MESH-LATEX2	rl de 30 m

MESH



- Grille / mesh PVC - montée sur liner
- Petite maille Rachel : 1 / 1 mm
- Impression sur face extérieure
- Livraison par messagerie en 48/72h pour les laizes de **1600, 2200 et 2500 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
370 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1100 - 1370 1600 - 2200 2500 - 3200

Référence		
MESH-046 - laizes de 1100, 1370 et 1600 mm	rl de 30 m	rl de 50 m
MESH-046 - laizes de 2200, 2500 et 3200 mm	-	

BÂCHE BACKLIGHT

JET 620

- Bâche PVC backlight
- Pour caissons ou bandeaux lumineux
- Impression sur face extérieure
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
560 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1600

Référence	
JET-620 (bâche satinée diffusante)	rl de 30 m


BÂCHE TRANSPARENTE

DICRISTAL

- Bâche PVC transparente
- Anti-UV
- Idéal fenêtres souples : 92 % de transmission lumineuse
- Recyclez vos bâches avec le programme RE-SOURCE (voir p. 296)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
610 g/m²	Intérieure ou extérieure	Non imprimable	1400

Référence	
DICRISTAL50-140 (bâche transparente)	rl de 50 m

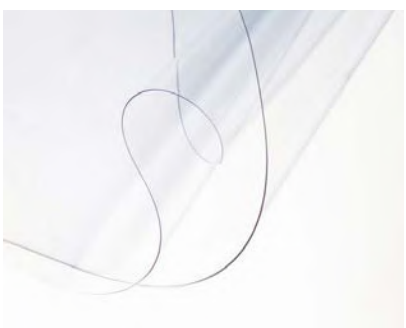





INTISSÉS

TEX BANNER 3269

DIATECX THE COATING COMPANY — Fabriqué en France — Imperméable

- Intissé polyester - sans PVC
- Très grande résistance mécanique et bonne souplesse
- Idéal pour l'affichage extérieur
- Bonne opacité

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
3269 (intissé mat)	160 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1067 - 1372
				rl de 45,7 m


TYVEK® DUPONT FLUO

- Tyvek blanc mat ou jaune fluo - sans PVC
- Polyéthylène thermolié
- Indéchirable

Disponible jusqu'à épuisement du stock

Référence	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
TYVEK-ECOSOL (tyvek blanc mat) - laize de 1070 mm	120 g/m² *TYVEK-ECOSOL*	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV	1070
TYVEK-JET/JF (tyvek jaune fluo mat) - laize de 914 mm	135 g/m² *TYVEK-JET/JF*			914
			rl de 30 m	rl de 50 m
			-	
				-



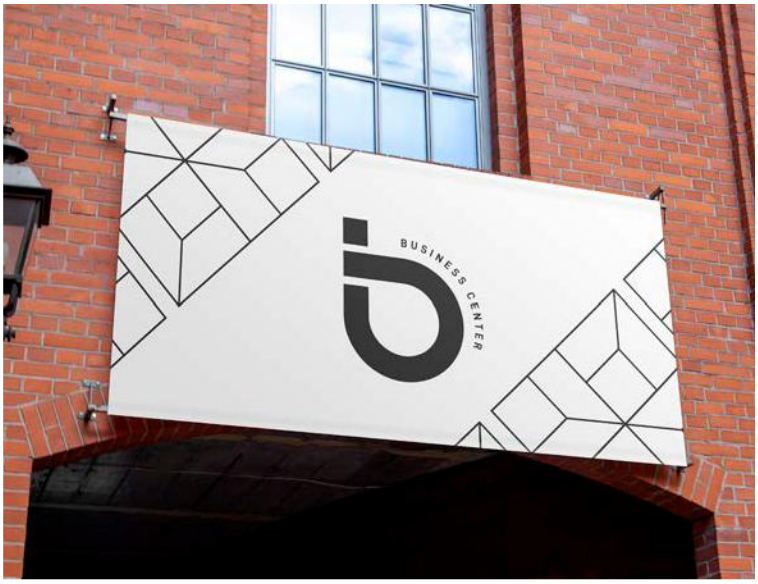





NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

TOILES ÉCOLOGIQUES - *intérieur*

Les laizes supérieures à 2600 mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

JET TEX

SAINT CLAIR TEXTILES · EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES · M1 EURO · Fabriqué en France

- Toile enduite écologique, naturelle et chic sans reflets - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s2, d0
- Adaptée pour habillage mural, kakémonos, tableaux, toiles tendues...
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m²	Intérieure	ECO-SOLV. · UV · LATEX	1060 1370 - 1620 2700 - 3200

Référence	rl de 30 m	rl de 60 m
JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 1060, 1370 et 1620 mm		-
JET-TEX (toile satinée/mate) - laizes de 2700 et 3200 mm	-	

JET UP

SAINT CLAIR TEXTILES · EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES · M1 EURO · Fabriqué en France · Idéal roll-up

- Toile écologique, aspect tissé - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Adaptée pour displays, roll-up (avec renfort double-face TEXBOND 624 p. 170)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
260 g/m²	Intérieure	ECO-SOLV. · UV · LATEX	900 1060 - 1370 1620 - 3200

Référence	rl de 30 m	rl de 60 m
JET-UP (toile satinée/mate) - laizes de 900, 1060, 1370 et 1620 mm		-
JET-UP (toile satinée/mate) - laize de 3200 mm	-	

TOILES ÉCOLOGIQUES DOS GRIS - *intérieur*

JET UP BC

SAINT CLAIR TEXTILES · EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES · M1 EURO · Fabriqué en France · Dos gris · Idéal roll-up

- Toile écologique, dos gris opaque - sans PVC
- Certifiée **anti-curling**, ne courbe pas une fois mis en tension
- Euroclasse B-s1, d0
- Séchage plus long avec l'utilisation d'encres éco-solvant
- Adaptée pour displays, roll-up (avec renfort double-face TEXBOND 624 p. 170)

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m²	Intérieure	ECO-SOLV. · UV · LATEX	900 1060 - 1370

Référence	rl de 30 m
JET-BC (toile satinée)	

GREEN TEX GB

SD MEDIAS · M1 · Dos gris · Idéal roll-up · Nouvelles laizes : 1060, 1600 et 2200 mm

- Toile 100% polyester, dos gris opaque - sans PVC
- Ne courbe pas une fois mis en tension
- En décoration murale, nous recommandons la colle Métylan Ovalit
- Excellente tenue des encres

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
300 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. · UV · LATEX	914 1060 - 1270 1600 - 2200 *nouveau !*

Référence	rl de 45 m	rl de 50 m
SD-GTGB (toile mate) - laizes de 914, 1060 et 1270 mm	-	
SD-GTGB (toile mate) - laizes de 1600 et 2200 mm		-



NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

TOILES ÉCOLOGIQUES - *extérieur*

3 RAISONS DE CHOISIR LES TOILES EVERGREEN !

DES TOILES ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES

- Grain élégant, rendu textile et excellente résistance mécanique
- Finition satinée mate avec un excellent rendu colorimétrique
- Ignifugées et nettoyables avec une éponge humide

DES TOILES ÉCOLOGIQUES

- **Fabriquées en France** dans un site **ISO 9001** et **14001**
- Éco-conçues avec comme objectif de **réduire l'impact environnemental** tout au long du cycle de vie du produit
- Certifiées sans PVC, sans phtalate, sans formaldéhyde, sans phosphate et sans ether de glycol

DES TOILES RESPECTUEUSES DE LA SANTÉ HUMAINE

- Exemptes de tout composant toxique ou cancérigène et ne dégageant aucun COV
- Certifiées **OEKO-TEX** (pas de substances toxiques et aucun risque sur la peau), **COV A+** et **Green Guard Gold** (garantie d'un air intérieur sain), **SAFETY OF TOYS** (les toiles EVERGREEN peuvent êtes utilisées dans des lieux sensibles, hôpitaux, crèches…)

ECOFLEX CLASSIC

SAINT CLAIR TEXTILES — EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — Fabriqué en France

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Dos blanc
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
230 g/m²	Extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1060

Référence	rl de 30 m
ECOFLEX (blanc satiné)	

ECOFLEX BC

SAINT CLAIR TEXTILES — EVERGREEN ECO-FRIENDLY TEXTILES — Fabriqué en France — Dos gris clair

- Toile enduite 100% polyester - sans PVC
- Dos gris clair
- Adaptée pour l'habillage de palissades extérieures, banderoles...

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
250 g/m²	Extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1060

Référence	rl de 30 m
ECOFLEX-BC (blanc satiné)	

TOILE ÉCOLOGIQUE DOUBLE-FACE - *intérieur et extérieur*

GREEN TEX BLOCKOUT

SD MEDIAS — M1 — Opaque — Blancheur optimale

- Toile 100% polyester double-face opaque - sans PVC
- Dos blanc
- Ne courbe pas une fois mis en tension
- Opacité et blancheur optimales
- Excellente tenue des encres
- Délai d'impression recommandé entre le recto et le verso : 24 heures
- Impression double-face
- Livraison par messagerie en 48/72h pour la laize de **1600 mm**

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1060 - 1400 1600 - 3200

Référence	rl de 40 m	rl de 50 m
SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1400 et 1600 mm		-
SD-GTBO (blanc mat) - laizes de 1060 et 3200 mm	-	







NUMÉRIQUE NON ADHÉSIF

TEXTILES POLYESTER

Les laizes supérieures à 2600 mm nécessitent un transport par affrètement dont le délai est de 3-4 jours. Dans ce cas, un forfait transport de 65€ est appliqué. Livraison franco de port à partir de 4 rouleaux achetés.

HP-LFAB

Certified for HP Latex Inks

- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues, kakémonos, calicots...
- Attention : non compatible éco-solvant

	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	218 g/m²	Intérieure	UV, LATEX	1067 1372 - 1524
Référence				rl de 45,7 m
HP-LFAB (textile mat)				

L110

Backlight | Grande laize

- Textile polyester - sans PVC
- Adapté pour toiles tendues rétroéclairées
- Impression sur face intérieure
- Mise en tension du support dès le début de l'impression (enrouleur ou poids)

	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	135 g/m²	Intérieure	ECO-SOLV., UV, LATEX	1370 1600 - 3200
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
L110 (textile satiné) - laizes de 1370 et 1600 mm				-
L110 (textile satiné) - laize de 3200 mm			-	

TOILE DRAPEAU

FLAG TFX

- Toile drapeau 100 % polyester - sans PVC
- Montée sur liner intissé
- Pour drapeaux et oriflammes
- Augmenter la température d'impression pour éviter la diffusion de l'encre

	GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
	110 g/m²	Intérieure ou extérieure	ECO-SOLV., UV	1070 - 1370
Référence			multiples de 5 m	rl de 30 m
FLAG-TFX (toile satinée)				





CANVAS COTON POLYESTER

3385 SIHL

- Canvas 35 % coton, 65 % polyester - sans PVC
- Verso écru
- Déperlant
- Bonne planéité, opacité et résistance à la déchirure

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
380 g/m² 475 µ	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1372 - 1524

Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m
3385 (canvas brillant/satiné)			

3578 SIHL

- Canvas 78 % coton, 22 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Déperlant
- Mandrin 2'', adaptateur nécessaire pour HP Latex

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
345 g/m² 475 µ	Intérieure	AQU. LATEX	914 1118 - 1524

Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m
3578 (canvas mat)			

CANVAS papergraphics

- Canvas structuré 75 % coton, 25 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso écru
- Pour la reproduction de toiles, photos...
- Impression sur face intérieure

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
320 g/m²	Intérieure	ECO-SOLV. UV LATEX	1370 - 1524

Référence		multiples de 5 m	rl de 30 m
CANVAS (canvas mat)			

CANVAS 100 % POLYESTER

SD-270 SD MEDIAS

- Toile enduite 100 % polyester - sans PVC
- Recto blanc mat, verso blanc
- Blancheur optimale
- Excellent rendu colorimétrique

GRAMMAGE	UTILISATION	COMPATIBILITÉ	LAIZE (MM)
270 g/m²	Intérieure ou extérieure 1 an	ECO-SOLV. UV LATEX	1070 1370 - 1600

Référence		rl de 15 m	rl de 30 m	rl de 45 m
SD-270 (blanc mat)				





Détrônez la concurrence

avec l'imprimante LATEX

TrueVIS AP-640



Des couleurs inégalées – Technologie Latex à séchage instantané

Des vitesses d'impression 39 % plus rapide
Consommez jusqu'à 29 % d'encre en moins que les imprimantes Latex concurrentes

Bénéfique pour votre entreprise et respectueux de la planète


Habillage de véhicule


Fresques murales



Autocollants de sol



Graphismes d'exposition

Optez pour l'imprimante latex primée par les experts TrueVIS AP- 640 et détrônez vos concurrents. Le choix des professionnels pour la qualité d'impression, les faibles coûts de fonctionnement et un séchage instantané sur vos productions pour le covering de véhicules, la décoration murale, la signalétique de sol ou encore l'habillage de stands.

Plus d'informations sur **www.rolanddg.fr**

Roland

ENCRES & PIÈCES

Encres et pièces d'origine Roland® ..... 308 - 313
Encres et pièces d'origine Mimaki® ..... 314 - 315
Encres et pièces d'origine Epson® ..... 316 - 317
Encres Marabu ..... 318 - 319
Pièces compatibles pour plotters ..... 320 - 321









BOX DE RECYCLAGE

• Box pour recycler les déchets spécifiques
• Collecte des cartouches et aérosols vides, ainsi que les liquides et solvants non chlorés

Retrouvez ces produits p. 317

ENCRES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre Eco-Sol Max*

Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

ECO-SOL-MAX

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL3-	4BK | 4CY | 4MG | 4YE | 4LC | 4LM	440 ml	
ESL3-	BK | CY | MG | YE | LC | LM	220 ml	
ESL4-	WHITE WH	220 ml	
ESL3-	METAL MT — DLU : 12 mois	220 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

ECO-SOL-MAX 2

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL4-	4BK | 4CY | 4MG | 4YE | 4LC | 4LM | 4LK	440 ml	
ESL4-	WHITE WH	220 ml	
ESL4-	METAL MT	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

ECO-SOL-MAX 3

DLU : 24 mois



Référence		Contenance	Prix
ESL5-	5BK | 5CY | 5MG | 5YE | 5LC | 5LM | 5LK	500 ml	
INKU-EGS-500-	GR | OR | RE — DLU : 18 mois	500 ml	
ESL5-	BK | CY | MG | YE	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EJ

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
EJ-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK	1000 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre Eco-Sol Max*

VS / VSI 300, 540, 640 / RE, RF, RA, RT



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6701409050	*media clamp droit*	*1 pièce*	
6701409200	*cap-top*	*1 pièce*	
1000006755	*pad wiper*	*1 pièce*	
1000006517	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
1000006736	*wiper feutre*	*1 pièce*	
1000006737	*wiper scraper*	*1 pièce*	
1000006713	*bande de découpe 1710 x 5 mm*	*1 pièce*	
1000002598	*bande de découpe 1440 x 5 mm*	*1 pièce*	
1000002656	*bande de découpe 840 x 5 mm*	*1 pièce*	

VersaCAMM SP / SP-I 300, 540



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409060	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6701409050	*media clamp droit*	*1 pièce*	
1000000416	*pad cleaner*	*1 pièce*	
1000004546	*cap-top*	*1 pièce*	
1000003390	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
21545160	*pad wiper tray*	*1 pièce*	
1000001658	*wiper scraper*	*1 pièce*	
1000002598	*bande de découpe 1440 x 5 mm*	*1 pièce*	
1000002656	*bande de découpe 840 x 5 mm*	*1 pièce*	

SOLJET PRO 4 XR-640 / XF-640



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6702029020	*media clamp droit*	*1 pièce*	
1000000415	*pad cleaner*	*1 pièce*	
6702029010	*cap-top*	*1 pièce*	
1000006755	*pad wiper*	*1 pièce*	
1000006517	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
1000006736	*wiper feutre*	*1 pièce*	
1000006737	*wiper scraper*	*1 pièce*	
1000009646	*bande de découpe 1740 x 8 mm*	*1 pièce*	

SOLJET PRO 4 XJ / XC



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6702029030	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6702029020	*media clamp droit*	*1 pièce*	
1000000415	*pad cleaner*	*1 pièce*	
1000004546	*cap-top*	*1 pièce*	
1000001508	*pad wiper*	*1 pièce*	
1000003390	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
1000001658	*wiper scraper*	*1 pièce*	

BN-20



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701409200	*cap-top*	*1 pièce*	
6701689040	*cap-top*	*1 pièce*	
1000007739	*pad cutter*	*1 pièce*	
1000006517	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
1000006736	*wiper feutre*	*1 pièce*	
1000008938	*éponges pour bac de récupération*	*7 pièces*	
1000007723	*bac de récupération de déchets*	*1 pièce*	

VersaCAMM VS / VSi, SOLJET PRO XR / XJ



Vis de serrage pour le bloc de tension du film

Référence	Désignation	Contenance	Prix
3545110	*vis de serrage + écrou*	*1 pièce*	



PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Roland®*

Retrouvez les accessoires de protection pour le nettoyage et la maintenance page 119

NETTOYAGE & MAINTENANCE



Référence	Désignation	Contenance	Prix
ST-037	*bâtonnets de nettoyage*	*1 pièce*	
ESL5-NET	*kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)*	*kit*	
ESL5-NET-500	*flacon de nettoyage*	*500 ml*	

NETTOYAGE & MAINTENANCE TR2



Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000004662	*kit de nettoyage (1 flacon de 100 ml et 10 bâtonnets)*	*kit*	
6000006272	*flacon de nettoyage*	*500 ml*	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES


Sheet cut


Attache-clamp


Flasque


Pinch roller

Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
Tous modèles	**11849102**	*sheet cut - lame pour couper le film en fin d'impression*	*25 pièces*	
	22845112	*attache-clamp*	*1 pièce*	
	Z1000003083	*flasque*	*1 pièce*	
VP/VPI/SP/SC/XC VS/VSI/SP/SPI/TR/TR2	**6000003824**	*pinch roller extrémité*	*1 pièce*	
	6000003823	*pinch roller milieu*	*1 pièce*	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES PRINT & CUT


Couteaux


Porte-lames


Bande de découpe


Pinch roller

Print & Cut	Référence	Désignation	Contenance	Prix
Tous modèles	**ZEC-U1005**	*couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm*	*1 pièce*	
	ZEC-U5025	*couteau tungstène 50°- standard, offset 0,25 mm*	*1 pièce*	
	ZEC-U1715	*couteau tungstène 17°- lame + acérée (flock), offset 0,25 mm*	*1 pièce*	
	ZEC-U3050	*couteau tungstène 32°- rétroréfléchissant, offset 0,50 mm*	*1 pièce*	
	ZEC-U5032	*couteau tungstène 35°- lame carbure cementé, offset 0,25 mm*	*1 pièce*	
	ZEC-U3017	*couteau tungstène 45°- lettrage très fin, offset 0,175 mm*	*1 pièce*	
	XD-CH3	*porte-lame plastique*	*1 pièce*	
	XD-CH4-BL	*porte-lame aluminium*	*1 pièce*	
	1000007062	*bande de découpe GX640 5 x 1620 mm*	*1 pièce*	
	1000001383	*bande de découpe GX/CX/CM 500 5 x 1370 mm*	*1 pièce*	
	1000001384	*bande de découpe GX/CX/CM 400 5 x 1180 mm*	*1 pièce*	
	1000001385	*bande de découpe GX/CX/CM 300 5 x 710 mm*	*1 pièce*	
	1000022947	nouveau ! *pinch roller*	*1 pièce*	

Pour les bandes Téflon aux formats intermédiaires, vous pouvez commander la taille supérieure et recouper selon vos besoins.

ENCRES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre TrueVIS*

Clikeco et **SDAG Adhésifs** s'occupent de la gestion de vos déchets spécifiques et dangereux, page 317

TRUEVIS-TR2

DLU : 24 mois

TrueVIS INK



Référence		Contenance	Prix
TR2-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK | OR | GR	500 ml	
TR2-	○ WHITE WH	250 ml	
TR2-CL2	poche de nettoyage	500 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre TrueVIS*

TRUEVIS SG 300 / 540


Media clamp


Wiper caoutchouc


Pad cleaner


Cap-top


Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002863	media clamp gauche	1 pièce	
6000002862	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000015344	bande de découpe 540	1 pièce	
1000015502	bande de découpe 300	1 pièce	

TRUEVIS VG 540 / 640


Media clamp


Wiper caoutchouc


Pad cleaner


Cap-top


Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000002569	media clamp gauche	1 pièce	
6000002568	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	bande de découpe 540	1 pièce	

TRUEVIS SG2 / VG2 / VF2


Media clamp


Wiper caoutchouc


Pad cleaner


Cap-top


Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005739	media clamp gauche	1 pièce	
6000005741	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000020747	bande de découpe 640	1 pièce	
1000020748	bande de découpe 540	1 pièce	
1000020861	bande de découpe 300	1 pièce	

TRUEVIS VG3


Wiper caoutchouc


Pad cleaner


Cap-top


Bande de découpe

Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000025668	media clamp gauche	1 pièce	
1000025667	media clamp droit	1 pièce	
1000014754	wiper caoutchouc	1 pièce	
1000014464	pad cleaner	1 pièce	
6000004658	cap-top	1 pièce	
1000024694	bande de découpe 640	1 pièce	
1000024736	bande de découpe 540	1 pièce	
1000024563	pinch roller extrémité	1 pièce	
1000023195	pinch roller milieu	1 pièce	

ENCRES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre Eco-UV*

Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

ECO-UV *version 2*

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
EUV-	BK | CY | MG | YE | GL | WH	220 ml	
EUV-PR	primaire	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 4

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
EUV4-	5BK | 5CY | 5MG | 5YE | 5GL	500 ml	
EUV4-	BK | CY | MG | YE | GL | WH	220 ml	
ESL4-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 5

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
EUV5-	5BK | 5CY | 5MG | 5YE | 5GL | 5OR | 5RE	500 ml	
EUV5-	WH	220 ml	
EUV5-PR	primaire	500 ml	
SL-CL	cartouche de nettoyage	220 ml	

EUV 5P

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
EUV5P-	7BK | 7CY | 7MG | 7YE | 7GL	750 ml	
EUV5P-	7RE | 7WH | 7OR	750 ml	
EUV5P-7PR	primaire	750 ml	
ESL5P-CL	cartouche de nettoyage	500 ml	

*À réception : minimum 4 mois

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Roland® encre Eco-UV*

VersaUV LEJ-640


Media clamp


Pad cleaner


Cap-top


Pad wiper


Wiper head


Wiper scraper

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6701589020	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6701589010	*media clamp droit*	*1 pièce*	
1000000415	*pad cleaner*	*1 pièce*	
1000004546	*cap-top*	*1 pièce*	
1000001508	*pad wiper*	*1 pièce*	
1000015036	*wiper head*	*1 pièce*	
1000001658	*wiper scraper*	*1 pièce*	

VersaUV LEC2 640 / 330 / 300


Wiper caoutchouc


Wiper scraper


Wiper feutre

Référence	Désignation	Contenance	Prix
6000005288	*media clamp gauche*	*1 pièce*	
6000005287	*media clamp droit*	*1 pièce*	
6000005885	*cap-top*	*1 pièce*	
1000006517	*wiper caoutchouc*	*1 pièce*	
1000006736	*wiper feutre*	*1 pièce*	
1000006737	*wiper scraper*	*1 pièce*	

VersaUV LEF 300, 200 / LEF2 300, 200 / LEF-12i / LEF-12 / LEF20


Cap-top


Pad wiper tray


Wiper head


Wiper scraper

Référence	Désignation	Contenance	Prix
1000004546	*cap-top*	*1 pièce*	
21545160	*pad wiper tray*	*1 pièce*	
1000015036	*wiper head*	*1 pièce*	
1000001658	*wiper scraper*	*1 pièce*	



ENCRES D'ORIGINE - *imprimantes Mimaki®*

SOLVANT SS21

*DLU : 12 mois**



SPC-501



SPC-0588

Référence		Contenance	Prix
SPC-501-	● BK | ● CY | ● MG | ● YE | ● LC | ● LM | ● LK | ● OR	440 ml	
SPC-501-	○ WHITE WH	220 ml	
SPC-0588-	● BK | ● CY | ● MG | ● YE	2000 ml	

SOLVANT AS5

*DLU : 12 mois**

nouveau !



Référence		Contenance	Prix
AS5-	● BK | ● CY | ● MG | ● YE	600 ml	

ÉCO-SOLVANT ES3

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
SPC-ES3-	● BK | ● CY | ● MG | ● YE | ● LC | ● LM	440 ml	

UV LUS

*DLU : 12 mois**



Référence		Contenance	Prix
LUS-170-	● BK | ● CY | ● MG | ● YE | ● LC | ● LM | ○ WH	1000 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Mimaki®*

NETTOYAGE



a



b



c



d



e

Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
		Imprimantes éco-solvant		
Tous modèles	SPC-0294-CLN (a)	*cartouche de nettoyage*	*220 ml*	
	SPC-0369-NET (b)	*kit de nettoyage (1 paire de gants, 100 cotons-tiges, 2 pipettes et 1 flacon de liquide de nettoyage 200 ml)*	*kit*	
		Tous modèles		
Tous modèles	SPA-0117-RESERVOIR (c)	*réservoir*	*2000 ml*	
	A101438 (d)	*cotons-tiges bois*	*100 pièces*	
	SPC-0527 (e)	*cotons-tiges plastique*	*50 pièces*	

*À réception : minimum 4 mois

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Mimaki®*

MAINTENANCE IMPRIMANTES



Imprimante	Référence		Désignation	Contenance	Prix
			Imprimantes éco-solvant		
JV33/JV5 JV150/CJV150 JV300/CJV300	**SPA-0134-WIPER** (a)		*wiper pour encres SS21*	*10 pièces*	
JV30/CJV30	**SPA-0161-MOUSSE** (b)		*mousses pour encres ES3*	*10 pièces*	
JV150/CJV150 JV300/CJV300	**SPA-0257** (c)		*bloc mousse*	*kit*	
CJV/UCJV	**SPA-0167** (d)	nouveau !	*set pinch roller + O-rings*	*3 pièces*	
CJV/UCJV	**SPA-0166** (e)	nouveau !	*set pinch roller + O-rings*	*4 pièces*	
			Imprimantes UV		
UCJV	**SPA-0296** (f)		*kit mousse*	*kit*	
UJF/UCJV	**SPA-0271** (g)		*wiper pour encres UV*	*10 pièces*	

ACCESSOIRES IMPRIMANTES PRINT & CUT

Offset :

0,30 mm

0,30 mm

0,15 mm

0,50 mm



Modèle	Référence		Désignation	Contenance	Prix
CF2, CF3, CF22, CFL, CG, CJV, TPC, UCJV	**SPB-0001**		*lame pivotante pour PVC standard*	*3 pièces*	
	SPB-0030		*lame pivotante pour PVC à faible pression*	*3 pièces*	
	SPB-0003		*lame pivotante pour petits lettrages*	*3 pièces*	
	SPB-0007		*lame pivotante pour matières fluorescentes*	*3 pièces*	
CG, CJV, UCJV	**SPA-0090**	nouveau !	*porte-outil*	*1 pièce*	

BANDES DE DÉCOUPE

nouveau !




Modèle	Référence	Désignation	Contenance	Prix
CJV-, UCJV-130	**SPC-0771**	*bande martyre caoutchouc 130 cm*	*1 pièce*	
CJV-, UCJV-160	**SPC-0770**	*bande martyre caoutchouc 160 cm*	*1 pièce*	
CG-130FX, CG-130FXII, CG-130FXII+	**SPC-0353**	*bande martyre caoutchouc découpe mi-chair 130 cm*	*2 pièces*	
	SPC-0354	*bande martyre mousse découpe pleine chair 130 cm*	*2 pièces*	
CG-160FX, CG-160FXII, CG-160FXII+	**SPC-0381**	*bande martyre caoucthouc découpe mi-chair 160 cm*	*2 pièces*	
	SPC-0382	*bande martyre mousse découpe pleine chair 160 cm*	*2 pièces*	

PINCH ROLLER POUR PLOTTER

nouveau !



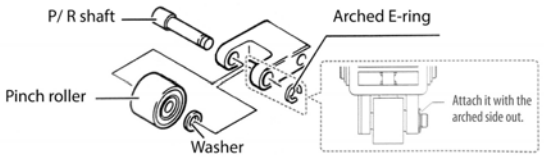

Plotter	Référence	Désignation	Contenance	Prix
CG Series	**SPC-0746**	*Pinch roller pour plotter de découpe*	*1 pièce*	

ENCRES D'ORIGINE - *imprimantes Epson®*

ULTRACHROME GS2

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence		Contenance	Prix
SC- S30600 SC- S50600	C13T68-	● BK 71 | ● CY 72 | ● MG 73 | ● YE 74	700 ml	

ULTRACHROME GSX

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence		Contenance	Prix
SC- S70600	C13T71-	● BK 31 | ● CY 32 | ● MG 33 | ● YE 34 | ● LC 35 | ● LM 36 | ● LK 37 | ● OR 38	700 ml	
SC- S70600 SC- S50600	C13T71-	○ WHITE 3A	600 ml	
SC- S70600	C13T71-	◍ METAL 3B	350 ml	

ULTRACHROME GS3

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence		Contenance	Prix
SC- S40600 SC- S60600 SC- S80600	C13T89-	● BK 01 | ● CY 02 | ● MG 03 | ● YE 04	700 ml	
	C13T89-	● LC 05 | ● LM 06 | ● LK 07 | ● OR 08 | ● RED 09	700 ml	
SC- S80600	C13T89-	○ WHITE 0A	600 ml	
	C13T89-	◍ METAL 0B	350 ml	

ULTRACHROME GS3 L

DLU : 36 mois



Imprimante	Référence		Contenance	Prix
SC- S60600L SC- S80600L	C13T45L-	● BK 01 | ● CY 02 | ● MG 03 | ● YE 04	1500 ml	
	C13T45L-	● LC 05 | ● LM 06 | ● LK 07 | ● OR 08 | ● RED 09	1500 ml	
SC- S80600L	C13T45L-	○ WHITE 0A	1500 ml	
	C13T45L-	◍ METAL 0B	500 ml	
Tous modèles	C13T45X100 nouveau !	*liquide de nettoyage*	1500 ml	

PIÈCES D'ORIGINE - *imprimantes Epson®*

NETTOYAGE & MAINTENANCE



Imprimante	Référence	Désignation	Contenance	Prix
SC-S30600 SC-S50600 SC-S70600	**C13T6990** (a)	*cartouche de nettoyage*	*350 ml*	
SC-S40600 SC-S60600 SC-S80600	**C13T6960** (a)	*cartouche de nettoyage*	*350 ml*	
	C13S210044 (b)	*kit d'entretien* *(pièces de maintenance)*	*kit*	
SC-S60600L SC-S80600L	**C13T44A5** (a)	*cartouche de nettoyage*	*700 ml*	
	C13S210093 (b)	*kit d'entretien* *(pièces de maintenance)*	*kit*	
	C13S210071 (c)	*réservoir* *(récupérateur d'encre)*	*4000 ml*	
SC-S30600 à SC-S80600	**C13T6993** (d)	*liquide de nettoyage*	*250 ml*	
	C13T7241 (e)	*kit de maintenance* *(1 paire de gants, 50 tiges de nettoyage, 1 raclette, 2 tampons nettoyeurs, 2 wiper et 2 wiper cleaner)*	*kit*	



RECYCLAGE

Remplissez la Neobox à votre rythme. Une fois pleine, demandez la ramasse !

BOX DE RECYCLAGE

Neobox 60L
Cartouches vides (environ 40 cartouches en 440 ml)




Neobox 30L
Aérosols vides



Neobidon 20L
Liquides et solvants non chlorés



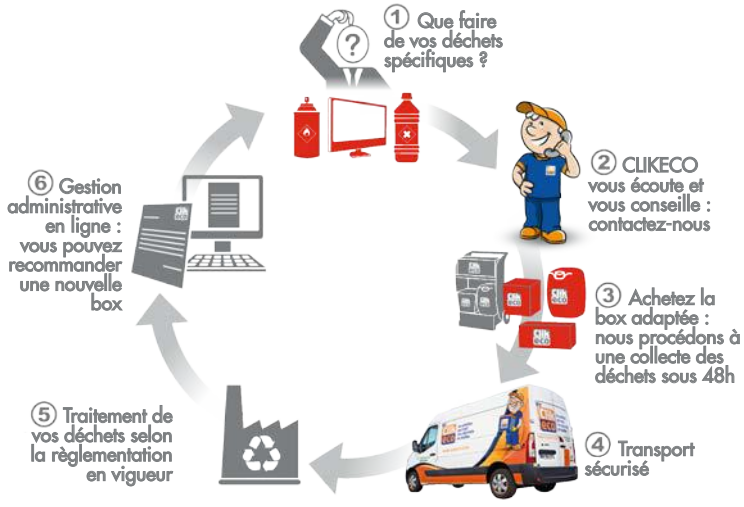

ENCRES MARABU - *pour imprimantes éco-solvant*

Une imprimante peut être configurée avec différentes références d'encres.
Vérifiez la référence adaptée à votre configuration avant de procéder à la commande.

MARA® JET DI-LSX

DLU : 18 mois





Référence		Contenance	Prix
DILSX-	BK | CY | MG | YE | LC | LM	440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DILSX-	BK | CY | MG | YE | LC | LM	1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-SX2

DLU : 18 mois





Référence		Contenance	Prix
DI-SX2-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK	440 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DI-SX2-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK	1000 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-SX3

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DI-SX3-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK	500 ml	
DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

MARA® JET DI-TV

DLU : 18 mois



Référence		Contenance	Prix
DITV-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK	500 ml	
DITV2-	BK | CY | MG | YE | LC | LM | LK | WH	500 ml	
DITV-CLN	cartouche de nettoyage	500 ml	
DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

ENCRES MARABU - *pour imprimantes MIMAKI®*

MARA® JET DI-MS





DLU : 18 mois

Imprimante	Référence		Contenance	Prix
JV33 JV34 JV5 CJV30 CJV150/300 JV150/300	DIMS-	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM	440 ml	
	DIUR2-CLN	cartouche de nettoyage	220 ml	
	DILA -	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM	1000 ml	
	DIMS-	● BK ● CY ● MG ● YE	2000 ml	
	DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

ENCRES MARABU - *pour imprimantes UV*

ULTRA JET DLE-JF

nouveau !



- Compatibilité chimique parfaite avec les encres Mimaki® LUS170
- Puces intégrées
- Pigmentation haute qualité et spectre de couleurs élargi
- Idéal pour une utilisation en extérieur

DLU : 18 mois

Imprimante	Référence		Contenance	Prix
UCJV	DLE-JF-	● BK ● CY ● MG ● YE ● LC ● LM ○ WH	1000 ml	
	DIUR2-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	

ULTRA JET DUV-GR



DLU : 18 mois

Les poches d'encres UV sont compatibles avec les imprimantes OCE Arizona et Fujifilm Acuity listées ci-dessous. Pour chaque poche, il vous faudra une puce adéquate. En cas de doute, veuillez demander conseil.

Imprimante		Référence		Contenance	Prix
OCE Arizona: IJC 255 / IJC 256 IJC 257 **Fujifilm Acuity:** UVIJET KI / UVIJET KO	ENCRES	DUV-GR-	● BK ● CY ● MG ● YE	2000 ml	
		DUV-GR-	○ WH	1000 ml	
OCE Arizona	PUCES	DUVGR-O-	● BK ● CY ● MG ● YE ○ WH	1 puce	
Fujifilm Acuity		DUVGR-F-	● BK ● CY ● MG ● YE ○ WH	1 puce	
OCE Arizona **Fujifilm Acuity**	NETTOYAGE	DIUR-1L	bidon de nettoyage	1000 ml	
		P4	primaire d'accroche spécial verre	1000 ml	

LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS

Pour les bandes Téflon aux formats intermédiaires, vous pouvez commander la taille supérieure et recouper selon vos besoins.

PRODUITS GRAPHTEC®

GRAPHTEC


réf. 131087

réf. 131080 et 131081


réf. 131088


réf. 131082 et 131083


réf. 131077


réf. 131078


réf. OPH-A21


réf. 621352000


bande Téflon

Plotter	Référence	Désignation	Prix
Tous modèles		***GRAPHTEC CB 09***	
	131087	*porte-outil GRAPHTEC CB 09 U*	
	131080	*couteau GRAPHTEC CB 09 UD - standard*	
	131081	*couteau GRAPHTEC CB 09 UA - matière épaisse*	
		GRAPHTEC CB 15	
	131088	*porte-outil GRAPHTEC CB 15 U*	
	131082	*couteau GRAPHTEC CB 15 U - standard*	
	131083	*couteau GRAPHTEC CB 15 UK 30 - matière épaisse*	
		Autres	
	OPH-A21	*paire de flasques*	
	131077	*porte-outil pour feutre 131078*	
	131078	*feutres noirs x5 pièces*	
	621352000	*pinch roller*	
FC7000 / FC8000	**131079**	*massicot*	
FC7000 / FC7000Mk2	**CM-FC86-100**	*bande Téflon 140 cm*	
	CM-FC86-160	*bande Téflon 196 cm*	
FC8000 / FC8600	**CM-FC86-60**	*bande Téflon 95 cm*	
	CM-FC86-100	*bande Téflon 140 cm*	
	CM-FC86-160	*bande Téflon 196 cm*	
FC9000	**PM-CR-006**	*bande Téflon 170 cm*	
	PM-CR-008	*bande Téflon 196 cm*	
CE6000	**CM-CE60-60**	*bande Téflon 77 cm*	
	CM-CE60-120	*bande Téflon 140 cm*	
CE7000	**PM-CR-010**	*bande Téflon 77 cm*	
	PM-CR-012	*bande Téflon 170 cm*	
FC4100 à FC8600	**130204**	*bande Téflon 5 mm au ml*	
FC3100	**130205**	*bande Téflon 9 mm au ml*	
CE1000 à CE3000	**130206**	*bande Téflon 15 mm au ml*	




LAMES ET ACCESSOIRES POUR PLOTTERS

PRODUITS SUMMAGRAPHIC®



Référence	Désignation	Prix
	SUMMA série D	
131054 (a)	*porte-outil pour couteau 131051*	
131051 (b)	*couteau SUMMA série D 34°*	
131055 (c)	*porte-outil pour couteau 131053*	
131053 (d)	*couteau SUMMA série D 60° (131055 nécessaire)*	
131058 (e)	*feutre noir x 4 pièces série D*	
395-434 (f)	*porte-stylo universel x 2 pièces série D*	
	SUMMA série T	
391-663 (g)	*porte-outil pour lame série T*	
395-322 (h)	*porte-outil pour lame série S Class T et S Class 2 T*	
131052 (i)	*couteau SUMMA série T 36°*	
131057 (j)	*couteau SUMMA série T 45°*	
131056 (k)	*couteau SUMMA série T 60°*	
131059 (l)	*feutre noir x 1 pièce série T*	
391-386 (m)	*bande Téflon SUMMA 500/610/750 - 800 mm*	
400-565 (n)	*bande Téflon SUMMA 1400/1500 - 1600 mm*	
395-401 (o)	*lot de 2 pinch roller + 4 clips*	
391-510 (p)	*lot de 2 flasques*	

PRODUITS COMPATIBLES POUR PLOTTER ROLAND®



Référence	Désignation	Prix
131032	*porte-outil ROLAND*	
131030	*couteau universel pour ROLAND 45°*	
131031	*couteau fluo pour ROLAND 60°*	

PRODUITS COMPATIBLES MUTOH®

Référence	Désignation	Prix
131084	*couteau MUTOH 45 XP sans bague 45°*	
131089	*couteau MUTOH 60 SC sans bague 60°*	

PRODUITS COMPATIBLES MIMAKI®

Autres lames Mimaki® disponibles p. 315



Référence	Désignation	Prix
131065	*couteau MIMAKI 45° offset 0.3*	
131067	*couteau MIMAKI 60° offset 0.75*	
131066	*porte-outil MIMAKI*	

PRODUITS COMPATIBLES GERBER®



Référence	Désignation	Prix
27248	*couteau GERBER GS et HS 20°*	

Conseils plotter de découpe


Porte-lames

Il est recommandé de **nettoyer très régulièrement** votre porte-lames. En effet, des poussières et des résidus d'adhésifs et de colle ont tendance à rester dedans et **gêner la bonne rotation** de la lame.

Pour cela, dévisser l'embout réglable, retirer la lame et y passer un coup de soufflette (ou air comprimé) puis une goutte d'huile.

Si votre porte-lames est tombé, il est conseillé de le changer.

L'offset



L'offset décrit la distance entre l'axe central de la lame et la pointe de la lame. Il détermine le rayon de rotation de la lame et la façon dont elle compense la distance lors des pivotements dans les angles.

Bande Téflon

Le rôle de cette bande est d'**amortir l'impact** de la lame lorsqu'elle vient découper votre adhésif et d'éviter que celle-ci frappe contre une surface métallique qui pourrait la casser.

À force de découper cette bande va se creuser. De même, si vous découpez trop profond, cette bande va être percée. Du coup vos éléments découpés sont **durs à écheniller** et laissent apparaître des **points d'accroche**. Il faut alors tout simplement la changer.

Il suffit de décoller l'ancienne, de nettoyer soigneusement la rigole en y retirant toute trace de colle et ensuite d'y recoller la nouvelle.



Lames de découpe

Il existe différents types de lames permettant de réaliser des découpes adaptées aux supports utilisés.

- **lame standard** dite économique. Elle permet de réaliser des découpes sur des adhésifs classiques du type monomère ou polymère.
- **lame adaptée aux découpes précises** (petits caractères) et matériaux du type film inactinique, flex...
- **lame adaptée aux découpes de matériaux très épais** (carton, nid d'abeille...).
- **lame adaptée aux découpes de matériaux épais** du type masque de sablage et flock.
- **lame pour découpe de petits caractères** et utilisation de **matériaux épais** ou adhésifs plastifiés.
- **lame adaptée aux découpes de matériaux très épais** du type carton et carton ondulé.
- **lame adaptée aux découpes de matériaux très épais et très durs**, idéale pour découpe de carton.

La bonne qualité des découpes réalisées sur votre traceur dépend du bon état de la **lame**, du **porte-lames** et de la **bande Téflon**. Évidemment un bon réglage de la **pression** et de la **sortie de la lame** est indispensable ainsi que l'utilisation de **matériaux adaptés**.

LAMINATION

Films sans PVC et lamination liquide ..... 325 - 327
Films monomères ..... 328 - 329
Films PVC hybrides ..... 329 - 330
Films polymères ..... 330 - 331
Films spécial kits motos 332
Films coulés ..... 334 - 337
Films pour microperforés 337
Films spécifiques pour les impressions UV 338 - 339
Films structurés pour le sol ..... 340 - 341
Films anti-graffitis ..... 342 - 343
Films longue durabilité 344
Papier siliconé et liner perdu 344



SD MEDIAS

SDL-30G

nouveau !

- Film PVC coulé pour microperforé
- Liner polyester transparent mat
- Anti-UV
- Bonne stabilité dimensionnelle

Retrouvez ce produit p. 337

page INFOS

La lamination à froid

Qu'est-ce que c'est ?



Liner intérieur ou extérieur ?

Découvrez la pose de liners intérieurs et extérieurs.

VIDÉO

Pourquoi laminer ?

- Laminer permet d'assurer **une protection mécanique de vos visuels.** Cette opération permet aussi de faciliter le nettoyage des visuels, ce qui est idéal pour les décors muraux.
- Nos films de lamination sont enrichis en inhibiteurs anti-UV, ce qui **prolonge la durabilité de vos encres.**
- Ce processus permet **d'augmenter l'épaisseur** du film d'impression et donc de **faciliter sa pose**.
- Laminer donne **un aspect homogène** au visuel, c'est particulièrement vrai pour les encres UV qui n'ont que rarement le même aspect que le support d'impression.

Quelles associations ?

De manière générale, nous préconisons de toujours associer des matières identiques, idéalement de même fabricant.

- **Les films PVC de gammes différentes ne doivent pas être mélangés**. On lamine un monomère avec un monomère, un polymère avec un polymère, un film coulé avec une lamination coulée, etc.
- **La règle est identique pour les matières.** Les films d'impression polypropylènes doivent systématiquement être associés avec des films de lamination en polypropylène.
- **Seule exception : les films en polyester.** Le polyester peut être associé avec un film d'impression polymère, cette matière étant très stable mais il est préférable de l'associer à un film coulé. En revanche, l'association avec un film monomère est à proscrire.
- **Vous imprimez en UV ou UV Gel ?** Ces encres de surface, plutôt rugueuses, nécessitent d'utiliser des laminations avec des colles spécifiques. Vous retrouverez notre gamme p. 338 et 339.
- **Vous ne voulez pas vous tromper ?** Suivez les recommandations d'associations validées dans notre catalogue.

Quand laminer ?

Il est recommandé de patienter **48h** après l'impression avant de laminer afin de laisser les encres dégazer. Cela permet également au film de se détendre.




FILMS SANS PVC - *courte durée*


Comparatif des ressources utilisées dans le cycle de production des matières plastiques

INFOS


ÉNERGIE (MJ/kg)

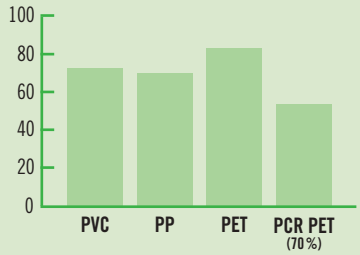


EAU (l/m²)

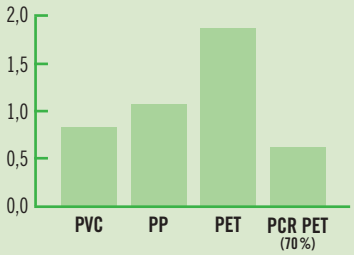

CO2 (g/kg)

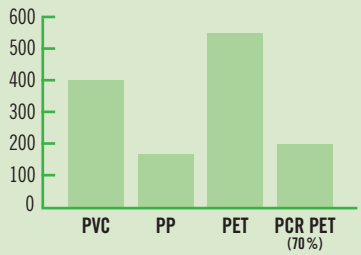

PÉTROLE BRUT (kg)

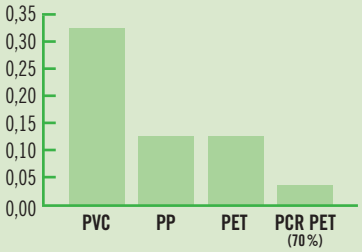

À retenir

- **Le PVC :** pour des applications durables et compte tenu de la durée d'utilisation nécessitée, le PVC souple est parfois le plus éco-responsable
- **Le PCR PET :** le polyester avec 70 % de matière recyclée est dans l'ensemble le plus performant
- **Le PP :** allie des rejets de CO2 et une consommation d'eau limitée pour un coût mesuré, cette matière s'impose donc comme le standard des prochaines années pour les applications de courte durée.

XP 236 G

ORAGUARD® **Ultra transparent** **Ancien 236**

- Film polypropylène - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	2 ans	Acrylique	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT

Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
XP236G (transparent brillant)				

SDL-PP65M

SD MEDIAS **Mat**

- Film polypropylène - sans PVC
- Idéal pour les applications de courte et moyenne durée
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** **UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Acrylique	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT

Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-PP65M (transparent mat)				



FILM SANS PVC - *moyenne durée*

ENVISION™ 8048 / 8050

- Film polymère - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR	
	80 µ	5 ans	Solvant	1370	ENVISION™ 48 48 Comply™	rl de 50 m
8048 (transparent brillant)						
8050M (transparent mat)						





LAMINATION LIQUIDE

WA-FX

- Vernis liquide pour la lamination des encres solvant
- Pour la protection des vinyles, bâches, plaques...
- Séchage : 1h au toucher/24h durcissement complet
- Application au rouleau



Référence	DURABILITÉ	COLLE	RENDEMENT	ADAPTÉ POUR	
	Jusqu'à 3 ans	Base aqueuse	9 m² / litre	Vinyles, bâches, plaques	
			1 litre	5 litres	
WA-FXG (transparent brillant)					
WA-FXM (transparent mat)					-

FILMS SANS PVC CONFORMABLES - *longue durée*

279

- Film polyuréthane - sans PVC ni plastifiants
- Anti-UV
- Liner extérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR	
	50 µ	10 ans	Solvant	1370 - 1520	3971RA	
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m	
279 (transparent brillant)						
279SG (transparent satiné)						

ENVISION™ 8548 / 8550

- Film extrudé - sans PVC
- Anti-UV
- Liner intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR	
	50 µ	9 ans	Solvant	1370 - 1520	LX480 - SV480 IJ 280	
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m	
8548 (transparent brillant)						
8550M (transparent mat)						

FILMS SANS PVC - *laminations ultra brillantes*

221 HG

ORAGUARD® — Ultra brillant

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV
- Pose sur surface plane
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	Extérieure 3 ans	Solvant permanente	1050 1370 - 1520 nouveau! nouveau!	Papiers photos
			rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

221HG (transparent ultra brillant)

SDL-UG250

SD MEDIAS — Effet verre — Idéal crédences

- Film polyester - sans PVC
- Liner transparent
- Idéale pour la création de crédences
- Ultra brillantes en combinaison avec le **SD-310** (p. 287) et le **1812 TM** (p. 166)

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
250 µ	Extérieure 1 an	Acrylique permanente	1270	Crédences, papiers photos
			multiples de 5 m	rl de 30 m

Référence

SDL-UG250 (transparent ultra brillant)

SL 98

ASLANCO — 2D — EURO — Effet verre — Anti-rayures — Idéal crédences et impressions artistiques

- Film polyester avec un vernis spécial - sans PVC
- Surface ultra brillante et résistante aux rayures
- Liner en PET siliconé pour une meilleure transparence
- Euroclasse C-s1, d0
- Effet verre - le visuel a plus de profondeur
- Mise en valeur des couleurs et des contrastes
- Pose sur surface plane ou légèrement bombée
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

VOIR LA VIDÉO

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 3 - 5 ans	Acrylique permanente	1250	Muséographie, décoration (crédences)
			multiples de 5 m	rl de 25 m

Référence

SL-98 (transparent ultra brillant)

FILM SANS PVC - *soft touch*

SOFT TOUCH

ASLANCO — EURO — Toucher peau de pêche — Ultra mat — Idéal impressions photos

- Film polypropylène - sans PVC
- Anti-reflets
- Ne marque pas
- Euroclasse C-s1, d0
- Liner intérieur
- Finition haut de gamme, toucher effet peau de pêche
- Ne s'applique pas sur PVC (monomère, polymère, coulé)
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	Intérieure 1 an	Polyacrylate permanente	1370	Présentoirs, displays
		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m

Référence

SL109 (transparent ultra mat)

FILMS MONOMÈRES - *colle acrylique*

200 ORAGUARD®

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	760 - 1050 1370 - 1600 nouveau !	3162 - 3164 3641 - GF 218 WW 300

Référence	rl de 50 m
200G (transparent brillant)	
200SG (transparent satiné)	
200M (transparent mat)	

SDL-90 SD MEDIAS

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	SD-AF 95 GP SD-AF 92 M SD-AF 100C DÉCOBUS AF

Référence	rl de 50 m
SDL-G90 (transparent brillant)	
SDL-M90 (transparent mat)	

LF 8500 mactac EURO

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique	1050 1370 - 1600	JT 8500 JT 8700

Référence	rl de 50 m
LF-8500-CG (transparent brillant)	
LF-8500-CM (transparent mat)	

SDL-80 SD MEDIAS

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Utilisation intérieure
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur

Disponible jusqu'à épuisement du stock

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	1 an	Acrylique	1370	SD-95 SD-92M GF 218

Référence	rl de 50 m
SDL-G80 (transparent brillant)	



FILM MONOMÈRE - *colle solvant*

SDL-100

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1060 1370 - 1520	SD-100 DÉCOBUS AF

Référence	rl de 50 m
SDL-G100 (transparent brillant)	
SDL-M100 (transparent mat) - uniquement en laizes de 1060 et 1370 mm	⚠ Disponible jusqu'à épuisement du stock



FILM PVC HYBRIDE - *colle acrylique*

SDL-65

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner intérieur
- **Certifié M1** en association avec les films d'impression **SD-65** et **SD-65 AF**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	4 ans	Acrylique	1370	SD-65 SD-65 AF

Référence	rl de 50 m
SDL-65G (transparent brillant)	
SDL-65M (transparent mat)	

TWINBOX POLYMÈRE HYBRIDE - *film d'impression + film de lamination*

SD-65 ou SD-65AF + SDL-65

Le film intermédiaire au tarif imbattable !

- 1 rl de film d'impression + 1 rl de film de lamination
- Laize de 1370 mm en rl de 50 m

X = **G** brillant ou **M** mat *(à préciser lors de la commande)*

Référence	Composition	Prix m²	Prix total*
TWIN-SD65-X	1 rl de **SD-65** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)		
TWIN-SD65AF-X	1 rl de **SD-65AF** + 1 rl de **SDL-65** (brillant ou mat)		

** Prix du complexe, non cumulable avec votre accord tarifaire.*



Retrouvez les caractéristiques des films d'impression p. 232-233

FILMS PVC HYBRIDES - *colle solvant*

210 ORAGUARD®

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- 210SO : Idéal en protection des supports roll-up/pop-up PET, PP et PVC

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	4 ans	Solvant	760 - 1050 1370 - 1520 nouveau !	3162 3164 - 3641 3165 - 3651

Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
210G (transparent brillant)				
210SG (transparent satiné)				
210M (transparent mat)				
210SO (transparent satiné grainé anti-reflets) - uniquement en laizes de 1050 et 1370 mm				

LF 9300 mactac EURO

- Film PVC hybride calandré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions UV**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	JT 9300

Référence				rl de 50 m
LF-9300-CG-UV (transparent brillant)				
LF-9300-CM-UV (transparent mat)				

FILM POLYMÈRE DÉCORATIF - *colle solvant*

SDL-PEARL SD MEDIAS Effet paillettes

- Film PVC polymère
- Aspect pailleté/métallisé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Idéal pour des stickers originaux, décoration festive ou événementielle
- Inadapté à la pose sur véhicule
- Liner de protection évitant les rayures à la pose

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Solvant	1520	3164 - GF 218 3162 - SD-100 SD-95 - SD-92 SD-AF 95 SD-AF 92M SD-AF 172MR SD-HOLO

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-PG (doré)				
SDL-PS (argent)				
SDL-PB (bleu)				

Applications sur un fond noir :







Applications sur fond clair :







FILMS POLYMÈRES - *colle solvant*

Pour la lamination de vos films imprimés en UV, pensez aussi à utiliser nos laminations spécifiques pour les impressions en UV, comme la **SDL-70 DU** (p. 339). Elles donneront à vos visuels un rendu homogène.

215 ORAGUARD®

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- **Certifié M1** en association avec le film d'impression **ORAJET 3554M**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	75 µ	5 ans	Solvant	760 1050 - 1370 1520 - 1600 nouveau ! nouveau !	3105 - 3551 3551 RA 3551 RA+ 3850 - 3554 GF 212 - GF 333
215G (transparent brillant)				rl de 25 m	rl de 50 m
215SG (transparent satiné)					
215M (transparent mat)					





SDL-70 SD MEDIAS M1

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur
- **Certifié M1** en association avec le film d'impression **SD-75**

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-75 WB SD-75 AF SD-70HT
SDL-70G (transparent brillant)				rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-70M (transparent mat)					

8038 / 8040 3M

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	75 µ	7 ans	Solvant	1370	IJ40
8038G (transparent brillant)					rl de 50 m
8040M (transparent mat)					

GF 231 GENERAL FORMULATIONS 2D

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Idéal pour le covering de véhicules à faible déformation
- Liner intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	60 µ	5 ans	Solvant	1370	GF 212 GF 333 GF 285 GF 287
GF231 (transparent brillant)					rl de 50 m

FILMS POLYMÈRES FORTE ÉPAISSEUR - *spécial kits motos*

GF 238 / GF 237

GENERAL FORMULATIONS — 2D

- Film PVC polymère
- Grande résistance à l'humidité, aux projections et aux frottements
- Idéal pour la réalisation de kits motos, quads, Jet-Skis, etc.
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
300 µ	5 ans	Solvant ULTRA TACK	1370 - 1520	GF 235 MOTOMARK
Référence		multiples de 5 m	de 10 à 20 m	rl de 25 m
GF238 (transparent brillant)				
GF237 (transparent mat) - uniquement en laize de 1370 mm				

GF 235 MOTOMARK

Film PVC polymère blanc mat imprimable toutes technologies.
Excellente résistance à l'humidité et aux solvants.

À associer avec les films de lamination **GF 238** et **GF 237** pour la création de kits motos afin de protéger les visuels des différents impacts et garantir une meilleure **durabilité**.

Voir le produit page 248



SL 05

ASLAN — 2D — Ultra brillant

- Film PVC polymère
- Résistant aux rayures
- Protège contre les éclats de pierre et les frottements
- Idéal pour la réalisation de kits motos, engins de chantier, etc.
- Application sur surfaces planes et légèrement bombées
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
300 µ	Extérieure 2 ans	Acrylique ULTRA TACK	1220	DFP 05
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
SL-05 (transparent ultra brillant)				



DFP 05

Film PVC polymère blanc brillant imprimable toutes technologies.
Excellente résistance à l'humidité, aux solvants et aux hydrocarbures.

Idéal en association avec le film de lamination **SL 05** pour les motos et les engins de chantier, il est **doté d'un collage puissant et d'une excellente stabilité dimensionnelle**. Il s'adapte aux surfaces lisses, texturées et grainées et peut se poser par des températures négatives, dès -10°C.

Voir le produit page 248



MotoMark® Armor

Lamination protectrice mate 300 µ



GF 237 MotoMark® Armor

- Lamination flexible et protectrice avec inhibiteurs UV
- Idéal pour les motos, motoneiges et casques
- Colle solvant permanente transparente
- Durabilité intérieure jusqu'à 5 ans

GENERAL FORMULATIONS

www.GeneralFormulations.com

FILMS COULÉS CONFORMABLES 30 µ - *colle solvant*

293 ORAGUARD® 3D Idéal fortes déformations

- Film PVC coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	30 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1520 nouveau !	3951 - 3951 RA 3930 - 5600 3954
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
293G (transparent brillant)					
293M (transparent mat)					



© Kom Unik 60



© BS Évolution

8428 3M 3D

- Film coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	30 µ	8 ans	Solvant	1372 - 1524	IJ280
				rl de 25 m	rl de 50 m
8428 (transparent brillant)					

Pour une finition mate, retrouvez la lamination **8550M** page 326.



© Séri 7 concept


© A2F Publicité

FILMS COULÉS CONFORMABLES 50 µ - *colle solvant*

290 ORAGUARD® 3D

- Film PVC coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans



Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	50 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1520 nouveau !	3951 - 3951 RA 5600 - 3954 WW 100
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
290GF (transparent brillant avec liner extérieur polyester)					
290M (transparent mat avec liner extérieur papier)					

8518 / 8520 3M 3D M1

- Film coulé conformable 3D
- Anti-UV
- Liner intérieur

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520	IJ180
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
8518 (transparent brillant)					
8520 (transparent mat)					



FILM COULÉ DÉCORATIF - *finition texturée*

8900 3M

- Film PVC coulé texturé
- Anti-UV
- Liner polyester intérieur
- Donne une finition décorative au film teinté ou imprimé

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	64 µ à 90 µ	NC	Solvant	1520	LX480 - SV480 2080
			au ml	de 5 à 21 m	rl de 22,86 m
8900-BR100 (structuré brossé - 64 µ)					
8900-CF100 (structuré carbone - 90 µ)					

Applications des films de la série 8900 sur le film de découpe 3M 2080 en noir mat







FILM COULÉ SPÉCIAL AVIONS

293 AC ORAGUARD® 3D

- Film PVC coulé perforé
- Anti-UV
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	2 ans	Solvant	1520	3967AC

Référence			
293AC (transparent brillant)	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m



FILM COULÉ SPÉCIAL HYDROCARBURES

259 G ORAGUARD®

- Film PVC coulé conformable
- Anti-UV
- Résistant aux hydrocarbures
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
55 µ	8 ans	Solvant	1370	3959 uniquement

Référence		
259G (transparent brillant)	multiples de 5 m	rl de 25 m

FILM COULÉ SPÉCIAL BÂCHES - *colle acrylique*

TRUCK TARP mactac

- Film coulé
- Anti-UV
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Acrylique permanente	1230	TRUCK TARP

Référence			
TRUCK-LF (transparent mat)	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m





FILM COULÉ ULTRA TRANSPARENT

252F ORAGUARD®

- Film PVC premium coulé ultra transparent
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	7 ans	Solvant	1370 - 1520	3952F

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
252F (transparent brillant)				

FILMS ULTRA TRANSPARENTS POUR MICROPERFORÉS

Pour la lamination de vos films microperforés, pensez aussi à utiliser une lamination liquide telle que le **WA-FX** (p. 326), à appliquer à l'aide d'un **rouleau applicateur** (p. 111). Pour une mise en œuvre optimale de vos microperforés sur véhicules, il est impératif de nettoyer le contour des vitres avec le **PAD CLEANER** (p.124) et d'apposer un vernis de scellement.

297 GF ORAGUARD®

VITRINE — Coulé

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Liner polyester transparent intérieur
- Facteur de protection + 4 ans

VENTE MEILLEURE VENTE

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	8 ans	Solvant	760 1370 - 1550	Films microperforés

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
297GF (transparent brillant)				

SDL-30G SD MEDIAS

VITRINE — Coulé

- Film PVC coulé
- Liner polyester transparent mat
- Anti-UV
- Bonne stabilité dimensionnelle

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
30 µ	5 ans	Solvant permanente	760 - 1050 1370 - 1520	Films microperforés

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-30G (transparent brillant)				

CL50CY contraVision

VITRINE — Coulé

- Film PVC coulé
- Liner polyester enduit de silicone sur une face
- Anti-UV

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	Extérieure 3 ans	Solvant permanente	1370 - 1520	Films microperforés

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
CL50CY (transparent brillant)				

PANORAMA PROTECT CONTINENTAL GRAFIX

VITRINE — Monomère

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Liner polyester transparent mat intérieur
- Utilisation possible en film d'impression ultra transparent


Imprimable : ECO-SOLV. · UV · LATEX

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	2 ans	Solvant permanente	1370 - 1520	Films microperforés monomères

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
PROTECT-LAM (ultra transparent brillant)				

FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - *monomère*

HIGH TACK

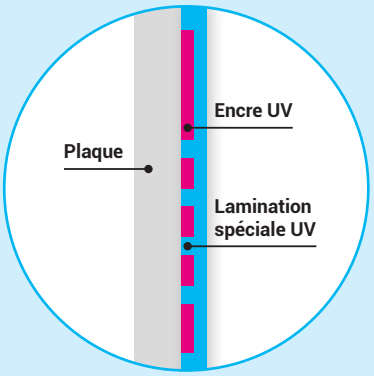

INFOS

Films optimisés pour laminer les impressions avec encres UV

- Apporte une protection mécanique et anti-UV
- Donne un rendu homogène aux visuels
- Adhère sur tous types d'impression (UV, UV-GEL, latex, éco-solvant) et tous types de supports (vinyles, plaques...)
- Vaste choix de laizes de 1050 jusqu'à 2000 mm
- Choix des finitions : mates ou brillantes

SDL-90 DU

SD MEDIAS — M1

- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique HIGH TACK	1060 1370 - 1600	3164 - 3162 SD-95 - SD-92 SD-AF 95 SD-AF 92 M DECOBUS AF GF 218

Référence — rl de 50 m

SDL-90DUG (transparent brillant)

SDL-90DUM (transparent mat)



FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - *hybride*

210 DU

ORAGUARD® — EURO

- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Euroclasse C-s1, d0
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	4 ans	Solvant	1050 1370 - 1520 nouveau !	3164 - 3162 3165 - 3641 3651 - SD-100 WW 300

Référence — rl de 50 m

210DUG (transparent brillant)

210DUM (transparent mat)

FILMS SPÉCIFIQUES POUR LES IMPRESSIONS UV - *polymères*

215 DU ORAGUARD®

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	3105 - 3105HT 3551 - 3554 3591 - 3106SG

Référence	rl de 50 m
215DUG (transparent brillant)	
215DUM (transparent mat)	

SDL-70 DU

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-70HT SD-70HT AF

Référence	rl de 50 m
SDL-70DUG (transparent brillant)	
SDL-70DUM (transparent mat)	

LF 9700 mactac

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner papier couché 100 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant HIGH TACK	1050 1370 - 1520	Plaques

Référence	rl de 50 m
LF-9700-CM-UV (transparent mat)	
LF-9700-CG-UV (transparent brillant)	

FILM SPÉCIFIQUE POUR LES IMPRESSIONS UV - *coulé*

290 DU ORAGUARD® 3D

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520 nouveau !	3951 3954 - 3961

Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
290DUG (transparent brillant)		

FILMS PVC STRUCTURÉS - *pour sol intérieur*

La norme **DIN 51130** évalue la glissance d'un support grâce à la méthode du plan incliné (détails page 16).
Elle donne lieu à un classement allant de **R 9** (adhérence normale) à **R 13** (très forte adhérence).

255 AS ORAGUARD® Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R 10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- **Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
170 µ	6 mois	Solvant	1300 1400 - 1550	1663 GF 212 3554M

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
255AS (transparent mat grainé)				

250 AS ORAGUARD® Spécial sols sportifs

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R 10**
- Adapté pour sols sportifs (norme **DIN V 18032-2**)
- **Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
120 µ	3 mois	Solvant	1050 - 1300 1400 - 1550	1663 GF 212 3554M

Référence		au ml	rl de 25 m	rl de 50 m
250AS (transparent mat grainé)				

SDL-120

- Film PVC structuré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R 9**
- **Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
120 µ	6 mois	Solvant	1050 - 1370	1663 GF 212

Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-120 (transparent mat structuré)				

SDL-180

- Film PVC calandré
- Liner papier PE une face
- Classement antidérapant **R 9**

nouveau !

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
180 µ	6 mois	Solvant	1370	1663 GF 212 3554M

Référence				rl de 50 m
SDL-180 (transparent mat structuré)				



FILM SANS PVC STRUCTURÉ - *pour sol intérieur*

GF 213

GENERAL FORMULATIONS

- Film polypropylène structuré - sans PVC
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R 9**
- Adapté au contact alimentaire

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
95 µ	**6 mois**	**Acrylique**	**1370**	**SD-145MRT 3172X**
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
GF213 (transparent mat embossé)				

FILMS PVC STRUCTURÉS - *pour sol intérieur et extérieur*

STREETLAM

mactac

- Film PVC polymère structuré
- Liner papier couché 135 g/m² extérieur
- Classement antidérapant **R 12**
- Euroclasse Bfl-s1
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV
- **Assurance RC associée (6 mois)**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
385 µ	**Extérieure 6 mois**	**Acrylique**	**1370**	**STREETRAP**
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
STREETLAM (transparent satiné grainé)				

MP 326

ASLAN

- Film PVC structuré
- Liner intérieur
- Classement antidérapant **R 9**
- Euroclasse B-s1, d0
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV
- **Assurance RC associée**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	**Extérieure 6 mois**	**Polyacrylique**	**1370**	**DFP 46 DFP 49**
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
MP326 (transparent mat grainé)				

ARMOR LAM 23

JESSUP Adhesive Coated Films

Résistant aux passages de Fenwick

- Film PVC polymère ultra épais - sans phtalate
- Adhésion 20,5N/25 mm
- Normes antidérapantes américaines **UL410** et **ASTM D2047**
- Adapté aux passages de chariots élévateurs
- Résistant aux solvants
- Idéal pour les entrepôts logistiques
- Ne se découpe pas au plotter

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
500 µ	**Extérieure 1 an**	**Solvant renforcée**	**1372**	**RJD-HOP**
Référence		multiples de 5 m	rl de 15 m	rl de 30 m
LAM23 (transparent mat embossé)				





FILMS ANTI-GRAFFITIS

373 ORAGUARD® Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	3551 3550 - 3551RA 3105 - 3951

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
373 (transparent ultra brillant)			

PG 7075 mactac Forte épaisseur

- Film PET - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Liner polyester intérieur
- Pose sur surface plane
- Pose facile grâce à sa forte épaisseur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	3 ans	Solvant	1524	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
PG-7075 (transparent brillant)			

8993 3M

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	5 ans	Solvant	1370	IJ40C

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
8993 (transparent brillant)			

8995 3M Anti-reflets Mat

- Film polyester - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-reflets
- Pose sur surface plane
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1220	IJ40C

Référence	multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
8995 (transparent mat)			

SDL-AGF SDL MEDIAS Ultra transparent

- Film polyester ultra transparent et ultra brillant - sans PVC
- Anti-graffitis
- Liner polyester intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
23 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1550	SD-75 SD-75 AF SD-75 WB

Référence	rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-AGF (transparent ultra brillant)		

Films rétroréfléchissants

INFOS

Pour la lamination de vos films rétroréfléchissants, retrouvez nos laminations spécifiques p. 87 - 88.



FILM ANTI-GRAFFITIS - *spécial impression UV*

Retrouvez notre produit pour le **nettoyage de graffitis** page 124.

LUV 7035 / 7036

mactac — M1 — Grande laize 2000 mm

- Film polyester - sans PVC ni phtalate
- Anti-graffitis
- Liner intérieur
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	36 µ	3 ans	Solvant	1050 - 1370 1524 - 2000	3551 - 3551RA SD-75 SD-75AF
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
LUV-7035 (transparent brillant - liner papier) - uniquement en laize de 2000 mm			-	-	
LUV-7036 (transparent brillant - liner polyester) - uniquement en laizes de 1050, 1370 et 1524 mm					

ECO

CRB 91 ASLAN — Film polyester effaçable à sec, brillant, durabilité 5 ans - *retrouvez ce film page 183*

FILM ANTI-GRAFFITIS MAT À COLLE RENFORCÉE - *spécial impression UV*

HIGH TACK

SL 99

ASLAN — EURO — 2D — Déperlant — Mat

- Film PVC polymère enduit d'un traitement déperlant
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-stickers
- Liner kraft intérieur
- Légèrement conformable 2D, pose sur surface plane ou rugueuse
- Euroclasse B-s1, d0 et norme ferroviaire **EN 45545-2** (R1/R7/R17)
- Nettoyage avec un chiffon microfibre humide (sans solvant)
- Peut être apposé en protection de surfaces ou sur impressions numériques - pose en bord à bord uniquement
- **Colle spécifique optimisée pour les impressions** UV

Référence	ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
	80 µ	3 ans	Acrylique HIGH TACK	1370	3554 M GF 285 GF 287
			multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
SL-99 (transparent mat)					

ASLAN SL 99, LA PROTECTION MAGIQUE !

Le film de lamination SL 99 a été développé avec une enduction de **surface déperlante**. Les peintures en aérosol et la saleté perlent sur la surface mate du film adhésif, sans y adhérer.

Il est idéal pour la **protection des lieux publics**, stations-service, écoles, salles d'attente, toilettes publiques, murs intérieurs et extérieurs de centres commerciaux, bus, trains et gares, transports publics, aéroports, parkings, ascenseurs et autres zones souvent vandalisées car non surveillées en permanence.

Il est légèrement conformable 2D et se pose sur des surfaces **planes ou rugueuses** à l'aide d'un décapeur thermique. Il peut être apposé en **protection de surfaces** ou sur **impressions numériques**. Il est également **anti-reflets** grâce à sa surface mate !

VOIR LA VIDÉO





FILMS LONGUE DURABILITÉ - *résistance aux UV renforcée*

244G

ORAGUARD® Ultra transparent

- Film éthylène tétrafluoroéthylène - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection d'enseignes
- Résistance accrue aux UV et aux fortes chaleurs
- Conformable sur surfaces légèrement bombées
- Liner polyester intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	10 ans	Solvant	1260	Anti-graffitis
Référence		multiples de 5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
244G (transparent brillant)				

GF 108

GENERAL FORMULATIONS DUPONT

- Film Tedlar® - sans PVC
- Anti-UV, anti-graffitis
- Recommandé pour la protection d'enseignes
- Résistance accrue aux UV et aux fortes chaleurs
- Liner intérieur

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
25 µ	10 ans	Solvant	1370	GF 333 GF 230 3951 3551
Référence		rl de 12,5 m	rl de 25 m	rl de 50 m
GF108 (transparent brillant)				



PAPIER SILICONÉ ET LINER PERDU

PAPIER SILICONÉ


- Papier siliconé
- Amorce et laminage

ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
135g/m²	1370 - 1600
Référence	rl de 50 m
SILICON	

PET 23

- Film polyester - sans PVC
- Amorce et laminage
- Compatible laminateur

ÉPAISSEUR	LAIZE (MM)
23 µ	1550
Référence	rl de 500 m
PET-23 (transparent brillant)	

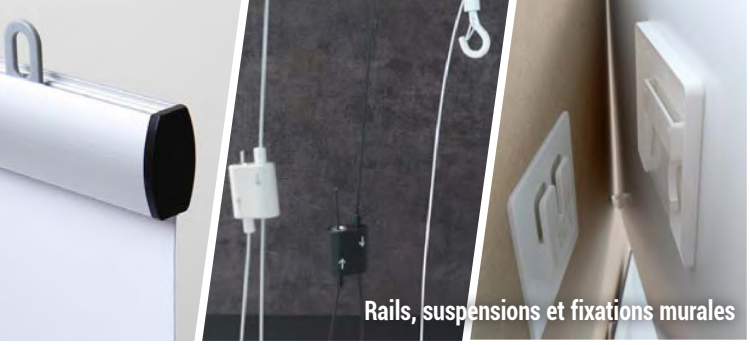











SYSTÈMES D'AFFICHAGE

Rails, suspensions et fixations murales ..... 346 - 354
Cadres ..... 355 - 358
Vitrines et systèmes d'information ..... 359 - 363
Signalétique intérieure ..... 365 - 367
Structures de stands ..... 369 - 381
Roll-ups et porte-affiches ..... 383 - 390
Signalétique du point de vente ..... 391 - 398
Événementiel ..... 399 - 403
Enseigne et tôlerie ..... 405 - 410









RAILS, SUSPENSIONS ET FIXATIONS MURALES

RAILS DE SUSPENSION

RAILS DE SUSPENSION






- Rails de suspension clippants en aluminium anodisé
- Kit : 1 paire de profilés haut / bas,
  4 embouts noirs (**BP-CAPS**),
  2 œillets de fixation gris (**BP-HOOKS**)

⚠ Disponibles jusqu'à épuisement du stock

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports classés M1 (bâches, toiles, intissés... p. 298 à 302)*



Embout supplémentaire :
BP-CAPS

Œillet de fixation supplémentaire :
BP-HOOKS

Référence	Dimensions	Prix à l'unité	Par 10
BP-060	*kit de 600 mm*		
⚠ **BP-070**	*kit de 700 mm*		
BP-080	*kit de 800 mm*		
⚠ **BP-085**	*kit de 850 mm*		
BP-100	*kit de 1000 mm*		
BP-120	*kit de 1200 mm*		
BP-180	*kit de 1800 mm*		
BP-300	*kit de 3000 mm*		

PINCE-AFFICHES

PORTE-AFFICHE






Ref. **851-000**

- Profil PVC blanc
- Idéal pour l'affichage de visuels épais (max. 100 µ)
- Visuel à agrafer ou rainer
- Largeur 10 mm - hauteur 16 mm

Référence	Longueur	Prix
851-060	*600 mm*	
851-080	*800 mm*	
851-120	*1200 mm*	
851-000	*anneau transparent*	

PINCE-AFFICHE





Ref. **852-000**

- Profil PVC transparent
- Visuel à agrafer ou rainer
- Largeur 6 mm - hauteur 13 mm

Référence	Longueur	Prix
852-060	*600 mm*	
852-080	*800 mm*	
852-120	*1200 mm*	
852-000	*crochet transparent*	

PROCLIP 18





Ø 5,5 mm

Ref. **ŒILLET-ACCROCHAGE**

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 18 mm
- Pour la suspension d'affiches jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur

Référence	Longueur	Prix
PROCLIP-18	*3000 mm*	
OEILLET-ACCROCHAGE *(25 pièces)*		

PROCLIP 28



Ø 5,5 mm

Ref. **ŒILLET-ACCROCHAGE**

- Profil PVC blanc à charnière
- Largeur 28 mm
- Pour la suspension d'affiches jusqu'à 1 mm d'épaisseur

Référence	Longueur	Prix
PROCLIP-28	*3000 mm*	
OEILLET-ACCROCHAGE *(25 pièces)*		

SUSPENSIONS INOX ET ALUMINIUM

KIT DE FIXATION

- Lot de 2 câbles / crochets
- 2 mètres de long




Référence	Prix
HSKR	



MARSEILLE




- Suspension côté plafond Ø 11 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)




Référence	Désignation	Prix / pièce	Lot de 50
MARSEILLE	*suspension inox plafond*		
CABLE-10	*câble de 10 m - Ø 1,5 mm*		-

OSLO



- Suspension côté plaques Ø 17 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)



Référence	Désignation	Prix / pièce	Lot de 50
OSLO	*suspension inox plaque*		
CABLE-10	*câble de 10 m - Ø 1,5 mm*		-

PARIS




- Suspension côté plafond Ø 12 mm
- Serrage par vis BTR (2 mm)




Référence	Désignation	Prix / pièce	Lot de 50
PARIS	*suspension inox plafond*		
CABLE-10	*câble de 10 m - Ø 1,5 mm*		-

FRANKFURT



- Suspension côté plaques Ø 23 mm
- Pour plaques de 3 à 10 mm
- Perçage de 4 mm
- Serrage par vis BTR (2,5 mm)



Référence	Désignation	Prix / pièce	Lot de 50
FRANKFURT	*suspension inox plaque*		
CABLE-10	*câble de 10 m - Ø 1,5 mm*		-

KIT SUSPENSION



- Kit suspension aluminium plaque et plafond Ø 15 mm
- Pour plaques de 1 à 5 mm
- Serrage par vis BTR (3 mm)
- Câble de 1 m - Ø 1,5 mm



Référence	Désignation	Prix
CN-033	*kit suspension aluminium*	

ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS


GUIDE TRAVERSÉE



- Guide traversée de dalle de plafond modulaire
- Longueur 22,5 mm - Ø 6 mm
- Collerette de recouvrement Ø 12 mm x 1 mm

Référence	Désignation	x 1
GTD-BLC	*blanc*	
GTD-NOI	*noir*	

Plafond modulaire :

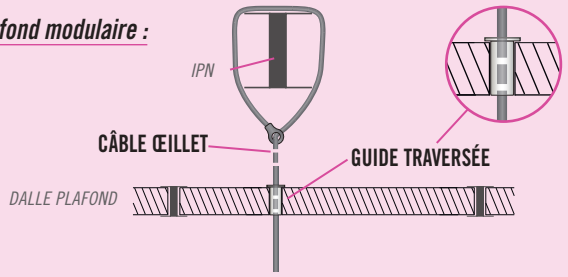

RT-1020



Câble non fourni

- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 à 26 mm
- Facile à monter
- Câbles cylindre **K1**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1020		

CSP24



- Système de fixation pour plafond modulaire
- Pour rail de 24 mm
- Filetage M6
- À combiner avec **SPHÈRE 180°**

Référence	Désignation	x 1
M6-BLC	*blanc*	
M6-NOI	*noir*	

TRIFIL



Câbles fournis

- Fixation plafond cylindre 3 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS**, **SPEEDY S**, **SPEEDY M** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x 1
F103	*finition nickel*	

SPHÈRE 180°



- Fixation plafond sphère 180°
- Filetage taraudé M6
- Câbles **ŒILLET** et **CYLINDRE** **X** = **B** blanc ou **N** noir

Référence	Désignation	x 1
C100-X	*noir ou blanc*	
C100-NIC	*finition nickel*	

QUADRIFIL




Câbles fournis

- Fixation plafond cylindre 4 câbles
- Longueur 3 m - Ø 1 mm
- Embase percée Ø 5 mm
- Terminaison cylindre 2,8 mm
- Compatible **DBFS**, **SPEEDY S**, **SPEEDY M** et **GOUPILLE**

Référence	Désignation	x 1
G103	*finition nickel*	

Plafond modulaire :

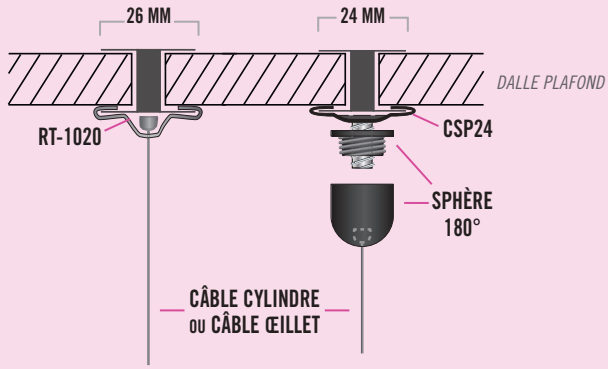


CÂBLE CYLINDRE



- Câble Ø 1 mm
- Terminaison cylindre Ø 4 x 4 mm **X** = **B** blanc ou **N** noir

Référence	Désignation	Longueur	x 1
K1-1M-X	*noir ou blanc*	*1 m*	
K1-3M-X	*noir ou blanc*	*3 m*	
K1-1M-NIC	*finition nickel*	*1 m*	
K1-3M-NIC	*finition nickel*	*3 m*	

Plafond plein :

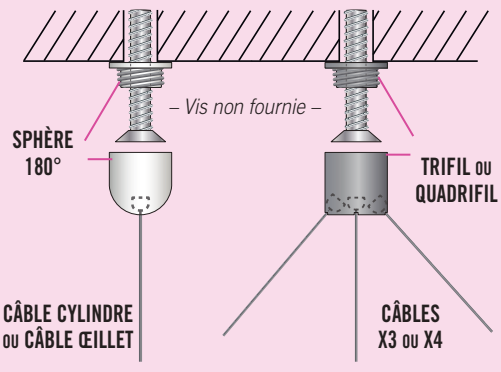

CÂBLE ŒILLET




- Câble Ø 1 mm terminaison œillet
- Ceinturage de poutre
- Fixation dans support plein (béton, bois) à l'aide d'une vis

Référence	Désignation	Longueur	x 1
J10-1M-1	*finition nickel*	*1 m*	
J10-3M-1	*finition nickel*	*3 m*	

ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - *système koulifix*

Qu'est-ce que koulifix ?

Système de blocage conique avec billes permettant le verrouillage d'un câble acier.
Plus la tension ou le poids est important, plus le système se sécurise.
Déblocage aisé de celui-ci par pression sur le piston dépassant des différentes pièces équipées avec le système koulifix. **Simplicité, efficacité et rapidité !**



INFOS

RT-1090



- Système koulifix
- Fourche avec goupille de sécurité
- Longueur 45 mm - Ø 10 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1090		

GOUPILLE



- Bloque-câble goupille
- Fourche avec vis
- Câble Ø 0,6 à 1 mm
- Pour plaque jusqu'à 5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1
601016	*finition nickel*	

DBFS




- Double bloque-câble
- Déverrouillage axial
- Câble Ø 1 à 1,9 mm
- Permet la création d'une boucle coulissante réglable

X = **B** blanc ou **N** noir

Référence	Désignation	x 1
731219-X	*noir ou blanc*	
731219-NIC	*finition nickel*	

Attache des supports :

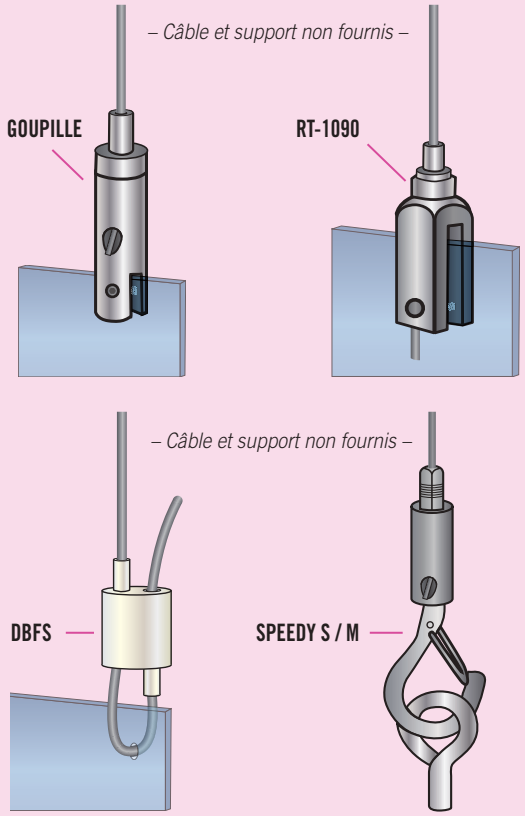

SPEEDY S



- Crochet de sécurité
- Autobloquant
- Linguet de sécurité
- Câble Ø 0,6 à 1 mm

X = **B** blanc ou **N** noir

Référence	Désignation	x 1
010610-X	*noir ou blanc*	
010610-NIC	*finition nickel*	

SPEEDY M




- Crochet de sécurité
- Autobloquant
- Linguet de sécurité
- Câble Ø 1 à 1,6 mm

X = **B** blanc ou **N** noir

Référence	Désignation	x 1
041016-X	*noir ou blanc*	
041016-NIC	*finition nickel*	

CROCHET BÉTON


CRON


CROP


- Crochet béton
- Permet de fixer une solution de suspension directement dans une dalle en béton pleine
- Charge max. 70 kg
- Ø pré-perçage 8 mm, profondeur min. 35 mm

Référence	Désignation	x 1
CRON	*crochet béton*	
CROP	*outil de pose*	



ACCROCHAGES ET SUSPENSIONS - *système koulifix*

RT-1100



Câble non fourni

- Système koulifix double
- Permet la création d'une boucle coulissante

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1100		

RT-1111 / 1112



- Câble Ø 1,5 mm
- Boucle manchonnée
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p	x 10 p
RT-1111	*1 m*		
RT-1112	*2 m*		

RT-1120



Câble non fourni

- Haubanage mural articulé supérieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec **RT-1121**
- Câbles **RT-1051, RT-1052, RT-1053**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1120		

RT-1140



Câble non fourni

- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec **RT-1150**
- Câbles **RT-1051, RT-1052, RT-1053**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1140		

RT-1121



Câble non fourni

- Système koulifix
- Haubanage mural articulé inférieur
- Utilisation horizontale ou verticale
- À combiner avec **RT-1120**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1121		

RT-1150



Câble non fourni

- Système koulifix
- Haubanage vertical ou horizontal
- À combiner avec **RT-1140**

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1150		

RT-1180



Câble non fourni

- Système koulifix
- Fixation latérale gauche
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1180	*côté gauche*		

RT-1160



Câble non fourni

- Système koulifix
- Fixation latérale droite
- Serrage de la plaque par vis
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1160	*côté droit*		


CÂBLES



- Câble Ø 1,5 mm
- Boule moulée Ø 6 mm
- Bout étamé

Référence	Longueur	x 1 p
RT-1051	*1 m*	
RT-1052	*2 m*	
RT-1053	*3 m*	

RT-1170



Câble non fourni

- Support d'affichage guide câble
- Pour plaque jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Référence	x 1 p	x 10 p
RT-1170		

RT-1190



Câble non fourni

- Support magnétique
- Pour plaque jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1190	*lot de 2*		

RT-1191



Câble non fourni

- Support magnétique plafond permettant la suspension par câble
- Câbles **RT-1051, RT-1052, RT-1053**
- Charge maximale 800 gr

Référence	Désignation	x 1 p	x 10 p
RT-1191	*lot de 2*		

SUSPENSIONS

KL-50 / 100



- Serre-câble automatique
- **KL-50** pour câble Ø 1 mm
- **KL-100** pour câble Ø 1,5 à 2 mm

Référence	Charge maxi.	x 1 p	x 10 p
KL-50	*10 kg*		
KL-100	*50 kg*		

CÂBLES / PINCE



- Câble **R-200G** Ø 1 mm
- Câble **R-100S** Ø 2 mm
- Pince **PCC4** jusqu'au Ø 4 mm

Référence	Longueur	Charge maxi.	x 1 p
R-200G	*200 m*	*10 kg*	
R-100S	*100 m*	*50 kg*	
PCC4	*pince coupante*		

ULG / ULS



- Câble avec platine de fixation
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
ULG-1	*1 m - 10 kg*		
ULG-2	*2 m - 10 kg*		
ULG-3	*3 m - 10 kg*		
ULS-3	*3 m - 50 kg*		

SEK



- Câble manchonné avec mousqueton
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
SEK-1G	*1 m - 10 kg*		
SEK-2G	*2 m - 10 kg*		
SEK-3G	*3 m - 10 kg*		
SEK-3S	*3 m - 45 kg*		

LEK



- Câble avec boucle manchonnée
- Différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
LEK-1G	*1 m - 10 kg*		
LEK-2G	*2 m - 10 kg*		
LEK-3G	*3 m - 10 kg*		
LEK-3S	*3 m - 45 kg*		


câble LEK





serre-câble KL

câble avec platine ULG/ULS



GLG / GLS




- Câble avec crochet d'amarrage à fixer sur câble tendu
- Combinaison possible avec **CS**
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
GLG-2	*2 m - 10 kg*		
GLG-3	*3 m - 10 kg*		
GLS-3	*3 m - 35 kg*		



CS



- Kit haubanage comprenant un câble et deux serre-câbles automatiques et sécurisés
- Combinaison possible avec **GLG**

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
CS-5Y	*5 m - 30 kg*		
CS-10Y	*10 m - 30 kg*		




ZLG / ZLS



- Câble avec boucle manchonnée pour noeud coulant
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
ZLG-3	*3 m - 10 kg*		
ZLS-3	*3 m - 50 kg*		



CL



- Câble avec fixation conique pour plafond, différentes longueurs
- Serre-câble **KL** inclus

Réf.	Long.- charge maxi.	x 1 p	x 10 p
CL-G1	*1 m - 10 kg*		
CL-G2	*2 m - 10 kg*		
CL-G3	*3 m - 10 kg*		
CL-S3	*3 m - 50 kg*		




FIXATIONS MURALES

LE TUTO INSTALLATION DES FIXATIONS

Pour installer au mieux vos fixations murales, venez découvrir nos **tutos vidéo** sur notre chaîne Youtube !

@SDAG-ADHESIFS

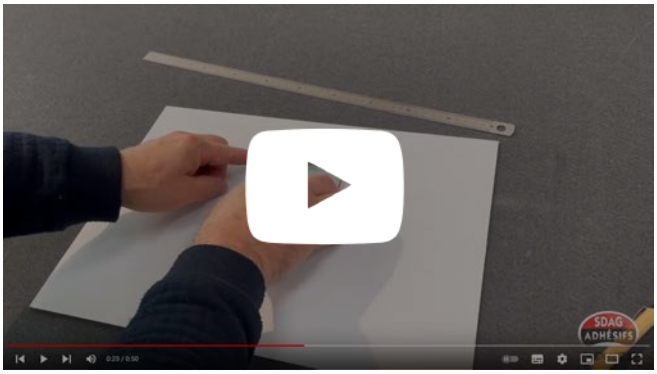

FISSART



- Système de suspension invisible pour visuels sur panneaux rigides ou plaques publicitaires
- Une plaque adhésive et une roue dentée à visser au mur
- La roue dentée permet de réajuster le nivellement du panneau **(3)**
- Espaceur avec ailettes détachables

Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
FISSART-1.5	*60x60 mm*	*1,5 kg*		
FISSART-4	*100x100 mm*	*4 kg*		




1 : Visser au mur



2 : Centrer, coller sur le support




3 : Coller dans l'angle

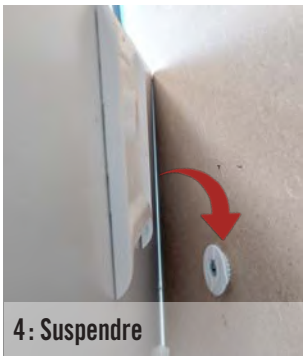

4 : Suspendre

FISSART ONE



- Système de suspension invisible pour visuels sur panneaux rigides
- Remplace une attache crocodile
- Une plaque adhésive et, au choix, un crochet **(1)** ou une vis **(2)**
- Espaceur avec ailettes détachables **(3)**

Vissage optionnel

Référence	Dimensions	Charge max.	Prix/pièce	Lot de 10
FISSART-ONE	*60x60 mm*	*2 kg*		



1 : Clouer/visser au mur



2 : Centrer, coller sur le support



3 : Coller dans l'angle



4 : Suspendre

FIXATIONS MURALES

PIX FIX




- Système de fixation adapté à tous les matériaux de panneaux
- Deux plaques adhésives : vissage au mur possible pour plus de tenue
- Parfait pour fixer des tableaux
- Distance au mur : 10 mm

Vissage optionnel



Référence	Dimensions	Charge max.	Prix / pièce	Lot de 10
PIXFIX-4	*100 x 100 mm*	*4 kg*		



1 : Coller au mur



2 : Centrer, coller sur le support



3 : Coller dans l'angle



4 : Clipser

FIX PAN



- Système de fixation invisible pour panneau aluminium, dibond, plexiglas, forex ou autres
- Une plaque adhésive et un crochet à visser au mur
- Plusieurs tailles disponibles

Référence	Dimensions	Charge max.	Prix / pièce	Lot de 10
FIXPAN-1	*45 x 45 mm*	*1 kg*		
FIXPAN-3	*70 x 70 mm*	*3 kg*		
FIXPAN-6	*100 x 100 mm*	*6 kg*		
FIXPAN-8	*100 x 200 mm*	*8 kg*		



1 : Visser au mur



2 : Centrer, coller sur le support




3 : Coller dans l'angle



4 : Suspendre

HX 5050



- Fixation murale adhésive magnétique
- Deux plaquettes adhésives :
  une ferreuse, une magnétique
- Support hexagonal non fourni

Référence	Dimensions	Charge max.	Lot de 10
HX5050	*50 x 50 mm*	*0,2 kg*	



1 : Coller



2 : Aimanter



3 : Admirer

ACCESSOIRES DE FIXATIONS

CROCHET MÉTAL À FIL



- Crochet muni d'un fil nylon de 1,2 m
- L'embout métallique se bloque dans la perforation du visuel

Référence	Désignation	x 10 p
172-012	*embout plume*	

CROCHET À RESSORT



- Crochet à ressort extensible
- Permet d'ajuster rapidement la hauteur de la suspension
- Garde sa longueur une fois étiré

Référence	Longueur	Charge	Prix
172-120	*120 à 1000 mm*	*0,5 kg*	
172-160	*160 à 1700 mm*	*1 kg*	
172-210	*210 à 2000 mm*	*3 kg*	

PLATINE PVC PLAFOND



- Platine PVC blanche adhésivée
- Crochet fermé pour l'accrochage d'un crochet à ressort
- Largeur 20 mm - longueur 40 mm
- Pour visuels légers

Référence	Prix
793-303	

FIL NYLON



- Bobine de fil nylon
- Longueur 100 m

Référence	Charge	Prix
792-030	*11 kg*	

VENTOUSE À VIS



- Ventouse à vis + écrou
- Force d'arrachement :
  - Ø 40 mm : 3 kg
  - Ø 75 mm : 13 kg
- Longueur filetage 10 mm
- Épaisseur écrou 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
VENTOUSE-40	*Ø 40 mm*	
VENTOUSE-75	*Ø 75 mm*	

VENTOUSES



- **797-031** : le téton s'insère dans un support perforé
- **797-033** : ventouse à crochet
- **797-034** : perforation du visuel à l'aide de la punaise transparente

Référence	Dimensions	Prix
797-031	*Ø 40 mm*	
797-033	*Ø 40 mm*	
797-034	*Ø 45 mm*	

MÉGA GRIPPEUR



- Grippeur transparent adhésivé base **T**
- Permet l'insertion de supports rigides d'épaisseur maxi. 5 mm

Référence	Dimensions	Prix
797-157	*25 x 25 x 75 mm*	

PLOTS MAGNÉTIQUES



- Ces plots aimantés se placent sur la tôle et permettent ainsi de fixer un calicot, à l'aide d'un tendeur ou signalétique en suspension

Référence	Dimensions	Charge	Prix
PLOT-20	*Ø 50 mm*	*20 kg*	
PLOT-30	*carré de 58 mm*	*30 kg*	
PLOT-50	*Ø 75 mm*	*50 kg*	

BOUTON PRESSION

nouveau !



- Bouton pression Ø 28 mm
- Pour assemblage non démontable de supports de présentation
- Transparent

Référence	Dimensions	x 1000 p
796-445	*Ø 28 mm x 38 mm*	

AIMANT CROCHET



- Aimant néodyme transparent avec crochet
- Ø 16 mm

Référence	Charge	Prix
040157000	*1 kg*	

BOUTON PLASTIQUE

nouveau !



- Bouton plastique Ø 26 mm
- Se clipse au montage et se dévisse au démontage
- Blanc

Référence	Dimensions	x 1000 p
796-111	*Ø 26 mm x 14 mm*	

AIMANTS


Aimants néodyme
Charge : de 1,1 kg à 2,8 kg

Voir les produits page 186



CADRES

Profilés bois ou PVC pour toiles tendues 356
Cadres aluminium 357
Cadres d'affichage Duraframe® 358

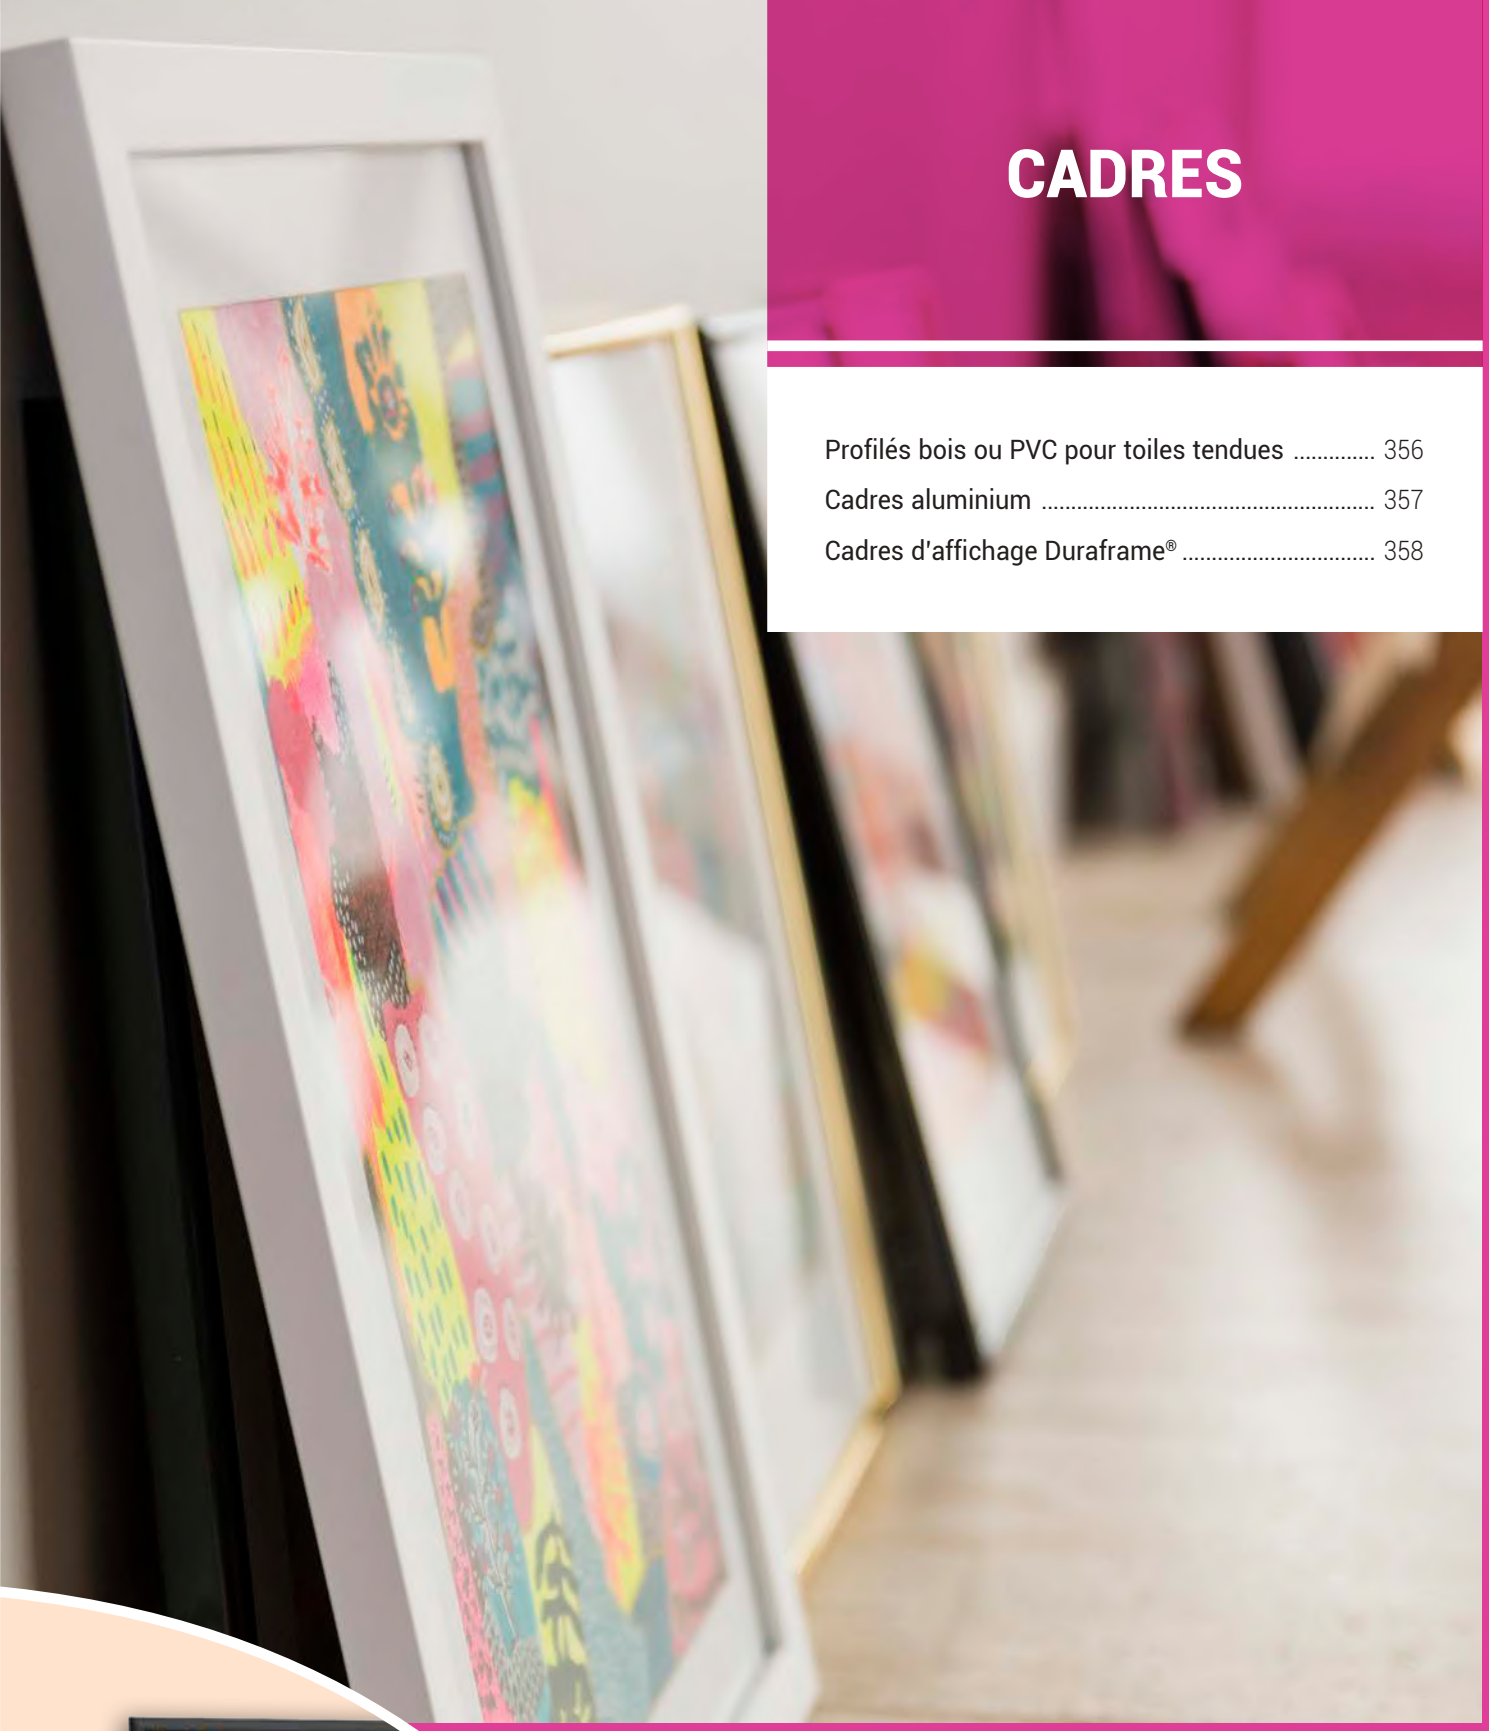




CADRO' CLAP SD

- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille de polycarbonate


Retrouvez ce produit p. 357

PROFILÉS BOIS - *toiles tendues*

PROFILÉS BOIS




Profils



Renforts





Au dos la fixation de la toile se fait par agrafage. Les cales servent à la mise en tension.

- Profilés en bois brut pour réaliser des cadres de divers formats
- Pour une application intérieure dans les salons, foires, halls d'exposition, bureaux, habitats...
- Epaisseur du profilé : 20 mm - largeur : 45 mm
- Montage avec un maillet
- Livré avec chaque châssis (4 barres) : 1 attache + 8 cales pour tension



Médias recommandés pour le visuel:

- *Tous canvas, JET TEX, JET-UP (p. 302 et p. 305)*

VOIR LA VIDÉO

Le + qui fait la différence : pas de vis ni de colle pour un montage facile.
1 barre de renfort montable à partir d'une longueur de 800 mm.
2 barres de renfort montables à partir d'une longueur de 1800 mm.

Référence	Renfort	Longueur du profilé	Prix
KS-0020	**QS-0020**	*200 mm*	
KS-0030	**QS-0030**	*300 mm*	
KS-0040	**QS-0040**	*400 mm*	
KS-0050	**QS-0050**	*500 mm*	
KS-0060	**QS-0060**	*600 mm*	
KS-0080	**QS-0080**	*800 mm*	
KS-0090	**QS-0090**	*900 mm*	
KS-0100	**QS-0100**	*1000 mm*	
KS-0120	**QS-0120**	*1200 mm*	
KS-0150	**QS-0150**	*1500 mm*	
KS-0160	**QS-0160**	*1600 mm*	
KS-0180	**QS-0180**	*1800 mm*	
KS-0200	**QS-0200**	*2000 mm*	
7200		*Attache crocodile*	

PROFILÉS PVC - *toiles tendues*

PROFILÉS PVC



- Profilés pour tension de toile JET TEX
- Pour la réalisation de cadres, l'habillage mural, la reproduction de tableaux




Média recommandé pour le visuel:

- *Support JET TEX (p. 302)*

Référence	Désignation	Prix
PROFIL-TEX200	*profilé de 2000 mm*	
	Options	
SPATULE	*1 spatule*	
COLLE-PROFILE	*le pot de 650 ml*	
PINCE-PROFIL	*1 pince*	
LAME-PINCEPROFIL	*1 lame*	



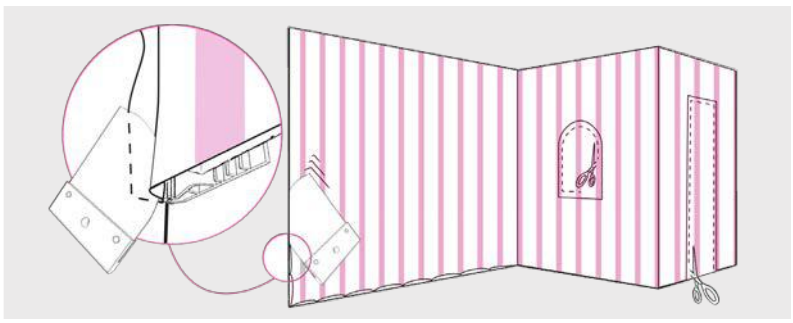

CADRES ALUMINIUM INTÉRIEURS

CADRO'CLAP SD



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente mate
- Cadre pré-percé (vis et chevilles fournis)
- Coloris noir disponible (Réf.-B)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
SD-KA4	25	210x297	190x272	241x328	
SD-KA3	25	297x420	277x400	328x451	
SD-KA2	25	420x594	400x574	451x625	
SD-KA1	25	594x841	574x821	625x872	
		VERSION NOIRE			
SD-KA4-B	25	210x297	190x272	241x328	
SD-KA3-B	25	297x420	277x400	328x451	
SD-KA2-B	25	420x594	400x574	451x625	
SD-KA1-B	25	594x841	574x821	625x872	

CADRO'CLAP



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
KRA4-G25	**KRA4-R25**	25	210x297	190x272	241x328	
KRA3-G25	**KRA3-R25**	25	297x420	277x400	328x451	
KRA2-G25	**KRA2-R25**	25	420x594	400x574	451x625	
KRA1-G25	**KRA1-R25**	25	594x841	574x821	625x872	
KRA0-G32	**KRA0-R32**	32	841x1189	823x1171	886x1234	
KRA70-G32	**KRA70-R32**	32	500x700	482x682	545x745	
KRA100-G32	**KRA100-R32**	32	700x1000	682x982	745x1045	
314-0001		*feuille anti-reflets et anti-UV A0 (841 x 1189 mm, ép. 0,5 mm)*				
314-0002		*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				
314-0008		*feuille anti-reflets et anti-UV 700 x 1000 mm, ép. 0,5 mm*				

CADRO'CLAP LUMINEUX

A4 : Disponible jusqu'à épuisement du stock



- Cadre en aluminium anodisé à ouverture des 4 bords
- Système lumineux avec LED sur profilé haut et bas + grille de diffusion de lumière
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Profil (mm)	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
PLED-A4 (2,5 W)	25	210x297	195x282	244x331	
PLED-A3 (3,8 W)	25	297x420	282x405	331x454	
PLED-A2 (5 W)	25	420x594	405x579	454x628	
PLED-A1 (11,3 W)	25	594x841	579x826	628x875	

PORTE-AFFICHE



- Cadre en aluminium anodisé sur pied
- Insertion aisée d'affiches
- Protection du visuel par une feuille polycarbonate transparente mate

	Poids	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Format total (mm)	Prix
SD-802-A4	3 kg	210x297	190x272	241x1000	
SD-802-A3	3 kg	297x420	277x400	328x1000	

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® - *adhésifs*

DURAFRAME®





Utile partout

- Cadre d'affichage mural intérieur avec dos adhésif repositionnable
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Ne pas exposer au soleil

X = **1** noir, **2** blanc ou **23** argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4870-2-X	*A6*	*176 x 132 mm*	*noir - argent*	*x 2 pièces*	
4881-10-X	*A5*	*236 x 174 mm*	*noir - argent*	*x 10 pièces*	
4882-10-X	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir - blanc - argent*	*x 10 pièces*	
4883-6-X	*A3*	*446 x 323 mm*	*noir - argent*	*x 6 pièces*	

CADRES D'AFFICHAGE DURAFRAME® - *pour application sur vitres*

DURAFRAME® POSTER SUN



Vitrines anti-UV

- Cadre d'affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide, en portrait ou paysage
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C

X = **1** noir ou **23** argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
5053-X	*A2*	*465 x 639 mm*	*noir - argent*	*x 1 pièce*	
5054-X	*500 x 700 mm*	*545 x 745 mm*	*noir - argent*	*x 1 pièce*	
5055-X	*A1*	*639 x 886 mm*	*noir - argent*	*x 1 pièce*	
5056-X	*700 x 1 000 mm*	*745 x 1 045 mm*	*noir - argent*	*x 1 pièce*	

DURAFRAME® ÉLECTROSTATIQUE SUN



Vitrines anti-UV

- Cadre d'affichage repositionnable traité anti-UV - pose intérieure
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Liner en face avant - humidifier à la pose
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C



X = **1** noir ou **23** argent

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4841-2-X	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir - argent*	*x 2 pièces*	
4842-2-X	*A3*	*446 x 323 mm*	*noir - argent*	*x 2 pièces*	

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® - *pour application murale*

DURAFRAME® WALLPAPER



Tout support

- Cadre d'affichage mural avec languettes adhésives
- Pose sur surfaces délicates et non lisses (papier peint, bois, plastique...)
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- 4 languettes adhésives supplémentaires incluses



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
4843-1	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir*	*x 1 pièce*	

VITRINES & SYSTÈMES D'INFORMATION

Vitrines 360
Vitrines LED 361
Pochettes 362
Cadres d'affichage Duraframe® 363
Clips magnétiques 363





VITRINE À PORTE BATTANTE

- Vitrine à porte battante unique avec fermeture à clef
- Cadre et porte en aluminium anodisé
- Vitrage plexiglas

Retrouvez ce produit p. 360

VITRINES - *fond tolé*

Les vitrines pouvant laisser passer l'humidité, pensez à **plastifier vos documents** avant affichage, pour une meilleure durabilité de vos visuels.

1 PORTE BATTANTE



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Porte battante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VM-4	*4*	*510 x 690 mm*	
VM-6	*6*	*510 x 990 mm*	
VM-9 Délai de livraison : 48/72h	*9*	*720 x 990 mm*	
VM-12 Délai de livraison : 48/72h	*12*	*930 x 990 mm*	

2 PORTES BATTANTES

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VM2-18	*18*	*1440 x 990 mm*	
VM2-24	*24*	*1860 x 990 mm*	

1 PORTE LEVANTE

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Porte levante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Ouverture par vérins à gaz
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte

Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VML-18	*18*	*1350 x 990 mm*	
VML-21	*21*	*1560 x 990 mm*	

2 PORTES BATTANTES SUR PIEDS

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



Platines non incluses

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- 2 mâts Ø 60 mm H 2500 mm



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VP2-12	*12*	*1020 x 990 mm*	
VP2-18	*18*	*1440 x 990 mm*	
VP2-24	*24*	*1860 x 990 mm*	
VP2-PEXT	*platine extérieure*	*Ø 160 mm*	
VP2-PINT	*platine intérieure*	*Ø 400 mm*	

VITRINES LED - *fond tolé*

Pour un affichage rapide et sans contrainte, retrouvez nos différents aimants, page 186.

1 PORTE BATTANTE



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable (1) (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Porte battante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VM-4LED	*4*	*540 x 770 mm*	
VM-6LED	*6*	*540 x 1070 mm*	
VM-9LED Délai de livraison : 48/72h	*9*	*750 x 1070 mm*	
VM-12LED Délai de livraison : 48/72h	*12*	*960 x 1070 mm*	

2 PORTES BATTANTES

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable (1) (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VM2-18LED	*18*	*1500 x 1070 mm*	
VM2-24LED	*24*	*1920 x 1070 mm*	

1 PORTE LEVANTE

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable (1) (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Porte levante avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Ouverture par vérins à gaz
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VML-18LED	*18*	*1380 x 1070 mm*	
VML-21LED	*21*	*1590 x 1070 mm*	

2 PORTES BATTANTES SUR PIEDS

Sur commande - délai de livraison : 3 à 4 semaines



Platines non incluses

- Vitrine d'extérieur - épaisseur 45 mm - cadre et porte en aluminium anodisé - vitrage plexiglas
- Éclairage LED avec bandeau personnalisable (1) (hauteur 9 cm) - IP67 résistant à l'humidité
- Sortie extérieure du câblage sans prise
- Portes battantes avec fermeture à clef (2 clefs fournies)
- Fond tôlé en acier laqué blanc permettant l'affichage magnétique
- Serrures batteuses en laiton chromé, insérées dans le profil de porte
- 2 mâts Ø 60 mm H 2500 mm



Référence	Nombre de A4	Dimensions totales (L x H)	Prix
VP2-12LED	*12*	*1080 x 1070 mm*	
VP2-18LED	*18*	*1500 x 1070 mm*	
VP2-24LED	*24*	*1920 x 1070 mm*	
VP2-PEXT	*platine extérieure (voir visuel p. 360)*	*Ø 160 mm*	
VP2-PINT	*platine intérieure (voir visuel p. 360)*	*Ø 400 mm*	

POCHETTES

POCHETTES ÉLECTROSTATIQUES

DURABLE



x 5 pièces

- Pochette électrostatique traitée anti-UV - pose intérieure
- Fente au dos - changement de visuel simple et rapide
- Repositionnable (2 ans)
- Idéal pour les affichages sur vitrines et les surfaces courbées comme les vitres de voitures
- Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
501457	*A4*	*323 x 236 mm*	*gris*	*x 5 pièces*	

POCHETTES ÉTANCHES

DURABLE



501619

502719

x 5 pièces

- Pochette transparente étanche en plastique
- Fixation avec serre câble (**502719** et **502819**) ou adhésive (**501619** et **501719**)
- Idéale pour l'affichage d'informations en extérieur et dans les zones intérieures humides
- Très bonne protection des visuels grâce à une fermeture étanche à pression
- Dos transparent, lecture recto / verso possible





Référence	Format visible	Format total	Désignation	Conditionnement	Prix
502719	*A4*	*340 x 262 mm*	*fixation avec 2 serres câbles*	*x 5 pièces*	
502819	*A3*	*460 x 350 mm*	*fixation avec 2 serres câbles*	*x 5 pièces*	
501619	*A4*	*325 x 247 mm*	*4 fixations adhésives*	*x 5 pièces*	
501719	*A3*	*445 x 335 mm*	*4 fixations adhésives*	*x 5 pièces*	

POCHETTES ADHÉSIVES

DURABLE



x 3 pièces

- Pochettes adhésives en plastique transparent
- Dos adhésif puissant pour la pose sur de multiples supports (mur, porte, armoire, classeur...)
- Idéal pour les avis de marché ou l'affichage sur chantier
- Documents lisibles en recto / verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponible	Conditionnement	Prix
8095-19	*A4 - portrait*	*210 x 297 mm*	*transparent*	*x 3 pièces*	

POCHETTES MAGNÉTIQUES

DURABLE



1741



1743



1742



1744

x 50 pièces

- Pochette logistique magnétique
- Face avant transparente
- 2 bandes magnétiques au dos

X = **4** jaune ou **7** bleu





Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
1741-X	*100 x 38 mm*	*113 x 53 mm*	*jaune - bleu*	*x 50 pièces*	
1742-X	*150 x 67 mm*	*163 x 82 mm*	*jaune - bleu*	*x 50 pièces*	
1743-X	*A5 - paysage*	*223 x 163 mm*	*jaune - bleu*	*x 50 pièces*	
1744-X	*A4 - portrait*	*312 x 223 mm*	*jaune - bleu*	*x 50 pièces*	

CADRES D'AFFICHAGE DURAFRAME®

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® NOTE

DURABLE





Stylo non inclus

- Cadre d'affichage mural avec dos adhésif repositionnable et porte-stylo
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Possibilité d'écrire directement sur le document A4 inséré
- Insertion de plannings, documents à signer, notes...
- Peut contenir jusqu'à 5 feuilles

X = **1** noir ou **23** argent



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4993-X	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir - argent*	*x 1 pièce*	

CADRE D'AFFICHAGE DURAFRAME® SECURITY

DURABLE



Signalétique

- Cadre d'affichage bicolore avec dos adhésif repositionnable (se décolle et se recolle à volonté)
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide
- Documents lisibles en recto/verso lorsque le cadre est positionné sur une surface transparente
- Idéal pour communiquer tous types d'informations relatives à la sécurité

Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4944-2-130	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir / jaune*	*x 2 pièces*	
4944-2-131	*A4*	*323 x 236 mm*	*vert / blanc*	*x 2 pièces*	
4944-2-132	*A4*	*323 x 236 mm*	*rouge / blanc*	*x 2 pièces*	

CADRE D'AFFICHAGE MAGNÉTIQUE DURAFRAME®

DURABLE



- Cadre d'affichage magnétique pour documents A4
- S'aimante sur toute surface métallique
- Encadrement magnétique - changement de visuel simple et rapide

X = **1** noir ou **23** argent



Référence	Format visible	Format total	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4869-5-X	*A4*	*323 x 236 mm*	*noir - argent*	*x 5 pièces*	

CLIPS MAGNÉTIQUES - *adhésifs*

BARRES PINCE-AFFICHE

DURABLE



4707



4705



4708

- Pince-affiche
- Clip magnétique adhésivé repositionnable
- Changement de visuel simple et rapide
- **4708** : rouleau de 5 m à découper

X = **1** noir, **7** bleu ou **23** argent





Référence	Désignation	Format (L x H)	Coloris disponibles	Conditionnement	Prix
4705-X	*mini*	*60 x 17 mm*	*noir - bleu - argent*	*x 5 clips*	
4706-X	*A4*	*210 x 17 mm*	*noir - bleu - argent*	*x 5 clips*	
4707-X	*A3*	*297 x 17 mm*	*noir - bleu - argent*	*x 5 clips*	
4708-X	*rouleau*	*5000 x 17 mm*	*noir - bleu - argent*	*1 rouleau*	







Nouvelle version

DURABLE
SINCE 1920

DURAFRAME® POSTER

Pour un affichage réussi



Affichage facile et rapide grâce à son encadrement magnétique



S'enlève sans laisser de résidus


MADE IN EU

DURABLE.FR

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

Totem intérieur 366

Plaques signalétiques ..... 366 - 367

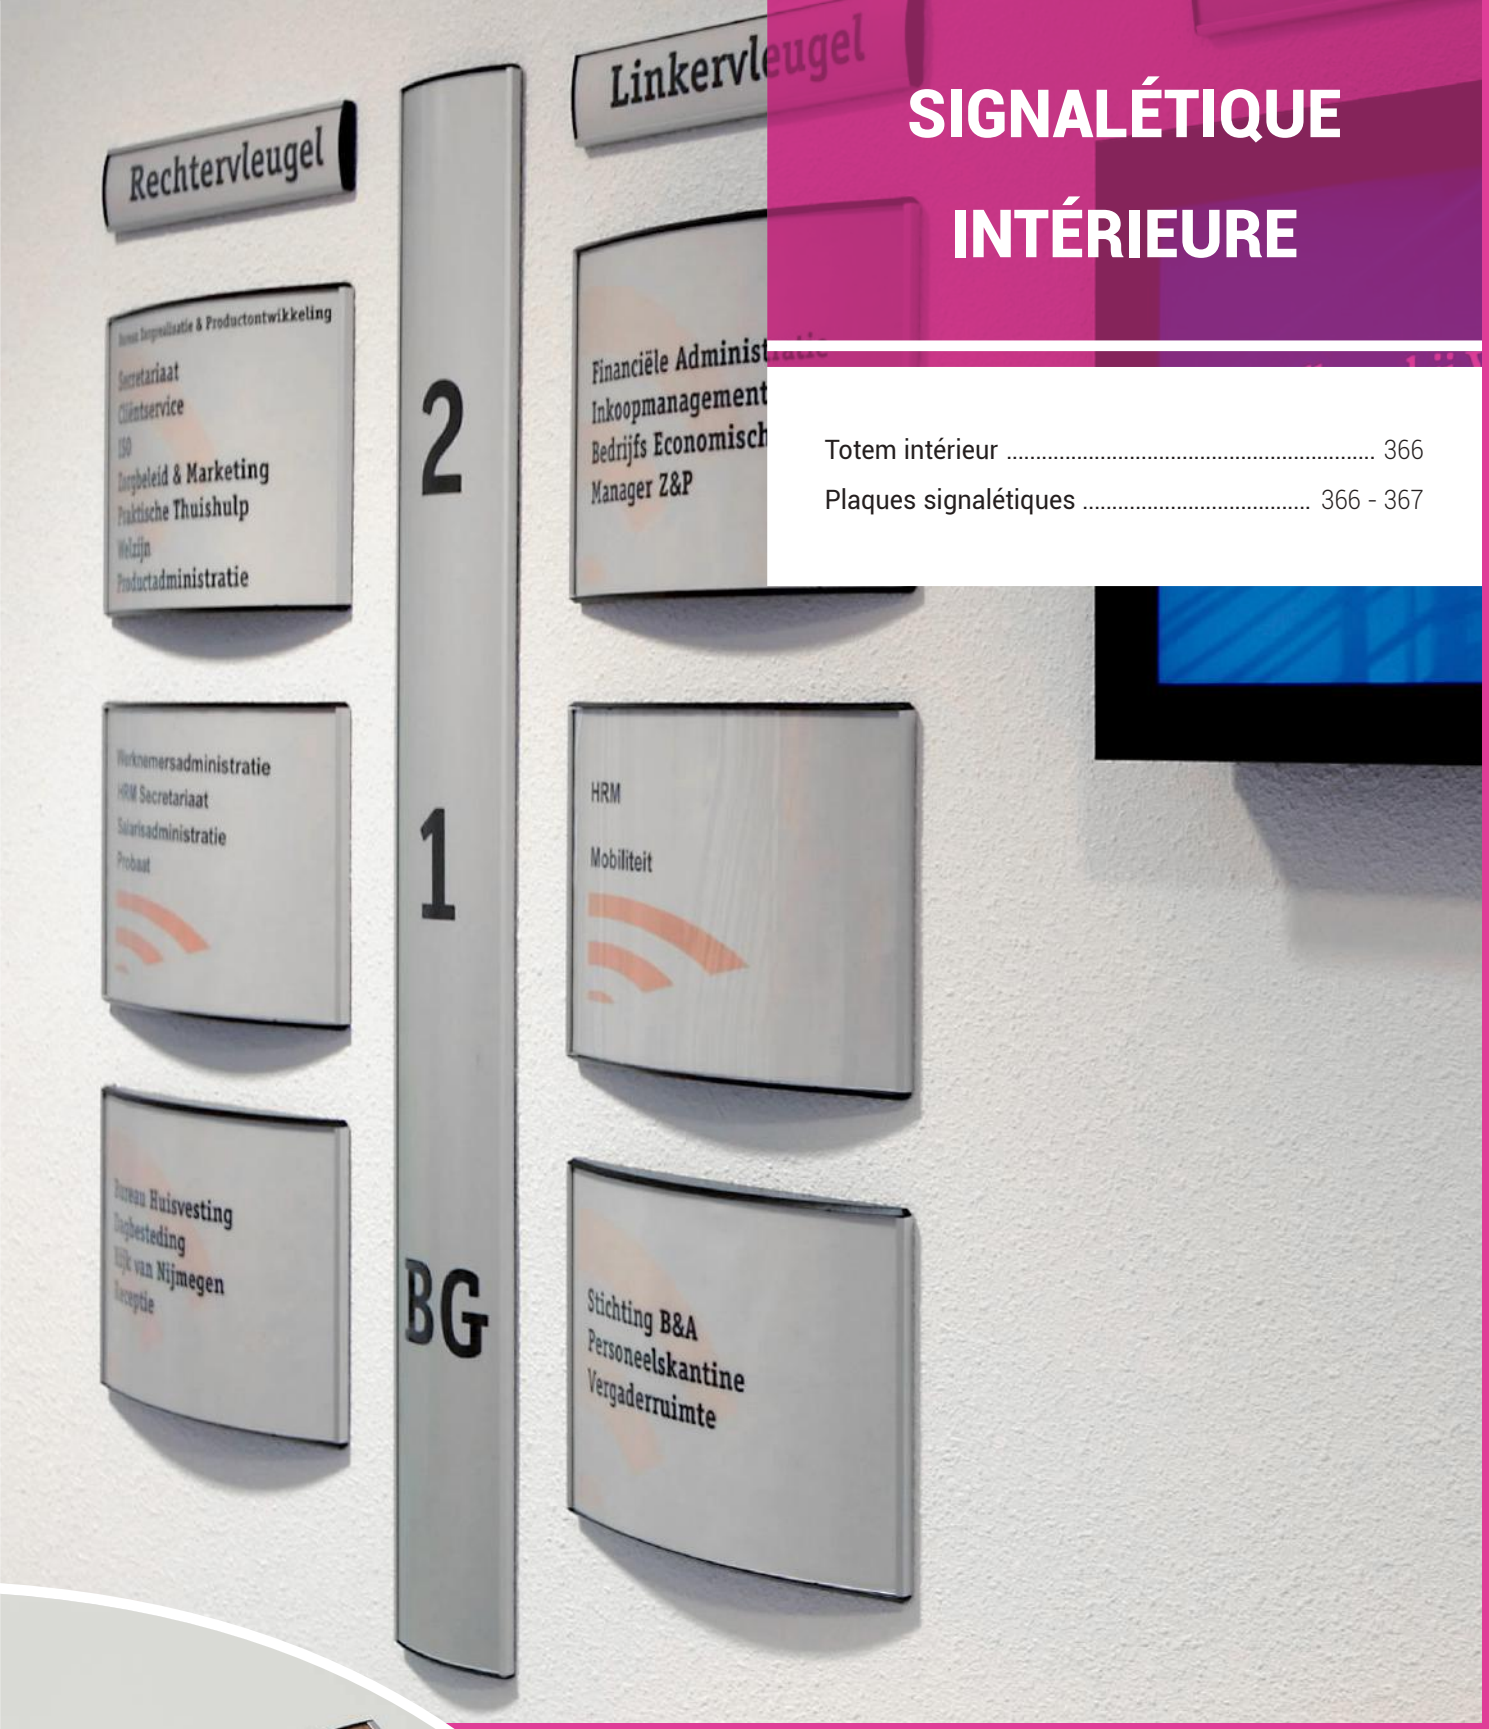



ATLAS

- Plaque de signalisation galbée
- En aluminium anodisé
- Protection du visuel par une feuille anti-reflets

Retrouvez ce produit p. 367

TOTEM INTÉRIEUR


TOTEM ÉLÉGANCE



- Structure aluminium - double-face
- Épaisseur du totem : 55,6 mm
- Faces décorables en aluminium
- Personnalisable en adhésifs ou par insertion papier
- 2 plaques transparentes de protection : 1 face brillante et 1 face mate
- Socle en acier

Médias recommandés pour le visuel:
› *PP-260, 3515 (p. 286)*

Sur commande - délai de livraison : 8 à 10 jours

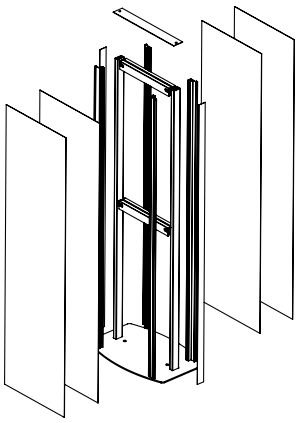

VOIR LA VIDÉO

Référence	Format (L x H)	Dimension au sol	Prix
TEPL-420/1500	*420 x 1500 mm*	*350 x 526 mm*	
TEPL-420/1700	*420 x 1700 mm*	*350 x 526 mm*	
TEPL-420/2000	*420 x 2000 mm*	*350 x 526 mm*	
TEPL-594/1800	*594 x 1800 mm*	*360 x 700 mm*	
TEPL-594/2000	*594 x 2000 mm*	*360 x 700 mm*	

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

PLAQUES PRO



Champs polis


- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 20 mm des bords
- Ø du perçage 10 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1	*250 x 150 mm*	*5 mm*	
PPL-2	*300 x 250 mm*	*5 mm*	

- Plaque professionnelle pré-percée en plexiglas transparent à personnaliser
- Champs polis
- 4 trous centrés à 15 mm des bords
- Ø du perçage 8 mm

Référence	Dimensions	Épaisseur plaque	Prix
PPL-1/8	*250 x 150 mm*	*5 mm*	
PPL-2/8	*300 x 250 mm*	*5 mm*	




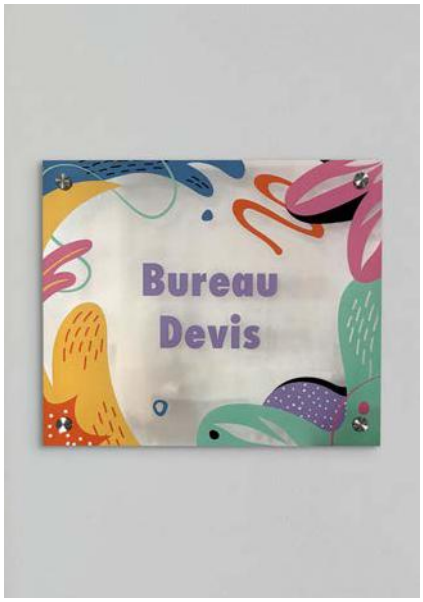

CONSEIL

ENTRETOISES :
Disponibles dans différents matériaux et couleurs selon vos besoins (**pages 150 à 153**).



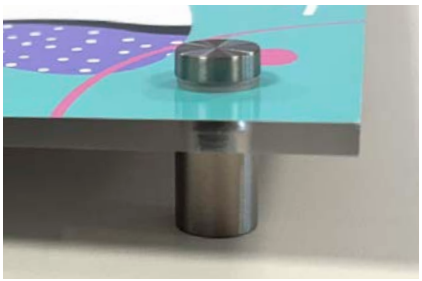

PLAQUES SIGNALÉTIQUES


ATLAS


Galbée






- Plaque de signalisation galbée en aluminium anodisé pour signalétique intérieure
- Protection du visuel par une feuille de plexiglas anti-reflets
- Plusieurs tailles disponibles







Référence	Format affiche	Dimensions totales (L x H)	Prix
ATLAS-90X120	*120 x 87 mm*	*120 x 90 mm*	
ATLAS-150X210	*210 x 147 mm*	*210 x 150 mm (A5 paysage)*	
ATLAS-210X297	*297 x 207 mm*	*297 x 210 mm (A4 paysage)*	
ATLAS-297X210	*210 x 294 mm*	*210 x 297 mm (A4 portrait)*	

ÉLÉGANCE

Plate








- Plaque de signalisation intérieure plate en aluminium anodisé pour signalétique intérieure
- Protection du visuel par une feuille de plexiglas anti-reflets
- Coins arrondis
- Fixation par glissière
- Plusieurs tailles disponibles








Référence	Format affiche	Dimensions totales (L x H)	Prix
ELEGANCE-80X120	*120 x 79 mm*	*120 x 80 mm*	
ELEGANCE-160X210	*210 x 159 mm*	*210 x 160 mm*	
ELEGANCE-160X297	*297 x 159 mm*	*297 x 160 mm*	
ELEGANCE-210X150	*150 x 209 mm*	*150 x 210 mm (A5 portrait)*	
ELEGANCE-210X297	*297 x 209 mm*	*297 x 210 mm (A4 paysage)*	
ELEGANCE-210X420	*420 x 209 mm*	*420 x 210 mm*	
ELEGANCE-297X210	*210 x 296 mm*	*210 x 297 mm (A4 portrait)*	
ELEGANCE-297X420	*420 x 296 mm*	*420 x 297 mm (A3 paysage)*	

FIXATIONS

SD-EPA :
Écarteur de plaque en aluminium à visser au mur. Réglage de la profondeur par vis BTR sur le dessous. Ne nécessite pas de perçage de la plaque.



ENTRETOISES :
En inox, laiton, alu...
Disponibles en différentes tailles et couleurs pour s'adapter à tous vos besoins.



Voir aux pages 150 à 153



DISPLAY

Une large gamme de **structures rétroéclairées**

LUCID











STRUCTURES DE STANDS

Structures modulables et rétroéclairées ..... 370 - 373
Stands intérieurs ..... 374 - 379
Porte-documents 379
Comptoirs ..... 380 - 381





GAMME LUCID

- Structures rétroéclairées modulables
- Transformateur intégré dans la structure
- Nombreux formats disponibles

Retrouvez ces produits p. 356 à 359

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - *modulables*

LUCID : QUELS AVANTAGES ?

Utilisées en boutique ou sur un stand, leur structure fine fait de votre visuel l'unique vedette !

Particulièrement bien pensé, le transformateur est intégré directement dans la structure. Dans le moindre détail, la gamme LUCID a été conçue pour **véhiculer la meilleure image possible** de votre entreprise et de vos produits.

Les modules LED garantissent un **éclairage homogène** des impressions textiles pour un rendu efficace et éclatant.

utilisation intérieure ***affichage élégant recto/verso*** ***installation rapide & facile***



ACCESSOIRES POUR STRUCTURES LUCID COMPOSÉES

VOIR LA VIDÉO





LU-SU | LU-SG* | LU-C45* | LU-C90* | LU-T* | LU-HSC* | LU-LRC* | LU-BH | LU-SF*

* Accessoires disponibles en noir et blanc : **X = BL** blanc ou **NO** noir


Référence	Désignation	Prix
LU-SU	*connecteur en U*	
LU-SG-X	*connecteur droit*	
LU-C45-X	*connecteur 45°*	
LU-C90-X	*connecteur 90°*	
LU-T-X	*connecteur en T*	

Référence	Désignation	Prix
LU-HSC-X	*connecteur pour suspension*	
LU-LRC-X	*connecteur pour porte-brochure*	
LU-BH	*porte-brochure*	
LU-SF-X	*pied latéral*	
LU-SIL	*jonc silicone 3 x 10 mm - rl 100 m*	



















STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES - *modulables*

LUCID CLASSIC





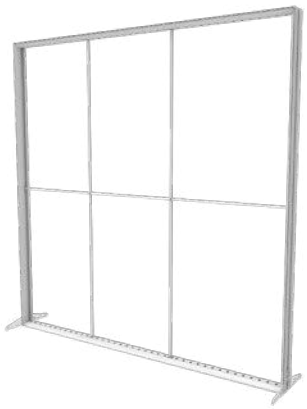

Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Structure droite en ABS noir ou blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel : jonc à coudre - prévoir un bord perdu d'environ 1 cm tout autour du visuel
- Transformateur intégré dans le profil pour les versions avec LED (1)
- Position des pieds modulable : horizontal ou vertical
- Sac de transport compartimenté et renforcé (2)
- Caisse rigide à roulettes en option (**LU-CT** p. 373)
- Montage facile sans outils (3)
- Associez plusieurs structures à l'aide des accessoires p. 370


VOIR LA VIDÉO

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Textiles polyester, L110 (p. 304)*








Format visible (L x H)	Référence coloris blanc	Référence coloris noir	Poids	Prix
1000 x 2000 mm	**LU-200-B**	**LU-200-N**	*10 kg*	
2000 x 2000 mm	**LU-400-B**	**LU-400-N**	*15 kg*	
3000 x 2000 mm	**LU-600-B**	**LU-600-N**	*20 kg*	


Version LED

Format visible (L x H)	Référence coloris blanc	Référence coloris noir	Poids	Prix
1000 x 2000 mm	**LU-L200-B**	**LU-L200-N**	*11 kg*	
2000 x 2000 mm	**LU-L400-B**	**LU-L400-N**	*17 kg*	
3000 x 2000 mm	**LU-L600-B**	**LU-L600-N**	*22 kg*	
1000 x 2500 mm	**LU-L250-B**	**LU-L250-N**	*12 kg*	
2000 x 2500 mm	**LU-L500-B**	**LU-L500-N**	*20 kg*	
3000 x 2500 mm	**LU-L750-B**	**LU-L750-N**	*25 kg*	


Version LED

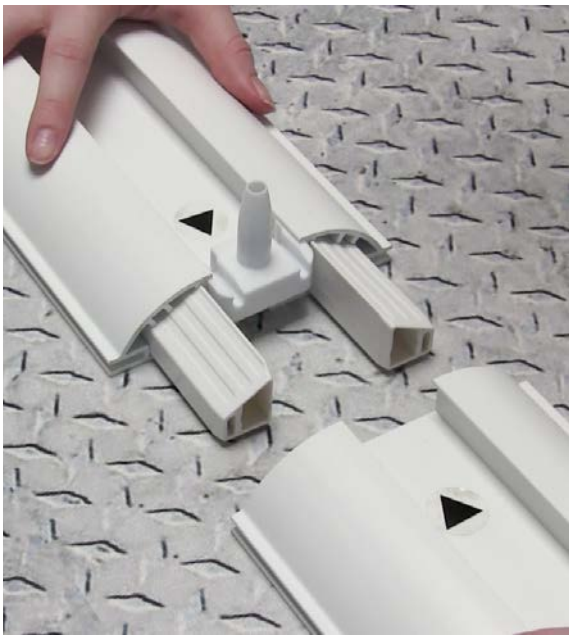



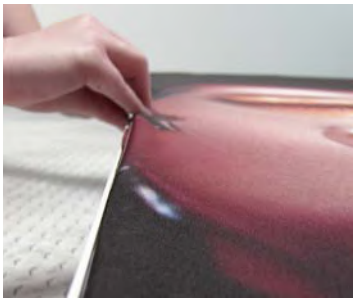

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

LUCID WALL





Aluminium


Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Cadre mural en aluminium
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil (1)
- Sac de transport compartimenté et renforcé (2)
- Montage facile sans outils (3)
- Fixation murale avec rails (fournis) (4)




Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Textiles polyester (p. 304)*






Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
LU-212-AL	*LED*	*1120 x 2000 mm*	*11 kg*	

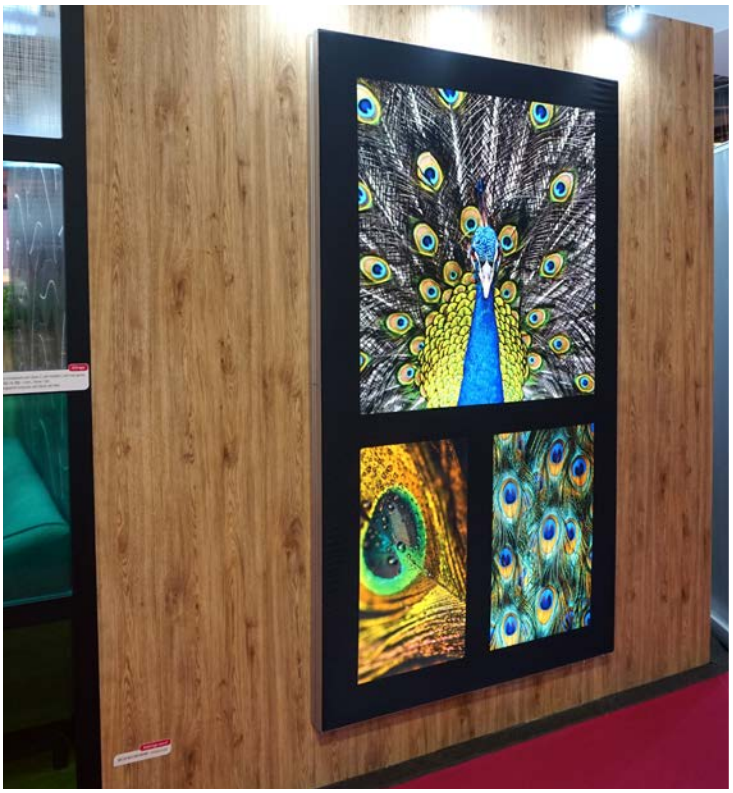



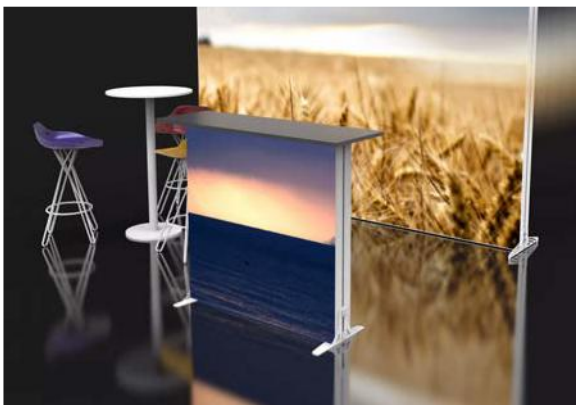

LUCID COMPTOIR





Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Comptoir rigide droit bords droits en ABS blanc - double-face
- Avec ou sans rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight ou opaque
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil pour la version avec LED (1)
- Tablette supérieure noire (1100 mm x 300 mm, ép. 20 mm)
- Sac de transport compartimenté et renforcé (2)
- Montage facile sans outils (3)



Médias recommandés pour le visuel:


▸ *Textiles polyester (p. 304)*



Référence	Rétroéclairage	Format visible	Coloris disponible	Poids	Prix
LU-L100-B	*LED*	*1000 x 1000 mm*	*blanc*	*14 kg*	
LU-100-B	-	*1000 x 1000 mm*	*blanc*	*13 kg*	

STRUCTURES RÉTROÉCLAIRÉES

LUCID BOSS




Aluminium

Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Structure droite en aluminium - double-face
- Rétroéclairage LED
- Habillage par toile tendue backlight
- Fixation du visuel : jonc à coudre
- Transformateur intégré dans le profil (1)
- Carton de transport compartimenté (2)
- Montage facile sans outils (3)


Médias recommandés pour le visuel:
▸ *Textiles polyester (p. 304)*








Référence	Rétroéclairage	Format visible	Poids	Prix
B-LIGHT-85	*LED*	*850 x 2000 mm*	*7 kg*	

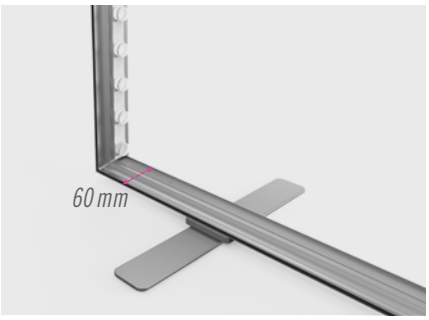




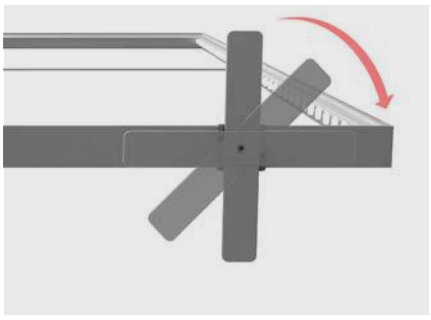

OPTIONS - *pour structures LUCID*

SUPPORT TV



- Support pour TV maxi 41"
- Structures compatibles :
  LU-L250-X
  LU-L200-X
  LU-200-X
- Ajout impératif du pied stabilisateur **LU-SF** (p. 356)

Référence	Désignation	Prix
LU-MTV	*kit*	

CAISSE



- Caisse de transport rigide à roulettes
- Idéale pour les envois lointains et/ou par transporteur
- Dimensions (L x P x H) :
  1200 x 435 x 245 mm

Référence	Prix
LU-CT	

IMPRESSION

Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation backlight : sur Samba - 195 g/m² - backlight - certifié B1 - compatible avec les structures LUCID
- Impression en sublimation opaque : sur film 100 % polyester - 240 g/m² - opaque - certifié M1 - compatible avec les structures LUCID

Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure

Dimensions du visuel	Pour structure	Référence Backlight	Prix Backlight	Référence Opaque	Prix Opaque
1000 x 1000 mm	*comptoir*	**LU-IMP-1X1**		**LU-OP-1X1**	
1000 x 2000 mm	*classic*	**LU-IMP-1X2**		**LU-OP-1X2**	
1000 x 2500 mm	*classic*	**LU-IMP-1X2.5**		**LU-OP-1X2.5**	
2000 x 2000 mm	*classic*	**LU-IMP-2X2**		**LU-OP-2X2**	
2000 x 2500 mm	*classic*	**LU-IMP-2X2.5**		**LU-OP-2X2.5**	
3000 x 2000 mm	*classic*	**LU-IMP-3X2**		**LU-OP-3X2**	
3000 x 2500 mm	*classic*	**LU-IMP-3X2.5**		**LU-OP-3X2.5**	
1120 x 2000 mm	*wall*	**LU-IMP-112X200**		**LU-OP-112X200**	
850 x 2000 mm	*boss*	**LU-IMP-85X200**		**LU-OP-85X200**	

STANDS INTÉRIEURS - *sublimation*

STAND PARAPLUIE


- Stand parapluie droit en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images

Médias recommandés pour le visuel:

- *Tissus sublimés*

Livré avec valise à roulettes ou sac de transport - sans visuel





DROIT



LES PLUS PRODUIT

- *Valise de transport renforcée à roulettes* (1)
- *Sac de transport pour le modèle PUF33S-SB* (2)
- *Velcro blanc de 50 mm (crochets / mâle) avec vis blanches sur la face avant* (3)
- *Structure aluminium noire avec connexion à vis* (4)
- *Cadre complet équipé de clips, montage rapide* (5, 6)

Vidéo de montage









Référence	Taille	Impression	Dimensions du visuel avec les côtés (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Sac de transport	Poids	Prix
PUF33S-SB	*3 x 3*	*1*	*2840 x 2250 mm*	*2240 x 2240 x 300 mm*	*souple* (2)	*16 kg*	
PUF33S	*3 x 3*	*1*	*2840 x 2250 mm*	*2240 x 2240 x 300 mm*	*valise* (1)	*16 kg*	
PUF43S	*4 x 3*	*1*	*3570 x 2250 mm*	*2970 x 2240 x 300 mm*	*valise* (1)	*17 kg*	
VEL50L	*bande velcro blanche (boucles / femelle)*			*50 mm x 25 m*			

Option impression

Référence	Impression en sublimation — **Délai : 8 / 10 jours**	Prix
PRINT-33S	*sur tissu 100 % polyester - 210 g/m² - certifié B1 - finition velcro*	
PRINT-43S		

STANDS INTÉRIEURS

POP-UP TOWER

ROND

- Tour totem
- Structure en aluminium noir

Médias recommandés pour le visuel:

› *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec valise de transport souple - sans visuel





Référence	Diamètre	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
TOWER	*640 mm*	*3*	*672 x 2236 mm*	*640 x 2250 mm*	*16,5 kg*	



LES PLUS PRODUIT

- *Structure aluminium noire (1)*
- *Charnières et fixations magnétiques brevetées (2,3)*
- *Valise de transport souple rembourrée à roulettes, avec tube de protection pour les visuels (4)*
- *Système de fixation des lampes fourni (5)*

Vidéo de montage

STANDS INTÉRIEURS - *magnétiques*

STAND PARAPLUIE

- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images
- Valise de transport rigide à roulettes, sert aussi de comptoir (1)




INCURVÉ

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec valise rigide et ruban magnétique adhésif - sans visuel

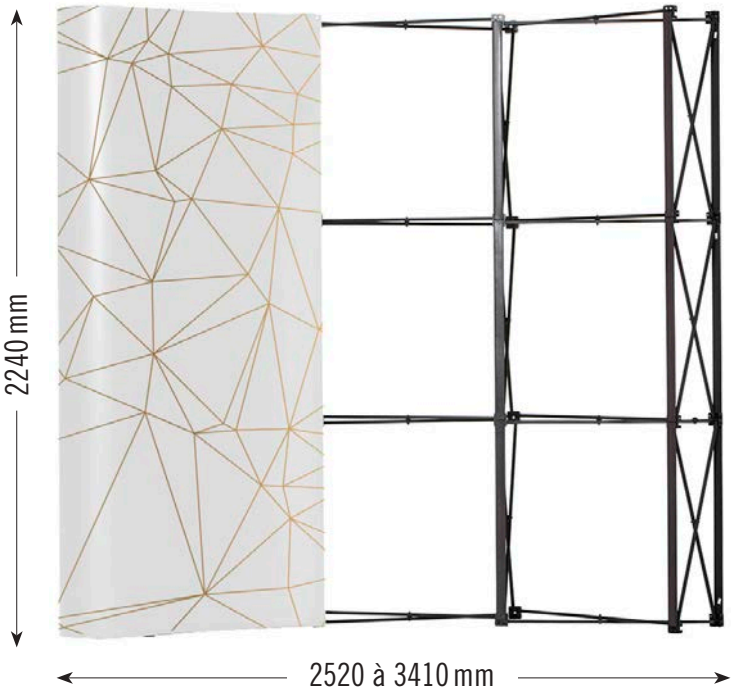



LES PLUS PRODUIT

- *Valise rigide avec séparateur pour protéger les visuels, transformable en comptoir (1)*
- *Aimants renforcés de 12 mm (2)*
- *Structure aluminium noire avec connexion à vis (3)*
- *Connexion automatique des aimants de 18 mm (4)*
- *Montage et fixation des visuels facile et rapide (5)*

Vidéo de montage










Référence	Taille	Impressions	Dimensions d'un visuel (L x H)	Encombrement (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C	*3 x 3*	*5*	*672 x 2236 mm*	*2520 x 2240 x 690 mm*	*29 kg*	
PUM43C	*4 x 3*	*6*	*672 x 2236 mm*	*3010 x 2240 x 1000 mm*	*31 kg*	
PUM53C	*5 x 3*	*7*	*672 x 2236 mm*	*3410 x 2240 x 1290 mm*	*33 kg*	

STANDS INTÉRIEURS - *magnétiques*

STAND PARAPLUIE

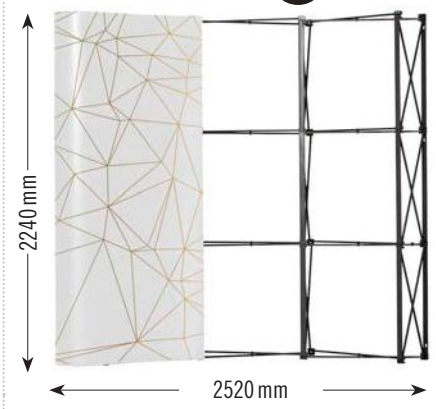

Valise souple

- Stand parapluie magnétique incurvé en aluminium noir
- Idéal pour la réalisation d'un mur d'images
- Trolley renforcé à roulettes, très pratique (1)



INCURVÉ

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec trolley et ruban magnétique adhésif - sans visuel



Référence	Taille	Impressions	Dimensions (L x H x P)	Poids	Prix
PUM33C-ST	*3 x 3*	*5*	*2520 x 2240 x 690 mm*	*29 kg*	

OPTIONS - *pour stands pop-up magnétiques*

TABLETTES



- Tablette supérieure
- Coloris : noir, argent, blanc, bois
- Sac rembourré avec fermeture éclair (1)

Référence	Coloris	Prix à l'unité
PUMTTB	*noir*	
PUMTTS	*argent*	
PUMTTWH	*blanc*	
PUMTTW	*bois*	

LAMPE LED



- Lampe LED noire
- Alimentation à l'arrière
- Puissance 11 W (équivaut à 110 W)
- Compatible avec tous nos stands parapluie (1)

Référence	Puissance	Prix
LED-50B	*11 watts*	

KIT NOUVEAUX VISUELS - RECTO





- Fixation de nouveaux visuels
- Raidisseurs : haut adhésivé + 2 aimants et bas adhésivé (1)
- Ruban magnétique adhésif (2)

Référence	Taille	Désignation	Prix
PUM33CKIT	*3 x 3*	*kit pour PUM33C et PUM33C-ST*	
PUM43CKIT	*4 x 3*	*kit pour PUM43C*	
PUM53CKIT	*5 x 3*	*kit pour PUM53C*	

KIT NOUVEAUX VISUELS - VERSO





- Pour la fixation d'un visuel au verso
- ***Kit comprenant :***
  - Barres magnétiques (1) et raidisseurs (2)
  - Ruban magnétique adhésif pour la fixation des impressions (3)
  - Aimants en néodyme (2 diamètres) pour le verso de la structure (4)


Référence	Taille	Largeur du visuel	Désignation	Prix
PUM33CE	*3 x 3*	*814 mm*	*kit pour PUM33C et PUM33C-ST*	
PUM43CE	*4 x 3*	*814 mm*	*kit pour PUM43C*	
PUM53CE	*5 x 3*	*814 mm*	*kit pour PUM53C*	

STANDS INTÉRIEURS

STAND TRUSS

Délai : 3 à 5 jours

MODULABLE



- Système d'affichage modulable en composite
- Utilisation pour showrooms, expositions, présentations professionnelles, salons, évènements sportifs, cloisonnements...
- Changement de visuel très simple grâce à son système de clip (autres accroches possibles : œillets, sandows, tendeurs, drisses...)
- Le Truss est une bonne alternative aux stands parapluie, car il permet de créer des murs d'images à l'infini et de moduler vos stands selon vos besoins et votre espace disponible

Médias possibles pour le visuel :

› *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Livré sans visuel

LES PLUS PRODUIT

- *Souplesse dans les dimensions*
- *Moins d'encombrement au sol*
- *Changement de visuel simple et rapide*
- *Choix de supports adaptables important*



Créez une multitude de

STANDS PERSONNALISÉS



MODULES PLIABLES



- Modules pliables 150 x 150 mm x longueur

Référence	Longueur	Poids	Prix
TRUSS-1502	*300 mm*	*1 kg*	
TRUSS-1504	*600 mm*	*1,5 kg*	
TRUSS-1506	*900 mm*	*2 kg*	
TRUSS-1508	*1200 mm*	*2,6 kg*	
TRUSS-1510	*1500 mm*	*3,2 kg*	
TRUSS-1512	*1800 mm*	*3,7 kg*	
TRUSS-1514	*2100 mm*	*4,2 kg*	

CONNECTEURS



- Cube d'angle 150 x 150 x 150 mm pour la connexion verticale / horizontale (1)
- Connecteur entre 2 modules (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1521	*cube*	
TRUSS-1520	*connecteur*	

BASES



- Bases de module
- **1522** : carré (1)
- **1523** : rectangle, base latérale (2)
- **1524** : rectangle, base centrale (3)

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1522	*200 x 200*	
TRUSS-1523	*195 x 400*	
TRUSS-1524	*200 x 610*	

LAMPE



- Lampe spot 15 W (1)
- Connecteur pour lampe (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1547	*spot + connecteur*	

BARRES DE FIXATION



- Barres adhésivées en aluminium
- Pour la fixation des visuels

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-1576	*900 x 12 x 3 mm*	
TRUSS-1578	*1200 x 12 x 3 mm*	
TRUSS-1580	*1500 x 12 x 3 mm*	

CLIPS DE FIXATION



- Clips de fixation des visuels
- Clip supérieur (1)
- Clip inférieur (2)

Référence	Désignation	Prix
TRUSS-1540	*clip supérieur*	
TRUSS-1541	*clip inférieur*	

CAISSES



Vendues vides

- Caisses de transport renforcées
- Intérieur en mousse
- Caisses à roulettes avec poignées

Référence	Dimensions (mm)	Prix
TRUSS-9961	*1500 x 700 x 500*	
TRUSS-9962	*2150 x 700 x 500*	

Ces versions ne sont pas compatibles avec les systèmes TRUSS antérieurs à 2020.

STANDS INTÉRIEURS

PHOTOCALL

- Mur d'affichage télescopique en aluminium finition noire mate ou satinée
- Réglable en largeur et en hauteur
- Pied d'empattement noir de 440 mm (à visser - tournevis fourni)
- Fourreau diamètre 50 mm haut et bas pour fixer le visuel




Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Toiles (p. 302 à 304)*



Livré avec sac de transport - sans visuel





Référence	Dimensions du visuel	Poids	Prix
BS-BLACK *(noir mat)*	*largeur de 1470 à 3000 mm - hauteur de 1100 à 2470 mm*	*8,5 kg*	

PORTE-DOCUMENTS

PR3

nouveau !

- Présentoir 3 x A3 avec tablette
- En métal laqué noir
- Sac de transport souple
- Poids : 9,5 kg





Référence	Dimensions (mm)	Prix
SD-710	*500 x 420 x 980*	

PR4

nouveau !

- Présentoir 4 x A4
- En métal laqué noir
- Poids : 3,4 kg





Référence	Dimensions (mm)	Prix
SD-708	*270 x 420 x 1220*	

ZIGZAG

- Présentoir 6 x A4
- En aluminium anodisé et acrylique
- 4 pieds en caoutchouc
- Montage très rapide
- Valise de transport robuste, avec intérieur en mousse
- Poids : 7,5 kg







Référence	Dimensions (mm)	Prix
SD-702	*255 x 350 x 1490*	

CARTES & BROCHURES

- Affichage de comptoir
- Porte-brochures et porte-cartes
- En acrylique transparent



Référence	Documents	x 1	x 10
BC93	*102 x 53 x 38 mm*		
C160	*1 x A5*		
2C160	*2 x A5*		
C230	*1 x A4*		
3C230	*3 x A4*		

COMPTOIRS

COMPTOIR MAGNÉTIQUE






- Comptoir magnétique incurvé en aluminium anodisé
- Léger et facilement transportable
- Tablette supérieure noire
- Tablettes intérieures incluses (1)
- Livré avec trolley (2)
- Ruban magnétique fourni

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec trolley - sans visuel






Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x H)	Poids	Prix
ESPT-M2X2	*2050 x 935 mm*	*1300 x 960 mm*	*22 kg*	

COMPTOIR DROIT



- Comptoir droit pour tissus sublimés
- Structure aluminium noire avec bandes velcro blanches à l'arrière (1)
- Tablette supérieure disponible en 2 coloris (2)
- Étagère en bois de la même couleur que la tablette (3)
- Valise de transport souple à roulettes (4)



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Tissus sublimés*

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Coloris	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CFTTB	*noir*	*1655 x 1000 mm*	*1060 x 400 x 1020 mm*	*18 kg*	
CFTTW	*bois*	*1655 x 1000 mm*	*1060 x 400 x 1020 mm*	*18 kg*	
VEL50L	*bande velcro blanche (boucles/femelle)*		*50 mm x 25 m*		

Option impression

Référence	Impression en sublimation	Délai : 8/10 jours	Prix
PRINT-CFT	*sur tissu 100 % polyester - 210 g/m² - certifié B1 - finition velcro*		

COMPTOIR CLASSIC



- Comptoir en polypropylène
- Entièrement décorable (1)
- Étagère de rangement incluse (2)
- Sac de transport souple (3)


- Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Films adhésifs **HIGH TACK** (p. 246 et 247)*

Livré avec sac de transport - sans visuel



1 surfaces à décorer :

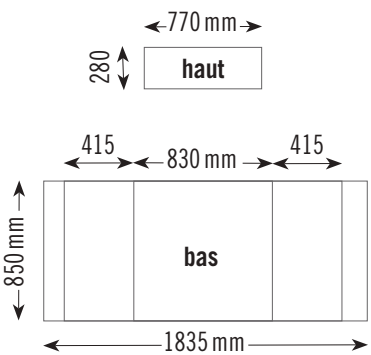

Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
CN-PT1	*bas : 1835 x 850 mm, haut : 770 x 280 mm*	*830 x 417 x 2050 mm*	*8 kg*	

COMPTOIRS

COMPTOIR ROND



- Comptoir rond
- Structure alvéolaire avec bande velcro à l'arrière (mâle + femelle) (1)
- Tablette supérieure noire (2)
- Sac de transport renforcé avec rangement pour tablette et un sac en cylindre avec tubes en carton pour les impressions (3,4)

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up (p. 287)*

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (Ø x H)	Poids	Prix
CPRTTB	*1280 x 898 mm*	*450 x 930 mm*	*16 kg*	

COMPTOIR WOOD DROIT



- Comptoir rigide droit bords droits
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes (1)
- Tablette et socle en bois noir/structure dure articulée en PVC (2)
- Tablette intérieure incluse (3)
- Livré en 2 cartons (avec sac-valise et tube) (4)
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up d'environ 300 µ :*
3516, PET 420 (p. 286 et 287)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
EASY-WOOD100	*1949 x 898 mm*	*1000 x 400 x 930 mm*	*13 kg*	

COMPTOIR WOOD COURBE



- Comptoir rigide légèrement courbé bords arrondis
- Disponible en 2 largeurs
- Habillage facile avec bandes auto-agrippantes (1)
- Tablette et socle en bois noir / structure dure articulée en PVC (2)
- Tablette intérieure incluse (3)
- Livré en 2 cartons (avec sac et tube) (4)
- Aucun outil nécessaire pour le montage

Sac & tube avec **EASY-WOOD**



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports pop-up d'environ 300 µ :*
3516, PET 420 (p. 286 et 287)

Livré avec sac de transport - sans visuel



Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Encombrement (L x P x H)	Poids	Prix
EASY-WOOD	*1855 x 898 mm*	*900 x 480 x 930 mm*	*11 kg*	
EASY-WOOD120	*2195 x 898 mm*	*1200 x 480 x 930 mm*	*20 kg*	

DISPLAY

Une large gamme de **systèmes d'affichage**

NOUVEAU



ROLL-UPS & PORTE-AFFICHES

Enrouleurs roll-up ..... 384 - 389

Systèmes porte-affiches 390





ROLL-UP BOX NOIR

- Système à enrouleur
- Couleur : noir
- Format visible : 850 x 2000 mm (L x H)

Retrouvez ce produit p. 386

ENROULEURS ROLL-UP

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP CUBE



- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 10

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel :
▸ *Supports roll-up, PP 260 (p. 286)*

LE TUTO
COMMENT MONTER UN ROLL-UP ?


Vue latérale


Rail au design fin et élégant


Mât en aluminium à hauteur fixe


Support-mât renforcé


Sac de transport

Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
RC2-85	*850 x 1970 mm*	*2,4 kg*		

ACCESSOIRES ROLL-UP CUBE





- Accessoires spécifiques pour le roll-up Cube (**RC2-85**)
- **RC2-AT** : permet d'aligner deux visuels ou de créer un angle en liant deux roll-ups
- **RC2-K** : permet de stabiliser deux roll-ups positionnés dos à dos pour créer un recto-verso

VOIR LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

Référence	Dénomination	Prix à l'unité
RC2-AT	*Kit angle RC2*	
RC2-K	*Kit RC2 double*	



ENROULEURS ROLL-UP

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP PLUME



- Système à enrouleur léger
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*


Vue latérale


Support-mât renforcé


Mât en aluminium à hauteur fixe


Sac de transport renforcé


Rail fin moderne

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESL-80	*800 x 1970 mm*	*2,0 kg*		
ESL-85	*850 x 1970 mm*	*2,3 kg*		
ESL-100	*1000 x 1970 mm*	*2,7 kg*		

Livré avec sac de transport
Sans visuel

ROLL-UP DOUBLE-FACE




- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*


Vue latérale


Distance entre les visuels


Rails fins modernes


Mât en aluminium à hauteur fixe


Sac de transport renforcé


Compartiment pour le mât

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
ESRD-85	*850 x 2000 mm*	*4 kg*		

Livré avec sac de transport
Sans visuel

ENROULEURS ROLL-UP

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP BOX



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*


Vue latérale


Support-mât renforcé


Rail moderne


Mât en aluminium à hauteur fixe


Sac de transport renforcé


Plateau galvanisé extra long

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESR-60	*600 x 2000 mm*	*2,5 kg*		
ESR-85	*850 x 2000 mm*	*3,0 kg*		
ESR-100	*1000 x 2000 mm*	*3,5 kg*		
ESR-120	*1200 x 2000 mm*	*4,2 kg*		
ESR-150	*1500 x 2000 mm*	*5,0 kg*		

ROLL-UP BOX NOIR



Livré avec sac de transport
Sans visuel

- Système à enrouleur
- Couleur : noir
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 6

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)*


Vue latérale


Support-mât renforcé


Rail moderne


Mât en aluminium à hauteur fixe


Sac de transport renforcé


Plateau galvanisé extra long

Référence	Format visible (H x L)	Poids	Prix à l'unité	Par 6
ESRB-85	*850 x 2000 mm*	*3,0 kg*		

ENROULEURS ROLL-UP

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP DIAMOND




- Système à enrouleur
- Couleur : argent ou noir
- Mât télescopique de 1600 à 2150 mm
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 4

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel:

Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)


Vue latérale


Vue arrière


Rail moderne et robuste


Mât télescopique avec clip


Sac de transport renforcé



Pieds réglables

2 finitions : argent ou noir mat

Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Coloris	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
RDS-85	*argent*	*850 x 1600-2150 mm*	*4 kg*		
RDB-85	*noir*	*850 x 1600-2150 mm*	*4 kg*		

ROLL-UP GOLD

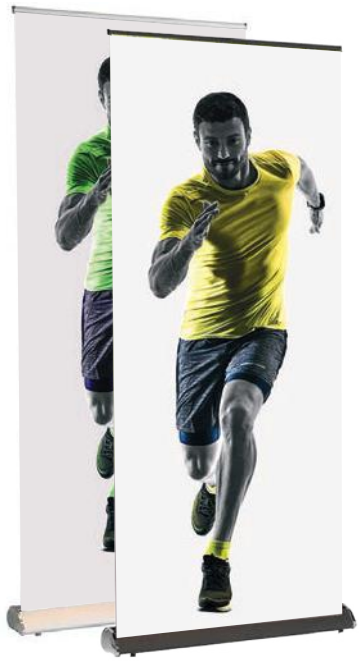

- Système à enrouleur luxueux
- Couleur : argent ou noir
- Mât télescopique de 1600 à 2150 mm
- Fixation du visuel : bas clip / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 3

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Médias recommandés pour le visuel:

Supports roll-up (p. 286), JET UP, JET UP BC, GTGB (p. 302)


Vue latérale enrouleur


Tension à ressort ajustable


Rail moderne et robuste


Mât télescopique avec clip


Sac de transport renforcé


Clip bas

2 finitions : argent ou noir mat


Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Coloris	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 4
RGS-85	*argent*	*850 x 1600-2150 mm*	*5,3 kg*		
RGB-85	*noir*	*850 x 1600-2150 mm*	*5,3 kg*		

ENROULEUR ROLL-UP

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170

ROLL-UP XXL

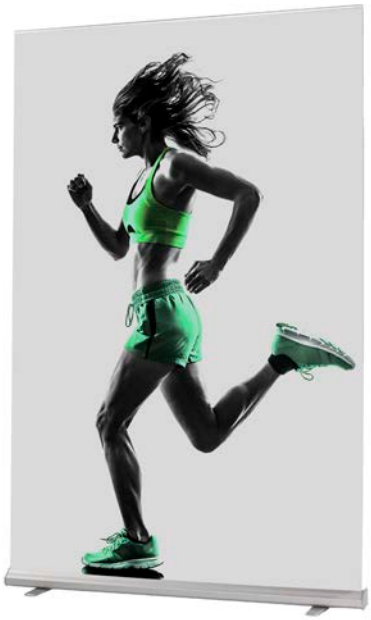

- Système à enrouleur
- Couleur : aluminium
- Mât télescopique de 1700 à 2700 ou 3000 mm
- Fixation du visuel : bas double-face / haut rail à vis
- Carton individuel pour chaque roll-up

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170

Média recommandé pour le visuel:

▸ *Support JET UP (p. 302), GTBO (p. 303)*


Vue latérale


Sac individuel pour le mât


Rail avec vis à pince


Mât télescopique


Sac de transport renforcé


Pieds en acier

Largeur XXL

Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité
1899	*1500 x 1700 à 2700 mm*	*10 kg*	
1900	*2000 x 1700 à 3000 mm*	*12 kg*	

OPTIONS - *pour enrouleurs & porte-affiches*

SPOTS LED



- Spots LED
- 3 finitions : blanc, argent ou noir
- Câble d'alimentation de 3 m
- Puissance : 8 W (équivaut à 80 W)
- Durée de vie : 7000 heures

Référence	Coloris	Luminosité	Température de couleur	Prix à l'unité
BLED3W	*blanc*	*600 lumen*	*4000 kelvin*	
BLED3S	*argent*	*600 lumen*	*4000 kelvin*	
BLED3B	*noir*	*600 lumen*	*4000 kelvin*	

PORTE-BROCHURES



- Porte-brochures magnétiques
- Acrylique transparent
- Fixation par disques aimantés (1)
- Plusieurs formats





Référence	Format	Dimensions (L x H x P)	Prix à l'unité
BHMB	*carte de visite*	*95 x 50 x 11 mm*	
BHMDIN	*dépliant A4 vertical (2 volets)*	*115 x 205 x 11 mm*	
BHMA5	*A5*	*165 x 205 x 15 mm*	
BHMA4	*A4*	*230 x 295 x 18 mm*	

ENROULEURS ROLL-UP - *extérieur*

Afin de ne pas mettre le double-face en tension, nous vous recommandons de prévoir 20 cm supplémentaires sur le visuel.
Attention, le double-face fourni n'est pas compatible avec les toiles polyester, voir **TEXBOND 624** p. 170


ROLL-UP DOUBLE-FACE FLEX

Hauteur réglable

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium
- Mât sur ressort pour une meilleure tenue contre le vent, hauteur réglable
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- Lestable avec de l'eau ou du sable
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 2



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports roll-up, PET 420 (p. 286)*


Bac de lestage


Sac de transport renforcé


Mât sur ressort


Mât en aluminium hauteur réglable


Pieds percés


Sardines incluses

Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
RDO-085	*850 x 1000-2000 mm*	*8 kg*		

ROLL-UP DOUBLE-FACE OPEN AIR

Si support polyester, utiliser le ruban **TEXBOND 624** p. 170



- Système à enrouleur double-face
- Couleur : aluminium
- Fixation des visuels : bas double-face / haut rail clip
- Carton individuel pour chaque roll-up + suremballage si vendu par multiples de 2

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Supports roll-up, PET 420 (p. 286)*


Vue latérale


Pied antidérapant


Sardines incluses


Mât en aluminium à hauteur fixe


Sac de transport renforcé


Renfoncement pour le mât

Livré avec sac de transport
Sans visuel

Référence	Format visible (H x L)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
RBOA-085	*850 x 2000 mm*	*9 kg*		

SYSTÈMES PORTE-AFFICHES

PORTE-AFFICHE L



- Porte-affiche réglable en L
- Mât télescopique de 1600 à 2200 mm
- Couleur : aluminium anodisé
- Fixation du visuel : rail clip haut / bas





Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile légère*



Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
LB-85T	*850 x 1600 à 2200 mm*	*2,1 kg*		

PORTE-AFFICHE XBAN



- Porte-affiche en X
- Couleur : noir
- Fixation du visuel :
  4 crochets fixes + 4 œillets Ø11 mm (non fournis)





œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport en nylon - sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
XBAN-60	*600 x 1600 mm*	*1,4 kg*		
XBAN-80	*800 x 1800 mm*	*1,5 kg*		
XS-100 nouveau !	*1000 x 2000 mm*	*1,7 kg*		

PORTE-AFFICHE X



- Porte-affiche réglable en X
- Couleur : aluminium
- Fixation du visuel :
  4 œillets Ø9 mm (non fournis)







œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 10
CN-X-I	*600 à 1000 x 1800 mm*	*0,9 kg*		

PORTE-AFFICHE X-ÉCO



- Porte-affiche en X
- Couleur : noir
- En PVC et fibre de verre - très léger à transporter
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø11 mm (non fournis)





œillets auto-perçants
page 125

Médias recommandés pour le visuel :

▸ *Supports bâche, roll-up, pop-up, papier laminé, toile... accepte tous les supports*

Livré avec sac de protection - sans visuel

Référence	Format visible (L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 40
ECO-X-60	*600 x 1600 mm*	*0,8 kg*		
ECO-X-80	*800 x 2000 mm*	*0,8 kg*		

SIGNALÉTIQUE DU POINT DE VENTE

Signalétique intérieure du point de vente :

- Bases pour panneaux ..... 392 - 393
- Totem intérieur 393
- Chevalets intérieurs ..... 394 - 395
- Porte-menus 395

Signalétique extérieure du point de vente :

- Esquivents lestés ..... 396 - 397
- Esquivents sur pieds 397
- Chevalets extérieurs 398
- Barrières 398





SUPPORT POUR PANNEAU

- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement anthracite (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée

Retrouvez ce produit p. 393

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE DU POINT DE VENTE



BASES POUR PANNEAUX

PIEDS POUR PANNEAU




Livré sans panneau

- Pieds en aluminium pour intérieur très simple d'installation
- Pour tous types de supports : PVC, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Hauteur maximale du visuel : 1000 mm
- Épaisseur maximale du panneau : 20 mm
- Profondeur de la fente : 55 mm



3410
vendu par paire



3411
vendu à l'unité

Référence	Dimensions d'un pied	Poids	Prix
3410	*85 x 295 mm*	*1,5 kg*	
3411	*400 x 295 mm*	*2,0 kg*	

BASE POUR PANNEAU



Livré sans panneau

- Base en aluminium très stable
- Épaisseur du panneau pour **PBAS-30** et **PBAS-50** : de 18 à 26 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 55/60 à 70 mm en fonction du réglage et de l'épaisseur du panneau



vendu à l'unité

Référence	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
PBAS-30	*300 x 380 x 140 mm*	*3,5 kg*	
PBAS-50	*500 x 380 x 140 mm*	*5 kg*	

SOCLE POUR PANNEAU



Livré sans panneau

- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement gris (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée
- Épaisseur du panneau de 3 à 32 mm
- Hauteur du visuel : 1500 mm
- Profondeur de la fente : 75 mm

Référence	Dimensions	Poids	Prix
BH-60	*600 x 200 x 475 mm*	*9 kg*	
BH-80	*800 x 200 x 475 mm*	*12 kg*	


SUPPORT POUR PANNEAU



Livré sans panneau

- Support acier en deux sections pliées
- Revêtement anthracite (peinture poudre)
- Utilisation intérieure conseillée
- Épaisseur du panneau de 5 à 25 mm
- Hauteur maximale du visuel : 1675 mm (**BAZA-30**) à 2075 mm (**BAZA-60**)
- Profondeur de la fente : 75 mm





Référence	Dimensions	Poids	Prix
BAZA-30	*300 x 75 x 380 mm*	*2,8 kg*	
BAZA-60	*600 x 75 x 380 mm*	*5,6 kg*	

TOTEM INTÉRIEUR

DUAL STAND





Livré sans visuel

- Structure aluminium légère - double-face
- Contours ferreux et profilé pour jonc silicone (**LU-SIL** page 370)
- Habillage par support magnétique ou par toile tendue
- 2 rallonges fournies
- Option impression double-face sur tissu 100% polyester - 240 g/m² - finition jonc silicone
- Dimensions du pied :
  - **DUAL-38** : *390 x 260 mm*
  - **DUAL-58** : *590 x 260 mm*

Médias recommandés pour le visuel:

- *Support pop-up SD-450 ou 3516 (p. 287) et ruban magnétique adhésivé 418-12/30 (p. 165)*
- *Textiles polyester (p. 304)*


Montage facile


Affichage magnétique


Affichage textile



Magnétique ou textile


Référence	Format (L x H)	Dimension au sol	Poids	Prix
DUAL-38	*380 x 1400 mm + 200 mm de rallonge*	*390 x 260 mm*	*6,5 kg*	
DUAL-58	*580 x 1600 mm + 200 mm de rallonge*	*590 x 260 mm*	*8 kg*	

Option impression

Référence	Impression en sublimation — Délai : 8 / 10 jours	Prix
PRINT-DUAL38	*380 x 1400 mm x 2 (double-face)*	
PRINT-DUAL38R	*380 x 1600 mm x 2 (double-face)*	
PRINT-DUAL58	*580 x 1600 mm x 2 (double-face)*	
PRINT-DUAL58R	*580 x 1800 mm x 2 (double-face)*	

CHEVALETS INTÉRIEURS

CHEVALET CLAP

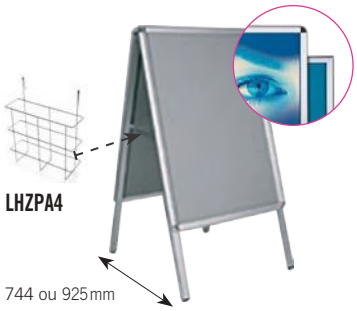

Finitions angles ronds ou droits

Livré sans visuel

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en acier inoxydable
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Réf. ANGLE DROIT	Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format visible	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPA1-G32	**ZPA1-R32**	*594 x 841 mm*	*576 x 823 mm*	*639 x 1120 x 744*	*12 kg*	
ZP70100-G32	**ZP70100-R32**	*700 x 1000 mm*	*682 x 982 mm*	*745 x 1406 x 925*	*16 kg*	
LHZPA4		*option panier brochures A4*				
314-0002		*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				
314-0008		*feuille anti-reflets et anti-UV 700 x 1000 mm, ép. 0,5 mm*				

CHEVALET CLAP



Livré sans visuel

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en composite argent
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente brillante

Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format total (mm)	Poids	Prix
SD-901 nouveau !	*A1 - 594 x 841 mm*	*650 x 1190 x 600 mm*	*7 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*			

CHEVALET CLAP DOUBLE

nouveau !



Livré sans visuel

- Chevalet aluminium double-face
- Emplacement dédié au logo sur la partie supérieure
- Ouverture de la partie haute et basse par les 4 côtés profilés 32 mm
- Cloisons arrière en composite argent
- Utilisation intérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente brillante

Réf. ANGLE ROND	Format affiche	Format total (mm)	Poids	Prix
SD-902	*bas : A1 - 594 x 841 mm, haut : 594 x 170 mm*	*620 x 1340 x 700 mm*	*9 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*			





CHEVALETS INTÉRIEURS

CHEVALET BALANÇOIRE

nouveau !



Livré sans visuel

- Chevalet acier laqué blanc
- 2 tubes cintrés à assembler Ø25 mm
- Plaque en acier laqué blanc fournie
- Suspensions par 2 crochets fournis
- Utilisation intérieure

Référence	Format plaque	Format total	Poids	Prix
SD-1012	*845 x 597 mm*	*1130 x 690 x 390 mm*	*7 kg*	

CHEVALET BLANC



Livré sans visuel

- Chevalet de trottoir double-face pliable
- PVC blanc
- Utilisation intérieure

Référence	Surface à décorer (hors pied)	Format total	Poids	Prix
CN-030	*510 x 820 mm*	*510 x 900 x 470 mm*	*3,5 kg*	

PORTE-MENUS

PORTE-MENUS BOIS




- Porte-menus avec surface en ardoisine de 6 mm d'épaisseur
- Socle en bois fixe
- Affichage double-face
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation intérieure



Stylos craie liquide
page 186

Référence	Aspect	Dimensions	Prix
TS-A6BL	*noir*	*A6*	
TS-A5BL	*noir*	*A5*	
TS-A4BL	*noir*	*A4*	

PORTE-MENUS ACRYLIQUE



- Porte-menus en acrylique transparent
- Disponible en format portrait ou paysage

Référence	Dimensions du visuel	Prix à l'unité	Par 10
TA-5P	*A5 - portrait*		
TA-4P	*A4 - portrait*		
TA-5L	*A5 - paysage*		

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE DU POINT DE VENTE



ESQUIVENTS LESTÉS

Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivents, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

ESQUIVENT DOUBLE-FACE

nouveau !



Angles droits

Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Déplacement aisé sur roulettes
- Utilisation extérieure
- Encombrement au sol : 800 x 500 mm

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
SD-EDF-A1	*605 x 862*	*A1 - 575 x 820*	*800 x 500 x 1140*	*11 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



Angles arrondis

Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles arrondis - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (30 litres d'eau ou 50 kg de sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Utilisation extérieure
- Déplacement aisé sur roulettes
- Encombrement au sol : 800 x 500 mm

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-903	*605 x 862*	*A1 - 594 x 841*	*800 x 500 x 1130*	*12 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE

nouveau !



Angles droits

Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (30 litres d'eau ou 50 kg de sable)
- Fond composite avec une feuille anti-reflets de chaque côté
- Utilisation extérieure
- Déplacement aisé sur roulettes
- Encombrement au sol : 800 x 500 mm

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-903-BLACK	*605 x 862*	*A1 - 594 x 841*	*800 x 500 x 1130*	*12 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				

ESQUIVENTS LESTÉS

Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivents, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



500 ou 650 mm

Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 41 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond en polycarbonate épais
- Pour affiches format A0 ou A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
WTEA1	*A1 - 594 x 841*	*543 x 826*	*625 x 500 x 1215*	*16 kg*	
WTEA0	*A0 - 841 x 1189*	*790 x 1174*	*874 x 650 x 1596*	*24 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				
314-0001	*feuille anti-reflets et anti-UV A0 (841 x 1189 mm, ép. 0,5 mm)*				

ESQUIVENT DOUBLE-FACE



Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 38 mm monté sur ressorts
- Angles droits - fond en polycarbonate épais
- Pour affiches format A1
- Base plastique à lester (eau / sable)
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Déplacement aisé sur roulettes

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
WTRA1	*A1 - 594 x 841*	*564 x 815*	*670 x 590 x 1123*	*14 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				

ESQUIVENTS SUR PIEDS

ESQUIVENT SUR PIEDS

SD DISPLAY
nouveau !



Livré sans visuel

- Cadro'clap double-face profilé 32 mm monté sur pieds
- Angles arrondis - fond aluminium
- Pour affiches format A1
- Fond mélaminé avec une feuille de protection de chaque côté
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)
- Utilisation extérieure ou intérieure
- Encombrement au sol : 550 x 670 mm


Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (L x l x H)	Poids	Prix
SD-L605-A1	*605 x 862*	*A1 - 575 x 820*	*550 x 670 x 1130*	*8,5 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*				

BASE ESQUIVENT



Livré sans panneau

- Esquivent en acier peint blanc
- Accouplement par 2 silent-blocs
- Épaisseur maxi de la plaque : 10 mm
- Hauteur maxi conseillée de la plaque :
  1200 mm pour la réf. **L-545**
  1400 mm pour la réf. **L-795**

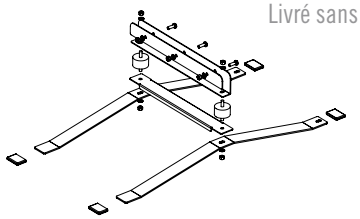

Référence	Dimensions	Poids	Prix
L-545	*545 x 1000 mm*	*15 kg*	
L-795	*700 x 1000 mm*	*17 kg*	
SILENT-BLOC-P	*remplacement pour L-545*		
SILENT-BLOC-G	*remplacement pour L-795*		

CHEVALETS EXTÉRIEURS

Pour une meilleure résistance à l'humidité de vos visuels dans vos esquivents, nous préconisons l'utilisation du **PP260** p. 288 à la place du papier affiche.

CHEVALET CLAP LOGO




Étanche

Livré sans visuel

- Chevalet aluminium double-face
- Ouverture des 4 côtés profilés 32 mm
- Emplacement dédié au logo sur la partie supérieure
- Structure très stable adaptée aux intempéries
- Utilisation extérieure
- Visuel protégé par une feuille polycarbonate transparente (1 face mate / 1 face brillante)

Référence	Format affiche (mm)	Format total (mm)	Poids	Prix
ZPC1-A1	*594 x 841*	*660 x 1 309 x 793*	*12 kg*	
314-0002	*feuille anti-reflets et anti-UV A1 (594 x 841 mm, ép. 0,5 mm)*			

CHEVALETS BOIS / ARDOISE

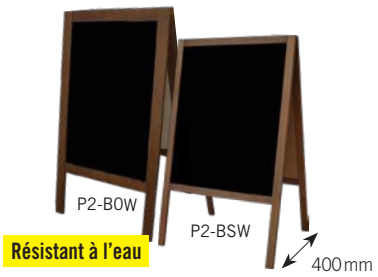

Résistant à l'eau

- Chevalet en bois avec surface en ardoisine
- Marquage à la craie liquide
- Utilisation en extérieur



Stylos craie liquide
page 186

Référence	Aspect	Profil	Dimensions totales (LxH)	Dimensions ardoise (LxH)	Poids	Prix
P2-BSW	*brun foncé*	*40 mm*	*600 x 1000 mm*	*520 x 600 mm*	*16 kg*	
P2-B0W	*brun foncé*	*60 mm*	*650 x 1180 mm*	*520 x 800 mm*	*21 kg*	

CHEVALET BLANC LESTÉ

nouveau !



Livré sans visuel

- Chevalet pliable en plastique blanc lestable avec de l'eau
- Pour affichage rigide interchangeable format A1
- Épaisseur maximale du visuel : 3 mm (Dibond, PVC/Akilux)
- Deux petites zones personnalisables au-dessus du visuel pour vos logos
- Utilisation extérieure possible
- Encombrement au sol : 680 x 840 mm

Référence	Format affiche (mm)	Format visible (mm)	Dimensions (l x p x H)	Poids	Prix
SD-CBL	*608 x 920*	*A1 - 608 x 900*	*680 x 840 x 1040*	*6 kg*	

BARRIÈRES

CAFÉ BARRIÈRE



CAFE-BARRIER-RDL
platine amovible nécessaire pour fixer la barre inférieure au poteau

Tarif indiqué pour 1 poteau
Livré sans visuel

- Barrière publicitaire personnalisable en acier inoxydable
- Permet de créer un espace privé à l'extérieur
- Facile à monter et à démonter
- Dimensions du visuel fini : largeur 1000 ou 1500 mm x hauteur max. 850 mm

Médias recommandés pour le visuel:
› *Bâches (p. 297 à 300)*


8016-X
corde amovible rouge ou bleue



Référence	Désignation	Poids	Prix
CAFE-BARRIER-PIED	*1 poteau hauteur 1000 mm chrome*	*11 kg*	
CAFE-BARRIER-RDL	*platine amovible pour barre inférieure*	-	
CAFE-BARRIER-100	*les 2 barres de 1000 mm*	*1 kg*	
CAFE-BARRIER-150	*les 2 barres de 1500 mm*	*1,5 kg*	
8016-R	*corde rouge 1500 mm*	*0,5 kg*	
8016-B	*corde bleue 1500 mm*	*0,5 kg*	

ÉVÉNEMENTIEL

Drapeaux intérieurs et extérieurs 400
Drapeaux extérieurs 401
Porte-bannières 402
Bases pour panneaux 403

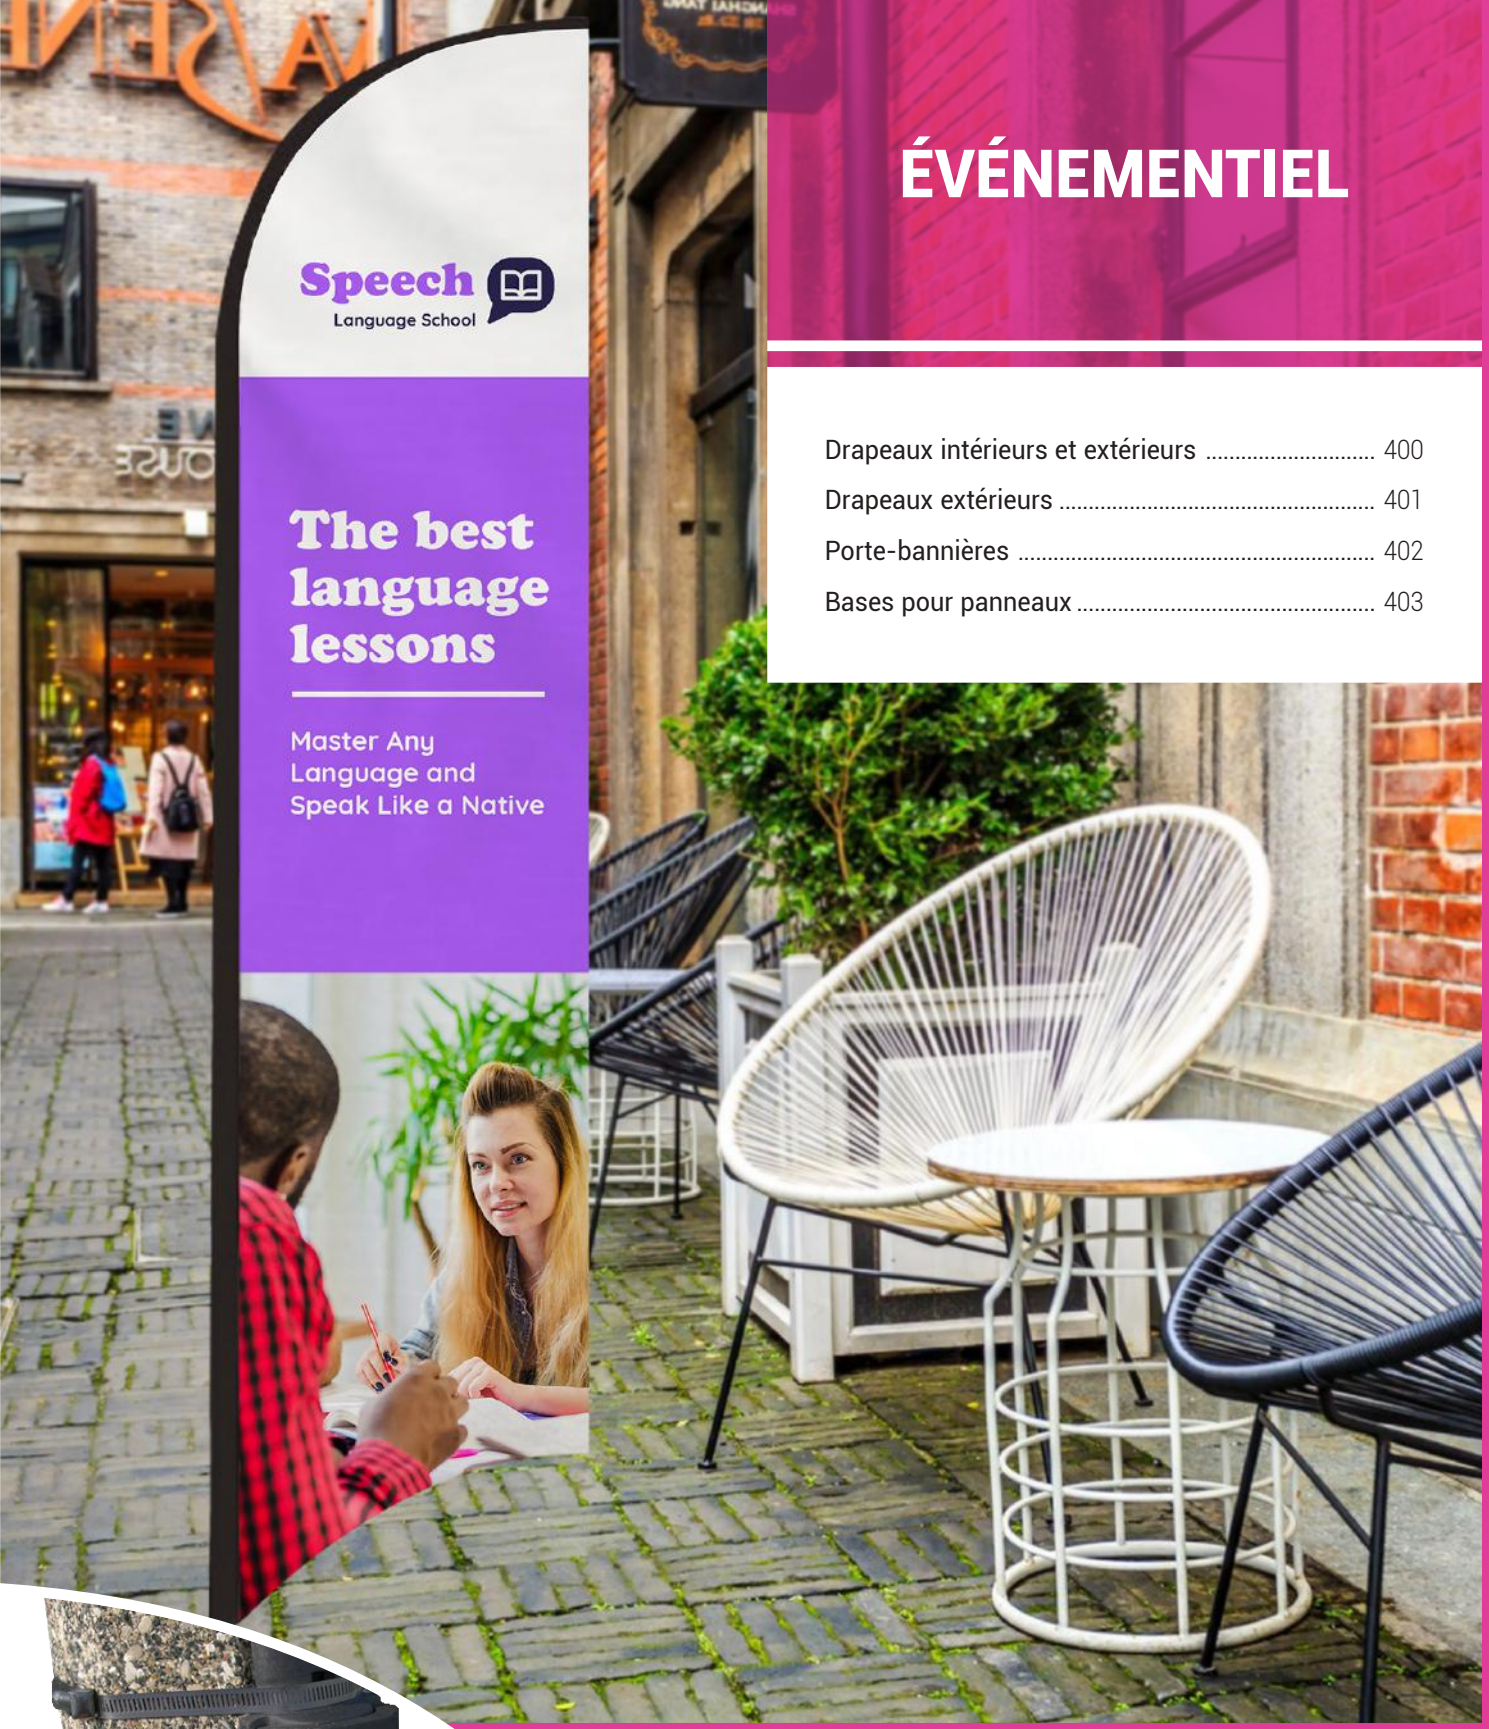



BANNER SAVER

- Support kakémono noir pour lampadaire
- Base en aluminium, mât en fibre de verre
- Résiste au vent jusqu'à 120 km/h

Retrouvez ce produit p. 402

DRAPEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

STRUCTURES



Wind Flag



Tipa Flag


H Flag

- Porte-drapeau intérieur ou extérieur
- Très léger et facile à transporter (entièrement démontable)
- Conçu pour des vents modérés et climats tempérés
- La structure est à combiner avec plusieurs bases au choix et options de lestage
- Base de la structure : Ø 25 mm

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Flag (p. 304) ou tissus sublimés ci-dessous*

Livré avec sac de transport - sans visuel

	Référence	Désignation	Hauteur	Dimensions du visuel (L x H)	Poids	Prix
WIND FLAG	**5000**	**EASYWIND-SMALL**	*2400 mm*	*650 x 2000 mm*	*1,4 kg*	
	5001	**EASYWIND-MEDIUM**	*3600 mm*	*700 x 3200 mm*	*1,5 kg*	
	5002	**EASYWIND-LARGE**	*5200 mm*	*700 x 4200 mm*	*1,6 kg*	
TIPA FLAG	**5000**	**EASYTIPA-SMALL**	*2200 mm*	*750 x 1900 mm*	*1,4 kg*	
	5001	**EASYTIPA-MEDIUM**	*3500 mm*	*920 x 3200 mm*	*1,5 kg*	
	5002	**EASYTIPA-LARGE**	*4800 mm*	*1090 x 3900 mm*	*1,6 kg*	
H FLAG	**5003**	**EASYH-SMALL**	*2100 mm*	*710 x 1700 mm*	*1,4 kg*	
	5004	**EASYH-MEDIUM**	*3000 mm*	*710 x 2500 mm*	*1,5 kg*	
	5005	**EASYH-LARGE**	*4000 mm*	*710 x 3360 mm*	*1,6 kg*	

IMPRESSION

Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m² - certifié M1 - compatible avec les structures WIND, TIPA et H Flag

Tarifs indiqués pour le support imprimé seul - sans structure ni base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-S	*small*				**IMP-FLAG-SDF**	*small*			
IMP-FLAG-M	*medium*				**IMP-FLAG-MDF**	*medium*			
IMP-FLAG-L	*large*				**IMP-FLAG-LDF**	*large*			

STRUCTURE + IMPRESSION

Délai de fabrication : 10 jours

- Impression en sublimation sur toile polyester 117g/m² - certifié M1 - livrée avec une des structures WIND, TIPA ou H Flag

Tarifs indiqués pour le mât, le support imprimé et le sac de transport - sans base

Référence	Impression simple face	x 1	x 2	x 3	Référence	Impr. double-face	x 1	x 2	x 3
IMP-FLAG-SMALL	*small*				**IMP-FLAG-SMALL DF**	*small*			
IMP-FLAG-MEDIUM	*medium*				**IMP-FLAG-MEDIUM DF**	*medium*			
IMP-FLAG-LARGE	*large*				**IMP-FLAG-LARGE DF**	*large*			

BASES


Bouée *(à combiner)*


Base métal


Base à piquer


Base en croix



Base parasol


Base combi

Référence	Description	Dimensions	Poids	Prix
EASYWIND-BOUEE	*lestage bouée - à combiner avec 1 base*	*Ø 540 mm*	*5 / 6 litres*	
EASYWIND-METAL	*base en métal*	*400 x 400 mm*	*10 kg*	
EASYWIND-PIQUE	*base à piquer*	*510 mm de longueur*	*-*	
EASYWIND-CROIX	*base en croix*	*Ø 840 mm*	*4 kg*	
EASYWIND-PARASOL	*base parasol*	*450 x 450 x 120 mm*	*12 kg*	
EASYWIND-COMBI	*base combi*	*450 x 450 x 120 mm*	*16 kg*	

DRAPEAUX EXTÉRIEURS

PORTE-DRAPEAUX

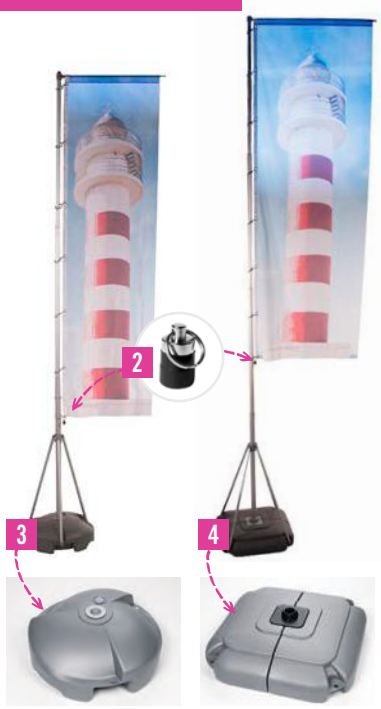

- Porte-drapeau extérieur
- Conçu pour résister au vent jusqu'à 50 km/h
- Mât télescopique en aluminium (diamètre à la base : Ø 47 mm)
- Simple à confectionner : fixation par œillets (1)
- Poids supplémentaire pour tendre davantage la toile (2)



FP-415

- Base tripode en aluminium (3)
- Réservoir 50 L en plastique à lester avec eau ou sable : Ø 620 x H 200 mm

FP-540

- Base 4 points en aluminium (4)
- Double réservoir de 40 L chacun en plastique à lester : 800 x 800 x H 200 mm

Média recommandé pour le visuel:

▸ *Flag (p. 304)*

Livré avec 2 sacs de transport renforcés - sans visuel

Montage

Référence	Hauteur du mat	Dimensions du visuel (L x H)	Poids	Prix
FP-415	*4150 mm*	*800 x 3000 mm*	*12,5 kg*	
FP-540	*5400 mm*	*1100 x 3300 mm*	*16,5 kg*	

Option impression

Référence	Impression en sublimation — **Délai : 8 / 10 jours**	Prix
PRINT-415	*sur Flag 100% polyester - 110 g/m²*	
PRINT-540		

X-OUTDOOR



- Porte-affiche extérieur
- Mât télescopique
- Base lestée (18L d'eau = environ 20 kilos)
- Fixation du visuel : 4 œillets Ø12 mm (non fournis)





œillets auto-perçants
page 129

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches (p. 297 à 300)*

Livré avec sac de transport - sans visuel

Référence	Dimensions du visuel (L x H)	Poids	Prix
X-OUTDOOR	*600 à 800 x 1600 à 1800 mm*	*2,4 kg*	



PORTE-BANNIÈRES

BANNER SAVER



Collier de serrage non fourni

- Support kakémono noir pour lampadaire
- Base en aluminium, mât en fibre de verre
- Résiste au vent jusqu'à 120 km/h
- Taille maxi du visuel : 760 x 2740 mm (2,1m²)
- Fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm, utiliser une bande caoutchouc entre le poteau et le collier de serrage afin d'éviter la rotation de l'ensemble
- Le kit comprend 2 supports, 2 barres Ø 20, 2 épingles et 4 colliers de fixation



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Description	Prix
BANNER-SAVER-L	*le kit*	
COLLIER-BANNER	*collier de serrage supplémentaire*	




SUPPORT BANNIÈRE



- Support en alliage aluminium et mât en fibre de verre
- Utilisation intérieure ou extérieure (courte durée)
- Pas de garantie au vent
- Taille du visuel : 780 x 2000 mm

- **CN-009** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-010** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l'aide de deux colliers de serrage en acier fournis

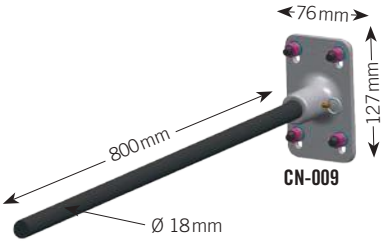


Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Description	Prix
CN-009	*support mural (1 platine + 1 barre)*	
CN-010	*support poteau (1 platine + 1 barre + 2 colliers de serrage)*	


FIXATION MULTI-SUPPORTS





- Platine œillet en alliage aluminium
- Utilisation intérieure ou extérieure pour mise en tension de bâches...
- Pas de garantie au vent

- **CN-007** : fixation murale par chevilles fournies
- **CN-008** : fixation sur poteau de Ø 80 à 300 mm à l'aide de deux colliers de serrage en acier fournis



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Description	Prix
CN-007	*2 supports muraux*	
CN-008	*2 supports poteau + 2 colliers de serrage*	

BASES POUR PANNEAUX

EASY WALL - PLOT DE LESTAGE





Livré sans panneau

Simple et efficace

- Système très simple d'installation - affichage intérieur ou extérieur
- Pour tous types de supports : PVC type Celuka, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Épaisseur maximale du panneau : 10 mm - profondeur de la fente 95 mm
- Hauteur maximale du visuel en intérieur : 1500 mm, en extérieur : 1000 mm
- Pour une largeur supérieure à 500 mm, l'utilisation de 2 plots est recommandée
- Lestable avec de l'eau ou du sable

X = O orange, **V** vert, **N** noir






Référence	Dimensions du plot	Poids	Prix à l'unité	Par 6
EASY-WALL-X	*170 x 205 x 360 mm*	*1,4 kg - 10 kg rempli*		

WTB - GRAND PLOT DE LESTAGE



Livré sans panneau

- Système très simple d'installation - affichage intérieur ou extérieur
- Pour tous types de supports : PVC type Celuka, panneaux alvéolaires, panneaux composites, bois...
- Épaisseur du panneau : 3 mm - profondeur de la fente 50 mm
- Hauteur maximale du visuel en intérieur : 800 mm, en extérieur : 600 mm
- Largeur de la fente : 550 mm
- Possibilité de créer un double support en prévoyant une fente centrale en bas du visuel
- Lestable avec de l'eau ou du sable, capacité de 15 litres

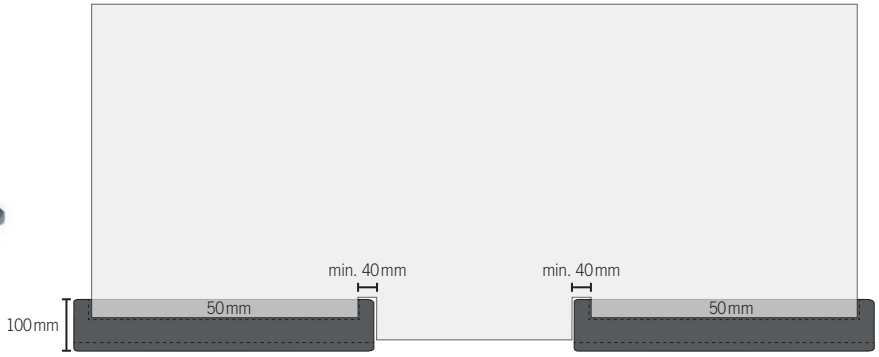

Référence	Dimensions du plot (P x L x H)	Poids	Prix à l'unité	Par 2
WTB	*470 x 610 x 105 mm*	*2,6 kg - 17,5 kg rempli*		



FOCUS

ORABOND® 3110W | DOUBLE-FACE UHB POUR LA FIXATION D'ENSEIGNE

Le double-face ultra polyvalent !

3110 W ORABOND®

Équivalence : 3M 4950

- Ruban double-face blanc Ultra High Bond (UHB)
- Utilisation intérieure et extérieure
- Adhère sur crépis, parpaing, toile de verre, placo
- Pour l'assemblage de matériaux en plastique (rigides ou souples), la fixation étanche et l'installation d'enseignes

VENTE MEILLEURE VENTE




ÉPAISSEUR	COLLE	ADHÉ. TRACTION	SUPPORT	LINER
1,1 mm	Acrylique	82 N/cm²	Acrylique blanc	Polyoléfine
		RÉSIST. CISAILL. 62 N/cm²		

Référence	Largeur	Longueur	Conditionnement carton
3110W-12/33	*12 mm*	*33 m*	*20*
3110W-19/33	*19 mm*	*33 m*	*13*
3110W-25/33	*25 mm*	*33 m*	*10*
3110W-38/33	*38 mm*	*33 m*	*6*

VIDÉO

Conseils de pose
Découvrez ce produit en action !

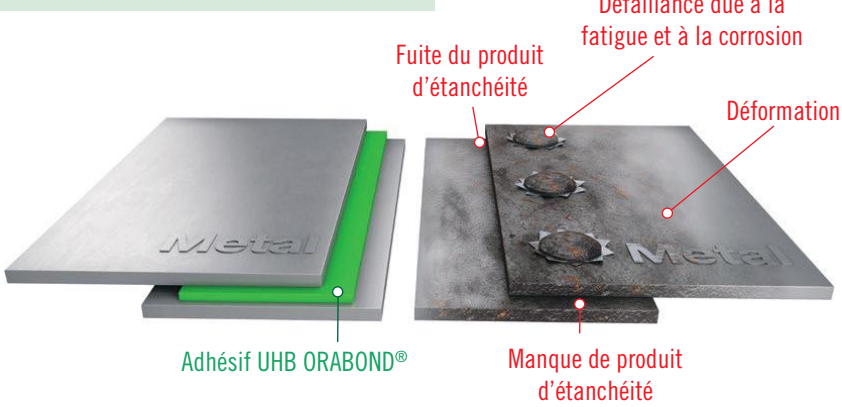

AVANTAGES

- ✓ Une laize de 38 mm pour des profilés de 40 mm
- ✓ Forte capacité à compenser les dilatations dues aux variations de température
- ✓ Scellement définitif et étanche, garanti sans corrosion
- ✓ Résistance élevée au cisaillement, aux fortes températures et aux UV
- ✓ Grand choix de laizes

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

SDAG ADHÉSIFS J'ADHÈRE!

ENSEIGNE ET TÔLERIE

Caissons d'enseignes 406
Platines 407
Tôlerie et pré-enseignes ..... 408 - 409
Concepts pour bâches tendues 410





CAISSON DRAPEAU

- Caisson drapeau deux faces, non lumineux
- Aluminium 15/10 prélaqué blanc ou noir
- Disponible en rond et carré

Retrouvez ce produit p. 406

CAISSONS D'ENSEIGNES

CAISSON DRAPEAU






Livré sans visuel


- Caisson drapeau deux faces, non lumineux
- Aluminium 15/10 prélaqué blanc ou noir
- Disponible en rond et carré
- Épaisseur du caisson : 30 mm
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 70 mm)
- Déport du mur 100 mm

Autres formats disponibles sur commande - délai de livraison : 2 à 3 semaines

Médias recommandés pour le visuel:

Orajet 3551 + 215 (p. 235), Oracal 551 (p. 29)



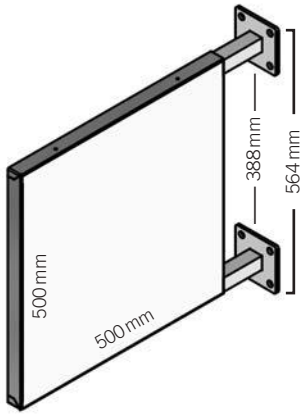

Référence	Coloris	Dimensions du visuel	Dimensions totales (LxHxP)	Prix
CR-B-500	*blanc crème*	*Ø 500 mm*	*600 x 500 x 30 mm*	
CR-N-500	*noir*	*Ø 500 mm*	*600 x 500 x 30 mm*	
CP-B-500X500	*blanc crème*	*500 x 500 mm*	*600 x 564 x 30 mm*	
CP-N-500X500	*noir*	*500 x 500 mm*	*600 x 564 x 30 mm*	






PLATINES

PLATINES MURALES



Livré sans visuel

- Platines en acier inoxydable, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos muraux (parallèle au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 60 mm


2000 mm



600 ou 1000 mm

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS003-60	*600 mm*	*680 mm*	
DS003-100	*1000 mm*	*1080 mm*	
DS003-200	*2000 mm*	*2080 mm*	

PLATINES 'DRAPEAU' CH

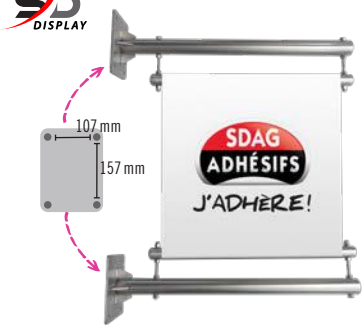

Livré sans visuel

- Platines rectangulaires en acier inoxydable de 150 x 200 mm, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 107 et 157 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 38 mm
- Déport du mur 149 mm




Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-60-NEW	*600 mm*	*800 mm*	

PLATINES 'DRAPEAU' NR

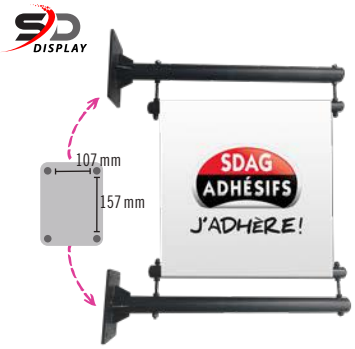

Livré sans visuel

- Platines rectangulaires en acier inoxydable de 150 x 200 mm, aspect noir
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 13 mm (4 trous par platine, espacés de 107 et 157 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 38 mm
- Déport du mur 149 mm



Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-60-BLACK	*600 mm*	*800 mm*	

PLATINES 'DRAPEAU' RD



Livré sans visuel

- Platines circulaires en acier inoxydable Ø 150 mm, aspect chromé
- Pour la réalisation de kakémonos en drapeau (perpendiculaire au mur)
- Tension de la bâche réglable
- Fixation murale, trou Ø 10 mm (4 trous par platine, espacés de 85 mm)
- Tube supportant la bâche Ø 32 mm
- Déport du mur 160 mm



Médias recommandés pour le visuel:


▸ *Bâches, toiles, textiles... (p. 297 à 304)*

Référence	Largeur du visuel	Largeur totale	Prix de la paire
DS001-80	*800 mm*	*1000 mm*	


TÔLERIE - PRÉ-ENSEIGNES

RAIL DE RENFORT ALUMINIUM






- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 10 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 177)




Délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	1 barre	10 barres	20 barres	40 barres
M1/1-40-1.5	*barre de 1500 mm*				
M1/1-40-3	*barre de 3000 mm*				-

RAIL DE RENFORT ALUMINIUM




- Longueur de 1500 ou 3000 mm
- Largeur 40 mm / hauteur 25 mm
- Pour écrous de 13 mm
- Possibilité de recoupe sur demande
- Utilisable avec nos brides
- Permet de rigidifier les panneaux **PPC**
- Double-face 3110W-38/33 recommandé (voir p. 177)



Délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	1 barre	10 barres
M1/25-1.5	*barre de 1500 mm*		
M1/25-3	*barre de 3000 mm*		

MÂTS






- Longueurs disponibles : 2000 mm - 3000 mm - 4000 mm - 6000 mm
- Fourni avec bouchon

Délai de livraison : 48 / 72 h (2 à 4 m) - 10 jours (6 m)

Référence	Désignation	Section	Épaisseur	Prix au ml
MAT-60	*aluminium*	*Ø 60 mm*	*2 mm*	
MAT-8040	*acier galvanisé*	*80 x 40 mm*	*2 mm*	
MAT-8080	*acier galvanisé*	*80 x 80 mm*	*2 mm*	
BOUCHON-X	*bouchon supplémentaire*			

BRIDES DE FIXATION

Normées panneautage routier

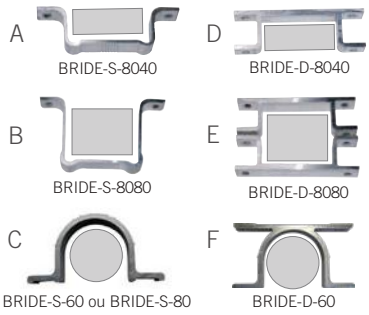

- Fixation de panneaux pliés double pli (**PPC**) sur mât
- Visserie fournie

Référence	Type	Désignation	Épaisseur	Prix
BRIDE-S-8040	*A*	*bride simple face pour mât 8040*	*4,5 mm*	
BRIDE-S-8080	*B*	*bride simple face pour mât 8080*	*4,5 mm*	
BRIDE-S-60	*C*	*bride simple face pour mât Ø 60*	*4,5 mm*	
BRIDE-S-80	*C*	*bride simple face pour mât Ø 80*	*4,5 mm*	
BRIDE-D-8040	*D*	*bride double face pour mât 8040*	*4,5 mm*	
BRIDE-D-8080	*E*	*bride double face pour mât 8080*	*4,5 mm*	
BRIDE-D-60	*F*	*bride double face pour mât Ø 60*	*4,5 mm*	

PRÉ-ENSEIGNES




- Plateau aluminium 18/10 - 1500 x 1000 mm - format paysage
- Laqué blanc
- Mât galvanisé 80 x 80 mm - hauteur 4000 mm
- Bouchon fourni
- 2 brides de fixation 80 x 80 mm avec visserie

Sur stock - délai de livraison : 48 / 72 h

Référence	Désignation	Prix à l'unité	Par 5	Par 10
PLATEAU	*plateau seul 1500 x 1000 mm*			
PRE-ENSEIGNE	*plateau + mât 80 x 80 mm (H=4000 mm)*			

TÔLERIE ALUMINIUM

PLATEAUX ALUMINIUM



Réf. PPA : simple pli

Réf. PPC : double pli

- Tôlerie aluminium pliée 18/10 prélaquée blanche
- **PPA** : fixation sur un mur (+ cornières)
- **PPC** : fixation sur un mât (+ brides)


Autres formats disponibles à la demande.

Délai de fabrication : 8 à 10 jours
Un emballage est nécessaire pour tout panneau d'une dimension supérieure à 1400 x 1000 mm.
Forfait caisse en bois + livraison en affrètement : 170,00 €.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)								
	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900
500									
600									
800									
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2400									
2600									
3000									
3500									
3900									

CORNIÈRES ALUMINIUM





- Angle droit 25/25 mm
- Pour fixation des panneaux pliés simple pli (**PPA**) sur un mur

Sur commande - délai de livraison : 8 à 10 jours

Référence	Désignation	Prix au ml
C025/25	-	





CONCEPTS POUR BÂCHES TENDUES

STRUCTURE POUR BÂCHES



Livré sans visuel

- Réalisation de cadres extérieurs pour bâches tendues
- Tubes en aluminium
- Pièces de connexions coulées en fonte d'aluminium
- Assemblage des tubes et des pièces sans soudure
- Fixation par serrage vis BTR 8 mm
- Déport du mur 70 mm
- Entraxe de fixation au mur de la bride A34 82,5 mm, trou Ø 10 mm

Médias recommandés pour le visuel:

▸ *Bâches (p. 297 à 300)*


A2


A4


A6


A8



A34


TUBES ALU



Clef BTR de 8 mm (non fournie)

Référence	Désignation	Dimensions	Prix
TUBE-A2	*petit té Ø 50 mm*	*L 60 x H 100 mm*	
TUBE-A4	*té Ø 50 mm*	*L 135 x H 100 mm*	
TUBE-A6	*coude 90° Ø 50 mm*	*L 100 x H 100 mm*	
TUBE-A8	*manchon Ø 50 mm*	*L 100 mm*	
TUBE-A34	*bride murale Ø 50 mm*	*L 110 mm x l 50 x H 100 mm*	
TUBE-ALU2	*tube aluminium Ø 48 mm*	*2000 mm*	
TUBE-ALU3	*tube aluminium Ø 48 mm*	*3000 mm*	
TUBE-ALU4	*tube aluminium Ø 48mm*	*4000 mm*	
TUBE-ALU6 Délai de livraison : 10 jours	*tube aluminium Ø 48mm*	*6000 mm*	







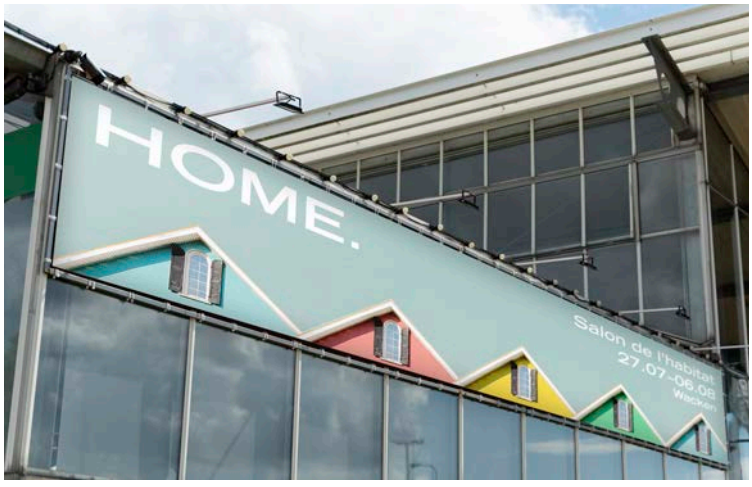

MARQUAGE TEXTILE

Flex de découpe ..... 412 - 413
Flex block out et pour polyamide 414
Flex rétroréfléchissants ou phosphorescent 415
Flex à effets ..... 416 - 418
Flock et flex 3D 419
Accessoires ..... 420 - 421
Flex d'impression ..... 423 - 435
Presses à transfert ..... 437 - 445



DÉCOUPE



Siser

EASY REFLECTIVE

nouveau !

- Flex aspect rétroréfléchissant
- 4 coloris
- Convient pour tous types de vêtements

Retrouvez ce produit p. 415

FLEX DE DÉCOUPE

Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce même en cas d'utilisation d'un produit blockout.

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** Pour les textiles en polyamide et nylon : **PS FILM EXTRA**. **Découpe en miroir.** Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

PS FILM

Siser

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	80°





- Flex aspect satiné et lisse
- 60 coloris

MEILLEURE VENTE

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
300 mm	**PS-A001** à **A128** *(standards)*			
	PS-A020 à **A021** *(métallisés)*			
	PS-A022 à **A097** *(fluos)*			
500 mm	**PS-A001** à **A128** *(standards)*			
	PS-A020 à **A021** *(métallisés)*			
	PS-A022 à **A097** *(fluos)*			
750 mm	**PS-A001** à **A128** *(standards)*			
	PS-A020 à **A021** *(métallisés)*			
	PS-A022 à **A097** *(fluos)*			

VERNICE

Siser

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à froid	30°



- Flex aspect vernis très brillant
- 3 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m
500 mm	**MODA-F039** *(noir)*			
	MODA-F046 *(rouge)*			
	MODA-F052 *(blanc)*			

FLAME RETARDANT

POLI-TAPE

95 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	15 s	160°	à chaud	60°



- Flex opaque aspect mat
- 8 coloris
- Difficilement inflammable
- Conforme norme **DIN EN ISO 4589-2**

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-401FR** à **430FR** *(standards)*			

Tous les films Siser et Poli-Tape sont certifiés **non testés sur animaux**

VÉGAN NON TESTÉ SUR ANIMAUX

FLEX DE DÉCOUPE - *pose rapide basse température*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Découpe en miroir.**
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

TURBO CUT

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud ou à froid	60°





- Flex aspect lisse, parfaite extensibilité
- Plus de 60 coloris
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application possible sur tissu 100% nylon à 150° :
  pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
300 mm	**FLEX-4901** à **6998** *(mats)*			
	FLEX-4920 à **6996** *(métallisés et brillants)*			
	FLEX-4940 à **4943** *(fluos)*			
500 mm	**FLEX-4901** à **6998** *(mats)*			
	FLEX-4920 à **6996** *(métallisés et brillants)*			
	FLEX-4940 à **4943** *(fluos)*			
	FLEX-4901-1 à **4902-1** *(liner polyester non adhésif)*			
750 mm	**FLEX-4901** à **6998** *(mats)*			
	FLEX-4920 à **6996** *(métallisés et brillants)*			
	FLEX-4940 à **4943** *(fluos)*			

HI-5

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	>3,5 bar	5 s	120°	à chaud ou à froid	60°



- Flex aspect satiné et élastique - 38 coloris
- Spécialement conçu pour les matières "techniques" à base de polyester avec coton et fibre légèrement élastique
- Application à basse température pour éviter d'endommager les textiles
- Application à 150° sur textile > 150 g/m²

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-H5001** à **H5122** *(standards)*			
	PS-H5022 à **H5027** *(fluos)*			

ECO STRETCH

Spécial matière élastique | Échenillage facile

85-90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	2,5 - 3,5 bar	5 s	120°	à chaud	40°



- Flex élastique aspect mat, souple et très fin
- 22 coloris
- Facile à travailler, reprend sa forme après déformation
- Convient parfaitement à tous types de vêtements dont lycra et élasthanne...

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-ES001** à **ES116** *(standards)*			
	PS-ES020 à **ES021** *(métallisés)*			
	PS-ES097 *(fluo)*			

FLEX DE DÉCOUPE BLOCK OUT

Pour textiles sublimés en **polyester**. Pour les textiles en polyamide et nylon : **PS FILM EXTRA.**
Découpe en miroir. Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

PS SUBLI

Siser — Confiance Textile — Textile sublimé — Échenillage facile

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	130°	à chaud ou à froid	40°

sans BLOCK OUT



avec BLOCK OUT

- Flex opaque aspect mat
- 7 coloris
- Développé pour bloquer les remontées de sublimation

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-SU001** à **SU061** *(standards)*			
	PS-SU020 à **SU021** *(métallisés)*			
	PS-SU022 *(fluo)*			

BLOCK OUT SOFT

POLI-TAPE — Confiance Textile — Textile sublimé — Échenillage facile

125 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°

avec BLOCK OUT



sans BLOCK OUT

- Flex opaque aspect mat
- 11 coloris
- Développé pour bloquer les remontées de sublimation

VENTE MEILLEURE VENTE

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4501S** à **4515S** *(standards)*			
	FLEX-4520S à **4530S** *(métallisés)*			
	FLEX-4540S à **4543S** *(fluos)*			

FLEX DE DÉCOUPE - *spécial polyamide et nylon*

PS FILM EXTRA

Siser — Confiance Textile

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	160°	à chaud ou à froid	40°



- Flex aspect mat
- 35 coloris
- Application sur matière difficile non traitée anti-pluie type nylon, parka, parapluie, trousse...

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**NS-A001** à **A086** *(standards)*			
	NS-A020 à **A072** *(fluos et métallisés)*			





FLEX DE DÉCOUPE - *rétroréfléchissants*

RETRO

POLI-TAPE

150 à 180 µ selon coloris	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à chaud	60°



- Flex aspect rétroréfléchissant gris argent
- **4781** : norme **EN ISO 20471:2013** (technologie **3M**) - rétroréfléchissant argenté
- **4783** : norme **EN ISO 20471:2013** - rétroréfléchissant argenté, pose rapide
- **4882** : norme **EN 471** - rétroréfléchissant argenté, **spécial nylon** (lavage à 40°C)

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
	FLEX-4781 *(rétroréfléch.) - 160 µ*			
500 mm	**FLEX-4783** *(rétroréfléch.) - 150 µ - pressez 5 s à 130°*			
nouveau !	**FLEX-4882** *(rétroréfléch.) - 180 µ - pressez 10 s à 150°*			

EASY REFLECTIVE

Siser

150-170 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	150°	à chaud	40°

nouveau !



- Flex aspect rétroréfléchissant
- 4 coloris (blanc, gris, rainbow, argent)


Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-ER001**, **-ER121**, **-ER129** et **-ER021** *(standards)*			

RETRO COLOR

POLI-TAPE

205 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 bar	8 s	145°	à froid	60°

nouveau !



- Flex aspect rétroréfléchissant coloré
- 9 coloris (blanc, or, noir, vert, bleu, rose, rouge, orange, jaune)
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée


Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4774** à **4784** *(rétroréfléch.)*			

FLEX DE DÉCOUPE - *phosphorescent*

PS LUMEN

Siser

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	40°

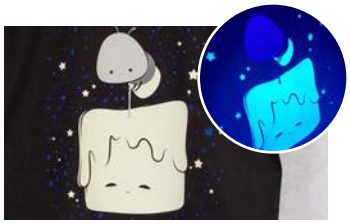

- Flex aspect phosphorescent

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m
500 mm	**PS-LUMEN** *(phosphorescent)*			

FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - *paillettes*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Découpe en miroir.**
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

TWINKLE

Siser — Lisse

235 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à froid	40°



- Flex aspect paillettes brillantes
- 9 coloris
- Finition réfléchissante lisse

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-TW006** à **TW090** *(tous coloris)*			

SPARKLE

Siser — Lisse

120 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°



- Flex aspect paillettes brillantes très fines
- 15 coloris dont 1 transparent
- Finition lisse

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-SK001** à **SK099** *(tous coloris)*			

GLITTER

Siser — Grainé

350 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	160°	à chaud ou à froid	40°





- Flex aspect grandes paillettes très brillantes
- 49 coloris
- Finition grainée

VENTE MEILLEURE VENTE

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 9 m	rl de 10 m
500 mm	**MODA-G001** à **G115** *(standards)*			
	MODA-G022 à **G104** *(fluos)*			







FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - *paillettes et holographiques*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Découpe en miroir.**
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

IMAGE GLITTER

POLI-TAPE

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à chaud	60°




- Flex aspect paillettes brillantes très fines
- 13 coloris
- Finition lisse

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-0411** à **0699** *(tous coloris)*			

HOLOGRAPHIC

Siser

105 µ	Film polyester	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à froid	40°



- Flex aspect holographique
- 21 coloris dont 1 translucide

⚠ PS-H089: présence de bandes fantômes de 1 cm de large tous les 60 cm dues à la fabrication

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-H006** à **H091** *(tous coloris)*			

STARFLEX

POLI-TAPE

110 µ	Film copolyester	Liner polyester adhésif	3,5 bar	15 s	160°	à froid	40°



- Flex aspect paillettes holographiques
- 12 coloris

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-0491** à **0682** *(tous coloris)*			



FLEX DE DÉCOUPE À EFFETS - *métallisés*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Découpe en miroir.**
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

METAL

60 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	10 s	150°	à froid	40°



- Flex aspect métallisé lisse brillant
- 8 coloris
- Conseil de pose : utilisez une feuille Téflon afin de garder l'aspect brillant

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-MT007** à **MT092** *(métallisés)*			

PS ELECTRIC

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	150°	à chaud ou à froid	60°



- Flex aspect métallisé satiné ou prismatique
- 21 coloris
- Finition très souple

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-E004** à **E108** *(métallisés)*			

PS METALLIC

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	160°	à froid	lavage à la main



- Flex aspect chrome lisse très brillant
- 2 coloris (or - argent)
- Ce produit est fragile et difficile à travailler

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-M020** et **M034** *(métallisés)*			



FLEX DE DÉCOUPE - *flock et 3D*

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Découpe en miroir.**
Il est nécessaire d'attendre **24 heures** avant le premier lavage.

STRIPFLOCK PRO

650 µ (standards) 620 µ (fluos)	PVC (standards) Polyuréthane (fluos)	Liner polyester adhésif	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°



- Flock épais aspect velours
- 24 coloris
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	5 à 24 m	rl de 25 m
500 mm	**FLOCK-S001** à **S061** *(standards)*			
	FLOCK-S022 à **S067** *(fluos)*			

BRICK 600

600 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	3,0 - 3,5 bar	25 s	155°	à froid	60°



- Flex très épais aspect mat
- 12 coloris
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée et réduction de la vitesse de découpe (100 mm / sec)
- Conseil de pose : préchauffage du plateau inférieur à 155° pendant 20 s
- Pressez 3 s à l'endroit pour fixer le film sur le textile puis pressez 15 s avec le textile retourné

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	1 à 4 m	rl de 5 m
500 mm	**BK600-A001** à **A019** *(tous coloris)*		
	BK600-A022 à **A027** *(fluos)*		








CONSEILS DE POSE

Pour une pose optimale demandez votre guide textile gratuitement à l'adresse **echantillons@sdag.net**

ÉTAPES DE POSE

ACCESSOIRES

T-RULER



- Règle graduée transparente pour le positionnement de flex
- Disponible en trois tailles, en fonction de la taille du t-shirt
- Chiffres blancs et noirs
- Pour transfert de flex, sublimation ou sérigraphie
- Ne pas laisser dans la presse à chaud lors du transfert du support

Référence	Dimensions	Prix
T-RULER-S	*320 x 90 mm*	
T-RULER-M	*320 x 130 mm*	
T-RULER-L	*460 x 160 mm*	







COUSSIN DE COMPENSATION Siser



- Coussin mousse avec enveloppe anti-adhésive résistant à la chaleur d'une presse à transfert
- Pour compenser les surfaces non planes des textiles (boutons, cols) et pour bien intégrer le flex sur des textiles plus structurés

Référence	Format	Prix
COUSSIN-30	*300 x 350 mm*	
COUSSIN-20	*200 x 250 mm*	
COUSSIN-45	*160 x 500 mm*	

MALETTE DE PRÉSENTATION Siser





Référence	Désignation	Prix
PIZZA	*malette de présentation des produits SISER*	
BOOK	*exemples de réalisations avec les produits SISER*	

PLANCHE À PLIER





- Planche pour le pliage de T-shirts

Référence	Dimensions	Prix
CN-027	*165 x 400 mm*	
CN-028	*240 x 590 mm*	

ACCESSOIRES

WEEDER



- Crochet d'échenillage
- Facile et pratique d'utilisation, il vous permettra d'écheniller rapidement vos flex de découpe et d'impression

Référence	Longueur	Prix
WEEDER	*145 mm*	

PIN-1



- Pince graphique
- Extrémités pointues
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
PIN-1	*130 mm*	

TWEEZER



- Pince d'échenillage
- Crochet pointu
- Idéal pour l'échenillage de films thermosoudables (flex, flock)

Référence	Longueur	Prix
TWEEZER	*100 mm*	


DECOL FLEX



- Fluide décolle textile qui permet d'ôter le flex de découpe
- Conseil : laver le T-shirt avant de represser un autre flex
- L'utilisation d'un masque et de gants est recommandée

Référence	Désignation	Prix
FDT	*1 litre*	

PAPIER SILICONÉ



- Rouleau de papier siliconé à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Rouleau de 500 mm x 10 m

Référence	Désignation	Prix
PAPIER-SILICON	-	

FEUILLE TÉFLON



- Feuille de Téflon à placer entre vos flex et le plateau de la presse
- Longue durabilité
- Feuille de 500 x 430 mm

Référence	Désignation	Prix
F-TEFLON	-	

THERMOTAPE



- Film PET siliconé adhésif
- Résistant à 200°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 25 mm x 66 m

Référence	Prix
THERMOTAPE	

HEAT TAPE



- Film polyamide siliconé adhésif
- Résistant à 220°C
- Pour réaliser vos montages de couleurs
- Rouleau de 20 mm x 20 m

Référence	Prix
HEAT-TAPE	

INFOS

Pour vos choix de coloris, demandez gratuitement les nuanciers de couleurs Siser et Poli-Tape à l'adresse **echantillons@sdag.net**





POLI-TAPE®

MADE IN GERMANY
PREMIUM QUALITY

POLI-FLEX 5 SEC TURBO

ÉVOLUEZ AVEC VOTRE TEMPS

Pour vous, **POLI-TAPE** combine le meilleur de ses technologies : adhésif thermocollant unique TURBO®, film de polyuréthane coulé dans nos ateliers avec une excellente **QUALITÉ D'IMPRESSION** multi-plateformes, sur un **LINER NON-ADHÉSIF** pour une manipulation et un échenillage ultra faciles. Qualité Made in Germany, made by POLI-TAPE!

TURBO® PRINT 4046 EN POSE À 130°C / 5 SEC.

- Profitez des caractéristiques blockout
- **Économisez** de l'électricité : un flex classique vous fait dépenser jusqu'à 50% d'énergie en plus
- Économisez du temps : pressage **3 fois plus rapide** qu'un flex classique, pelage à chaud, pas besoin de post-pressage
- **Protégez** vos tissus : moins de contrainte thermique, pas de marques de pression de la presse



LE PLUS VERSATILE

- Adapté à presque **tous les textiles :** Coton, Polyester, Poly/Coton, Nylons*, Textiles sensibles*
- Caractéristiques blockout pour les **textiles sublimés**
- Permet un **workflow très fluide**, on choisit ses paramètres en fonction du projet 130 °C, 5 sec. / 150 °C, 4 sec. / 160 °C, 3 sec.
- Pas besoin de changer constamment les paramètres de la presse de transfert
- Avec l'échenillage inversé sur le tape transfert POLI-TACK 870, aucun problème pour vos **motifs filigranes**
- Existe aussi en 63 couleurs pour la découpe et en qualité réfléchissante normée EN 20471 REFLEX®

LA PLUS BELLE FINITION

- Toucher et finition **mate** uniques
- Excellentes **opacité** et **élasticité**

100 µm

ÉCO-SOLVANT
LATEX
UV

AU CHOIX
130°C / 5 SEC
150°C / 4 SEC
160°C / 3 SEC

2,5 - 3,0 BAR
PRESSION MOYENNE

DÉCOUPE FACILE

ÉCHENILLAGE TRÈS FACILE

BONNE ÉLASTICITÉ

60°C
SÈCHE LINGE
LAVAGE À SEC

OEKO TEX® STANDARD 100 D22-2125 Hohenstein HTTI

VEGAN

*un test de compatibilité est vivement recommandé



MARQUAGE TEXTILE

Flex transparent 425
Transferts d'application 427
Flex blanc liner non adhésif ..... 428 - 429
Flex blanc liner adhésif 430
Flex block out 430
Flex blanc nylon et polyamide 431
Flex à effets ..... 431 -432
Flex et impression sublimation ..... 433 - 434
Plotters de découpe et accessoires 435



IMPRESSION



POLI-TAPE **4046**

- Flex imprimable blanc mat - 10 µ
- Application rapide à basse température sur tout support
- Liner polyester non adhésif

Retrouvez ce produit p. 428

page
CONSEILS



Conseils de pose *flex transparents*

Comment couper et transférer un flex imprimable ?

La réalisation d'un marquage en film thermosoudable imprimable nécessite un traceur, un plotter de découpe (si votre traceur n'est pas équipé de la fonction de coupe), d'un film de transfert (pour les flex blancs) et d'une presse à chaud. Retrouvez ici les principales étapes pour les flex imprimables transparents.

> *Prévoyez un test de découpe avant le lancement de la production.*


Les flex transparents - pour textiles blancs





ÉTAPE 1

Imprimez et découpez le motif en miroir.

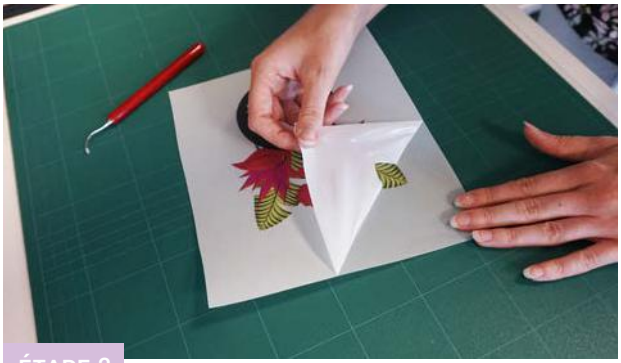

ÉTAPE 2

Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement.





ÉTAPE 3


Placez votre motif [a] sur le textile et pressez-le à la température et au temps indiqués [b].





ÉTAPE 4

Une fois le plateau relevé, ôtez délicatement le transfert [a], à chaud ou à froid (voir fiche technique). C'est terminé [b] !

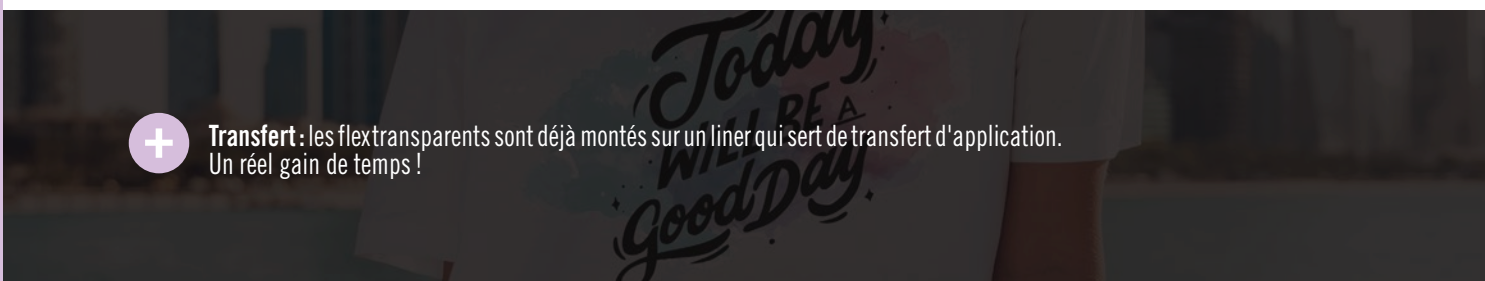

Transfert : les flex transparents sont déjà montés sur un liner qui sert de transfert d'application.
Un réel gain de temps !

FLEX D'IMPRESSION TRANSPARENT - *textile clair*

Pour le marquage des vestes de type « softshell » nous vous recommandons de réaliser un test de pose et d'évaluer celui-ci pendant une période de sept jours. En effet, selon la qualité des teintures du textile utilisé, des marques peuvent apparaître dans les sept jours suivant la pose, et ce, même en cas d'utilisation d'un produit blockout.

Pour textiles clairs en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en miroir.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4655

POLI-TAPE

75 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 bar	15 s	160°	à froid	60°



- Flex transparent satiné mat
- Souple

MEILLEURE VENTE

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4655** *(transparent satiné mat)*			
750 mm	**FLEX-4655** *(transparent satiné mat)*			

Conseils de pose

INFOS

Découvrez pas à pas les étapes de pose de votre flex transparent.

VOIR LA VIDÉO







Tous les films Siser et Poli-Tape sont certifiés **non testés sur animaux** VÉGAN NON TESTÉ SUR ANIMAUX

page
CONSEILS

Conseils de pose *flex blancs*
à l'aide d'un transfert d'application

Les transferts d'application

Le choix du transfert d'application se fait en fonction du flex imprimable sélectionné. Pour chaque flex, vous trouverez le transfert recommandé par le fabricant. Leur tack et leur texture varient d'une référence à l'autre, il est donc important de respecter les conseils d'application.

Attention : les transferts d'application pour les flex sont différents des transferts d'application pour les films de découpe.

Les flex blancs - pour textiles blancs, de couleur et foncés







ÉTAPE 1

Imprimez[a] et découpez[b] le motif en positif.
Laissez dégazer 24h, puis échenillez délicatement[c].





ÉTAPE 2

Ôtez le liner du transfert d'application[a] puis placez le transfert sur votre motif[b].





ÉTAPE 3

A l'aide d'une raclette, appliquez et marouflez fermement le transfert sur le motif[a], puis ôtez le liner du flex[b] (face imprimée contre la table, le liner à retirer vers vous).









ÉTAPE 4

Placez le flex[a] et pressez le tout à la température et au temps indiqués. Retirez ensuite le film de transfert[b], à chaud ou à froid (selon la fiche technique). C'est prêt[c] !

Profils d'impression :
- **SISER :** www.siser.com/digital-printing/printing-profiles
- **POLI-TAPE :** www.poli-tape.de/produkte/textile-graphics/printable-flex-films

VOIR LA VIDÉO

TRANSFERTS D'APPLICATION - *supports adhésifs pour flex d'impression blanc*

TTD-ADV / EASY / EVOL

Siser

75 µ	Films polyester transparents	Liner papier	TTD-ADV : Tack faible 0,20 N/10 mm	TTD-EASY : Tack moyen 0,30 N/10 mm	TTD-EVOL : Tack fort 0,60 N/10 mm	x 5 m



- Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**TTD-ADV**			
500 mm	**TTD-EASY** ou **TTD-EVOL**			
750 mm	**TTD-EASY** ou **TTD-EVOL**			
1000 mm	**TTD-EASY** ou **TTD-EVOL**			

PT 870 / 854

POLI-TAPE

120 µ	Films PET transparents	Liner transparent	PT870 : Tack moyen 0,50 N/10 mm	PT854 : Tack fort 0,60 N/10 mm	x 5 m



- Films spécialement conçus pour transférer les différents flex imprimables

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PT854**			
750 mm	**PT854**			
1000 mm	**PT854**			
500 mm	**PT870**			
750 mm	**PT870**			
1000 mm	**PT870**			



FLEX D'IMPRESSION BLANC - *liner non adhésif - textile clair ou foncé*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4046 TURBO PRINT

POLI-TAPE — CONFIANCE TEXTILE — Certified for HP Latex inks — **Application rapide basse t°**

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. / LATEX	3,0 bar	5 s	130°	tiède	60°



- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application sur tissu 100 % nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)
- Impression latex maxi. 85°

Transferts
PT 854
PT 870

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4046** *(blanc mat)*			
750 mm	**FLEX-4046** *(blanc mat)*			
1000 mm	**FLEX-4046** *(blanc mat)*			

HI-5 PRINT

Siser — CONFIANCE TEXTILE — **Le plus rapide et polyvalent** — **Application rapide basse t°**

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. / LATEX	>3,5 bar	5 s	120°	à chaud	60°



- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application à 150° sur textile > 150 g/m²
- Impression latex maxi. 85°

VENTE MEILLEURE VENTE

Transferts
TTD-EASY
TTD-EVOL

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-HI5PRINT** *(blanc mat)*			
750 mm	**PS-HI5PRINT** *(blanc mat)*			
1000 mm	**PS-HI5PRINT** *(blanc mat)*			

S-PRINT

Siser — CONFIANCE TEXTILE — **Polyuréthane base aqueuse** — **Application rapide basse t°**

85 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. / UV	2,5 - 3,5 bar	5 s	120°	à chaud	60°



- Flex blanc mat
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application à 150° et 10 s sur textile > 160 g/m²

Transferts
TTD-EASY
TTD-ADV

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**S-PRINT** *(blanc mat)*			
750 mm	**S-PRINT** *(blanc mat)*			
1000 mm	**S-PRINT** *(blanc mat)*			



FLEX D'IMPRESSION BLANC - *liner non adhésif - textile clair ou foncé*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

PU N1

Siser — Certified for HP Latex Inks

90 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°



- Flex blanc mat
- Facile à travailler, échenillage rapide
- Impression latex maxi. 85°

Transfert TTD-EASY

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-PUN1** *(blanc mat)*			
750 mm	**PS-PUN1** *(blanc mat)*			
1000 mm	**PS-PUN1** *(blanc mat)*			





EASYCOLOR DTV

Siser

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. UV LATEX AQU.	2,5-3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°



- Flex blanc
- Finition mate (transfert papier / feuille de papier sulfurisé) ou brillante (feuille de Téflon)
- Pose sans transfert possible (grand visuel sans détails)

Transfert TTD-ADV

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	au ml	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-EASYCOLOR-050**	-			
50 feuilles A4	**PS-EASYCOLOR-A4**		-	-	-


Imprimez avec votre imprimante de bureau


Découpez au plotter ou aux ciseaux



Transférez à la presse ou au fer à repasser

FLEX D'IMPRESSION BLANC - *liner adhésif - textile clair ou foncé*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

4036 TURBO PRINT

POLI-TAPE · CONFIANCE TEXTILE · Certified for HP Latex Inks

Application rapide basse t°

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°



- Flex blanc mat, parfaite extensibilité
- Application rapide à basse température sur tous supports
- Application sur tissu 100 % nylon à 150° : pressez le tissu 5 s, placez le motif puis pressez 5 s, pelez à chaud, et repressez 10 s à l'aide d'un papier siliconé (lavage 40°)
- Impression latex maxi. 85°

VENTE MEILLEURE VENTE

Transfert **PT 854**

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4036** *(blanc mat)*			
750 mm	**FLEX-4036** *(blanc mat)*			
1000 mm	**FLEX-4036** *(blanc mat)*			

FLEX D'IMPRESSION BLOCK OUT

Pour textiles sublimés en **polyester**. **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

COLOR SUBLITHIN

Siser · CONFIANCE TEXTILE

Textile sublimé

110 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	15 s	135°	à chaud	40°



- Flex opaque blanc mat
- Développé pour bloquer les encres de sublimation
- Évite la migration des couleurs
- Ne jamais represser une seconde fois
- Impression latex maxi. 85°

VENTE MEILLEURE VENTE

Transferts **TTD-EASY** **TTD-EVOL**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-COLORSUBLI** *(blanc mat)*			
750 mm	**PS-COLORSUBLI** *(blanc mat)*			
1000 mm	**PS-COLORSUBLI** *(blanc mat)*			

4010S

POLI-TAPE · CONFIANCE TEXTILE

Textile sublimé

120 µ	Film polyuréthane	Liner polyester adhésif	ECO-SOLV.	LATEX	3,0 bar	5 s	130°	à chaud	60°



- Flex opaque blanc satiné
- Développé pour bloquer les encres de sublimation
- Évite la migration des couleurs
- Impression latex maxi. 85°

Transfert **PT 854**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4010S** *(blanc satiné)*			
750 mm	**FLEX-4010S** *(blanc satiné)*			
1000 mm	**FLEX-4010S** *(blanc satiné)*			

FLEX D'IMPRESSION BLANC - *nylon et polyamide*

Pour matières difficiles : textiles **polyamide** et **nylon.** **Impression en positif.**
Attendre **24h entre l'impression et l'application,** puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

COLORPRINT EXTRA

Siser — **Spécial NYLON**

70 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	40°



- Flex blanc mat, souple
- Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...)
- Impression latex maxi. 85°

Transferts
TTD-EASY
TTD-EVOL

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-COLOREXTRA** *(blanc mat)*			
750 mm	**PS-COLOREXTRA** *(blanc mat)*			

4035

POLI-TAPE — CONFIANCE TEXTILE — **Spécial NYLON**

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	2,0 bar	15 s	150°	tiède	40°



- Flex blanc semi-mat opaque
- Pour le transfert sur matières difficiles non traitées anti-pluie type nylon (K-Way, parka, trousse...)
- Pressez le motif 4 s sur votre textile et enlevez le liner tiède, puis repressez 10 s

Transfert
PT 854

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4035** *(blanc semi-mat)*			
750 mm	**FLEX-4035** *(blanc semi-mat)*			
1000 mm	**FLEX-4035** *(blanc semi-mat)*			

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - *métallisé*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24h entre l'impression et l'application,** puis **24h supplémentaires** avant le premier lavage.

4665

POLI-TAPE — **Métallisé**

100 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 bar	15 s	160°	à froid	40°



- Flex gris métallisé brillant
- Souple
- Rendu métallisé pour des couleurs très vives

Transfert
PT 854

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**FLEX-4665** *(gris métallisé brillant)*			

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - *paillettes*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

SPARKLEPRINT

Siser

Paillettes

190 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV. LATEX	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°



- Flex gris aspect petites paillettes brillantes
- Finition lisse
- Impression latex maxi. 85°

Transfert TTD-EASY

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-SPARKLEPRINT** *(gris brillant)*			

FLEX D'IMPRESSION À EFFETS - *ultra épais*

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

DIGIBRICK

Siser

Très épais

Aspect mat

750 µ	Film polyuréthane	Liner polyester NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 - 4,0 bar	25 s	155°	à chaud	60°



- Flex blanc très épais aspect mat
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée
- Attendre 30 min entre l'impression et la découpe
- Pour les impressions comportant plusieurs pièces : pressez le motif 5 s, pelez à chaud et repressez 20 s à l'aide d'un papier siliconé

Transfert TTD-EASY

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	rl de 5 m
500 mm	**PS-DIGIBRICK** *(blanc mat)*	

FLOCK IMPRIMABLE

Pour textiles clairs ou foncés en **coton** / **coton-polyester** / **polyester** ou **acrylique.** **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

JETFLOCK

Siser

450 µ	Film polyuréthane	Liner papier NON adhésif	ECO-SOLV.	3,0 - 3,5 bar	15 s	180°	à chaud ou froid	60°



- Flex blanc effet velours
- Épais
- Utilisation d'une lame pour matière épaisse conseillée

Transfert TTD-EASY

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**PS-COLORFLOCK** *(blanc brillant)*			

FLEX D'IMPRESSION SUBLIMATION ET SON TRANSFERT

Pour textiles en **coton** / **coton-polyester** / **polyester clair**. **Impression en positif.**
Attendre **24 h entre l'impression et l'application,** puis **24 h supplémentaires** avant le premier lavage.

EASY SUBLI

220 µ	Film polyester	Liner polyester NON adhésif	SUBLI	3,0 - 3,5 bar	15 s	155°	à chaud	60°



- Flex blanc mat
- Imprimable avec des encres de sublimation
- Compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Utilisation du transfert d'application **TTD-SPECIAL** recommandée en cas de lettrage et ou chiffres prédécoupés (voir ci-dessous)

Transfert **TTD-SPECIAL**

VOIR LA VIDÉO

Laize	Référence	au paquet	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**EASY-SUBLI-050**	-			
50 feuilles A4	**EASY-SUBLI-A4**		-	-	-
50 feuilles A3	**EASY-SUBLI-A3**		-	-	-

TTD SPECIAL

75 µ	Film polyester transparent	Liner blanc quadrillé	Tack faible 0,30 N/10 mm	Exclusivement pour EASY-SUBLI	x 5 m



- Transfert d'application spécialement conçu pour transférer le flex **EASY-SUBLI**

Laize	Référence	5 m	10 à 20 m	rl de 25 m
500 mm	**TTD-SPECIAL**			



Le saviez-vous ?

INFOS

Vous pouvez retrouver toutes les vidéos de démonstration des films Siser sur leur chaîne Youtube !



IMPRESSION SUBLIMATION



IMPRIMANTES DE SUBLIMATION

SAWGRASS THE ART OF WHAT'S NEXT



SG500-A4



SG1000-A3



SG6450

- Imprimantes de bureau pour la sublimation sur polyester, métal, bois ou céramique
- Résolution d'impression jusqu'à 600 x 1200 dpi
- Logiciels compatibles : Virtuoso Creative Studio, CorelDraw X6 ou +, Adobe Illustrator et Photoshop CS6 ou Creative Cloud, Adobe Photoshop Elements 12 ou +
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7, 8, 8.1 et 10, Mac OS 10.9 ou +
- Kit de démarrage inclus

Référence	Désignation	Dimensions (L x P x H)	Poids	Prix
SG500-A4	*imprimante - feuilles A6 à A4*	*399 x 213 x 437 mm*	*14 kg*	
SG1000-A3	*imprimante - feuilles A6 à A3*	*529 x 213 x 360 mm*	*16 kg*	

Option

Référence	Désignation	Prix
SG6450	*récupérateur d'encre*	

ENCRES DE SUBLIMATION

SAWGRASS THE ART OF WHAT'S NEXT — Siser



6091

2090



- Encres **6091-** compatibles avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Encres **2090-** compatibles avec les imprimantes **SG400-A4** et **SG800-A3**

Référence				Contenance	Prix
6091-	● *CY*	● *MG*	● *YE*	*31 ml*	
6091-		● *BK*		*31 ml*	

Référence				Contenance	Prix
2090-	● *CY*	● *MG*	● *YE*	*29 ml*	
2090-		● *BK*		*42 ml*	

PAPIERS DE SUBLIMATION

SAWGRASS THE ART OF WHAT'S NEXT — truepix

110 g/m²	Papier	SUBLI	Impression en miroir



- Papier transfert compatible avec les imprimantes **SG500-A4** et **SG1000-A3**
- Non absorbant, évite les remontées d'encres
- Pour la réalisation de tous types de créations sur T-shirts polyester, mugs, puzzles, coques de smartphone, casquettes, porte-clés, etc.

Référence	Dimensions	Conditionnement	au paquet
PS-A4	*A4 - 210 x 297 mm*	*100 feuilles*	
PS-A3	*A3 - 297 x 420 mm*	*100 feuilles*	

PLOTTERS DE DÉCOUPE

ROMÉO & JULIET



JULIET

VOIR LA VIDÉO



ROMEO

VOIR LA VIDÉO



porte-rouleau Roméo

Garantie 1 an

pas de pièce détachée


- Plotter de découpe haute définition
- Découpe de détails sur de nombreux supports : flex, vinyle, papier, carton, mousse...
- Caméra de découpe des contours intégrée et écran tactile
- Galets ajustables (x3 pour **JULIET** et x4 pour **ROMEO**)
- Vitesse de découpe max. 600 mm/s : 60 % plus rapide que de nombreux plotters
- Force de découpe maximale : 800 g
- Haute précision : +/- 0,01 mm
- Niveau de bruit acoustique < 78 dB : plotters très silencieux
- Paramètres de découpe des flex Siser prédéterminés
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 ou + et Mac OS 10.15 ou +
- Connexion en Wi-Fi ou USB
- Permet de créer des motifs dessinés en utilisant les marqueurs de sublimation Siser
- Garantie 1 an à partir de votre date d'achat

- ***Kit comprenant :***
  - Machine de découpe + manuel en français
  - 1 porte-rouleau *(uniquement avec Roméo)*
  - Logiciel Leonardo Design Studio (avec une bibliothèque de 1500 visuels)
  - Porte-lame, lame 45° (x2), lame 60° et porte-stylo pour marqueur de sublimation
  - Câble de branchement, câble USB, chargeur et adaptateur secteur
  - Tapis de découpe à haute adhérence (30 x 30 cm), feuille de protection d'échantillons et feuilles d'échantillons de flex PS FILM (x2)

Référence	Largeur de découpe (sans tapis)	Dimensions (l x p x h)	Poids	Prix
JULIET	*maxi. 350 mm*	*605 x 190 x 185 mm*	*7 kg*	
ROMEO	*maxi. 600 mm*	*930 x 190 x 185 mm*	*9,5 kg*	

ACCESSOIRES PLOTTERS DE DÉCOUPE

ACCESSOIRES ROMÉO & JULIET

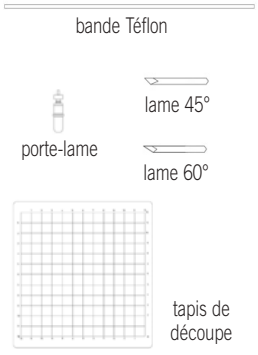

Référence	Désignation	Prix
SISCUTSTR-JUL	*bande Téflon JULIET*	
SISCUTSTR-ROM	*bande Téflon ROMÉO*	
SISCUTBL-45	*lame 45°*	
SISCUTBL-60	*lame 60°*	
SISBLHOLDER	*porte-lame*	
SISCUT-HT-12X12	*tapis de découpe HIGH TACK 30 x 30 cm*	
SISCUT-LT-12X12	*tapis de découpe faible adhérence 30 x 30 cm*	
SISCUT-HT-12X24	*tapis de découpe HIGH TACK 30 x 60 cm*	
SISROLHOL-JUL	*porte-rouleau JULIET*	

MARQUEURS DE SUBLIMATION



- Marqueur de sublimation pour papier standard
- Motif dessiné en miroir
- Application sur objet avec presse : pressez 60 s à 200°, pelez à chaud
- Application sur tissus avec presse : pressez 45 s à 170°, pelez à chaud
- Application sur tissus avec fer à repasser : pressez 90 s, pelez à chaud
- Lavage 40° maximum
- Uniquement pour tissu en polyester



EN SAVOIR PLUS

Référence	Prix
SIS-MARK	

SD TOOLS



Presses SD-A15 et SD-A20

Pour un marquage sans effort

- Électriques
- Automatiques
- Sécurisées

NOUVEAU





PRESSES À TRANSFERT

Presses à casquettes 438
Presse à ouverture manuelle 439
Presses à ouverture automatique ..... 440 - 441
Presses à ouverture pivotante ..... 441 - 442
Presses à double plateau 443
Presses pneumatiques et compresseur 444





SD-PA1

- Presse électromagnétique - 1800 watts
- Simple d'utilisation avec ouverture automatique
- Plateau inférieur à tiroir - format portrait

Retrouvez ce produit p. 440

PRESSES À TRANSFERT - *casquettes*

SD-PP10 C

Option mug

350 watts	220 volts	21 kg	plateau 14,5 x 8 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



Garantie 1 an

- Presse spécialement étudiée pour le transfert de flex sur casquettes (sauf de type baseball)
- Ouverture manuelle
- Indicateur digital
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)



option tasse



option plateau 15 x 15 cm

Référence	Désignation	Prix
SD-PP10C	*presse casquette 14,5 x 8 cm*	

Options

Référence	Désignation	Prix
SD-MUG	*option tasse Ø 8 cm*	
SD-1515	*plateau 15 x 15 cm*	

SD-PAMAX3

Option casquette et cœur

500 - 1000 watts	220 volts	58 kg	plateau 10 x 16 cm plateau 15 x 15 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



Garantie 1 an

- Presse électromagnétique 2-en-1 pour le transfert de flex sur tous types de casquettes ou marquage cœur sur textile
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Indicateur digital
- Livrée avec un jeu de plateaux plats : supérieur chauffant et inférieur 15 x 15 cm

Référence	Désignation	Prix
SD-PAMAX3	*presse casquette 10 x 16 cm / cœur 15 x 15 cm*	







PRESSES À TRANSFERT - *ouverture manuelle*

CRAFT HEAT PRESS

700 watts	220 volts	14,5 kg	plateau 22,8 x 30,4 cm	1 à 999 s	jusqu'à 221°C



- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débuter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Plateau en format paysage

VOIR LA VIDÉO

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-CRAFT	*presse 22,8 x 30,4 cm*	

CLAMSHELL

Plateau inférieur coulissant

1800 watts	220 volts	22 kg	plateau 23 x 33 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse très simple d'utilisation pour le craft ou pour débuter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur coulissant
- Plateau en format paysage



Référence	Désignation	Prix
SD-NA4	*presse 23 x 33 cm*	

SD-HP1

1800 watts	220 volts	48 kg	plateau 38 x 38 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse très simple d'utilisation pour débuter le transfert à chaud
- Déverrouillage manuel
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Mousse non collée sur le plateau



Référence	Désignation	Prix
SD-HP1	*presse 38 x 38 cm*	

PRESSES À TRANSFERT - *ouverture automatique*

SD-A15 / SD-A20

Sans effort

1800 watts	220 volts	43 kg	plateau 38 x 38 cm - 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 230°C

nouveau !



- Presse électriques automatiques sécurisées, faciles d'utilisation
- Ouverture et fermeture par moteur électrique, sans compresseur
- Enclenchement de la descente avec 2 boutons
- Plateau inférieur à tiroir
- Dimensions : 635 x 406 x 402 mm
- Mousse non collée sur le plateau

VOIR LA VIDÉO



Référence	Désignation	Prix
SD-A15	*presse 38 x 38 cm*	
SD-A20	*presse 40 x 50 cm*	

SD-PA1

1800 watts	220 volts	42,5 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir
- Mousse non collée sur le plateau

VENTE MEILLEURE VENTE



Référence	Désignation	Prix
SD-PA1	*presse 40 x 50 cm*	

SD-HP2

Plateau en format paysage

1800 watts	220 volts	48 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique performante et simple d'utilisation
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur à tiroir
- Plateau en format paysage
- Mousse non collée sur le plateau



Référence	Désignation	Prix
SD-HP2	*presse 40 x 50 cm*	

PRESSES À TRANSFERT - *ouverture automatique*

SD-PAMAX1

Plateau interchangeable

1800 watts	220 volts	40 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C





- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options)



Référence	Désignation	Prix
SD-PAMAX1	*presse 40 x 50 cm*	

Options

Référence	Désignation	Prix
SD-CLAM1	*plateau Ø 18 x 1 cm*	
SD-CLAM2	*plateau 20,5 x 25,5 x 1 cm*	
SD-CLAM3	*plateau 15,5 x 15 x 1 cm*	
SD-CLAM4	*plateau 15 x 25,5 x 1 cm*	
SD-CLAM5	*plateau 42 x 12 x 1 cm*	
SD-CLAM6	*plateau 25 x 30 x 1 cm*	

STAND COMPTOIR





- Stand comptoir
- Se pose sur toutes surfaces planes
- Dimensions : 710 x 400 x 228 mm
- Convient pour la presse **SD-PAMAX1**

Référence	Prix
SD-CHA2	

STAND PIED





- Stand sur pied
- Roulettes avec freins
- Hauteur réglable de 750 à 1155 mm
- Convient pour la presse **SD-PAMAX1**

Référence	Prix
SD-CHA1	

PRESSE À TRANSFERT - *ouverture automatique et pivotante*

SD-BEX-20

Rotation manuelle

1800 watts	220 volts	82 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau inférieur fixe
- Rotation manuelle du plateau supérieur
- Mousse non collée sur le plateau



Référence	Désignation	Prix
SD-BEX-20	*presse 40 x 50 cm*	

PRESSES À TRANSFERT - *ouverture pivotante*

SD-PS1

1800 watts	220 volts	58 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse performante et simple d'utilisation
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateau inférieur fixe
- Mousse non collée sur le plateau



Référence	Désignation	Prix
SD-PS1	*presse 40 x 50 cm*	

TS ONE

Plateau interchangeable

2000 watts	220 volts	46 kg	plateau 38 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 220°C



- Presse performante et simple d'utilisation
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateau inférieur interchangeable (cf. options ci-dessous)

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-TS-ONE	*presse 38 x 50 cm*	

OPTIONS - *pour presses TS*

PLATEAUX



plateau 15 x 15 cm



option casquettes

- Options pour les presses :
  PRESSE-TS-ONE
  PRESSE-TS-DOUBLE



option chaussures



option talon de chaussures

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-TS-1515	*option plateau 15 x 15 cm*	
PRESSE-TS-CAP	*option casquettes*	
PRESSE-TS-SHOES	*option chaussures*	
PRESSE-TS-ACHILLE	*option talon de chaussures*	

PRESSES À TRANSFERT - *double plateau*

TS DOUBLE

Siser

Plateaux interchangeables

2000 watts	220 volts	57 kg	plateaux 38 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 220°C



- Presse à double plateau
- Ouverture manuelle pivotante
- Plateaux inférieurs interchangeables (cf. options p. 422)
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail



option chaussures

Référence	Désignation	Prix
PRESSE-TS-DOUBLE	*presse double 38 x 50 cm*	

SD-PAD1

SD TOOLS

Plateaux inférieurs coulissants

1800 watts	220 volts	104 kg	plateaux 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse électromagnétique à double plateau
- Ouverture automatique
- Freinage de la remontée par vérin
- Plateau supérieur chauffant fixe
- Plateaux inférieurs coulissants
- Productivité augmentée grâce à la double surface de travail
- Mousses non collées sur les plateaux



Référence	Désignation	Prix
SD-PAD1	*presse double 40 x 50 cm*	

ACCESSOIRES

TAPIS MOUSSE



- Mousse de remplacement pour les presses à chaud
- Épaisseur 10 mm

Référence	Format	Prix
SP-15	*380 x 380 mm*	
SP-20	*400 x 500 mm*	
SP-30	*400 x 600 mm*	

HOUSSES



Plastifiées

- Housses de protection
- Convient pour les presses avec plateau inférieur à tiroir (**T-30204**, **T-30205**) ou plateau inférieur fixe (**F-30201**, **F-30202**)

Référence	Format	Prix
T-30204	*380 x 380 mm*	
F-30201	*380 x 380 mm*	
T-30205	*400 x 500 mm*	
F-30202	*400 x 500 mm*	

PRESSES À TRANSFERT - *pneumatiques*

SD-PP1

Plateau inférieur à tiroir

1800 watts	220 volts	67 kg	plateau 40 x 60 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse pneumatique pour grandes séries
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau inférieur à tiroir
- Mousse non collée sur le plateau

Compresseur
SD-C2



Référence	Désignation	Prix
SD-PP1	*presse 40 x 60 cm*	

SD-PP2

Double plateau

1800 watts	220 volts	150 kg	plateau 40 x 50 cm	0 à 999 s	jusqu'à 225°C



- Presse pneumatique double plateau
- Ouverture automatique - remontée du plateau supérieur
- Plateau supérieur chauffant coulissant manuel
- Plateaux inférieurs fixes
- Tuyau et raccord fournis pour le compresseur **SD-C2**
- Mousses non collées sur les plateaux

Compresseur
SD-C2



Référence	Désignation	Prix
SD-PP2	*presse 40 x 50 cm*	

COMPRESSEUR - *pour presses pneumatiques*

SD-C2

1600 watts	230 volts	46 kg	200 litres / min	pression 7 bars	42 dB



- Compresseur pour **SD-PP1** et **SD-PP2**

Référence	Désignation	Prix
SD-C2	*compresseur - réservoir 50 L*	



Foire aux questions flex

Votre flex ne se découpe pas ?

- Vérifiez que vous ne coupez pas du côté du liner
- Réglez la pression de votre lame de découpe et faites un test cut
- Changez votre lame de découpe
- Pour les matières épaisses : utilisez une lame spécifique
- L'échenillage est difficile : faites un test avec une autre police

Vous n'arrivez pas à ôter le flex imprimable de son support avec votre transfert d'application ?

- Vous n'utilisez pas un transfert spécialement conçu pour le flex (type PT ou TTD)
- Le transfert utilisé n'est pas suffisamment collant
- Vous utilisez un flex d'impression transparent : le liner fait déjà office de transfert d'application
- Vous n'avez pas marouflé assez fort votre transfert du centre vers les extérieurs
- Il est préférable de retirer le liner en tirant celui-ci plutôt que de tirer sur le transfert

Votre flex ne colle pas ?

- Le flex est-il pressé dans le bon sens (miroir ou positif) ?
- La pression, température et temps de pose sont-ils justes ? Reportez vous aux fiches techniques du produit
- Vérifiez si le pelage doit être effectué à chaud ou à froid.
- Quand avez-vous acheté votre flex ? Au delà d'un an les propriétés du flex ne sont plus garanties

Le rendu de votre flex ne vous satisfait pas ?

- Il reste collant : votre flex est trop ancien et la colle s'altère
- Il se rétracte et vous observez un débordement de colle : votre flex a été pressé trop longtemps ou avec trop de pression
- Il a un aspect lustré : votre flex a été pressé trop chaud

Vous souhaitez faire un montage avec plusieurs couleurs de flex ?

- **Étape 1** : Pressez votre 1ère couleur pendant 3 secondes puis ôtez son liner
- **Étape 2** : Pressez votre 2ème couleur pendant 3 secondes puis ôtez son liner
- **Étape 3** : Enfin, pressez votre dernière couleur selon les conditions habituelles
- Protégez toujours votre flex avec une feuille Téflon ou du papier siliconé et veillez à ne jamais mettre votre flex en contact direct avec la presse
- Il est recommandé de ne pas mixer plusieurs fabricants pour éviter tout problème

L'impression de votre flex part au 1er lavage ?

- Vous n'avez pas suffisamment laissé sécher vos encres avant de presser le flex sur votre textile : il faut laisser reposer le flex imprimé 24h avant de le presser
- Votre taux d'encrage est trop important : ajustez votre profil ICC (profil ICC à retrouver sur les sites des fabricants ou sur https://www.boutique-sdag.net/content/10-telechargements)
- Attendez 24h avant le 1er lavage. Lavez sur l'envers et évitez le sèche-linge.

NOTRE PROCÉDURE QUALITÉ



Un problème peut arriver. Pour vous aider dans la résolution de ce dernier, nos services supports sont là pour vous accompagner !

POUR TOUTE DEMANDE DE PROFILS, OU EN CAS DE PROBLÈME D'IMPRESSION :

Veuillez transmettre un courriel à l'attention de Suleyman, à l'adresse **tech.impression@sdag.net**, avec les informations suivantes :

- N° de Compte client
- Référence du ou (des) produit(s)
- Marque et référence de votre imprimante
- Type et configuration des encres
- RIP
- Profil utilisé
- Descriptif du problème rencontré et photos si nécessaire

EN CAS D'ANOMALIE SUR LA QUALITÉ D'UN PRODUIT :

Veuillez nous faire parvenir une description du problème rencontré avec des photos explicites de l'anomalie rencontrée. Photos zoomées sur l'anomalie et photos avec une vue plus large.

Transmettez les informations ci-dessous par courriel à l'adresse **sav@sdag.net**

- N° de compte client
- Référence du ou (des) produit(s) *
- Numéro de lot *
- Quantité impactée *
- Laize *

Vous pouvez ensuite nous faire parvenir **plusieurs échantillons de format minimum A4** (non pliés) du produit défectueux avec le n° de lot * (si possible visible sur l'échantillon) par voie postale adressé au service qualité à l'adresse ci-dessous :

SDAG ADHÉSIFS - Service Qualité
4 rue de la gravière 67720 WEYERSHEIM

Les avoirs seront établis uniquement si les échantillons fournis ont été jugés non-conformes au cahier des charges du fournisseur.

* Il s'agit des informations minimales exigées par nos fabricants pour procéder à une enquête et vous garantir ainsi une amélioration continue des produits.





CONDITIONS GÉNÉRALES

SDAG ADHÉSIFS
J'ADHÈRE!

ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Le Vendeur est la société SDAG ADHÉSIFS, SAS au capital de 1 118 577 euros ayant son siège social à 67720 WEYERSHEIM, 4 rue de la Gravière, RCS STRASBOURG, B 399 693 209 ci-après désignée « SDAG ADHÉSIFS » ou « La Société ». Les présentes Conditions Générales (les « C.G ») s'appliquent de façon exclusive à toutes les ventes de produits et matériels commercialisés par la Société SDAG ADHÉSIFS notamment via son site internet www.boutique-sdag.net, par e-mail, téléphone, voie orale, directement dans une agence commerciale ou tout autre document auprès des Clients professionnels (« le Client »), personnes physiques ou morales agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale.

Les C.G. sont portées à la connaissance de chaque Client et sont accessibles à tout moment sur le site internet à la rubrique « CGV » ou adressées au Client à l'ouverture du compte ou ultérieurement sur demande. La Société se réserve le droit de modifier à tout moment en tout ou partie les présentes C.G. en publiant une nouvelle version sur le site internet. Les C.G. applicables sont celles en vigueur à la date de la passation de la commande par le Client, étant précisé que toute validation de commande par le Client emporte de plein droit l'adhésion entière et sans réserve aux C.G. en vigueur au jour de la commande à l'exclusion de tout autre document contradictoire, notamment de ses propres conditions générales d'achat, ce qu'il déclare accepter expressément sans aucune réserve et dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance. Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite de la Société SDAG ADHÉSIFS ne peut prévaloir contre les C.G.. Aucune renonciation à se prévaloir de l'une quelconque des dispositions des présentes C.G. ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

ARTICLE 2 : LES COMMANDES - LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les Clients peuvent passer commande auprès du Service Client de la Société SDAG ADHÉSIFS par téléphone, par mail ainsi que directement dans les agences commerciales de la Société ou via notre site internet.

Le Client s'engage sur l'exactitude des informations demandées et complétées sur le formulaire d'ouverture de compte Client, lors de la création de son compte Client sur le site internet et pendant toute la durée de fonctionnement du compte Client. La Société SDAG ADHÉSIFS ne saurait être tenue pour responsable en cas d'inexactitude des renseignements communiqués.

Toutes les étapes nécessaires à la passation d'une commande, ainsi que toutes les informations à fournir par le Client, pour le traitement et la mise à disposition/livraison de ladite commande sont précisées sur notre site internet. Le Client peut à tout moment suivre l'évolution du statut de sa commande passée sur internet en consultant la rubrique « Mon compte » sur le site internet ou en contactant directement le Service Client. La Société SDAG ADHÉSIFS ne pourra pas être tenue pour responsable des erreurs commises par le Client au cours de la passation de sa commande.

Une commande passée sur le site internet ou auprès du Service Client n'est définitive qu'après confirmation par l'envoi d'un mail à l'adresse électronique indiquée au compte Client et non dénonciation par la Société dans un délai de cinq jours francs après la date de prise de commande.

En cas de règlement à la commande, cette dernière ne sera traitée qu'après validation du paiement par la Société SDAG ADHÉSIFS. Les commandes transmises à la Société SDAG ADHÉSIFS sont irrévocables pour le Client dès validation du paiement. En cas de dépassement d'encours ou de retard de paiement, la Société SDAG ADHÉSIFS pourra refuser d'honorer la commande et livrer la marchandise concernée, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le bénéfice de la commande est personnel au Client et ne peut être cédé sans l'accord de la Société SDAG ADHÉSIFS. En cas d'exécution d'une commande sur mesure, aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit avant que le processus de mise en production ne soit enclenché.

Si l'acceptation de modification ou de résolution n'intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué. Les commandes sur mesure ne peuvent être ni reprises ni échangées.

Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles et de la capacité d'approvisionnement auprès des fournisseurs de la Société SDAG ADHÉSIFS. La Société SDAG ADHÉSIFS effectue sur le site internet une mise à jour fréquente des disponibilités, mais elle ne pourra pas être tenue pour responsable si le stock n'est pas identique à celui indiqué sur le site. La disponibilité des produits sera définitivement validée lors de la confirmation de l'expédition de la commande qui sera adressée au Client par courrier électronique. À défaut de disponibilité, la Société SDAG ADHÉSIFS s'engage à en informer le Client par tout moyen à sa convenance dans les cinq jours francs à compter de la date de la commande et à indiquer au client le délai d'attente pour la réception du produit. En cas d'impossibilité d'approvisionnement, il sera proposé au Client de se reporter sur un autre produit de qualité, caractéristiques et prix équivalents ou d'annuler la commande du matériel ou produit concerné.

La Société SDAG ADHÉSIFS ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution de la commande en cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du matériel ou produit, de sorte qu'aucune indemnité ne pourra être demandée à la Société SDAG ADHÉSIFS par le Client.

ARTICLE 3 : LES PRODUITS

Dans un souci d'amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnité. Compte tenu de la tendance des changements climatiques actuels, la durabilité des produits est donnée à titre indicatif. Les données de durabilité des fabricants correspondent le plus souvent à une utilisation sous le climat de l'Europe de l'Ouest, en exposition verticale. À cet égard, il convient de se reporter en complément aux recommandations de mise en œuvre de nos descriptifs et de nos prescriptions générales pour l'utilisation réussie d'un film, pour l'impression et la lamination ou autre application.

La Société SDAG ADHÉSIFS apporte le plus grand soin à la mise en ligne ou présentation des informations relatives aux caractéristiques essentielles des matériels et produits au moyen notamment de descriptifs techniques émanant de ses partenaires et fournisseurs, et de photographies ou graphismes illustrant les matériels et produits. Les photographies et graphismes reproduits et illustrant nos matériels et produits présentés dans nos catalogues ou sur notre site internet n'ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous engager. Les données éditoriales (photographies, textes, graphismes, fiches techniques, descriptifs,…) proviennent pour la plupart des documentations élaborées par les fabricants ou constructeurs. À cet égard, la société SDAG ADHÉSIFS s'engage à répondre à toute demande complémentaire de renseignement sur les produits. En tout état de cause, la responsabilité de la société SDAG ADHÉSIFS ne pourra pas être engagée en cas d'éventuels changements ou erreurs concernant la description des caractéristiques du produit, à moins toutefois que les caractéristiques essentielles du produit s'en trouvent affectées.

ARTICLE 4 : LA LIVRAISON

La livraison est effectuée par la délivrance au Client des matériels et produits commandés. Les livraisons se font de façon globale ou partielle. Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10 % à la livraison et seront facturées en conséquence. Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de quantité. Les délais indiqués à la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif. Les délais ne courent qu'à partir du moment où la Société SDAG ADHÉSIFS est en possession de tous les renseignements permettant l'expédition. Même en cas d'acceptation écrite de délais fermes, la Société SDAG ADHÉSIFS est dégagée de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas d'aléas techniques, défaillance des fournisseurs ou transporteurs, rupture de stock, force majeure, cas fortuit, inexactitude ou défaut de renseignement fourni par le Client, absence de règlement ou règlement incomplet, retards liés aux formalités douanières. La force majeure déchargeant de l'obligation de délivrer peut-être constituée à titre indicatif par la guerre, l'émeute, les grèves, une pandémie ou autre raison sanitaire, un accident ou une impossibilité d'approvisionnement pour une cause quelconque, une détérioration d'outillage, un incendie, une inondation ou toute autre cause entraînant un retard ou l'arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants ou fournisseurs. La livraison ne s'effectuera que si le Client est à jour de ses obligations.

ARTICLE 5 : LES RISQUES DE LA LIVRAISON

Les matériels et produits sont toujours considérés comme vendus, réceptionnés et acceptés au siège ou dans les succursales de la Société SDAG ADHÉSIFS.

Les matériels sont livrables au départ du siège ou de la succursale et voyagent aux risques et périls du Client qui doit faire toute constatation nécessaire auprès du transporteur en cas d'avaries ou manquants et confirmer ces réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours qui suivent celui de la réception, hors jours fériés et dont une copie sera adressée simultanément à la Société SDAG ADHÉSIFS. À défaut et hors cas des transports internationaux, la livraison sera considérée comme acceptée par le client conformément à l'article L. 133-3 du Code de commerce. Ces dispositions s'appliquent sauf convention contraire écrite et spécifique.

ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION

Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au bordereau d'expédition doivent être formulées par écrit dans les trois jours francs suivant la réception des matériels. Les réclamations pour vices cachés doivent être portées à notre connaissance par écrit dans les quatorze jours francs suivant la réception. Le Client doit fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués. Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède dans des délais raisonnables à un représentant de la Société SDAG ADHÉSIFS, une personne mandatée ou un expert. Le Client s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. À défaut, la Société sera déchargée de toute responsabilité.

ARTICLE 7 : LE RETOUR

Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l'objet d'un accord formel et écrit. En l'absence d'un tel accord, le matériel est tenu à la disposition du Client et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques de retour restent à la charge du Client. Aucun retour ne sera accepté après l'écoulement d'un délai de quatorze jours francs suivant la livraison. Si une reprise est acceptée, un avoir ou échange est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel présentant des vices ou anomalies.

CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8 : LA GARANTIE - RESPONSABILITÉ

Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis au Client.
Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engagent à notre choix, soit au remplacement, soit au remboursement des produits sans aucuns frais de transport ni supplément divers. Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà des délais stipulés ci-dessus. Les interventions au titre de la garantie n'en prolongent pas la durée. Les détériorations ou défauts provoqués par l'usure naturelle, un accident extérieur, un entretien défectueux, une utilisation anormale, un stockage non conforme, une modification du matériel sur l'initiative du Client, seront exclus de la garantie. Cette dernière ne joue pas pour les vices apparents. Avant toute mise en œuvre des produits ou matériels, le Client devra prendre connaissance des Fiches Techniques des produits, notices d'utilisation des matériels ainsi que respecter les Règles de l'Art en vigueur.
La Société SDAG ADHÉSIFS décline toute responsabilité :

- pour toute altération de la qualité des produits vendus, postérieure à la livraison résultant des conditions atmosphériques, du transport, du stockage, des manutentions, de la mise en œuvre et du traitement réalisé par le Client ou toute autre cause ne dépendant pas de la Société ;
- en cas de commande ou d'utilisation d'un produit inadéquat ;
- pour toute utilisation ou mise en œuvre des produits non conformes aux Fiches Techniques, Fiches de Données de Sécurité, Fiches de Données de Sécurité Environnementale, aux instructions d'emploi figurant sur leurs emballages, notices explicatives et/ou aux préconisations applicables ;
- pour toute utilisation de produits ou matériels non conforme à leur destination ;
- pour toute utilisation non conforme au domaine d'application du produit ;
- pour toute utilisation ou mise en œuvre d'un produit inadéquat en cas d'exposition ou d'utilisation dans un environnement agressif, soumis à des contraintes atmosphériques, d'exposition prolongée aux UV et autres facteurs climatiques ;
- et plus généralement, pour toute utilisation ou mise en œuvre des produits non conformes aux Règles de l'Art ou aux préconisations de la Société SDAG ADHÉSIFS.

Le Client s'oblige à respecter les conditions de stockage et d'utilisation des produits conformément à la règlementation en vigueur et à respecter l'ensemble de ses obligations légales. L'étendue de nos garanties commerciales ne saurait excéder celles accordées par nos fabricants. Lorsque la responsabilité de la Société SDAG ADHÉSIFS est engagée à la suite d'une faute de sa part, la réparation ne s'applique qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains que le Client a subi à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices financiers, atteinte à l'image ou notoriété etc. ou de ses clients. Le montant des dommages et intérêts que la Société SDAG ADHÉSIFS peut être amenée à verser dans les conditions précitées est en tout état de cause limité au montant des produits en cause. La Société SDAG ADHÉSIFS n'est aucunement responsable de tout préjudice sur la vie, le corps et la santé voire d'atteinte à l'Environnement. La Société SDAG ADHÉSIFS n'est aucunement responsable des dommages temporaires ou permanents, causés au système informatique du Client, ni des pertes ou dommages éventuels qui seraient subis notamment suite à l'accès ou la navigation sur le site internet de la société ou de toute interruption de service.

ARTICLE 9 : LES PRIX

Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux. Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon. Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la réglementation française ou celle d'un pays importateur ou de transit est à la charge du Client sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite. Les conditions de paiement sont celles définies et particulières à chaque commande. Tout autre paiement que celui stipulé à la commande n'est pas libératoire.
Dans des cas spécifiques, peuvent être convenus à la commande, des frais de recherches, de développement de conception ou d'outillage spécifique ou encore d'étude de faisabilité. Les stipulations particulières expresses figureront dans un document contractuel spécifique.

ARTICLE 10 : LA FACTURATION

La facturation pourra s'établir, au choix discrétionnaire de la Société SDAG ADHÉSIFS, selon les modes qui suivent :

- Une facture récapitulative adressée en fin de chaque mois au Client sur la base de l'ensemble des commandes ou des bons de livraison qui ont trait aux achats effectués dans le mois par ce dernier
- Une facture propre à chaque commande effectuée par le Client et émise à l'expédition de la marchandise

ARTICLE 11 : PAIEMENT, RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture un escompte de 2 % est autorisé. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € (HT) pour frais de recouvrement. En outre, le Client devra payer à la société SDAG ADHÉSIFS une indemnité fixée forfaitairement de 60 € (HT) pour toute intervention contentieuse. En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 € (HT) seront facturés par opération. En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice de toute autre voie d'action. Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement. 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. Si le paiement s'effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet est considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, en cas de paiement convenu échelonné, l'absence de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable. Dans l'intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n'étaient pas résiliées. Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'Officier Ministériel et les frais d'avocat seront à la charge du Client. Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit de la Société SDAG ADHÉSIFS et ce même en cas de réclamation par le Client. Nous nous réservons le droit d'exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d'incident de paiement. Le paiement pour toute première commande sera exigé d'avance.

ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toute vente ne sera parfaite qu'après paiement de la totalité du prix.
Par dérogation aux articles 1196 et 1583 du Code Civil, la Société SDAG ADHÉSIFS se réserve la propriété des Produits jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires par le Client. En cas de non-paiement total ou partiel, la Société se réserve la possibilité, de plein droit et sans formalités, d'exiger la restitution de tous les Produits non encore payés. Les Produits en stock sont présumés être ceux impayés. En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du Client, celui-ci ne pourra pas revendre les Produits sans l'accord préalable de la Société et il lui incombera, en l'absence de paiement des factures de la Société correspondantes, de reverser à la Société le prix de revente desdits Produits. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, consentir de sûreté, donner en gage ou transférer la propriété des Produits impayés à titre de garantie.

ARTICLE 13 : ANTI-CORRUPTION ET DEVOIR DE VIGILANCE

Les parties s'engagent à respecter les règles d'intégrité et de prévention de la corruption telles qu'édictées par la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou toute loi qui s'y substituerait. Le Client s'engage à ne commettre aucune action ou omission qui puisse être susceptible d'engager la responsabilité de la Société au titre du non-respect de la réglementation existante

ARTICLE 14 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS

En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l'exécution ou à la résolution des opérations d'achat ou de vente visées par les présentes conditions générales, y compris pour l'exportation, seuls sont compétents les Tribunaux de STRASBOURG, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement, ce qui est expressément accepté par l'acquéreur

ARTICLE 15 : DROIT APPLICABLE

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

ARTICLE 16 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES - RGPD

Les données personnelles collectées permettent d'effectuer notamment les opérations relatives à la gestion des Clients, des impayés et du contentieux, l'élaboration de statistiques commerciales, de prospection et d'opérations promotionnelles, la gestion des avis. Les bases légales de ces traitements de données sont respectivement l'exécution du contrat, l'intérêt légitime, le consentement. Les destinataires sont les services de la Société SDAG ADHÉSIFS, ses sous-traitants, les autorités et auxiliaires de justice légalement habilitées à en recevoir communication. Les données sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités précitées, et conformément aux règles de conservation légale applicables en matière commerciale. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet pour plus de renseignements : www.boutique-sdag.net et vous désinscrire à tout moment en nous adressant un message électronique, par courrier ou en cliquant sur le lien indiqué. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Liberté » modifiée, vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Vous pouvez aussi adresser un courrier ou mail à notre Responsable de la Protection des Données à : rgpd@sdag.net

NOTES

SDAG ADHÉSIFS

J'ADHÈRE!



COMMANDEZ EN LIGNE

SITE EXCLUSIVEMENT REVENDEUR

NAVIGATION OPTIMISÉE
Trouvez plus rapidement le produit adapté

ESPACE CLIENT PROFESSIONNEL DÉDIÉ
Accédez aux tarifs exclusivement via l'espace personnel

CONTENU ENRICHI
Consultez les descriptifs produits, les fiches techniques, les photos et les vidéos

www.boutique-sdag.net

DÉCOUVREZ AUSSI NOS RÉSEAUX SOCIAUX !



VOTRE COMMERCIAL

Vous conseille et vous accompagne.

LE SERVICE CLIENTS

Vous renseigne et répond à vos questions.

contact@sdag.net

03 88 51 70 43

LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.

www.boutique-sdag.net

DEVENIR CLIENT

Remplissez directement le formulaire en ligne sur notre site boutique :

SUIVEZ-NOUS !

MES DONNÉES POUR COMMANDER

MON N° CLIENT

.....

MES IDENTIFIANTS BOUTIQUE EN LIGNE

Adresse mail : .....

Mot de passe : .....

ORAFOL
3M
SD MEDIAS
mactac
ASLAN
r.tape
ABI Tape
GENERAL FORMULATIONS
METAMARK The Materials Company

Tél. 03 88 51 70 43
4 rue de la Gravière
67720 WEYERSHEIM
commandes@sdag.net

SDAG ADHÉSIFS

J'ADHÈRE !

www.boutique-sdag.net

ALSACE EXCELLENCE

contrAvision
FEDRIGONI SELF-ADHESIVES
DIATECX THE COATING COMPANY
SIHL
SAINT CLAIR TEXTILES
Siser THERMO TRANSFER FOR TEXTILE
POLI-TAPE