



J'ADHÈRE!



ADVENTURE
OUTDOOR

ENJOY THE COLORS
30° 23' 123"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod




WWW.ADVENTURE-GUI.COM

**LAMINATIONS SPÉCIALES
ENCRES UV**



INFOS

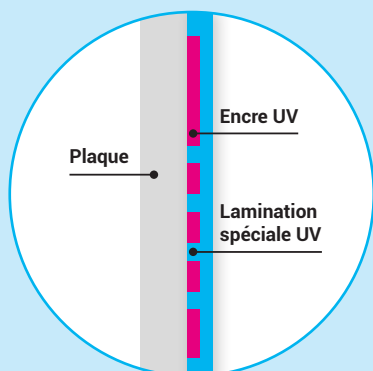

Films optimisés pour laminer les impressions avec encres UV

- Apporte une protection mécanique et anti-UV
- Donne un rendu homogène aux visuels
- Adhère sur tous types d'impression (UV, UV-GEL, latex, éco-solvant) et tous types de supports (vinyles, plaques...)
- Vaste choix de laizes de 1050 jusqu'à 2000 mm
- Choix des finitions : mates ou brillantes

LAMINATION SANS PVC - courte durée



SDL-PP65M



Mat

- Film polypropylène - sans PVC
- Idéal pour les applications de courte et moyenne durée
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Certifié M1 en association avec le film d'impression **ORAJET 3720**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
60 µ	3 ans	Acrylique HIGH TACK	1370	3720 - 3740 3174X - 3172X JT-8510PG SD-145MRT SD-AF100MRT
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
SDL-PP65M (transparent mat)			4,07	3,05



LAMINATION MONOMÈRE - colle acrylique



SDL-90 DU



- Film PVC monomère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 1 an
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	2 ans	Acrylique HIGH TACK	1060 1370 - 1600	3164 - 3162 SD-104 SD-102M SD-AF 104 SD-AF 102M DECOBUS AF DPF 510 UT GF 218
Référence			rl de 50 m	
SDL-90DUG (transparent brillant)				3,01
SDL-90DUM (transparent mat)				3,01

LAMINATIONS HYBRIDES - colle solvant

210 DU

ORAGUARD®



- Film PVC hybride souple avec plastifiants polymères
- Anti-UV
- Euroclasse C-s1, d0
- Facteur de protection + 2 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	4 ans	Solvant	1050 1370 - 1520	3164 - 3162 3165 - 3641 3651 - WW 300

Référence

rl de 50 m

210DUG (transparent brillant)

5,09

210DUM (transparent mat)

5,09

LF 9300

mactac®



- Film PVC hybride calandré
- Anti-UV
- Liner intérieur
- Euroclasse B-s1, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	JT 9300

Référence

rl de 50 m

LF-9300-CG-UV (transparent brillant)

5,91

LF-9300-CM-UV (transparent mat)

5,91



LAMINATION BIOPOLYMÈRE - colle acrylique



BIOND L

BIOND



2D

- Film biopolymère, biosourcé avec 95 % de composants bio
- Euroclasse A2-s1,d0 et norme ferroviaire EN 45545-2
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Acrylique UV HIGH TACK	1370	BIOND P BIOND R BIOND HT

Référence

BD-LCG (transparent brillant)

rl de 50 m

4,50

BD-LCM (transparent mat)

4,50



BIOND L FLOOR

BIOND

Lamination biopolymère structurée, pour sol int. et ext. - retrouvez ce film p.8

LAMINATIONS POLYMÈRES - colle acrylique

SL 17 / SL 18

ASLAN

- Film PVC polymère
- Liner papier siliciné
- Protection de longue durée des surfaces lisses contre les UV, les intempéries et l'usure mécanique
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
75 µ	7 ans	Polyacrylate	1370 - 1600	DFL 09G DFP 05 DFP 07 DFP 08 DFP 10

Référence

SL-17 (transparent brillant)

multples de 5 m

rl de 25 m

rl de 50 m

6,06

5,77

5,48

SL-18 (transparent mat)

6,06

5,77

5,48

SDL-75 DUA

SD
MEDIAS



- Film PVC 100 % polymère
- Anti-UV
- Excellent rendu des couleurs
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Acrylique HIGH TACK	1060 1370 - 1600	SD-75AG SD-75AFHOP

Référence

SDL-75DUGA (transparent brillant)

rl de 50 m

4,23

SDL-75DUMA (transparent mat)

4,23

LAMINATIONS POLYMÈRES - colle solvant

215 DU **ORAGUARD®**

- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
75 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	3105 - 3105HT 3551 - 3554 3591 - 3106SG

Référence


215DUG (transparent brillant)

rl de 50 m

6,06

215DUM (transparent mat)

6,06

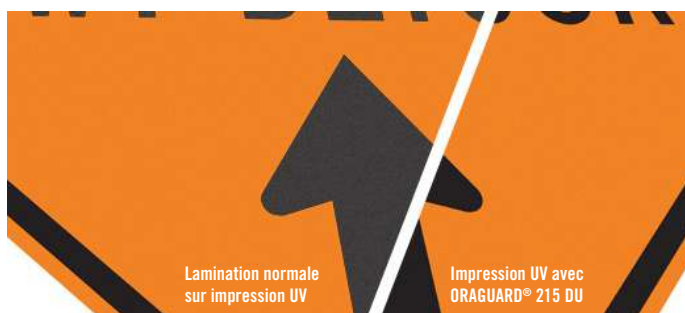

Avantages produit

- Brillance et transparence supérieures
- Respect des couleurs optimal
- Excellente résistance aux UV
- Traçabilité facilitée, référence et N° de lot au dos du liner



LF 9700

mactac®



- Film PVC polymère
- Anti-UV
- Liner papier couché 100 g/m²
- Euroclasse B-s2, d0
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Solvant HIGH TACK	1050 1370 - 1520	Plaques

Référence

LF-9700-CM-UV (transparent mat)

rl de 50 m

6,39

LF-9700-CG-UV (transparent brillant)

6,39

SDL-70 DU



- Film PVC 100 % polymère
- Anti-UV
- Facteur de protection + 3 ans
- Liner intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
70 µ	5 ans	Solvant	1050 1370 - 1600	SD-75 SD-70HT SD-70HTAF

Référence

SDL-70DUG (transparent brillant)

rl de 50 m

4,88

SDL-70DUM (transparent mat)

4,88



LAMINATION COULÉE - colle solvant

290 DU **ORAGUARD®** 3D

- Film PVC coulé
- Anti-UV
- Facteur de protection + 4 ans
- Liner extérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
50 µ	8 ans	Solvant	1370 - 1520	3951 3954 - 3961
Référence			rl de 25 m	rl de 50 m
290DUG (transparent brillant)			13,04	12,36

FILMS EFFAÇABLES À SEC



CRB 91 **ASLAN®** **EURO** Brillant

- Film polyester transparent brillant dont 70 % de polyester recyclé
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés (durabilité extérieure 5 ans)
- Liner en PET siliconé pour une **meilleure transparence**
- Très résistant aux rayures
- Euroclasse B-s1, d0
- Pose à sec obligatoire
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Nous recommandons l'utilisation du **kit WBK-000** ou **les marqueurs WBMA**, et le **cordon antistatique MP-601840** afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques sur le film au cours du processus de lamination



VOIR LA VIDÉO




ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
50 µ	Acrylique permanente	1370 - 1520
Référence		au ml
CRB91-137 (transparent brillant)		21,29
CRB91-152 (transparent brillant)		23,62
		de 5 à 49 m
		20,31
		rl de 50 m
		19,11
		rl de 50 m
		13,95
		13,95
		Prix / ml
		Prix / m²

SD-TCB **SD MEDIAS** **M1** Brillant

- Film polyester transparent brillant
- Pour tableau effaçable à sec
- Possible en lamination sur films imprimés
- Liner en PET siliconé pour une **meilleure transparence**
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Compatible avec les feutres de marque Velleda®
- Nous recommandons l'utilisation du **cordon antistatique MP-601840** afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques sur le film au cours du processus de lamination

ÉPAISSEUR	COLLE	LAIZE (mm)
55 µ	Solvant	1050 1370 - 1520
Référence		au ml
SD-TCB-105 (transparent brillant)		10,15
SD-TCB-137 (transparent brillant)		13,25
SD-TCB-152 (transparent brillant)		14,70
		rl de 25 m
		10,15
		rl de 50 m
		9,18
		8,74
		8,74
		8,74
		Prix / ml
		Prix / m²

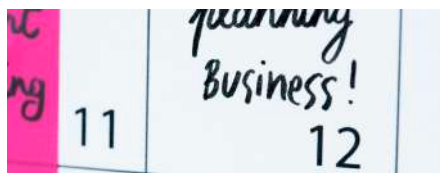

Avantages produit

- Grand choix de laizes
- Excellente résistance mécanique
- Respect des couleurs optimal
- Compatible feutres Velleda®



LAMINATIONS ANTI-GRAFFITIS



LUV 7036



- Film polyester - sans PVC ni phtalate
- Euroclasse B-s1, d0
- Anti-graffitis
- Liner polyester intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Nous recommandons l'utilisation du **cordon antistatique MP-601840** afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques sur le film au cours du processus de lamination



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1524	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
Référence			multples de 5 m	rl de 25 m
LUV-7036 (transparent brillant)			9,58	8,35

LUV 7035



Grande laize 2000 mm

- Film polyester - sans PVC ni phtalate
- Anti-graffitis
- Liner papier intérieur
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
36 µ	3 ans	Solvant	2000	3551 - 3551 RA SD-75 SD-75 AF
Référence				rl de 50 m
LUV-7035 (transparent brillant)				9,61



SDL-55 DU



- Film polyester - sans PVC
- Anti-graffitis et anti-rayure
- Liner en PET siliconé pour une meilleure transparence
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Nous recommandons l'utilisation du **cordon antistatique MP-601840** afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques sur le film au cours du processus de lamination

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (mm)	ADAPTÉ POUR
55 µ	3 ans	Solvant	1050 1370 - 1520	SD-75 SD-75 WB SD-75 AG SD-75 AF SD-75 AF HOP
Référence				rl de 50 m
SDL-55DU (transparent brillant)				4,95



LAMINATION ANTI-GRAFFITIS MATE



SL 99

ASLAN



2D

Déperlant

Mat

Anti-stickers

- Film PVC polymère enduit d'un traitement déperlant
- Anti-UV, anti-graffitis, anti-stickers
- Liner kraft intérieur
- Légèrement conformable 2D, pose sur surface plane ou rugueuse
- Euroclasse B-s1, d0 et norme ferroviaire **EN 45545-2** (R1/R7/R17)
- Nettoyage avec un chiffon microfibre humide, avec DIANET ou avec tout autre produit vaisselle/détergent sans solvant
- Peut être apposé en protection de surfaces ou sur impressions numériques - pose en bord à bord uniquement
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
80 µ	5 ans	Acrylique HIGH TACK	1370	3554 M GF 285 GF 287 DFL 09 DFP 10
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
SL-99 (transparent mat)			20,84	19,82
				18,89

FILMS PVC STRUCTURÉS - pour sol intérieur et extérieur

MP 326

ASLAN



Classement antidérapant R 9

- Film PVC structuré
- Liner intérieur
- Classement antidérapant R 9
- Euroclasse Bfl-s1
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Assurance RC associée



ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 6 mois	Polyacrylique	1370	DFP 46 DFP 49
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
MP326 (transparent mat grainé)			11,82	10,92

STREETLAM

mactac



Classement antidérapant R 12

- Film PVC polymère structuré
- Liner papier couché 135 g/m² extérieur
- Classement antidérapant R 12
- Euroclasse Bfl-s1
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Assurance RC associée (6 mois)

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
385 µ	Extérieure 6 mois	Acrylique	1370	STREETRAP
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
STREETLAM (transparent satiné grainé)			47,57	46,12

FILM BIOPOLYMÈRE STRUCTURÉ - pour sol intérieur



BIOND L FLOOR

BIOND



Classement antidérapant R 9

- Film biopolymère structuré, biosourcé avec 94 % de composants bio
- Classement antidérapant R 9
- Euroclasse A2-s1,d0 et norme ferroviaire EN 45545-2
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

nouveau!

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
120 µ	6 mois	Acrylique UV HIGH TACK	1370	BIOND P BIOND R BIOND HT
Référence				rl de 50 m
BD-LCF (transparent mat structuré)				5,00

LAMINATION ARTISTIQUE - ultra brillante, effet verre



SL 98

ASLAN

2D



Effet verre

Anti-rayures

Idéal crédences et impressions artistiques

- Film polyester avec un vernis spécial - sans PVC
- Surface ultra brillante et résistante aux rayures
- Liner en PET siliconé pour une meilleure transparence
- Euroclasse C-s1, d0
- Effet verre - le visuel a plus de profondeur
- Mise en valeur des couleurs et des contrastes
- Pose sur surface plane ou légèrement bombée
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**
- Nous recommandons l'utilisation du **cordon antistatique MP-601840** afin de limiter l'accumulation de charges électrostatiques sur le film au cours du processus de lamination



VOIR LA VIDÉO

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
125 µ	Extérieure 3-5 ans	Acrylique permanente	1250	Muséographie, décoration (crédences)
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
SL-98 (transparent ultra brillant)			24,60	23,50



Avantages produit

- Aussi brillante que du verre !
- Donne un effet de profondeur
- Classement feu, idéal pour les applications intérieures
- Grande résistance mécanique, anti-rayures



LAMINATION ARTISTIQUE - ultra mate, anti-reflets & soft touch



SL 109

ASLAN



Ultra mat

Toucher peau de pêche

- Film polypropylène - sans PVC
- Anti-reflets
- Ne marque pas
- Euroclasse C-s1, d0
- Liner intérieur
- Finition anti-reflets, idéal pour stands, studios TV, musées, théâtres...
- Ne s'applique pas sur PVC (monomère, polymère, coulé)
- Colle spécifique optimisée pour les impressions **UV** et **UV Gel**

ÉPAISSEUR	DURABILITÉ	COLLE	LAIZE (MM)	ADAPTÉ POUR
36 µ	Intérieure 1 an	Polyacrylate permanente	1370	SD-145 MRT SD-AF 102 M 3174X - 3172 3720 Présentoirs displays
Référence			multiples de 5 m	rl de 25 m
SL109 (transparent ultra mat)			7,81	7,36
				rl de 50 m
				7,01



Avantages produit

- Aspect ultra mat homogène
- Absence de reflets
- Classement feu, idéal pour les applications intérieures
- Toucher soft touch



NOTES

[illegible]



VOTRE COMMERCIAL

Vous conseille et vous accompagne.

LE SERVICE CLIENTS

Vous renseigne et répond à vos questions.

✉ contact@sdag.net

☎ 03 88 51 70 43

LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander 24h/24 et 7j/7.

www.boutique-sdag.net

SUIVEZ-NOUS !



MES DONNÉES POUR COMMANDER

MON N° CLIENT

.....

MES IDENTIFIANTS BOUTIQUE EN LIGNE

Adresse mail :

Mot de passe :



Tél. 03 88 51 70 43

4 rue de la Gravière

67720 WEYERSHEIM

commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net

