

Sélection *les essentiels*

Rubans doubles-faces



1397PP

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Réalisation d'ourlets de bâches
- Idéal pour le collage sur surfaces lisses (plaques PVC, Dibond, carton plume, akylux sur surface lisses)
- Parfaitement adapté pour le collage sur vitres de matières plastiques (PVC, plexiglas)

PLUS PRODUITS :

- Liner retirable facilement
- Prise rapide
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Bonne transparence



3331TG

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur métaux texturés ou lisses ou sur supports plastiques
- Fixation de baguettes, de plinthes en plastique ou en bois

PLUS PRODUITS :

- Excellente combinaison d'adhérence élevée et d'adhérence immédiate
- Bonnes performances de collage sur des surfaces rugueuses ou poussiéreuses grâce à son grammage de colle élevé
- Convient à des applications à long terme
- Excellente résistance aux variations de température
- Disponible en grandes laizes, le 3331TG se découpe au laser ou avec une fraiseuse

1819TM

ORAMOUNT®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de PLV (PVC, PVC expansé, carton) sur supports structurés
- Fixation de miroirs sur carrelages ou pierres lisses

PLUS PRODUITS :

- Adhésion élevée même sur surfaces rugueuses
- Utilisation possible en extérieur
- Bonne adhésion sur supports multiples (carrelage, bois ou dérivés du bois, toile de verre)
- Résistant aux vibrations

3064W

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de lettres en acrylique, Dibond, PVC, métal en intérieur et extérieur

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur surfaces légèrement structurées, crépis fin, pierre, placo
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure
- Découpe laser ou en haute pression

3110W

ORABOND®

DOMAINES D'UTILISATION :



- Fixation de panneaux sur différents supports (structurés ou lisses) en intérieur et extérieur
- Fixation d'enseignes

PLUS PRODUITS :

- Collage ultra résistant sur tous types de surfaces lisses ou légèrement structurées (acier, verre, PVC, murs crépis, parpaings, pierre, placo)
- Excellente résistance à la chaleur, l'humidité et au cisaillement
- Utilisation intérieure et extérieure

RUBANS DOUBLES-FACES

Conseils de pose

Pour une **fixation optimale**, il est impératif de respecter les 4 critères suivants :

- **nettoyage et dégraissage** des pièces à assembler à l'alcool isopropanol
- **utilisation de primaire** selon le type de surfaces
- température de mise en œuvre **15°C minimum**
- **exercer une forte pression** sur les 2 pièces assemblées afin de faciliter les points de liaison
- exercer cette forte pression au **minimum 24h**

Pour une meilleure adhésion nous recommandons de ne pas entourer la surface du produit à coller en double-face mais de positionner les bandes **verticalement** avec un espacement régulier.

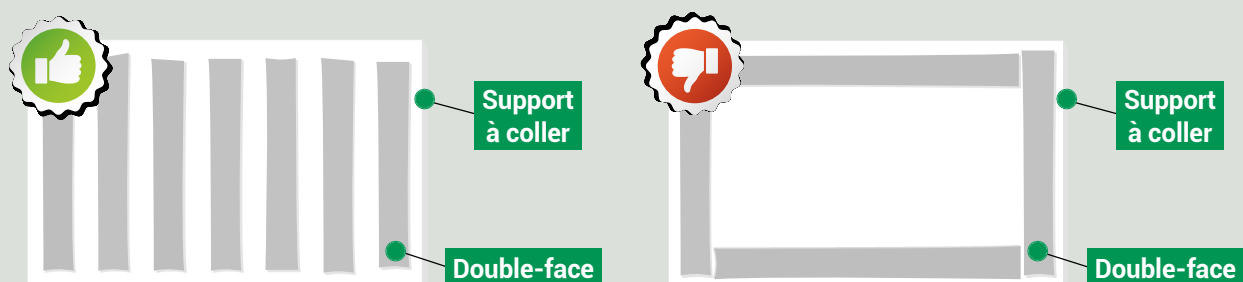


TABLEAU DE SÉLECTION - applications extérieures

Fixation de supports souples		
Ourlet de bâche PVC	1397 PP	TEXBANNER 4740
Ourlet de toile polyester	TEXBOND 624	
Signalétique extérieure		
Fixation de panneau aluminium sur rails	3110 W	
Fixation d'enseigne ou de totem (assemblage métal/métal)	3110 G	4150 G
Assemblage de totem ou de mobilier urbain (assemblage métal/plastique apolaire)	25080 HT	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND sur béton lisse (application possible jusqu'à -10°C)	13555	
Fixation de plaque PVC ou DIBOND sur acier, mur crépi ou parpaing	3110 W	
Collage de plaques gravées		
Collage de plaque PVC ou métallique gravée sur support métallique	1375	1377
Fabrication d'emblèmes		
Fixation de logo de marque sur véhicule	1824	

TABLEAU DE SÉLECTION - applications intérieures

Fixation de supports souples			
Ourlet et renfort de bâche PVC et film PET/PVC dans un roll-up	1397 PP		TEXBANNER 4740
Ourlet et renfort de toile polyester dans un roll-up	TEXBOND 624		
Fixation de textile sur différents supports	1399 TM		
PLV			
Assemblage de PLV en carton, papier, PVC fin	1453	1395 TM	3331 TG
Assemblage de PLV en polypropylène	1453		
Fixation de lettre en polystyrène	1459		
Assemblage de plexiglas	3050 T		
Fixation temporaire de papier, PVC fin (<0,5 mm) et de polypropylène fin	1331 TM		
Stand			
Fixation de lettre en polystyrène	1453		
Assemblage de plexiglas ou de vitre	3050 T		
Collage de moquette	1362		
Signalétique intérieure			
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) <i>sur mur lisse ou finement grainé</i>	3064 W		
Fixation de lettre (MDF, PVC, DIBOND) <i>sur mur structuré (parpaing)</i>	3110 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) <i>sur mur lisse ou finement grainé</i>	3064 W		
Fixation de plaque (PVC, PVC expansé, DIBOND) <i>sur surface métallique</i>	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte <i>sur porte lisse</i>	1397 PP	3331 TG	1395 TM
Fixation de plaque de porte <i>sur porte structurée</i>	1812 TM		
Fixation de cartel permanent	3331 TG		
Fixation de cartel enlevable	1852		
Fixation de plaque (PVC, PVC fin ou polypro. expansés) <i>sur mur</i>	1852		
Plaque gravée et face avant			
Assemblage de plaque signalétique gravée pour trophée	1375	1377	
Assemblage de face avant	1375	1377	

